КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТОВ И АКСЕССУАРОВ

2022 / 2023



Содержание

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	**14**
Бесщеточный двигатель BL-motor	16
Технология защиты от пыли и влаги XPT	17
Беспроводная система автозапуска AWS	18
Антивибрационная технология AVT	19
Технология снижения оборотов двигателя на холостом ходу SOFT no LOAD	20
Технология для точного и глубокого реза DXT	21
Технология регулировки скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки ADT	22
Технология защиты пользователя от рывков и заклинивания инструмента AFT	22
Система поглощения вибрации SJSII	23
40 В XGT® АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	**24**
40 В XGT Аккумуляторы и зарядные устройства	28
40 В XGT Аккумуляторы	28
40 В XGT Наборы PSK	28
40 В XGT Дрели-шуруповерты ударные	29
40 В XGT Дрели-шуруповерты безударные	30
40 В XGT Дрель угловая	32
40 В XGT Гайковерты ударные	33
40 В XGT Перфораторы, адаптированные под хвостовик SDS-PLUS	35
40 В XGT Перфораторы, адаптированные под хвостовик SDS-MAX	36
40 В XGT Шлифмашины угловые	38
40 В XGT Сабельная пила	41
40 В XGT Пилы дисковые	42
40 В XGT Пилы торцовочные	44
40 В XGT Травокосилки	45
40 В XGT Воздуходувка	45
40 В XGT Ранцевый аккумулятор	46
40 В XGT Ранцевый адаптер для аккумуляторов	48
40 В XGT Принадлежности для аккумуляторного инструмента	50
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ LXT	**52**
18 В LXT Аккумуляторы и зарядные устройства	53
18 В LXT Аккумуляторы	57
18 В LXT Зарядные устройства	57
18 В LXT Наборы PSK	59
2 x 18 В LXT ИНСТРУМЕНТ	**62**
2 x 18 В LXT Перфораторы, адаптированные под хвостовик SDS-MAX	63
2 x 18 В LXT Перфораторы, адаптированные под хвостовик SDS-PLUS	63
2 x 18 В LXT Дрели угловые	65
2 x 18 В LXT Шлифмашины угловые	65
2 x 18 В LXT Пилы дисковые	66
2 x 18 В LXT Пилы отрезные	67
2 x 18 В LXT Пилы погружные	68
2 x 18 В LXT Пилы торцовочные	68
2 x 18 В LXT Пилы сабельные	69
2 x 18 В LXT Пылесосы	69
2 x 18 В LXT Принадлежности для пылесосов	73
2 x 18 В LXT Пилы цепные	78
2 x 18 В LXT Травокосилки	79
2 x 18 В LXT Комбимоторы	80
2 x 18 В LXT Газонокосилки	81
2 x 18 В LXT Воздуходувки	82
2 x 18 В LXT Мойка высокого давления	83
2 x 18 В LXT Аккумуляторный резчик	84
2 x 18 В LXT Почвенный землебур	85
2 x 18 В LXT Секаторы	85
18 В LXT ИНСТРУМЕНТ	**86**
18 В LXT Дрели-шуруповерты безударные	88
18 В LXT Дрели-шуруповерты ударные	92
18 В LXT Дрель угловая	94
18 В LXT Шуруповерты безударные	95
18 В LXT Шуруповерты магазинные	95
18 В LXT Шуруповерты ударные	96
18 В LXT Шуруповерты ударные угловые	100
18 В LXT Дрели угловые	100
18 В LXT Дрели-миксеры	101
18 В LXT Гайковерты ударные	101
18 В LXT Отбойный молоток	106
18 В LXT Перфораторы, адаптированные под хвостовик SDS-PLUS	106
18 В LXT Пистолеты для вязки арматуры	108
18 В LXT Вибраторы для бетона	108
18 В LXT Пистолеты для герметика	109
18 В LXT Компрессор	109
18 В LXT Шприц для смазки	109
18 В LXT Шлифмашины угловые	109
18 В LXT Шлифмашины эксцентриковые	113
18 В LXT Шлифмашины орбитальные	113
18 В LXT Дисковые пилы	114
18 В LXT Портативные ленточные пилы	114
18 В LXT Машина для шлифовки и полировки	115
18 В LXT Эксцентриковая шлифмашина	115
18 В LXT Прямые шлифмашины	115
18 В LXT Шлифмашины по гипсокартону	116
18 В LXT Универсальный инструмент	116
18 В LXT Резчики гидравлические	117
18 В LXT Дырокол гидравлический	118
18 В LXT Резчики арматуры	118
18 В LXT Резчики шпилек	120
18 В LXT Холодильник	121

Содержание

18 В LXT Ножницы высечные	122
18 В LXT Ножницы шлицевые	122
18 В LXT Заклепочники	122
18 В LXT Лобзики	123
18 В LXT Пилы для гипсокартона	123
18 В LXT Пилы сабельные	124
18 В LXT Пилы дисковые	125
18 В LXT Пилы торцовочные	126
18 В LXT Алмазные пилы	126
18 В LXT Ленточный напильник	127
18 В LXT Рубанки	127
18 В LXT Фрезеры по ГКЛ	128
18 В LXT Фрезеры кромочные	128
18 В LXT Штифтозабиватели	130
18 В LXT Степлеры	131
18 В LXT Пылесосы	131
18 В LXT Насосы вакуумные	133
18 В LXT Вентиляторы	134
18 В LXT Фонари	135
18 В LXT Пилы цепные	138
18 В LXT Штанговый кусторез	140
18 В LXT Травокосилки	140
18 В LXT Триммеры	141
18 В LXT Комбимоторы	141
18 В LXT Воздуходувки	141
18 В LXT Кусторезы	142
18 В LXT Ножницы для травы	143
18 В LXT Опрыскиватели	143
18 В LXT Тележки	144
12 В CXT ИНСТРУМЕНТ	**145**
12 В CXT Аккумуляторы и зарядные устройства	148
12 В CXT Аккумуляторы	148
12 В CXT Зарядные устройства	148
12 В CXT Наборы PSK	149
12 В CXT ИНСТРУМЕНТ	**150**
12 В CXT Дрели-шуруповерты безударные	150
12 В CXT Дрели-шуруповерты ударные	151
12 В CXT Шуруповерты ударные	152
12 В CXT Дрели угловые	153
12 В CXT Гайковерты ударные угловые	153
12 В CXT Гайковерты ударные	154
12 В CXT Трещотка	155
12 В CXT Перфораторы, адаптированные под хвостовик SDS-PLUS	155
12 В CXT Пистолеты для герметика	156
12 В CXT Шлифовальная машина	156
12 В CXT Мультитулы	156
12 В CXT Универсальные ножницы	156
12 В CXT Пилы алмазные	157
12 В CXT Пилы циркулярные	157
12 В CXT Пилы для гипсокартона	157
12 В CXT Пилы сабельные	157
12 В CXT Лобзики аккумуляторные	158
12 В CXT Пылесосы	159
12 В CXT Штифтозабиватели	160
12 В CXT Насосы автомобильные	160
12 В CXT Вентиляторы	161
12 В CXT Радио	161
12 В CXT Уровни лазерные	162
12 В CXT Триммеры	164
12 В CXT Ножницы для травы	164
12 В CXT/18 В LXT ОДЕЖДА, РАДИО, КОФЕМАШИНЫ	**166**
12 В CXT Жилеты с подогревом	167
18 В LXT Жилеты с подогревом	167
18 В LXT Куртки с подогревом	168
18 В LXT Куртки с подогревом светоотражающие	168
12 В CXT/18 В LXT Жилеты с охлаждением	168
12 В CXT/18 В LXT Куртки с охлаждением	169
12 В CXT/18 В LXT Куртки с охлаждением (с капюшоном)	169
12 В CXT/18 В LXT Куртки с охлаждением искрозащищенные	171
12 В CXT/18 В LXT Куртки с охлаждением (с УФ-защитой)	171
12 В CXT/18 В LXT Кофемашины	171
12 В CXT/18 В LXT/40 В XGT Радио	172
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ G-СЕРИИ	**175**
Аккумуляторы и зарядные устройства G-серии	175
14,4 В G Дрели-шуруповерты	176
18 В G Дрели-шуруповерты	176
ПРОЧЕЕ	**178**
10,8 В Дрели-шуруповерты	178
10,8 В Пылесосы	178
10,8 В Радио	178
10,8 В Пылесосы (встроенный аккумулятор)	178
7,2 В Отвертки	179
7,2 В Пылесосы	179
3,6 В Отвертка	180
ЛИТИЙИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	**180**
НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫЕ И НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛОГИДРИДНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	**182**
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА	**184**
Принадлежности для дрелей-шуруповертов	184

Содержание

Принадлежности для перфораторов	184
Принадлежности для УШМ	188
Комплектующие для фрезера для гипсокартона	191
Расходные материалы шприца для смазки	191
Комплектующие для холодильника	192
Комплектующие для алмазной пилы	192
Расходные материалы для ленточных пил	192
Фильтр для курток с охлаждением	192
Расходные материалы для аккумуляторных вытяжных заклепочников	193
Скобы и штифты	193
Держатели пистолета для герметика	194
Ножи для резчиков арматуры	194
Принадлежности для кофемашин	194
Ножи для ледобура	195
Ножовочные полотна	195
Вязальная проволока для вязчика арматуры	195
Аксессуары для аккумуляторных пылесосов	196
Адаптеры для аккумуляторов	200
СЕТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ	**205**
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ	**205**
Дрели ударные	206
Дрели безударные	211
Дрели угловые	216
Миксеры	217
Принадлежности к миксерам	219
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАВИНЧИВАНИЯ	**221**
Дрели-шуруповерты ударные	222
Дрели-шуруповерты безударные	222
Принадлежности для дрелей	223
Шуруповерты безударные	226
Принадлежности к шуруповертам	228
Шуруповерты ударные	232
Гайковерты ударные	233
Принадлежности к гайковертам	234
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОЛБЛЕНИЯ И БУРЕНИЯ	**235**
Перфораторы, адаптированные под хвостовик SDS-PLUS	236
Перфораторы, адаптированные под хвостовик SDS-MAX	243
Молотки отбойные, адаптированные под хвостовик SDS-PLUS	247
Молотки отбойные, адаптированные под хвостовик SDS-MAX	248
Молотки отбойные 28,6 и 30 мм	251
Принадлежности к перфораторам и молоткам	253
МАШИНЫ ДЛЯ РЕЗКИ И ШЛИФОВКИ	**258**
Штроборезы	259
Отрезные машины по бетону	261
Пилы алмазные	262
Принадлежности для алмазных пил	263
Шлифовальные машины по бетону	264
Шлифовальные машины по камню	265
Принадлежности для полировальных машин по камню	266
Дрели алмазного сверления/Принадлежности	267
МАШИНЫ ДЛЯ РЕЗКИ И ШЛИФОВКИ МЕТАЛЛА	**269**
Машины шлифовальные угловые 115 мм	270
Машины шлифовальные угловые 125 мм	273
Машины шлифовальные угловые 150 мм	283
Машины шлифовальные угловые 180 мм	286
Машины шлифовальные угловые 230 мм	290
Пилы по металлу	295
Пилы монтажные по металлу	297
Машины прямошлифовальные	299
Принадлежности для прямошлифовальных машин	302
Ножницы по металлу	305
Принадлежности к ножницам по металлу	307
Точила	309
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ И ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	**310**
Машины шлифовальные угловые для шлифовки поверхностей	311
Машины полировальные	312
Ленточные напильники	315
Принадлежности для отрезных и шлифовальных машин	315
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	**321**
Мультитулы	322
Принадлежности для мультитулов	323
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПИЛЕНИЯ	**327**
Лобзики	328
Принадлежности для лобзиков	331
Пилы сабельные	333
Пилы дисковые	335
Пилы погружные	340
Принадлежности для циркулярных пил	345
Пилы торцовочные маятниковые	347
Пилы торцовочные консольного типа	349
Пилы комбинированные	352
Станки настольные распиловочные	353
Принадлежности для торцовочных пил	355
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ШЛИФОВКИ И ФРЕЗЕРОВКИ	**363**
Шлифовальные машины эксцентриковые	364
Шлифовальные машины вибрационные	367
Принадлежности для шлифмашин	371
Шлифовальные машины ленточные	373

Содержание

Принадлежности к ленточным шлифмашинам	375
Щеточная машина	377
Фрезеры	378
Принадлежности к фрезерам	381
Фрезеры кромочные	382
Принадлежности для фрезеров	383
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТРОГАНИЯ	**395**
Рубанки	396
ПЫЛЕСОСЫ	**399**
Принадлежности к пылесосам	402
ФЕНЫ	**419**
ДАЛЬНОМЕРЫ	**422**
НИВЕЛИРЫ	**424**
Принадлежности к нивелирам и уровням	426
УГОЛЬНЫЕ ЩЕТКИ	**427**
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ	**429**
САДОВО-ПАРКОВАЯ ТЕХНИКА	**435**
Электрические цепные пилы	436
Бензиновые цепные пилы	438
Принадлежности для цепных пил	444
Бензиновый комбимотор	448
Электрические травокосилки	450
Электрические триммеры	450
Бензиновые травокосилки	451
Принадлежности для травокосилок и триммеров	454
Электрические газонокосилки	462
Бензиновые газонокосилки	464
Электрические скарификаторы	467
Принадлежности для газонокосилок, скарификаторов	469
Электрические воздуходувы-пылесосы	470
Бензиновые воздуходувки	470
Бензиновые воздуходувы-пылесосы	471
Принадлежности для воздуходувок	471
Электрические кусторезы	472
Бензиновые кусторезы	474
Электрические измельчители	475
Мойки высокого давления	476
Принадлежности для моек	477
Насосы дренажные	478
Бензорезы	480
Принадлежности для бензорезов	481
ДИЛЕРЫ КОМПАНИИ	**488**

1	
1002BA	397
1806B	397
1911B	397
2	
2712	353
2012NB	398
2107FK	296
2704N	353
3	
3709	382
3710	382
3612C	379
4	
4131	295
4326	330
4327	329
4328	329
4329	329
4100KB	262
4101RH	262
4112HS	261
4114S	261
4329K	329
4329KX1	329
4329X1	329
4329X6	329
4350CT	328
4350FCT	328
4351CT	328
4351FCT	328
5	
5007N	337
5008MG	336
5008MGJX2	336
5057KB	337
5143R	335
5477NB	337
5903R	336
5903RK	336
6	
6408	213
6413	213
6906	233
6300-4	212
6510LVR	214
8	
8406	206
8406C	206
9	
9031	315
9032	315
9046	367
9069	292
9403	373
9404	373
9741	377
9903	373
9910	374
9911	373
9069F	292
9069SF	292
9237CB	313
9555HN	278
9557HN	271
9557HNK6	271
9558HN	277
9558HNK	277
9558HNK6	277
9558HNX7	277
9558HNZ	277
9558HPG	277
9562CH	275
9562CVH	275
9564HZ	271
9564PZ	271
9565CR	275
9565CVK	275
9565CVL	265
9565CVR	275
9565HX2	277
9565HZ	277
9565PC	274
9565PCV	274
9565PZ	277
9566C	284
9566CV	284
9566PC	284
9566PCV	284
9910K	375
9911K	373
B	
BHX2501	471
BO3710	369
BO3711	367
BO4556	368
BO4557	369
BO4565	368
BO4566	368
BO4900V	368
BO5030	366
BO5030K	366
BO5031	365
BO5031K	365
BO5040	365
BO5041	365
BO5041K	365
BO6030	365
BO6040	364
BO6050J	364
C	
CA5000XJ	295
CC301DWAE	157
CC301DZ	157
CF100DZ	161
CF101DZ	161
CG100DWAEA	156
CG100DZA	156
CL070DS	179
CL100DW	178
CL104DWYX	179
CL106FDWY	160
CL106FDZ	160
CL107FDZ	160
CL114FDWI	178
CL121DWA	159
CL121DZ	159
CP100DZ	156
CV101DZL	167
CV101DZM	167
CV101DZXL	167
CV102DZL	167
CV102DZM	167
CV102DZXL	167
D	
DA001GZ	32
DA3010F	216
DA3011F	216
DA332DZ	153
DA333DZ	153
DA6301	216
DBM130	267
DBM131	267
DBM230	267
DBO180Z	115
DBS180Z	127
DCC500Z	126
DCE090Z	84
DCF102Z	134
DCF203Z	134
DCF300Z	134
DCF301Z	134
DCG180RYE	109
DCG180Z	109
DCJ205ZL	168
DCJ205ZM	168
DCJ205ZXL	168
DCJ206ZL	168
DCJ206ZM	168
DCJ206ZXL	168
DCL180Z	133
DCL181FZ	133
DCL184Z	132
DCL281FZ	133
DCM501Z	171
DCO180Z	128
DCO181Z	128
DCS551RMJ	114
DCS552Z	114
DCS553Z	114
DCU180Z	144
DCV200ZL	167
DCV202ZL	168
DCV202ZM	168
DCV202ZXL	168
DDA350Z	100
DDA351Z	101
DDA450Z	94
DDA460Z	65
DDF083RFE	91
DDF083Z	91
DDF451RFE	89
DDF453RFE	90
DDF453SYE	90
DDF453SYX4	90
DDF453SYX5	90
DDF458RFE	89
DDF458Z	89
DDF481RF	88
DDF481RTE	88
DDF481Z	88
DDF482RME	89
DDF482SYE	89
DDF482Z	89
DDF483RFE	90
DDF483Z	90
DDF484RAE	89
DDF484RME	89
DDF484RT	89
DDF484Z	89
DDF485RAJ	90
DDF485RF	90
DDF485RF3J	90
DDF485RFE	90
DDF485RFJ	90
DDF485Z	90
DDF486RT	88
DDG460ZX7	85

Содержание

DF001DW	180
DF001GD201	30
DF001GZ	30
DF012DSE	179
DF0300	222
DF0300X1	222
DF0300X2	222
DF0300X3	222
DF032D	151
DF032DWAE	151
DF032DWME	151
DF032DZ	151
DF033DWAE	150
DF033DZ	150
DF330DWE	178
DF332DWAE	178
DF332DWME	178
DF332DZ	178
DF333DAX13	150
DF333DWAE	150
DF333DWME	150
DF333DWYE	150
DF333DWYE4	150
DF333DYX14	150
DF333DZ	150
DF347DWE	176
DF347DWEX9	176
DF347DWLE	176
DF457DWE	176
DF457DWEX8	176
DF457DWEX9	176
DF457DWLE	176
DF488DWAE	176
DF488DWE	176
DFJ206Z2XL	169
DFJ206ZL	169
DFJ206ZXL	169
DFJ207Z2XL	170
DFJ207ZL	170
DFJ207ZM	170
DFJ207ZXL	170
DFJ210ZL	169
DFJ210ZXL	169
DFJ211ZL	170
DFJ211ZXL	170
DFJ212Z2XL	169
DFJ212ZL	169
DFJ212ZXL	169
DFJ213Z2XL	169
DFJ213ZL	169
DFJ213ZXL	169
DFJ304Z2XL	171
DFJ304ZL	171
DFJ304ZXL	171
DFJ310ZL	170
DFJ310ZXL	170
DFJ311ZL	170
DFJ311ZXL	170
DFJ410ZL	171
DFJ410ZXL	171
DFJ411ZL	171
DFJ411ZXL	171
DFN350ZJ	130
DFR550RFE	96
DFR550Z	96
DFR750RFE	95
DFR750Z	95
DFS251Z	95
DFS451RFE	95
DFS451Z	95
DFS452TJX2	95
DFS452Z	95
DFV210Z2XL	168
DFV210ZL	168
DFV210ZXL	168
DGA452Z	112
DGA469Z	112
DGA504RF	111
DGA504RME	111
DGA504Z	111
DGA505Z	111
DGA506RME	111
DGA506Z	111
DGA508RME	111
DGA508Z	111
DGA511RT	110
DGA511Z	110
DGA512Z	110
DGA512ZU	110
DGA517Z	110
DGA518ZU	110
DGA519Z	109
DGA700Z	66
DGA701ZU	65
DGA900Z	65
DGA901ZU	65
DGD800Z	116
DGD801Z	115
DGP180Z	109
DHK180Z	106
DHP451RFE	92
DHP453RFE	94
DHP453SYE	94
DHP458RFE	92
DHP458Z	92
DHP481RTE	92
DHP481Z	92
DHP482SYE	93
DHP482Z	93
DHP483SYE	94
DHP483Z	94
DHP484Z	93
DHP485SYE	93
DHP485Z	93
DHP486RTJ	92
DHP486Z	92
DHP487Z	93
DHR165RME	107
DHR165Z	107
DHR171RTJ	107
DHR171Z	107
DHR182Z	107
DHR182ZWJ	107
DHR202RF	106
DHR202RFE	106
DHR202Z	106
DHR241RFE	106
DHR241Z	106
DHR242RFE	106
DHR242RT	106
DHR242Z	106
DHR263RF4	64
DHR263Z	64
DHR264Z	64
DHR280Z	64
DHR282ZJ	63
DHR282ZJU	63
DHR400ZKUN	63
DHS630Z	126
DHS660Z	125
DHS661ZU	125
DHS680RT	125
DHS680RT1J	125
DHS680Z	125
DHS710RM2J	67
DHS710Z	67
DHS782ZJ	67
DHS783ZJU	66
DHS900Z	66
DHS900ZU	66
DJN161RFE	122
DJN161Z	122
DJR181RFE	125
DJR181Z	125
DJR185RME	124
DJR185Z	124
DJR186RFE	124
DJR186Z	124
DJR187RT	124
DJR187RTE	124
DJR187Z	124
DJR188Z	124
DJR360RM2	69
DJR360Z	69
DJS161RFE	122
DJS161Z	122
DJV180RFE	123
DJV180Z	123
DJV181Z	123
DJV182RT	123
DJV182Z	123
DKP180RFE	127
DKP180Z	127
DKP181Z	127
DKP181ZU	127
DLM382CM2	82
DLM382PM2	82
DLM382Z	82
DLM432CT2	82
DLM432PT2	82
DLM432Z	82
DLM460PT2	81
DLM460Z	81
DLM462Z	81
DLM530Z	81
DLM532Z	81
DLS211ZU	68
DLS600Z	126
DLS714NZ	68
DLS714Z	68
DLW140Z	67
DML186	138
DML800	138
DML801	137
DML802	136
DML805	135
DML806	137
DML807	137
DML808	136
DML809	135
DML810	136
DML811	135
DML812	136
DML814	135
DML815	137
DMP180Z	109
DMR200	174
DMR201	174
DMR202	174
DP2010	214
DP2011	214
DP3003	213
DP4001	212
DP4003	212
DP4010	212
DP4011	211
DP4700	213
DPB183Z	114
DPB184Z	115
DPJ180Z	128
DPO500Z	113
DPO600Z	113
DPP200ZK	118
DPT353RFE	130
DPT353Z	130
DPV300RTJ	115
DPV300Z	115
DRC200Z	132
DRS780Z	67
DRT50Z	128
DRT50ZJX2	128
DRV150Z	122
DRV250Z	122
DS4012	211
DSC102ZJ	120
DSC121ZK	120
DSC162Z	120
DSC163ZK	120
DSC191Z	118
DSC251ZK	117
DSD180Z	123
DSL800Z	116
DSP600Z	68
DSP601ZU	68
DSS610RF	126
DSS610RFE	126
DSS610Z	126
DST112Z	131
DST221Z	131
DTD152RME	97
DTD152Z	97
DTD153RFE	97
DTD153RT	97
DTD153Z	97
DTD153ZJ	97
DTD154RFE	97
DTD154Z	97
DTD155RFE	98
DTD155Z	98
DTD156RFE	98
DTD156Z	98
DTD157RTJ	97
DTD157Z	97
DTD171RFE	96
DTD171Z	96
DTL061Z	100
DTL063Z	100
DTM50RFE	116
DTM50Z	116
DTM51Z	117
DTM52RTJX1	116
DTM52Z	116
DTP141Z	98
DTR180Z	108
DTS141RME	99
DTS141Z	99
DTW1001RTJ	101
DTW1001Z	101
DTW1002Z	101
DTW180RFE	104
DTW180Z	104
DTW181RFE	103
DTW181Z	103
DTW190RME	103
DTW190Z	103
DTW251RME	103
DTW251Z	103
DTW285RFJX	102
DTW285RME	102
DTW285RTK	102
DTW285Z	102
DTW300RTJ	102
DTW300Z	102
DTW302RTJ	103
DTW302Z	103
DTW450Z	102
DTW700Z	102
DUB184Z	141
DUB362Z	83
DUB363ZV	83
DUC122Z	139
DUC204Z	138
DUC302RF2	79
DUC302Z	79
DUC303Z	78
DUC353Z	78
DUC355Z	78
DUC356Z	78
DUH502Z	142
DUH523Z	142
DUH602Z	142
DUH752Z	142
DUM604SYX	143
DUM604Z	143
DUM604ZX	143
DUN500WZ	140
DUP362Z	85
DUR181RF	141
DUR181Z	141
DUR189Z	181
DUR190LZX3	140
DUR190UZX3	140
DUR192LZ	140
DUR368AZ	80
DUR368UZ	80
DUR369AZ	80
DUR369LZ	80
DUT130Z	101
DUX60Z	80
DVC150LZ	70
DVC154LZ	72
DVC157LZX3	69
DVC260Z	74
DVC261ZX11	71
DVC265ZXU	70
DVC350Z	131
DVC660Z	70
DVC750LZ	131
DVC860LZ	70
DVC864LZ	69
DVC867LZX4	69
DVF154Z	143
DVP180Z	133
DVR450RFE	108
DVR450Z	108
DWR180RF	100
DWR180Z	100
E	
EA3202S40B	441
EA3203S40B	441
EA3502S40B	440
EA3503S40B	440
EA4301F38C	440
EA4301F40B	440
EA4301F45C	439
EA5000P38D	439
EA5600F38K	439
EA6100P53E	439
EA7300P60E	438
EA7900P70E	438
EB5300TH	470
EB7660TH	470
EBH341U	452
EH5000W	474
EH6000W	474
EH7500W	474
EK6101	480
EK7301	480
EK7651H	480
EK8100WS	480
ELM3320	463
ELM3720	463
ELM4120	463
ELM4121	462
ELM4620	463
ELM4621	462
EM2500U	452
EM2650UH	452
EM3400U	452
EM4350RH	451
EM4351UH	451
EN4951SH	475
EX2650LH	448
F	
FS2300	227
FS2700	226
FS4000	227
FS4000JX2	227
FS4000K	227
FS4300	227
FS6300	226
G	
GA004GM201	39
GA005GM201	40
GA005GZ	40
GA012GM201	39
GA013GM101	40
GA013GM201	40
GA013GZ	40
GA023GZ	39
GA029GZ	39
GA035GZ	40
GA036GZ	40
GA037GZ	41
GA038GZ	41
GA4530	272
GA4534	272
GA4540C	271
GA4540R	271
GA4550R	270
GA5021	274
GA5021C	274
GA5030	278
GA5030K	278
GA5030X3	278
GA5030X5	278

Содержание

GA5034	278
GA5040C	276
GA5040R	276
GA5041C	271
GA5041R	271
GA5050R	276
GA5080R	273
GA6021	284
GA6021C	284
GA6040C	284
GA6040R	284
GA7020SF	287
GA7030SF01	286
GA7040SF01	286
GA7050	288
GA7060	288
GA7061R	287
GA7062	287
GA7063R	287
GA9010C	293
GA9020	291
GA9020SF	291
GA9020SFK	291
GA9030F01	290
GA9030SF01	290
GA9030SFK1	290
GA9040SF01	290
GA9040SFK	290
GA9050	292
GA9060	292
GA9061R	292
GA9062	291
GA9063R	291
GB602	309
GB801	309
GD0600	300
GD0602	300
GD0603	300
GD0800C	299
GD0810C	299
GS5000	301
GS6000	301
GV5010	313
GV7000C	313
H	
HG5030K	421
HG6030K	420
HG6031VK	420
HG6530VK	420
HG6531CK	420
HK0500	247
HK1820	247
HM001G	37
HM0870C	250
HM0871C	249
HM1101C	249
HM1111C	249
HM1203C	248
HM1213C	248
HM1214C	249
HM1307C	252
HM1307CB	252
HM1317C	252
HM1317CB	252
HM1501	251
HM1502	251
HM1511	251
HM1512	251
HM1802	251
HM1812	251
HP001GD201	30
HP001GZ	30
HP002GD201	30
HP002GZ	30
HP0300	222
HP1630	208
HP1630K	208
HP1631	208
HP1631K	208
HP1640	208
HP1640K	208
HP1640X4	208
HP1641F	208
HP1641FK	208
HP2050	207
HP2051	207
HP2051F	207
HP2070	207
HP2070F	207
HP2071	206
HP2071F	206
HP332DWAE	152
HP332DWME	152
HP332DZ	152
HP333DWAE	151
HP333DWME	151
HP333DZ	151
HP347DWE	176
HP457DWE	176
HP488DWAE	177
HP488DWE	177
HR001GM201	37
HR003GZ	36
HR004GZ	36
HR005GZ	36
HR140DWAJ	155
HR140DZ	155
HR166DWAJ	155
HR166DZ	155
HR1840	240
HR1841F	240
HR2300	240
HR2460	240
HR2470	239
HR2470FT	239
HR2470X15	239
HR2470X19	239
HR2470X20	239
HR2475	239
HR2600	239
HR2630	239
HR2630X7	239
HR2631FT	238
HR2641	238
HR2652	238
HR2653	238
HR2800	238
HR2810	237
HR2811F	237
HR2811FT	237
HR3001CJ	237
HR3011FCJ	237
HR3200C	237
HR3210C	236
HR3210FCT	236
HR3540C	245
HR3541FC	245
HR4003C	245
HR4013C	244
HR4013CV	244
HR4501C	244
HR4510C	244
HR4511C	243
HR5202C	244
HR5212C	243
HS004GZ	43
HS004GZ01	43
HS0600	336
HS301DWAE	157
HS301DWME	157
HS301DZ	157
HS6100	338
HS6100K	338
HS6601	339
HS6601J	339
HS7000	338
HS7100	337
HS7100K	337
HS7600	338
HS7601	338
HS7601K	338
HS7601X1	338
HS7611K	335
HW1200	476
HW1300	476
J	
JN1601	305
JN3201J	305
JR001GM201	41
JR001GZ	41
JR103DWAE	158
JR103DZ	158
JR105DWAE	157
JR105DZ	157
JR3050T	334
JR3051TK	334
JR3061T	333
JR3070CT	333
JS1000	306
JS1601	306
JS1602	305
JS3201J	306
JV0600K	329
JV101DWAE	158
JV101DZ	158
JV102DZ	158
JV103DZ	158
K	
KP0800	397
KP0800X1	397
KP0810	396
KP0810C	396
KP0810CK	396
KP0810K	396T
KP312S	396
L	
LB1200F	354
LC1230	297
LC1230N	297
LD030P	423
LD050P	423
LD080P	423
LD080PI	423
LD100P	423
LF1000	352
LH1040	352
LH1040F	352
LH1201FL	352
LS003GZ01	44
LS004GZ01	44
LS002GZ01	44
LS0714N	350
LS0714FLN	350
LS0815FLN	350
LS1018LN	350
LS1019	349
LS1019L	349
LS1040	347
LS1040F	347
LS1040FN	347
LS1040N	347
LS1219	349
LS1219L	349
LS1221	347
LS1440N	347
LW1400	298
LW1401	297
M	
ML103	138
MP100DZ	160
MR002G	173
MR004G	173
MR007G	172
MR051	178
MR052	161
N	
N5900B	336
P	
PC5000C	264
PC5001C	264
PDC01	48
PDC1200	46
PF0300	478
PF0403	478
PF0410	479
PF0610	479
PF0800	478
PF1010	479
PF1100	478
PF1110	479
PJ7000	383
PLM4120N	467
PLM4620N2	466
PLM4621N2	466
PLM4622N2	466
PLM4626N	466
PLM4628N	465
PLM4630N2	465
PLM4631N2	465
PLM5113N2	465
PLM5120N2	464
PLM5121N2	464
PLM5600N2	464
PO5000C	312
PT354DZ	160
PV301DSYE	156
PV301DZ	156
PV7000C	313
PW5000CH	265
R	
RP0900	379
RP0900K	379
RP1110C	379
RP1800F	379
RP2300FC	378
RP2301FCX	378
RS001GZ	43
RS002GZ	43
RT0700C/CX2	382
S	
SA5040C	311
SA7000C	311
SC103DZ	159
SD100DZ	157
SG1251J	259
SG150	260
SG181	259
SK105D	162
SK105GDZ	162
SK106D	162
SK106GDZ	162
SK209GDZ	162
SK312GDZ	163
SKR200Z	425
SP6000	340
T	
TD001GZ	32
TD0100	232
TD0101	232
TD0101F	232
TD022DSE	179
TD110DWAE	152
TD110DZ	152
TD111DWAE	152
TD111DZ	152
TD112DZ	152
TL064DZ	153
TL065DZ	153
TM3000C	322
TM30DWYE	156
TM30DZ	156
TW001GM201	34
TW001GZ	34
TW007GD201	34
TW007GZ	34
TW0200	233
TW0350	233
TW060DZ	155
TW1000	233
TW140DWAE	154
TW140DZ	154
TW141DWAE	154
TW141DZ	154
TW160DWAE	154
TW160DZ	154
TW161DWAE	154
TW161DZ	154
U	
UB1103	470
UC3041A	437
UC3541A	437
UC3550A	436
UC3551A-5M	436
UC4041A	437
UC4050A	436
UC4550A	436
UD2500	475
UH201DWA	164
UH201DZ	164
UH4261	474
UH4570	473
UH4861	473
UH5261	473
UH5570	473
UH5580	472
UH6570	472
UH6580	472
UH7580	472
UM600DWAE	164
UM600DZ	164
UR002GZ05	45
UR003GZ	45
UR100DWAEX	164
UR3000	450
UR3500	450
UR3501	450
UR3502	450
UT1200	218
UT1305	218
UT1400	218
UT1401	217
UT1600	217
UT2204	218
UV3200	467
UV3600	467
V	
VC2000L	401
VC2012L	401
VC2512L	401
VC3011L	401
VC3012L	401
VC3012M	401
VC4210L	401
VC4210M	401
W	
WR100DZ	155

Меры безопасности

При использовании электроинструмента следует соблюдать правила техники безопасности, чтобы снизить возможные риски возникновения пожара, поражения электрическим током и получения производственных травм.

• Соблюдайте чистоту на рабочем месте.
Беспорядок на столе или верстаке может помешать работе и привести к травмам.
• Учитывайте условия рабочего пространства.
Не используйте электроинструменты в сырых или влажных местах. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Не подвергайте электроинструменты воздействию воды. Не используйте электроинструменты вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
• Используйте средства индивидуальной защиты.
Используйте защитные очки. При выполнении работ, связанных с пылью, используйте защитную маску или респиратор.
• Следите за выбором одежды и украшений.
Не носите свободную одежду или украшения. Они могут попасть в движущиеся части. Рекомендуется надевать резиновые перчатки и нескользящую обувь при работе с электроинструментом. Также рекомендуется связывать в пучок длинные волосы либо надевать головной убор, чтобы избежать попадания длинных волос в движущиеся части электроинструмента.
• Обезопасьте рабочее место.
Используйте зажимы или тиски, чтобы зафиксировать заготовку. Это позволит вам освободить руки для лучшего контроля самого электроинструмента.
• Защита от поражения электрическим током.
Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями (например, трубами, радиаторами и т. д.).
• Бережно обращайтесь с инструментами.
Прочитайте инструкцию. Держите режущие электроинструменты острыми и чистыми для лучшей и безопасной работы. Своевременно добавляйте смазку и заменяйте принадлежности/запчасти. Периодически осматривайте сетевой шнур и в случае повреждения отремонтируйте его в авторизованном сервисном центре. Периодически осматривайте удлинители и заменяйте их при повреждении. Рукоятки электроинструмента должны быть сухими, чистыми от масла и смазки.
• Отсоединяйте инструменты от сети питания.
При обслуживании или при смене принадлежностей, таких как лезвия, резцы и резаки, всегда отключайте электроинструмент от электросети. В случае простаивания электроинструмент должен быть отсоединен от электросети.
• Контролируйте процесс демонстрации.
Все посетители должны находиться на достаточном расстоянии от рабочей области. Не позволяйте посетителям прикасаться к работающему электроинструменту или удлинителю под напряжением.
• Храните отдельно неиспользуемый электроинструмент.
Инструмент, который не используется на постоянной основе, должен храниться в безопасном сухом месте.
• Не перегружайте электроинструмент.
Электроинструмент работает лучше и безопаснее при скорости, указанной в инструкции.
• Используйте правильный электроинструмент.
Используйте только тот электроинструмент, который предназначен для данной конкретной работы. Не используйте инструмент для целей, не предназначенных инструкцией.
• Бережно обращайтесь с сетевым шнуром.
Не переносите электроинструмент за шнур и не тяните за него, чтобы отсоединить электроинструмент от розетки. Держите шнур вдали от источников тепла, масла и острых кромок.
• Следите за положением тела.
Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие.
• Убирайте регулировочные и гаечные ключи.
Сформируйте привычку проверять положение регулировочных и гаечных ключей. Они не должны быть вставлены в электроинструмент перед его включением.
• Избегайте преднамеренного пуска.
Не носите включенный в розетку электроинструмент с пальцем на выключателе. При подключении электроинструмента к сети убедитесь, что выключатель находится в положении «ВЫКЛ.».
По завершении работы с аккумуляторным электроинструментом необходимо отсоединить аккумуляторы.
• Используйте удлинители при работе вне помещения.
При работе с электроинструментом на улице используйте только удлинители, предназначенные для наружного использования.
• Будьте осторожны при работе с электроинструментом.
При работе с электроинструментом ответственно оценивайте обстановку. Не пользуйтесь инструментом, если вы устали или плохо себя чувствуете.
• Контролируйте исправность электроинструмента.
Перед использованием электроинструмента проверяйте его исправность, а также предохранители, стопоры или другие части, которые могут быть повреждены. При поломке электроинструмент должен быть тщательно проверен и отремонтирован в авторизованном сервисном центре, если иное не указано в руководстве по эксплуатации. Дефектные переключатели должны быть заменены в авторизованном сервисном центре. Не используйте электроинструмент, если выключатель или иной элемент неисправен.
• Запасные части.
При техническом обслуживании электроинструмента используйте только идентичные и оригинальные запасные части.
• Следите за напряжением.
Перед подключением электроинструмента к источнику питания убедитесь, что напряжение питания выходит такое же, как указано на заводской табличке электроинструмента. Источник питания с напряжением больше, чем указано для данного электроинструмента, может привести к серьезным травмам, а также к повреждениям электроинструмента. Если у вас возникли сомнения, НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ электроинструмент к источнику питания.

• Примечания

· ООО «Макита» оставляет за собой право вносить изменения в спецификации деталей и аксессуаров без предварительного уведомления.
· Элементы стандартного оборудования и спецификации могут варьироваться в зависимости от страны или региона.
· Собственный вес и размеры могут различаться в зависимости от типа батареи.
· Стандартный цвет корпуса двигателя инструмента MAKITA — промышленный зеленый (синий).
· Весовые характеристики инструмента измерены согласно EPTA 01/2003.

• Гарантии


Инструмент Makita проходит тщательный отбор по множеству параметров, прежде чем покинуть завод и поступить на полки магазинов. Процедура контроля качества обеспечивает дополнительную защиту от дефектов и позволяет отсеять инструмент, не прошедший проверку хотя бы по одному из критериев контроля. Тем не менее в случае возникновения проблем, связанных с дефектом производства, вы можете вернуть полный набор инструментов для проверки в сервисный центр. Если проверка покажет, что неисправность вызвана дефектом при изготовлении, все ремонтные работы будут проведены за счет компании.
В случае если проверка покажет, что гарантийный талон не является действительным, если ремонтные работы были проведены неавторизованным сервисным центром, если поломка вызвана естественным износом инструмента, если инструмент использовался не по назначению, если инструмент использовался при частичном отказе отдельных элементов или если поломка случилась по вине оператора, клиент самостоятельно оплачивает расходы на ремонт и сервисное обслуживание инструмента.

MAKITA — глобальный бренд

Компания MAKITA — признанный лидер в производстве профессионального инструмента с представительствами в 50 странах мира.

Инструмент MAKITA производится на собственных заводах в Японии, Китае, США, Великобритании, Германии, Бразилии, Румынии и Таиланде и поставляется в более чем 160 стран мира.

Единая система контроля качества международного стандарта, современные технологии, качественные материалы и бесперебойная послепродажная поддержка — в этом залог всемирного успеха инструмента MAKITA как у профессиональных пользователей, так и у домашних мастеров.

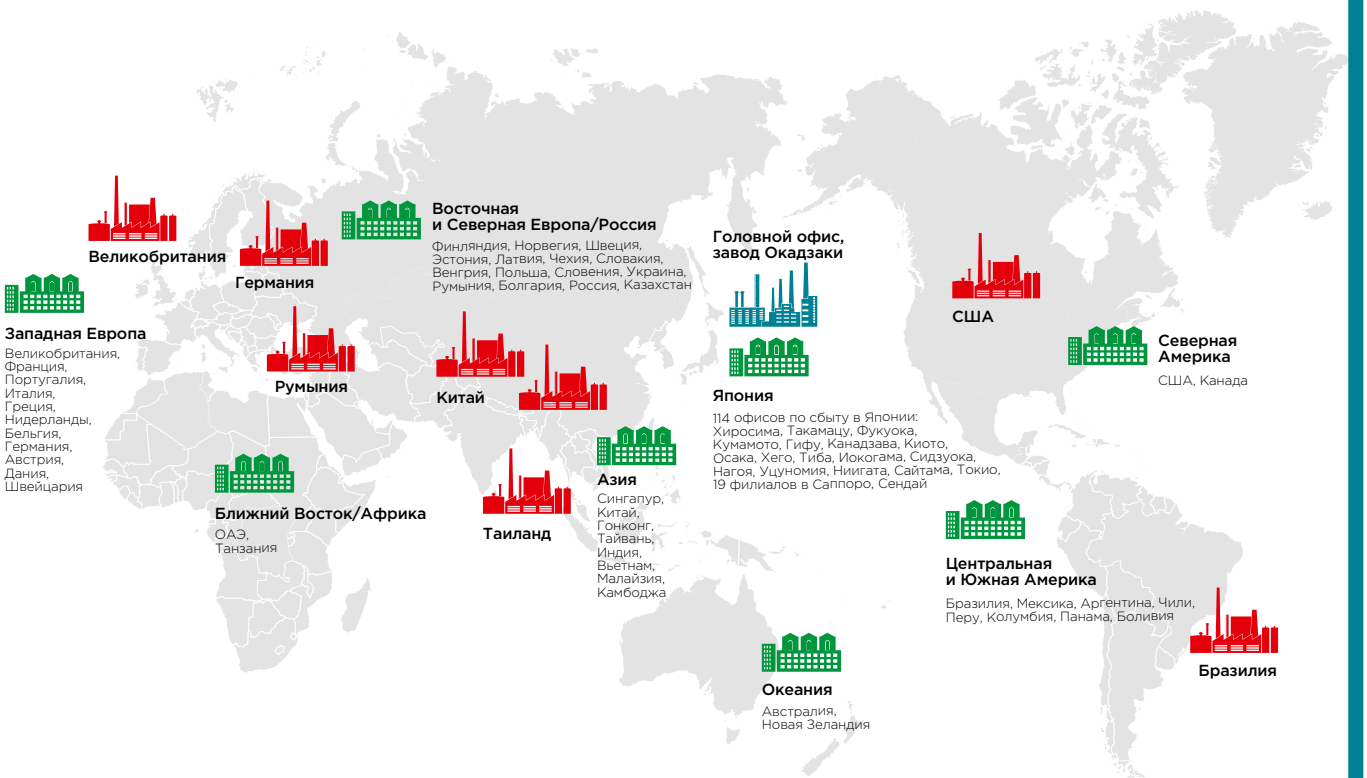

Япония
Штаб-квартира корпорации MAKITA



Япония
Завод Окадзаки



США
Корпорация MAKITA в Америке



Великобритания
Производство MAKITA в Европе



Румыния



Германия
Разработка в Германии



Бразилия
Производство MAKITA в Бразилии



Китай



Китай



Таиланд
Производство MAKITA в Таиланде



НОВЫЕ МОДЕЛИ ИНСТРУМЕНТА 2021 г.



Аккумуляторные гайковерты

DTW700Z 102
DTW302RTJ 103
DTW302Z 103
DTW300RTJ 102
DTW300Z 102



Аккумуляторные угловые гайковерты

WR100DZ 155
DWR180RF 100
DWR180Z 100



Аккумуляторные ударные гайковерты

TW007GD201 34
TW007GZ 34
TW001GZ 34
TW001GM201 34



Аккумуляторные ударные дрели-шуруповерты

HP001GD201 30
HP001GZ 30



Дырокол аккумуляторный

DPP200ZK 118



Насос автомобильный аккумуляторный

DMP180Z 109



Аккумуляторный перфоратор

HR001GM201 36



Аккумуляторные дисковые пилы

RS001GZ 43
RS002GZ 43
HS004GZ 43
HS004GZ01 43



Аккумуляторная ленточная пила

DPB184Z 115



Аккумуляторные сабельные пилы

JR001GM201 41
JR001GZ 41



Аккумуляторные УШМ

GA004GM201 39
GA012GM201 39
GA023GZ 39
GA029GZ 39
GA005GZ 40
GA005GM201 40
GA013GZ 40
GA013GM201 40
GA013GM102 40
GA013GM101 40
GA4550R 270



Аккумуляторный шприц для смазки

DGP180Z 109



Аккумуляторный ударный шуруповерт


TD001GZ 32

НОВЫЕ МОДЕЛИ ИНСТРУМЕНТА 2022 г.



Аккумуляторные дрели-шуроповерты

DDF484RT 89
DF488DWAE 176



Аккумуляторные ударные дрели-шуруповерты

DHP487Z 93
DHP486Z 92
DHP486RTJ 92
HP002GZ 30
HP002GD201 30



Аккумуляторные ударные гайковерты

DTW285RTK 102



Аккумуляторные ударные-шуроповерты

DTD153RT 97
DTD157Z 97
DTD157RTJ 97
TD112DZ 152



Аккумуляторные угловые дрели

DDA450Z 94
DA001GZ 32



Аккумуляторные ленточные пилы

DPB183Z 114
DBS180Z 127



Аккумуляторный лобзик

DJV182RT 123



Многофункциональный инструмент

DTM52Z 116
DTM52RTJX1 116



Отбойные молотки

HM1502 251
HM1512 251
HM1501 251
HM1511 251



Аккумуляторный отбойный молоток

HM001G 37



Аккумуляторные перфораторы

DHR242RT 106
HR003GZ 36
HR004GZ 36
HR005GZ 36



Перфораторы

HR3001CJ 237
HR3011FCJ 237



Аккумуляторные пылесосы

CL114FDWI 178
DCL184Z 132



Ранцевый адаптер

PDC1200 46
PDC01 48



Аккумуляторная сабельная пила

DJR187RT 124

НОВЫЕ МОДЕЛИ ИНСТРУМЕНТА 2022 г.



Аккумуляторные УШМ

GA035GZ 40
GA036GZ 40
GA037GZ 41
GA038GZ 41



УШМ

GA5080R 273



Аккумуляторные фонари

DML186 138
DML800 138
DML801 137
DML802 136
DML805 135
DML806 137
DML807 137
DML808 136
DML809 135
DML810 136
DML811 135
DML812 136
DML814 135
DML815 137
ML103 138



Аккумуляторный фрезер

DCO181Z 128



Аккумуляторная алмазная пила

DCC500Z 126



Циркулярная пила

DHS680RT1J 125



Аккумуляторные шлифовально-полировальные машины

PV301DZ 156
PV301DSYE 156
DPV300Z 115
DPV300RTJ 115



Аккумуляторные колонки

MR007G 174
MR004G 173
MR002G 173
DMR202 174
DMR201 174
DMR200 174




makita
BRUSHLESS
40V max
Li-ion
2.5Ah
makita


makita

Ключевые технологии



BL-motor

Бесщеточный двигатель.



AWS

Система беспроводного запуска пылесоса при включении инструмента.



XPT

Усиленная защита инструмента от проникновения пыли и влаги.



SJS

Технология предотвращения рывков инструмента в случае перегрузки или заклинивания дисков.



AVT

Защита пользователя от вредного воздействия вибрации работающего инструмента.



SJS II

Система поглощения вибрации с использованием листовой пружины.



AFT

Защита пользователя от рывков при заклинивании инструментов.



SOFT NO LOAD

Система, снижающая обороты двигателя на холостом ходу и увеличивающая скорость работы двигателя под нагрузкой.



ADT

Технология изменения скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки.



DXT

Технология глубокого и точного реза.

Ключевые технологии



FLIPPER

Технология Flipper представляет собой 2 пилы в одном инструменте: распилочный станок и торцовочную пилу.




4 CUT

Система кошения 4 в 1 (сбор в травосборник, выброс в бок, мульчирование, кошение).



MM4

Современные четырехтактные двигатели, которые отвечают всем экологическим нормам для бензоинструмента.



3 CUT

Система кошения 3 в 1 (сбор в травосборник, мульчирование, кошение).



2st ENGINE

Двухтактный двигатель, который оснащен катализатором, SAS-системой или SLR-глушителем.



SLR

Глушитель данного типа обеспечивает низкий уровень выброса вредных веществ.



SAS

Система продувки цилиндра обеспечивает высокий экологический класс двухтактного инструмента.

- Двойная защитная изоляция
- Электронная регулировка числа оборотов
- Реверс
- Электрический тормоз двигателя
- Быстрозажимной патрон
- Хвостовик SDS-plus
- Хвостовик SDS-max
- Чемодан
- Электронная система стабилизации
- Предотвращение холостого выстрела
- Система пылеудаления
- Расцепляющая муфта
- Механическая 2-ступенчатая передача
- Механическая 3-ступенчатая передача
- Электронная 2-ступенчатая передача
- Электронная 3-ступенчатая передача
- Плавный пуск
- Косой рез влево 45°/вправо 5°
- Регулировка маятникового хода
- Удар одиночный/очередью
- Лазерный маркер
- Точная установка глубины
- Косой рез влево 45°/вправо 45°
- Электронная 4-ступенчатая передача
- Установки крутящего момента
- Подсветка рабочей зоны
- Электронная система зажигания
- Автоматическая смазка цепи
- Ручной топливный насос
- Инерционный тормоз цепи
- Декомпрессионный клапан
- Быстрый запуск
- Автоматический декомпрессионный клапан
- Хвостовик пилок



BL MOTOR

Бесщёточный мотор

Высокая производительность и мощность!

Бесщёточный двигатель

•Эффективное использование заряда без трения, нагрева, потери мощности.

Больше работы на одной зарядке аккумулятора

•Энергетические потери сведены к минимуму, что значительно увеличивает объём выполняемых работ.
•Срок службы батареи увеличивается, т. к. уменьшается количество циклов заряда.

Высокая производительность

•Использование бесщёточного двигателя снижает нагрев мотора и корпуса, что особенно важно на производствах, требующих непрерывной и длительной работы.





XPT
Технология защиты
от пыли и влаги

Технология защиты от пыли и влаги

- Внешняя конструкция инструмента надежно защищена дополнительными резиновыми вставками и пластиковыми противоударными элементами.
- Внутренняя конструкция спроектирована таким образом, чтобы пыль и влага не попадали на подвижные элементы и электронику.







AWS

Беспроводная система автозапуска пылесоса

Беспроводная система автозапуска пылесоса Makita AWS™

- AWS-система способствует снижению шума и потребления энергии, так как пылесос работает только во время работы инструмента.
- Использование беспроводного пылесоса с AWS-системой позволяет избежать путаницы в проводах, возможных рисков, связанных с повреждением подключенных к сети проводов, проблем с заземлением оборудования.
- Для большего удобства можно подключать до 10 устройств, для работы достаточно только переключения шланга пылесоса от инструмента к следующему инструменту, дополнительная настройка при этом не требуется.





Блок **WUT02**
(для пылесоса без функции AWS)
WUT02Z (арт.: 199744-8)
WUT02U (арт.: 199776-5)
(в комплекте с WUT01)



WUT01
арт.: 198900-7





AVT

Технология
поглощения вибрации

Технология поглощения вибрации представляет собой многоуровневую систему защиты пользователя от вредного воздействия работающего инструмента



В перфораторах:

- Независимый от двигателя и ударного механизма вибропоглощающий корпус с подпружиненной ручкой;
- Система противовесов, компенсирующих энергию удара;
- Демпферная пружина, поглощающая энергию удара.

В отбойных молотках:

- Независимый от двигателя и ударного механизма вибропоглощающий корпус;
- Система противовесов, компенсирующих энергию удара;
- Антивибрационная рукоятка для погашения вибрации.





SOFT
NO LOAD

Система, снижающая обороты при низкой нагрузке и увеличивающая скорость работы двигателя под нагрузкой



- Уменьшает вибрацию корпуса инструмента на холостом ходу, соответственно уменьшая количество вибрации на руки оператора.

- Минимизирует отклонение наконечника биты от точки прицеливания при начале работы.






DXT

Технология точного и глубокого реза для распила материала любой сложности

Увеличение глубины реза

•3-уровневый механизм редуктора с прямым приводом и съемный задний кожух диска обеспечивают увеличение глубины реза.

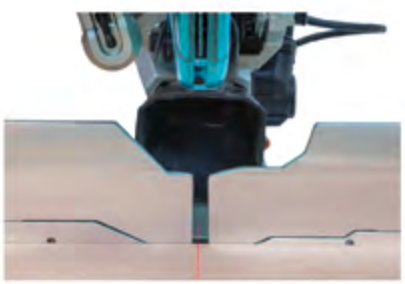

Двойной скользящий механизм

•Использование четырех коротких направляющих позволяет снизить вибрации, увеличить точность и аккуратность реза, сделать конструкцию компактной и мобильной.



Двойная скользящая направляющая

•Верхняя и нижняя секции скользят независимо, делая работу более удобной. Верхние используются для косого реза, нижние — задвигаются внутрь для фиксации заготовки.






ADT
AFT

Технология изменения оборотов двигателя и крутящего момента в зависимости от нагрузки



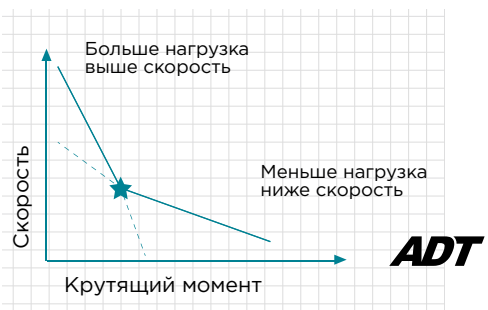



Технология защиты пользователя от рывков при заклинивании инструментов.

Система останавливает двигатель инструмента при внезапном падении скорости вращения





SJSII
SUPER JOINT SYSTEM

Система поглощения вибрации на основе листовой пружины

- Уменьшение агрессивного воздействия на инструмент
- Уменьшение вибрации на руки пользователя
- Увеличение срока службы инструмента



Без SJSII



SJSII
SUPER JOINT SYSTEM



40 В XGT® Аккумуляторный инструмент



XGT® — это новая линейка аккумуляторного инструмента 40 В, созданная в ответ на растущие требования к мощности аккумуляторных электроинструментов.

XGT® платформа включает в себя высокотехнологичный мощный инструмент, разработанный для выполнения продолжительных интенсивных работ, аккумуляторы нового поколения и быстрые зарядные устройства.

Сочетание инновационных инструментов и мощных аккумуляторов предоставляет уникальные решения для самых требовательных пользователей в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве и многих других областях.

Система оптимальной подачи энергии и система оптимальной зарядки

Инструменты и аккумуляторы XGT® оснащены системой цифровой связи, которая обеспечивает двухстороннее взаимодействие аккумулятора и инструмента.

Благодаря системе цифрового обмена данными в реальном времени между аккумулятором и инструментом увеличивается эффективность передачи тока из аккумулятора в инструмент, снижаются потери энергии и, как следствие, увеличивается время непрерывной работы инструмента на одном заряде.



XGT® 40 В Аккумуляторы

Индикатор заряда
с четырьмя светодиодами, по которым легко отслеживать остаточный заряд аккумулятора.

Прочный внешний корпус
и надежный держатель аккумуляторных элементов с повышенной устойчивостью к механическим повреждениям.

Стойкая водонепроницаемая
трехслойная защита аккумуляторных элементов от повреждений при попадании пыли и влаги.

Износостойкий слайдерный механизм
специально разработан для надежного соединения аккумулятора и мощного инструмента.

Защитное ограждение контактов
предотвращает замыкание при попадании пыли и влаги.

Система защиты аккумулятора
во время работы инструмента постоянно отслеживает состояние аккумулятора и отключает инструмент в случае превышения допустимой температуры, перегрузки или полной разрядки.

Во время зарядки аккумулятора система отслеживает уровень заряда аккумулятора и предотвращает перезаряд аккумулятора.














Система оптимальной зарядки

При установке аккумулятора в зарядное устройство возникает цифровая связь между аккумулятором и микропроцессором в зарядном устройстве.




Во время зарядки система оптимальной зарядки постоянно анализирует уровень тока, напряжение, температуру аккумулятора, своевременно охлаждает и оптимальным образом распределяет заряд между элементами аккумулятора.

Система оптимальной зарядки **Обычная зарядка**

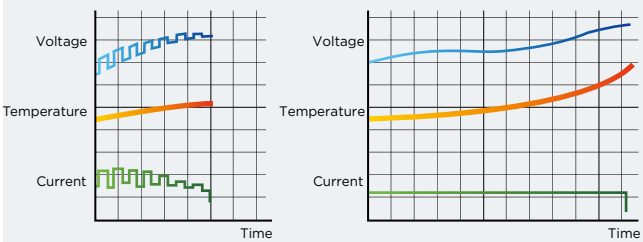

Микрокомпьютер зарядного устройства предварительно охлаждает аккумулятор до комнатной температуры и далее во время зарядки поддерживает постоянное охлаждение. Благодаря принудительному охлаждению в течение всего процесса зарядки поддерживается оптимальная температура и аккумулятор заряжается быстрее.



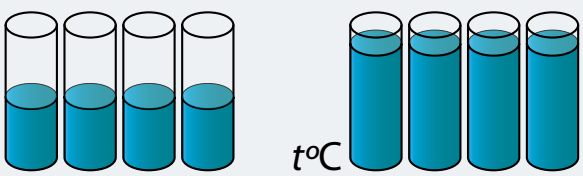

40 В XGT® Аккумуляторный инструмент

БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО XGT®

DC40RA	Адаптер ADP10	DC4001
		
Быстрая зарядка XGT® заряжает аккумулятор 2,5 А·ч за 28 минут, а полная зарядка аккумулятора на 4,0 А·ч происходит всего за 45 минут.	Зарядное устройство XGT может заряжать аккумуляторы LXT. Для зарядки LXT® аккумулятора нужно приобрести дополнительный адаптер.	Зарядка для ранцевого аккумулятора PDC1200. Полная зарядка происходит за 360 минут.
191E10-9	191C11-5	DC4001

АККУМУЛЯТОРЫ XGT® 40 В

	Ёмкость				
	5 А·ч	4 А·ч	2,5 А·ч	2,0 А·ч	33,5 А·ч
Наименование	BL4050	BL4040	BL4025	BL4020	PDC1200
Артикул	**191L47-8**	**191B26-6**	**191B36-3**	**191L29-0**	**PDC1200**
					
Быстрая зарядка					
	50 мин	45 мин	28 мин	20 мин	6 ч

НАБОРЫ PSK XGT®

Артикул	Зарядное устройство	Аккумулятор	Тип кейса MAKPAC
191V21-6	DC40RC	2,0 А·ч BL4020 (x2)	Тип 1
191J83-2	DC40RA	2,5 А·ч BL4025 (x2) (арт. 191B36-3)	Тип 1
191J99-7	DC40RA	4,0 А·ч BL4040 (x2) (арт. 191B26-6)	Тип 1
191J67-0	DC40RA	4,0 А·ч BL4040 (x1), картон	
191U04-0	DC40RB 2-постовая	4,0 А·ч BL4040 (x2) (арт. 191B26-6)	Тип 3
191U18-9	DC40RB 2-постовая	5,0 А·ч BL4050F (x2)	Тип 3

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт

HP001G/DF001G



Крутящий момент
140/68 Н·м
Работа коронками
до 220 Н·м

Компактный дизайн



BL MOTOR XPT AFT

XGT 40V max Li-ion

Режимы работы:
3 режима HP
2 режима DF

2 режима скорости
0-650/2600 об/мин





Электронная регулировка момента в режиме заворачивания
Высокая скорость — 21 положение (1–10 Н·м)
Низкая скорость — 41 положение (1–45 Н·м)



Быстро одеваемая дополнительная рукоятка



Влагостойкость
IP-класс защиты IP56



40 В XGT® Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

DF001G

XGT 40V 40V 4.0/2.5



AFT
BL MOTOR
XPT

Мощная и надежная дрель-шуруповерт с электронным управлением для тяжелых работ.

- 2 режима работы—сверление и заворачивание.
- Технология AFT для безопасной работы в случае заклинивания или снижения оборотов.
- Оснащена электронной фрикционной муфтой с выбором 21/41 положения скорости.
- Вращающееся колесо в основании позволяет быстро установить требуемый крутящий момент на цифровом дисплее.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Долговечный, энергоэффективный и не требующий обслуживания бесщеточный BL-двигатель с электронным управлением.

Диаметр сверления	
Сталь:	20 мм
Дерево:	76 мм
Коронка по дереву:	152 (220) мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода	
1—я скорость:	0—650 об/мин
2—я скорость:	0—2600 об/мин
Максимальный крутящий момент:	
Твердая/мягкая затяжка:	140/68 Н·м
Аккумуляторный перфоратор	
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	181 x 86 x 275 мм
Вес (ЕРТА):	2,7—3 кг

Варианты комплектаций

DF001GD201 Кейс Makpac 3, з/у DC40RA, акк. BL4025 2x2.5 А·ч, ограничитель глубины, ручка в сборе, зацеп, держатель бит, бита.

DF001GZ Ограничитель глубины, ручка в сборе, зацеп, держатель бит, бита.

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт

HP001G

XGT 40V 40V 4.0/2.5



AFT
BL MOTOR
XPT

Мощная и надежная ударная дрель-шуруповерт с электронным управлением для тяжелых работ.

- 3 режима работы — сверление, заворачивание и сверление с ударом.
- Технология AFT для безопасной работы в случае заклинивания или снижения оборотов.
- Оснащена электронной фрикционной муфтой с выбором 21/41 положения скорости.
- Вращающееся колесо в основании позволяет быстро установить требуемый крутящий момент на цифровом дисплее.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Долговечный, энергоэффективный и не требующий обслуживания бесщеточный BL-двигатель с электронным управлением.

Диаметр сверления	
Сталь:	20 мм
Дерево:	76 мм
Кирпич:	20 мм
Коронка по дереву:	152 (220) мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода	
1—я скорость/2—я скорость:	0—650/2600 об/мин
Частота ударов	
1—я скорость/2—я скорость:	0—9750/39 000 уд/мин
Максимальный крутящий момент	
Твердая/мягкая затяжка:	140/68 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	182 x 86 x 275 мм
Вес (ЕРТА):	2,7—3 кг

Варианты комплектаций

HP001GD201 Кейс Makpac 3, з/у DC40RA, акк. BL4025 2x2.5 А·ч, ограничитель глубины, ручка в сборе, зацеп, держатель бит, бита.

HP001GZ Ограничитель глубины, ручка в сборе, зацеп, держатель бит, бита.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

DF002G

XGT 40V 40V 5.0/4.0/2.5/2.0

Новинка



BRAKE
BL MOTOR
XPT

Компактная и надежная дрель-шуруповерт для выполнения тяжелых работ.

- Бесщёточный BL-двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Улучшенная технология XPT для защиты от пыли и влаги
- Компактная конструкция длиной всего 164 мм для повышения удобства использования.
- Алюминиевая крышка редуктора для большей жесткости и надежности.
- Двойные светодиодные фонари с функцией до-и послесвечения.
- Эргономичная ручка с мягкой накладкой обеспечивает повышенный комфорт.
- Удобный быстрозажимной патрон 13 мм для быстрой замены бит.

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево сверло/коронка	38/51 мм
Патрон:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода:	
1—я/2—я скорость	0—600/0—2200 об/мин
Максимальный крутящий момент :	
Твердая/мягкая затяжка	65/30 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	164 x 86 x 215 мм
Вес (ЕРТА):	1,9—2,5 кг

Варианты комплектаций

DF002GD201 Кейс Makpac 3, з/у DC40RA, аккум. BL4025 2x2.5 А·ч, ограничитель глубины, ручка в сборе, зацеп, держатель бит, бита.

DF002GZ Крепеж на пояс, бита.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

HP002G

XGT 40V 40V 5.0/4.0/2.5/2.0

Новинка



BRAKE
BL MOTOR
XPT

Компактная ударная дрель-шуруповерт с бесщёточным двигателем и максимальным крутящим моментом 65 Н·м

- Бесщёточный BL-двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Улучшенная технология XPT для защиты от пыли и влаги.
- Алюминиевая крышка редуктора для большей жесткости и надежности.
- Двойные светодиодные фонари с функцией до-и послесвечения.
- Эргономичная ручка с мягкой накладкой обеспечивает повышенный комфорт.
- Удобный быстрозажимной патрон 13 мм для быстрой замены бит.

Диаметр сверления:	1
Сталь	3 мм
Дерево сверло/коронка	38/51 мм
Кирпич	13 мм
Патрон:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода:	
1—я/2—я скорость	0—600/0—2200 об/мин
Частота ударов:	
1—я/2—я скорость	0—9 000/0—33 000 уд/мин
Максимальный крутящий момент :	
Твердая/мягкая затяжка	65/30 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	174 x 86 x 215 мм
Вес (ЕРТА):	2,0—2,6 кг

Варианты комплектаций


HP002GD201 Кейс Makpac 2, з/у DC40RA, акк. BL4025 2x2.5 А·ч, зацеп, держатель бит, бита.

HP002GZ Крепеж на пояс, бита.

Ударный аккумуляторный шуруповерт
TD001G

Предварительный крутящий момент
1 режим – 20 Н·м
2 режим – 50 Н·м
3 режим – 170 Н·м
4 режим – 220 Н·м






Двойная LED–подсветка



Кнопка быстрого переключения режимов

Удобная панель выбора режимов (10 режимов)





Эргономичная обрезиненная рукоятка



Влагостойкость IP–класс защиты IP56

6 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

РЕЖИМ РАБОТЫ С ДЕРЕВОМ

Закручивание длинных шурупов/саморезов (0–3800 об/мин)

Этот режим препятствует выпадению винта в начале его закручивания. Инструмент начинает вкручивать винт с небольшой частотой вращения. Затем начинается ударное воздействие, частота вращения увеличивается и достигает максимальной.

2 Т-РЕЖИМА ДЛЯ РАБОТЫ С МЕТАЛЛОМ

Закручивание шурупов в тонкий металл

Этот режим препятствует чрезмерному затягиванию винтов, обеспечивает высокую скорость работы и качество отделки. Инструмент вкручивает винт, используя вращательное действие с высокой частотой, и останавливается вскоре после того, как начинается ударное воздействие.

Закручивание шурупов в толстый металл (0–2600 об/мин)

Инструмент вкручивает винт, используя вращательное действие с высокой частотой, и замедляет вращение, когда начинается ударное воздействие.

6 СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

A–РЕЖИМ ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ РАБОТЫ С ОСНАСТКОЙ И МАТЕРИАЛОМ

Инструмент начинает закручивать винт с малой скоростью, затем включается удар и скорость увеличивается до максимальной.

3 РЕЖИМА РАБОТЫ С БОЛТАМИ

3 режима автоматической остановки вращения при закручивании и откручивании

Выбранный режим позволяет избежать чрезмерной затяжки болтов при закручивании и падения болтов при откручивании.

40 В XGT® Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторная угловая дрель

DA001G

XGT 40V 40V 5.0/4.0/2.5/2.0

Новинка



Угловая дрель с ключевым патроном 13 мм для проделывания отверстий до 159 мм.

- Мощная угловая дрель с кулачковым патроном 13 мм и двумя скоростями.
- Сверления отверстий сверлами до 118 мм и коронками до 159 мм.
- Двойная светодиодная подсветка.
- Защита рук пользователя и батареи от возможных ударов во время работы.
- Энергоэффективный BL-двигатель не требующий обслуживания.
- Улучшенная защита от пыли и влаги XPT.
- Технология контроля крутящего момента ADT.
- Передняя рукоятка с удобным захватом и регулировкой в положениях от 0 до 112,5 град.
- Плавный пуск и электрический тормоз для эффективной работы.

Варианты комплектаций

DA001GZ Крюк для переноски, ключ для патрона, дополнительная рукоятка.

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево сверло/коронка	65/159 мм
Патрон:	Ключевой (2—13 мм)
Частота холостого хода:	
1—я/2—я скорость	0—400/0—1500 об/мин
Максимальный крутящий момент :	
Твердая/мягкая затяжка	55/136 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	491 x 128 x 199 мм
Вес (ЕРТА):	5,3—6,2 кг

Аккумуляторный ударный шуруповерт

TD001G

XGT 40V 40V 4.0/2.5



Высокотехнологичный ударный шуруповерт с 10 настройками.

- 1 режим работы по дереву: автоматическая регулировка скорости, плавный старт.
- 2 Т-режима: для работы с саморезами как по тонкому, так и по толстому металлу.
- 3 положения для работы с болтами: предотвращает чрезмерную затяжку болтов и режим автоматической остановки при отворачивании.
- 4 режима выбора скорости.
- Постоянная скорость под нагрузкой на выбранном режиме работы.
- Двойная светодиодная подсветка.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Долговечный, энергоэффективный и не требующий обслуживания бесщеточный BL-двигатель с электронным управлением.

Варианты комплектаций

TD001GZ Крюк для переноски.

Размер крепежа	
Винт/стандартный болт	M4—M8/M5—M16
Высокопрочный болт/саморез	M5—M14/22—125 мм
4 режима регул. удара:	Max/Hard/Medium/Soft
4 специализированных режима работы:	Wood/Bolt/T1/T2
Патрон:	6,35 мм (1/4")
Част. холостого хода	
Max/Hard/Medium/Soft:	0—3700/3200/2100/1100 об/мин
Част. ударов	
Max/Hard/Medium/Soft:	0—4400/3600/2600/1100 уд/мин
Макс. крутящий момент затяжки	220 Н·м
Крут. момент: Hard/Medium/Soft:	220/170/50/20 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	20 x 86 x 245 мм
Вес (ЕРТА):	1,7—2,0 кг



Ударный аккумуляторный гайковерт

TW001G

Мощный компактный ударный гайковерт с приводом 3/4" и моментом 1800 Н·м на закручивание.

Компактный дизайн







3 РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОСТАНОВКИ ВРАЩЕНИЯ ГАЙКОВЕРТА ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ И ОТКРУЧИВАНИИ

Режим работы	Режим	Автоматическая остановка вращения	Применение
Закручивание	1	Сразу после начала ударного воздействия	Сборка металлических конструкций
	2	Через ~ 0,5 секунды после начала ударного воздействия	Монтаж крепежа колес коммерческого транспорта, 380–500 Н·м
	3	Через ~ 1 секунду после начала ударного воздействия	Сборка тяжелых металлоконструкций (мосты, металлические каркасы зданий, сооружения из листовой стали и т. п.)
Откручивание	1	Сразу после прекращения ударного воздействия	Разнообразные работы по откручиванию
	2	Через ~ 0,2 секунды после прекращения ударного воздействия	Демонтаж строительных лесов, металлических конструкций
	3	Скорость снижается до 250 об/мин после прекращения ударного воздействия	Для аккуратного откручивания и предотвращения падения гайки/болта

Режим	Максимальное количество ударов	Назначение
4 (максимальная)	2500 уд/мин	Затяжка с максимальной скоростью и усилием
3 (высокая)	2400 уд/мин	Затяжка с меньшей частотой и усилием, чем в режиме максимальной мощности (легче контролировать работу)
2 (средняя)	2200 уд/мин	Затяжка в случаях, когда нужна хорошо контролируемая мощность
1 (малая)	1900 уд/мин	Затяжка с меньшим усилием во избежание повреждений. Затяжка с точной регулировкой при работе с болтами малого диаметра

40 В XGT® Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторный ударный гайковерт 3/4"

TW001G

XGT 40V 40V 4.0/2.5





Мощный гайковерт 3/4", оснащенный регулировкой скорости, бесщеточным двигателем для работы в тяжелых условиях.

- Долговечный, энергоэффективный и не требующий обслуживания бесщеточный BL-двигатель с электронным управлением.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-зонная диодная подсветка.
- Компактный эргономичный дизайн, легкий вес.
- 4 режима регулировки скорости для регулировки крутящего момента.
- 3 вида выбора типа болтов: предотвращает чрезмерную затяжку.
- Режим автоматической остановки при откручивании.
- Квадрат с проточкой для надежного крепления головок.

Варианты комплектаций

TW001GM201 Кейс Makpac 3, крюк для подвеса, з/у DC40RA, акк. BL4040 2x4,0 А·ч.

TW001GZ Крюк для подвеса.

Размер крепежа	
Стандартный болт	M12—M36
Высокопрочный болт	M10—M27
Патрон	квадрат 3/4"
4 режима регулировки	
скорости удара:	Max/Hard/Medium/Soft
Частота холостого хода	
(Max/Hard/Medium/Soft):	0—1800/1400/1150/950 об/мин
Частота ударов	
(Max/Hard/Medium/Soft):	0-2500/2400/2200/1900 уд/мин
Макс. крутящий момент на заворачивание:	1800 Н·м
Макс. крутящий момент на срыв:	2200 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	217 x 94 x 297 мм
Вес (EPTA):	3,9—4,2 кг

Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2"

TW007G

XGT 40V 40V 4.0/2.5





Мощный гайковерт 1/2", оснащенный регулировкой скорости, бесщеточным двигателем для работы в тяжелых условиях.

- Долговечный, энергоэффективный и не требующий обслуживания бесщеточный BL-двигатель с электронным управлением.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-зонная диодная подсветка.
- Компактный эргономичный дизайн, легкий вес.
- 4 режима регулировки скорости для регулировки крутящего момента.
- 3 вида выбора типа болтов: предотвращает чрезмерную затяжку.
- Режим автоматической остановки при откручивании.
- Квадрат с проточкой для надежного крепления головок.

Варианты комплектаций

TW007GM201 Кейс Makpac 3, крюк для подвеса, з/у DC40RA, акк. BL4040 2x2,5 А·ч.

TW007GZ Крюк для подвеса.

Размер крепежа	
Стандартный болт:	M12—M30
Высокопрочный болт:	M10—M24
Патрон:	квадрат 1/2"
4 режима регулировки	
скорости удара:	Max/Hard/Medium/Soft
Частота холостого хода	
(Max/Hard/Medium/Soft):	0—2200/1900/1200/500 об/мин
Частота ударов	
(Max/Hard/Medium/Soft):	0—2700/2400/1700/1000 уд/мин
Макс. крутящий момент на заворачивание:	760 Н·м
Максимальный момент на срыв:	1100 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	172 x 92 x 282 мм
Вес (EPTA):	2,7—3,0 кг



Перфоратор SDS-PLUS

HR001G

Мощный 3-режимный перфоратор с патроном SDS-PLUS для продолжительной работы с низким уровнем вибрации.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
Патрон:	SDS-PLUS
Диаметры бурения:	
Бетон:	28 мм
Сталь:	13 мм
Дерево:	32 мм
Энергия удара:	EPTA 2,8 Дж
	MAKITA 3,2 Дж
Вес с аккумулятором:	3,9–4,6 кг

XGT 40V max Li-ion

AVT AFT SOFT NO LOAD AWS BL MOTOR XPT





Система противовесов
Позволяет значительно снизить вибрации во время работы для более эффективной и продолжительной работы



Технология AFT
Отключает инструмент при заклинивании бура



Технология AWS
Для беспроводного включения пылесоса в процессе работы



Регулировка оборотов

40 В XGT® Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторный перфоратор 40 мм

HR005G Адаптирован под хвостовик SDS-MAX

XGT 40v 40v 33.5/5.0/4.0/2.5/2.0

Новинка



Мощный 2-режимный перфоратор SDS—max с бесщёточным двигателем и силой удара 8 Дж.

- Энергия удара 8 Дж обеспечивает высокую производительность, эквивалентную HR4013C.
- 2-режима работы (бурение с ударом и долбление)
- Автоматическое отключение инструмента при внезапном снижении вращения (AFT)*.
- Беспроводная Bluetooth®-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Антивибрационная технология (AVT), обеспечивающая минимальный уровень вибрации и снижение частоты холостого хода при отсутствии нагрузки (SOFT no LOAD).
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой для поддержания заданных оборотов.

Патрон:	адаптирован под хвостовик SDS-max
Энергия удара (EPTA):	8 Дж
Диаметр бурения:	40 мм
Бурение коронками:	105 мм
Частота ударов:	1450—2900 уд/мин
Частота холостого хода:	250—500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	477 x 115 x 286 мм
Вес (EPTA):	7,4—8,2 кг

Варианты комплектаций

HR005GZ Чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины, смазка для буров.

Аккумуляторный перфоратор 28 мм

HR001G Адаптирован под хвостовик SDS-plus

XGT 40v 40v 4.0/2.5



Мощный 3-режимный перфоратор 28 мм с технологиями снижения вибрации, защитой от пыли и влаги, защитой от рывков и беспроводной работой с пылесосом.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки.
- Антивибрационная технология (AVT), обеспечивающая минимальный уровень вибрации при работе.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Технология снижения оборотов без нагрузки (SOFT no LOAD).
- Технология защиты от рывков при заклинивании оснастки (AFT).
- Технология беспроводного подключения к пылесосу (AWS).
- Долговечный, энергоэффективный и не требующий обслуживания бесщеточный BL-двигатель с электронным управлением.
- Возможность подключения автономной системы пылеудаления DX14, DX12.

Патрон:	адаптирован под хвостовик SDS-plus
Энергия удара:	3,2 (2,8—EPTA) Дж
Диаметр сверления:	
бетон/сталь/дерево	28/13/32 мм
Коронка твердосплавная:	54 мм
Коронка алмазная:	65 мм
Частота холостого хода:	0—980 об/мин
Частота ударов:	0—5000 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	358 x 102 x 232 м
Вес (EPTA):	3,9—4,6 кг



Система пылеудаления DX12, арт. 191E54-9

Варианты комплектаций

HR001GGM201 Кейс Makpac 4, з/у DC40RA, акк. BL4040 2x4,0 А·ч, ограничитель глубины.

Аккумуляторный перфоратор 28 мм

HR003G Адаптирован под хвостовик SDS-plus

XGT 40v 40v 4.0/2.5



Мощный 3-режимный перфоратор 28 мм с технологией снижения вибрации и защитой от пыли и влаги.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки.
- Антивибрационная технология (AVT) обеспечивающая минимальный уровень вибрации при работе.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Долговечный, энергоэффективный и не требующий обслуживания бесщеточный BL-двигатель, с электронным управлением.
- Возможность подключения автономной системы пылеудаления DX14, DX12.

Патрон:	адаптирован под хвостовик SDS-plus
Энергия удара:	3,2 (2,8—EPTA) Дж
Диаметр сверления:	
бетон/сталь/дерево	28/13/32 мм
Коронка твердосплавная:	54 мм
Коронка алмазная:	65 мм
Частота холостого хода:	0—980 об/мин
Частота ударов:	0—5000 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	358 x 121 x 232 мм
Вес (EPTA):	3,9—4,6 кг



Система пылеудаления DX12, арт. 191E54-9

Варианты комплектаций

HR003GZ Ограничитель глубины.

Аккумуляторный перфоратор 28 мм

HR004G Адаптирован под хвостовик SDS-plus

XGT 40v 40v 4.0/2.5



Мощный 3-режимный перфоратор 28 мм с технологией снижения вибрации и защитой от пыли и влаги.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки.
- Антивибрационная технология (AVT), обеспечивающая минимальный уровень вибрации при работе.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Долговечный, энергоэффективный и не требующий обслуживания бесщеточный BL-двигатель с электронным управлением.
- Возможность подключения автономной системы пылеудаления DX14, DX12.
- Сменный БЗП патрон для работы с цилиндрическими сверлами.

Патрон:	адаптирован под хвостовик SDS-plus
Энергия удара:	(2,9—EPTA) Дж
Диаметр сверления:	
бетон/сталь/дерево	28/13/32 мм
Коронка твердосплавная:	54 мм
Коронка алмазная:	65 мм
Частота холостого хода:	0—980 об/мин
Частота ударов:	0—5000 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	389 x 102 x 232 мм
Вес (EPTA):	4,0—4,5 кг



Система пылеудаления DX12, арт. 191E54-9

Варианты комплектаций

HR004GZ Ограничитель глубины, сменный патрон БЗП.

40 В XGT® Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторный отбойный молоток

HM001G Адаптирован под хвостовик SDS-MAX

XGT 40V 40V 33.5/5.0/4.0/2.5/2.0

Новинка



SOFT NO LOAD AVT AWS BL MOTOR XPT

Компактный отбойный молоток с энергией удара 9,4 Дж.

- Антивибрационный корпус для снижения вибрации.
- Низкая вибрация благодаря технологии AVT и Soft No Load.
- Беспроводная система AWS для запуска пылесоса.
- Двойная подсветка с функцией до- и после
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой и плавный пуск.
- 5 режимов выбора скорости для большей универсальности.
- 12 положений поворота долота для удобства работы.
- Улучшенная защита от пыли и влаги XPT.

Энергия удара	9,4 Дж (ЕРТА)
Патрон	Адаптирован под SDS-max
Частота ударов	0 — 2650 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	468 x 113 x 258 мм
Вес (ЕРТА):	6,3 — 7,1 кг

Варианты комплектаций

HM001G Боковая рукоятка, смазка для долот.

Модель Артикул	Диаметр бурения, мм				Патрон	Энергия удара, Дж		Обороты двигателя	Частота ударов	Технологии	Уровень вибрации, м/с²		Габаритные размеры	Вес
	Бетон	Дерево	Сталь	Коронка	БЗП	ЕРТА	MAKITA	об/мин	уд/мин		Бурение	Долбление	мм	кг
HR001G	28	32	13	54 (65)	–	2,8	3,2	0–980	0–5000	BL, XPT, AVT, SOFT NO LOAD, AWS, AFT	7,0	6,5	358x102x232	3,9–4,6
HR003G					–	2,8	3,2			BL, XPT, AVT	7,0	7,0	358x121x232	3,9–4,6
HR004G					Есть	2,9	–			BL, XPT, AVT	6,5	7,5	389x102x232	4,0–4,5



40 В XGT® Аккумуляторный инструмент

Угловая шлифовальная машина

GA023G

Угловая шлифовальная машина с диском 125 мм для тяжелой продолжительной работы.

Выходная (полезная) мощность — 1100 Вт
Мощность выше на 40 %,
чем у LXT 18В DGA504
и сетевой 9564 (1100 Вт)





Регулировка оборотов

Влагостойкость IP-класс защиты IP56

Сетчатые фильтры на вентиляционных отверстиях

Узкий охват 146 — 115 мм 151 — 125 мм

Обновленный выключатель слайдеоного типа с уменьшенным износом контактов

Увеличенная кнопка блокировки для работы в перчатках

Спирально-конические шестерни

Регулировка кожуха без ключа

Технология AFT для большей безопасности (при заклинивании диска)

Обрезиненная рукоятка

40 В XGT® Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторная УШМ 115 мм

GA004G

XGT 40v 40v 4.0/2.5



Мощная угловая шлифмашина 115 мм с бесщеточным двигателем для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность аналогично сетевой УШМ мощностью 1100 Вт.
- При резке кирпичной/бетонной кладки максимальная выходная мощность на 40 % выше, чем у серии DGA504, сетевой 9564H.
- Высокая надежность; увеличенные шарикоподшипники и новый переключатель с уменьшенным износом контактов.
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Электрический тормоз для максимальной производительности.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Диаметр диска:	115 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Тип выключателя:	слайдерный
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	398 x 130 x 156 мм
Вес (ЕРТА):	2,9—3,5 кг

Варианты комплектаций

GA004GM201 Кейс Makpac 4, з/у DC40RA, акк. BL4040 2x4,0 А·ч, кожух защитный, боковая рукоятка, диск.

Аккумуляторная УШМ 115 мм

GA012G

XGT 40v 40v 4.0/2.5



Мощная угловая шлифмашина 115 мм с бесщеточным двигателем, широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность аналогично сетевой УШМ мощностью 1100 Вт.
- При резке кирпичной/бетонной кладки максимальная выходная мощность на 40 % выше, чем у серии DGA504, сетевой 9564H.
- Высокая надежность; Увеличенные шарикоподшипники и новый переключатель с уменьшенным износом контактов.
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Электрический тормоз для максимальной производительности.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Диаметр диска:	115 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Тип выключателя:	широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	398 x 130 x 156 мм
Вес (ЕРТА):	3,0—3,6 кг

Варианты комплектаций

GA012GM201 Кейс Makpac 4, з/у DC40RA, акк. BL4040 2x4,0 А·ч, кожух защитный, боковая рукоятка, диск.

Аккумуляторная УШМ 125 мм

GA023G

XGT 40v 40v 4.0/2.5



Мощная угловая шлифмашина 125 мм с регулировкой оборотов, бесщеточным двигателем для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность аналогично сетевой УШМ мощностью 1100 Вт.
- При резке кирпичной/бетонной кладки максимальная выходная мощность на 40 % выше, чем у серии DGA504, сетевой 9564H.
- Высокая надежность; увеличенные шарикоподшипники и новый переключатель с уменьшенным износом контактов.
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Электрический тормоз для максимальной производительности.
- Функция AWS для беспроводного подключения пылесоса.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	3000—8500 об/мин
Тип выключателя:	слайдерный
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	413 x 140 x 156 мм
Вес (ЕРТА):	3,0—4,4 кг

Варианты комплектаций

GA023GZ Кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.

Аккумуляторная УШМ 125 мм

GA029G

XGT 40v 40v 4.0/2.5



Мощная угловая шлифмашина 125 мм с регулировкой оборотов, бесщеточным двигателем, широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность аналогично сетевой УШМ мощностью 1100 Вт.
- При резке кирпичной/бетонной кладки максимальная выходная мощность на 40 % выше, чем у серии DGA504, сетевой 9564H.
- Высокая надежность; увеличенные шарикоподшипники и новый переключатель с уменьшенным износом контактов.
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Электрический тормоз для максимальной производительности.
- Функция AWS для беспроводного подключения пылесоса.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	3000—8500 об/мин
Тип выключателя:	широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	413 x 140 x 156 мм
Вес (ЕРТА):	3,0—4,5 кг

Варианты комплектаций

GA029GZ Кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.

40 В XGT® Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторная УШМ 125 мм

GA005G

XGT 40v → 40v 4.0/2.5



Мощная угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность аналогично сетевой УШМ мощностью 1100 Вт.
- При резке кирпичной/бетонной кладки максимальная выходная мощность на 40 % выше, чем у серии DGA504, сетевой 9564H.
- Высокая надежность; увеличенные шарикоподшипники и новый переключатель с уменьшенным износом контактов.
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Электрический тормоз для максимальной производительности.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Тип выключателя:	слайдерный
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	398 x 140 x1 56 мм
Вес (EPTA):	2,9—3,5 кг

Варианты комплектаций

GA005GM201 Кейс Makpac 4, з/у DC40RA, акк. BL4040 2x4,0 А·ч, кожух защитный, боковая рукоятка, диск.

GA005GZ Кожух защитный, боковая рукоятка, диск.

Аккумуляторная УШМ 125 мм

GA013G

XGT 40v → 40v 4.0/2.5



Мощная угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем, широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность аналогично сетевой УШМ мощностью 1 100 Вт.
- При резке кирпичной/бетонной кладки максимальная выходная мощность на 40 % выше, чем у серии DGA504, сетевой 9564H.
- Высокая надежность; увеличенные шарикоподшипники и новый переключатель с уменьшенным износом контактов.
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Электрический тормоз для максимальной производительности.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Тип выключателя:	широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	398 x 140 x 156 mm
Вес (EPTA):	3,0—3,6 кг

Варианты комплектаций

GA013GM201 Кейс Makpac 4, з/у DC40RA, акк. BL4040 2x4,0 А·ч, кожух защитный, боковая рукоятка, диск.

GA013GM101 Кейс Makpac 4, з/у DC40RA, акк. BL4040 1x4,0 А·ч, кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.

GA013GZ Кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.

Аккумуляторная УШМ 150 мм

GA035G

XGT 40v → 40v 33.5/5.0/4.0/2.5/2.0

Новинка



Мощная угловая шлифмашина 150 мм с бесщеточным двигателем для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность.
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Электрический тормоз для максимальной производительности.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Диаметр диска:	150 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Тип выключателя:	слайдерный тип
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	398 x 171 x 156 мм
Вес (EPTA):	3,0—3,7 кг

Варианты комплектаций

GA035GZ Кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.

Аккумуляторная УШМ 150 мм

GA036G

XGT 40v → 40v 33.5/5.0/4.0/2.5/2.0

Новинка



Мощная угловая шлифмашина 150 мм с бесщеточным двигателем, широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность.
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Электрический тормоз для максимальной производительности.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Диаметр диска:	150 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Тип выключателя:	широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	398 x 171 x 156 мм
Вес (EPTA):	3,0—3,7 кг

Варианты комплектаций

GA036GZ Кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.

40 В XGT® Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторная УШМ 180 мм

GA037G

XGT 40V 40V 33.5/5.0/4.0/2.5/2.0

Новинка

AWS BRAKE AFT BL MOTOR XPT



Мощная угловая шлифмашина 180 мм с бесщеточным двигателем, широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность.
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Электрический тормоз для максимальной производительности.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.
- Технология AWS для беспроводной работы с пылесосом по Bluetooth-каналу.

Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода:	7800 об/мин
Тип выключателя:	широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	497 x 200 x 156 мм
Вес (EPTA):	4,4—5,4 кг

Варианты комплектаций:

GA037GZ Кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.

Аккумуляторная УШМ 230 мм

GA038G

XGT 40V 40V 33.5/5.0/4.0/2.5/2.0

Новинка

AWS BRAKE AFT BL MOTOR XPT



Мощная угловая шлифмашина 230 мм с бесщеточным двигателем, широкой клавишей для продолжительной тяжелой работы.

- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Превосходная производительность и эффективность.
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.
- Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков.
- Электрический тормоз для максимальной производительности.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.
- Технология AWS для для беспроводной работы с пылесосом по Bluetooth-каналу.

Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6600 об/мин
Тип выключателя:	широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	497 x 250 x 156 мм
Вес (EPTA):	4,6—7,4 кг

Варианты комплектаций

GA038GZ Кожух защитный, боковая рукоятка, ключ, диск.

	Диаметр диска, мм	Частота холостого хода, об/мин	Тип клавиши	Ручная регулировка оборотов	Технологии	Беспроводная работа с пылесосом	Тормоз двигателя BREAKE	Габаритные размеры, мм	Вес (EPTA)
GA004G	115	8500	Слайдер	–	BL, XPT, AFT	–	Есть	398 x 130 x 156	2,9–3,5
GA012G			Широкая клавиша						3,0 – 3,6
GA023G	125	3000 – 8500	Слайдер	Есть	BL, XPT, AFT	AWS	Есть	413 x 140 x 156	3,0–4,4
GA029G			Широкая клавиша						3,0–4,5
GA005G	125	8500	Слайдер	–	BL, XPT, AFT	–	Есть	398 x 140 x1 56	2,9–3,5
GA013G			Широкая клавиша						3,0 – 3,6
GA035G	150	8500	Слайдер	–	BL, XPT, AFT	–	Есть	398 x 171 x 156	3,0 – 3,7
GA036G			Широкая клавиша						
GA037G	180	7800	Широкая клавиша	–	BL, XPT, AFT	AWS	Есть	497 x 200 x 156	4,4 – 5,4
GA038G	230	6600	Широкая клавиша	–	BL, XPT, AFT	AWS	Есть	497 x 250 x 156	4,6 – 7,4

Аккумуляторная сабельная пила

JR001G

XGT 40V 40V 4.0/2.5

BL MOTOR XPT



Быстрая аккумуляторная сабельная пила с защитой от пыли и влаги.

- Поддержание заданной скорости под нагрузкой.
- Два режима работы (для дерева и металла).
- Быстрый и точный распил благодаря вертикальному кривошипно-шатунному механизму.
- Простая замена пильного полотна без инструментов: рычаг на внешней стороне инструмента автоматически выталкивает пильное полотно.
- Оборудована крючком для удобного подвешивания инструмента.
- Светодиодная подсветка для лучшей видимости при работе.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Долговечный, энергоэффективный и не требующий обслуживания бесщеточный BL-двигатель с электронным управлением.

Глубина реза	
Труба:	130 мм
Дерево:	255 мм
Частота холостого хода	
1—я скорость:	0 — 2300 об/мин
2—я скорость:	0 — 3000 об/мин
Длина хода:	32 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	472 x 88 x 239 мм
Вес (EPTA):	4,2—4,5 кг

Варианты комплектаций

JR001GM201 Чемодан, з/у DC40RA, акк. BL4040 2x4.0 А·ч, 3 пильных полотна.

JR001GZ 3 пильных полотна (по дереву и металлу).

Аккумуляторная дисковая пила с задней рукояткой

RS002G


Аккумуляторная дисковая пила RS002G оснащена мощным бесщеточным двигателем, позволяющим производить пропил на глубину до 95 мм.



Диаметр диска, мм	260
Глубина реза, мм	95
Частота холостого хода, об/мин	4000
Мощность, Вт (выходная)	1700
Вес нетто, кг	5,7-6,3

Несовместима с направляющими шинами

AWS BL MOTOR XPT XGT 40V max Li-ion

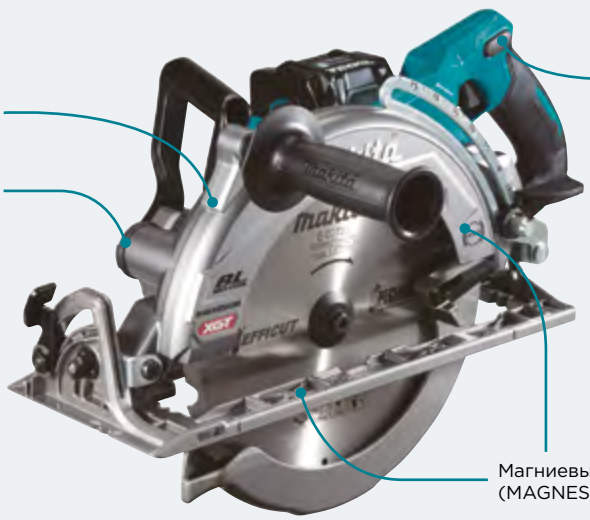




Максимальный угол наклона
56°—рез 54,5 мм;
45°—рез 70 мм;
90°—рез 95 мм



Система автоматического дистанционного подключения пылесоса (AWS)

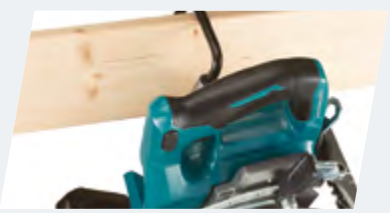


Оснащена крюком для подвеса. Подходит для лесов и лестниц



Задняя рукоятка для продольных пропилов. Параллельный упор для ровного реза



Однопроходный распил четырех материалов

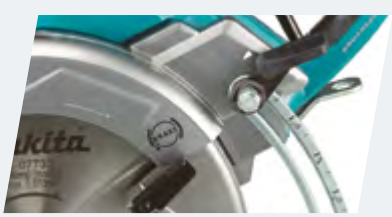

Плавный пуск, электрический тормоз

40 В XGT® Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторная дисковая пила 190/185 мм

HS004G

XGT 40v 40v 4.0/2.5



Мощная и быстрая дисковая пила с бесщеточным двигателем в легком корпусе из магниевого сплава.

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки диска, плавный пуск.
- Функция AWS для беспроводного подключения пылесоса.
- Мощная подсветка рабочей зоны с функцией до- и послесвечения.
- Долговечный, энергоэффективный и не требующий обслуживания бесщеточный BL-двигатель с электронным управлением.
- Установка на направляющую шину без адаптера.

Диаметр диска:	190/185 мм
Посадочный диаметр:	30 мм
Глубина реза:	
Угол 90°	62,5/62 мм
Угол 48°	44,5/43 мм
Угол 45°	42/41 мм
Частота холостого хода:	6000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	322 x 210 x 290 мм
Вес (EPTA):	4,4—4,7 кг

Варианты комплектаций

HS004GZ01 Диск, ключ, упор, адаптер для пылеотвода, модуль Bluetooth® WUT01.
HS004GZ Диск, ключ, адаптер для пылеотвода.

Аккумуляторная дисковая пила с задней рукояткой 260 мм

RS002G

XGT 40v 40v 4.0/2.5



Мощная дисковая пила с диском 260 мм, бесщеточным двигателем, задней рукояткой и левым расположением диска.

- Долговечный, энергоэффективный и не требующий обслуживания бесщеточный BL-двигатель с электронным управлением.
- ADT–Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Большая режущая способность (95 мм при 90°) и угол наклона 90°/56°/45°/22,5°.
- Плавный пуск и электрический тормоз.
- Выдвижной крюк для подвеса на балку или брус (шириной до 64 мм).
- Корпус из легкого магниевого сплава.
- Блокирующий (2-ступенчатый) предохранительный выключатель для большей безопасности.

Диаметр пильного диска:	260 мм
Посадочный диаметр:	30 мм
Глубина реза:	
Угол 90°	95 мм
Угол 45°	70 мм
Угол 56°	54,58 мм
Частота холостого хода:	4000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	489 x 193 x 309 мм
Вес (EPTA):	5,7—6,3 кг

Варианты комплектаций

RS002GZ Ключ, пильный диск.

Аккумуляторная дисковая пила с задней рукояткой 185 мм

RS001G

XGT 40v 40v 4.0/2.5




Мощная дисковая пила с диском 185 мм, бесщеточным двигателем, задней рукояткой и левым расположением диска.

- Долговечный, энергоэффективный и не требующий обслуживания бесщеточный BL-двигатель с электронным управлением.
- ADT–Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки.
- Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
- Большая режущая способность (65 мм при 90°) и угол наклона 90°/53°/45°/22,5°.
- Плавный пуск и электрический тормоз.
- Выдвижной крюк для подвеса на балку или брус (ширина до 64 мм).
- Корпус из легкого магниевого сплава.
- Блокирующий (2-ступенчатый) предохранительный выключатель для большей безопасности.

Диаметр пильного диска:	185 мм
Посадочный диаметр:	30 мм
Глубина реза:	
Угол 90°	65 мм
Угол 45°	45 мм
Угол 53°	38 мм
Частота холостого хода:	6400 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	446 x 196 x 270 мм
Вес (EPTA):	5,0—5,6 кг

Варианты комплектаций

RS001GZ Ключ, пильный диск.

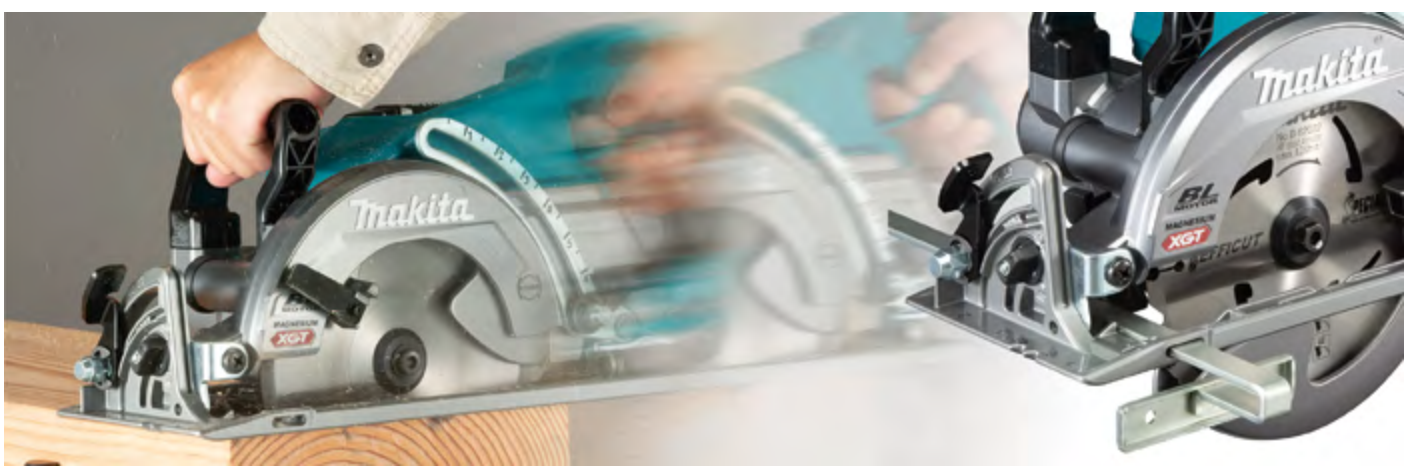

40 В XGT® Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторная торцовочная пила консольного типа 305 мм

LS003G

XGT 40V 40V 4.0/2.5

Новинка



Мощная торцовочная пила консольного типа с диском 305 мм, бесщеточным BL-двигателем, точным резом (DXT) и системой беспроводного запуска пылесоса (AWS).

- Плавный пуск и постоянная скорость обеспечивает стабильную скорость резания более твердых материалов.
- Беспроводная система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Превосходное отсасывание пыли благодаря двум каналам для отвода пыли.
- Постоянно точное отображение линии реза за счет использования теневой системы.
- Уникальная направляющая система: рельсы остаются на месте, а пильная голова с диском движется. Для сохранения рабочего пространства.
- Двигатель оснащен электронным тормозом, который немедленно останавливает пильный диск.
- Благодаря технологии глубокого и точного реза (DXT) отлично подходит для вертикальной резки (высоких) заготовок.
- Высокий упор для большей устойчивости.

Варианты комплектаций

LS003GZ01 Мешок для пыли, зажим вертикальный, передатчик AWS WUT01, угольник, ключ шестигранный, диск пильный.

Диаметр пильного диска:	305 мм
Диаметр посадочного отверстия:	30 мм
Частота холостого хода:	3 600 об/мин
Угол поворота основания	60° влево/вправо
Угол наклона	48° влево/вправо
Глубина реза:	
90°	
90°	92 x 382 мм/107 x 363 мм
45° влево	61 x 382 мм/71 x 363 мм
45° вправо	44 x 382 мм/54 x 363 мм
45° влево/вправо	
90°	92 x 268 мм/107 x 255 мм
45° влево	61 x 268 мм/71 x 255 мм
45° вправо	44 x 268 мм/54 x 255 мм
60° влево/вправо	
90°	92 x 185 мм/107 x 178 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	898 x 690 x 725 мм
Вес (EPTA):	30,5 — 31,1 кг

Аккумуляторная торцовочная пила консольного типа 260 мм

LS004G

XGT 40V 40V 4.0/2.5

Новинка



Мощная торцовочная пила консольного типа с диском 260 мм, бесщеточным BL-двигателем, точным резом (DXT) и системой беспроводного запуска пылесоса (AWS).

- Плавный пуск и постоянная скорость обеспечивает стабильную скорость резания более твердых материалов.
- Беспроводная система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Светодиодный индикатор с функцией выравнивания линии реза.
- Уникальная направляющая система: рельсы остаются на месте, а пильная голова с диском движется. Для сохранения рабочего пространства.
- Двигатель оснащен электронным тормозом, который немедленно останавливает пильный диск.
- Благодаря технологии глубокого и точного реза (DXT) отлично подходит для вертикальной резки (высоких) заготовок.

Варианты комплектаций

LS004GZ01 Мешок для пыли, зажим вертикальный, передатчик AWS WUT01, угольник, ключ шестигранный, диск пильный.


Диаметр пильного диска:	260 мм
Диаметр посадочного отверстия:	30 мм
Частота холостого хода:	3 600 об/мин
Угол поворота основания	60° влево/вправо
Угол наклона	48° влево/вправо
Глубина реза:	
90°	
90°	71 x 305 мм/91x 279 мм
45° влево	47 x305 мм/61 x 279 мм
45° вправо	29 x 305 мм/43 x 279 мм
45° влево/вправо	
90°	71 x 215 мм/91 x 197 мм
45° влево	47 x 215 мм/ 61 x 197 мм
45° вправо	29 x 215 мм/43 x 197 мм
60° вправо	
90°	71 x 152 мм/91 x 139 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	805 x 644 x 660 мм
Вес (EPTA):	26.6 — 27.2 мм

Аккумуляторная торцовочная пила консольнго типа 216 мм

LS002G

XGT 40V 40V 4.0/2.5

Новинка



Мощная торцовочная пила консольного типа с диском 216 мм, бесщеточным BL-двигателем, точным резом (DXT) и системой беспроводного запуска пылесоса (AWS).

- Плавный пуск и постоянная скорость обеспечивает стабильную скорость резания более твердых материалов.
- Беспроводная система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Светодиодная лампа для видимости линии реза.
- Уникальная направляющая система: рельсы остаются на месте, а пильная голова с диском движется. Для сохранения рабочего пространства.
- Двигатель оснащен электронным тормозом, который немедленно останавливает пильный диск.
- Благодаря технологии глубокого и точного реза (DXT) отлично подходит для вертикальной резки (высоких) заготовок.

Варианты комплектаций

LS002GZ01 Мешок для пыли, зажим вертикальный, передатчик AWS WUT01, угольник, ключ шестигранный, диск пильный.

Диаметр пильного диска:	216 мм
Диаметр посадочного отверстия:	30 мм
Частота холостого хода:	4800 об/мин
Угол поворота основания	60° влево/вправо
Угол наклона	48° влево/вправо
Глубина реза:	
90°	
90°	70 x 312 мм
45° влево	50 x 312 мм
45° вправо	30 x 312 мм
45° влево/вправо	
90°	70 x 220 мм
45° влево	50 x 220 мм
45° вправо	30 x 220 мм
60° вправо	
90°	70 x 155 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	702 x 551 x 557 мм
Вес (EPTA):	16.4 — 17.0 мм

Модель	Диаметр диска	Частота холостого хода	Угол поворота основания	Угол наклона	Глубина реза 90°			Глубина реза 45° влево/вправо			Глубина реза 60° влево/вправо	Техно-логии	Габаритные размеры	Вес
	мм	об/мин	°	°	90°	45° влево	45° вправо	90°	45° влево	45° вправо	90°		мм	кг
LS003G	305x30	3600	60° влево/вправо	48° влево/вправо	92x382 мм/ 107x363 мм	61x382 мм/ 71 x363 мм	44x382 мм/ 54x363 мм	92x268 мм/ 107 x255 мм	61x268 мм/ 71x255 мм	44x268 мм/ 54 x 255 мм	92x185 мм/ 107x178 мм	BL, DXT, AWS	898x 690x725	30,5-31,1
LS004G	260x30				71x305 мм/ 91x279 мм	47x305 мм/ 61x279 мм	29x305 мм/ 43x279 мм	71x215 мм/ 91x197 мм	47x215 мм/ 61x197 мм	29x215 мм/ 43 x 197 мм	71x152 мм/ 91x139 мм		805x 644x660	26,6-27,2
LS002G	216x30	4800			-/ 70x312 мм	-/ 50x312 мм	-/ 30 x312 мм	-/ 70 x220 мм	-/ 50x220мм	- / 30 x 220 мм	- / 70 x 155 мм		702x 551x557	16,4-17,0

40 В XGT® Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторная травокосилка — UR002G — 350/230 мм

XGT 40v 40v 4.0/2.5

Новинка



Мощная бесшумная травокосилка с бесщеточным двигателем.

- Бесщёточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный 40 В двигатель.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Нижнее расположение двигателя для идеального баланса.
- Безынструментальная регулировка рукояток.
- Ременная оснастка на два плеча.

Варианты комплектаций:

UR002GZ05
Нож для травы четырехлопастной Ø 255 мм, полуавтоматическая триммерная головка, универсальный кожух для работы с леской или ножом, ременная оснастка на два плеча (comfort), комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

Напряжение питания:	40 В
Выходная мощность:	550 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	3500
Средняя/высокая	5300/6500 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд/нож):	350 мм/230 мм
Шпиндель:	M10x1.25 LH
Реверс:	да
Тип рукояток:	велосипедный
Тип вала:	прямой
Размеры (ДхШхВ):	1829x630x500 мм
Масса:	5,3 кг с батареей BL4050F

Аккумуляторная травокосилка — UR003GZ — 350/230 мм

XGT 40v 40v 4.0/2.5

Новинка



Мощная бесшумная травокосилка с бесщеточным двигателем.

- Бесщёточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный 40 В двигатель.
- Технология WG защиты от пыли и влаги.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Нижнее расположение двигателя для идеального баланса.

Варианты комплектаций:

UR003GZ
Полуавтоматическая триммерная головка, универсальный кожух для работы с леской или ножом, ременная оснастка на одно плечо, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

Напряжение питания:	40 В
Выходная мощность:	550 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	3500
Средняя/высокая	5300/6500 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд/нож):	350 мм/230 мм
Шпиндель:	M10x1.25 LH
Реверс:	да
Тип рукояток:	петлеобразная с J-образным выступом
Тип вала:	прямой
Размеры (ДхШхВ):	1829x355x230 мм
Масса:	4,7 кг с батареей BL4050F

Аккумуляторная воздуходувка — UB001G

XGT 40v 40v 4.0/2.5

Новинка



Мощная воздуходувка для профессиональной работы.

- Мощный бесщеточный 40 В двигатель.
- Максимальная сила потока воздуха составляет 17 Н·м
- Технология WG защиты от пыли и влаги.
- Круиз-контроль для выбора оптимальной скорости.
- Телескопический патрубок, 3 положения.
- Продуманная развесовка инструмента обеспечивает комфортную работу.

Варианты комплектаций:

UB001GZ
Насадка, ременная оснастка.

Напряжение питания:	40 В
Частота вращения без нагрузки:	0-21000 об/мин
Boost-режим:	23000 об/мин
Скорость подачи воздуха:	0-53 м/сек
Boost-режим:	64 м/сек
Объем подаваемого воздуха:	0-13,5 м3/мин
Boost-режим:	16 м3/мин
Размеры (ДхШхВ):	905-943x167x297 мм
Масса:	3,9 кг с батареей BL4050F





НОВИНКА

Ранцевый аккумулятор

PDC1200

Напряжение:	36/40 В макс.
Ёмкость:	33,5 А·ч
Максимальная мощность:	1206 Вт/ч
Индикатор заряда:	да (4 деления)
Длина кабеля:	1,7 м
Размеры (ДхШхВ):	396x261x139 мм
Масса:	10,4 кг

Варианты комплектаций

RUAPDC1200A01

Ранец, ременная оснастка, адаптер LXT 36 В, зарядное устройство (DC4001).

Ранцевый аккумулятор
PDC1200

36V 18V + 18V
XGT



Зарядное устройство зарядит ранцевый аккумулятор до 100 % за 6 часов!



1. Опора для вертикального хранения.

2. Светоотражающие полоски для безопасной работы в тёмное время суток.

3. Большая ёмкость аккумулятора 33.5 А·ч обеспечивает продолжительную работу без остановки.

4. Складная рукоятка для удобной транспортировки.

5. Возможность снять аккумулятор с ременной оснастки для транспортировки.

6. Комфортная ременная оснастка снижает нагрузку на оператора.

7. Индикация остаточного уровня заряда.

8. Чехол для хранения адаптеров LXT 36 В или XGT.

9. Регулируемая высота поясничного упора.

Ранцевый адаптер для аккумуляторов

PDC01

Артикулы: 191A64-2
191C62-8

36V 18V + 18V

18V LITHIUM-ION

XGT



x4

Увеличьте продолжительность работы в 4 раза с 18В инструментом!

x2

Увеличьте продолжительность работы в 2 раза с 36В инструментом!



1. Фиксатор силового кабеля
2. Чехол для хранения адаптеров или запасных частей



1. Ударопрочный защитный корпус
2. Ручка для переноски
3. Широкие лямки равномерно распределяютнагрузку на оператора, что снижает его утомляемость
4. Длина силового кабеля 1,7 м
5. Упор для фиксации крышки в открытом положении для замены батарей
6. Крышка корпуса защищает батареи от влаги и пыли

- LED-индикатор для контроля заряда батарей
- Центральный выключатель
- Индивидуальные индикаторы каждой батареи

Ранцевый адаптер для аккумуляторов

Напряжение:	18/36 В
Индикатор заряда:	Для каждой батареи
Длина кабеля:	1,7 м
Размеры (ДхШхВ):	400x195x132 мм
Масса:	1,7 кг

Варианты комплектаций

191C62-8 Адаптер, ременная оснастка, аккумуляторы BL1850B (4 шт.), быстрое двухпостовое зарядное устройство (DC18RD), адаптеры LXT 18В и 36В.

191A59-5 Адаптер, ременная оснастка, адаптеры LXT 18В и 36В.

191A64-2 Адаптер, ременная оснастка, адаптер LXT 36В

инструмент в работе

Продолжительность работы

Аккумуляторная воздуходувка DUB362
с двумя аккумуляторами 5 А·ч BL1850B



28 минут



168 минут

* с PDC01

Аккумуляторная травокосилка DUR368A
с двумя аккумуляторами 6 А·ч BL1860B



110 минут



170 высокая скорость минут
730 низкая скорость минут

* с PDC01

Аккумуляторный кусторез DUH502
с одним аккумулятором 6 А·ч BL1860B



60 высокая скорость минут
300 низкая скорость минут



240 высокая скорость минут
1200 низкая скорость минут

* с PDC01

* С 4 аккумуляторами 6 А·ч (BL1860B) непрерывной работы, в зависимости от условий рабочей зоны.

40 В XGT® Принадлежности для аккумуляторного инструмента

	Название	Артикул
	Боковая рукоятка для DF001G	127552-7
	Боковая рукоятка для HP001G	127551-9
	Боковая рукоятка для HR002G/HR003G/ HR004G	126882-3
	Ограничитель для HP001G	122576-8
	Зацеп на пояс для HP001G/DF001G	346317-0
	Ограничитель глубины для TD001G	194280-9
	Держатель бит для шуруповертов	452947-8
	Быстрозажимной патрон для HR004G/HR002G	199139-5
	Ограничитель глубины для HR002G/HR003G/ HR004G	331886-4
	Система пылеудаления DX14 для HR002G/ HR004G	191E60-4
	Система пылеудаления DX12 для HR001G/ HR003G	191E54-9
	Набор пылеудаления для HR002G/HR004G	195173-3
	Крюк для подвешивания DA001G	127811-9
	Боковая рукоятка для DA001G	191R81-4
	Боковая рукоятка для TW001G	198758A4
	Боковая рукоятка для TW007G	191G07-0
	Комплект пылеудаления для HM001G	199144-2
	Боковая рукоятка для HM001G	135332-7

Защитные кожухи для УШМ XGT 40 В

Диаметр диска	Модель УШМ (XGT 40 В)	Пазы на редукторе	Стандартный кожух	Защитный закрытый кожух для отрезных абразивных дисков	Кожух закрытый для стандартного кожуха	Кожух для штробления	Кожух для шлифования алмазной чашкой
							
125 мм	GA005G, GA008G, GA013G, GA016G, GA023G, GA026G, GA029G, GA032G	5 пазов	347480-2	162557-0	199710-5	191G06-2	191F81-2
							
150 мм	GA035G, GA036G	5 пазов	347776-1	140X62-1			
							
180 мм	GA037G	3 паза	127713-9	122914-4		198514-2	195386-6
							
230 мм	GA038G	3 паза	127714-7			198379-2	195385-8

Аккумуляторный инструмент LXT®



LXT® — аккумуляторы и зарядные устройства

С 2005 года Makita развивает ассортимент аккумуляторных инструментов, работающих на литийионных аккумуляторах. Технология, которая объединяет семейство инструментов, работающих от одного типа аккумулятора 18 В, получила название 18 В LXT®.

Технология LXT® включает в себя комплекс инновационных инженерных решений, позволяющих обеспечить длительное время непрерывной работы и высокую производительность инструмента, быструю зарядку и долгий срок службы аккумуляторов.

Сегодня Makita предлагает самую широкую в мире линейку аккумуляторного инструмента 18 В LXT®. 18 В LXT® аккумулятор служит источником энергии для более 380 инструментов.



Благодаря технологии LXT® стало возможным создание полного спектра инструмента, работающего на одном типе аккумулятора,— от самых компактных и легких до мощных производительных машин.



Аккумуляторный инструмент 36В, равный по мощности и производительности сетевому инструменту

Мощный инструмент с большой непрерывной продолжительностью работы





Высокопроизводительный инструмент

Легкий и компактный инструмент



Покупая инструмент LXT®, пользователь имеет возможность с одним и тем же набором аккумулятора и зарядного устройства создать свою коллекцию инструмента, начиная с легких дрелей-шуруповертов до газонокосилок и цепных пил.

Преимущества технологии LXT®

НАДЕЖНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ 18 В LXT®


Отличаются компактными размерами и малым весом для продолжительной работы без излишней нагрузки на руки.

Обладают надежным, прочным корпусом.

Корпуса всех аккумуляторов LXT® изготовлены из прочного пластика и усилены специальными ребрами жесткости.

Имеют многоконтактный разъем.

Благодаря большому количеству точек контакта улучшается качество передачи тока в условиях повышенной вибрации во время работы инструмента. Обеспечивается стабильность контакта инструмента и аккумулятора, аккумулятора и зарядного устройства.

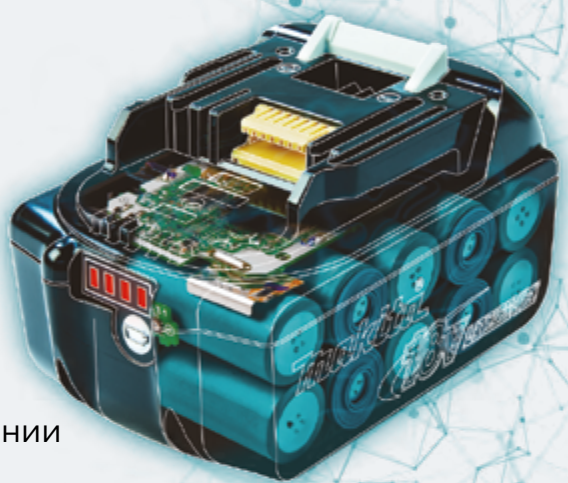

Быстро заряжаются.

От 20 до 55 минут в зависимости от емкости.

Не подвержены эффекту памяти.

Аккумулятор не теряет ёмкость при нарушении рекомендованного режима зарядки, в частности,при подзарядке.

Способны работать при любой температуре в диапазоне от -10 до +50 ˚C.

Снабжены индикатором остаточного заряда.

На аккумуляторы с индексом «B» после цифрового обозначения модели установлены индикаторы остаточного заряда.

Имеют низкий уровень саморазряда.

Литийионные аккумуляторы разряжаются со скоростью 0,5–3 % в месяц.

При необходимости длительного хранения аккумулятор желательно зарядить до уровня 40–50 %, в этом случае срок разряда аккумулятора исчисляется годами.

Star Protection Computer Controls™

Аккумуляторы 18 В LXT® оснащены надежной защитой — Star Protection Computer Controls™.

Star Protection Computer Controls™ — это система защиты аккумулятора от высокой нагрузки, глубокого разряда у аккумулятора.

На аккумуляторе 18 В LXT® установлен микропроцессор, который во время работы инструмента постоянно отслеживает состояние аккумулятора, анализируя следующие параметры:



Температура

Во время длительной непрерывной работы инструмента аккумулятор нагревается. Диапазон нормальной рабочей температуры литийионных аккумуляторов составляет от -20 до +50 ˚С. При превышении заданных значений электроника аккумулятора отключает инструмент.

Разряд аккумулятора

В связи с особенностями технологии, по которой изготовлены все литийионные аккумуляторы, при абсолютном разряде литийионный аккумулятор выходит из строя и не может далее использоваться. Система Star Protection предотвращает полный разряд аккумулятора.


При достижении порогового значения система отключает инструмент. При использовании двух аккумуляторов с разной емкостью или уровнем заряда инструмент остановится, когда аккумулятор с меньшей емкостью исчерпает свой запас энергии.

Сила тока

При работе инструмента с высокой нагрузкой сила тока возрастает и возникает вероятность выхода из строя электрической системы управления инструмента. Система выключает инструмент в случае чрезмерной перегрузки.

Широкий модельный ряд 18 В LXT® аккумуляторов от 1,5 А·ч до 6 А·ч позволяет наилучшим образом подобрать аккумулятор под требуемую задачу.


Для быстрых работ, где требуется компактность и легкость инструмента, отлично подойдет аккумулятор на 1,5 А·ч, а для более длительных работ на одной зарядке лучше использовать аккумулятор 6 А·ч.

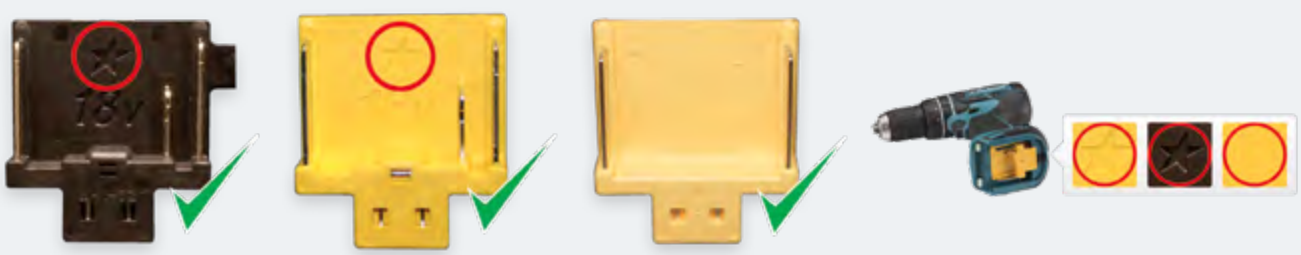

БЫСТРЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА LXT®
с оптимальной зарядкой аккумуляторов


Отличительной особенностью аккумуляторов 18 В LXT® является способность быстро заряжаться. Быстрые зарядные устройства Makita оснащены электронной системой оптимальной зарядки, позволяющей заряжать аккумулятор максимально полно и быстро.

Встроенный процессор
Процессор записывает историю использования аккумулятора и передаёт её зарядному устройству.

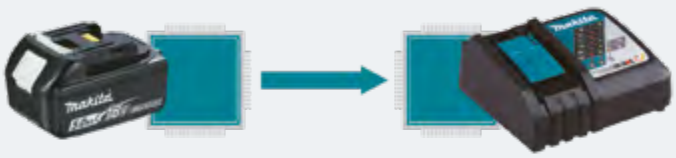


Встроенный процессор
После получения данных процессор зарядного устройства анализирует состояние аккумулятора, чтобы выбрать оптимальный алгоритм зарядки.

При установке аккумулятора в зарядное устройство возникает цифровая связь между аккумулятором и микропроцессором в зарядном устройстве. Во время зарядки система оптимальной зарядки постоянно анализирует уровень тока, напряжение, температуру аккумулятора, своевременно охлаждает и оптимальным образом распределяет заряд между элементами аккумулятора.

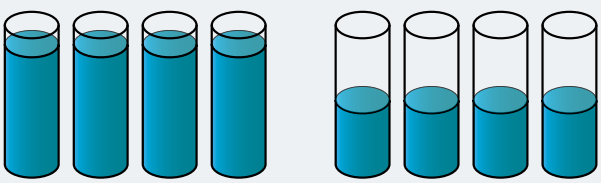

Оптимальная система зарядки

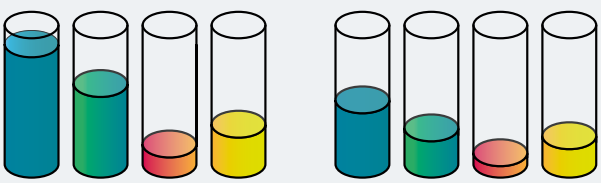

Обычная зарядка

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

Микрокомпьютер зарядного устройства предварительно охлаждает аккумулятор до комнатной температуры и далее во время зарядки поддерживает постоянное охлаждение.

Конструкция аккумуляторной батареи обеспечивает равномерный обдув каждого элемента охлажденным потоком воздуха.


Благодаря принудительному охлаждению в течение всего процесса зарядки поддерживается оптимальная температура и аккумулятор заряжается быстрее.






КОНТРОЛЬ ЗАРЯДКИ

Во время зарядки зарядное устройство определяет остаточную емкость каждого элемента и заряжает элементы, индивидуально контролируя емкость, чтобы исключить перезаряд или недозаряд элементов.
В результате аккумулятор заряжается максимально полно. Большой выбор зарядных устройств — однопортовое, двухпортовое, четырехпортовое, автомобильное — позволяет подобрать набор, наиболее соответствующий режиму выполнения работ.

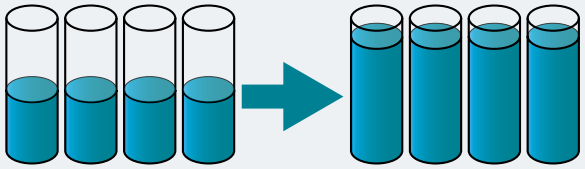

До зарядки — Полностью заряжен

18 В LXT® АККУМУЛЯТОРЫ						
	Ёмкость					
	6 А·ч	5 А·ч	4 А·ч	3 А·ч	2 А·ч	1,5 А·ч
Наименование	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N
Артикул	197422-4	197280-8	197265-4	197599-5	197254-9	196235-0
Быстрая зарядка						
	55 мин	45 мин	36 мин	22 мин	24 мин	15 мин

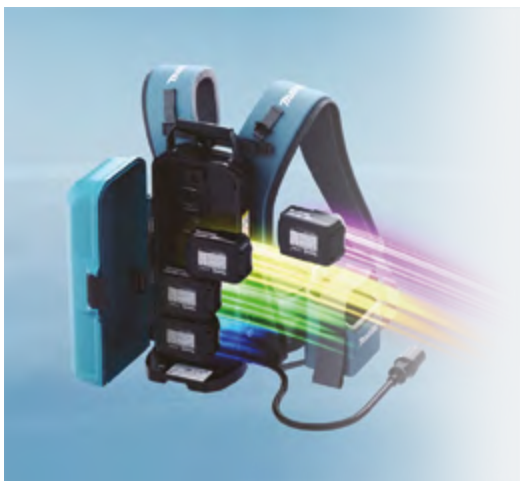

PDC01—РАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ АККУМУЛЯТОРОВ 18В LXT



Размеры (ДхШхВ) 400 x 195 x 132 мм
Вес 2,8 кг.

Адаптеры для подключения к инструменту

LXT 18B



LXT 2x18B



БЫСТРЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА LXT®

DC18RC	DC18RD	DC18RE
		
195915-5	196941-7	198445-5

СТАНДАРТНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА LXT®

DC18SD	DC18SE	DC18SF
		
197006-8	194621-9	196430-2

LXT® — аккумуляторы и зарядные устройства

СОВМЕСТИМОСТЬ И ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ LXT®

18V LITHIUM-ION

Ёмкость аккумулятора, А·ч	Наименование Артикул	Быстрые зарядные устройства		Быстрое 2-портовое зарядное устройство	4-портовое зарядное устройство	Зарядное устройство	Зарядное устройство
		DC18RC 195915-5	DC18RD 196941-7	DC18RE 198445-5	DC18SF 196430-2	DC18SD 197006-8	DC18SE Автомобильное 194621-9
6	**BL1860B** 197428-2 (2 шт.), 197422-4	**55 минут**			**130 минут** (1–2 батареи) **260 минут** (3–4 батареи)	**130 минут**	
5	**BL1850B** 197280-8	**45 минут**			**110 минут** (1–2 батареи) **220 минут** (3–4 батареи)	**110 минут**	
4	**BL1840B** 197273-5 (2 шт.), 197265-4	**36 минут**			**90 минут** (1–2 батареи) **180 минут** (3–4 батареи)	**90 минут**	
3	**BL1830B** 197599-5	**22 минуты**			**60 минут** (1–2 батареи) **120 минут** (3–4 батареи)	**60 минут**	
2	**BL1820B** 197254-9	**24 минуты**			**45 минут** (1–2 батареи) **90 минут** (3–4 батареи)	**45 минут**	
1.5	**BL1815N** 196235-0, 196448-3	**15 минут**			**30 минут** (1–2 батареи) **60 минут** (3–4 батареи)	**30 минут**	
1.3	**BL1815** 194513-2	**15 минут**			**30 минут** (1–2 батареи) **60 минут** (3–4 батареи)	**30 минут**	

14.4V LITHIUM-ION

4	**BL1440/B** 196386-9, 196386-0, 196393-2 (2 шт.)	**36 минут**			**90 минут** (1–2 батареи) **180 минут** (3–4 батареи)	**90 минут**	
3	**BL1430B** 194065-3, 195094-9 (2 шт.)	**22 минуты**			**60 минут** (1–2 батареи) **120 минут** (3–4 батареи)	**60 минут**	
1.5	**BL1415NA** 196280-5	**15 минут**			**30 минут** (1–2 батареи) **60 минут** (3–4 батареи)	**30 минут**	
1.3	**BL1415** 194558-0	**15 минут**			**30 минут** (1–2 батареи) **60 минут** (3–4 батареи)	**30 минут**	

НАБОРЫ PSK LXT® — АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КЕЙСЕ MAKPAC®

Комплекты Power Source Kit (PSK) разработаны как удобное дополнение для владельцев аккумуляторных инструментов Makita.

Комплекты PSK включают в себя одно зарядное устройство, несколько аккумуляторов и кейс MAKPAC для удобного хранения.



18V LITHIUM-ION

Артикул	Модель	Комплектация		Тип кейса MAKPAC
		Зарядное устройство	Аккумулятор	
197143-8	MKP1SY182	Стандартное зарядное устройство DC18SD	Аккумулятор 1,5 А·ч BL1815N (x2)	Тип 1
198310-8	MKP1RM182	Быстрое зарядное устройство DC18RC	Аккумулятор 4 А·ч BL1840B (x2)	Тип 1
198489-5	MKP2PM184	Быстрое зарядное устройство DC18RD	Аккумулятор 4 А·ч BL1840B (x4)	Тип 2
198311-6	MKP1RT182	Быстрое зарядное устройство DC18RC	Аккумулятор 5 А·ч BL1850B (x2)	Тип 1
198312-4	MKP2PT184	Быстрое зарядное устройство DC18RD	Аккумулятор 5 А·ч BL1850B (x4)	Тип 2
198094-8	MKP3PG184	Быстрое зарядное устройство DC18RD	Аккумулятор 6 А·ч BL1860B (x4)	Тип 3
198118-0	MKP1RG182	Быстрое зарядное устройство DC18RC	Аккумулятор 6 А·ч BL1860B (x2)	Тип 1
199591-7	MKP3PT184	Быстрое зарядное устройство DC18RD	Аккумулятор 5 А·ч BL1850B (x4)	Тип 3
199024-2	MKP2NX1	Быстрое зарядное устройство DC18RE	Аккумулятор 5 А·ч BL1850B 2 А·ч BL1021B	Тип 2
198080-9	MKP3G182	Быстрое зарядное устройство DC18RD	Аккумулятор 6 А·ч BL1860B (x2)	Тип 3
837948-1		Вставка для кейса MAKPAC для DC18RC + 4 аккумулятора		



Испытание холодом: аккумуляторный инструмент Makita штурмует Арктику



Makita уже несколько лет сотрудничает с командой экспедиционного центра «Арктика» во главе с Владимиром Семёновичем Чуковым, известным полярным путешественником. Аккумуляторные инструменты Makita обязательно входят в снаряжение арктических экспедиций под руководством Владимира Семёновича.



Команда экспедиционного центра «Арктика» за 40 лет своего существования совершила десятки уникальных и экстремальных экспедиций. Особый интерес у участников экспедиций всегда вызывал арктический регион. Именно здесь проходили труднейшие лыжные маршруты по дрейфующим льдам на Северный полюс и трансарктический переход на лыжах в Канаду.



Русский Север зачастую показывает свой непредсказуемый характер и постоянно подкидывает всевозможные сюрпризы. Одно дело медведь на пути или нулевая видимость. Совсем другое — оторвавшийся прицеп с едой или поломка колеса. В лютые арктические морозы инструменты Makita не раз



выручали путешественников то колесо подкрутить у вездехода, то укоротить лопнувшую палаточную дугу. Аккумуляторные инструменты Makita — это проще и выгоднее, чем возить с собой громоздкий генератор с запасом топлива. Дрель-шуруповерт DDF481Z, УШМ DGA508Z, мощный гайковерт DTW285Z,



сабельная пила DJR187Z, на каждую задачу в линейке 18 В инструмента есть свое решение. Север ошибок не прощает, поэтому техника безопасности и надежные инструменты очень важны.

При правильном хранении и зарядке батарей времени заряда хватает для решения большинства ремонтных работ. При этом ни батарея, ни сам инструмент не подвергаются негативному воздействию холода. Защитная система Star Protection дополнительно защищает инструмент от пиковых нагрузок, экстремальной температуры и глубокого разряда.



«...Самое важное — все инструменты работают от аккумуляторов, никаких проводов и розеток. Аккумуляторы Makita заряжаются от автомобильных через инвертор. Хватает надолго. Наиболее востребована была, конечно, УШМ. Отрезные, шлифовальные диски... Дня не было, чтобы мы ими не пользовались».

Чуков В. С.

18v + 18v 36v

18 В x2 LITHIUM-ION

Питание от двух 18 В Li-ion аккумуляторов

Два 18 В Li-ion аккумулятора устанавливаются в инструмент и снабжают энергией мощный 36 В двигатель.





2x18 В LXT® Инструмент



Аккумуляторный перфоратор 40 мм

DHR400

Адаптирован под хвостовик SDS-MAX

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощный 2-режимный перфоратор с бесщёточным двигателем и силой удара 8 Дж.

- Энергия удара 8 Дж обеспечивает высокую производительность, эквивалентную HR4013C.
- Автоматическое отключение инструмента при внезапном снижении вращения (AFT)*.
- Беспроводная Bluetooth®-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Антивибрационная технология (AVT), обеспечивающая минимальный уровень вибрации и снижение частоты холостого хода при отсутствии нагрузки (SOFT no LOAD).
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Энергия удара (EPTA):	8 Дж
Диаметр сверления	
Бетон (T.C.T. bit):	40 мм
Бетон (Core bit):	105 мм
Частота ударов:	1450—2900 уд/мин
Частота холостого хода:	250—500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	473 x 120 x 285 мм
Вес (EPTA):	7,3—8,1 кг

Варианты комплектаций

DHR400ZKUN Чемодан, боковая рукоятка, ограничитель глубины, смазка для буров, Bluetooth® – модуль.

Аккумуляторный перфоратор 28 мм

DHR282

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощный 3-режимный перфоратор с бесщеточным мотором и Bluetooth®-системой автоматического запуска пылесоса.

- Автоматическое отключение инструмента при внезапном снижении вращения (AFT).
- Беспроводная Bluetooth®-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Антивибрационная технология (AVT), обеспечивающая минимальный уровень вибрации и снижение частоты холостого хода при отсутствии нагрузки (SOFT no LOAD).
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Возможность подключения автономной системы пылеудаления DX03, DX08.

Патрон:	адаптирован под хвостовик SDS—plus
Энергия удара (EPTA)	2,8 Дж
Диаметр сверления	
Бетон (T.C.T. bit):	28 мм
Сталь:	13 мм
Дерево:	32 мм
Частота ударов:	0 — 5000 уд/мин
Частота холостого хода:	0 — 980 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	404 x 134 x 232 мм
Вес (EPTA):	4,0—4,9 кг

Варианты комплектаций

DHR282ZJU Кейс Makpac, боковая рукоятка, ограничитель глубины, смазка для буров, Bluetooth®-модуль.

DHR282ZJ Кейс Makpac, боковая рукоятка, ограничитель глубины, смазка для буров.





2x18 B LXT® Инструмент



Аккумуляторный перфоратор 28 мм

DHR280

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



SOFT NO LOAD
AVT
BL MOTOR
XPT

Мощный 3-режимный перфоратор с бесщеточным мотором.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки.
- Антивибрационная технология (AVT), обеспечивающая минимальный уровень вибрации и снижение частоты холостого хода при отсутствии нагрузки (SOFT no LOAD).
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Возможность подключения автономной системы пылеудаления DX03, DX08.

Варианты комплектаций

DHR280Z — Ограничитель глубины, боковая рукоятка, смазка для буров.

Патрон:	адаптирован под хвостовик SDS—plus
Энергия удара (EPTA)	2,8 Дж
Диаметр сверления	
Бетон (T.C.T. bit):	28 мм
Сталь:	13 мм
Дерево:	32 мм
Частота ударов:	0—5000 уд/мин
Частота холостого хода:	0—980 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	373 x 134 x 232 мм
Вес (EPTA):	3,8—4,9 кг





Аккумуляторный перфоратор 26 мм

DHR264

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



XPT

Компактный 3-режимный перфоратор 26 мм с быстрозажимным патроном в комплекте.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.
- Компактный дизайн и легкий вес.
- Электронная регулировка оборотов двигателя.
- Расцепляющая муфта, защищающая оператора и инструмент при заклинивании оснастки.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Варианты комплектаций

DHR264Z — Ограничитель глубины, боковая рукоятка, смазка для буров.

Патрон:	адаптирован под хвостовик SDS-plus
Энергия удара (EPTA)	2,5 Дж
Диаметр сверления	
Бетон (T.C.T. bit):	26 мм
Сталь:	13 мм
Дерево:	32 мм
Частота ударов:	0—5000 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1250 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	374 x 116 x 232 мм
Вес (EPTA):	4,2—5,1 кг

Аккумуляторный перфоратор 26 мм

DHR263

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



XPT

Мощный 3-режимный перфоратор 26 мм с улучшенной системой защиты от пыли и влаги.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.
- Компактный дизайн и легкий вес.
- Электронная регулировка оборотов двигателя.
- Расцепляющая муфта, защищающая оператора и инструмент при заклинивании оснастки.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Варианты комплектаций

DHR263RF4 — Чемодан, ограничитель глубины, боковая рукоятка, смазка для буров, быстрое зарядное устройство, 4x3,0 А·ч.

DHR263Z — Ограничитель глубины, боковая рукоятка, смазка для буров.

Патрон:	адаптирован под хвостовик SDS-plus
Энергия удара (EPTA)	2,5 Дж
Диаметр сверления	
Бетон (T.C.T. bit):	26 мм
Сталь:	13 мм
Дерево:	32 мм
Частота ударов:	0—5000 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1250 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	350 x 116 x 232 мм
Вес (EPTA):	4,1—5,1 кг

2x18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторная угловая дрель

DDA460

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



ADT
BL MOTOR
XPT

Мощная 2-скоростная угловая дрель 13 мм с бесщеточным двигателем и ключевым патроном.

- Мощный бесщеточный двигатель.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Электронная регулировка оборотов.
- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Продуманный дизайн и система защиты от пыли XPT для работы при любых условиях.

Варианты комплектаций

DDA460Z Ключ, боковая рукоятка, шестигранный ключ.

Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	50 мм
Спиральные сверла (высокий/низкий):	65/118 мм
Коронки (высокий/низкий):	105/159 мм
Частота холостого хода	
1—я скорость:	0 — 350 уд/мин
2—я скорость:	0 — 1400 об/мин
Тип патрона:	ключевой — 13 мм
Момент вращения (высокий/низкий):	48/136 Нм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	538 x 128 x 223 мм
Вес (EPTA):	5,7—6,4 кг

Аккумуляторная угловая шлифмашина 230 мм

DGA901

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BRAKE
AWS
AFT
ADT
BL MOTOR
XPT
Bluetooth

Мощная угловая шлифмашина 230 мм с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автоматического запуска пылесоса.

- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск, электронная регулировка оборотов.
- Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки диска.
- Возможность подключения Bluetooth®-модуля (AWS).

Варианты комплектаций

DGA901ZU Кожух, ключ, боковая рукоятка, Bluetooth®-модуль.

Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6000 об/мин
Напряжение питания:	2 x 18 В
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	499 x 250 x 158 мм
Вес (EPTA):	5,2—8,0 кг

Аккумуляторная угловая шлифмашина 230 мм

DGA900

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BRAKE
AFT
ADT
BL MOTOR
XPT

Мощная угловая шлифмашина 230 мм с бесщеточным двигателем и электронной регулировкой оборотов.

- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск, электронная регулировка оборотов.
- Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки диска.

Варианты комплектаций

DGA900Z Кожух, ключ, боковая рукоятка.

Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6000 об/мин
Напряжение питания:	2 x 18 В
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	499 x 250 x 158 мм
Вес (EPTA):	5,2—8,0 кг

Аккумуляторная угловая шлифмашина 180 мм

DGA701

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BRAKE
AWS
AFT
ADT
BL MOTOR
XPT
Bluetooth

Мощная угловая шлифмашина 180 мм с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автоматичкого запуска пылесоса.

- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск, электронная регулировка оборотов.
- Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки диска.
- Возможность подключения Bluetooth®-модуля (AWS).

Варианты комплектаций

DGA701Z Кожух, ключ, боковая рукоятка.

DGA701ZU Кожух, ключ, боковая рукоятка, Bluetooth®-модуль.

Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода:	7800 об/мин
Напряжение питания:	2 x 18 В
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	499 x 250 x 158 мм
Вес (EPTA):	5,0—6,0 кг

Аккумуляторная угловая шлифмашина 180 мм

DGA700

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BRAKE AFT ADT BL MOTOR XPT

Мощная угловая шлифмашина 180 мм с бесщеточным двигателем и улучшенной системой защиты от пыли и влаги.

- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск, электронная регулировка оборотов.
- Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки диска.

Варианты комплектаций

DGA700Z — Кожух, ключ, боковая рукоятка.

Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода:	7800 об/мин
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	499 x 250 x 158 мм
Вес (EPTA):	5,0—6,0 кг

Аккумуляторная дисковая пила 235 мм

DHS900

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BRAKE AWS ADT BL MOTOR XPT Bluetooth

Мощная дисковая пила с бесщеточным двигателем, защитой от пыли и влаги, технологией контроля крутящего момента.

- Мощный бесщеточный BL-двигатель и питание от двух аккумуляторов 18 В (LXT).
- Эффективная защита от пыли и влаги (XPT).
- Технология контроля скорости и крутящего момента (ADT).
- Двойная подсветка рабочей зоны с функцией до- и после свечения.
- Совместимость с направляющими шинами без адаптера.
- Большая режущая способность с помощью диска 235 мм (85 мм при 90°) и угол наклона (-1° до 60°) с положительным упором 45°.
- Беспроводная работа с пылесосом с помощью технологии AWS.

Варианты комплектаций

DHS900ZU — Диск пильный, шестигранный ключ 6 мм, модуль WUT01.

DHS900Z — Диск пильный, шестигранный ключ 6 мм.

Диаметр пильного диска:	235x30 мм
Глубина реза	
Угол 90°:	85 мм
Угол 45°:	61 мм
Угол 60°:	44 мм
Обороты холостого хода:	4500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	413 x 196 x 316 мм
Вес:	5,3—6,0 кг



Аккумуляторная дисковая пила 190 мм

DHS783

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BRAKE AWS ADT BL MOTOR XPT Bluetooth

Мощная дисковая пила с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-модулем для автоматического подключения к пылесосу.

- ADT — автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки.
- Электрический тормоз и плавный пуск.
- XPT — технология защиты с повышенной устойчивостью к влаге и пыли.
- AWS Bluetooth®-система автоматического запуска.

Варианты комплектаций

DHS783ZJU — Кейс Makpac ,тип 4 ,паралельный упор, адаптер для отвода пыли, ключ шестигранный 6 мм, пильный диск, Bluetooth - модуль WUT01.

Диаметр пильного диска:	185—190 мм
Глубина реза	
Угол 90°:	62,5 мм
Угол 45°:	43 мм
Угол 48°:	41 мм
Частота холостого хода:	6000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	348 x 210 x 290 мм
Вес (EPTA):	4,5—5,1 кг

2x18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторная дисковая пила 185/190 мм

DHS782

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощная легкая дисковая пила с бесщеточным двигателем в легком корпусе из магниевого сплава.

- ADT — автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки.
- XPT — технология защиты с повышенной устойчивостью к влаге и пыли.
- Плавный пуск и электрический тормоз.
- Подсветка рабочей зоны.
- Установка направляющей не требует адаптера.

Диаметр пильного диска:	185—190 мм
Посадочный диаметр:	20/30 мм
Глубина реза	
Угол 90°:	60/62,5 мм
Угол 45°:	43/44,5 мм
Угол 48°:	41/42 мм
Частота холостого хода:	6000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	348 x 210 x 290 мм
Вес (EPTA):	4,5—5,1 кг

Варианты комплектаций

DHS782ZJ — Кейс Makpac, пильный диск, параллельный упор, адаптер для подключения пылесоса.

Аккумуляторная дисковая пила 185 мм

DRS780

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощная дисковая пила с бесщеточным двигателем, рукояткой сзади и левым расположением диска.

- ADT — автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки.
- XPT — технология защиты с повышенной устойчивостью к влаге и пыли.
- Плавный пуск и электрический тормоз.
- Подсветка рабочей зоны.
- Корпус из легкого магниевого сплава.

Диаметр пильного диска:	185 мм
Посадочный диаметр:	30 мм
Глубина реза	
Угол 90°:	65 мм
Угол 45°:	45 мм
Угол 53°:	38 мм
Частота холостого хода:	5100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	446 x 196 x 270 мм
Вес (EPTA):	5,0—5,6 кг

Варианты комплектаций

DRS780Z — Ключ, пильный диск.

Не работает с направляющими шинами!

Аккумуляторная дисковая пила 190 мм

DHS710

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Производительная дисковая пила для точного и быстрого распила заготовок.

- Плавный пуск и электрический тормоз.
- Простая регулировка угла и глубины реза.
- Легкий вес.
- Удобная обрезиненная рукоятка.
- Эффективная система отвода опилок.

Диаметр пильного диска:	185—190 мм
Посадочный диаметр:	20/30 мм
Глубина реза	
Угол 90°:	68,5 мм
Угол 45°:	49 мм
Угол 50°:	44 мм
Частота холостого хода:	4800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	356 x 217 x 298 мм
Вес (EPTA):	3,9—4,6 кг

Варианты комплектаций

DHS710RM2J — Кейс MAKPAC, адаптер для подключения пылесоса, пильный диск, параллельный упор, 2x4,0 А·ч, быстрое зарядное устройство.

DHS710Z — Пильный диск, адаптер для подключения пылесоса, параллельный упор.

Аккумуляторная отрезная пила по металлу 355 мм

DLW140

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Портативная отрезная пила по металлу с бесщеточным двигателем.

- Плавный пуск и электрический тормоз двигателя.
- Безынструментальная регулировка направляющего упора.
- Безынструментальная замена абразивного диска.
- Искрозащитный кожух с регулируемым положением.
- Удобная ручка для транспортировки.

Диаметр диска:	355 мм
Диаметр посадочного отверстия:	25,4 мм
Частота холостого хода:	3800 об/мин
Максимальная глубина резки при 90°	
Труба:	127 мм
Прямоугольный:	115 x 130/102 x 194/70 x 233 мм
Квадрат:	119 x 119 мм
Треугольник:	137 x 137 мм
Максимальная глубина резки при 45°	
Труба:	127 мм
Прямоугольный:	115x103 мм
Квадрат:	106x106 мм
Треугольник:	100x100 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	537 x 290 x 640 мм
Вес (EPTA):	17,2—17,8 кг

Варианты комплектаций

DLW140Z — Абразивный диск.

Аккумуляторная погружная дисковая пила 165 мм

DSP600

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BRAKE
ADT
BL MOTOR

Погружная пила с бесщеточным двигателем для раскроя листовых материалов из древесины, алюминия и искусственного камня.

- ADT — автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки.
- Плавный пуск и электрический тормоз двигателя.
- Точная регулировка углов наклона и глубины реза.
- Предварительный пропил на глубину 2 мм, позволяющий увеличить скорость реза и исключить сколы материала.

Варианты комплектаций

DSP600Z Пильный диск.

Диаметр пильного диска:	165 мм
Диаметр посадочного отверстия:	20 мм
Частота холостого хода:	2500 — 6300 об/мин
Глубина реза:	
Угол 90°	56 мм
Угол 45°	40 мм
Угол 48°	38 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	346x241x272 мм
Вес (EPTA):	4,4 — 5,1 кг

Аккумуляторная погружная дисковая пила 165 мм

DSP601

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BRAKE
AWS
ADT
BL MOTOR
Bluetooth

Погружная пила с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-модулем для автоматического подключения к пылесосу.

- ADT — автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки.
- Плавный пуск и электронный тормоз.
- Точная регулировка углов наклона и глубины реза.
- AWS Bluetooth®-система автоматического запуска пылесоса.

Варианты комплектаций

DSP601ZU Пильный диск Efficut, Bluetooth® - модель.

Диаметр пильного диска:	165 мм
Диаметр посадочного отверстия:	20 мм
Частота холостого хода:	2500 — 6300 об/мин
Глубина реза:	
Угол 90°	56 мм
Угол 45°	40 мм
Угол 48°	38 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	346x241x272 мм
Вес (EPTA):	4,4 — 5,1 кг

Аккумуляторная торцовочная пила консольного типа 305 мм

DLS211

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



ADT
DXT
BL MOTOR
AWS
Bluetooth

Торцовочная пила с бесщеточным двигателем, лазерным маркером и Bluetooth®-модулем для автоматического подключения пылесоса.

- 3-уровневый механизм редуктора и съемный задний кожух для точного и глубокого реза (DXT).
- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Плавный пуск и электрический тормоз двигателя.
- Лазерный указатель и яркая светодиодная подсветка.
- AWS Bluetooth®-система автоматического запуска пылесоса.

Варианты комплектаций

DLS211ZU Пильный диск, пылесборник, адаптер для подключения к пылесосу, шестигранный ключ, Bluetooth®-модуль.

Диаметр пильного диска:	305 мм
Диаметр посадочного отверстия:	30 мм
Частота холостого хода:	4400 об/мин
Глубина реза:	
90°	
90°	92x382 мм; 107x363 мм
45° влево/вправо	92x268 мм; 107x255 мм
60° влево/вправо	92x185 мм; 107x178 мм
45° влево	
90°	61x382 мм; 71x363 мм
45° влево/вправо	61x268 мм; 71x255 мм
45° вправо	
90°	44x382 мм; 54x363 мм
45° влево/вправо	44x268 мм; 54x255 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	898x690x725 мм
Вес (EPTA):	30,7 — 31,3 кг

Аккумуляторная торцовочная пила консольного типа 190 мм

DLS714N

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



ADT
BL MOTOR

Торцовочная пила с бесщеточным двигателем.

- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Плавный пуск и электрический тормоз двигателя.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

DLS714NZ Пильный диск, пылесборный мешок, регулировочный треугольник, шестигранный ключ, опоры, боковые опоры.

DLS714Z Пильный диск, пылесборный мешок, регулировочный треугольник, шестигранный ключ, боковые опоры.

Диаметр пильного диска:	190 мм
Диаметр посадочного отверстия:	20 мм
Частота холостого хода:	5700 об/мин
Глубина реза:	
Угол 90°	52x300 мм
Угол 45° влево	40x300 мм
Угол 5° вправо	40x300 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	655x430x445 мм
Вес (EPTA):	12,6 кг

*Диски 190 мм с посадкой 20 мм.
При использовании дисков 190x30 мм использовать переходные кольца с 30 мм на 20 мм!

2x18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторная сабельная пила

DJR360

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Производительная сабельная пила с мощным бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- Быстрая замена ножовочного полотна без инструмента.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Безынструментальная регулировка ограничителя глубины.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз.

Глубина реза:	
Труба:	130 мм
Дерево:	255 мм
Частота холостого хода	
1 скорость:	0—2 300 об/мин
2 скорость:	0—3 000 об/мин
Длина хода:	32 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	449x116x243 мм
Вес (EPTA):	4,0—4,6 кг

Варианты комплектаций

DJR360RM2 Чемодан, 2 пилки (по дереву и металлу), быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора.

DJR360Z 2 пилки (по дереву и металлу).

Аккумуляторный пылесос

DVC867L

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощный пылесос с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автоматического запуска.

- Беспроводная Bluetooth®-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Регулировка силы всасывания.
- HEPA-фильтр, фильтрация 99,97 % частиц размером 0,3-1 нм.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Большой бампер защищает поверхности стен и мебели от царапин / повреждений.
- Подключается к широкому спектру электроинструментов Makita.
- Тихая работа—всего 70 дБ.

Тип уборки:	сухая
Класс пыли основного фильтра:	L
Объем контейнера:	8 л
Расход воздуха:	2,4 м³/мин
Сила всасывания (разрежение):	11 кПа
Непрерывная работа (2xBL1850B):	40 мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	366x334x368 мм
Вес (EPTA):	7.7—8,4 кг

Варианты комплектаций

DVC867LZX4 2 насадки, прямая трубка, изогнутая трубка, шланг, 10 мешков для сбора пыли, адаптер для подключения инструмента, модуль WUT01.

Аккумуляторный пылесос

DVC864L

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощный пылесос с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автоматического запуска.

- Беспроводная Bluetooth®-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Регулировка силы всасывания.
- HEPA-фильтр, фильтрация 99,97 % частиц размером 0,3-1 нм.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Тип уборки:	сухая
Класс пыли основного фильтра:	L
Объем контейнера:	8 литров
Расход воздуха:	2,1 м³/мин
Сила всасывания (разрежение):	9,8 кПа
Непрерывная работа (2xBL1850B):	40 мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	366x334x368 мм
Вес (EPTA):	7,7—8,4 кг

Варианты комплектаций

DVC864LZ 2 насадки, прямая трубка, изогнутая трубка, шланг, 10 мешков для сбора пыли, адаптер для подключения инструмента.

Аккумуляторный пылесос

DVC157L

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощный пылесос на 15 л с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автоматического запуска.

- Беспроводная Bluetooth®-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Регулировка силы всасывания.
- HEPA-фильтр, фильтрация 99,97 % частиц размером 0,3-1 нм.
- Технология XPT защиты от пыли и влаг.
- Большой объем съемного бортового отсека для удобного хранения шланга, насадок, трубок и шнура питания.
- Большой бампер защищает поверхности стен и мебели от царапин / повреждений.
- Подключается к широкому спектру электроинструментов Makita.
- Тихая работа—всего 70 дБ.

Тип уборки:	сухая
Класс пыли основного фильтра:	L
Объем контейнера:	15 л
Расход воздуха:	2,4 м³/мин
Сила всасывания (разрежение):	11 кПа
Непрерывная работа (2xBL1850B):	40 мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	366x334x421 мм
Вес (EPTA):	8,0—8,6 кг

Варианты комплектаций

DVC157LZX3 2 насадки, прямая трубка, изогнутая трубка, шланг, 10 мешков для сбора пыли, адаптер для подключения инструмента, модуль WUT01.

2x18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторный пылесос

DVC860

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Гибридный пылесос для сухой и влажной уборки с питанием от сети и аккумуляторов.

- Два режима питания для максимального удобства уборки.
- Регулировка силы всасывания.
- Удобная ручка для транспортировки
- Отсоединяемый шнур питания для удобства маневрирования в автономном режиме.

Варианты комплектаций

DVC860LZ — 2 насадки, прямая трубка, шланг, изогнутая трубка, 10 мешков для сбора пыли.

Тип уборки:	сухая и влажная
Класс пыли основного фильтра:	L
Объем контейнера:	8 литров
Расход воздуха (сеть/аккумулятор):	3,6 м³/2,1 м³/мин
Сила всасывания (сеть/аккумулятор):	24/9 кПа
Непрерывная работа (2 x BL1850B):	65 мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	366 x 334 x 368 мм
Вес (EPTA):	8,6—9,2 кг

Аккумуляторный пылесос

DVC150

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Гибридный пылесос для сухой и влажной уборки с питанием от сети и аккумуляторов.

- Два режима питания для максимального удобства уборки.
- Регулировка силы всасывания.
- Удобная ручка для транспортировки.
- Отсоединяемый шнур питания для удобства маневрирования в автономном режиме.

Варианты комплектаций

DVC150LZ — 2 насадки, прямая трубка, шланг, изогнутая трубка, 10 мешков для сбора пыли.

Тип уборки:	сухая и влажная
Класс пыли основного фильтра:	L
Объем контейнера:	15 л
Расход воздуха (сеть/аккумулятор):	3,6 м³/2,1 м³/мин
Сила всасывания (сеть/аккумулятор):	24/9 кПа
Непрерывная работа (2 x BL1850B):	65 мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	366 x 334 x 421 мм
Вес (EPTA):	8,9—9,6 кг

Несовместим с аккумулятором 1.5 А·ч

Аккумуляторный ранцевый пылесос

DVC660

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкий ранцевый пылесос с объемом 6 л, с бесщеточным двигателем и HEPA-фильтром.

- Мощный бесщеточный BL-двигатель и питание от двух аккумуляторов 18 В (LXT).
- Мощное всасывание 11 кПа.
- Функция памяти позволяет начать работу с мощности, которая была на момент выключения.
- HEPA-фильтр для эффективного улавливания более мелких частиц пыли.
- Механизм очистки мешка для пыли объемом 6 л.
- Пульт управления для регулировки мощности с тремя положениями.
- Функция диодной подсветки для работы в темных местах.
- Телескопическая трубка с насадками в комплекте.

Варианты комплектаций

DVC660 — Телескопическая трубка, насадка, шланг, мешок для сбора пыли.

Тип уборки:	сухая
Класс пыли основного фильтра:	L
Объем контейнера:	6.0/5.5 литров
Расход воздуха:	2,2 м³/мин
Сила всасывания (разрежение):	11 кПа
Непрерывная работа (2 x BL1860B):	40/75/140 мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	297 x 174 x 523 мм
Вес (EPTA):	6.1—6,7 кг

Аккумуляторный ранцевый пылесос

DVC265

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкий ранцевый пылесос с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автоматического запуска.

- Беспроводная Bluetooth®-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- HEPA-фильтр, фильтрация 99,97 % частиц размером 0,3-1 нм.
- Две скорости работы.
- Удобный пульт управления со встроенным фонариком.
- Комфортный, легко регулируемый под пользователя ранец.

Варианты комплектаций

DVC265ZXU — Шланг, Bluetooth®-модуль, адаптер для подключения к инструменту, универсальная насадка.

Тип уборки:	сухая
Класс пыли основного фильтра:	HEPA
Объем контейнера:	
Бумажный мешок для сбора пыли	2 литра
Тканевый мешок для сбора пыли	1,5 литра
Расход воздуха	
Шланг Ø28, 1,0 м:	2,0 м3/мин
Шланг Ø28, 1,5 м:	1,8 м3/мин
Сила всасывания (разрежение):	11 кПа
Непрерывная работа (2xBL1860B)	
Высокий:	40 мин
Нормальный:	75 мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	230 x 152 x 373 мм
Вес (EPTA):	3,9—4,5 кг

2x18 B LXT® Инструмент

Пылесос 265ZXU может быть подключен с помощью беспроводного соединения AWS™ к широкому ряду инструментов:



ПЕРФОРАТОРЫ

SDS+	DHR182U	(1x18 В)
SDS+	DHR282ZJU	(2x18 В)
SDS +	DHR283ZJU	(2x18 В)
SDS max	DHR400ZKU	(2x18 В)

УШМ

DGA518ZU	(125 мм, 1x18 В)
DGA701	(180 мм, 2x18 В)
DGA901	(230 мм, 2x18 В)

РАНЦЕВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

DVC864LZ
DVC265ZXU

КОЛЕСНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

DVC154L
DVC157L

ПИЛЫ

DHS661ZU	(165 мм, 1x18 В)
DSP601ZU	(165 мм, 2x18 В)
DLS111ZU	(260 мм, 2x18 В)
DLS211	(305 мм, 2x18 В)

HEPA filter

Аккумуляторный ранцевый пылесос DVC265

В качестве основного фильтра в пылесосе DVC265 используется HEPA-фильтр, который обеспечивает фильтрацию 99,97 % частиц размером 0,3-1 нм.

Последовательность действий при подключении инструмента с системой AWS™ к пылесосу:

Вставить Bluetooth®-модуль (WUT01) в инструмент, оснащенный системой AWS™

Вставить аккумулятор в инструмент

Нажать кнопку включения AWS™ на инструменте (удерживать 3 с), индикатор должен замигать синим светом

На пылесосе с функцией AWS™ установить режим AUTO

На пылесосе включить систему AWS™ Удерживать кнопку 3 с, чтобы замигал зеленый индикатор

Инструмент и пылесос находят себя через Bluetooth и готовы к работе



AWS

Auto-start Wireless Sistem
Автоматическая беспроводная система включения инструмента

Беспроводная система автозапуска Makita AWS™ использует технологию Bluetooth® для беспроводного включения и выключения связи между оборудованным инструментом и пылесосом.

После подключения через AWS™ пылесос будет автоматически включаться или выключаться при запуске или остановке беспроводного инструмента и будет работать только при использовании беспроводного инструмента.

Bluetooth™

Bluetoth®-модуль
для беспроводного подключения к пылесосу



Аккумуляторный ранцевый пылесос — DVC261

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR

Легкий ранцевый пылесос с бесщеточным двигателем и HEPA-фильтром.

- HEPA-фильтр, фильтрация 99,97 % частиц размером 0,3-1 нм.
- Три скорости работы.
- Удобный пульт управления со встроенным фонариком.
- Комфортный, легко регулируемый под пользователя ранец.

Варианты комплектаций

DVC261ZX11 — 2 насадки, шланг, телескопическая трубка, мешок для сбора пыли.

Тип уборки:	сухая
Класс пыли основного фильтра:	HEPA
Объем контейнера:	
Бумажный мешок для сбора пыли	2 л
Тканевый мешок для сбора пыли	1,5 л
Расход воздуха	
Шланг Ø 28, 1,0 м:	2,0 м³/мин
Шланг Ø 28, 1,5 м:	1,8 м³/мин
Сила всасывания (разрежение):	11 кПа
Непрерывная работа (2xBL1860B)	
Максимум:	40 мин
Высокий:	75 мин
Нормальный	140 мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	230 x 152 x 373 мм
Вес (ЕРТА):	3,8—4,5 кг

Аккумуляторный пылесос

DVC154

LXT 18V 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



AWS

BL MOTOR

XPT

Bluetooth

Мощный пылесос с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автоматического запуска.

- Беспроводная Bluetooth®-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Регулировка силы всасывания.
- HEPA-фильтр, фильтрация 99,97 % частиц размером 0,3—1 нм.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Варианты комплектаций

DVC154LZ 2 насадки, прямая трубка, изогнутая трубка, шланг, 10 мешков для сбора пыли, адаптер для подключения инструмента.

Тип уборки:	сухая
Класс пыли основного фильтра:	L
Объем контейнера:	15 л
Расход воздуха:	2,1 м³/мин
Сила всасывания (разрежение):	9,8 кПа
Непрерывная работа (2 x BL1850B):	40 мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	366 x 334 x 421 мм
Вес (EPTA):	8,0—8,6 кг

Таблица сравнения аккумуляторных колесных пылесосов

Модель	Питание	Тип уборки	Объём контейнера, л	Класс основного фильтра	Тип двигателя	Двойная защитная изоляция	Регулировка силы всасывания	Защита от стати-ческого эл-ва	Система XPT	Система AWS	Расход воздуха, м³/мин	Сила всасывания, кПа	Вес, кг
DVC867	2 x 18 В	Сухая	8	L	BL		•	•	•	•	2,4	11	7,7—8,4
DVC864	2 x 18 В	Сухая	8	L	BL		•	•	•	•	2,1	9,8	7,7—8,4
DVC157	2 x 18 В	Сухая	15	L	BL		•	•	•	•	2,4	11	8,0—8,6
DVC860	2 x 18 В + сеть 220	Сухая и влажная	8	L	Гибридный	•	•	•			3,6 (сеть) 2,1 (акк.)	24,0 (сеть) 9,0 (акк.)	8,9—9,6
DVC150	2 x 18 В + сеть 220	Сухая и влажная	15	L	Гибридный	•	•	•			3,6 (сеть) 2,1 (акк.)	24,0 (сеть) 9,0 (акк.)	8,9—9,6

Таблица сравнения аккумуляторных ранцевых пылесосов

Модель	Питание	Тип уборки	Объем бумажного мешка для сбора пыли, л	Объем тканевого мешка для сбора пыли, л	Класс основного фильтра	Тип двигателя	Регулировка силы всасывания 2/3 скорости	Защита от стати-ческого эл-ва	Система AWS	Подсветка	Расход воздуха, м³/мин	Сила всасывания, кПа	Вес, кг
DVC660	2 x 18 В	Сухая	6,0	5,5	HEPA	BL	2 скорости	•		•	2,2	11,0	6,1—6,7
DVC265	2 x 18 В	Сухая	2,0	1,5	HEPA	BL	3 скорости	•	•	•	1,8-2	11,0	3,8—4,5
DVC261	2 x 18 В	Сухая	2,0	1,5	HEPA	BL	2 скорости	•		•	1,8-2	11,0	3,8—4,5

2x18 B LXT® Принадлежности для аккумуляторного инструмента

Комплектующие для аккумуляторных пылесосов

Для колесных пылесосов DVC867/157/860/ 864		
	192563-1	Прямая алюминиевая трубка d38 мм
	195432-5	Мешок полиэтиленовый 45 л. для DVC860L/ DVC864L (10шт.)
	195433-3	Шланг всасывающий d28 мм, длина 3.5 м
	195434-1	Шланг всасывающий d38 мм, длина 2,5 м
	192562-3	Изогнутая алюминиевая трубка d38 мм
	199455-5	Маневренная насадка для пола
	410306-2	Угловая/щелевая насадка d36 мм (цвет серый)
	417765-1	Переходник с 25 на 22 мм
	417766-9	Переходник с 28 на 38 мм
	424379-9	Коннектор 24 мм для шланга 38 -35 мм
	140248-3	Нейлоновый фильтр для DVC860L
	195557-5	Мешок тканевый для сухой уборки 15л. для DVC860L/DVC864L (5 шт.)
	197166-6	Фильтр HEPA для DVC860L/DVC864L
Для гибридных пылесосов DVC860/150		
	122512-4	Насадка для пола d 28мм
	192562-3	Изогнутая алюминиевая трубка d 38мм
	192563-1	Прямая алюминиевая трубка d 38мм
	195432-5	Мешок полиэтиленовый 45л. для DVC (10шт.)



2x18 B LXT® Принадлежности для аккумуляторного инструмента

	195434-1	Шланг всасывающий d 38мм, длина 2,5 м
	410306-2	Угловая/щелевая насадка d 36мм (цвет серый)
	140248-3	Нейлоновый фильтр для DVC860L
	195555-9	Фильтр для влажной уборки для DVC860L
	195557-5	Мешок тканевый для сухой уборки 15л. для DVC860L/DVC864L (5 шт.)
	661914-4	Шнур питания
	197166-6	Фильтр HEPA для DVC860L/DVC864L
Для ранцевых пылесосов DVC660/ 265/261/260		
	126756-8	Изогнутая трубка 28 мм для DVC265
	140G19-0	Алюминиевая телескопическая трубка (28 мм, 590-942 мм)
	140G26-3	Ручка пластиковая изогнутая
	191C26-2	Флисовый пылесборный мешок для DVC660/665
	197903-8	Флисовый пылесборный мешок для DVC260/261/265 (10шт.)
	197901-2	Насадка гибкая резиновая d 28мм (цвет серый)
	199453-9	Шланг для ранцевых пылесосов DVC 32 мм x1,0 м
	A-34235	Шланг антистатич. для ранцевых пылесосов DVC d38 мм/28 мм, шланг 1.5м.
	191C30-1	Тканевый пылесборный мешок для DVC660/665
	197899-3	Тканевый пылесборный мешок для DVC260/261/265
	198528-1	Универсальная щётка для ковров/напольных покрытий d28 мм (цвет белый)
	198538-8	Щетка с мягким ворсом d28 мм (цвет бирюзовый)
	198553-2	Круглая щетка d28 мм (цвет бирюзовый)

2x18 B LXT® Принадлежности для аккумуляторного инструмента

	198919-6	Щелевая насадка 28x300 мм (цвет белый)
	198990-0	Щелевая насадка 28x300 мм (цвет бирюзовый)
	199038-1	Насадка для чистки сидений d 28 мм (цвет белый)
	451240-7	Щелевая насадка d 28мм (цвет белый)
	451243-1	Щелевая насадка d 28мм (цвет бирюзовый)
	199553-5	Насадка Циклон
	195439-1	Комплект для уборки 38 мм, шланг 2,5 м
	191D12-9	Фильтр HEPA для DVC660
	127725-2	Фильтр HEPA для DVC260/261/265
Для DVC750L		
	162518-0	Фильтр
	191M39-3	Фильтр для влажного мусора
	199827-4	Мешок в комплекте с демпфером
	140G04-3	Шланг в сборе
	199486-4	Ремень для переноски
	458891-7	Насадка для ковра
	458919-1	Щелевая насадка
	191657-9	Круглая щетка d36 мм (цвет черный)
	410306-2	Угловая насадка d36 мм (цвет серый)
	195548-6	Манжета 22-38 мм
	192236-6	Конусная насадка d 28 мм (цвет серы)

2x18 B LXT® Принадлежности для аккумуляторного инструмента

Для DVC350L		
	122918-6	Тканевый пылесборный мешок для DVC350
	132025-7	Насадка-сопло для DVC350
	140456-6	Шланг d2 8мм, 2,5 м.
	195433-3	Шланг 3,5 м антистатич. для ранцевых пылесосов DVC d38 мм с адаптером 22/24 мм.
	A-34235	Шланг антистатич. для ранцевых пылесосов DVC d 38мм/28 мм, шланг 1.5м,
	143787-2	Шланг d 28мм, 1м.
	191657-9	Круглая щетка d 36 мм (цвет черный)
	417766-9	Манжета 28-38 мм
	134182-7	Выпускная труба
	166094-6	Ремень для DVC350
	192236-6	Конусная насадка d 28 мм (цвет серы)
Для DRC200		
	SH00000063	Основная щетка для DRC200
	SH00000064	Нижняя пластина в сборе
	SH00000065	Боковые щетки для DRC200
	SH00000213	Фильтр для DRC200
	SH00000219	Пульт ДУ
	SH00000231	Лента ограничительная

2x18 В LXT® Принадлежности для аккумуляторного инструмента



Аккумуляторная цепная пила

DUC353 **350 мм**

LXT 18V + 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Цепная пила для производительных работ на садовом участке.

- Бесщёточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный 36 В двигатель.
- Регулировка натяжения цепи без инструмента.
- Регулировка подачи масла на цепь.
- Компактные размеры корпуса.

Варианты комплектаций:

DUC353Z
Шина, цепь, чехол на шину, масло для цепи 100 мл.

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1100 Вт
Скорость цепи:	20 м/с
Длина шины:	350 мм (14")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,1 мм
Масляный бак:	200 мл
Размеры (ДхШхВ):	762x215x235 мм
Масса:	5,2 кг с двумя батареями BL1830B

Аккумуляторная цепная пила

DUC303 **300 мм**

LXT 18V + 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Цепная пила для производительных работ на садовом участке.

- Бесщёточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный 36 В двигатель.
- Регулировка натяжения цепи без инструмента.
- Регулировка подачи масла на цепь.
- Компактные размеры корпуса.

Варианты комплектаций:

DUC303Z
Шина, цепь, чехол на шину, масло для цепи 100 мл.

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1100 Вт
Скорость цепи:	20 м/с
Длина шины:	300 мм (12")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,1 мм
Масляный бак:	200 мл
Размеры (ДхШхВ):	723x215x235 мм
Масса:	5,1 кг с двумя батареями BL1830B

Аккумуляторная цепная пила

DUC355 **350 мм**

LXT 18V + 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Цепная пила для производительных работ на садовом участке.

- Бесщёточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный 36 В двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Регулировка подачи масла на цепь.
- Компактные размеры корпуса.

Варианты комплектаций:

DUC355Z
Шина, цепь, чехол на шину, комбинированный ключ, масло для цепи 100 мл.

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1100 Вт
Скорость цепи:	20 м/с
Длина шины:	350 мм (14")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,1 мм
Масляный бак:	200 мл
Размеры (ДхШхВ):	762x211x235 мм
Масса:	5,4 кг с двумя батареями BL1830B

Аккумуляторная цепная пила

DUC356 **350 мм**

LXT 18V + 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактная цепная пила для работ на высоте.

- Бесщёточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный 36 В двигатель.
- Не выпадающая гайка из крышки цепи.
- Boost-режим обеспечивает повышенный крутящий момент.
- Электронная система стабилизации оборотов.

Варианты комплектаций:

DUC356Z
Шина, цепь, чехол на шину, комбинированный ключ, масло для цепи 100 мл.

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	
Стандартный режим:	1200 Вт
Boost-режим:	1400 Вт
Скорость цепи:	20 м/с
Длина шины:	350 мм (14")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,1 мм
Масляный бак:	200 мл
Размеры (ДхШхВ):	612x205x232 мм
Масса:	4,6 кг с двумя батареями BL1830B

2x18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторная цепная пила

DUC302 **300 мм**

LXT 18V + 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактная цепная пила для работ на участке или высоте.

- Мощный 36 В двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Регулировка натяжения цепи без инструмента.
- Регулировка подачи масла на цепь.
- Электронная система стабилизации оборотов.

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	800 Вт
Скорость цепи:	8,3 м/с
Длина шины:	300 мм (12")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,1 мм
Масляный бак:	85 мл
Размеры (ДхШхВ):	600x234x198 мм
Масса:	4,7 кг с двумя батареями BL1840B
Щетки:	442

442

Варианты комплектаций:

DUC302RF2
Шина, цепь, чехол на шину.
2 аккумулятора 3 А·ч, 18 В, зарядное устройство DC18RC.

DUC302Z
Шина, цепь, чехол на шину.

Аккумуляторная травокосилка

UR101C **430/255 мм**

36V 33,5/6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Профессиональная аккумуляторная травокосилка с выносным аккумулятором.

- Мощный 36 В бесщеточный двигатель.
- Технология WG защиты от пыли и влаги.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- 3 скорости или 2 автоматических режима для выбора оптимального режима кошения.
- Безынструментальная регулировка рукояток.
- Ременная оснастка на два плеча.

Напряжение питания:	36 В
Выходная мощность:	1000 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	4600
Средняя/высокая	5500/7000 об/мин
Диаметр кошения	
(триммерный корд/нож):	430 мм/255 мм
Шпиндель:	M10x1.25 LH
Реверс:	да
Тип рукояток:	велосипедный
Тип вала:	жесткий
Размеры (ДхШхВ):	1820x628x550 мм
Масса:	5,2 кг

Варианты комплектаций:

UR101CZ
Нож для травы двухлопастной Ø 255 мм, полуавтоматическая триммерная головка, триммерная головка с пластиковыми ножами Ø 305 мм, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

Обратите внимание!
Используется только с PDC01 или PDC1200.

Аккумуляторная травокосилка

DUR369A **430/255 мм**

LXT 18V + 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Профессиональная аккумуляторная травокосилка для удаления густой поросли.

- Мощный 36 В бесщеточный двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- 3 скорости или 2 автоматических режима для выбора оптимального режима кошения.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Ременная оснастка на два плеча.

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1000 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	4600
Средняя/высокая	5500/7000 об/мин
Диаметр кошения	
(триммерный корд/нож):	430 мм/255 мм
Шпиндель:	M10x1.25 LH
Реверс:	да
Тип рукояток:	велосипедный
Тип вала:	жесткий
Размеры (ДхШхВ):	1905x628x530 мм
Масса:	6,5 кг с двумя батареями BL1860B

Варианты комплектаций:

DUR369AZ
Нож для травы двухлопастной Ø 255 мм, полуавтоматическая триммерная головка, триммерная головка с пластиковыми ножами, ременная оснастка на два плеча, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.





2x18 B LXT® Инструмент

Аккумуляторная травокосилка — DUR369L — 430/255 мм

LXT 18V + 18V = 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Профессиональная аккумуляторная травокосилка для удаления густой поросли.

- Мощный 36 В бесщеточный двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- 3 скорости или 2 автоматических режима для выбора оптимального режима кошения.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Ременная оснастка на одно плечо.

Варианты комплектаций:

DUR369LZ
Нож для травы двухлопастной Ø 255 мм, полуавтоматическая триммерная головка, триммерная головка с пластиковыми ножами, ременная оснастка на одно плечо, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1000 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	4600
Средняя/высокая	5500/7000 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд/нож):	430 мм/255 мм
Шпиндель:	M10x1.25 LH
Реверс:	да
Тип рукояток:	петлеобразная с J-образным выступом
Тип вала:	жесткий
Размеры (ДхШхВ):	1 905x400x269 мм
Масса:	6,3 кг с двумя батареями BL1860B

Аккумуляторная травокосилка — DUR368A — 350/230 мм

LXT 18V + 18V = 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощная бесшумная травокосилка с бесщеточным двигателем.

- Бесщёточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный 36 В двигатель.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Нижнее расположение двигателя для идеального баланса.

Варианты комплектаций:

DUR368AZ
Нож для травы четырехлопастной Ø 255 мм, полуавтоматическая триммерная головка, триммерная головка с пластиковыми ножами, универсальный кожух для работы с леской или ножом, ременная оснастка на одно плечо, комбинированный ключ.

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	550 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	3500
Средняя/высокая	5300/6500 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд/нож):	350 мм/230 мм
Шпиндель:	M10x1.25 LH
Реверс:	да
Тип рукояток:	велосипедный
Тип вала:	прямой
Размеры (ДхШхВ):	1823x615x442 мм
Масса:	4,7 кг с двумя батареями BL1860B

Аккумуляторная травокосилка — DUR368L — 350/230 мм

LXT 18V + 18V = 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощная бесшумная травокосилка с бесщеточным двигателем.

- Бесщёточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный 36 В двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Нижнее расположение двигателя для идеального баланса.

Варианты комплектаций:

DUR368LZ
Нож для травы четырехлопастной Ø 255 мм, полуавтоматическая триммерная головка, триммерная головка с пластиковыми ножами, универсальный кожух для работы с леской или ножом, ременная оснастка на одно плечо, комбинированный ключ.

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	550 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	3500
Средняя/высокая	5300/6500 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд/нож):	350 мм/230 мм
Шпиндель:	M10x1.25 LH
Реверс:	да
Тип рукояток:	петлеобразная с j-образным выступом
Тип вала:	прямой
Размеры (ДхШхВ):	1790x362x231 мм
Масса:	4,5 кг с двумя батареями BL1860B

Аккумуляторный комбимотор — DUX60

LXT 18V + 18V = 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Универсальный инструмент для профессионального использования.

- Мощный 36 В бесщеточный двигатель.
- Технология XPT защита от пыли и влаги.
- Эргономичная J-образная рукоятка.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Большой выбор насадок под разные задачи.

Варианты комплектаций:

DUX60Z
Ременная оснастка на одно плечо, шестигранник, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	600 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	5700
Средняя/Высокая	8200/9700 об/мин
Тип рукояток:	петлеобразная с j-образным выступом
Тип вала:	жесткий
Размеры (ДхШхВ):	1 011x320x216 мм
Масса:	5,6 кг с двумя батареями BL1830B

2x18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторная газонокосилка — DLM532 — 530 мм

LXT 18V + 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



2,5-5 км/ч

Самоходная аккумуляторная газонокосилка для профессионального использования.

- Мощный 36 В бесщеточный двигатель.
- Автоматическая регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
- Silence-режим (ограничивает обороты до 2300 об/мин).
- Привод на задние колеса.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Простота установки и снятия травосборника.

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1600 Вт
Частота холостого хода:	2800 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	210-2400 м²
Ширина скашивания:	53 см
Скорость:	2,5-5,0 км/ч
Система кошения:	4Cut
Объем травосборника:	70 л
Высота скашивания:	20-100 мм
Центральная регулировка:	10 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	1630-1715x590x990-1 195 мм
Масса:	42,8 кг с четырьмя батареями BL1860B

Варианты комплектаций:

DLM532Z
Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник, боковой желоб.

Аккумуляторная газонокосилка — DLM530 — 530 мм

LXT 18V + 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Профессиональная аккумуляторная газонокосилка для больших площадей.

- Мощный 36 В бесщеточный двигатель.
- Автоматическая регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
- Silence-режим (ограничивает обороты до 2300 об/мин).
- Индикатор заполнения травосборника.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Простота установки и снятия травосборника.

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1600 Вт
Частота холостого хода:	2800 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	210-2200 м²
Ширина скашивания:	53 см
Система кошения:	4Cut
Объем травосборника:	70 л
Высота скашивания:	20-100 мм
Центральная регулировка:	10 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	1630-1715x590x990-1195 мм
Масса:	39,3 кг с четырьмя батареями BL1860B

Варианты комплектаций:

DLM530Z
Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник, боковой желоб.

Аккумуляторная газонокосилка — DLM462 — 460 мм

LXT 18V + 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



2,5-5 км/ч

Самоходная аккумуляторная газонокосилка для требовательных частных пользователей.

- Мощный 36 В бесщеточный двигатель.
- Автоматическая регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
- Silence-режим (ограничивает обороты до 2500 мин).
- Самоходная газонокосилка.
- Технология XPT защита от пыли и влаги.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Простота установки и снятия травосборника.

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1600 Вт
Частота холостого хода:	3300 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	210-2200 м²
Ширина скашивания:	46 см
Скорость:	2,5-5,0 км/ч
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	60 л
Высота скашивания:	20-100 мм
Центральная регулировка:	10 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	1610-1690x535x980-1,190 мм
Масса:	39 кг с двумя батареями BL1860B

Варианты комплектаций:

DLM462Z
Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Аккумуляторная газонокосилка — DLM460 — 460 мм

LXT 18V + 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Аккумуляторная газонокосилка для требовательных частных пользователей.

- Мощный 36 В бесщеточный двигатель.
- Автоматическая регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
- Silence-режим (ограничивает обороты до 2500 об/мин).
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Складная рукоятка.
- Простота установки и снятия травосборника.

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1450 Вт
Частота холостого хода:	3300 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	210-1600 м²
Ширина скашивания:	46 см
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	60 л
Высота скашивания:	20-75 мм
Центральная регулировка:	10 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	1680x532x1265 мм
Масса:	27,6 кг с двумя батареями BL1860B

Варианты комплектаций:

DLM460PT2
Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник. Зарядное устройство (DC18RD), аккумулятор 5 А·ч (2 шт.).

DLM460Z
Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

2x18 B LXT® Инструмент

Аккумуляторная газонокосилка — DLM432 — 430 мм

LXT 18V + 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Новая газонокосилка для частного использования.

- Мощный 36 В двигатель
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Прочная дека из композитных материалов.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Простота установки и снятия травосборника.
- Складная рукоятка.

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	950 Вт
Частота холостого хода:	3600 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	475-950 м²
Ширина скашивания:	43 см
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	50 л
Высота скашивания:	20-75 мм
Центральная регулировка:	13 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	1490x460x1045 мм
Масса:	17,5 кг с двумя батареями BL1860B

Варианты комплектаций:

DLM432PT2
Нож, крепёж, травосборник.
Зарядное устройство (DC18RD), аккумулятор 5 А·ч (2шт.)

DLM432CT2
Нож, крепёж, травосборник.
Зарядное устройство (DC18SH), аккумулятор 5 А·ч (2шт.)

DLM432Z
Нож, крепёж, травосборник.

Аккумуляторная газонокосилка — DLM382 — 380 мм

LXT 18V + 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Новая газонокосилка для частного использования.

- Мощный 36 В двигатель
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Прочная дека из композитных материалов.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Простота установки и снятия травосборника.
- Складная рукоятка.


Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	900 Вт
Частота холостого хода:	3700 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	270-540 м²
Ширина скашивания:	38 см
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	40 л
Высота скашивания:	20-75 мм
Центральная регулировка:	13 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	1410x450x1005 мм
Масса:	16,9 кг с двумя батареями BL1860B

Варианты комплектаций:

DLM382PM2
Нож, крепёж, травосборник.
Зарядное устройство (DC18RD), аккумулятор 4 А·ч (2шт.)

DLM382CM2
Нож, крепёж, травосборник.
Зарядное устройство (DC18SH), аккумулятор 4 А·ч (2шт.)

DLM382Z
Нож, крепёж, травосборник.

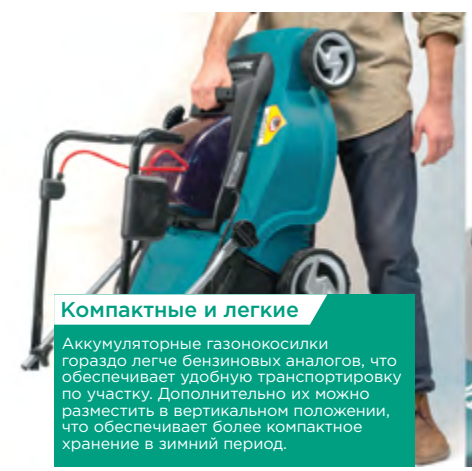


Компактные и легкие

Аккумуляторные газонокосилки гораздо легче бензиновых аналогов, что обеспечивает удобную транспортировку по участку. Дополнительно их можно разместить в вертикальном положении, что обеспечивает более компактное хранение в зимний период.



Бесщёточный двигатель

Фирменные бесщеточные двигатели с режимом автоматической регулировки оборотов (ADT), позволят максимально эффективно расходовать энергию аккумулятора и продлить работу на одном заряде.

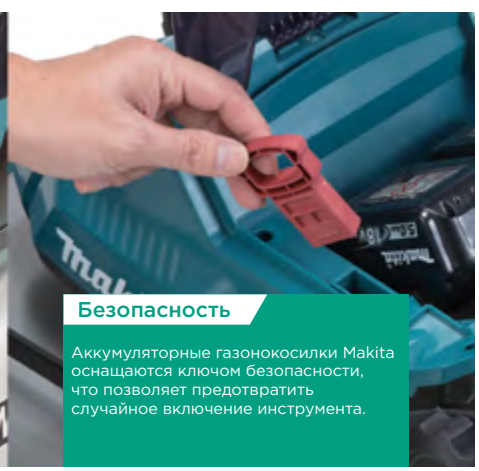

Безопасность

Аккумуляторные газонокосилки Makita оснащаются ключом безопасности, что позволяет предотвратить случайное включение инструмента.

Аккумуляторная воздуходувка — UB001C

36V 33,5/6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Мощная воздуходувка для профессиональной работы.

- Мощный бесщеточный 36 В двигатель.
- Максимальная сила потока воздуха составляет 20 Н·м
- Технология WG защиты от пыли и влаги.
- Круиз-контроль для выбора оптимальной скорости.
- Телескопический патрубок, 3 положения.
- Продуманная развесовка инструмента обеспечивает комфортную работу.

Напряжение питания:	36 В
Частота вращения без нагрузки:	0-21000 об/мин
Boost-режим:	24000 об/мин
Скорость подачи воздуха:	0-60 м/сек
Boost-режим:	70 м/сек
Объем подаваемого воздуха:	0-15 м³/мин
Boost-режим:	17,6 м³/мин
Размеры (ДхШхВ):	960-1 060x295x180 мм
Масса:	2,9 кг

Варианты комплектаций:

UB001GZ
Насадка, ременная оснастка.

Обратите внимание!
Используется только с PDC01 или PDC1200.

2x18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторная воздуходувка-пылесос — DUB363

LXT 18V + 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощный аккумуляторный воздуходув-пылесос позволит поддержать участок в ухоженном виде.

- Мощный бесщеточный 36 В двигатель с внешним ротором.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Работает 3 в 1 (воздуходув-пылесос-измельчитель).
- Круиз-контроль для выбора оптимальной скорости.
- Продуманная развесовка инструмента обеспечивает комфортную работу.
- Телескопический патрубок, 3 положения.

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	860 Вт
Частота вращения без нагрузки:	0-7850 об/мин
Скорость подачи воздуха:	0–65 м/с
Объем подаваемого воздуха:	0–13,4 м³/мин
Объем всасываемого воздуха:	12,7 м³/мин
Сила всасывания:	3,2 кПа
Коэффициент измельчения:	8:1
Объем мешка:	50 л
Размеры (ДхШхВ):	1396x604x415 мм
Масса:	6,6 кг с двумя батареями BL1860B

Варианты комплектаций:

DUB363ZV
Насадка, концентратор, мешок для сбора мусора, ременная оснастка на одно плечо.

Аккумуляторная воздуходувка-пылесос — DUB362

LXT 18V + 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощная, легкая воздуходувка с шестью скоростями и защитой от пыли/влаги.

- Мощный бесщеточный 36 В двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 6 скоростей регулировки потока воздуха.
- Телескопический патрубок, 3 положения.
- Продуманная развесовка инструмента обеспечивает комфортную работу.

Напряжение питания:	2x18 В
Частота вращения без нагрузки:	11400–21500 об/мин
Скорость подачи воздуха:	27–54 м/с
Объем подаваемого воздуха:	6,9–13,4 м³/мин
Размеры (ДхШхВ):	830/930x205x295 мм
Масса:	3,5 кг с двумя батареями BL1820B

Варианты комплектаций:

DUB362Z
Насадка.

Аккумуляторная мойка выс. давления — DHW080 — 55 бар

LXT 18V + 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Компактная аккумуляторная мойка высокого давления.

- Мощный бесщеточный 36 В двигатель.
- Надежный и производительный насос.
- Функция самовсасывания.
- Армированный шланг высокого давления.
- Контейнер для воды и хранения мойки с насадками.
- Система TSS предотвращает утечку воды после работы.

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	520 Вт
Максимальное давление:	55 бар
Максимальный расход воды:	330 л/ч
Шланг высокого давления:	5 м
Контейнер для воды объемом:	50 л
Размеры (ДхШхВ):	438x218x269 мм
Масса:	7,7 кг с двумя батареями BL1860B

Варианты комплектаций:

DHW080ZK
Шланг высокого давления 5 м, контейнер для хранения и воды, регулируемая насадка.





2x18 B LXT® Инструмент

Аккумуляторный резчик

DCE090

LXT 18V + 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Возможность использования инструмента в задымленных зонах.

- Мощный 36 В двигатель.
- Бесщеточный двигатель с внешним ротором.
- Защита аккумуляторов от пыли и влаги.
- Светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Возможность подключить подачу воды.

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1250 Вт
Частота вращения без нагрузки:	6600 об/мин
Отрезной круг:	230 мм
Диаметр посадочного отверстия:	22,23 мм
Толщина диска до:	3 мм
Максимальная глубина реза:	88 мм
Размеры (ДхШхВ):	554x241x283 мм
Масса:	6,3 кг с батареей BL1860B

Варианты комплектаций:

DCE090ZX1
Набор инструментов, абразивный диск, коннектор.



НОВИНКА

Максимальная глубина реза 88 мм

Почвенный землебур

DDG460 **405 мм**

LXT 18V + 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Надежный помощник для изготовления лунок

- Бесщёточный двигатель.
- Мощный 36 В двигатель.
- Высокий крутящий момент.
- ADT-режим обеспечивает оптимальную производительность.
- Возможность нарастить длину бура

Варианты комплектаций:
DDG460ZX7
Рукоятки, адаптер под бур, ключи.

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	1350 Вт
Частота вращения шпинделя:	
1-я скорость	0–350 об/мин
2-я скорость	0–1400 об/мин
Крутящий момент:	
1-я скорость	136 Нм
2-я скорость	48 Нм
Максимальный диаметр бура:	200 мм
Реверс:	Да
Ограничитель оборотов:	Да
LED-подсветка:	Да
Размеры (ДхШхВ):	840x607x223 мм
Масса:	8,2 кг с двумя батареями BL1860B



DUP362Z

Особо острые кованые лезвия японского качества.

- Верхнее лезвие особо острое для обеспечения меньшего сопротивления резанию.
- Сверхострая заточка лезвий.
- Высокопрочные кованые японские лезвия.

Контролируемая резка, аналогичная применению ручного секатора.

- Лезвие соединено с триггерным рычагом, обеспечивая контролируемое движение лезвия аналогично движению ручного секатора.

Разрезано виноградных лоз диаметром 15 мм
86 000
на двух аккумуляторах BL1860B

инструмент в работе

Аксессуары для DUP361/362Z		
Модель	**Назначение**	**Артикул**
DUP361/362Z	Верхнее лезвие	197366-8
	Нижнее лезвие	197367-6
	Напильник алмазный для заточки лезвий секатора DUP361/362	794530-8

Аккумуляторный секатор

DUP362

LXT 18V + 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Профессиональный секатор с защитой XPT для больших объёмов работ с насаждениями.

- Особо острые кованые лезвия японского качества.
- Два уровня раскрытия лезвия–25 мм и 33 мм.
- Защита от случайного пуска.
- 86 000 резов виноградной лозы диаметром 15 мм на двух аккумуляторах BL1860B.

Варианты комплектаций:
DUP362Z
Разгрузочная система, адаптер, контроллер, кобура, соединительные провода, держатель провода, комплект лезвий, напильник, смазка, набор ключей.

Максимальный диаметр реза:	33 мм
Максимальное раскрытие:	54 мм
Напряжение питания:	2x18 В
Размеры (ДхШхВ):	305x43x106 мм
Масса:	0,8 кг
Масса полного снаряжения:	3,9 кг*

*Секатор, разгрузочная система, кобура, адаптер, контроллер, соединительные провода, держатель провода, аккумуляторные батареи BL1850B-2 шт.

18V LITHIUM-ION




makita
18 В x 2
380+
ИНСТРУМЕНТОВ
6.0 / 5.0 / 4.0
3.0 / 2.0 / 1.5 Ач
Циркулярная пила
Углошлифовальные машины
Цепные пилы
Газонокосилки
Травокосилки
Комбимотор
Угловая дрель
Секатор
Циркулярная пила
Портативная отрезная пила
Погружная пила
Кусторез
Воздуходувки
Ранцевый пылесос
Строительные пылесосы
Ударные гайковерты
Шуруповерты
4-режимный ударный шуруповерт
Импульсный шуруповерт
Шуруповерты с магазином
Ударные шуруповерты
Дрели-шуруповёрты
Угловые дрели
Угловой ударный гайковёрт
Угловой ударный шуруповерт
Ударные дрели-шуруповёрты
Отбойные молотки
Перфораторы
Миксер
Полировальные машины
Сабельные пилы
Резчики арматуры
Ножницы по металлу
Мультитулы
Дисковые пилы по металлу
Прямошлифовальные машины
Высечные ножницы
Арматурорезы
Эксцентриковая полировальная машина
Ленточные пилы
Дисковые пилы
Торцовочные пилы
Углошлифовальные машины
Выберите свою аккумуляторную линейку!

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DDF486

Металлический одноручный патрон 13 мм



Мощная подсветка

Дополнительная рукоятка для эффективной работы

Прорезиненная и эргономичная рукоятка для длительной работы

Максимальный крутящий момент **130 Н·м**

2-скорости
0-500/0-2100 об/мин

BL MOTOR XPT

Бесщеточный BL-двигатель.
Защита от пыли и влаги (технология XPT)

Длина корпуса 178 мм





Аккумуляторная дрель-шуруповерт — DDF486

LXT 18V → 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



BL MOTOR XPT

Мощная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и максимальным крутящим моментом 130 Н·м.

- Повышенная производительность для тяжелых условий эксплуатации.
- Компактный и эргономичный дизайн, длина всего 178 мм.
- Бесщеточный двигатель BL развивает максимальный крутящий момент 130 Н·м.
- Технология XPT для защиты от пыли и влаги.
- Цельнометал. патрон 13 мм с храповым механизмом.
- Двойные светодиодные фонари.
- 21 установка крутящего момента.

Варианты комплектаций

DDF486RTJ	Боковая рукоятка, 2x5,0 А·ч, быстрое зарядное устройство, кейс Makpac.
DDF486RT	Боковая рукоятка, 1x5,0 А·ч, быстрое зарядное устройство, кейс.
DDF486Z	Боковая рукоятка, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	76/152 мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода	
1/2 скорость:	0—550/0—2100 м
Макс. крутящий момент	
Твердая / мягкая затяжка:	130/65 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	178 x 81 x 217 мм
Вес (EPTA):	2,3—2,6 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповерт — DDF481

LXT 18V → 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR XPT

Мощная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и максимальным крутящим моментом 115 Н·м.

- Бесщёточный двигатель высокой мощности.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 21 установка крутящего момента.
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями.
- Индикация остаточного заряда аккумулятора.

Варианты комплектаций

DDF481RTE	Чемодан, боковая рукоятка, 2 биты, быстрое зарядное устройство, 2x5,0 А·ч аккумулятора.
DDF481RF	Кейс, быстрое з/у, 1x3,0 А·ч.аккумулятор, бита, крепеж на пояс.
DDF481Z	Боковая рукоятка, бита, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	76 мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода	
1/2 скорость:	0—550/0—2 100 м
Макс. крутящий момент	
Твердая/мягкая затяжка:	115/60 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	205 x 79 x 249 мм
Вес (EPTA):	2,4—2,6 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

DDF458

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



XPT

Мощная дрель-шуруповерт компактного размера с максимальным крутящим моментом 91 Н·м.

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 21 установка крутящего момента.
- Двухскоростной редуктор.
- Индикация остаточного заряда аккумулятора.

Варианты комплектаций

DDF458RFE Чемодан, 2x3,0 А·ч аккумулятора, быстрое зарядное устройство, 2 биты, боковая рукоятка, крепеж на пояс.

DDF458Z Боковая рукоятка, 2 биты, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	76 мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода	
1/2 скорость:	0—400/0—2000 об/мин
Макс. крутящий момент	
Твердая / мягкая затяжка:	91/58 Нм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	225 x 79 x 259 мм
Вес (EPTA):	2,3 кг

440

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

DDF451

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощная легкая дрель-шуруповерт с 3-скоростным редуктором.

- Мощный 4-полюсный двигатель.
- 3-скоростной редуктор.
- 16 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

DDF451RFE Чемодан, 2x3,0 А·ч аккумулятора, быстрое зарядное устройство, бита, боковая рукоятка, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	65 мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода	
1—я скорость:	0—300 об/мин
2—я скорость:	0—600 об/мин
3—я скорость:	0—1700 об/мин
Макс. крутящий момент	
Твердая/мягкая затяжка:	80/40 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	238 x 78 x 257 мм
Вес (EPTA):	2,1—2,6 кг

440

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

DDF482

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



XPT

Высокоскоростная легкая дрель-шуруповерт в компактном корпусе.

- 2-х скоростной редуктор с металлическими шестернями.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 21 установка крутящего момента.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

DDF482RME Чемодан, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

DDF482SYE Чемодан, быстрое зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

DDF482Z Бита, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	38 мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода	
1/2 скорость:	0—600/0—1900 об/мин
Максимальный крутящий момент	
Твердая/мягкая затяжка:	62/36 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	185 x 79 x 232 мм
Вес (EPTA):	1,5—1,7 кг

440

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

DDF484

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR

XPT

Легкая компактная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и усиленной защитой от пыли и влаги.

- Бесщеточный двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 21 установка крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор с металлическими шестернями.

Варианты комплектаций

DDF484RME Чемодан, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

DDF484RAE Чемодан, быстрое зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

DDF484RT Кейс, быстрое з/у, 1x5,0 А·ч.аккумулятор, бита, крепеж на пояс.

DDF484Z Бита, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	38 мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода	
1/2 скорость:	0—500/0—2000 об/мин
Макс. крутящий момент	
Твердая/мягкая затяжка:	54/30 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	172 x 79 x 244 мм
Вес (EPTA):	1,5—1,8 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

DDF485

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактная дрель-шуруповерт с бесщёточным двигателем и максимальным крутящим моментом 50 Н·м.

- Бесщёточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 21 установка крутящего момента.
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями

Варианты комплектаций

DDF485RFE	Чемодан, 2x3,0 А·ч аккумулятора, быстрое зарядное устройство, бита, крепеж на пояс.
DDF485RF	Кейс, быстрое з/у, 1x3,0 А·ч. аккумулятора,бита, крепеж на пояс.
DDF485Z	Бита, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	38 мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода	
1/2 скорость:	0—500/0—1900 об/мин
Макс. крутящий момент	
Твердая/мягкая затяжка:	50/27 Нм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	169 x 79 x 238 мм
Вес (EPTA):	1,4—1,7 кг

DDF485RAJ	Кейс Makpac, быстрое з/у, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DDF485RF3J	Кейс Makpac, быстрое з/у, 3x3,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DDF485RFJ	Кейс Makpac, быстрое з/у, 2x3,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

DDF487

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Компактная дрель-шуруповерт с бесщёточным двигателем и максимальным крутящим моментом 40 Нм

- Компактная конструкция длиной всего 150 мм для повышения удобства использования.
- Бесщёточный BL двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Технология XPT для защиты от пыли и влаги.
- Алюминиевая крышка редуктора для большей жесткости и надежности.
- Двойные светодиодные фонари с функцией до- и послесвечения.
- Эргономичная ручка с мягкой накладкой обеспечивает повышенный комфорт.
- Удобный быстрозажимной патрон 13 мм для быстрой замены бит.

Варианты комплектаций:

DDF487Z	Крепеж на пояс, бита.

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево сверло/коронка	36/51 мм
Патрон:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода:	
1—я/ 2—я скорость	0-500/0-1700 об/мин
Максимальный крутящий момент:	
Твердая/мягкая затяжка	40/25 Нм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	150 x 81 x 232 мм
Вес (EPTA):	1,3—1,6 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

DDF483

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактная легкая дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор с металлическими шестернями.
- 20 установок крутящего момента.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Варианты комплектаций:

DDF483RFE	Чемодан, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 Ач аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DDF483SYE	Чемодан, 2x1,5 Ач аккумулятора, зарядное устройство, бита, крепеж на пояс.
DDF483Z	Бита, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	36 мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода	
1/2 скорость:	0—500/0—1 700 об/мин
Макс. крутящий момент	
Твердая/мягкая затяжка:	40/23 Нм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	162x79x247 мм
Вес (EPTA):	1,2-1,6 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

DDF453

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкая 2-скоростная дрель-шуруповерт.

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор с металлическими шестернями.
- 16 установок крутящего момента.
- Эргономичный дизайн для комфортной работы.

Варианты комплектаций

DDF453RFE	Чемодан, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DDF453SYE	Чемодан, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DDF453SYX5	Зарядное устройство, 1x1,5 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс, коробка.
DDF453SYX4	Зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс, коробка.

Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	36 мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода	
1/2 скорость:	0—400/0—1300 об/мин
Макс. крутящий момент	
Твердая/мягкая затяжка:	42/27 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	222 x 79 x 227 мм
Вес (EPTA):	1,6—1,8 кг

18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

DDF083

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Ультракомпактная легкая дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор с металлическими шестернями.
- 20 установок крутящего момента.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Варианты комплектаций

DDF083RFE	Чемодан, быстрое зарядное устройство, 2x3.0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DDF083Z	Бита, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	36 мм
Тип патрона:	6,35 (1/4")
Частота холостого хода	
1/2 скорость:	0—500/0—1700 об/мин
Макс. крутящий момент	
Твердая/мягкая затяжка:	40/23 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	124 x 79 x 247 мм
Вес (ЕРТА):	1,1—1,3 кг

Таблица сравнения шуруповертов серии DDF

Модель	Частота холостого хода на 1/2/3 скорости, об/мин	Механическая передача, кол-во скоростей	Кол-во установок крутящего момента	Максимальный крутящий момент, твердая/мягкая затяжка, Н·м	Габаритная длина, мм	Вес, кг	Бесщеточный двигатель
DDF486	0—550 0—2100	2	21	130/65	178	2,3—2,6	•
DDF481	0—550 0—2100	2	21	115/60	205	2,4 — 2,6	•
DDF458	0—400 0—2 000	2	21	91/58	225	2,3	
DDF451	0—300 0—600 0—1700	3	16	80/40	238	2,1—2,6	
DDF482	0—600 0—1900	2	21	62/36	185	1,5—1,7	
DDF484	0—500 0—2000	2	21	54/30	172	1,5—1,8	•
DDF483	0—500 0—1700	2	20	40/23	162	1,2—1,6	•
DDF485	0—500 0—1900	2	21	50/27	169	1,4—1,7	•
DDF487	0—500 0—1700	2	20	40/25	150	1,3—1,6	•
DDF453	0—400 0—1300	2	16	42/27	222	1,6—1,8	
DDF083	0—500 0—1700	2	20	40/23	124	1,1—1,3	•

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт

DHP486

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Мощная ударная дрель-шуруповерт с бесщёточным двигателем и максимальным крутящим моментом 130 Н·м

- Повышенная производительность для тяжелых условий эксплуатации.
- Компактный и эргономичный дизайн, длина всего 178 мм.
- Бесщеточный двигатель BL развивает максимальный крутящий момент 130 Н·м.
- Технология XPT для защиты от пыли и влаги.
- Цельнометал. патрон 13 мм с храповым механизмом.
- Двойные светодиодные фонари.
- 21 установка крутящего момента.

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево сверло/коронка	50/170 мм
Кирпич	13 мм
Патрон:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода:	
1—я/ 2—я скорость	0—550/0—2100 об/мин
Частота ударов:	
1—я/ 2—я скорость	
Максимальный	0—8 250/0—31 500 уд/мин
крутящий момент :	160/65 Н·м
Твердая/мягкая затяжка	178 x 81 x 217 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	2,3 — 2,7 кг
Вес (EPTA):	

Варианты комплектаций

DHP486Z Крепеж на пояс, бита.

DHP486RTJ Боковая рукоятка, 2x5,0 Ач, быстрое зарядное устройство, крепеж на пояс, бита, кейс Makpac.

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт

DHP481

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощная ударная дрель-шуруповерт с максимальным крутящим моментом 115 Н·м и бесщеточным двигателем.

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор с металлическими шестернями.
- 21 установка крутящего момента.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	76 мм
Кирпич:	16 мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1.5—13 мм)
Частота холостого хода	
1/2 скорость:	0—550/0—2100 об/мин
Частота ударов	
1/2 скорость:	0—8 250/0—31 500 уд/мин
Макс. крутящий момент	
Твердая/мягкая затяжка:	115/60 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	205 x 79 x 249 мм
Вес (EPTA):	2,4—2,7 кг

Варианты комплектаций

DHP481RTE Чемодан, быстрое зарядное устройство, 2x5,0 А·ч аккумулятора, боковая рукоятка, ограничитель глубины, 2 биты, крепеж на пояс.

DHP481Z Боковая рукоятка, ограничитель глубины, 2 биты, крепеж на пояс.

Аккумуляторная ударная дрель—шуруповерт

DHP458

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощная ударная дрель-шуруповерт с улучшенной защитой от пыли и влаги.

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор с металлическими шестернями.
- 21 установка крутящего момента.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Эргономичный дизайн, подсветка рабочей зоны.

Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	76 мм
Кирпич:	16 мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1.5—13 мм)
Частота холостого хода	
1/2 скорость:	0—400/0—2000 об/мин
Частота ударов:	
1/2 скорость:	0—6000/0—30 000 уд/мин
Макс. крутящий момент	
Твердая/мягкая затяжка:	91/58 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	225 x 79 x 259 мм
Вес (EPTA):	2,3 кг

Варианты комплектаций

DHP458RFE Чемодан, быстрое зарядное устройство, 2 x3,0 А·ч аккумулятора, боковая рукоятка, ограничитель глубины, 2 биты, крепеж на пояс.

DHP458Z Боковая рукоятка, ограничитель глубины, 2 биты, крепеж на пояс.

440

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт

DHP451

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



3-скоростная ударная дрель-шуруповерт.

- Компактный и легкий 4-полюсный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 3-скоростной редуктор.
- 16 установок крутящего момента.
- Эргономичный дизайн, подсветка рабочей зоны.

Диаметр сверления	
Сталь:	113 мм
Дерево:	65 мм
Кирпич:	16 мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода	
1/2/3 скорость:	0—300/0—600/0—1700 об/мин
Частота ударов:	
1/2/3 скорость:	0—4500/0—9000/0—25 500 уд/мин
Макс. крутящий момент	
Твердая/мягкая затяжка:	80/40 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	250 x 78 x 257 мм
Вес (EPTA):	2,2 кг

Варианты комплектаций

DHP451RFE Чемодан, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, боковая рукоятка, ограничитель глубины, 2 биты, крепеж на пояс.

440

18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт — DHP482

LXT 18v → 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



XPT

Компактная высокоскоростная ударная дрель-шуруповерт с защитой от пыли и влаги.

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор.
- 21 установка крутящего момента.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Эргономичный дизайн, подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

DHP482SYE — Чемодан, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс, бита.

DHP482Z — Крепеж на пояс, бита.

Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	38 мм
Кирпич:	13 мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода:	
1/2 скорость:	0—600/0—1 900 об/мин
Частота ударов:	
1/2 скорость:	0—9000/0—28 500 уд/мин
Макс. крутящий момент:	
Твердая/мягкая затяжка:	62/36 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	198 x 79 x 232 мм
Вес (EPTA):	1,5—1,8 кг

440

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт — DHP484

LXT 18v → 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR

XPT

Компактная и легкая ударная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор.
- 21 установка крутящего момента.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Варианты комплектаций

DHP484Z — Крепеж на пояс, бита.

Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	38 мм
Кирпич:	13 мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода	
1/2 скорость:	0—500/0—2 000 об/мин
Частота ударов	
1/2 скорость:	0—7500/0—30 000 уд/мин
Макс. крутящий момент	
Твердая/мягкая затяжка:	54/30 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	182 x 79 x 244 мм
Вес (EPTA):	1,6—1,8 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт — DHP485

LXT 18v → 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR

XPT

Компактная и легкая ударная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор.
- 21 установка крутящего момента.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Варианты комплектаций

DHP485SYE — Чемодан, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

DHP485RAJ — Кейс Makpac, быстрое з/у, 2x2,0 А·ч. аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

DHP485Z — Крепеж на пояс, бита.

Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	38 мм
Кирпич:	13 мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода	
1/2 скорость:	0—500/0—1900 об/мин
Частота ударов	
1/2 скорость:	0—7500/0—28 500 уд/мин
Макс. крутящий момент	
Твердая/мягкая затяжка:	50/27 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	182 x 79 x 237 мм
Вес (EPTA):	1,5—1,8 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт — DHP487

LXT 18v → 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BRAKE

BL MOTOR

XPT

Компактная ударная дрель-шуруповерт с бесщёточным двигателем и максимальным крутящим моментом 40 Н·м

- Бесщёточный BL двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Технология XPT для защиты от пыли и влаги.
- Компактная конструкция длиной всего 150 мм для повышения удобства использования.
- Алюминиевая крышка редуктора для большей жесткости и надежности.
- Двойные светодиодные фонари с функцией до и послесвечения.
- Эргономичная ручка с мягкой накладкой обеспечивает повышенный комфорт.
- Удобный быстрозажимной патрон 13 мм для быстрой замены бит.

Варианты комплектаций:

DHP487Z — Крепеж на пояс, бита.

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево сверло/коронка	36/51 мм
Кирпич	13 мм
Патрон:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода:	
1—я/2—я скорость	0—500/0—1700 об/мин
Частота ударов:	
1—я/2—я скорость	0—7500/0—25500 уд/мин
Максимальный крутящий момент :	
Твердая/мягкая затяжка	40/25 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	164 x 81 x 201 мм
Вес (EPTA):	1,4 — 1,7 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт

DHP483

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Ультракомпактная ударная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2—скоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Варианты комплектаций

DHP483SYE Чемодан, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

DHP483Z Крепеж на пояс, бита.

Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	36 мм
Кирпич:	13 мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода	
1/2 скорость:	0—500/0—1700 об/мин
Частота ударов	
1/2 скорость:	0—7500/0—25 500 уд/мин
Макс. крутящий момент	
Твердая/мягкая затяжка:	40/23 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	176 x 79 x 230 мм
Вес (EPTA):	1,3—1,6 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт

DHP453

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкая компактная ударная дрель-шуруповерт для широкого спектра работ.

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- 2-скоростной редуктор.
- 16 установок крутящего момента.
- Эргономичный дизайн, подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

DHP453RFE Чемодан, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

DHP453SYE Чемодан, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	36 мм
Кирпич:	13 мм
Тип патрона:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода	
1/2 скорость:	0—400/0—1300 об/мин
Частота ударов	
1/2 скорость:	0—6000/0—19 500 уд/мин
Макс. крутящий момент	
Твердая/мягкая затяжка:	42/27 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	240 x 79 x 227 мм
Вес (EPTA):	1,7—1,9 кг

Таблица сравнения ударных дрелей-шуруповертов серии DHP

Модель	Частота холостого хода на 1/2/3 скорости, об/мин	Механическая передача, кол-во скоростей	Частота ударов, уд/мин	Количество установок крутящего момента	Максимальный крутящий момент, твердая/мягкая затяжка, Н·м	Габаритная длина, мм	Вес, кг	Бесщеточный двигатель
DHP486	0—550 0—2100	2	0—8 250 0—31 500	21	130/65	178	2,3—2,6	•
DHP481	0—550 0—2100	2	0—8250 0—31 500	21	115/60	205	2,4—2,7	•
DHP458	0—400 0—2000	2	0—6000 0—30 000	21	91/58	225	2,3	
DHP451	0—300 0—600 0—1700	3	0—4500 0—9000 0—25 500	16	80/40	250	2,2	
DHP482	0—600 0—1900	2	0—9000 0—28 500	21	62/36	198	1,5—1,8	
DHP484	0—500 0—2000	2	0—7500 0—30 000	21	54/30	182	1,6—1,8	•
DHP485	0—500 0—1900	2	0—7500 0—28 500	21	50/27	182	1,5—1,8	•
DHP483	0—500 0—1700	2	0—7500 0—25 500	20	40/23	176	1,3—1,6	•
DHP487	0—500 0—1700	2	0—7 500 0—25 500	20	40/25	165	1,4—1,7	•
DHP453	0—400 0—1300	2	0—6000 0—19 500	16	42/27	240	1,7—1,9	

Аккумуляторная угловая дрель

DDA450

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Угловая дрель с ключевым патроном 13 мм для проделывания отверстий до 127 мм.

- Мощная угловая дрель с кулачковым патроном 13 мм и двумя скоростями.
- Сверления отверстий сверлами до 65 мм и коронками до 127 мм.
- Двойная светодиодная подсветка.
- Крюк для подвешивания.
- Энергоэффективный BL-двигатель не требующий обслуживания.
- Защита от пыли и влаги XPT.
- Ручка с удобным захватом.
- Плавный пуск и электрический тормоз для эффективной работы.

Варианты комплектаций

DDA450Z Крюк для переноски, ключ для патрона.

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево сверло/коронка	65/127 мм
Патрон:	ключевой (2—13 мм)
Частота холостого хода:	
1—я/ 2—я скорость	0—450/0—1400 об/мин
Максимальный крутящий момент :	
Твердая/мягкая затяжка	70/26 Нм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	338 x 82 x 179 мм
Вес (EPTA):	3,2 — 3,5 кг

Аккумуляторный шуруповерт

DFS452

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR
XPT

Специализированный шуруповерт с бесщёточным двигателем для серийной работы с крепежом.

- Эргономичный корпус для удобной работы одной рукой.
- Легко настраиваемый ограничитель глубины закручивания.
- Реверс с прямым приводом для выкручивания оснастки без снятия фиксатора.
- Фиксатор для непрерывной работы.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Варианты комплектаций

DFS452TJX2 Кейс MakPac, насадка для автоподачи шурупов, быстрое зарядное устройство, 2x5,0 А·ч аккумулятора.

DFS452Z Крепеж на пояс, бита.

Максимальный размер крепежа	
Саморезы:	6 мм
Шурупы для гипсокартона:	5 мм
Патрон:	6,35 (1/4")
Частота холостого хода:	0—4000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	235 x 79 x 242 мм
Вес (EPTA):	1,5—1,7 кг

Аккумуляторный шуруповерт

DFS451

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Специализированный шуруповерт для серийной работы с крепежом.

- Эргономичный корпус для удобной работы одной рукой.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Легко настраиваемый ограничитель глубины закручивания
- Подсветка рабочей зоны.
- Реверс с прямым приводом для выкручивания оснастки без снятия фиксатора.
- Синхронизирующая муфта с бесшумной работой.

Варианты комплектаций

DFS451RFE Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.

DFS451Z Крепеж на пояс, бита.

Максимальный размер крепежа	
Саморезы:	4 мм
Шурупы для гипсокартона:	4 мм
Патрон:	6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	0—4000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	281 x 80 x 224 мм
Вес (EPTA):	1,5 кг

Аккумуляторный шуруповерт

DFS251

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR

Специализированный шуруповерт с бесщёточным двигателем для серийной работы с крепежом.

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов.
- Подсветка рабочей зоны.
- Реверс с прямым приводом для выкручивания оснастки без снятия фиксатора.
- Фиксатор для непрерывной работы.

Варианты комплектаций

DFS251Z Крепеж на пояс.

Максимальный размер крепежа	
Саморезы:	6 мм
Шурупы для гипсокартона:	5 мм
Патрон:	6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода	0—2500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	237 x 79 x 250 мм
Вес (EPTA):	1,5—1,8 кг

Аккумуляторный шуруповерт

DFR750

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Магазинный шуруповерт для серийного крепежа шурупов и винтов длиной от 45 до 75 мм.

- Эргономичный корпус для удобной работы одной рукой.
- Алюминиевый пылезащищенный корпус магазина.
- Безынструментальная регулировка глубины закручивания.
- Синхронизирующая муфта с бесшумной работой.

Варианты комплектаций

DFR750RFE Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, 2 биты.

DFR750Z 2 биты.

Максимальный размер крепежа	
Саморезы:	4x45 мм, 4x75 мм
Шурупы для гипсокартона:	4x45 мм, 4x75 мм
Патрон:	6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	4000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	464 x 80 x 238 мм
Вес (EPTA):	2,1—3,2 кг

440

Аккумуляторный шуруповерт — DFR550

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Магазинный шуруповерт для серийного крепежа шурупов и винтов длиной от 25 до 55 мм.

- Эргономичный корпус для удобной работы одной рукой.
- Алюминиевый пылезащищенный корпус магазина.
- Безынструментальная регулировка глубины закручивания.
- Синхронизирующая муфта с бесшумной работой.

Варианты комплектаций

DFR550RFE	Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DFR550Z	2 биты.

Максимальный размер крепежа	
Саморезы:	4x25 мм, 4x55 мм
Шурупы для гипсокартона:	4x25 мм, 4x55 мм
Патрон:	6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода	4000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	424 x 80 x 238 мм
Вес (ЕРТА):	2,1—3,1 кг

440

Аккумуляторный ударный шуруповерт — DTD171

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

BL MOTOR XPT



Ударный шуруповерт с бесщеточным двигателем с 8 режимами работы и максимальным крутящим моментом 180 Н·м.

- 8 режимов работы.
- Мощный бесщеточный двигатель.
- Эргономичный компактный корпус и малый вес.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Электронная регулировка оборотов. электрический тормоз.
- Удобное управление режимами работы.

Варианты комплектаций

DTD171RFE	Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 Ач аккумулятора, крепеж на пояс, бита.
DTD171Z	Крепеж на пояс, бита.

Размер крепежа	
Винт:	M4—M8
Стандартный болт:	M5—M16
Высокопрочный болт:	M5—M14
Саморез:	22—125 мм
4 режима регулировки удара:	Max/Hard/Medium/Soft
4 спец. режима работы:	Wood/Bolt/T1/T2
Патрон:	6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода	
Max/Hard/Medium/Soft:	0—3600/3200/2100/1100 об/мин
Частота ударов	
Max/Hard/Medium/Soft:	0—3800/3600/2600/1100 уд/мин
Макс. крутящий момент	
Hard/Medium/Soft:	180/50/20 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	116 x 79 x 218 мм
Вес (ЕРТА):	1,2—1,6 кг



18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторный ударный шуруповерт — DTD154

LXT 18v → 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощный 4-режимный ударный шуруповерт 175 Н·м с бесщёточным двигателем и защитой от пыли/влаги.

- Мощный бесщеточный двигатель.
- Эргономичный компактный корпус и малый вес.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Специальный Т-режим работы для быстрого закручивания саморезов.

Варианты комплектаций

DTD154RFE	Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.
DTD154Z	Крепеж на пояс.

Размер крепежа	
Винт:	M4—M8
Стандартный болт:	M5—M16
Высокопрочный болт:	M5—M14
Саморез:	22—125 мм
Патрон:	6,35 мм (1/4")
4 режима работы:	Т—режим+Hard/Medium/Soft
Частота холостого хода	
Hard/Medium/Soft:	0—3600/2100/1100 об/мин
Частота ударов	
Hard/Medium/Soft:	0—3800/2600/1100 уд/мин
Макс. крутящий момент:	175 Н·м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	117x79x218 мм
Вес (EPTA):	1,2—1,5 кг

Т-режим
Специальный режим, предназначенный для быстрого закручивания саморезов без повреждений головки самореза и заготовки.
Состоит из трех этапов:

1. Начало закручивания, скорость вращения максимальная — Hard 3600 об/мин, безударный режим. Саморез быстро начинает врезаться в заготовку.
2. Во время основного закручивания контроллер устанавливает средний режим ударов — 2100 об/мин и снижает скорость вращения до среднего режима Medium — 2600 об/мин.
3. В конце закручивания при средней скорости вращения Medium и безударном режиме саморез аккуратно встает на место.

Аккумуляторный ударный шуруповерт — DTD153

LXT 18v → 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактный ударный шуруповерт с бесщеточным двигателем и максимальным крутящим моментом 170 Н·м.

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Технология защиты от пыли и влаги XPT.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

DTD153RFE	Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.
DTD153RT	Кейс, быстрое з/у, 1x3,0 А·ч аккумулятор, крепеж на пояс
DTD153ZJ	Кейс Makpac, крепеж на пояс.
DTD153Z	Крепеж на пояс.

Размер крепежа	
Винт:	M4—M8
Стандартный болт:	M5—M16
Высокопрочный болт:	M5—M14
Саморез:	22—125 мм
Патрон:	6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	0—3400 уд/мин
Частота ударов:	0—3600 уд/мин
Макс. крутящий момент:	170 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	126 x 79 x 238 мм
Вес (EPTA):	1,3—1,5 кг

Аккумуляторный ударный шуруповерт — DTD152

LXT 18v → 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактный ударный шуруповерт для профессиональной работы с крепежом.

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Эргономичный компактный корпус и малый вес.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

DTD152RME	Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.
DTD152Z	Крепеж на пояс.

Размер крепежа	
Винт:	M4—M8
Стандартный болт:	M5—M16
Высокопрочный болт:	M5—M12
Саморез:	22—125 мм
Патрон:	6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	0—2900 об/мин
Частота ударов:	0—3500 уд/мин
Максимальный крутящий момент:	165 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	137 x 79 x 238 мм
Вес (EPTA):	1,3—1,5 кг

Аккумуляторный ударный шуруповерт — DTD157

LXT 18v → 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Ударный шуруповерт 140 Нм с бесщёточным двигателем и функцией автоматического помощника (A-mode).

- Бесщеточный двигатель и вспомогательный режим A-Mode для работы крепежом.
- A-режим: пониженная скорость в начале закручивания саморезов для правильной работы.
- 3 режима работы для режима A/Hard режим/Soft режим.
- Улучшенная система фиксации биты для уменьшения люфта.
- Измененная конструкция зубчатой передачи делает общую длину меньше на 2 мм меньше, чем у DTD155.
- Компактный корпус для легкого заворачивания крепежа в ограниченном пространстве.
- Улучшенная эргономика и повышенный комфорт при работе.
- Двойная подсветка с функцией до и после свечения.
- Технология защиты от пыли и влаги XPT.

Варианты комплектаций

DTD157Z	Бита, крепеж на пояс.
DTD157RTJ	Кейс MakPac, быстрое з/у, 2x5,0 Ач, бита, крепеж на пояс.

Макс. крутящий момент:	140 Нм
Размер крепежа	
Стандартный болт:	M5—M14
Высокопрочный болт:	M5—M12
Саморез:	22 — 90 мм
Патрон:	шестигранник 6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	
Soft	0—1300 об/мин
Hard	0—3000 об/мин
Частота ударов	
Soft	0—2000 уд/мин
Hard	0—4100 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	133 x 81 x 185 мм
Вес (EPTA):	0,2—1,5 кг

Аккумуляторный ударный шуруповерт

DTD155

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



3-режимный ударный шуруповерт с бесщеточным двигателем и системой защиты от пыли и влаги.

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- A-режим: пониженная скорость в начале закручивания саморезов.

Варианты комплектаций

DTD155RFE Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3.0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

DTD155Z Крепеж на пояс.

Размер крепежа	
Винт:	M4—M8
Стандартный болт:	M5—M14
Высокопрочный болт:	M5—M12
Саморез:	22—90 мм
Патрон:	6,35 мм (1/4")
2 режима рег-ки удара: высокий/низкий + A—режим	
Частота холостого хода	
Высокий:	0—3000 об/мин
Низкий:	0—1300 об/мин
Частота ударов	
Высокий:	0—3900 уд/мин
Низкий:	0—1600 уд/мин
Максимальный крутящий момент:	140 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	135 x 79 x 232 мм
Вес (EPTA):	1,2 — 1,4 кг

Аккумуляторный ударный шуруповерт

DTD156

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Высокоскоростной компактный ударный шуруповерт для работы с крепежом.

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Алюминиевый корпус передней части для большей жесткости и надежности.
- Компактная конструкция с общей длиной 143 мм.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

DTD156RFE Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

DTD156Z Крепеж на пояс.

Размер крепежа	
Винт:	M4—M8
Стандартный болт:	M5—M14
Высокопрочный болт:	M5—M12
Саморез:	22—125 мм
Патрон:	6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	0—2500 об/мин
Частота ударов:	0—3000 уд/мин
Максимальный крутящий момент:	155 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	143 x 79 x 223 мм
Вес (EPTA):	1,3—1,6 кг

Аккумуляторный ударный шуруповерт

DTP141

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Универсальный ударный шуруповерт, сочетающий в себе 4 инструмента в одном.

- Бесщеточный двигатель.
- Эргономичный дизайн, компактный размер.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Цифровой дисплей, показывающий режимы работы, индикатор заряда аккумулятора.
- Отдельная кнопка включения подсветки рабочей зоны.

Варианты комплектаций

DTP141Z Крепеж на пояс.

Патрон:	**6,35 мм (1/4")**

Режим: УДАРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ	
Размер крепежа	
Винт:	M4—M8
Стандартный болт:	M5—M14
Высокопрочный болт:	M5—M12
Саморез:	22—125 мм
Частота холостого хода:	
Режим Hard/Medium/Soft	0—2700/0—2200/0—1300
Частота ударов:	
Режим Hard/Medium/Soft	0—3200/0—2400/0—1200
Максимальный крутящий момент:	150 Н·м

Режим: ШУРУПОВЕРТ	
Частота холостого хода	
1—я/2—я скорость:	0—300/0—1100 об/мин
Режим для закручивания	
кровельных саморезов:	2300 об/мин
Количество установок	
крутящего момента	
1—я/2—я скорость:	9/9
T — режим:	1
Крутящий момент	
1—я/2—я скорость:	1,5—12/0,7—4,0 Н·м

Режим: УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	
Максимальный диаметр сверления	
Дерево:	21 мм
Металл:	10 мм
Кирпич:	8 мм
Частота холостого хода	
1-я скорость:	0—700 об/мин
2-я скорость:	0—2700 об/мин
Частота ударов	
1-я скорость:	0—8400 уд/мин
2-я скорость:	0—32 000 уд/мин

Режим: ДРЕЛЬ	
Максимальный диаметр сверления:	
Дерево	21 мм
Металл	10 мм
Крутящий момент:	
Твердая/мягкая затяжка	22/13 Н·м
Частота холостого хода:	
1 скорость:	0—700 об/мин
2 скорость:	0—2700 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	171 x 79 x 250 мм
Вес (EPTA):	1,6—1,8 кг

18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторный ударный шуруповерт

DTS141

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактный ударный шуруповерт с пониженным уровнем шума, масляным редуктором и бесщеточным двигателем.

- Низкий уровень шума благодаря масляному редуктору.
- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Специальный T-режим для закручивания саморезов.

Варианты комплектаций

DTS141RME	Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.
DTS141Z	Крепеж на пояс.

Размер крепежа	
Винт:	M4—M8
Стандартный болт:	M5—M8
Высокопрочный болт:	M5—M6
Саморез:	22—125 мм
Патрон:	6,35 мм (1/4")
3 режима рег—ки удара:	Hard/Medium/Soft + T—режим
Частота холостого хода	
Hard/Medium/Soft:	0—3200/0—2000/0—1200 об/мин
Частота ударов	
Hard/Medium/Soft:	0—2700/0—2200/0—1400 уд/мин
Макс. крутящий момент:	40 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	136 x 79 x 240 мм
Вес (EPTA):	1,2 — 1,5 кг

Таблица сравнения ударных шуруповертов

Модель	Частота холостого хода, об/мин	Электронные скорости	Частота ударов, уд/мин	Максимальный крутящий момент, Н·м	Габаритная длина, мм	Вес, кг	Бесщеточный двигатель
DTD171	0—3600 0—3200 0—2100 0—1100	4	0—3800/3600 2600/1100	180	116	1,2—1,6	•
DTD154	0—3600 0—2100 0—1100	3	0—3800/2600/1100	175	117	1,2—1,5	•
DTD152	0—2900		0—3500	165	137	1,3—1,5	
DTD153	0—3400		0—3600	170	126	1,3—1,5	•
DTD155	0—3000 0—1300	2	0—3900/0—1600	140	135	1,2—1,4	•
DTD156	0—2500		0—3000	155	143	1,3—1,6	
Аккумуляторный четырехрежимный ударный шуруповерт							
DTP141	0—2700 0—2200 0—1300	3	0—3200/0—2400 0—1200	150	171	1,6—1,8	•
Аккумуляторный масляный ударный шуруповерт							
DTS141	0—3200 0—2000 0—1200	3	0—2700/0—2200 0—1400	40	136	1,2—1,5	•



Аккумуляторная угловая трещотка 3/8" и 1/4"

DWR180

LXT 13v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



XPT

Трещотка 3/8" и 1/4" с храповым механизмом.

- Поставляется с двумя переходниками на 1/4" или 3/8".
- Технология XPT для защиты от пыли и влаги.
- Может использоваться как ручной ключ с трещоткой.
- Оснащен храповым механизмом для сквозного затягивания гайки M13 мм на резьбе M8.
- Удобная ручка малого диаметра для большего комфорта и контроля.
- Максимальный крутящий момент 47,5 Н·м при 0—800 об/мин.
- Светодиодная подсветка с функцией послесвечения.
- Реверс для откручивания и закручивания гаек.
- Электрический тормоз для максимальной производительности.

Варианты комплектаций

DWR180RF Привод квадрата 3/8" и 1/4", быстрое з/у, аккумулятор 1x3,0 А·ч

DWR180Z Привод квадрата 3/8" и 1/4"

Размер крепежа	
Стандартный болт:	M4—M12
Высокопрочный болт:	M5—M10
Патрон:	6,35 мм (1/4") / 9,5 мм (3/8")
Частота холостого хода:	0—800 об/мин
Макс. крутящий момент:	47,5 Н·м
Размер трещоточной головы	31 мм
Высота трещоточной головы	25,5 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	350 x 79 x 67 мм
Вес (EPTA):	1,2—1,6 кг

Аккумуляторный ударный угловой шуруповерт

DTL061

LXT 13v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Угловой ударный шуруповерт с уменьшенной высотой головки для работы в местах с ограниченным доступом.

- Компактная головка (высота 53 мм) с фосфоресцирующим кольцом.
- Яркая подсветка рабочей зоны.
- Эргономичная ручка, удобно расположенный переключатель реверса.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.

Варианты комплектаций

DTL061Z Крепеж на пояс.

Размер крепежа	
Винт:	M4—M8
Стандартный болт:	M4—M12
Высокопрочный болт:	M4—M8
Саморез:	22—75 мм
Патрон:	6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	0—2000 об/мин
Частота ударов:	0—3000 об/мин
Макс. крутящий момент:	60 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	340 x 85 x 100 мм
Вес (EPTA):	1,7 кг

Аккумуляторный ударный гайковерт 3/8"

DTL063

LXT 13v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Угловой ударный гайковерт 3/8" с уменьшенной высотой головки для работы в местах с ограниченным доступом.

- Компактная головка (высота 43,5 мм) с фосфоресцирующим кольцом.
- Яркая подсветка рабочей зоны.
- Эргономичная ручка, удобно расположенный переключатель реверса.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.

Варианты комплектаций

DTL063Z Крепеж на пояс.

Размер крепежа	
Стандартный болт:	M4—M12
Высокопрочный болт:	M4—M8
Патрон:	3/8" (9,5 мм)
Частота холостого хода:	0—2000 об/мин
Частота ударов:	0—3000 об/мин
Макс. крутящий момент:	60 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	340 x 85 x 116 мм
Вес (EPTA):	1,7 кг

Аккумуляторная угловая дрель

DDA350

LXT 13v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкая угловая дрель для сверления и работ с крепежом в узких пространствах.

- Компактная головка (высота 66 мм).
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Яркая подсветка рабочей зоны.
- Широкая клавиша включения.

Варианты комплектаций

DDA350Z Боковая рукоятка, ключ.

Макс. диаметр сверления	
Дерево:	25 мм
Металл:	10 мм
Патрон:	Ключевой (1,5—10 мм)
Частота холостого хода:	0—1800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	314 x 79 x 115 мм
Вес (EPTA):	1,6 кг

18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторная угловая дрель

DDA351

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкая угловая дрель для сверления и работ с крепежом в узких пространствах.

- Компактная головка (высота 88 мм).
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Яркая подсветка рабочей зоны.
- Широкая клавиша включения.

Варианты комплектаций

DDA351Z Боковая рукоятка, ключ.

Макс. диаметр сверления	
Дерево:	25 мм
Металл:	10 мм
Патрон:	ключевой (1,5—10 мм)
Частота холостого хода:	0—1800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	326 x 79 x 115 мм
Вес (EPTA):	1,7 кг

440

Аккумуляторный миксер

DUT130

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Двухскоростной аккумуляторный миксер с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- Плавный пуск и 2 режима скорости.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Электронная регулировка оборотов.
- Мягкая рукоятка D-типа с накладками и блокировка выключателя для непрерывной работы.
- Специальный чехол для защиты аккумуляторного блока и отражатель на передней части инструмента.

Варианты комплектаций

DUT130Z Боковая рукоятка, набор ключей, защитный кожух, насадка для смешивания, вал M12, держатель вала, переходник M12—M14, сумка.

Диаметр насадки для перемешивания:	165 мм
Патрон:	M12/M14
Частота холостого хода	
1/2 скорость:	0—350/0—1300 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	916(320) x 89 x 231 мм
Вес (EPTA):	2,5—2,8 кг

Аккумуляторный ударный гайковерт 3/4"

DTW1001

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощный ударный гайковерт 3/4" с максимальным крутящим моментом 1050 Н·м и бесщеточным двигателем.

- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Компактный эргономичный дизайн, легкий вес.
- 3 режима регулировки удара.

Варианты комплектаций

DTW1001RTJ Кейс Makpac, быстрое зарядное устройство, 2x5,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

DTW1001Z Крепеж на пояс.

Размер крепежа	
Стандартный болт:	M12—M30
Высокопрочный болт:	M10—M24
Патрон:	квадрат 3/4"
3 режима регулировки удара:	Hard/Medium/Soft
Частота холостого хода	
Hard/Medium/Soft:	0—1800/0—1000/0—900 об/мин
Частота ударов	
Hard/Medium/Soft:	0—2200/0—2000/0—1800 уд/мин
Макс. крутящий момент (на заворот)	
Hard/Medium/Soft:	1050/600/300 Н·м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	229x91x289 мм
Вес (EPTA):	3,4—3,7 кг

Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2"

DTW1002

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощный ударный гайковерт 1/2" с максимальным крутящим моментом 1000 Н·м и бесщеточным двигателем.

- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- 3 режима регулировки удара.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Компактный эргономичный дизайн, легкий вес.

Варианты комплектаций

DTW1002Z Крепеж на пояс.

Размер крепежа	
Стандартный болт:	M12—M30
Высокопрочный болт:	M10—M24
Патрон:	квадрат 1/2"
3 режима регулировки удара:	Hard/Medium/Soft
Частота холостого хода	
Hard/Medium/Soft:	0—1 800/0—1 000/0 —900 об/мин
Частота ударов	
Hard/Medium/Soft:	0—2200/0—2000/0—1800 уд/мин
Макс. крутящий момент (на заворот)	
Hard/Medium/Soft:	1000/600/300 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	229 x 91 x 289 мм
Вес (EPTA):	3,3—3,6 кг

Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2"

DTW700

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5





Мощный ударный гайковерт 1/2" с бесщеточным двигателем, защитой от пыли и влаги XPT и крутящим моментом 700 Н·м.

- Квадрат 1/2" с фрикционным кольцом и отверстием для стопорного штифта.
- Бесщеточный BL-двигатель высокой мощности.
- Защита от пыли и влаги XPT.
- 3 режима автоматической остановки прямого и обратного вращения.
- 4 регулировки крутящего момента.
- Компактная конструкция с общей длиной 170 мм.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Двойная подсветка рабочей зоны.
- Защита редуктора с помощью резиновой накладки.

Размер крепежа	
Стандартный болт:	M10—M24
Высокопрочный болт:	M10—M16
Патрон:	квадрат 1/2"
4 режима регулировки удара:	Max/Hard/Medium/Soft
Частота холостого хода (Max/Hard/Medium/Soft):	0—2200/1900/1200/500 об/мин
Частота ударов (Max/Hard/Medium/Soft):	0—2700/2400/1700/1000 уд/мин
Максимальный крутящий момент (на заворот):	700/320/200/150 Н·м
Максимальный крутящий момент (на срыв):	1000 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	170 x 81 x 258 мм
Вес (EPTA):	2,3—2,7 кг

Варианты комплектаций

DTW700Z Крепеж на пояс.

Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2"

DTW450

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5





Мощный ударный гайковерт 1/2" с максимальным крутящим моментом 440 Н·м.

- Подсветка рабочей зоны с независимым включателем.
- Компактный дизайн и легкий вес.
- Эргономичная ручка с мягким покрытием.
- Удобно расположенный переключатель реверса.

Размер крепежа	
Стандартный болт:	M12—M22
Высокопрочный болт:	M12—M16
Патрон:	квадрат 1/2"
Частота холостого хода:	1600 об/мин
Частота ударов:	2200 уд/мин
Максимальный крутящий момент (на заворот):	440 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	266 x 82 x 290 мм
Вес (EPTA):	3,4 кг

440

Варианты комплектаций

DTW450Z Крепеж на пояс.

Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2"

DTW300

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5





Ударный гайковерт с приводом 1/2", 4 режимами работы и моментом 330 Н·м.

- 4 регулировки крутящего момента.
- Квадрат 1/2" с фрикционным кольцом и отверстием для стопорного штифта.
- 3 положения типа болтов, предотвращает чрезмерную затяжку болтов.
- Режим автоматической остановки при откручивании.
- Цифровая регулировка с широким диапазоном применения (M10—M18).
- Долговечный, энергоэф. бесщеточный двигатель.
- Макс. крутящий момент на заворачивание 330 Н·м.
- Технология XPT для защиты от пыли и влаги.
- Электрический тормоз для повышения безопасности оператора.
- Люминесцентный бампер светится синим в темных местах.

Размер крепежа	
Стандартный болт:	M10—M20
Высокопрочный болт:	M10—M16
Патрон:	квадрат 1/2"
4 режима регулировки удара:	Hard/Normal/Medium/Soft
Частота холостого хода (Hard/Normal/Medium/Soft):	0—3200/2600/1800/1000 об/мин
Частота ударов (Hard/Normal/Medium/Soft):	0—4000/3400/2600/1800 уд/мин
Максимальный крутящий момент (на заворот):	330/180/130/70 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	144 x 81 x 228 мм
Вес (EPTA):	1,5—1,8 кг

Варианты комплектаций

DTW300RTJ Кейс Makpac, быстрое зарядное устройство, 2x5,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

DTW300Z Крепеж на пояс.

Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2"

DTW285

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5





Ударный гайковерт 1/2" с максимальным крутящим моментом 280 Н·м, бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- 3 режима регулировки удара.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Подсветка рабочей зоны.

Размер крепежа	
Стандартный болт:	M10—M20
Высокопрочный болт:	M10—M16
Патрон:	квадрат 1/2"
3 режима регулировки удара:	Hard/Medium/Soft
Частота холостого хода Hard/Medium/Soft:	0—2800/0—2100/0—1600 об/мин
Частота ударов Hard/Medium/Soft:	0—3500/0—2600/0—1800 уд/мин
Макс. крутящий момент (на заворот):	280 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	147 x 79 x 249 мм
Вес (EPTA):	1,5—1,8 кг

Варианты комплектаций

DTW285RME Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

DTW285RFJX Кейс Makpac, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс, набор торцовых головок 9 шт.

DTW285RTK Кейс Makpac тип 2, быстрое з/у, 2x5,0 А·ч, крепеж на пояс.

DTW285Z Крепеж на пояс.

18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2"

DTW251

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактный легкий ударный гайковерт с максимальным крутящим моментом 230 Н·м.

- Легкий и компактный 4-полюсный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Эргономичная ручка с мягким покрытием.
- Удобно расположенный переключатель реверса.

Размер крепежа	
Стандартный болт:	M10—M16
Высокопрочный болт:	M10—M14
Патрон:	квадрат 1/2"
Частота холостого хода:	2100 об/мин
Частота ударов:	3200 уд/мин
Макс. крутящий момент (на заворот):	230 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	165 x 79 x 234 мм
Вес (EPTA):	1,7 кг

Варианты комплектаций

DTW251RME Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

DTW251Z Крепеж на пояс.

440

Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2"

DTW190

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактный легкий ударный гайковерт с максимальным крутящим моментом 190 Н·м.

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Эргономичная ручка с мягким покрытием.
- Удобно расположенный переключатель реверса.

Размер крепежа:	
Стандартный болт	M8—M16
Высокопрочный болт	M8—M12
Патрон	квадрат 1/2"
Частота холостого хода:	0—2300 об/мин
Частота ударов:	0—3000 уд/мин
Макс. крутящий момент (на заворот):	190 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	176 x 79 x 237 мм
Вес (EPTA):	1,4—1,7 кг

Варианты комплектаций

DTW190RME Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

DTW190Z Крепеж на пояс.

Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2"

DTW181

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

BL MOTOR XPT



Компактный легкий ударный гайковерт с бесщеточным двигателем и системой защиты от пыли и влаги.

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Функция автостопа в режиме реверса.

Размер крепежа	
Стандартный болт:	M8—M16
Высокопрочный болт:	M6—M12
Патрон:	квадрат 1/2"
2 режима регулировки удара:	Hard/Soft
Частота холостого хода	
Hard/Soft:	0—2400/0—1300 об/мин
Частота ударов	
Hard/Soft:	0—3600/0—2000 уд/мин
Макс. крутящий момент (на заворот)	
Hard/Soft:	210/70 Н·м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	151 x 79 x 235 мм
Вес (EPTA):	1,2—1,5 кг

Варианты комплектаций

DTW181RFE Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3.0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

DTW181Z Крепеж на пояс.

Аккумуляторный ударный гайковерт 3/8"

DTW302

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

BRAKE BL MOTOR XPT



Компактный легкий ударный гайковерт с 4 режимами регулировки удара и функцией автоматической остановки.

- 4 режима регулировки крутящего момента.
- Квадрат 3/8" с фрикционным кольцом.
- Выбор положения типа болтов (предотвращает чрезмерную затяжку болтов).
- 3 режима автоматической остановки при откручивании.
- Долговечный, энергоэф. бесщеточный BL двигатель.
- Технология XPT для защиты от пыли и влаги.
- Электрический тормоз для повышения безопасности оператора.
- Люминесцентный бампер светится синим светом в темных местах.

Размер крепежа	
Стандартный болт:	
Высокопрочный болт:	M10—M16
Патрон:	квадрат 3/8"
Макс. крутящий момент (на заворот):	300 Нм
4 режима регулировки удара	
(Max/Hard/Medium/Soft):	300/ 180/ 130/ 80 Нм
Макс. крутящий момент (на срыв):	500 Нм
Частота холостого хода	
Max/Hard/Medium/Soft:	0—3200/ 2600/ 1800/ 1000
Частота ударов	
Max/Hard/Medium/Soft:	0—4000/ 3400/ 2600/ 1800
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	138 x 81 x 228 мм
Вес (EPTA):	1,4—1,8 кг

Варианты комплектаций

DTW302RTJ Кейс МакРас, быстрое з/у, 2x5,0 Ач, крепеж на пояс.

DTW302Z Крепеж на пояс.

Аккумуляторный ударный гайковерт 3/8"

DTW180

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактный легкий ударный гайковерт с бесщеточным двигателем и системой защиты от пыли и влаги.

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Функция автостопа в режиме реверса.

Варианты комплектаций

DTW180RFE	Кейс, быстрое З/У, 2x3,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.
DTW180Z	Крепеж на пояс.

Размер крепежа	
Стандартный болт:	M8—M16
Высокопрочный болт:	M6—M12
Патрон:	квадрат 3/8"
2 режима регулировки удара:	Hard/Soft
Частота холостого хода	
Hard/Soft:	0—2400/0—1300 об/мин
Частота ударов	
Hard/Soft:	0—3600/0—2000 уд/мин
Макс. крутящий момент (на заворот)	
Hard/Soft:	180/65 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	144 x 79 x 235 мм
Вес (EPTA):	1,2—1,5 кг



18 В LXT® Инструмент

Таблица сравнения ударных гайковертов							
Модель	**Частота холостого хода, об/мин**	**Максимальный крутящий момент (на заворот), Н·м**	**Частота ударов, уд/мин**	**Хвостовик**	**Габаритная длина, мм**	**Вес, кг**	**Бесщеточный двигатель**
DTW1001	0—1800/0—1000 0—900	1050/600/300	0—2200/0—2000 0—1800	3/4″ (19 мм)	229	3,4—3,7	•
DTW1002	0—1800/0—1000 0—900	1000/600/300	0—2200/0—2000 0—1800	1/2″ (12,7 мм)	229	3,3—3,6	•
DTW700	0—2200/1900/1200 /500	700/320/200/150	0—2700/2400/ 1700/1000	1/2″ (12.7 мм)	170	2,3—2,7	•
DTW450	1 600	440	2 200	1/2″ (12,7 мм)	266	3,4	
DTW300	0—3200/2600/1800 /1000	330/180/130/70	0—4000/ 3400/2600/1800	1/2″ (12.7 мм)	144	1,5—1,8	•
DTW285	0—2800/0—2100 1 600	280/260/290	0—3500/0—2600 0—1800	1/2″ (12,7 мм)	147	1,5—1,8	•
DTW251	0—2100	230	3200	1/2″ (12,7 мм)	165	1,7	
DTW190	0—2300	190	0—3000	1/2″ (12,7 мм)	176	1,4—1,7	
DTW302	0—3200/2600/ 1800/1000	300/180/130/80	0—4000/3400/ 2600/1800	3/8″	138	1,4—1,8	•
DTW181	0—2400/0—1300	210/70	0—3600/0—2000	1/2″ (12,7 мм)	151	1,2—1,5	•
DTW180	0—2400 0—1300	180/65	0—3600/0—2000	3/8″ (9,5 мм)	144	1,2—1,5	•

Аккумуляторный отбойный молоток

DHK180

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR
XPT
AVT

Легкий отбойный молоток с технологией поглощения вибрации и защитой от пыли и влаги.

- Мощный бесщеточный BL-двигатель с энергией удара 3,1 Дж.
- Эффективная защита от пыли и влаги (XPT).
- Антивибрационный корпус с технологией поглощения вибрации (AVT).
- Двойная подсветка рабочей зоны с функцией до- и после свечения.
- 12 положений установки долота.
- Регулировка скорости с помощью спусковой кнопки и отдельного регулятора для работы по различным материалам.

Патрон:	адаптирован под SDS-Plus
Энергия удара:	3,1 Дж (EPTA)/3,9 Дж (MAKITA)
Частота ударов в минуту:	0—3200 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	368 x 99 x 211 мм
Вес (EPTA):	3,3—3,6 кг

Варианты комплектаций

DHK180Z Крюк для подвеса.

Аккумуляторный перфоратор 24 мм

DHR242

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR
XPT

3-режимный мощный перфоратор с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Бесщеточный двигатель.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Предусмотрена возможность установки системы сбора пыли DX01 или DX06.

Патрон:	под хвостовик SDS-plus
Энергия удара:	2 Дж
Диаметр сверления	
Бетон:	24 мм
Сталь:	13 мм
Дерево:	27 мм
Частота холостого хода:	0—950 об/мин
Частота ударов:	0—4700 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	328 x 85 x 213 мм
Вес (EPTA):	3,3 кг

Варианты комплектаций

DHR242RFE Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, ограничитель глубины.

DHR242RT Кейс, быстрое зарядное устройство, 1x5,0 А·ч аккумулятор, ограничитель глубины.

DHR242Z Ограничитель глубины.

Аккумуляторный перфоратор 20 мм

DHR241

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкий мощный 3-режимный перфоратор с силой удара 1,9 Дж.

- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Расцепляющая муфта, защищающая пользователя и инструмент при заклинивании оснастки.
- Эргономичная D-образная ручка.
- 40 позиций фиксации долота.

Патрон:	под хвостовик SDS—plus
Энергия удара:	1,9 Дж
Диаметр сверления	
Бетон:	20 мм
Сталь:	13 мм
Дерево:	26 мм
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин
Частота ударов:	0—4000 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	417 x 84 x 219 мм
Вес (EPTA):	3,5 кг

Варианты комплектаций

DHR241RFE Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, ограничитель глубины.

DHR241Z Ограничитель глубины.

Аккумуляторный перфоратор 20 мм

DHR202

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкий мощный 3-режимный перфоратор с силой удара 1,9 Дж и подсветкой рабочей зоны.

- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Расцепляющая муфта, защищающая пользователя и инструмент при заклинивании оснастки.
- 40 позиций фиксации долота.
- Подсветка рабочей зоны.

Патрон:	под хвостовик SDS-plus
Энергия удара:	1,9 Дж
Диаметр сверления	
Бетон:	20 мм
Сталь:	13 мм
Дерево:	26 мм
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин
Частота ударов:	0—4000 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	358 x 84 x 259 мм
Вес (EPTA):	3,2 кг

Варианты комплектаций

DHR202RFE Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, ограничитель глубины.

DHR202RF Кейс, быстрое зарядное устройство, 1x3,0 А·ч аккумулятор, ограничитель глубины.

DHR202Z Боковая рукоятка, ограничитель глубины.

18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторный перфоратор 18 мм

DHR182

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

LXT 18v → 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



AWS
BL MOTOR
XPT
AVT
Bluetooth

Легкий 3-режимный перфоратор с бесщеточным двигателем, системой защиты от пыли и влаги и Bluetooth®-системой автоматического запуска пылесоса.

- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Антивибрационная система AVT, расцепляющая муфта, защищающая пользователя и инструмент при заклинивании оснастки.
- Беспроводная Bluetooth-система автоматического запуска пылесоса (AWS).

Варианты комплектаций

DHR182ZWJ Кейс Makpak, система пылеудаления DX05, боковая рукоятка, ограничитель глубины.

DHR182Z Ограничитель глубины, боковая рукоятка.

Патрон:	под хвостовик SDS-plus
Энергия удара:	1,7 Дж
Диаметр сверления	
Бетон:	18 мм
Сталь:	13 мм
Дерево:	24 мм
Частота холостого хода:	0—1350 об/мин
Частота ударов:	0—5000 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	301 x 82 x 285 мм
Вес (EPTA):	2,4—3,2 кг

Аккумуляторный перфоратор 17 мм

DHR171

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

LXT 18v → 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR

Компактный и легкий 2-режимный перфоратор с бесщеточным двигателем.

- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Эргономичный корпус с антивибрационными вставками.

Варианты комплектаций

DHR171RTJ Кейс Makpak, быстрое зарядное устройство, 2x5,0 А·ч аккумулятора, ограничитель глубины.

DHR171Z Ограничитель глубины, боковая рукоятка.

Патрон:	под хвостовик SDS-plus
Энергия удара:	1,2 Дж
Диаметр сверления	
Бетон:	17 мм
Сталь:	10 мм
Дерево:	13 мм
Частота холостого хода:	0—680 об/мин
Частота ударов:	0—4800 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	273 x 86 x 211 мм
Вес (EPTA):	2,1—2,8 кг

Аккумуляторный перфоратор 16 мм

DHR165

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

LXT 18v → 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



XPT

Легкий компактный 2-режимный перфоратор с улучшенной системой защиты от пыли и влаги.

- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Система защиты от пыли и влаги XPT.
- Расцепляющая муфта, защищающая пользователя и инструмент при заклинивании оснастки.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций


DHR165RME Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, боковая рукоятка, ограничитель глубины.

DHR165Z Боковая рукоятка, ограничитель глубины.

Патрон:	под хвостовик SDS-plus
Энергия удара:	1,3 Дж
Диаметр сверления	
Бетон:	16 мм
Сталь:	13 мм
Дерево:	24 мм
Частота холостого хода:	0—1600 об/мин
Частота ударов:	0—5300 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	297 x 79 x 253 мм
Вес (EPTA):	2,2 кг

Таблица сравнения перфораторов

Модель	Кол-во режимов	Частота ударов, уд/мин	Максимальный диаметр сверления бетона, мм	Частота холостого хода, об/мин	Энергия удара, Дж	XPT	AVT	AWS	Масса, кг	Бесщеточный двигатель
DHR242	3	0–4700	24	0–950	2	•			3,3	•
DHR241	3	0–4000	20	0–1100	1,9				3,5	
DHR202	3	0–4000	20	0–1100	1,9				3,2	
DHR182	3	0–5000	24	0–1350	1,7	•	•	•	2,4–3,2	•
DHR171	2	0–4800	17	0–680	1,2				2,1–2,8	•
DHR165	2	0–5300	16	0–1600	1,3	•			2,2	

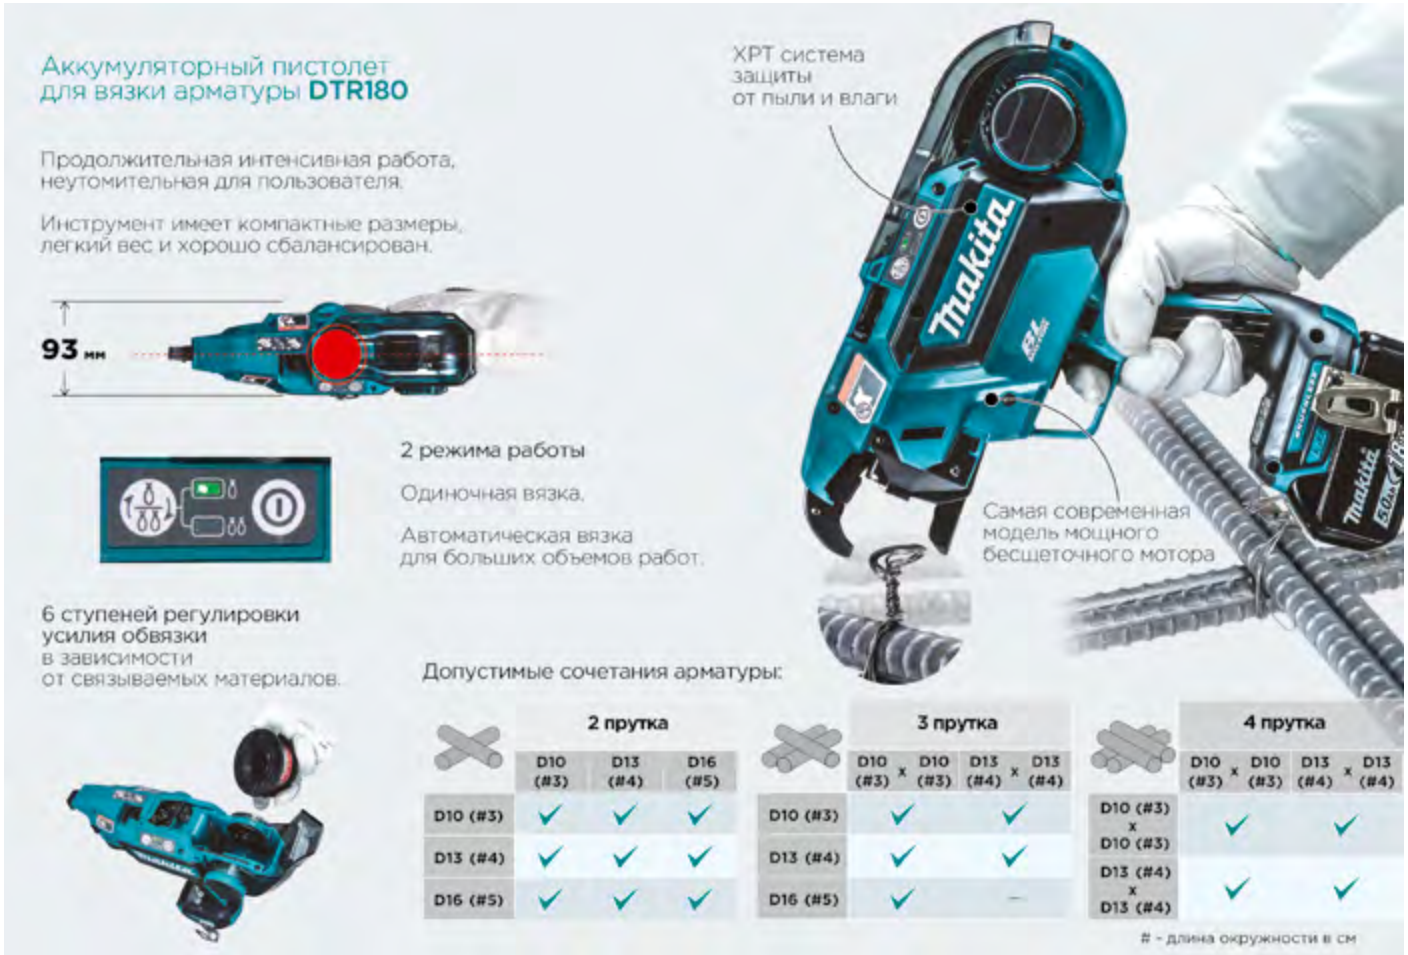

Аккумуляторный пистолет для вязки арматуры

DTR180

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Пистолет для вязки арматуры с бесщеточным двигателем, регулировкой усилия обвязки и улучшенной системой защиты от пыли и влаги.

- Два режима работы: одиночная вязка, автоматическая вязка для больших объемов работ.
- Бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка усилия обвязки.
- Технология XPT для защиты инструмента от пыли и влаги при работах в сложных условиях.
- Работа одной рукой позволяет другой придерживать обвязываемый узел.

Диаметр вязальной проволоки:	0,8 мм
Диапозон допустимых комбинаций арматур:	D10 x D10—(D13x2) x (D13x2)
Регулировка усилия обвязки:	6 ступеней
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	304 x 93 x 301(318) мм
Вес (EPTA):	2,3—2,6 кг

Варианты комплектаций

DTR180Z Шестигранный ключ, крюк для подвешивания.

Вязальная проволока:
199137-9 — стальная
191J59-9 — стальная с полимерным покрытием

835W33-2 — вставка под Makpac
821552-6 (Makpac тип 4) — Кейс для переноски

Аккумуляторный вибратор для бетона

DVR450

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Вибратор для уплотнения бетона в легком и компактном исполнении с длиной вала 1,2 м и диаметром 25 мм.

- Легкий вес для комфортной работы.
- Комбинированный триггер для максимального контроля в горизонтальном и вертикальном положении рукояти.
- Обрезиненный триггер и защитная крышка для батареи предотвращают случайное загрязнение.
- Электронная регулировка оборотов.
- Подсветка рабочей зоны.

Диаметр вибробулавы:	25 мм
Длина гибкого вала:	1200 мм
Частота вибраций вибробулавы:	13 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	1438 x 93 x 250 мм
Вес (EPTA):	3,3—3,8 кг

Варианты комплектаций

DVR450Z Гибкий вал — 1200 мм, вибробулава — 25 мм.

18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторный пистолет для герметика

DCG180

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Универсальный пистолет с антикапельной системой для нанесения герметика, клея, мастики.

- Высокая сила давления в 5 kH справляется с самыми высоковязкими клеями и герметиками.
- Чувствительный триггер позволяет пользователю контролировать давление при точных работах.
- Автоматическая функция «антикапля» сбрасывает остаточное давление с поршня при опускании триггера.
- 5-ступенчатая регулировка скорости поршня от 0 до 28 мм/с, электронная регулировка оборотов.
- Вращение держателя 360°.

Варианты комплектаций

DCG180RYE — Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, держатель в сборе для картриджей 300 мл.

DCG180Z — Держатель в сборе для картриджей 300 мл.

Макс. давление:	25000 Н (509,9 кгс)
Скорость движения поршня без нагрузки:	0—28 мм/с
Размеры держателей:	в комплекте 300 мл
	поставляются опционально 600, 800 мл
Совместимость	
300 мл:	
600, 800 мл:	картридж
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	картридж
Вес (EPTA):	404 x 108 x 264(281) мм
	2,1—3,0 кг
Дополнительные наборы для работ с герметиком:	
тип А (300 мл) — 196351-8	
тип В (600 мл) — 196352-6	
тип С (800 мл) — 194195-9	

Аккумуляторный компрессор

DMP180

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Аккумуляторный компрессор для накачки шин, мячей, велосипедных шин.

- Удобный компактный воздушный насос для накачивания шин и аксессуаров.
- Обеспечивает максимальное давление 8,3 бара. Дисплей с подсветкой для установки давления.
- Встроенное светодиодное освещение.
- Автоматическая остановка при достижении заданного давления.
- Память для последнего установленного давления.
- Шланг 65 см снабжен переходником для автомобильных клапанов.
- Поставляется с 4 адаптерами.

Варианты комплектаций

DMP180Z — Адаптеры, адаптер для надувных изделий для плавания, адаптер для спортивных мячей.

Максимальное давление:	830 кПа
Длина шланга:	650 мм
Объем воздуха:	12—8—7 л/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	246 x 80 x 174 мм
Вес (EPTA):	1,4—1,7 кг

Аккумуляторный шприц для смазки

DGP180

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Аккумуляторный шприц для технического обслуживания техники.

- Применяется для технического обслуживания тяжелой техники, сельскохозяйственной техники или другой крупной техники.
- Автоматическое изменение расхода (или скорости дозирования).
- Мощный двигатель обеспечивает максимальное давление до 69 мПа.
- Два режима выбора скорости (медленный / автоматический).
- Триггер с переменной скоростью позволяет регулировать скорость подачи смазки.
- Кнопка блокировки для удобства пользователя при длительной работе.
- Смазка может загружаться прямо в корпус.
- Гибкий шланг 1,2 м позволяет легко работать даже в узком пространстве.
- Встроенные двойные светодиодные фонари для нахождения пресс-масленки.

Варианты комплектаций

DGP180Z — Шланг, пресс-масленка.

Максимальное давление:	69 мПа
Длина шланга:	1,2 м
Скорость потока:	12—8—7 л/мин
Медленный режим:	145 мл/мин
Автоматический режим:	290 л/мин
Совместим с картриджами:	410/450/500
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	411 x 114 x 245 мм
Вес (EPTA):	4,8—6,1 кг
(поставляются отдельно)	
арт. 191A76-5 — Пресс масленка с блокировкой	
арт. 191A78-1 — Набор пресс масленок 3 шт.	
арт. 191A77-3 — Пресс масленка угловая	
арт. 191A79-9 — шланг гибкий 1200	
арт. 191A80-4 — шланг гибкий 600 мм	
арт. 191B12-7 — туба для смазки	

Аккумуляторная УШМ 115 мм

DGA519

XLOCK

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



XLOCK
BL MOTOR
XPT
ADT
AFT
BRAKE

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина 125 мм с системой крепления диска X-Lock.

- Система крепления диска X-Lock.
- Установка и снятие диска одним действием без использования инструмента.
- Ручная регулировка оборотов двигателя.
- Функция защиты от перезапуска и электрический тормоз двигателя.
- Технология контроля оборотов и крутящего момента ADT.
- Технология сверхнадежной защиты от пыли и влаги XPT.
- Технология автоматического отключения инструмента при заклинивании AFT.
- Эффективный бесщеточный BL-двигатель и плавный пуск для комфортной работы.
- Широкая клавиша включения для безопасной работы.

Варианты комплектаций

DGA519Z — Защитный кожух с безынструментальной регулировкой, антивибрационная боковая рукоятка, шлифовальный диск.

Диаметр диска:	125 мм
Ручная регулировка оборотов:	3000—8500 об/мин
Тип выключателя:	Широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	
с аккумулятором 3/4/5/6 А·ч:	396 x 140 x 147
Вес (EPTA):	2,5—3,1 кг
Диски X-Lock	
Абразивный отрезной диск 125x1,2 мм	
с креплением X-Lock, арт. E-00418	
Абразивный шлифовальный диск 125x6 мм	
с креплением X-Lock, арт. E-00393	

Аккумуляторная УШМ 125 мм

DGA518

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощная угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автоматического запуска пылесоса.

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Bluetooth®-система автоматического запуска (AWS).
- Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки диска.

Варианты комплектаций

DGA518ZU Защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, модуль Bluetooth®, ключ.

Диаметр диска:	125 мм
Ручная регулировка оборотов:	3000—8500 об/мин
Тип выключателя:	широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	368 x 140 x 151 мм
Вес (EPTA):	2,4—3,1 кг

Аккумуляторная УШМ 125 мм

DGA517

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощная угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск, электронная регулировка оборотов.
- Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки диска.

Варианты комплектаций

DGA517Z Защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

Диаметр диска:	125 мм
Ручная регулировка оборотов:	3000—8500 об/мин
Тип выключателя:	широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	382 x 140 x 151 мм
Вес (EPTA):	2,4—3,1 кг

Аккумуляторная УШМ 125 мм

DGA512

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощная угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и Bluetooth®-системой автоматического запуска пылесоса.

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Bluetooth®-система автоматического запуска (AWS).

Варианты комплектаций

DGA512ZU Защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ, Bluetooth адаптер WUT01.

DGA512Z Защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

Диаметр диска:	125 мм
Ручная регулировка оборотов:	3000—8500 об/мин
Тип выключателя:	слайдерный
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	382 x 140 x 145 мм
Вес (EPTA):	2,3—3,0 кг

Аккумуляторная УШМ 125 мм

DGA511

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск, электронная регулировка оборотов.

Варианты комплектаций

DGA511RT Быстрое з/у, 1x5,0 А·ч. аккумулятор, защитный кожух, боковая рукоятка, кейс, шлиф. диск, ключ.

DGA511Z Защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

Диаметр диска:	125 мм
Ручная регулировка оборотов:	3000—8500 об/мин
Тип выключателя:	слайдерный
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	382 x 140 x 145 мм
Вес (EPTA):	2,3—3,0 кг

Аккумуляторная УШМ 125 мм

DGA508

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BRAKE
ADT
AFT
BL MOTOR
XPT

Угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.
- Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки диска.

Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Тип выключателя:	широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	362 x 140 x 151 мм
Вес (EPTA):	2,4—2,6 кг

Варианты комплектаций

DGA508RME	Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.
DGA508Z	Защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

Аккумуляторная УШМ 125 мм

DGA506

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BRAKE
ADT
AFT
BL MOTOR
XPT

Угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.
- Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки диска.

Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Тип выключателя:	слайдерный
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	362 x 140 x 151 мм
Вес (EPTA):	2,3—2,6 кг

Варианты комплектаций

DGA506RME	Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.
DGA506Z	Защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

Аккумуляторная УШМ 125 мм

DGA505

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



ADT
AFT
BL MOTOR
XPT

Угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Тип выключателя:	широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	362 x 140 x 145 мм
Вес (EPTA):	2,6 кг

Варианты комплектаций

DGA505Z	Защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

Аккумуляторная УШМ 125 мм

DGA504

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



ADT
AFT
BL MOTOR
XPT

Угловая шлифмашина 125 мм с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.

Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Тип выключателя:	слайдерный
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	362 x 140 x 145 мм
Вес (EPTA):	2,5 кг

Варианты комплектаций

DGA504RME	Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.
DGA504RF	Кейс, быстрое зарядное устройство, 1x3,0 А·ч аккумулятор, защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.
DGA504Z	Защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторная УШМ 115 мм

DGA469

XLOCK

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Аккумуляторная угловая шлифовальная машина 115 мм с системой крепления диска X-Lock.

- Система крепления диска X-Lock.
- Установка и снятие диска одним действием без использования инструмента.
- Ручная регулировка оборотов двигателя.
- Функция защиты от перезапуска и электрический тормоз двигателя.
- Технология контроля оборотов и крутящего момента ADT.
- Технология сверхнадежной защиты от пыли и влаги XPT.
- Технология автоматического отключения инструмента при заклинивании AFT.
- Эффективный бесщеточный BL-двигатель и плавный пуск для комфортной работы.
- Широкая клавиша включения для безопасной работы.

Варианты комплектаций

DGA469Z Защитный кожух с безынструментальной регулировкой, антивибрационная боковая рукоятка, шлифовальный диск.

Диаметр диска:	115 мм
Ручная регулировка оборотов:	3000—8500 об/мин
Тип выключателя:	широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	
с аккумулятором 3/4/5/6 А·ч:	396 x 130 x 147
Вес (ЕРТА):	2,5—3,1 кг
Диски X-Lock	
Абразивный отрезной диск 115x1,2 мм	
с креплением X-Lock, арт. E-00387	
Абразивный шлифовальный диск 115x6 мм	
с креплением X-Lock, арт. E-00365	

Аккумуляторная УШМ 115 мм

DGA452

LXT 18V 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Компактная высокооборотистая угловая шлифмашина 115 мм.

- Эргономичный обрезиненный корпус.
- Функция защиты от случайного запуска.
- Легкий вес, компактные размеры для работы в местах с ограниченным доступом.

Варианты комплектаций

DGA452Z Защитный кожух, боковая рукоятка, шлифовальный диск, ключ.

Диаметр диска:	115 мм
Частота холостого хода:	10 000 об/мин
Тип выключателя:	слайдерный
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	317 x 129 x 126 мм
Вес (ЕРТА):	1,9 кг

Таблица сравнения УШМ

Модель 115 мм	Модель 125 мм	Частота холостого хода, об/мин	Выключатель, тип	AWS	Бесщеточный двигатель	AFT	ADT	Brake	Защита от повторного пуска	Масса, кг
					XLOCK					
	DGA519	3000–8500	Широкая клавиша	•	•	•	•	•	•	2,5–3,1
DGA469		3000–8500	Широкая клавиша	•	•	•	•	•	•	1,9
	DGA518	3000–8500	Широкая клавиша	•	•	•	•	•	•	2,4–3,1
	DGA517	3000–8500	Широкая клавиша		•	•	•	•	•	2,4–3,1
	DGA515	3000–8500	Широкая клавиша		•	•	•		•	2,4–3,1
	DGA512	3000–8500	Слайдерный	•	•	•	•		•	2,3–3,0
	DGA511	3000–8500	Слайдерный		•	•	•		•	2,3–3,0
	DGA508	8500	Широкая клавиша		•	•	•	•	•	2,4–2,6
	DGA506	8500	Слайдерный		•	•	•	•	•	2,3–2,6
	DGA505	8500	Широкая клавиша		•	•	•		•	2,6
	DGA504	8500	Слайдерный		•	•	•		•	2,5
DGA452		10 000	Слайдерный	•	•	•	•	•	•	1,9

Аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина DPO500 (125 мм)/DPO600 (150 мм)




2 режима полировки



Режим грубой полировки
Принудительное вращение диска для удаления грубых неровностей.

Режим тонкой полировки
Свободное вращение диска для финишной полировки.

Удобно расположенный регулятор оборотов





Функция поддержки постоянной скорости под нагрузкой в режиме финишной полировки.

Усиленные бамперы

Для защиты инструмента от повреждений в режиме хранения и транспортировки.

Орбитальная полировальная машина 150 мм

DPO600

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощная полировальная машина 125 мм с бесщеточным двигателем и 2 режимами полировки.

- Бесщеточный двигатель.
- Два режима орбитальной полировки: грубая - принудительное вращение диска, тонкая - свободное вращение диска.
- Электронная регулировка оборотов двигателя, плавный пуск, защита от случайного запуска.
- Функция поддержки постоянной скорости под нагрузкой в режиме финишной полировки.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги. Ручная регулировка оборотов.

Варианты комплектаций

DPO600Z Ключ, подошва.

Диаметр полировального диска:	150 мм
Крепление шлифовальных дисков:	липучка
Амплитуда колебаний:	5,5 мм
Частота вращения	
Нормальный режим:	0—6800
Финишный режим:	0—5200 об/мин
Частота колебаний	
Нормальный режим:	0—13 600 об/мин
Финишный режим:	0—10 400 об/мин
Частота холостого хода	
Нормальный режим:	0—780 об/мин
Финишный режим:	0—600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	530 x 123 x 134 мм
Вес (EPTA):	3,1—3,6 кг

Орбитальная полировальная машина 125 мм

DPO500

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощная полировальная машина 125 мм с бесщеточным двигателем и 2 режимами полировки.

- Бесщеточный двигатель.
- Два режима орбитальной полировки: грубая - принудительное вращение диска, тонкая - свободное вращение диска.
- Электронная регулировка оборотов двигателя, плавный пуск, защита от случайного запуска.
- Функция поддержки постоянной скорости под нагрузкой в режиме финишной полировки.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Варианты комплектаций

DPO500Z Ключ, подошва.

Диаметр полировального диска:	125 мм
Крепление шлифовальных дисков:	липучка
Амплитуда колебаний:	5,5 мм
Частота вращения	
Нормальный режим:	0—6800 об/мин
Финишный режим:	0—5200 об/мин
Частота колебаний	
Нормальный режим:	0—13 600 об/мин
Финишный режим:	0—10 400 об/мин
Частота холостого хода	
Нормальный режим:	0—780 об/мин
Финишный:	0—600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	530 x 123 x 134 мм
Вес (EPTA):	3,1—3,6 кг

Аккумуляторная дисковая пила по металлу 150 мм

DCS553

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактная высокоскоростная пила по металлу 150 мм с бесщеточным двигателем и системой защиты от пыли и влаги.

- Электрический тормоз, плавный пуск.
- Автоматическая регулировка скорости / крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Встроенный прозрачный контейнер для сбора стружки.
- Двойная подсветка рабочей зоны.

Диаметр диска:	150 мм
Посадочный диаметр:	20 мм
Глубина реза	
Угол 90°:	57,5 мм
Угол 45°:	-
Угол 50°:	-
Частота холостого хода:	4200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	267 x 186 x 250 мм
Вес (EPTA):	2,8—3,1 кг

Варианты комплектаций

DCS553Z Пильный диск по металлу 150 мм, параллельный упор, ключ.

Диски по металлу 150x20 мм

B-69288 Пильный диск по металлу EFFICUT, 150x20x33T
B-69294 Пильный диск по металлу EFFICUT, 150x20x48T

Аккумуляторная дисковая пила по металлу 136 мм

DCS552

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактная легкая пила по металлу 136 мм.

- Электрический тормоз.
- Встроенный прозрачный контейнер для сбора стружки.
- Эргономичная рукоятка с прорезиненными накладками.
- Простая регулировка угла и глубины реза.
- Двойная подсветка рабочей зоны с функцией послесвечения.

Диаметр диска:	136 мм
Посадочный диаметр:	20 мм
Глубина реза	
Угол 90°:	50,5 мм
Угол 45°:	-
Угол 50°:	-
Частота холостого хода:	3600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	348 x 196 x 203 мм
Вес (EPTA):	2,4—2,7 кг

Варианты комплектаций

DCS552Z Пильный диск по металлу 136 мм, защитные очки.

Диски по металлу 136x20 мм

B-69266 Пильный диск по металлу EFFICUT, 136x20x30T
B-69272Пильный диск по металлу EFFICUT, 136x20x45T

Аккумуляторная дисковая пила по металлу 150 мм

DCS551

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактная пила по металлу 150 мм с бесщеточным двигателем и системой защиты от пыли и влаги.

- Бесщеточный двигатель.
- Электрический тормоз, плавный пуск, защита от перегрузки.
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли и влаге.
- Эргономичная рукоятка с прорезиненными накладками.
- Двойная подсветка рабочей зоны с функцией до- и после свечения.

Диаметр диска:	150 мм
Посадочный диаметр:	20 мм
Глубина реза	
Угол 90°:	57,5 мм
Угол 45°:	-
Угол 50°:	-
Частота холостого хода:	3900 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	332 x 158 x 231 мм
Вес (EPTA):	2,6—2,9 кг

Варианты комплектаций

DCS551RMJ Кейс Makpac, пильный диск по металлу 150 мм, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, защитные очки, ключ.

DCS551Z Пильный диск 150 мм, защитные очки, ключ.

Диски по металлу 150x20 мм

B-69288 Пильный диск по металлу EFFICUT, 150x20x33T
B-69294 Пильный диск по металлу EFFICUT, 150x20x48T

Аккумуляторная портативная ленточная пила

DPB183

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Портативная ленточная пила с подсветкой зоны распила.

- Легкая мобильная ленточная пила с отличной эргономикой.
- Инструмент оснащен бесщеточным двигателем, поэтому скорость остается постоянной, а материал можно распиливать быстро и качественно.
- Идеально подходит для резки труб из различных материалов (сталь, медь, пластик и др.), профилей Unistrut®, шпилек, углового профиля и пр.
- Комфортная работа (сверху) благодаря хорошей балансировке и пониженной вибрации.
- Простая и быстрая замена пильного полотна.
- Регулируемый ограничительный упор позволяет выполнять отрезные работы у различных поверхностей.
- Подсветка рабочей зоны.

Глубина реза	
круглая труба:	Ø 66 мм
квадратная труба:	66x66 мм
Скорость движения пильного полотна	3,2 м/с
Размеры полотна	длина: 835 мм
	ширина: 13 мм
	толщина: 0,5 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	392 x 174 x 242 мм
Вес (EPTA):	3.6 — 3.9 кг

Варианты комплектаций

DPB183Z Ключ шестигранный 4 мм, ленточное полотно 835x13 мм.

для DPB183 (длина 835 мм, ширина 13 мм, тол. 0,5мм)

B-40543	Ленточное полотно 835x13мм 14T
B-40559	Ленточное полотно 835x13мм 18T
B-40565	Ленточное полотно 835x13мм 24T

18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторная портативная ленточная пила — DPB184

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Портативная ленточная пила с подсветкой зоны распила.

- Легкая мобильная ленточная пила с отличной эргономикой.
- Идеально подходит для резки труб из различных материалов (сталь, медь, пластик и др.), профилей Unistrut®, шпилек, углового профиля и пр.
- Простая и быстрая замена пильного полотна.
- Регулируемый ограничительный упор позволяет выполнять отрезные работы у различных поверхностей.
- Подсветка рабочей зоны.

Глубина реза	
круглая труба:	Ø 51 мм
квадратная труба:	51x51 мм
Скорость движения пильного полотна	3,2 м/с
Размеры полотна	длина: 730 мм
	ширина: 13 мм
	толщина: 0,5 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	373 x 162 x 233 мм
Вес (ЕРТА):	3,3—3,6 кг

Варианты комплектаций

DPB184Z — Пильное полотно 730x13x18z, шестигранный ключ.

E-04101	Ленточное полотно	730x13мм 14T
E-04117	Ленточное полотно	730x13мм 18T
E-04123	Ленточное полотно	730x13мм 24T

Аккумуляторная машина для шлифовки и полировки — DPV300

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Шлифовальная машина для полировки дисками 50 и 80 мм.

- Бесщеточный BL-двигатель и технология XPT для продолжительной работы.
- Пылезащитный чехол сводит к минимуму попадание шерстяной пыли при полировке.
- Кнопка включения с блокировкой, что снижает утомляемость рук при длительной непрерывной работе.
- Функция защиты от перезапуска.
- Опорная тарелка доступна в диаметрах: 80 мм и 50 мм.
- Легкозаменяемые расходные материалы на липучке (типа Hook & Loop и Roloc).
- Подкладка с поворотным / откручивающимся типом, подходящая для тяжелых условий эксплуатации, в основном для шлифования.
  два режима работы:
  1 низкая скорость для полировки и тонкой полировки,
  2 высокая скорость для шлифования и полирования.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой для поддержания заданных оборотов.

Диаметр опорной тарелки	50 мм
Диаметр оснастки типа Roloc	50 мм
Диаметр проставочной подушки (Hook & Loop)	75 мм
Диаметр оснастки на липучке	80 мм
Обороты холостого хода	
для полировки	0-2800 об/мин
для шлифования	0-9500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	152 x 79 x 205 мм
Вес (ЕРТА):	1,3-1,6 кг

Варианты комплектаций

DPV300Z — Боковая рукоятка, набор губок 80 мм, шерстяной диск 80 мм, опорная тарелка 50 мм, проставочная подушка 75 мм, адаптер.

DPV300RTJ — Кейс MakPac тип 2, 2 аккум. x 5 А·ч, з/у, боковая рукоятка, набор губок 80 мм, шерстяной диск 80 мм, опорная тарелка 50 мм, проставочная подушка 75 мм, адаптер.

Акк. эксцентриковая шлифмашина — DBO180

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Трехскоростная эксцентриковая шлифмашина с системой пылеудаления.

- 3 скорости работы.
- Электронная регулировка оборотов.
- Сбалансированное расположение двигателя и аккумулятора.
- Низкий центр тяжести для лучшей маневренности.
- Крепление шлифлистов на липучке.
- Эффективное пылеудаление через шлифпластину.

Диаметр диска:	125 мм
Крепление шлифовальных дисков:	липучка
Частота холостого хода:	7000/9500/11000 об/мин
Частота колебаний:	14000/19000/22000 кол/мин
Амплитуда колебаний:	2,8 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	175 x 123 x 153 мм
Вес (ЕРТА):	1,4—1,7 кг

Варианты комплектаций

DBO180Z — Пылесборный мешок, диск.

Аккумуляторная прямая шлифмашина — DGD801

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактный инструмент для обработки граней и углов заготовок, шлифовки в труднодоступных местах.

- Укороченная передняя часть.
- Функция защиты от случайного запуска.
- Возможность установки цанги до 8 мм.
- Удобная обрезиненная ручка.

Цанга:	6 мм
Диаметр шлифовального круга:	38 мм
Частота холостого хода:	25000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	307 x 82 x 118 мм
Вес (ЕРТА):	1,5—2 кг

Варианты комплектаций

DGD801Z — Цанга 6 мм, ключ 2 шт.

Аккумуляторная прямая шлифмашина

DGD800

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Инструмент для шлифовки кромок, углов и для работ в труднодоступных местах.

- Удлиненная передняя часть для упрощения работы в труднодоступных местах.
- Функция защиты от случайного запуска.
- Возможность установки цанги до 8 мм.
- Удобная обрезиненная ручка.

Цанга:	6 мм
Диаметр шлифовального круга:	38 мм
Частота холостого хода:	25 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	402 x 82 x 118 мм
Вес (EPTA):	1,7—2,2 кг

Варианты комплектаций

DGD800Z Цанга 6 мм, ключ 2 шт.

Акк. шлифмашина по гипсокартону

DSL800

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0



BL MOTOR XPT AWS Bluetooth

Шлифовальная машина для работ с гипсокартоном.

- Бесщеточный двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Электронная регулировка оборотов, плавный пуск.
- Bluetooth®-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Функция поддержки постоянной скорости под нагрузкой.
- Телескопическая рукоятка, удобный хват, ремень.

Диаметр подошвы:	210 мм
Диаметр шлифовального диска:	225 мм
Крепление шлифовальных дисков:	липучка
Частота холостого хода:	1000—1800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	1100(1 520) x 259 x 273 мм
Вес (EPTA):	4,5—4,7 кг
199937-7 Удленитель для рукоятки с поясным упором	
Опорные тарелки:	
199938-5 -Жесткая	
199940-8 - Средняя	
199939-3 - Мягкая	
Абразивные диски 225 мм	
B-68389 P40	
B-68395 P80	
B-68404 P120	
B-68410 P180	
B-68426 P320	

Варианты комплектаций

DSL800Z Шестигранный ключ 5 мм, шлифовальный диск 225 мм, липучка K120, опора мягкая 210 мм.

Аккумуляторный универсальный резак

DTM52

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



XPT AVT BL MOTOR

STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX

Многофункциональный инструмент для ремонтных и строительных работ с системой крепления Starlock

- Технология AVT обеспечивает сверхнизкую вибрацию.
- Совместим с системами крепления STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX.
- Совместимость со STARLOCK MAX позволяет работать в тяжелых условиях, например при резке арматуры.
- Угол колебания 3,6° разработан для более быстрой резки и шлифовки.
- Эффективный, не требующий обслуживания бесщеточный BL-двигатель.
- Светодиодная лампа с функцией послесвечения.
- Ручная регулировка скорости позволяет работать с различными материалами.
- 12 положений полотна через каждые 30° (от 0° до 360°).
- Функция плавного пуска.
- Система пылеудаления для подключения к пылесосу (опционально).

Число колебаний в минуту:	10000—20000 об/мин
Угол колебаний :	1,8° (полный 3,6°)
Тип крепления оснастки:	STARLOCK/ STARLOCK PLUS/STARLOCK MAX
Габаритные размеры (ДхШхВ):	305x95x125 мм
Вес (EPTA):	1,7—2,0 кг

Варианты комплектаций

DTM52Z -

DTM52RTJX1 Кейс МакРас, полотна 3 шт., быстрое з/у, 2x5,0 А·ч,

Аккумуляторный универсальный резак

DTM50

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



OIS STARLOCK

Мультитул для ремонтных и строительных работ в качестве резака, угловой шлифмашины.

- Электронная регулировка оборотов двигателя, плавный пуск.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- 12 фиксированных положений насадки 0—360° с шагом 30°.
- Совместимость со всеми OIS аксессуарами.
- Функция защиты от случайного запуска.

Число колебаний в минуту:	6000—20000 об/мин
Угол колебаний:	1,6° (полный 3,2°)
Тип крепления оснастки:	OIS
Габаритные размеры (ДхШхВ):	324x80x122 мм
Вес (EPTA):	1,8 - 2 кг

Варианты комплектаций:

DTM50RFE Быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, кейс, ключ.

DTM50Z Ключ.

Аккумуляторный универсальный резак

DTM51

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



OIS STARLOCK

Мультитул для ремонтных и строительных работ в качестве резака, угловой шлифмашины.

- Электронная регулировка оборотов двигателя, плавный пуск.
- Бесключевая смена оснастки.
- Совместимость со всеми OIS аксессуарами.
- Функция защиты от случайного запуска.
- 12 фиксированных положений насадки 0—360° с шагом 30°.

Число колебаний в минуту:	6000—20000 об/мин
Угол колебаний:	1,6° (полный 3,2°)
Тип крепления оснастки:	OIS
Габаритные размеры (ДхШхВ):	324x80x122 мм
Вес (ЕРТА):	1,7—2 кг

Варианты комплектаций

DTM51Z Ключ.

Аккумуляторный резчик арматуры

DSC251

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



ADT BL MOTOR

Резчик арматуры диаметром до 25 мм с бесщеточным двигателем.

- Предназначен для резки резьбовых стержней и арматуры диаметром от 10 до 25 мм.
- Высокая точность резки арматуры и шпильки.
- Обрезка шпилек без заусенцев, гайки можно навинчивать сразу.
- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическая функция «антикапля» сбрасывает остаточное давление с поршня каждый раз, когда отпускается триггер.

Диаметр диска:	110 мм
Посадочный диаметр:	15 мм
Диаметр стержней:	10—25 мм
Частота холостого хода:	2200 об/мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	471x137x139 мм
Вес (ЕРТА):	4,0 кг

Диск Ø 110 мм (арт. SC09003260)

Варианты комплектаций

DSC251ZK Кейс, шестигранный ключ, ТСТ пильный диск 110x15x24T, боковая ручка.



18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторный дырокол

DPP200

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0



Дырокол аккумуляторный с гидравлическим приводом.

- Пробивает круглые или овальные отверстия диаметром до 20 мм в стальном листе толщиной до 8 мм.
- Автоматический возврат пуансона после завершения цикла штамповки.
- Быстрое и легкое пробивание отверстий менее чем за 5 с.
- Объем работы при полном заряде аккумулятора: 110 отверстий (примерное значение).
- Вращение головы на 360° для удобной настройки инструмента.
- Встроенная подсветка.
- Рычаг возврата для убирания пуансона.
- Удобная боковая рукоятка.

Диаметр отверстия	
Сталь/нержавеющая сталь:	от 6 до 20 мм
Максимальная глубина пробивания:	
Мягкая сталь (65,000 psi)	до 8 мм
Нержавеющая сталь (89,000 psi)	до 6 мм
Максимальная глубина зазора	40 мм
Тип отверстия:	круглое / овальное
Габаритные размеры (ДхШхВ):	417x127x315 мм
Вес (EPTA):	10,5 кг

Варианты комплектаций

DPP200ZK Пуансон (ø 12), матрица (SB12), шестигранный ключ на 3/4/8, гаечный ключ на 8/10, штанга для крепления гаек, рукоятка, гидравлическое масло 35 мл, кейс.

* Матрицы и пуансоны под другие размеры приобретаются отдельно!

Матрицы и пуансоны для пробивания круглых и овальных отверстий от 6 до 20 мм

Круглые отверстия

Размер отверстия	Артикул	Пуансон
6	SC05340040	6 мм
6,5	SC05340050	6,5 мм
8	SC05340060	8 мм
8,5	SC05340070	8,5 мм
10	SC05340080	10 мм
11	SC05340090	11 мм
12	SC05340100	12 мм
13	SC05340110	13 мм
14	SC05340120	14 мм
15	SC05340130	15 мм
16	SC05340140	16 мм
18	SC05340150	18 мм
20	SC05340160	20 мм

Размер отверстия	Артикул	Матрица
SB6	SC00000203	6 мм
SB6,5	SC00000205	6,5 мм
SB8	SC00000207	8 мм
SB8,5	SC00000209	8,5 мм
SB10	SC00000211	10 мм
SB11	SC00000213	11 мм
SB12	SC00000215	12 мм
SB13	SC00000217	13 мм
SB14	SC00000219	14 мм
SB15	SC00000221	15 мм
SB16	SC05332710	16 мм
SB18	SC00000223	18 мм
SB20	SC05352510	20 мм

Овальные отверстия

Размер отверстия	Артикул	Пуансон
6,5x10	SC05340200	6,5x10 мм
6,5x13	SC05340210	6,5x13 мм
8,5x13	SC05340220	8,5x13 мм
8,5x17	SC05340230	8,5x17 мм
9x13,5	SC05340240	9x13,5 мм
9x18	SC05340250	9x18 мм
10x15	SC05340260	10x15 мм
10x20	SC05340270	10x20 мм
11x16,5	SC05340280	11x16,5 мм
12x18	SC05340290	12x18 мм
13x19,5	SC05340300	13x19,5 мм
14x21	SC05340310	14x21 мм

Размер отверстия	Артикул	Матрица
6,5x10B	SC00000244	6,5x10 мм
6,5x13B	SC00000246	6,5x13 мм
8,5x13B	SC00000248	8,5x13 мм
8,5x17B	SC00000250	8,5x17 мм
9x13,5B	SC00000252	9x13,5 мм
9x18B	SC00000254	9x18 мм
10x15B	SC00000256	10x15 мм
10x20B	SC00000258	10x20 мм
11x16,5B	SC00000260	11x16,5 мм
12x18B	SC00000262	12x18 мм
13x19,5B	SC00000264	13x19,5 мм
14x21B	SC00000266	14x21 мм

Аккумуляторный резчик арматуры

DSC191

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Резчик арматуры диаметром до 20 мм с гидравлической передачей.

- Предназначен для резки резьбовых стержней и арматуры диаметром от 3 до 20 мм.
- Головка вращается на 360°, позволяя пользователю выбрать подходящее положение.
- Лезвия имеют по 4 рабочие грани, что обеспечивает до 4000 резов.
- Удобная обрезиненная ручка.

Диаметр стержней:	3—20 мм
Скорость реза Ø 20 мм:	6,5 сек
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	412 x 212 x 284 мм
Вес (EPTA):	11,1—11,2 кг

Варианты комплектаций

DSC191Z Кейс, комплект шестигранных ключей, рожковый ключ 17-19, гидравлическое масло 35 мл.

440

18 В LXT® Инструмент



18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторный резчик арматуры

DSC163

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Резчик арматуры диаметром до 16 мм с бесщеточным двигателем и гидравлической передачей.

- Предназначен для безискровой резки арматуры диаметром от 3 до 16 мм.
- Увеличенная производительность и скорость резки благодаря бесщеточному двигателю.
- Головка вращается на 360°, позволяя пользователю выбрать подходящее положение.
- Подсветка рабочей зоны.
- Удобная обрезиненная ручка.

Диаметр стержней:	3—16 мм
Скорость реза Ø 16 мм:	2,8 сек
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	360 x 108 x 276 мм
Вес (ЕРТА):	6,9 кг

Варианты комплектаций

DSC163ZK — Кейс, комплект шестигранных ключей, рожковый ключ 14-17, гидравлическое масло 35 мл.

Нож универсальный	SC09002470

Аккумуляторный резчик арматуры

DSC162

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Резчик арматуры диаметром до 16 мм с гидравлической передачей.

- Предназначен для безискровой резки арматуры диаметром от 3 до 16 мм.
- Лезвия имеют по 4 рабочие грани, что обеспечивает до 4000 резов.
- Головка вращается на 360°, позволяя пользователю выбрать подходящее положение.
- Подсветка рабочей зоны.
- Удобная обрезиненная ручка.

Диаметр стержней:	3—16 мм
Скорость реза Ø 16 мм:	4,0 сек
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	380 x 108 x 265 мм
Вес (ЕРТА):	7,1—7,2 кг

Варианты комплектаций

DSC162Z — Кейс, комплект шестигранных ключей, рожковый ключ 14-17, гидравлическое масло 35 мл.

Нож универсальный	SC09002470

Аккумуляторный резчик шпилек

DSC121

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Резчик шпилек с гидравлической передачей с бесщеточным двигателем.

- Предназначен для резки шпилек диаметром от 8 до 12 мм.
- Чистый рез позволяет навинчивать гайки без необходимости доработки заусенцев.
- Увеличенная производительность и скорость резки благодаря бесщеточному двигателю.
- Функция возврата ножей в исходное положение для легкого извлечения обрабатываемой шпильки.
- Индикатор текущего заряда АКБ на корпусе для контроля остаточной емкости.

Диаметр шпилек:	M8—M12 мм
Скорость реза для шпильки M12:	3,0 сек
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	212 x 323 x 260 мм
Вес (ЕРТА):	6,0 кг

Варианты комплектаций

DSC121ZK — Кейс Makpac (тип 4), комплект шестигранных ключей, стойка для установки резчика на поверхности, гидравлическое масло 35 мл.

Ножи:	
M8	SC09002700
M10	SC09002710
M12	SC09002720

Аккумуляторный резчик шпилек

DSC102

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкий компактный резчик шпилек с механической передачей и бесщеточным двигателем.

- Увеличенная производительность и скорость резки благодаря бесщеточному двигателю.
- Чистый рез позволяет навинчивать гайки без необходимости доработки заусенцев.
- Компактный корпус длиной 177 мм с крюком для подвешивания инструмента.
- Удобная обрезиненная ручка.
- Подсветка рабочей зоны.

Диаметр шпилек:	M6—M10 мм
Скорость реза для шпильки M10:	3,0 сек
Минимальная длина резки:	20 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	199 x 103 x 308 мм
Вес (ЕРТА):	2,8—3,2 кг

Варианты комплектаций

DSC102ZJ — Кейс Makpac (тип 3), комплект ножей для стальных шпилек M8, болты с внутренним HEX M5x8, шестигранный ключ, ограничительный упор, защитная крышка.

Ножи:	
M6	199087-8
M8	199085-2
M10	199083-6

18 В LXT® Инструмент

Холодильник с системой обогрева

DCW180

LXT 18v → 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Новинка

Холодильник с системой обогрева на фрионе и системой USB-зарядки для телефонов.

- Питание от 3 источников: ллитийионный аккумулятор LXT 18 В (два параллельно или один), 12 В/24 В постоянного тока (розетка прикуривателя).
- Система охлаждения компрессорного типа обеспечивает отличное охлаждение до -18 ° С.
- Охлаждение: от -18 до 10 ° С, с пятью настройками внутренней температуры (-18/-10/0/5/10 ° С)
- Обогрев: две настройки внутренней температуры (55/60 °С)
- Большой объем 20 л; вмещает до четырех пластиковых бутылок по 2 л или до двадцати пластиковых бутылок по 500 мл.
- Водонепроницаемость IPX4 при питании от батареи LXT (18В).
- Длительное время работы; 17/5 часов в режиме охлаждения при 5/-18 °С, 4 часа в режиме нагревания при 60 ° С с двумя батареями BL1860B.
- Складная ручка для перевозки холодильника на роликах 100 мм.
- Захваты для переноски в руках.
- Выходной порт USB для зарядки электрооборудования (например, мобильных телефонов);
- Тип А для DC5V/2.4 А; порт расположен внутри батарейного отсека.
- Светодиодный дисплей для отображения внутренней температуры и уровня заряда аккумулятора.
- Боковая открывалка для стеклянных бутылок.
- Толщина теплоизоляции: 33 мм

Объем	20 литров
Охлаждение	-18/-10/0/5/10 ° С
Нагрев	55/60 ° С
Время работы на аккумуляторах (часы)	2x6,0 Ач
при -18 ° С	5 ч.
при 5 ° С	17 ч.
при 60 ° С	4 ч.
Толщина теплоизоляции	33 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	623x341x371,5 мм
Вес (EPTA):	13,3—14,3 кг

Вариант комплектаций

DCW180Z WL00000002 — Подключение 12V
WL00000058 — AC адаптер











Аккумуляторные высечные ножницы

DJN161

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Высечные ножницы по металлу.

- Идеально подходят для резки кровельного листового металла толщиной до 1,6 мм.
- Мощный мотор позволяет развивать 1900 ходов в минуту для более быстрого и ровного раскроя.
- Держатель матрицы вращается на 360° для максимально удобного выбора направления резки.
- Отходы, образуемые в процессе резки, отводятся под заготовкой для того, чтобы минимизировать повреждения поверхности материала.
- Минимальный радиус резания: внутренняя кромка - 45 мм; наружная - 50 мм.

Максимальная толщина заготовки	
сталь до 400 Н/мм²:	1,6 мм
сталь до 600 Н/мм²:	1,2 мм
алюминий до 200 Н/мм²:	2,5 мм
Частота хода пуансона без нагрузки:	1900 рез/мин
Минимальный радиус резки	
внутренняя кромка:	45 мм
внешняя кромка:	50 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	313 x 78 x 189 мм
Вес (ЕРТА):	1,9—2,3 кг

Варианты комплектаций

DJN161RFE Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, матрица, пуансон, болты с внутренним HEX, шестигранный ключ, гаечный ключ 32.

DJN161Z Матрица, пуансон, болты с внутренним HEX, шестигранный ключ, гаечный ключ 32.

Аккумуляторные шлицевые ножницы

DJS161

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Шлицевые ножницы по металлу.

- Высококачественное сдвоенное лезвие минимизирует повреждение кромки распускаемого материала, кромка без заусенцев.
- Функция «антирестарт» со световым индикатором для безопасности пользователя.
- Компактный и легкий дизайн для удобства управления и высокой маневренности.
- Слайдерная клавиша включения ножниц с функцией фиксации для продолжительных резов.

Максимальная толщина заготовки	
сталь до 400 Н/мм²:	1,6 мм
сталь до 600 Н/мм²:	1,2 мм
алюминий до 200 Н/мм²:	2,5 мм
Частота хода пуансона без нагрузки:	4300 рез/мин
Минимальный радиус резки:	250 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	362 x 78 x 118 мм
Вес (ЕРТА):	1,8—2,2 кг

Варианты комплектаций

DJS161Z Шестигранный ключ, толщиномер 0,04-0,2.

DJS161RFE Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x 3.0 А·ч аккумулятора, шестигранный ключ, толщиномер 0,04-0,2.

Аккумуляторный заклепочник

DRV150

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR XPT

Аккумуляторный заклепочник с бесщеточным двигателем для заклепок диаметром: 2,4/3,2/4,0/4,8 мм.

- Механизм удержания заклепки от выпадения, прозрачный контейнер для использованных заклепок.
- Компактная головка (26 мм) позволяет использовать заклепочник в труднодоступных местах.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Электрический тормоз.
- Двойная LED-подсветка рабочей зоны с функциями до- и послесвечения.
- До 2800 заклепок на одной зарядке аккумулятора BL1860B.

Сила вытягивания:	10 кН
Рабочий ход:	25 мм
Диаметр заклепок:	2,4—4,8 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	313 x 80 x 270 мм
Вес (ЕРТА):	1,9—2,2 кг

Варианты комплектаций

DRV150Z Комплект аксессуаров для заклепок: 2,4 мм; 3,2 мм; 4,0 мм; 4,8 мм.

Аккумуляторный заклепочник

DRV250

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR XPT

Аккумуляторный заклепочник с бесщеточным двигателем для заклепок диаметром: 4,8/6,0/6,4 мм.

- Механизм удержания заклепки от выпадения, прозрачный контейнер для использованных заклепок.
- Компактная головка (26 мм) позволяет использовать заклепочник в труднодоступных местах.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Электрический тормоз.
- Двойная LED-подсветка рабочей зоны с функциями до- и послесвечения.

Сила вытягивания:	20 кН
Рабочий ход:	30 мм
Диаметр заклепок:	4,8—6,4 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	323 x 80 x 270 мм
Вес (ЕРТА):	2,1—2,4 кг

Варианты комплектаций

DRV250Z Комплект аксессуаров для заклепок: 4,8 мм; 6,0 мм; 6,4 мм.

Аккумуляторный лобзик

DJV182

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



SOFT NO LOAD

BL MOTOR

Лобзик с 3-ступенчатым маятниковым ходом пилки и бесщеточным двигателем.

- Регулировка скорости.
- Электронная регулировка оборотов.
- Электрический тормоз, плавный пуск.
- Прочная опорная плита с наклоном 45° в обе стороны.
- Безынструментальная смена оснастки.

Глубина реза	
Дерево:	135 мм
Сталь:	10 мм
Алюминий:	20 мм
Частота холостого хода:	800—3500 ход/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	266 x 77 x 208 мм
Вес (EPTA):	2,4—2,6 кг

Варианты комплектаций

DJV182RT Кейс, быстрое з/у, 1x5 А·ч, комплект пилок, ключ, переходник для подключения пылесоса.

DJV182Z Комплект пилок, ключ, переходник для подключения пылесоса.

Аккумуляторный лобзик

DJV181

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



SOFT NO LOAD

BL MOTOR

Лобзик с 3-ступенчатым маятниковым ходом пилки и бесщеточным двигателем.

- Регулировка скорости.
- Электронная регулировка оборотов.
- Электрический тормоз, плавный пуск.
- Прочная опорная плита с наклоном 45° в обе стороны.
- Безынструментальная смена оснастки.

Глубина реза	
Дерево:	135 мм
Сталь:	10 мм
Алюминий:	20 мм
Частота холостого хода:	800—3500 ход/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	298 x 77 x 189 мм
Вес (EPTA):	2,2—2,5 кг

Варианты комплектаций

DJV181Z Комплект пилок, ключ, переходник для подключения пылесоса.

Аккумуляторный лобзик

DJV180

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактный лобзик с 3-ступенчатым маятниковым ходом пилки.

- Подсветка рабочей зоны.
- Электронная регулировка оборотов.
- Электрический тормоз.
- D-образная рукоятка с резиновыми вставками.
- Безынструментальная смена оснастки.

Глубина реза	
Дерево:	135 мм
Сталь:	10 мм
Алюминий:	20 мм
Частота холостого хода:	0—2600 ход/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	257 x 73 x 208 мм
Вес (EPTA):	2,8 кг

Варианты комплектаций

DJV180RFE Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, комплект пилок, ключ, переходник для подключения пылесоса.

DJV180Z Комплект пилок, ключ, переходник для подключения пылесоса.

Аккумуляторная пила для гипсокартона

DSD180

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Пила для резки гипсокартона.

- Эргономичная конструкция и удобное управление.
- Электронная регулировка оборотов.
- Прозрачный компактный короб для улавливания пыли.
- Регулировка глубины реза.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Частота холостого хода:	0 — 6000 об/мин
Длина хода:	6 мм
Глубина реза	
Гипсокартон:	30 мм
Дерево:	15 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	263 x 79 x 291 мм
Вес (EPTA):	1,7—2,0 кг

Варианты комплектаций

DSD180Z Шестигранный ключ, кожух пилки, защита подошвы, пилка по ГКЛ.

Аккумуляторная сабельная пила

DJR188

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактная сабельная пила с мощным бесщеточным двигателем и системой защиты от пыли и влаги.

- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Простая и быстрая замена ножевого полотна.
- Новая конструкция вертикального кривошипного механизма.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз.

Глубина реза	
Металлическая труба:	130 мм
Дерево:	255 мм
Ход пилки:	20 мм
Частота холостого хода:	0—3000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	316x81x220 мм
Вес (EPTA):	2,6—2,9 кг

Варианты комплектаций

DJR188Z 2 полотна (дерево, металл).

Аккумуляторная сабельная пила

DJR187

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



2-скоростная сабельная пила с мощным бесщёточным двигателем и защитой от пыли/влаги.

- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Безынструментальная замена ножевого полотна.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Глубина реза	
Металлическая труба:	130 мм
Дерево:	255 мм
Ход пилки:	32 мм
Частота холостого хода	
низкий/высокий:	0—2300/0—3000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	439 x83 x 231 мм
Вес (EPTA):	3,4—3,7 кг

Варианты комплектаций

DJR187RTE Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x5,0 А·ч аккумулятора, 2 полотна (дерево, металл).

DJR187RT Кейс, быстрое зарядное устройство, 1x5,0 А·ч аккумулятор, 2 полотна (дерево, металл).

DJR187Z 2 полотна (дерево, металл).

Аккумуляторная сабельная пила

DJR186

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Сабельная пила с дополнительной защитой от пыли и влаги.

- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз.
- Безынструментальная замена ножевого полотна.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Эргономичный дизайн, удобный хват.
- Удобный курковый включатель с фиксатором.

Глубина реза	
Металлическая труба:	130 мм
Дерево:	255 мм
Ход пилки:	32 мм
Частота холостого хода:	0—2800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	486 x 81 x 223 мм
Вес (EPTA):	3,5—3,8 кг

Варианты комплектаций

DJR186RFE Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, 2 полотна (дерево, металл).

DJR186Z 2 полотна (дерево, металл).

Аккумуляторная сабельная пила

DJR185

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактная и легкая сабельная пила для домашнего и профессионального использования.

- Компактные размеры и малый вес.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз двигателя.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Два включателя для удобного хвата в любом положении.
- Работа с 2-типами пилок: для лобзика / для сабельной пилы.

Глубина реза	
Металлическая труба:	50 мм
Дерево:	50 мм
Ход пилки:	13 мм
Частота холостого хода:	0—3000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	398 x 81 x 220 мм
Вес (EPTA):	1,5—1,7 кг

Варианты комплектаций

DJR185RME Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, 2 полотна (дерево, металл).

DJR185Z 2 полотна (дерево, металл).

18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторная сабельная пила

DJR181

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Сабельная пила с высокой скоростью реза древесины и металла.

- Эргономичный дизайн, удобный хват.
- 5-позиционная регулировка положения упора.
- Безынструментальная замена ножевого полотна.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз двигателя.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Глубина реза	
Металлическая труба:	130 мм
Дерево:	255 мм
Ход пилки:	28 мм
Частота холостого хода:	0—2900 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	499 x 91 x 234 мм
Вес (EPTA):	3,3—3,5 кг

Варианты комплектаций:

DJR181RFE	Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, 2 полотна (дерево, металл).
DJR181Z	2 полотна (дерево, металл).

Аккумуляторная дисковая пила 165 мм

DHS680

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BRAKE ADT BL MOTOR XPT

Мощная дисковая пила с бесщеточным двигателем в легком корпусе из магниевого сплава.

- Автоматическая регулировка скорости / крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Электрический тормоз, плавный пуск, защита от перегрузки.
- Система сдува опилок с линии реза.
- Эргономичная рукоятка с прорезиненными накладками.
- Подсветка рабочей зоны с функцией до- и после свечения.

Диаметр диска:	165 мм
Посадочный диаметр:	20 мм
Глубина реза	
Угол 90°:	57 мм
Угол 45°:	41 мм
Угол 50°:	37 мм
Частота холостого хода:	5500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	350 x 170 x 238 мм
Вес (EPTA):	3,1—3,3 кг

Варианты комплектаций

DHS680RT	Быстрое з/у, 1x5,0 А·ч, пильный диск 165 мм, пылеотвод, параллельный упор, ключ.
DHS680RT1J	Кейс MAKPAC 3, быстрое з/у, аккум. 1x5,0 А·ч, параллельный упор, насадка для пылеотвода.
DHS680Z	Пильный диск 165 мм, пылеотвод, параллельный упор, ключ.

Аккумуляторная дисковая пила 165 мм

DHS661

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BRAKE ADT AWS BL MOTOR XPT

Bluetooth

Компактная дисковая пила с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- Автоматическая регулировка скорости / крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли и влаге.
- Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки диска, плавный пуск.
- Bluetooth®-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Система сдува опилок с линии реза.
- Подсветка рабочей зоны с функцией до- и после свечения.

Диаметр диска:	165 мм
Посадочный диаметр:	20 мм
Глубина реза	
Угол 90°:	57 мм
Угол 45°:	41 мм
Угол 50°:	37 мм
Частота холостого хода:	5000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	270 x 186 x 250 мм
Вес (EPTA):	2,9—3,2 кг
	Адаптер для работы с направляющей шиной 199232-5

Варианты комплектаций

DHS661ZU	Пильный диск 165 мм, пылеотвод, параллельный упор, ключ, модуль Bluetooth®.

Аккумуляторная дисковая пила 165 мм

DHS660

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BRAKE ADT BL MOTOR XPT

Дисковая пила с бесщеточным двигателем в легком корпусе из магниевого сплава.

- Автоматическая регулировка скорости / крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли и влаге.
- Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки диска, плавный пуск.
- Система сдува опилок с линии реза.
- Подсветка рабочей зоны с функцией до- и после свечения.

Диаметр диска:	165 мм
Посадочный диаметр:	20 мм
Глубина реза	
Угол 90°:	57 мм
Угол 45°:	41 мм
Угол 50°:	37 мм
Частота холостого хода:	5000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	270 x 186 x 250 мм
Вес (EPTA):	2,9—3,2 кг
	Адаптер для работы с направляющей шиной 199232-5

Варианты комплектаций:

DHS660Z	Пильный диск 165 мм, пылеотвод, параллельный упор, ключ.

Аккумуляторная дисковая пила 165 мм

DHS630

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактная дисковая пила 165 мм.

- Электрический тормоз.
- Система сдува опилок с линии реза.
- Эргономичная рукоятка с прорезиненными накладками.
- Двойная подсветка рабочей зоны.

Диаметр диска:	165 мм
Посадочный диаметр:	20 мм
Глубина реза	
Угол 90°:	66 мм
Угол 45°:	46 мм
Угол 50°:	-
Частота холостого хода:	3100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	346 x 220 x 247 мм
Вес (EPTA):	3,5 кг

Варианты комплектаций

DHS630Z Пильный диск 165 мм, пылеотвод, параллельный упор, ключ.

Аккумуляторная дисковая пила 165 мм

DSS610

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкая компактная дисковая пила 165 мм.

- Электрический тормоз.
- Система сдува опилок с линии реза.
- Эргономичная рукоятка с прорезиненными накладками.
- Простая регулировка угла и глубины реза.
- Двойная подсветка рабочей зоны.

Диаметр диска:	165 мм
Посадочный диаметр:	20 мм
Глубина реза	
Угол 90°:	57мм
Угол 45°:	40 мм
Угол 50°:	36 мм
Частота холостого хода:	3700 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	347 x 202 x 228 мм
Вес (EPTA):	3,0—3,4 кг

Варианты комплектаций

DSS610RFE Кейс, пильный диск 165 мм, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, параллельный упор, ключ, переходник для подключения к пылесосу.

DSS610RF Кейс, пильный диск 165 мм, быстрое зарядное устройство, 1x3,0 А·ч аккумулятор, упор, ключ, пылеотвод, чемодан.

DSS610Z Пильный диск 165 мм, параллельный упор, ключ, переходник для подключения к пылесосу.

Аккумуляторная торцовочная пила маятникового типа

DLS600

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



ADT BL MOTOR DXT

Торцовочная пила 165 мм со сверхкомпактным дизайном, встроенным лазером и подсветкой зоны распила.

- Мощный бесщеточный двигатель.
- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- 3-уровневый механизм редуктора с прямым приводом и съемный задний кожух диска для точного и глубокого реза (DXT).
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, плавный старт.
- Лазерный указатель и светодиодная подсветка.

Диаметр режущего диска:	165 мм
Посадочный диаметр	20 мм
Углы поворота основания:	52° влево/52° вправо
Углы скоса:	46° влево/46° вправо
Максимальный угол наклона:	90°: 46x92 мм
45° скос, влево/вправо:	46x65 мм
Частота холостого хода:	5000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	340 x 400 x 440 мм
Вес (EPTA):	6,3—6,6 кг

Варианты комплектаций

DLS600Z Комплект шестигранных ключей, пильный диск 165x20x64, пылесборник, регулировочный треугольник, струбцина.

Аккумуляторная алмазная пила 125 мм

DCC500

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка

BRAKE AWS ADT BL MOTOR XPT



Алмазная пила для реза мрамора, бетона, кирпича.

- Эффективный инструмент для быстрой и чистой резки.
- Не требующий обслуживания бесщеточный BL- двигатель.
- Вращающийся на 360° мешок для пыли.
- Технология защиты от пыли и влаги XPT.
- Технология контроля крутящего момента и оборотов двигателя ADT.
- Беспроводная система AWS для запуска пылесоса.
- Совместима с опционально поставляемой направляющей для ровного реза через адаптер 198673-2.

Диаметр пильного диска:	125 мм
Посадочное отверстие:	20 мм
Глубина реза:	
90°/45°	40/27 мм
Частота холостого хода:	8800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	231 x 158 x 172 мм
Вес (EPTA):	2,5 — 3,0 кг

Варианты комплектаций:

DCC500Z Мешок для пыли, ключ шестигранный.

Дополнительно приобретается:



191M48-2 (191X01-4) Набор для мокрого реза плитки, керамогранита и пр.

198673-2 Адаптер для установки на направляющую шину.

Алмазные диски для сухого реза:

D-51029 Алмазный диск сегментированный по бетону и граниту (сухой рез).

D-51035 Алмазный диск сегментированный по мрамору (сухой рез).

Алмазные диски для мокрого реза (совместно с набором 191M48-2 (191X01-4)):

A-87292 Алмазный диск сплошной по бетону, кирпичу (мокрый рез) .

B-21951 Алмазный диск сплошной по бетону, граниту, мрамору, кирпичу, асфальту (мокрый рез).

18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторный ленточный напильник — DBS180

LXT 18v → 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Ленточный напильник с лентой 9 x 533 мм для работы в труднодоступных местах

- Регулируемая светодиодная лампа подсветки (в зависимости от угла шлифовальной ленты или формы заготовки).
- Регулируемый поворот шлифовальной ленты до 160° для компактного хранения.
- Электрический тормоз для быстрой остановки ленты.
- Регулировка скорости обеспечивает универсальность использования как для дерева, так и для стали.
- Большая длина шлифовальной ленты 533 мм для более быстрой работы.
- Совместим с абразивными лентами для сетевой модели 9032.
- Кнопка блокировки для непрерывной работы.
- Возможность подключения к пылесосу.
- Компактный дизайн для шлифования в узких местах.
- Возможность работы с лентами 6 и 13 мм (опционально).

Размер ленты:	9 x 533 мм
Скорость ленты:	600—1700 м/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	500 x 96 x 116 мм
Вес (ЕРТА):	1,8 — 2,1 кг

Варианты комплектаций

DBS180Z — Направляющая для лент 9 мм, боковая рукоятка, адаптер для подключения к пылесосу, шлифовальная лента 9x533 мм.

Аккумуляторный рубанок — DKP181

LXT 18v → 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Рубанок 82 мм с бесщёточным двигателем, технологией AWS, контроля скорости и крутящего момента (ADT).

- Технология контроля скорости и крутящего момента (ADT).
- Беспроводная работа с пылесосом с помощью технологии AWS.
- Ширина строгания 82 мм и увеличенная глубина строгания до 3 мм.
- Режущая головка с двумя твердосплавными лезвиями.
- Подпружиненная вставка поднимает основание для защиты лезвия и заготовки.
- 3 варианта канавок на основании для снятия фасок.
- Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки ножей.

Максимальная ширина строгания:	82 мм
Максимальная глубина строгания:	3 мм
Частота холостого хода:	12000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	366 x 156 x 166 мм
Вес (ЕРТА):	3,3 — 3,6 кг

Варианты комплектаций

DKP181ZU — Модуль WUT01, держатель для заточки ножей, параллельный упор, торцовочный ключ.

DKP181Z — Держатель для заточки ножей, параллельный упор, торцовочный ключ.

Аккумуляторный рубанок — DKP180

LXT 18v → 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Рубанок с настройкой точности 0,1 мм строгания древесных материалов глубиной до 2 мм.

- Удобная регулировка глубины строгания с шагом 0,1 мм.
- Паз на подошве для быстрого и удобного снятия фасок.
- Электрический тормоз.
- Возможность использования как перезатачиваемых ножей, так и двухсторонних.

Максимальная ширина строгания:	82 мм
Максимальная глубина строгания:	2 мм
Частота холостого хода:	14000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	333 x 157 x 160 мм
Вес (ЕРТА):	3,2—3,5 кг

Варианты комплектаций

DKP180RFE — Кейс, 2x3,0 А·ч аккумулятора, быстрое зарядное устройство, держатель для заточки ножей, параллельный упор, торцовочный ключ.

DKP180Z — Держатель для заточки ножей, параллельный упор, торцовочный ключ.



Аккумуляторный фрезер по ГКЛ

DCO181

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка

BRAKE AWS XPT BL MOTOR



Фрезер с BL-двигателем и беспроводной работой с пылесосом по ГКЛ для фигурного реза и возможностью установки глубины фрезерования

- Низкая вибрация при работе благодаря шпинделю, встроенному в вал двигателя.
- Бесщеточный BL- двигатель.
- Защита от пыли и влаги XPT.
- Беспроводная работа с пылесосом благодаря технологии AWS.
- Двойная подсветка рабочей зоны.
- Плавный пуск для большей точности при начале работы.
- Блокировка клавиши при работе.
- Надежный двух сторонний фиксатор для ремня.
- Простая и быстрая регулировка глубины фрезы.
- Электрический тормоз для эффективной работы.

Диаметр цанги:	1/8" (3,18 мм) 1/4"(6,35 мм) 3мм,6мм
Частота холостого хода:	32 000 об/мин
Регулировка заглубления фрезы:	11,5—31 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	293 x 79 x 117 мм
Вес (EPTA):	1,4—1,7 кг

Варианты комплектаций

DCO181Z Фреза 1/8" (3,18 мм), адаптер для пылесоса, ключ 17 мм для цанг.

Фреза 1/8" (3.18 мм) арт. 191G69-8

Аккумуляторный фрезер по ГКЛ

DCO180

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Фрезер по ГКЛ для фигурного реза с возможностью установки глубины фрезерования.

- Легкий вес и тонкий дизайн корпуса для снижения усталости оператора и комфорта.
- Идеально подходит для фигурного фрезерования ГКЛ.
- Удобный старт с любой точки листа.
- Простая и быстрая регулировка глубины фрезы без инструмента.
- Система защиты от случайного запуска, плавный пуск.
- Использование ограничительного упора в качестве ключа для замены фрезы.

Диаметр цанги:	3,18/6,35 мм
Частота холостого хода:	30000 об/мин
Регулировка заглубления фрезы:	11,5—31 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	296 x 77 x 118
Вес (EPTA):	1,5—1,8 кг

Варианты комплектаций

DCO180Z Цанговая гайка, цанговая втулка 3,18 мм, фреза по ГКЛ 3,18 мм - 2 шт.

Фреза 1/8" (3.18 мм) арт. 191G69-8

Аккумуляторный фрезер по ГКЛ

DPJ180

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Шпоночный фрезер с возможностью установки угла и глубины пазов.

- Формирование пазов для шпонок из прессованной древесины типа «лодочка».
- 6 ступеней регулировки глубины фрезерования с предустановленными ограничителями для шпонок #0, #10, #20 и наиболее распространенных размеров.
- Литая алюминиевая угловая направляющая с тремя положениями на 0°, 45°, 90° и установочная пластина для материалов толщиной 20 мм.
- Система защиты от случайного запуска.

Диаметр фрезы:	100—110 мм
Посадочный диаметр фрезы:	22 мм
Максимальная глубина фрезерования:	20 мм
Частота холостого хода:	6500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	351 x 139 x 149 мм
Вес (EPTA):	2,8—3,1 кг

Варианты комплектаций

DPJ180Z Шпоночная фреза 100x22x6T, угловая направляющая, пылесборник, установочная пластина, ключ для зажимной гайки 20.

Фреза 100 мм, арт. B-20644

Аккумуляторный кромочный фрезер

DRT50

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

BL MOTOR



Многофункциональный фрезер с бесщеточным двигателем, константной электроникой и подсветкой рабочей зоны.

- Бесщеточный двигатель обеспечивает более высокую мощность и комфорт в работе.
- Электронная регулировка оборотов, плавный пуск.
- Двойная подсветка рабочей зоны.
- Алюминиевое основание для более высокой надежности и точности.
- Удобно расположенный регулятор оборотов.

Диаметр цанги:	6/8 мм
Частота холостого хода:	10000 — 30000 об/мин
Глубина фрезерования	
с погружной базой:	0—35 мм
с кромочной базой:	0—40 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	134 x 89 x 226 мм
Вес (EPTA):	1,8—2,1 кг

Варианты комплектаций

DRT50ZJX2 Кромочная вертикальная база, кромочная наклонная база 30°-45°, погружная база, направляющая в сборе, контурная направляющая, патрубки пылесборника, копировальная втулка 10, копировальная втулка 16, держатель для направляющей, цанговый зажим 8 мм, гаечные ключи 13/22, боковая ручка 36, кейс MakPac тип 4, вкладыш в MakPac для DRT50.

DRT50Z Кромочная вертикальная база, направляющая в сборе, патрубок пылесборника, копировальная втулка 10, цанговый зажим 8 мм , гаечные ключи 13/22.

18 В LXT® Инструмент









18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторный штифтозабиватель

DPT353

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Штифтозабиватель для забивания штифтов 15-35 мм.

- Ударный механизм с малой отдачей.
- Безынструментальная настройка глубины.
- Защита от срабатывания без касания носиком.
- Узкий носик для забивания штифтов в пазы.
- Подсветка рабочей зоны.

Длина штифтов:	15, 18, 25, 30, 35 мм
Диаметр штифта:	0,6 мм
Емкость магазина:	100 шт
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	257 x 94 x 226 мм
Вес (ЕРТА):	2,0—2,3 кг

Варианты комплектаций

DPT353RFE Кейс, быстрое зарядное устройство, 2x3,0 А·ч аккумулятора, защитные очки.

DPT353Z Крепеж на пояс.

Аккумуляторный штифтозабивной пистолет

DFN350

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



XPT

Штифтозабиватель для забивания штифтов 15-35 мм.

- Ударный механизм с малой отдачей.
- Удобный регулятор глубины забивания.
- Защита от срабатывания без касания носиком.
- XPT-система защиты от пыли и влаги.
- Подсветка рабочей зоны.

Длина штифтов:	15, 20, 25, 30, 35 мм
Диаметр штифта:	1,05 мм (18 Ga)
Емкость магазина:	100 шт
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	257 x 94 x 228 мм
Вес (ЕРТА):	2,1—2,4 кг

Варианты комплектаций

DFN350ZJ Кейс Макрас.



18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторный степлер

DST221

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактный и легкий степлер для работы со скобами шириной 10 мм.

- Алюминиевый магазин для скоб.
- Регулятор глубины.
- Обрезиненная эргономичная рукоятка.
- Смотровое окно для контроля за оставшимися скобами.
- Компактные размеры и малый вес.

Варианты комплектаций

DST221Z Крепеж на пояс.

Ширина скобы:	10 мм
Длина скобы:	10, 13, 16, 19, 22 мм
Размер скобы:	0,6x1,2 мм
Емкость магазина:	98 шт
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	251 x 91 x 212 мм
Вес (EPTA):	2,3 кг

Аккумуляторный степлер

DST112

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



XPT

Компактный и легкий степлер с защитой от пыли/влаги для работы со скобами шириной 10 мм.

- Компактные размеры и малый вес.
- XPT - система защиты от пыли и влаги.
- Подсветка рабочей зоны.
- Режим «одиночных» и «серийных» ударов.
- Обрезиненная эргономичная рукоятка.

Варианты комплектаций

DST112Z Крепеж на пояс, защитные очки.

Ширина скобы:	10 мм
Длина скобы:	7, 10 мм
Размер скобы:	0,5x0,7 мм
Емкость магазина:	150 шт
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	235 x 94 x 165 мм
Вес (EPTA):	1,6—1,8 кг

Аккумуляторный пылесос

DVC750

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR

XPT

Портативный 2-скоростной пылесос с бесщеточным двигателем и HEPA-фильтром.

- Бесщеточный двигатель.
- Компактные размеры и малый вес.
- XPT - система защиты от пыли и влаги.
- 2 скорости.
- Виброрежим самоочистки фильтра.

Варианты комплектаций

DVC750LZ Мешок для пыли, шланг, насадки (2 шт.).

Тип уборки:	Сухая/влажная
Класс пыли основного фильтра:	HEPA
Объем контейнера	
Сухая/Влажная:	7,5/4,5 л
Расход воздуха	
Высокий/Нормальный:	1,6/1,3 м³/мин
Сила всасывания	
Высокий/Нормальный:	6,7/4,2 кПа
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	418 x 251 x 278 мм
Вес (EPTA):	4,3—4,6 кг

Аккумуляторный пылесос

DVC350

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Портативный 2-скоростной пылесос с функцией воздуходувки.

- 2 скорости.
- Плавный пуск.
- Компактные размеры и малый вес.
- Возможен режим воздуходувки при установке дополнительной насадки.
- Наплечный ремень для удобства переноски.

Варианты комплектаций

DVC350Z Шланг, насадки, мешок для пыли.

Тип уборки:	сухая
Объем контейнера:	3 л
Расход воздуха:	3,4 м³/мин
Сила всасывания:	5,5 кПа
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	403 x 195 x 226 мм
Вес (EPTA):	2,2 кг

Аккумуляторный пылесос

DCL184

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощный портативный пылесос с 3 скоростями работы для очистки автомобиля.

- Кнопочный переключатель мощности всасывания.
- Может работать в режиме воздуходувки для выдува пыли из труднодоступных мест.
- Двойная система фильтрации.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Гибкий шланг удлиняется до 1 метра, большой ассортимент насадок.

Варианты комплектаций

DCL184Z — 6 насадок, держатель насадки, шланг, фильтр, плечевой ремень, сумка.

Тип уборки:	сухая
Вместимость пылесборника	
Тканевый мешок:	500 мл
Бумажный мешок:	330 мл
Расход воздуха:	1,4 м³/мин
Сила всасывания (разрежение):	5,4 кПа
Режимы мощности:	3
Мощность всасывания	
3 режим:	38 Вт
2 режим:	23 Вт
1 режим	5 Вт
Продолжительность	
работы от акк. 3,0 А·ч.	20/30/80 мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	365x138x202 мм
Вес (EPTA):	1,8 — 2,2 кг

Аккумуляторный робот-пылесос

DRC200

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Промышленный робот-пылесос с бесщеточным двигателем.

- Бесщеточный двигатель.
- Дистанционное управление с помощью пульта.
- 2 режима передвижения: по заданной схеме или свободное.
- Таймер для настройки времени включения.
- Световой и звуковой индикаторы засора фильтра.

Варианты комплектаций

DRC200Z — Пульт дистационного управления, 2 боковых щетки, ограничительная лента (15 м).

Емкость контейнера:	2,5 л
Максимальная площадь уборки:	
2x3.0 А·ч	300 м²
2x5.0 А·ч	500 м²
Скорость передвижения:	0,3 м/с
Установка границ передвижения:	да
Обнаружение и объезд препятствий:	да
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	460 x 460 x 460 мм
Вес (EPTA):	7,3—7,8 кг



18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторный пылесос

DCL281

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактный и легкий 3-скоростной пылесос капсульного типа с бесщеточным двигателем.

- Бесщеточный двигатель.
- Подсветка рабочей зоны.
- 3 режима скорости.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Двойная система фильтрации.

Тип уборки:	сухая
Объем контейнера:	0,75 л
Расход воздуха:	1,5 м³/мин
Высокая сила всасывания:	8,2 кПа
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1016x113x154 мм
Вес (EPTA):	1,2 — 1,6 кг

Варианты комплектаций

DCL281FZ Насадка для пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, держатель насадки.

Насадка «циклон» арт. 191D73-9
для сбора влажного и крупного сухого мусора.
Поставляется отдельно.

Аккумуляторный пылесос

DCL181

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкий компактный 2-скоростной пылесос капсульного типа.

- 2 режима скорости.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Двойная система фильтрации.
- Подсветка рабочей зоны.
- Эргономичная рукоятка с удобно расположенными кнопками управления.

Тип уборки:	сухая
Объем контейнера:	0,65 л
Расход воздуха:	1,4 м³/мин
Сила всасывания:	4,2 кПа
Габаритные размеры (ДхШхВ):	999x114x152 мм
Вес (EPTA):	1,2—1,4 кг

Варианты комплектаций

DCL181FZ Насадка для пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, держатель насадки.

Насадка «циклон» арт. 199553-5
для сбора влажного и крупного сухого мусора.
Поставляется отдельно.

Аккумуляторный пылесос

DCL180

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактный легкий пылесос капсульного типа.

- Низкий уровень шума и вибрации.
- Двойная система фильтрации.
- Маневренная щетка для чистки любой поверхности.
- Эргономичная рукоятка с удобным переключателем.

Тип уборки:	сухая
Объем контейнера:	0,65 л
Расход воздуха:	1,3 м³/мин
Сила всасывания:	3,6 кПа
Габаритные размеры (ДхШхВ):	999x114x152 мм
Вес (EPTA):	1,2 кг

Варианты комплектаций

DCL180Z Насадка для пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, держатель насадки.

Насадка «циклон» арт. 199553-5
для сбора влажного и крупного сухого мусора.
Поставляется отдельно.

Аккумуляторный насос

DVP180

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Вакуумный масляный насос ротационного типа для работ по установке систем кондиционирования.

- Конструкция с обратным клапаном для предотвращения смешивания масла при отключении.
- Масляный резервуар с большим смотровым окошком.
- Компактные размеры и малый вес (2,9 кг).
- Металлический сетчатый фильтр, предотвращающий попадание масла в выпускное отверстие.

Расход воздуха:	50 л/мин
Вакуум:	50 Па
Частота холостого хода:	3840 об/мин
Объем масла:	115 мл
Габаритные размеры (ДхШхВ):	265x93x175 мм
Вес (EPTA):	3,5 кг

Варианты комплектаций

DVP180Z Масло, штуцер.

Аккумуляторный вентилятор

DCF301Z

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощный вентилятор с 3 режимами выбора скорости воздушного потока.

- Максимальная скорость воздушного потока 240 м/мин.
- Оптимальная конструкция вентилятора для бесшумной работы.
- Может быть установлен на дополнительный штатив.
- Три режима скорости (высокая/средняя/низкая).
- 3-ступенчатый автоматический таймер на 1, 2 и 4 часа.
- Наклоняется вверх и вниз/вправо и влево для удобного перенаправления воздушного потока.
- Большая ручка для переноски.

Варианты комплектаций

DCF301Z — Адаптер для подключения к электрической сети.

Макс. скорость воздушного потока:	240 м/мин
Диаметр вентилятора:	330 мм
Время работы от аккумулятора 6.0 Ач	
1 скорость:	850 мин
2 скорость:	430 мин
3 скорость:	215 мин
Поток воздуха:	215/15/10 м3/мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	269x439x602 мм
Вес (ЕРТА):	4,1—4,5 кг

Аккумуляторный вентилятор

DCF300

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Универсальный 3-скоростной вентилятор с питанием от сети и аккумуляторов 14,4/18 В.

- Таймер отключения: через 1, 2, 4 часа.
- Поддержка постоянной заданной скорости.
- Надежная металлическая обрешетка.
- Низкий уровень шума.
- Широкий диапазон угла наклона в разные стороны.

Варианты комплектаций

DCF300Z — Адаптер для подключения к электрической сети.

Макс. скорость воздушного потока:	220 м/мин
Диаметр вентилятора:	330 мм
Время работы от аккумулятора 3,0 Ач	
1 скорость:	180 мин
2 скорость:	90 мин
3 скорость:	55 мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	265x93x175 мм
Вес (ЕРТА):	3,5 кг

Аккумуляторный вентилятор

DCF203

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Универсальный 3-скоростной вентилятор с питанием от сети и аккумуляторов 14,4 / 18 В.

- Низкий уровень шума.
- Таймер отключения: через 1, 2, 4 часа.
- Компактный дизайн, удобная ручка для переноса.
- Режим автоколебаний вправо/влево до 45°.
- Удобная конструкция для обслуживания.

Варианты комплектаций:

DCF203Z — Адаптер для подключения к электрической сети.

Диаметр вентилятора:	235 мм
Макс. скорость воздушного потока:	
1 скорость	120 м/мин
2 скорость	150 м/мин
3 скорость	190 м/мин
Время работы на аккумуляторе 1.5 Ач:	
1 скорость	250 мин
2 скорость	150 мин
3 скорость	100 мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	140x333x447 мм
Вес (ЕРТА):	1,9 — 2,6 кг

Аккумуляторный вентилятор

DCF102

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Универсальный 3-скоростной вентилятор с питанием от сети и аккумуляторов 14,4/18 В.

- Таймер отключения: через 1, 2, 4 часа.
- Компактный дизайн, удобная ручка для переноса.
- Режим автоколебаний вправо/влево до 45°.
- Низкий уровень шума.

Варианты комплектаций:

DCF102Z — –

Диаметр вентилятора:	180 мм
Макс. скорость воздушного потока:	
1 скорость	120 м/мин
2 скорость	150 м/мин
3 скорость	180 м/мин
Время работы на аккумуляторе 1.5 Ач:	
1 скорость	295 мин
2 скорость	165 мин
3 скорость	135 мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	185x272x284 мм
Вес (ЕРТА):	1,3—1,7 кг

18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторный прожектор

DML814

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Мощный прожектор на треноге.

- Мощный световой поток.
- Регулируемый спектр освещения в плоскости и горизонтали.
- Телескопическая тренога до 2,2 м.
- Защита от пыли и влаги IP55.
- Возможность зафиксировать трепод к земле при помощи винтов или колышков.
- Ремень и рукоятка для комфортной транспортировки.

Варианты комплектаций

RUADML814 Сумка и плечевой ремень.

Напряжение питания:	18 В
Сила светового потока:	900/1700/3000 Лм
Освещение точечное или зоны:	Да
Телескопическая тренога:	Да
Ручка для транспортировки:	Да
Работа от сети:	Нет
Зарядка аккумулятора:	Нет
Защита от пыли и влаги:	IP55
Размеры (ДхШхВ):	260x216x1000 мм
Масса:	7,4 кг

Аккумуляторный прожектор

DML809

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Самый мощный прожектор Makita.

- Мощный световой поток до 10 000 Лм.
- Регулируемая сила светового потока.
- Возможность установить на треногу (опция).
- Защита от пыли и влаги IP65.
- Индикация, что аккумулятор садится.
- При установленном аккумуляторе и подключенном к сети работа будет от сети.

Варианты комплектаций:

DEADML809 Сетевой кабель.

Совместим с треногой, арт. GM00002073.

Напряжение питания:	18 В 220 Вт
Сила светового потока:	2000/4000/10000 Лм
Освещение точечное или зоны:	240°
Телескопическая тренога:	Опция
Ручка для транспортировки:	Да
Работа от сети:	Да
Зарядка аккумулятора:	Нет
Защита от пыли и влаги:	IP65 (только с аккумулятором)
Размеры (ДхШхВ):	249x370x278 мм
Масса:	7,0 кг с двумя аккумуляторами BL1860B

Аккумуляторный прожектор

DML811

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Мощный прожектор Makita.

- Световой поток до 3000 Лм.
- Регулируемая сила светового потока.
- Возможность установить на треногу (опция).
- Технология XPT защита от пыли и влаги.
- Индикация, что аккумулятор садится.
- При установленном аккумуляторе и подключенном к сети работа будет от сети.

Варианты комплектаций:

DEADML811 Сетевой кабель.

Совместим с треногой, арт. GM00002073.

Напряжение питания:	18 В 220 Вт
Сила светового потока:	750/1500/3000 Лм
Освещение точечное или зоны:	210°
Телескопическая тренога:	Опция
Ручка для транспортировки:	Да
Работа от сети:	Да
Зарядка аккумулятора:	Нет
Защита от пыли и влаги:	IP65(только с аккумулятором)
Размеры (ДхШхВ):	249x302x271 мм
Масса:	4,8 кг с аккумулятором BL1860B

Аккумуляторный прожектор

DML805

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Мощный прожектор Makita.

- Световой поток до 750 лм.
- Регулируемая сила светового потока.
- Возможность установить на треногу.
- Технология XPT защита от пыли и влаги.
- Индикация, что аккумулятор садится.
- При установленном аккумуляторе и подключенном к сети работа будет от сети.

Варианты комплектаций:

DEADML805 Сетевой кабель.

Напряжение питания:	18 В/220 Вт
Сила светового потока:	450/750 Лм
Освещение точечное или зоны:	360°
Телескопическая тренога:	Нет
Ручка для транспортировки:	Да
Работа от сети:	Да
Зарядка аккумулятора:	Нет
Защита от пыли и влаги:	Да (только с аккумулятором)
Размеры (ДхШхВ):	214x261x328 мм
Масса:	2,6 кг с аккумулятором BL1860B

Аккумуляторный фонарь

DML810

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Мощный фонарь Makita для освещения рабочей зоны.

- Световой поток до 5500 Лм.
- Регулируемые сектора освещения 180° или 360°.
- Возможность подключить до 8 фонарей последовательно.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Индикация, что аккумулятор садится.
- При установленном аккумуляторе и подключенном к сети работа будет от сети.

Варианты комплектаций

DML810 Сетевой кабель.

Напряжение питания:	18 В/220 Вт
Сила светового потока:	1500/3000/5 500 Лм
Освещение точечное или зоны:	180°/360°
Телескопическая тренога:	Опция
Ручка для транспортировки:	Да
Работа от сети:	Да
Зарядка аккумулятора:	Нет
Защита от пыли и влаги:	IP54 (только с аккумулятором)
Размеры (ДхШхВ):	420x420x787 мм
Масса:	15,3 кг с двумя аккумуляторами BL1860B

Аккумуляторный ручной прожектор

DML812

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Мощный ручной прожектор Makita с функцией стробоскоп.

- Световой поток до 1250 Лм.
- Поворотная прожекторная часть на 90°.
- Поддерживает 4 режима освещеная: стробоскоп, точечное, рассеивание, точечное+рассеивание.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Крюк для подвешивания.
- Максимальная дистанция освещения до 640 м.

Варианты комплектаций

DEADML812 Крюк для подвешивания.

DEBDML812 Крюк для подвешивания.

Напряжение питания:	18 В
Сила светового потока:	600/1000/1250 Лм
Режимы освещения:	Стробоскоп
	Точечное
	Рассеивание
	Рассеивание+точечное
Регулируемый угол освещения:	90°
Крюк для подвешивания:	Да
Защита от пыли и влаги:	Да
Размеры (ДхШхВ):	313x119x115 мм
Масса:	1,6 кг с аккумулятором BL1860B

Аккумуляторный фонарь

DML808

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Ручной фонарь Makita с функцией маштабирования светового потока.

- Световой поток 190 Лм.
- Поворотная линза позволяет маштабировать пятно светового потока.
- Поворотная прожекторная часть до 170°, 12 положений фиксации.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Прожекторная часть изготовлена из алюминия.
- Крюк для подвешивания.

Варианты комплектаций

DEADML808 Крюк для подвешивания.

DEBDML808 Крюк для подвешивания.

Напряжение питания:	18 В
Сила светового потока:	190 Лм
Режимы освещения:	Регулируемый
Регулируемый угол освещения:	до 170°/12 ступеней
Крюк для подвешивания:	Да
Защита от пыли и влаги:	Да
Размеры (ДхШхВ):	297x79x119 мм
Масса:	1,1 кг с аккумулятором BL1860B

Аккумуляторный фонарь

DML802

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Ручной фонарь Makita.

- Световой поток 180 Лм.
- Один мощный светодиод.
- Поворотная прожекторная часть до 170°, 12 положений фиксации.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Прожекторная часть изготовлена из алюминия.
- Крюк для подвешивания.

Варианты комплектаций

DEBDML802 Крюк для подвешивания.

Напряжение питания:	18 В
Сила светового потока:	180 Лм
Режимы освещения:	Один
Регулируемый угол освещения:	до 170°/12 ступеней
Крюк для подвешивания:	Да
Защита от пыли и влаги:	Да
Размеры (ДхШхВ):	272x79x116 мм
Масса:	0,96 кг с аккумулятором BL1860B

18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторный фонарь

DML815

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Ручной фонарь Makita.

- Световой поток 160 Лм.
- Четере светодиода.
- Поворотная прожекторная часть до 170°, 12 положений фиксации.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Крюк для подвешивания.

Варианты комплектаций

DEBDML815 Крюк для подвешивания.

Напряжение питания:	18 В
Сила светового потока:	160 Лм
Режимы освещения:	Один
Регулируемый угол освещения:	до 170°/12 ступеней
Крюк для подвешивания:	Да
Защита от пыли и влаги:	Да
Размеры (ДхШхВ):	272x79x116 мм
Масса:	0,93 кг с аккумулятором BL1860B

Аккумуляторный фонарь

DML807

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



XPT

Ручной фонарь Makita для освещения рабочего места или точечно предмета.

- Световой поток 710 Лм.
- Три режима освещения.
- Возможность зарядить гаджет через USB.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Крюк для подвешивания.

Варианты комплектаций

DECDML807 Крюк для подвешивания.

Напряжение питания:	18 В
Сила светового потока:	710 Лм
Режимы освещения:	180°/360°/точечно
Регулируемый угол освещения:	Да
Крюк для подвешивания:	Да
Защита от пыли и влаги:	Да
Размеры (ДхШхВ):	272x79x116 мм
Масса:	1,0 кг с аккумулятором BL1860B

Аккумуляторный фонарь

DML806

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



XPT

Ручной фонарь Makita для освещения рабочего места или точечно предмета.

- Световой поток 620 Лм.
- Три режима освещения.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Крюк для подвешивания.

Варианты комплектаций:

DEBDML806 Крюк для подвешивания.

Напряжение питания:	18 В
Сила светового потока:	620 Лм
Режимы освещения:	180°/360°/точечно
Регулируемый угол освещения:	Нет
Крюк для подвешивания:	Да
Защита от пыли и влаги:	Да
Размеры (ДхШхВ):	272x79x116 мм
Масса:	1,0 кг с аккумулятором BL1860B

Аккумуляторный фонарь

DML801

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Ручной фонарь Makita для освещения рабочего места.

- Световой поток 240 Лм.
- Два режима освещения.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Крюк для подвешивания.
- Складная конструкция экономит пространство.

Варианты комплектаций

DEBDML801 Крюк для подвешивания.

Напряжение питания:	18 В
Сила светового потока:	240 Лм
Режимы освещения:	100%/50%
Регулируемый угол освещения:	Нет
Крюк для подвешивания:	Да
Защита от пыли и влаги:	Да
Размеры (ДхШхВ):	380x79x116 мм
Масса:	1,0 кг с аккумулятором BL1860B

18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторный фонарь — DML186

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Ручной фонарь Makita.

Новинка



- Компактные размеры.
- Шесть светодиодов.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Защита аккумулятора от глубокого разряда.

Напряжение питания:	18 В
Сила светового потока:	500 Лк
Режимы освещения:	Один
Защита от глубокого разряда:	Да
Размеры (ДхШхВ):	151x81x78 мм
Масса:	0,54 кг с аккумулятором BL1860B

Варианты комплектаций

DEADML186 -.
DEBDML186 -.

Аккумуляторный фонарь — DML800

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Налобный фонарь Makita.

Новинка



- Компактные размеры.
- Мощный светодиод 1,6 Вт.
- Регулируемый наклон фонаря семь положений.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Защита аккумулятора от глубокого разряда.

Напряжение питания:	18 В
Сила светового потока:	100 Лм.
Режимы освещения:	Один
Защита от глубокого разряда:	Да
Размеры (ДхШхВ):	151x76x88 мм
Масса:	0,91 кг с аккумулятором BL1860B

Варианты комплектаций:

DEBDML800 Налобный держатель, адаптер с фиксацией на поясе.

Аккумуляторный фонарь — ML103

CXT 12V max 12V max 4.0 / 2.0 / 1.5

Ручной фонарь Makita.

Новинка



- Компактные размеры.
- Один светодиод.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Защита аккумулятора от глубокого разряда.

Напряжение питания:	12 В
Сила светового потока:	100 Лм
Режимы освещения:	Один
Защита от глубокого разряда:	Да
Размеры (ДхШхВ):	151x81x78 мм
Масса:	0,43 кг с аккумулятором BL1040B

Варианты комплектаций:

DEAML103 -

GM00002073 Тренога для аккумуляторных прожекторов DML811 и DML809. Возможно установить два фонаря.

Аккумуляторная цепная пила — DUC204 — 200 мм

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Компактная цепная пила для работ на участке или высоте.

LXT XPT BL MOTOR



- Бесщёточный двигатель с внешним ротором.
- Мощный 18 В двигатель.
- Boost-режим обеспечивает повышенный крутящий момент.
- Регулировка подачи масла на цепь.
- Эргономичная конструкция с идеальным хватом и балансом.

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	570 Вт
Скорость цепи:	24 м/с
Длина шины:	200 мм (8")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,1 мм
Масляный бак:	140 мл
Размеры (ДхШхВ):	417x184x191 мм
Масса:	3,1 кг с батареей BL1860B

Варианты комплектаций:

DUC204Z
Шина, цепь, чехол на шину, комбинированный ключ, сумка для аксессуаров.

18 В LXT® Инструмент



Аккумуляторная цепная пила

DUC122 **115 мм**

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Сверхкомпактная и легкая цепная пила.

- Самая компактная цепная пила в линейке.
- Мощный 18 В двигатель.
- Регулировка натяжения цепи без инструмента.
- Предотвращение отдачи режущего инструмента.
- Автоматическая смазка цепи.

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	Н/Д
Скорость цепи:	5 м/с
Длина шины:	115 мм (4-1/2")
Шаг цепи:	1/4"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Масляный бак:	80 мл
Размеры (ДхШхВ):	422x195x215 мм
Масса:	2,6 кг с батареей BL1830B
Щетки:	430

Варианты комплектаций:

DUC122Z
Шина, цепь, чехол для шины, напильник, масло для цепи 100 мл.

Штанговый аккумуляторный кусторез — DUN500W — 500 мм

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Штанговый кусторез с ножом 500 мм и поворотной режущей головкой.

- Мощный бесщеточный 18 В двигатель.
- Поворотная режущая головка (6 положений).
- Две рукоятки для комфортной работы.
- Три скорости для выбора оптимальной работы.

Варианты комплектаций:
DUN500WZ
Защитный кожух, ременная оснастка.

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	520 Вт
Длина ножа:	500 мм
Частота вращения без нагрузки:	1000–2200 об/мин
Количество резов:	2 000–4400 мин
Расстояние между лезвиями:	35 мм
Ширина раскрытия лезвий:	23,5 мм
Размеры (ДхШхВ):	2115x97x137 мм
Масса:	4,5 кг с батареей BL1860B

Аккумуляторная травокосилка — DUR192L — 300/— мм

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкая аккумуляторная травокосилка с бесщеточным двигателем.

- Бесщеточный 18 В двигатель.
- Высокая мощность для удаления переросшей и густой травы.
- Электронная система стабилизации оборотов.
- Технология LXT защищает двигатель от пыли и влаги.
- Две скорости для выбора комфортной скорости кошения.

Варианты комплектаций:
DUR192LZ
Триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, шестигранник.

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	460 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	4500
Средняя/высокая	6000 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд/нож):	300 мм/-
Шпиндель:	M10x1.25 LH
Реверс:	нет
Тип рукояток:	петлеобразная
Тип вала:	прямой
Размеры (ДхШхВ):	1705x186x246 мм
Масса:	3,0 кг с батареей BL1860B

Аккумуляторная травокосилка — DUR190L — 300/230 мм

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкая аккумуляторная травокосилка с бесщеточным двигателем.

- Бесщеточный 18 В двигатель.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Безынструментальное снятие триммерной головки.
- Велосипедный тип рукоятки обеспечивает высокую производительность.

Варианты комплектаций:
DUR190LZX3
Триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, шестигранник, сумка для хранения расходки.

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	240 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	3500
Средняя/высокая	5100/6000 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд/нож):	300 мм/230 мм
Шпиндель:	M10x1.25 LH
Реверс:	нет
Тип рукояток:	петлеобразная с j-образным выступом
Тип вала:	прямой
Размеры (ДхШхВ):	1836x348x473 мм
Масса:	3,2 кг с батареей BL1860B

Аккумуляторная травокосилка — DUR190U — 300/230 мм

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкая аккумуляторная травокосилка с бесщеточным двигателем.

- Бесщеточный 18 В двигатель.
- ADT-режим автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Безынструментальное снятие триммерной головки.
- Велосипедный тип рукоятки обеспечивает высокую производительность.

Варианты комплектаций:
DUR190UZX3
Триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, шестигранник, сумка для хранения расходки.

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	240 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	3500
Средняя/высокая	5100/6000 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд/нож):	300 мм/230 мм
Шпиндель:	M10x1.25 LH
Реверс:	нет
Тип рукояток:	велосипедный
Тип вала:	прямой
Размеры (ДхШхВ):	1 836x610x473 мм
Масса:	3,4 кг с батареей BL1860B

Аккумуляторная травокосилка

DUR189L 300/— мм

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкая аккумуляторная травокосилка с бесщеточным двигателем.

- Бесщеточный 18 В двигатель.
- Автоматическая регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
- Реверс для удаления намотавшейся травы на вал.
- Телескопическая штанга +/-10 см.
- Эргономичная форма штанги снижает нагрузку на спину.

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	240 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	4000
Средняя,Высокая	5000,6000 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд,нож):	300 мм/-
Шпиндель:	M8x1.25 RH
Реверс:	да
Тип рукояток:	петлеобразная
Тип вала:	прямой
Размеры (ДхШхВ):	1 518-1 618x258x396 мм
Масса:	3,3 кг с батареей BL1860B

Варианты комплектаций:

DUR189LZ
Триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, защитные очки, шестигранник, сумка для хранения расходки.

Аккумуляторный триммер

DUR181 260/— мм

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкий бесшумный триммер для подравнивания газона.

- 18 В двигатель.
- 2 в 1 триммер/кромкорез.
- Телескопическая штанга (123–143 см) для выбора оптимальной длины инструмента.
- Регулируемый наклон штанги для подравнивания газона в труднодоступных местах.
- Полуавтоматическая триммерная головка.
- Ременная оснастка на одно плечо.

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	230 Вт
Частота вращения без нагрузки:	7800 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд/нож):	260 мм/-
Тип рукояток:	петлеобразная
Тип вала:	прямой
Размеры (ДхШхВ):	1 229-1433x267x257 мм
Масса:	3,1 кг с батареей BL1830B

Варианты комплектаций:

DUR181RF
Триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, триммерный корд 1.65 мм x 15 м. 1 аккумулятор 3 А·ч, 18 В, зарядное устройство DC18RC.

DUR181Z
Триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, триммерный корд 1,65 мм x 15 м.

Аккумуляторный комбимотор

DUX18

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Универсальный инструмент для требовательного частного пользователя.

- Мощный 18 В бесщеточный двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Эргономичная J-образная рукоятка.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Большой выбор насадок под разные задачи.

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	470 Вт
Частота вращения без нагрузки:	
Низкая/Высокая	6800/9700 об/мин
Тип рукояток:	петлеобразная с J-образным выступом
Тип вала:	жесткий
Размеры (ДхШхВ):	983x318x175 мм
Масса:	3,1 кг с батареей BL1860B

Варианты комплектаций:

DUX18Z
Ременная оснастка на одно плечо, шестигранник, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

Аккумуляторная воздуходувка-пылесос

DUB184

LXT 18v 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощная, легкая и компактная воздуходувка с плавной регулировкой скорости.

- Мощный бесщеточный 18 В двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Круиз-контроль позволяет зафиксировать оптимальную скорость.
- Продуманная развесовка инструмента обеспечивает комфортную работу.

Напряжение питания:	18 В
Частота вращения без нагрузки:	18000 об/мин
Скорость подачи воздуха:	52,1 м/с
Объем подаваемого воздуха:	13,0 м³/мин
Размеры (ДхШхВ):	825x160x285 мм
Масса:	3,0 кг с батареей BL1860B

Варианты комплектаций:

DUB184Z
Концентратор, концентратор плоский, ременная оснастка на одно плечо.

Аккумуляторный кусторез — DUH752 — 750 мм

LXT 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкий и мощный кусторез для профессиональной работы.

- Мощный бесщеточный 18 В двигатель.
- Специальная форма ножей обеспечивает тихий и гладкий рез.
- Длительная работа от одного заряда.
- Плавная регулировка скорости движения ножей (3 положения).
- Поворотная рукоятка (5 положений).

Варианты комплектаций:
DUH752Z
Защитный кожух, защитные очки.

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	520 Вт
Длина ножа:	750 мм
Частота вращения без нагрузки:	1000–2200 об/мин
Количество резов:	2000–4400 мин
Расстояние между лезвиями:	35 мм
Ширина раскрытия лезвий:	21,5 мм
Размеры (ДхШхВ):	1 261x225x192 мм
Масса:	4,5 кг с батареей BL1860B

Аккумуляторный кусторез — DUH602 — 600 мм

LXT 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкий и мощный кусторез для профессиональной работы.

- Мощный бесщеточный 18 В двигатель.
- Специальная форма ножей обеспечивает тихий и гладкий рез.
- Длительная работа от одного заряда.
- Плавная регулировка скорости движения ножей (3 положения).
- Поворотная рукоятка (5 положений).

Варианты комплектаций:
DUH602Z
Защитный кожух, защитные очки.

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	520 Вт
Длина ножа:	600 мм
Частота вращения без нагрузки:	1000–2200 об/мин
Количество резов:	2000–4400 мин
Расстояние между лезвиями:	35 мм
Ширина раскрытия лезвий:	21,5 мм
Размеры (ДхШхВ):	1121x225x192 мм
Масса:	4,5 кг с батареей BL1860B

Аккумуляторный кусторез — DUH502 — 500 мм

LXT 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкий и мощный кусторез для профессиональной работы.

- Мощный бесщеточный 18 В двигатель.
- Специальная форма ножей обеспечивает тихий и гладкий рез.
- Длительная работа от одного заряда.
- Плавная регулировка скорости движения ножей (3 положения).
- Поворотная рукоятка (5 положений).

Варианты комплектаций:
DUH502Z
Защитный кожух, защитные очки.

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	520 Вт
Длина ножа:	500 мм
Частота вращения без нагрузки:	1000–2200 об/мин
Количество резов:	2000–4400 мин
Расстояние между лезвиями:	35 мм
Ширина раскрытия лезвий:	21,5 мм
Размеры (ДхШхВ):	1016x225x192 мм
Масса:	4,5 кг с батареей BL1860B

Аккумуляторный кусторез — DUH523 — 520 мм

LXT 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкий и комфортный кусторез для подравнивания живой изгороди на дачном участке.

- Мощный 18 В двигатель.
- Антивибрационная система с 5 резиновыми демпферами.
- Конструкция с идеальным хватом.
- Специальное покрытие лезвий увеличивает их износостойкость.

Варианты комплектаций:
DUH523Z
Защитный кожух, защитные очки.

Напряжение питания:	18 В
Выходная мощность:	210 Вт
Длина ножа:	520 мм
Частота вращения без нагрузки:	1350 об/мин
Количество резов:	2700 мин
Расстояние между лезвиями:	26 мм
Ширина раскрытия лезвий:	15 мм
Размеры (ДхШхВ):	938x195x193 мм
Масса:	3,3 кг с батареей BL1830B

18 В LXT® Инструмент

Аккумуляторный опрыскиватель — DVF154



Аккумуляторный ранцевый опрыскиватель.

- Бесшумный и экологически чистый.
- Широкая заливная горловина.
- Легкий и компактный.
- Простой в использовании.

Напряжение питания:	18 В
Объем бака:	15 л
Максимальное давление:	3 бара
Расход жидкости:	
Двойная форсунка:	0,8 л/мин
Широкоугольная форсунка:	1,3 л/мин
Размеры (ДхШхВ):	345x235x525 мм
Масса:	4,1 кг с батареей BL1815B

Варианты комплектаций:

DVF154Z
Ременная оснастка на два плеча, штанга, двойная форсунка, широкоугольная форсунка.

Аккумуляторные ножницы — DUM604



Аккумуляторные ножницы для подравнивания травы и кустарников

- Мощный 18 В двигатель.
- Быстросъемные ножи.
- Уникальная система подвижных лезвий (два подвижных и один направляющий).
- В комплект входят ножи для травы и кустарников.
- Регулировка высоты стрижки 15, 20, 25 мм.
- Возможность установить длинную рукоятку с опорными колесами (арт. 198516-8).

Напряжение питания:	18 В
Ширина ножа для травы:	16 см
Длина ножа для кустарников:	20 см
Ширина раскрытия лезвий:	8 мм
Частота вращения без нагрузки:	1250 об/мин
Количество резов:	2500 мин
Размеры (ДхШхВ):	353x177x131 мм
Масса:	1,8 кг с батареей BL1860B

Варианты комплектаций:

DUM604SYX
Нож для травы, чехол, контейнер для травы, нож для кустарников, чехол, контейнер для веток, 1 аккумулятор 18 В, 1.5 А·ч, З/У DS18SD.

DUM604ZX
Нож для травы, чехол, контейнер для травы, нож для кустарников, чехол, контейнер для веток.

DUM604Z
Нож для травы, чехол, контейнер для травы.

Аккумуляторные ножницы — DUM111

Новинка



Аккумуляторные ножницы для подравнивания травы и кустарников

- Мощный 18 В двигатель.
- Быстросъемные ножи.
- Уникальная система подвижных лезвий (два подвижных и один направляющий).
- В комплект входят ножи для травы и кустарников.
- Продолжительная работа на одном заряде 45 мин с BL1850N
- Возможность установить длинную рукоятку с опорными колесами (арт. 198516-8).

Напряжение питания:	18 В
Ширина ножа для травы:	16 см
Длина ножа для кустарников:	20 см
Ширина раскрытия лезвий:	8 мм
Частота вращения без нагрузки:	1250 об/мин
Количество резов:	2500 мин
Размеры (ДхШхВ):	353x177x131 мм
Масса:	1,8 кг с батареей BL1860B

Варианты комплектаций:

DUM111SYX
Нож для травы, нож для кустарников. 1 х аккумулятор, 18 В, 1,5 А·ч, зарядное устройство DC18SD



Аккумуляторная тачка — DCU180

LXT 18v → 18v 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Многофункциональная тачка для перевозки грузов весом до 130 кг.

- Высокая грузоподъемность–130 кг.
- Работа на холмистой местности (подъем и спуск).
- Две скорости работы и контроль на спуске.
- Мощная LED-подсветка.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Варианты комплектаций:

DCU180Z
Ключ блокировки, опорные ножки и опорные колеса, гаечные ключи.

Максимальное время работы (BL1860B)	120 мин
Скорость передвижения (Вперёд):	
Высокая	0–3.5 км/ч
Низкая	0–1.5 км/ч
Задняя скорость:	0–1.0 км/ч
Максимальный угол подъёма:	12°
Напряжение питания:	18 В
Размеры (ДхШхВ):	1315x1060x900 мм
Масса:	39,6 кг с кузовом и двумя батареями BL1850B





Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно)

Если вам необходимо перевозить объемные ящики или коробки, то мы можем предложить трубчатую корзину, которая идеально подойдет для этих задач. Борта у нее могут раздвигаться, что позволит увеличить погрузочную площадь.






Грузовая платформа для DCU180

Артикул для заказа 199009-8


Стальной кузов объемом 90 л позволит с легкостью перевезти сыпучие материалы, наг... или землю. Для более комфортной выгрузки материала кузов поднимается отдельно от тачки.





Кузов для DCU180
Объём — 90 литров

Артикул для заказа 199008-0

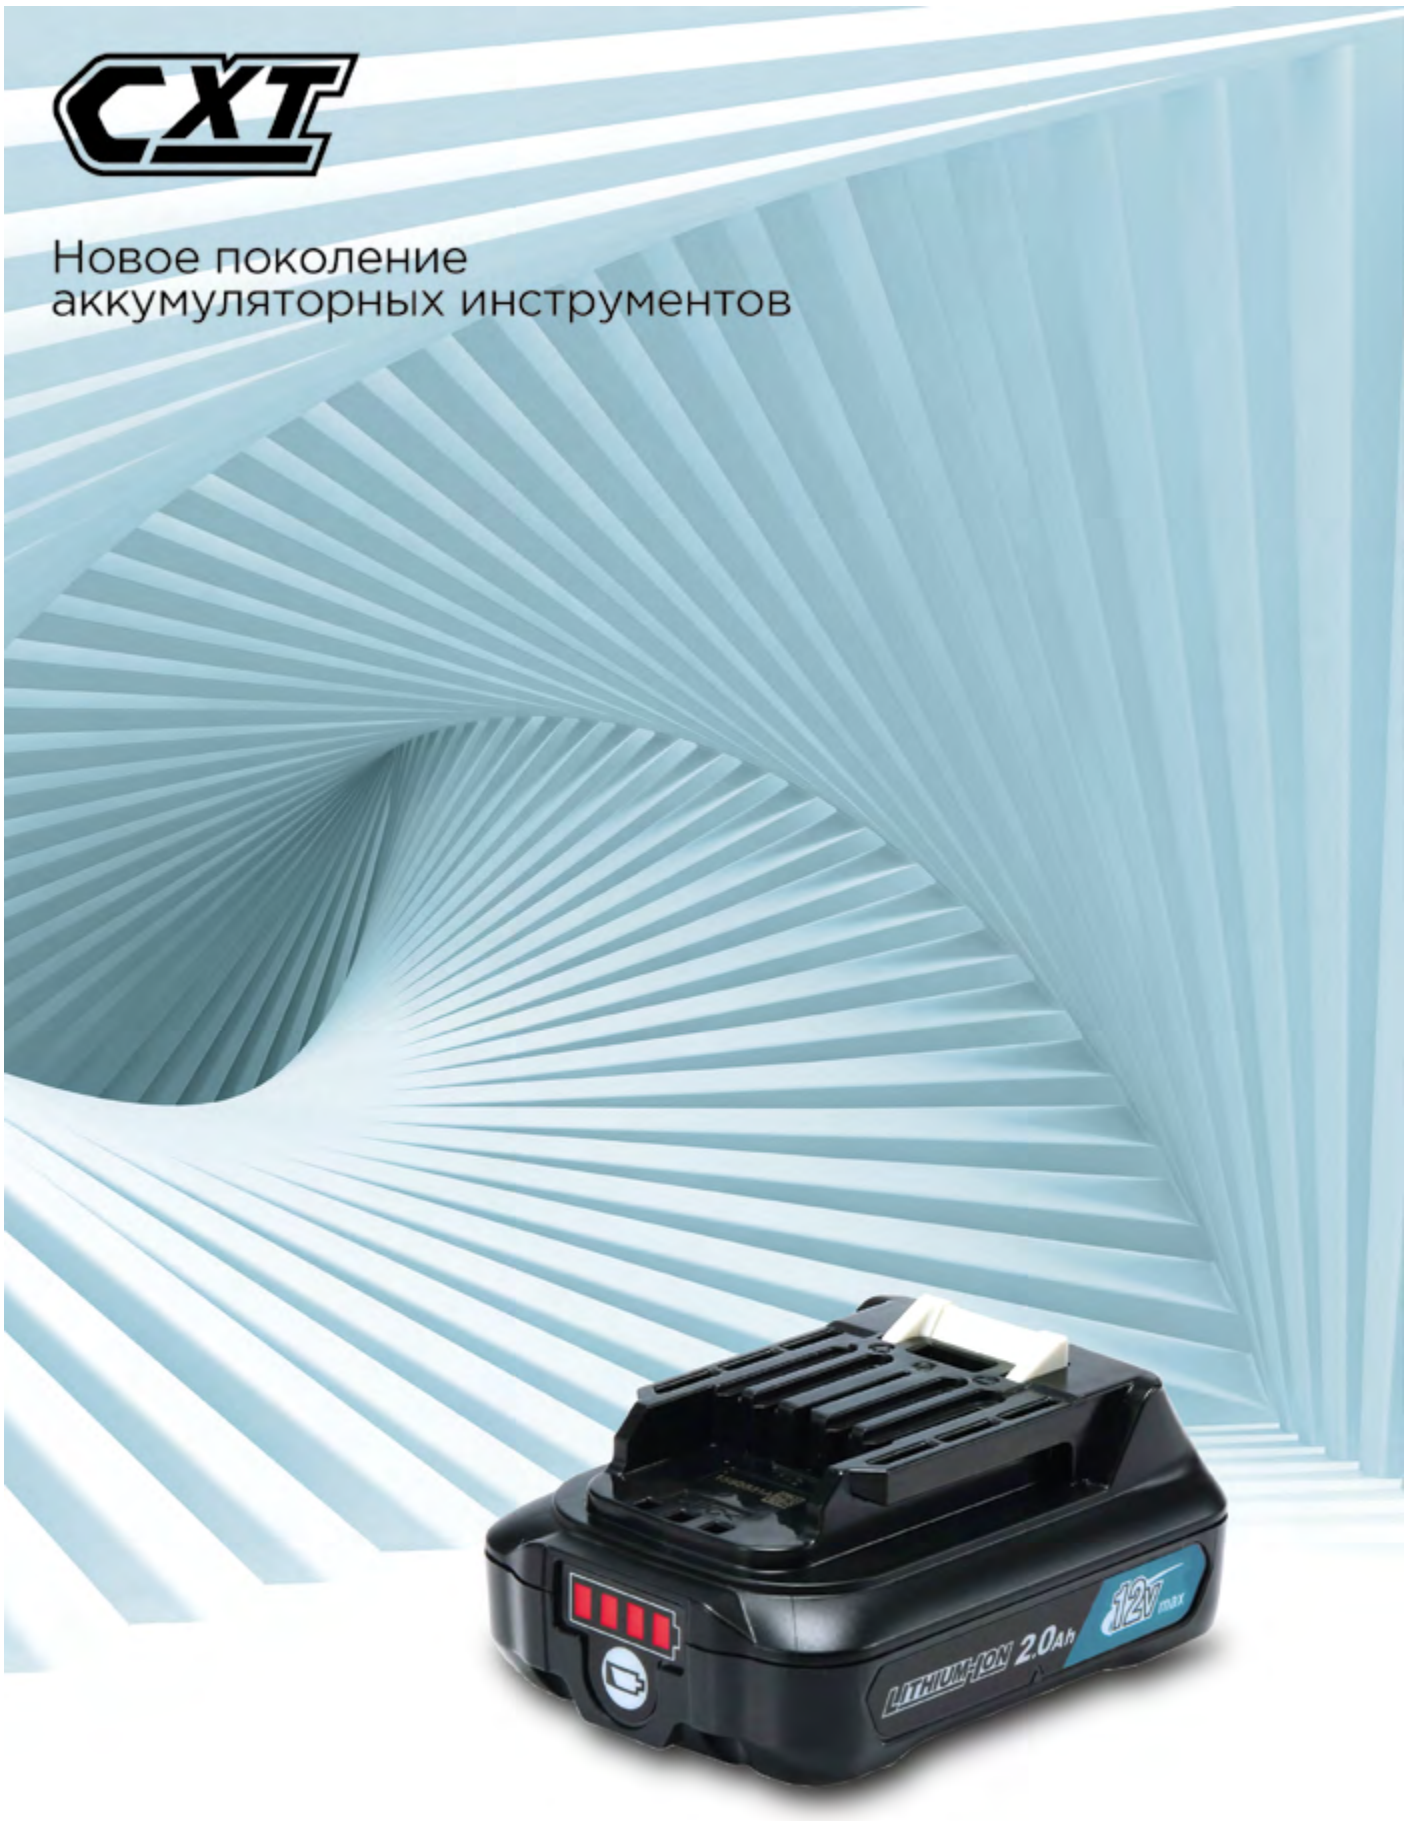
CXT
Новое поколение
аккумуляторных инструментов
LITHIUM-ION 2.0Ah
12V max

12Vmax LITHIUM-ION

Выбери свою аккумуляторную линейку!

CXT





Преимущества технологии CXT®

CXT® — это новое поколение аккумуляторных инструментов с максимальным напряжением 12 вольт.

Аккумуляторный литийионный инструмент CXT® — это производительный и компактный инструмент, имеющий высокую энергоэффективность и исключительную эргономичность.
Инструмент CXT® создан для комфортной продолжительной работы.

12 В CXT® литийионные аккумуляторы

Компактные размеры

12 В CXT® аккумуляторы — компактные по размеру, имеют оригинальную контактную систему, обеспечивающую надежное соединение аккумулятора с инструментом для продолжительной работы без излишней нагрузки на руки.

Надежные в работе

Аккумуляторы CXT® имеют высокий уровень прочности конструкции, а также оснащены встроенной системой защиты от перегрева, глубокого разряда и перегрузки.

Снабжены индикатором остаточного заряда

На аккумуляторы с индексом «B» после цифрового обозначения модели установлены индикаторы остаточного заряда.

Быстро заряжаются

От 20 до 60 минут в зависимости от емкости.

Не подвержены эффекту памяти

Аккумулятор не теряет ёмкости при нарушении рекомендованного режима зарядки, в частности при подзарядке.



12 В CXT® — аккумуляторы и зарядные устройства

12 В CXT® литий-ионные аккумуляторы

	Ёмкость			
	4 А·ч		2 А·ч	1.5 А·ч
Наименование	BL1041B	BL1040B	BL1021B	BL1016
Артикул	197406-2	197404-6	197396-9	197393-5
Быстрая зарядка	60 мин		30 мин	20 мин

Быстрые зарядные устройства CXT®

DC10SB	DC18RE
	
199397-3	198445-5

Стандартное зарядное устройство CXT®

DC10WD

199398-1

Таблица совместимости аккумуляторов и зарядных устройств 12 В CXT®

Ёмкость аккумулятора, А·ч	Наименование Артикул	Быстрые зарядные устройства	Стандартное зарядное устройство
		DC10SB 199397-3	DC10WD 199398-1
4	BL1041B 197406-2	60 минут	130 минут
2	BL1021B 197396-9	30 минут	70 минут
1,5	BL1016 197393-5	22 минуты	50 минут

12 В CXT® — аккумуляторы и зарядные устройства

Наборы PSK CXT® — аккумуляторы и зарядное устройство в кейсе MAKPAC®

Комплекты Power Source Kit (PSK) разработаны как удобное дополнение для владельцев аккумуляторных инструментов Makita.

Комплекты PSK включают в себя одно зарядное устройство, несколько аккумуляторов и кейс MAKPAC для удобного хранения.

Артикул	Модель	Комплектация		Тип кейса MAKPAC
		Зарядное устройство	Аккумулятор	
12V max LITHIUM-ION CXT				
197644-6	MKP1WY122	Стандартное зарядное устройство DC10WD (арт. 199398-1)	Аккумулятор 1,5 А·ч BL1016 (x 2) (арт. 197393-5)	Тип 1
197658-5	MKP1SA122	Быстрое зарядное устройство DC10SB (арт. 199397-3)	Аккумулятор 2 А·ч BL1021B (x 2) (арт. 197396-9)	Тип 1
197641-2	MKP1SM122	Быстрое зарядное устройство DC10SB (арт. 199397-3)	Аккумулятор 4 А·ч BL1041B (x 2) (арт. 197406-2)	Тип 1
197637-3	MKP1SM122	Быстрое зарядное устройство DC10SA (арт. 197347-2)	Аккумулятор 4 А·ч BL1040 (x 2)	Тип 1
CXT LXT				
199024-2	MKP2NX1	Быстрое зарядное устройство DC18RE (арт. 198445-5)	Аккумулятор 5 А·ч BL1850B (x 1) (арт. 197280-8) Аккумулятор 2 А·ч BL1021B (x 1) (арт. 197396-9)	Тип 2



12 В CXT® инструмент



Аккумуляторная дрель-шуруповерт

DF333D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Компактная дрель-шуруповерт 30 Н·м.

- 2-скоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Удобная обрезиненная рукоятка.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

DF333DWME	Кейс, зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DF333DWAE	Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DF333DWYE	Кейс, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DF333DWYE4	Кейс, з/у, 2x1,5 А·ч. аккумулятора, бита, крепеж на пояс, набор бит B-28905.
DF333DZ	Бита, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Сталь:	10 мм
Дерево	21 мм
Патрон:	быстрозажимной (0,8—10 мм)
Частота холостого хода	
1—я скорость:	0—450 об/мин
2—я скорость:	0—1700 об/мин
Макс. крутящий момент	
Мягкая затяжка:	14 Н·м
Твердая затяжка:	30 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	179 x 66 x 229 мм
Вес (EPTA):	1,1-1,2 кг

DF333DYX14	Кейс, з/у, 2x1,5 А·ч. аккумулятора, бита, крепеж на пояс, набор бит D-31083.
DF333DAX13	Кейс, з/у, 2x2,0 А·ч. аккумулятора, бита, крепеж на пояс, набор бит D-31756.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

DF033D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Легкая компактная дрель-шуруповерт.

- 2-скоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Удобная обрезиненная рукоятка.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

DF033DWAE	Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DF033DZ	Бита, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Сталь:	10 мм
Дерево	21 мм
Патрон:	шестигранник 6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода	
1—я скорость:	0—450 об/мин
2—я скорость:	0—1700 об/мин
Макс. крутящий момент	
Мягкая затяжка:	14 Н·м
Твердая затяжка:	30 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	149 x 66 x 229 мм
Вес (EPTA):	0,9-1,1 кг

12 В CXT® инструмент

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

DF332D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Легкая компактная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и улучшенной защитой от пыли и грязи.

- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Бесщеточный двигатель.
- 2-скоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций:

DF332DWME	Кейс, зарядное устройство, 2x4,0 Ач аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DF332DWAE	Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 Ач аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DF332DZ	Бита, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Сталь:	10 мм
Дерево	28 мм
Патрон:	быстрозажимной (0,8—10 мм)
Частота холостого хода	
1—я скорость:	0 — 450 об/мин
2—я скорость:	0 — 1 500 об/мин
Макс. крутящий момент	
Мягкая затяжка:	21 Нм
Твердая затяжка:	35 Нм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	154x66x236 мм
Вес (EPTA):	1,0 — 1,2 кг



Аккумуляторная дрель-шуруповерт

DF032D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Легкая компактная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и улучшенной защитой от пыли и влаги.

- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Бесщеточный двигатель.
- 2-скоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

DF032DWME	Кейс, зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DF032DWAE	Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
DF032DZ	Бита, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Сталь:	10 мм
Дерево	28 мм
Патрон:	шестигранник 6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода	
1—я скорость:	0—450 об/мин
2—я скорость:	0—1500 об/мин
Макс. крутящий момент	
Мягкая затяжка:	21 Н·м
Твердая затяжка:	35 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	124 x 66 x 236 мм
Вес (EPTA):	0,88—1,0 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт

HP333D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Компактная ударная дрель-шуруповерт с мощным двигателем.

- 2 скоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

HP333DWME	Кейс, зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
HP333DWAE	Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
HP333DZ	Бита, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Кирпич:	8 мм
Сталь:	10 мм
Дерево:	21 мм
Патрон:	быстрозажимной (0,8—10 мм)
Частота ударов	
1—я скорость:	0—6750 уд/мин
2—я скорость:	0—25 500 уд/мин
Частота холостого хода	
1—я скорость:	0—450 об/мин
2—я скорость:	0—1700 об/мин
Максимальный крутящий момент	
Мягкая затяжка:	14 Н·м
Твердая затяжка:	30 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	193 x 66 x 229 мм
Вес (EPTA):	1,1—1,2 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт

HP332D

CXT 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Компактная ударная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем и улучшенной защитой от пыли и влаги.

- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Бесщеточный двигатель.
- 2-х скоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

HP332DWME	Кейс, зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
HP332DWAX1	Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита, набор «Impact gold» (4 биты), крепеж на пояс.
HP332DWAE	Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
HP332DZ	Бита, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Кирпич:	8 мм
Сталь:	10 мм
Дерево:	28 мм
Патрон:	быстрозажимной (0,8—10 мм)
Частота ударов	
1—я скорость:	0—6750 уд/мин
2—я скорость:	0—22 500 уд/мин
Частота холостого хода	
1—я скорость:	0—450 об/мин
2—я скорость:	0—1500 об/мин
Максимальный крутящий момент	
Мягкая затяжка:	21 Н·м
Твердая затяжка:	35 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	168 x 66 x 236 мм
Вес (EPTA):	1,1—1,3 кг

Аккумуляторный ударный шуруповерт

TD112D

CXT 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Мощный ударный шуруповерт с бесщеточным двигателем и моментом 135 Нм

- Индикация снижения заряда аккумулятора и автоматическая остановка двигателя для предотвращения неполной затяжки.
- Бесщеточный BL-двигатель.
- Усовершенственный ударный механизм за счет увеличения диаметра шпинделя.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Компактный дизайн, легкий вес, прорезиненная рукоятка.

Варианты комплектаций

TD112DZ	-

Макс. крутящий момент:	135 / 80 Нм
Размер крепежа	
Стандартный болт:	M5—M14
Высокопрочный болт:	M5—M12
Патрон:	шестигранник 6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	
Soft	0—2000 об/мин
Hard	0—3000 об/мин
Частота ударов	
Soft	0—3300 уд/мин
Hard	0—3900 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	145 x 64 x 221 мм
Вес (EPTA):	0,99—1,2 кг

Аккумуляторный ударный шуруповерт

TD111D

CXT 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Мощный ударный шуруповерт с бесщеточным двигателем и улучшенной системой защиты от пыли и влаги.

- А-режим: закручивание на низких оборотах с увеличением скорости при увеличении нагрузки.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Бесщеточный двигатель.
- 2-х скоростной редуктор.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

TD111DWAE	Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
TD111DZ	Бита, крепеж на пояс.

Размер крепежа	
Винт:	M4—M8
Стандартный болт:	M5—M14
Высокопрочный болт:	M5—M12
Саморез:	22—90 мм
Патрон:	шестигранник 6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	
1—я скорость	0—1300 об/мин
2—я скорость	0—3000 об/мин
Частота ударов	
1—я скорость:	0—1600 уд/мин
2—я скорость:	0—3900 уд/мин
Макс. крутящий момент:	135 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	135 x 66 x 229 мм
Вес (EPTA):	0,97—1,1 кг

Аккумуляторный ударный шуруповерт

TD110D

CXT 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Легкий ударный шуруповерт 110 Н·м.

- Высокий крутящий момент.
- Легкий вес, ультракомпактные размеры.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

TD110DWAE	Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
TD110DZ	Бита, крепеж на пояс.

Размер крепежа	
Винт:	M4—M8
Стандартный болт:	M5—M12
Высокопрочный болт:	M5—M10
Саморез:	22—90 мм
Патрон:	шестигранник 6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	0—2600 об/мин
Частота ударов:	0—3500 уд/мин
Максимальный крутящий момент:	110 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	135 x 66 x 223 мм
Вес (EPTA):	1,0—1,2 кг

12 В CXT® инструмент

Аккумуляторная угловая дрель

DA333D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Компактная угловая дрель для работы в местах с ограниченным доступом.

- БЗП патрон 10 мм с фиксацией одной рукой.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Компактный дизайн, легкий вес, удобный хват.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

DA333DZ Бита, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Сталь:	10 мм
Дерево:	12 мм
Патрон:	быстрозажимной (1—10 мм)
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин
Высота с патроном и губками:	84 мм
Расстояние от центра губок до корпуса:	23.5 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	332 x 68 x 95 мм
Вес (EPTA):	1,2—1,4 кг

Аккумуляторная угловая дрель

DA332D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Компактная угловая дрель для работы в ограниченных пространствах.

- Компактные размеры и малый вес, удобный хват.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Кулачковый патрон.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

DA332DZ Бита, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Сталь:	10 мм
Дерево:	12 мм
Патрон:	кулачковый (1—10 мм)
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин
Высота с патроном и губками:	63 мм
Расстояние от центра губок до корпуса:	23,5 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	332 x 68 x 86 мм
Вес (EPTA):	1,2—1,3 кг

Аккумуляторный ударный угловой гайковерт

TL065D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Компактный угловой ударный гайковерт 3/8" с максимальным крутящим моментом 60 Н·м.

- Компактный и легкий угловой ударный гайковерт для работы в труднодоступных местах.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Удобная кнопка спуска и прорезиненная рукоятка для комфортной работы.
- Вращающаяся на 360 градусов головка.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

TL065DZ. Крепеж на пояс.

Максимальный крутящий момент:	60 Нм
Посадочный квадрат:	3/8" (9,5 мм)
Размер крепежа	
Стандартный болт:	M4—M12
Высокопрочный болт:	M4—M8
Частота холостого хода:	0—2000 об/мин
Частота ударов:	0—3000 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	380 x 66 x 86 мм
Вес (EPTA):	1,2—1,6 кг

Аккумуляторный ударный угловой гайковерт

TL064D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Компактный угловой ударный гайковерт 1/4" с максимальным крутящим моментом 60 Н·м.

- Компактный и легкий угловой ударный гайковерт для работы в труднодоступных местах.
- Удобная кнопка спуска и прорезиненная рукоятка для комфортной работы.
- Вращающаяся на 360° головка.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

TL064DZ Крепеж на пояс.

Макс. крутящий момент:	60 Н·м
Патрон:	Шестигранник 6,35 мм (1/4")
Размер крепежа	
Стандартный болт:	M4—M12
Высокопрочный болт:	M4—M8
Частота холостого хода:	0—2000 об/мин
Частота ударов:	0—3000 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	380 x 66 x 86 мм
Вес (EPTA):	1,2—1,6 кг

Аккумуляторный ударный гайковерт

TW161D

CXT 12V max 12V max 4.0 / 2.0 / 1.5



Ударный бесщеточный гайковерт 1/2" в сверхкомпактном корпусе с максимальным крутящим моментом 165 Н·м.

- Бесщеточный двигатель.
- 2-скоростной редуктор.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

TW161DWAE Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

TW161DZ Крепеж на пояс.

Максимальный крутящий момент:	165 Н·м
Посадочный квадрат:	1/2 " (12,7 мм)
Размер крепежа	
Стандартный болт:	M8—M16
Высокопрочный болт:	M6—M12
Кол-во скоростей:	2
Частота холостого хода	
1—я скорость:	0—1300 об/мин
2—я скорость:	0—2400 об/мин
Частота ударов	
1—я скорость:	0—2000 уд/мин
2—я скорость:	0—3600 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	150 x 66 x 232 мм
Вес (EPTA):	1,0—1,2 кг

Аккумуляторный ударный гайковерт

TW141D

CXT 12V max 12V max 4.0 / 2.0 / 1.5



Ударный гайковерт 1/2" в компактном корпусе с максимальным крутящим моментом 145 Н·м.

- Компактный размер и небольшой вес подходят для работы в любом положении в ограниченном пространстве.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

TW141DWAE Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

TW141DZ Крепеж на пояс.

Максимальный крутящий момент:	145 Н·м
Посадочный квадрат:	1/2 " (12,7 мм)
Размер крепежа	
Стандартный болт:	M8—M16
Высокопрочный болт:	M6—M12
Кол-во скоростей:	1
Частота холостого хода:	0—2600 об/мин
Частота ударов:	0—3200 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	168 x 66 x 224 мм
Вес (EPTA):	1,1—1,2 кг

Аккумуляторный ударный гайковерт

TW160D

CXT 12V max 12V max 4.0 / 2.0 / 1.5



Ударный бесщеточный гайковерт 3/8" в сверхкомпактном корпусе с максимальным крутящим моментом 160 Н·м.

- Бесщеточный двигатель.
- Высокий крутящий момент, компактные размеры, небольшой вес.
- 2-скоростной редуктор.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

TW160DWAE Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

TW160DZ Крепеж на пояс.

Макс. крутящий момент:	160 Н·м
Посадочный квадрат:	3/8" (9,5 мм)
Размер крепежа	
Стандартный болт:	M8—M16
Высокопрочный болт:	M6—M12
Кол-во скоростей:	2
Частота холостого хода	
1—я скорость:	0—1300 об/мин
2—я скорость:	0—2400 об/мин
Частота ударов	
1—я скорость:	0—2000 уд/мин
2—я скорость:	0—3600 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	144 x 66 x 232 мм
Вес (EPTA):	1,0—1,2 кг

Аккумуляторный ударный гайковерт

TW140D

CXT 12V max 12V max 4.0 / 2.0 / 1.5



Ударный гайковерт 3/8" в компактном корпусе с максимальным крутящим моментом 140 Н·м.

- Компактный размер и небольшой вес подходят для работы в любом положении в ограниченном пространстве.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

TW140DWAE Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

TW140DZ Крепеж на пояс.

Максимальный крутящий момент:	140 Н·м
Посадочный квадрат:	3/8" (9,5 мм)
Размер крепежа	
Стандартный болт:	M8—M16
Высокопрочный болт:	M6—M12
Кол-во скоростей:	1
Частота холостого хода:	0—2600 об/мин
Частота ударов:	0—3200 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	161 x 66 x 224 мм
Вес (EPTA):	1,0—1,2 кг

12 В CXT® инструмент

Аккумуляторный ударный гайковерт

TW060D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Ударный бесщеточный гайковерт 1/4" в компактном корпусе с максимальным крутящим моментом 60 Н·м.

- Компактный размер и небольшой вес подходят для работы в любом положении в ограниченном пространстве.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

TW060DZ Крепеж на пояс.

Максимальный крутящий момент:	60 Н·м
Посадочный квадрат:	1/4" (6,35 мм)
Размер крепежа	
Стандартный болт:	M4—M12
Высокопрочный болт:	M4—M10
Кол-во скоростей:	1
Частота холостого хода:	0—2600 об/мин
Частота ударов:	0—3200 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	161 x 66 x 224 мм
Вес (EPTA):	1,0—1,2 кг

Аккумуляторная трещотка

WR100D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Аккумуляторная трещотка 3/8" и 1/4" с максимальным крутящим моментом 47,5 Н·м

- Сменные посадочные квадраты 3/8" или 1/4".
- Возможно использовать как ручной инструмент в качестве ключа-трещетки.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

WR100DZ Привод квадрат 3/8" и 1/4"

Максимальный крутящий момент:	47,5 Н·м
Посадочные квадраты:	3/8" (9,5 мм) и 1/4" (6,35 мм)
Размер крепежа	
Стандартный болт:	M5—M12
Высокопрочный болт:	M5—M10
Кол—во скоростей:	1
Частота холостого хода:	0—800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	341 x 67 x 84 мм
Вес (EPTA):	1,0—1,2 кг

Аккумуляторный перфоратор 16 мм

HR166D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Легкий компактный 2-режимный перфоратор.

- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Бесщеточный двигатель.
- Расцепляющая муфта, защищающая пользователя и инструмент при заклинивании оснастки.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

HR166DWAJ Кейс Makpac, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора,боковая рукоятка, бита, ограничитель глубины.

HR166DZ Боковая рукоятка, ограничитель глубины.

Патрон:	адаптирован под хвостовик SDS-plus
Энергия удара:	1,1 Дж
Диаметр сверления	
Сталь:	10 мм
Дерево:	13 мм
Бетон:	16 мм
Частота холостого хода:	0—680 об/мин
Частота ударов:	0—4800 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	250 x 74 x 187 мм
Вес (EPTA):	1,8—2,0 кг

Аккумуляторный перфоратор 14 мм

HR140D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Легкий компактный 2-режимный перфоратор.

- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Расцепляющая муфта, защищающая пользователя и инструмент при заклинивании оснастки.
- Электронная регулировка оборотов, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

HR140DWAJ Кейс Makpac, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, боковая рукоятка, бита, ограничитель глубины.

HR140DZ Боковая рукоятка, ограничитель глубины.

Патрон:	адаптирован под хвостовик SDS-plus
Энергия удара:	1,0 Дж
Диаметр сверления	
Сталь:	10 мм
Дерево:	13 мм
Бетон:	14 мм
Частота холостого хода:	0—850 об/мин
Частота ударов:	0—4900 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	246 x 74 x 198 мм
Вес (EPTA):	1,9—2,6 кг

Аккумуляторный пистолет для герметика

CG100D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Аккумуляторный пистолет для герметика с возможностью установки держателей на 300, 600 и 800 мл.

- Высокая сила давления в 5000 Н позволяет значительно повысить комфорт в работе с самыми высоковязкими клеями и герметиками.
- Константная электроника и 5-тиступенчатая регулировка скорости поршня от 0 до 28 мм/с.
- Чувствительный триггер позволяет пользователю контролировать давление при точных работах.
- Автоматическая функция «антикапля» сбрасывает остаточное давление с поршня каждый раз, когда отпускается триггер.
- Электронная регулировка оборотов.

Варианты комплектаций

CG100DWAEA	Держатель в сборе для картриджей 300 мл, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора,очки защитные, кейс.
CG100DZA	Держатель в сборе для картриджей 300 мл, очки защитные.

Максимальное давление:	5000 Н (509,9 кгс)
Скорость движения поршня без нагрузки:	0—28 мм/с
Возможные размеры держателей:	300, 600, 800 мл
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	404 x 108 x 278 мм
Вес (EPTA):	1,9—2,1 кг

Дополнительные наборы для работ с герметиком:
тип A (300 мл) — 196351-8
тип B (600 мл) — 196352-6
тип C (800 мл) — 194195-9

Шлифовальная машина

PV301D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5

Новинка

BL MOTOR

XPT



Шлифовальная машина для полировки дисками 50 и 80 мм.

- Бесщеточный BL-двигатель и технология XPT для продолжительной работы.
- Пылезащитный чехол сводит к минимуму попадание шерстяной пыли при полировке.
- Кнопка включения с блокировкой, что снижает утомляемость рук при длительной непрерывной работе
- Функция защиты от перезапуска. Опорная тарелка доступна в диаметрах: 80 мм и 50 мм.
- Легкозаменяемые расходные материалы на липучке (типа Hook & Loop).
- Подкладка с поворотным/откручивающимся типом, подходящая для тяжелых условий эксплуатации, в основном для шлифования.
- 2 режима работы: 1 низкая скорость для полировки и тонкой полировки, 2 высокая скорость для шлифования и полирования.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой для поддержания заданных оборотов.

Варианты комплектаций

PV301DZ	Боковая рукоятка, набор губок 80 мм, шерстяной диск 80 мм, опорная тарелка 50 мм, проставочная подушка 75 мм, адаптер.
PV301DSYE	Кейс, 2 аккум. x1,5 Ач, з/у, боковая рукоятка, набор губок 80 мм, шерстяной диск 80 мм, опорная тарелка 50 мм, проставочная подушка 75 мм, адаптер.

Диаметр опорной тарелки	50 мм
Диаметр оснастки типа Roloc	50 мм
Диаметр поставочной подушки (Hook & Loop)	75 мм
Диаметр оснастки	80 мм
Обороты холостого хода	
для полировки	0—2800 об/мин
для шлифования	0—9500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	133 x 67 x 201 мм
Вес (EPTA):	1,1—1,2 кг

Мультитул аккумуляторный

TM30D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Многофункциональный инструмент в компактном корпусе.

- Функция антирестарта предотвращает случайный запуск инструмента.
- Все 360°-возможность закрепить рабочий инструмент в 12 различных углах.
- Эргономичный прорезиненный захват обеспечивает больший контроль и комфорт оператора.
- Функция плавного пуска и электронная регулировка числа оборотов для повышения качества выполняемых работ.
- Широкий диапазон аксессуаров, доступных для различных применений при работе с множеством материалов.
- Электронная регулировка оборотов.

Варианты комплектаций

TM30DWYE	Шестигранный ключ, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, кейс.
TM30DZ	Шестигранный ключ.

Совместимые системы насадок:	Makita OIS, Bosch OIS
Частота колебаний в минуту:	6000—20000 об/мин
Угол колебания лево/право (общий):	1,6°/1,6° (3.2°)
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	296 x 65 x 98 мм
Вес (EPTA):	1,1—1,2 кг

Аккумуляторные универсальные ножницы

CP100D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Компактные и легкие универсальные ножницы.

- Предназначены для резки материалов невысокой плотности толщиной до 6 мм: картон, линолеум, ковер, пластик, кожа, текстиль и т. п.
- Самозатачивающиеся лезвия.
- Мягкая рукоятка с противоскользящим покрытием.
- Удобный хват, легкий вес.

Варианты комплектаций

CP100DZ	–

Макс. глубина реза при 90°:	6 мм
Частота холостого хода:	0—300 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	291 x 66 x 121 мм
Вес (EPTA):	0,88 кг

12 В CXT® инструмент

Аккумуляторная алмазная пила

CC301D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Аккумуляторная алмазная пила с резервуаром для воды и максимальным пропилом 25,5 мм.

- Эргономичная прорезиненная рукоятка обеспечивает больший контроль и комфорт оператора.
- Алмазная пила специально разработана для резки стекла и керамической плитки.
- Емкость для охлаждающей жидкости с большой крышкой для легкого открывания и заправки воды.
- Возможность наклона под 45° опорной платформы для запиливания углов.

Максимальная глубина реза	
Угол 90°:	25,5 мм
Угол 45°:	16,5 мм
Частота холостого хода:	1600 об/мин
Диаметр алмазного диска:	85 мм
Диаметр посадочного отверстия диска:	15 мм
Объем емкости для воды:	0,5 л
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	313 x 170 x 125 мм
Вес (EPTA):	1,9 кг

Варианты комплектаций:

CC301DWAE	Шестигранный ключ, алмазный диск по стеклу 85x15 мм, емкость для воды, держатель для емкости, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, кейс.
CC301DZ	Шестигранный ключ, алмазный диск по стеклу 85x15 мм, емкость для воды, держатель для емкости.

Алмазные диски 85 мм

A-07353 — универс. multi material (сухой/мокрый рез)
A-01323 — для стекла, мрамора, камня и плитки (мокрый рез)
B-21098 — стандарт для стекла и плитки (мокрый рез)

Аккумуляторная циркулярная пила

HS301D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Компактная и лёгкая дисковая пила с функцией обдува линии реза.

- Компактные размеры и малый вес.
- Функция обдува линии реза для точности распила заготовки.
- Регулируемый наклонный рез.
- Простая настройка глубины реза.
- Мягкая рукоятка с противоскользящим покрытием.
- Патрубок для подключения пылесоса.

Глубина реза:	
Угол 90°	25,5 мм
Угол 45°	16,5 мм
Диаметр диска:	85 мм
Частота холостого хода:	1500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	313 x 170 x 155 мм
Вес (EPTA):	1,6—1,7 кг

Варианты комплектаций

HS301DWME	Зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, диск, ключ, кейс.
HS301DWAE	Зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, диск, ключ, кейс.
HS301DZ	Диск, ключ, кейс.

Диски для дерева 85 мм
B-31170 Диск по ламинату 85x15x24z
B-31142 Диск по дереву 85x15x20z

Аккумуляторная пила для гипсокартона

SD100D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Специализированная пила для врезных отверстий в гипсокартоне с возможностью регулировки глубины пропила.

- Эргономичная конструкция и удобное управление.
- Встроенный патрубок для подключения пылесоса.
- Простая регулировка глубины пропила.
- Электронная регулировка оборотов.
- Подсветка рабочей зоны.

Глубина реза	
Дерево:	6 — 15 мм
Гипсокартон:	6 — 30 мм
Ход пилки:	6 мм
Частота холостого хода:	0—6000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	239 x 79 x 280 мм
Вес (EPTA):	1,5—1,6 кг

Варианты комплектаций

SD100DZ	Полотно по гипсокартону, ключ.

Аккумуляторная сабельная пила

JR105D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Легкая сабельная пила для работы с заготовками толщиной до 50 мм.

- Компактные размеры и малый вес.
- Регулировка положения упора с помощью винта.
- Два включателя для удобного хвата в любом положении.
- Работа с 2-типами пилок: для лобзика/для сабельной пилы.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз.
- Подсветка рабочей зоны.

Глубина реза:	
Металлическая труба	50 мм
Дерево	50 мм
Ход пилки:	13 мм
Частота холостого хода:	0—3300 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	376 x 66 x 200 мм
Вес (EPTA):	1,3—1,5 кг

Варианты комплектаций

JR105DWAE	Зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, 2 полотна, ключ, кейс.
JR105DZ	2 полотна, ключ.

12 В CXT® инструмент

Аккумуляторная сабельная пила

JR103D

CXT 12V max 12V max 4.0 / 2.0 / 1.5



Легкая сабельная пила для работы с заготовками толщиной до 50 мм.

- Два включателя для удобного хвата в любом положении.
- Быстрозажимной держатель пилки для быстрой замены оснастки.
- Регулировка положения упора с помощью винта.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

JR103DWAE Зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, 2 полотна, ключ, кейс.

JR103DZ 2 полотна, ключ.

Глубина реза:	
Металлическая труба	50 мм
Дерево	50 мм
Ход пилки:	13 мм
Частота холостого хода:	0—3300 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	376 x 66 x 200 мм
Вес (EPTA):	1,3—1,5 кг

Аккумуляторный лобзик

JV103D

CXT 12V max 12V max 4.0 / 2.0 / 1.5



Лобзик с 3-ступенчатым маятниковым ходом пилки и бесщеточным двигателем.

- Бесщеточный двигатель.
- Регулировка скорости.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, плавный пуск.
- Технология SOFT по LOAD–снижение оборотов двигателя без нагрузки.
- Прочная опорная плита с наклоном до 45° в обе стороны.
- Безынструментальная смена оснастки.
- Функция обдува линии реза.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

JV103DZ Система пылеотвода, пилка.

Глубина реза	
Дерево:	90 мм
Алюминий:	20 мм
Сталь:	10 мм
Ход пилки:	23 мм
Частота холостого хода:	800—3000 ход/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	237 x 76 x 206 мм
Вес (EPTA):	1,9—2,0 кг

Аккумуляторный лобзик

JV102D

CXT 12V max 12V max 4.0 / 2.0 / 1.5



Лобзик с 3-ступенчатым маятниковым ходом пилки и бесщеточным двигателем.

- Бесщеточный двигатель.
- Регулировка скорости.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, плавный пуск.
- Технология SOFT по LOAD–снижение оборотов двигателя без нагрузки.
- Прочная опорная плита с наклоном до 45° в обе стороны.
- Безынструментальная смена оснастки.
- Функция обдува линии реза.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

JV102DZ Система пылеотвода, пилка.

Глубина реза	
Дерево:	90 мм
Алюминий:	20 мм
Сталь:	10 мм
Ход пилки:	23 мм
Частота холостого хода:	800—3000 ход/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	237 x 76 x 186 мм
Вес (EPTA):	1,8—1,9 кг

Аккумуляторный лобзик

JV101D

CXT 12V max 12V max 4.0 / 2.0 / 1.5



Лобзик с 3-ступенчатым маятниковым ходом пилки.

- Регулировка скорости.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз.
- Прочная опорная плита с наклоном до 45° в обе стороны.
- Функция обдува линии реза.

Варианты комплектаций

JV101DZ Система пылеотвода, пилка.

Глубина реза	
Дерево:	65 мм
Алюминий:	4 мм
Сталь:	2 мм
Ход пилки:	18 мм
Частота холостого хода:	0—2900 ход/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	250 x 76 x 196 мм
Вес (EPTA):	1,7—1,9 кг

12 В CXT® инструмент

Аккумуляторный резчик шпилек

SC103D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Легкий и компактный резчик шпилек с механической передачей и бесщеточным двигателем.

- Увеличенная производительность и скорость резки благодаря бесщеточному двигателю.
- Чистый рез позволяет навинчивать гайки без необходимости доработки заусенцев.
- Резка шпилек от M6—M10.
- До 550 резов шпильки M10 на аккумуляторе 4 А·ч.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

SC103DZ	Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Режущая способность по стали (до 400 Н/мм)	M6—M10 мм
Режущая способность по нержавеющей стали (до 600 Н/мм)	M6—M8 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	180 x 107 x 289 мм
Вес (EPTA):	2,7—2,8 кг

Аккумуляторный пылесос

CL121D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Мощный портативный пылесос с 3 скоростями работы для очистки автомобиля

- Кнопочный переключатель мощности всасывания.
- Может работать в режиме воздуходувки для выдува пыли из труднодоступных мест.
- Двойная система фильтрации.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Гибкий шланг удлиняется до 1 метра, большой ассортимент насадок.

Варианты комплектаций:

CL121DWA	Зарядное устройство, 2,0 А·ч аккумулятор, 6 насадок, держатель насадки, шланг, фильтр, плечевой ремень, сумка.
CL121DZ	6 насадок, держатель насадки, шланг, фильтр, плечевой ремень, сумка.

Тип уборки:	сухая
Вместимость пылесборника	
Тканевый мешок:	500 мл
Бумажный мешок:	330 мл
Расход воздуха:	1,3 м³/мин
Сила всасывания (разрежение):	4,6 кПа
Режимы мощности:	3
Мощность всасывания	
3 режим:	28 Вт
2 режим:	19 Вт
1 режим	5 Вт
Продолжительность работы от акк. 4,0 А·ч:	до 67 мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	345 x 138 x 202 мм
Вес (EPTA):	1,7—1,8 кг



12 В CXT® инструмент

Аккумуляторный пылесос — CL107FD

CXT 12V max 4.0 / 2.0 / 1.5



Мощный и легкий аккумуляторный пылесос для сухой уборки.

- Кнопочный переключатель мощности всасывания.
- Двойная система фильтрации.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

CL107FDZ Насадка щелевая, насадка для пола, удлинительная трубка, держатель насадки, фильтр.

Тип уборки:	сухая
Вместимость пылесборника	
Тканевый мешок:	500 мл
Бумажный мешок:	330 мл
Расход воздуха:	1,4 м³/мин
Сила всасывания (разрежение):	5 кПа
Режимы мощности:	3
Мощность всасывания:	
3 режим: 32 Вт 2 режим: 20 Вт 1 режим: 5 Вт	
Продолжительность работы от акк. 4,0 А·ч:	до 50 мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	960 x 112 x 150 мм
Вес (ЕРТА):	1,1—1,3 кг
Насадка «циклон» арт. 199553-5	
для сбора влажного и крупного сухого мусора.	
Поставляется отдельно.	

Аккумуляторный пылесос — CL106FD

CXT 12V max 4.0 / 2.0 / 1.5



Компактный и легкий аккумуляторный пылесос для сухой уборки.

- Двойная система фильтрации.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

CL106FDWY Зарядное устройство, 1,5 А·ч аккумулятор,насадка щелевая, насадка для пола,удлинительная трубка, держатель насадки.

CL106FDZ Насадка щелевая, насадка для пола, удлинительная трубка, держатель насадки.

Тип уборки:	сухая
Вместимость пылесборника:	600 мл
Расход воздуха:	1,3 м³/мин
Сила всасывания (разрежение):	3,1 кПа
Мощность всасывания:	19 Вт
Продолжительность работы от акк. 4,0 А·ч:	до 40 мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	958 x 100 x 150 мм
Вес (ЕРТА):	1,0—1,1 кг
Насадка «циклон» арт. 199553-5	
для сбора влажного и крупного сухого мусора.	
Поставляется отдельно.	

Аккумуляторный штифтозабиватель — PT354D

CXT 12V max 4.0 / 2.0 / 1.5



Штифтозабиватель для штифтов 23Ga длиной до 35 мм.

- Точная настройка силы удара для разных длин штифтов и плотностей материалов.
- Легкообозримый и тонкий носик позволяет выполнять крепежные работы в стесненных пространствах.
- Забивает до 1000 штифтов на батарее CXT емкостью 1,5 А·ч.
- Низкая отдача благодаря активному механизму гашения импульса удара повышает качество забивки длинных штифтов.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

PT354DZ Адаптер носика, крючок для подвешивания, защитные очки, ключ.

Диаметр штифтов:	0,6 мм
Длина штифтов:	15/18/25/30/35 мм
Вместимость магазина:	до 120 шт
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	231 x 66 x 226 мм
Вес (ЕРТА):	1,8—2,0 кг

Аккумуляторный автомобильный насос — MP100D

CXT 12V max 4.0 / 2.0 / 1.5



Аккумуляторный компрессор для накачки шин, мячей, велосипедных шин.

- Автоматическое отключение при достижении заданного давления.
- Автоматическое отключение при перегреве.
- Цифровой индикатор давления с подсветкой для лучшей видимости.
- Широкий ассортимент насадок.
- Встроенная LED-подсветка, освещающая рабочую зону (зона ниппеля).

Варианты комплектаций

MP100DZ Адаптеры, адаптер для надувных изделий для плавания, адаптер для спортивных мячей.

Максимальное давление:	830 кПа
Длина шланга:	650 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	255 x 74 x 173 мм
Вес (ЕРТА):	1,2—1,3 кг

Аккумуляторный вентилятор

CF100D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Компактный 3-скоростной вентилятор.

- Регулировка угла наклона вентилятора-вверх 90°, вниз 45°, вправо 90°, влево 90°.
- Таймер отключения: через 1, 2, 4 часа.
- Надежная обрешетка.
- Регулируемый крючок для подвеса вентилятора, ручка для переноски.
- 2 режима питания: от аккумулятора или от сети.

Варианты комплектаций

CF100DZ — Адаптер для подключения к электрической сети.

Воздушный поток	
3 скорость:	4,6 м³/мин
2 скорость:	3,8 м³/мин
1 скорость:	3,0 м³/мин
Диаметр вентилятора:	180 мм
Продолжительность работы от акк. 4,0 А·ч:	до 10,5 ч
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	168 x 260 x 252 мм
Вес (EPTA):	1,2—1,4 кг

Аккумуляторный вентилятор

CF101D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Компактный 3-х скоростной вентилятор.

- Автоматическое вращение влево/вправо на 45°.
- Регулировка угла наклона вентилятора-вверх 90°, вниз 45°, вправо 90°, влево 90°.
- Таймер отключения: через 1, 2, 4 часа.
- Регулируемый крючок для подвеса вентилятора, ручка для переноски.
- Надежная обрешетка.
- 2 режима питания: от аккумулятора или от сети.

Варианты комплектаций

CF101DZ —

Воздушный поток	
3 скорость:	4,6 м³/мин
2 скорость:	3,8 м³/мин
1 скорость:	3,0 м³/мин
Диаметр вентилятора:	180 мм
Продолжительность работы от акк. 4.0 А·ч:	до 10,5 ч
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	185 x 260 x 284 мм
Вес (EPTA):	1,3—1,7 кг

Аккумуляторное радио

MR052D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Компактное аккумуляторное FM/AM-радио.

- Двойные фронтальные стереодинамики.
- Цифровой FM / AM-тюнер с ЖК-дисплеем, подсветкой и 10 предустановками (5 FM и 5 AM).
- Разъем для наушников 3,5 мм.
- Гнездо AUX-IN для подключения внешних устройств.
- FM-антенна в резиновом исполнении.
- Вращающийся зацеп для подвеса радиоприемника.

Варианты комплектаций

MR052 —

Диапазон частот	
FM:	87,5—108 МГц
AM:	522—1710 кГц
Продолжительность работы от акк. 4,0 Ач:	до 30 ч
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	169 x 92 x 74 мм
Вес (EPTA):	0,56—0,72 кг




Аккумуляторный лазерный построитель плоскостей

SK105GD

CXT 12V max 4.0/2.0/1.5





Лазерный построитель плоскостей для проекции горизонтальной и вертикальной линий.

- До 40 часов непрерывной работы в режиме высокой видимости с батареей CXT емкостью 4,0 А·ч.
- Функция фиксации маятника лазера для расширения сфер применения построителя, а также для сохранности его во время переноски и хранения.

Варианты комплектаций

SK105GDZ (зеленый луч) Кейс для транспортировки, магнитный адаптер, магнитная мишень зеленая.


Дальность видимости:	до 35/25 м
Дальность видимости с приемником:	до 80 м
Погрешность:	±3 мм/10 м
Диапазон самовыравнивания:	±4°
Угол построения:	
горизонтальный	180°
вертикальный	160°
Количество линий:	2
Тип лазера (Класс 2):	525/635 нм
Рабочий диапазон температур:	-10-50°C
Время работы:	7—20/15—40 ч
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	157 x 64 x 102 мм
Вес (EPTA):	0,67—0,84 кг
Может работать на батарейках типа AA (8 шт)	
через адаптер ADP09. Приобретается отдельно.	

Аккумуляторный лазерный построитель плоскостей

SK105D

CXT 12V max 4.0/2.0/1.5





Лазерный построитель плоскостей для проекции горизонтальной и вертикальной линий.

- До 40 часов непрерывной работы в режиме высокой видимости с батареей CXT емкостью 4,0 А·ч.
- Функция фиксации маятника лазера для расширения сфер применения построителя, а также для сохранности его во время переноски и хранения.

Варианты комплектаций

SK105DZ (красный луч) Кейс для транспортировки,магнитный адаптер, магнитная мишень красная.


Дальность видимости:	до 35/25 м
Дальность видимости с приемником:	до 80 м
Погрешность:	±3 мм/10 м
Диапазон самовыравнивания:	±4°
Угол построения:	
горизонтальный	180°
вертикальный	160°
Количество линий:	2
Тип лазера (Класс 2):	525/635 нм
Рабочий диапазон температур:	-10-50°C
Время работы:	7—20/15—40 ч
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	157 x 64 x 102 мм
Вес (EPTA):	0,67—0,84 кг
Может работать на батарейках типа AA (8 шт)	
через адаптер ADP09. Приобретается отдельно.	

Аккумуляторный лазерный нивелир

SK106GD

CXT 12V max 4.0/2.0/1.5





Лазерный построитель плоскостей с зеленым лучем для проекции 4 точек, горизонтальной и вертикальной линий.

- Зеленый лазер высокой яркости для улучшенной видимости при дневном свете или в освещенном помещении.
- До 20 часов непрерывной работы в режиме высокой видимости с батареей CXT емкостью 4,0 А·ч.
- Функция фиксации маятника лазера для расширения сфер применения построителя, а также для сохранности его во время переноски и хранения.

Варианты комплектаций

SK106GDZ Кейс для транспортировки, магнитный адаптер, магнитная мишень зеленая.


Дальность видимости:	до 35 м
Дальность видимости с приемником:	до 80 м
Погрешность:	±3 мм/10 м
Диапазон самовыравнивания:	±4°
Угол построения	
горизонтальный:	180°
вертикальный:	170°
Количество линий:	2
Количество точек:	4
Тип лазера (Класс 2):	525 н·м
Рабочий диапазон температур:	-10-50°C
Время работы:	7—20 ч
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	157 x 64 x 102 мм
Вес (EPTA):	0,69—0,85 кг
Может работать на батарейках типа AA (8 шт)	
через адаптер ADP09. Приобретается отдельно.	

Аккумуляторный лазерный нивелир

SK209GD

CXT 12V max 4.0/2.0/1.5





Лазерный построитель плоскостей с зеленым лучем для проекции горизонтальной и 2 вертикальных линий.

- Автоматическое построение вертикали используя карданный механизм под действием гравитационной силы.
- Три уровня по яркости, а также возможные режимы линий: горизонтальная линия > горизонтальная /вертикальная линия > 2 вертикальные линии/ горизонтальная линия.
- До 40 часов непрерывной работы в режиме высокой видимости с батареей CXT емкостью 4.0 А·ч.
- Длина волны лазера - 515 нм/более низкая длина волны луча точки - 650 нм.

Варианты комплектаций

SK209GDZ Кейс для транспортировки, плечевой ремень, зеленые очки.


Дальность видимости:	до 35 м
Дальность видимости с приемником:	до 80 м
Погрешность:	±1 мм/10 м
Диапазон самовыравнивания:	±2°
Угол построения	
горизонтальный:	110°
вертикальный:	130°
Количество линий:	3
Количество точек:	1
Тип лазера (Класс 2):	515 н·м
Рабочий диапазон температур:	-10 - 40°C
Время работы:	15 — 40 ч
Резьба для треноги:	5/8" (15.9 мм)
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	122 x 130 x 225 мм
Вес (EPTA):	1,5—1,6 кг

Аккумуляторный лазерный нивелир

SK312GD

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5





Лазерный построитель плоскостей с зеленым лучем для проекции горизонтальной и 3 вертикальных линий.

- Автоматическое построение вертикали используя карданный механизм под действием гравитационной силы.
- Три уровня по яркости, а также возможные режимы линий: горизонтальная линия > горизонтальная/ вертикальная линия > 3 вертикальные линии/ горизонтальная линия.
- До 28 часов непрерывной работы в режиме высокой видимости с батареей CXT емкостью 4,0 А·ч.
- Длина волны лазера - 515 нм/более низкая длина волны луча точки - 650 нм.

Варианты комплектаций

SK312GDZ Кейс для транспортировки, плечевой ремень, зеленые очки.

Дальность видимости:	до 35 м
Дальность видимости с приемником:	до 80 м
Погрешность:	±1 мм/10 м
Диапазон самовыравнивания:	±2°
Угол построения	
горизонтальный:	110°
вертикальный:	130°
Количество линий:	4
Количество точек:	1
Тип лазера (Класс 2):	515 нм
Рабочий диапазон температур:	-10-40°C
Время работы:	15—40 ч
Резьба для треноги:	5/8" (15,9 мм)
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	122 x 130 x 225 мм
Вес (EPTA):	1,5—1,6 кг



12 В CXT® инструмент

Аккумуляторный триммер

UR100D **260/230 мм**

CXT 12V max 4.0 / 2.0 / 1.5



Легкий и компактный 12 В триммер для домашнего использования.

- Телескопическая штанга (85–120 см) для выбора оптимальной длины инструмента.
- Регулируемое положение рукоятки.
- Высокая скорость вращения для эффективного кошения.
- Откидной бампер для защиты растений.

Напряжение питания:	12 В
Потребляемая мощность:	130 Вт
Частота вращения без нагрузки:	10000 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд/пластиковый нож):	260/230 мм
Шпиндель:	M8x1.25 RH
Тип рукояток:	петлеобразная
Тип вала:	прямой
Размеры (ДхШхВ):	1202x267x315 мм
Масса:	2,1 кг с батареей BL1041B

Варианты комплектаций:

UR100DWAEX
Триммерная головка с пластиковым ножом, сменные запасные ножи 5 шт., ременная оснастка на одно плечо, сумка для хранения расходки. 2 аккумулятора 2 А·ч, 12 В, зарядное устройство.

Аккумуляторные ножницы

UM600D

CXT 12V max 4.0 / 2.0 / 1.5



Аккумуляторные ножницы для подравнивания травы и кустарников

- Мощный 12 В двигатель.
- Быстросъемные ножи.
- Уникальная система подвижных лезвий (два подвижных и один направляющий).
- Регулируемая высота травосборника.
- Возможность установить длинную рукоятку с опорными колесами (арт. 198516-8).

Напряжение питания:	12 В
Ширина ножа для травы:	16 см
Частота вращения без нагрузки:	1250 об/мин
Количество резов:	2500 мин
Размеры (ДхШхВ):	347x177x131 мм
Масса:	1,4 кг с батареей BL1040B

Варианты комплектаций:

UM600DWAE
Нож для травы, чехол, контейнер для травы, 2 x аккумулятора, 12 В, 2 А·ч, зарядное устройство DC10WD.

UM600DZ
Нож для травы, чехол, контейнер для травы.

Аккумуляторные ножницы

UH201D

CXT 12V max 4.0 / 2.0 / 1.5



Аккумуляторные ножницы для подравнивания кустарников.

- Мощный 12 В двигатель.
- Быстросъемные ножи.
- Защитное покрытие ножа обеспечивает длительный срок службы.
- Безынструментальная фиксация контейнера для веток на ноже.
- Возможность установить длинную рукоятку с опорными колесами (арт. 198516-8).

Напряжение питания:	12 В
Длина ножа для кустарников:	20 см
Ширина раскрытия лезвий:	8 мм
Частота вращения без нагрузки:	1250 об/мин
Количество резов:	2500 мин
Размеры (ДхШхВ):	504x120x131 мм
Масса:	1,5 кг с батареей BL1040B

Варианты комплектаций:

UH201DWA
Нож для кустарников, чехол, контейнер для веток, 1 x аккумулятор, 12 В,2 А·ч, зарядное устройство DC10WC.

UH201DZ
Нож для кустарников, чехол, контейнер для веток.




2
инструмента
в
1

LXT® / CXT® Одежда, радио, кофемашины



LXT® / CXT® Одежда, радио, кофемашины

Куртка-жилет с подогревом

CJ100D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Водостойкая куртка-жилет с 3 зонами нагрева для комфортной работы.

- 3 карбоновых нагревательных элемента.
- Водостойкая ткань защищает от дождя и ветра.
- Съемные рукава на молнии быстро превращают куртку в жилетку.
- Двухзамковая молния.
- Карман для батареи сзади слева.
- Светодиодная индикация режимов нагрева.
- Допустима ручная стирка при снятых батарее и держателе батареи.

Варианты комплектаций

CJ100DZ2XL Размер XL, адаптер для аккумулятора.

Режимы обогрева:	высокий/средний/низкий
Время работы от батареи BL1013 1,3 А·ч	
Высокий:	до 1,5 час
Средний:	до 2,5 час
Низкий:	до 4,5 час
3 зоны нагрева:	правый и левый грудные отделы, спина
Карманы:	5 шт
Габаритные размеры	
адаптера батареи (Д x Ш x В):	98 x 50 x 52 мм
Вес куртки-жилета (L):	1,1 кг
Вес (EPTA):	1,3 кг

Жилет с подогревом

CV101D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Водостойкий жилет с 2 зонами нагрева для комфортной работы.

- 3 карбоновых нагревательных элемента.
- Водостойкая ткань защищает от дождя и ветра.
- Двухзамковая молния.
- Боковые карманы, нагрудный карман на молнии для мобильного телефона.
- Карман для батареи сзади слева.
- Разъем USB 2.1 А для зарядки мобильных устройств.
- Светодиодная индикация режимов нагрева.
- Допустима ручная стирка при снятых батарее и держателе батареи.

Варианты комплектаций

CV101DZM Размер M, адаптер для аккумулятора.

CV101DZL Размер L, адаптер для аккумулятора.

CV101DZXL Размер XL, адаптер для аккумулятора.

Режимы обогрева:	высокий/средний/низкий
Время работы от батареи BL1040B 4,0 А·ч	
Высокий:	до 4 час
Средний:	до 7,5 час
Низкий:	до 14 час
2 зоны нагрева:	спина, плечи
Карманы:	4 шт
Габаритные размеры адаптера	
батареи (Д x Ш x В):	80 x 53 x 38 мм
Вес держателя батареи:	0,08 кг
Вес жилета (M-XL):	0,38 - 0,42 кг
Вес (EPTA):	0,7 - 0,86 кг

Жилет с подогревом

CV102D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0 / 2.0 / 1.5



Водостойкий жилет с 4 зонами нагрева для комфортной работы.

- 3 карбоновых нагревательных элемента.
- Водостойкая ткань защищает от дождя и ветра.
- Двухзамковая молния.
- Флисовая подкладка сохраняет тепло при выключении питания.
- Карман для батареи сзади слева.
- Разъем USB 2.4 А для зарядки мобильных устройств.
- Светодиодная индикация режимов нагрева.
- Допустима стирка при температуре ниже 30°C в щадящем режиме и сушка в режиме низкой мощности при снятых батарее и держателе батареи.

Варианты комплектаций

CV101DZM Размер M, адаптер для аккумулятора.

CV101DZL Размер L, адаптер для аккумулятора.

CV101DZXL Размер XL, адаптер для аккумулятора.

Режимы обогрева:	высокий/средний/низкий
Время работы от батареи BL1040B 4,0 А·ч	
Высокий:	до 4 час
Средний:	до 7,5 час
Низкий:	до 14 час
4 зоны нагрева:	правый и левый передние карманы, спина, шея
Карманы:	4 шт
Габаритные размеры	
адаптера батареи (Д x Ш x В):	82 x 58 x 35 мм
Вес держателя батареи:	0,09 кг
Вес жилета (L):	0,5 кг

Жилет с подогревом

DCV200

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Водостойкий жилет с 2 зонами нагрева для комфортной работы.

- 3 карбоновых нагревательных элемента.
- Водостойкая ткань защищает от дождя и ветра.
- Двухзамковая молния.
- Боковые карманы, нагрудный карман на молнии для мобильного телефона.
- Карман для батареи сзади слева.
- Разъем USB 2.1 А для зарядки мобильных устройств.
- Светодиодная индикация режимов нагрева.
- Допустима ручная стирка при снятых батарее и держателе батареи.

Варианты комплектаций

DCV200ZL Размер L, адаптер для аккумулятора.

Режимы обогрева:	высокий/средний/низкий
Время работы от батареи BL1850 5,0 А·ч	
Высокий:	до 8 час
Средний:	до 16 час
Низкий:	до 28 час
2 зоны нагрева:	спина, плечи
Карманы:	4 шт
Габаритные размеры	
адаптера батареи (Д x Ш x В):	99 x 116 x 89 мм
Вес держателя батареи:	0,13 кг
Вес жилета (M-XL):	0,38-0,42 кг
Вес (EPTA):	0,88-1,1 кг

LXT® / CXT® Одежда, радио, кофемашины

Жилет с подогревом

DCV202

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Водостойкий жилет с 4 зонами нагрева для комфортной работы.

- 3 карбоновых нагревательных элемента.
- Водостойкая ткань защищает от дождя и ветра.
- Двухзамковая молния.
- Боковые карманы, нагрудный карман на молнии для мобильного телефона.
- Карман для батареи сзади слева.
- Разъем USB 2.4 А для зарядки мобильных устройств.
- Светодиодная индикация режимов нагрева.
- Допустима стирка при температуре ниже 30°C в щадящем режиме и сушка в режиме низкой мощности при снятых батарее и держателе батареи.

Варианты комплектаций

DCV202ZM Размер M, адаптер для аккумулятора.

DCV202ZL Размер L, адаптер для аккумулятора.

DCV202ZXL Размер XL, адаптер для аккумулятора.

Режимы обогрева:	высокий/средний/низкий
Время работы от батареи BL1850 5,0 А·ч	
Высокий:	до 10 час
Средний:	до 20 час
Низкий:	до 35 час
4 зоны нагрева:	Правый и левый передние карманы, спина, шея
Карманы:	4 шт
Габаритные размеры	
адаптера батареи (Д x Ш x В):	98 x 78 x 40 мм
Вес держателя батареи:	0,13 кг
Вес жилета (L):	0,5 кг

Куртка с подогревом

DCJ205

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Водостойкая куртка с 5 зонами нагрева для комфортной работы.

- 5 карбоновых нагревательных элементов.
- Водостойкая ткань защищает от дождя и ветра.
- Двухзамковая молния.
- Карман для батареи сзади слева.
- Разъем USB 2.4 А для зарядки мобильных устройств.
- Светодиодная индикация режимов нагрева.
- Допустима стирка при температуре ниже 30°C в щадящем режиме и сушка в режиме низкой мощности при снятых батарее и держателе батареи.

Варианты комплектаций

DCJ205ZM Размер M, адаптер для аккумулятора.

DCJ205ZL Размер L, адаптер для аккумулятора.

DCJ205ZXL Размер XL, адаптер для аккумулятора.

Режимы обогрева:	высокий/средний/низкий
Время работы от батареи BL1860B 6,0 А·ч	
Высокий:	до 8,5 час
Средний:	до 14 час
Низкий:	до 35 час
5 зон нагрева:	Правый и левый передние карманы, спина сверху справа и слева, спина центр
Карманы:	6 шт
Габаритные размеры	
адаптера батареи (Д x Ш x В):	98 x 78 x 40 мм
Вес держателя батареи:	0,13 кг
Вес куртки-жилета (L):	1,1 кг

Куртка с подогревом светоотражающая

DCJ206

LXT 18V 18V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Флуоресцентная желтая куртка с капюшоном с 5 зонами нагрева для комфортной работы.

- 5 карбоновых нагревательных элементов.
- Водостойкая ткань защищает от дождя и ветра.
- Двухзамковая молния.
- Капюшон на молнии.
- Флуоресцентная желтая куртка с нашитыми световозвращающими лентами.
- Нагрудный прозрачный карман для бейджей/пропусков.
- Карман для батареи сзади слева.
- Разъем USB 2.4 А для зарядки мобильных устройств.
- Светодиодная индикация режимов нагрева.

Варианты комплектаций

DCJ206ZM Размер M, адаптер для аккумулятора.

DCJ206ZL Размер L, адаптер для аккумулятора.

DCJ206ZXL Размер XL, адаптер для аккумулятора.

Режимы обогрева:	высокий/средний/низкий
Время работы от батареи BL1860B 6,0 А·ч	
Высокий:	до 8,5 час
Средний:	до 14 час
Низкий:	до 35 час
5 зон нагрева:	правый и левый передние карманы, спина сверху справа и слева, спина центр
Карманы:	6 шт
Габаритные размеры	
адаптера батареи (Д x Ш x В):	98 x 78 x 40 мм
Вес держателя батареи:	0,13 кг
Вес куртки-жилета (L):	1,2 кг

Жилет с охлаждением

DFV210

LXT CXT 18V 14.4V 12Vmax



Легкий жилет с эффективным охлаждением.

- 2 плоских вентилятора с бесщеточными двигателями для большего комфорта.
- Эффективное охлаждение, даже если передняя молния закрывается не полностью.
- Боковые карманы, нагрудный карман на молнии слева.
- Высокая водоотталкивающая способность.
- Воротник-стойка и шнур в подоле обеспечивают дополнительный комфорт.
- Регулятор потока воздуха с 3 светодиодными индикаторами.

Варианты комплектаций

DFV210ZL Размер L, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.

DFV210ZXL Размер XL, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.

DFV210Z2XL Размер 2XL, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.

Режимы охлаждения:	турбо/высокий/средний/низкий
Поток воздуха	
Турбо:	2,2 м³/мин
Высокий:	2,1 м³/мин
Средний:	1,7 м³/мин
Низкий:	1,5 м³/мин
Время работы от батареи BL1860B 6,0 А·ч	
Высокий:	до 13,5 час
Средний:	до 24,5 час
Низкий:	до 33 час
2 вентилятора:	Справа и слева в зоне поясницы
Карманы:	3 шт
Вес вентиляторов/кабеля:	0,23/0,02 кг
Вес держателя батареи:	0,08—0,15 кг
Вес жилета (L):	0,38 кг

LXT® / CXT® Одежда, радио, кофемашины

Куртка с охлаждением

DFJ206

LXT CXT 18V 14.4V 12Vmax



Легкая куртка с эффективным охлаждением.

- 2 плоских вентилятора для большего комфорта.
- Сзади предусмотрены сетчатые карманы для хранения пакетов со льдом.
- Боковые карманы, нагрудные карманы на молнии, карман в левом рукаве.
- Хорошая воздухопроницаемость, высокая водоотталкивающая способность.
- Подкладка куртки на молнии для оптимального воздушного потока.
- Отстегивающиеся рукава легко превращают куртку в жилет.
- Регулятор потока воздуха с 3 светодиодными индикаторами.

Варианты комплектаций

DFJ206ZL	Размер L, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.
DFJ206ZXL	Размер XL, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.
DFJ206Z2XL	Размер 2XL, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.

Режимы охлаждения:	турбо/высокий/средний/низкий
Поток воздуха	
Турбо:	2,1 м³/мин
Высокий:	1,9 м³/мин
Средний:	1,5 м³/мин
Низкий:	1,3 м³/мин
Время работы от батареи BL1041B 4,0 А·ч	
Высокий:	до 6 час
Средний:	до 11,5 час
Низкий:	до 17 час
2 вентилятора:	Справа и слева в зоне поясницы
Карманы:	5 шт
Вес вентиляторов/кабеля:	0,24/0,02 кг
Вес держателя батареи:	0,08 кг
Вес куртки (L):	0,36 кг

Куртка с охлаждением

DFJ210

LXT CXT 18V 14.4V 12Vmax



Легкая куртка с эффективным охлаждением.

- 2 плоских вентилятора для большего комфорта.
- Сзади предусмотрены сетчатые карманы для хранения пакетов со льдом.
- Боковые карманы, нагрудные карманы на молнии, карман в левом рукаве.
- Хорошая воздухопроницаемость, высокая водоотталкивающая способность.
- Подкладка куртки на молнии для оптимального воздушного потока.
- Отстегивающиеся рукава легко превращают куртку в жилет.
- Регулятор потока воздуха с 3 светодиодными индикаторами.

Варианты комплектаций

DFJ210ZL	Размер L, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.
DFJ210ZXL	Размер XL, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.

Режимы охлаждения:	турбо/высокий/средний/низкий
Поток воздуха	
Турбо:	2,2 м³/мин
Высокий:	2,1 м³/мин
Средний:	1,7 м³/мин
Низкий:	1,5 м³/мин
Время работы от батареи BL1860B 6.0 А·ч	
Высокий:	до 13,5 час
Средний:	до 24,5 час
Низкий:	до 33 час
2 вентилятора:	справа и слева в зоне поясницы
Карманы:	5 шт
Вес вентиляторов/кабеля:	0,23/0,02 кг
Вес держателя батареи:	0,08—0,15 кг
Вес куртки (L):	0,39 кг

Куртка с охлаждением

DFJ212

LXT CXT 18V 14.4V 12Vmax



Легкая куртка с эффективным охлаждением.

- 2 плоских вентилятора с бесщеточными двигателями для большего комфорта.
- Сзади предусмотрены сетчатые карманы для хранения пакетов со льдом.
- Хорошая воздухопроницаемость, высокая водоотталкивающая способность.
- Воротник-стойка и убирающийся в него капюшон.
- Шнур в подоле обеспечивает дополнительный комфорт.
- Эффективное охлаждение, даже если передняя молния закрывается не полностью.
- Регулятор потока воздуха с 3 светодиодными индикаторами.

Варианты комплектаций

DFJ212ZL	Размер L, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.
DFJ212ZXL	Размер XL, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.
DFJ212Z2XL	Размер 2XL, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.

Режимы охлаждения:	турбо/высокий/средний/низкий
Поток воздуха	
Турбо:	2,2 м³/мин
Высокий:	2,1 м³/мин
Средний:	1,7 м³/мин
Низкий:	1,5 м³/мин
Время работы от батареи BL1860B 6.0 А·ч	
Высокий:	до 13,5 час
Средний:	до 24,5 час
Низкий:	до 33 час
2 вентилятора:	справа и слева в зоне поясницы
Карманы:	4 шт
Вес вентиляторов/кабеля:	0,23/0,02 кг
Вес держателя батареи:	0,08—0,15 кг
Вес куртки (L):	0,43 кг

Куртка с охлаждением

DFJ213

LXT CXT 18V 14.4V 12Vmax



Эластичная легкая куртка с эффективным охлаждением.

- 2 плоских вентилятора с бесщеточными двигателями для большего комфорта.
- Эластичный материал повышает удобство ношения.
- Хорошая воздухопроницаемость, высокая водоотталкивающая способность.
- Регулировочные кнопки и резинка в подоле обеспечивают дополнительный комфорт.
- Регулятор потока воздуха с 3 светодиодными индикаторами.
- Допустима стирка в щадящем режиме без сушки при снятых вентиляторах, батарее и держателе.

Варианты комплектаций

DFJ213ZL	Размер L, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.
DFJ213ZXL	Размер XL, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.
DFJ213Z2XL	Размер 2XL, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.

Режимы охлаждения:	турбо/высокий/средний/низкий
Поток воздуха	
Турбо:	2,2 м³/мин
Высокий:	2,1 м³/мин
Средний:	1,7 м³/мин
Низкий:	1,5 м³/мин
Время работы от батареи BL1860B 6,0 А·ч	
Высокий:	до 13,5 час
Средний:	до 24,5 час
Низкий:	до 33 час
2 вентилятора:	справа и слева в зоне поясницы
Карманы:	5 шт
Вес вентиляторов/кабеля:	0,23/0,02 кг
Вес держателя батареи:	0,08—0,15 кг
Вес куртки (L):	0,54 кг

LXT® / CXT® Одежда, радио, кофемашины

Куртка с охлаждением

DFJ310

LXT CXT 18v 14.4v 12vmax



Прочная куртка с эффективным охлаждением.

- 2 плоских вентилятора с бесщеточными двигателями для большего комфорта.
- Устойчива к нагреванию: подходит для сварки и шлифования.
- Влагопоглощающая и быстросохнущая внутри.
- Регулировочные кнопки и резинка в подоле обеспечивают дополнительный комфорт.
- Подкладка куртки на молнии для оптимального воздушного потока.
- Отстегивающиеся рукава легко превращают куртку в жилет.
- Регулятор потока воздуха с 3 светодиодными индикаторами.

Варианты комплектаций

DFJ310ZL	Размер L, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.
DFJ310ZXL	Размер XL, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.

Режимы охлаждения:	турбо/высокий/средний/низкий
Поток воздуха	
Турбо:	2,2 м³/мин
Высокий:	2,1 м³/мин
Средний:	1,7 м³/мин
Низкий:	1,5 м³/мин
Время работы от батареи BL1860B 6,0 А·ч	
Высокий:	до 13,5 час
Средний:	до 24,5 час
Низкий:	до 33 час
2 вентилятора:	Справа и слева в зоне поясницы
Карманы:	5 шт
Вес вентиляторов/кабеля:	0,23/0.02 кг
Вес держателя батареи:	0,08—0,15 кг
Вес куртки (L):	0,49 кг

Куртка с охлаждением

DFJ207

LXT CXT 18v 14.4v 12vmax



Легкая куртка с капюшоном и эффективным охлаждением.

- 2 плоских вентилятора для большего комфорта.
- Капюшон с сеткой в ушной зоне для лучшей слышимости.
- Хорошая воздухопроницаемость, высокая водоотталкивающая способность.
- Подкладка куртки на молнии для оптимального воздушного потока.
- Отстегивающиеся рукава легко превращают куртку в жилет.
- Регулятор потока воздуха с 3 светодиодными индикаторами.
- Допустима стирка в щадящем режиме без сушки при снятых вентиляторах, батарее и держателе.

Варианты комплектаций

DFJ207ZM	Размер M, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.
DFJ207ZL	Размер L, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.
DFJ207ZXL	Размер XL, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.
DFJ207Z2XL	Размер 2XL, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.

Режимы охлаждения:	турбо/высокий/средний/низкий
Поток воздуха	
Турбо:	2,1 м³/мин
Высокий:	1,9 м³/мин
Средний:	1,5 м³/мин
Низкий:	1,3 м³/мин
Время работы от батареи BL1041B 4,0 А·ч:	
Высокий:	до 6 час
Средний:	до 11,5 час
Низкий:	до 17 час
2 вентилятора:	справа и слева в зоне поясницы
Карманы:	5 шт
Вес вентиляторов/кабеля:	0,24/0,02 кг
Вес держателя батареи:	0,08 кг
Вес куртки (L):	0,38 кг

Куртка с охлаждением

DFJ211

LXT CXT 18v 14.4v 12vmax



Легкая куртка с капюшоном и эффективным охлаждением.

- 2 плоских вентилятора с бесщеточными двигателями для большего комфорта.
- Сзади предусмотрены сетчатые карманы для хранения пакетов со льдом.
- Капюшон с сеткой в ушной зоне для лучшей слышимости.
- Шнур в подоле обеспечивает дополнительный комфорт.
- Подкладка куртки на молнии для оптимального воздушного потока.
- Отстегивающиеся рукава легко превращают куртку в жилет.
- Регулятор потока воздуха с 3 светодиодными индикаторами.

Варианты комплектаций

DFJ211ZL	Размер L, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.
DFJ211ZXL	Размер XL, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.

Режимы охлаждения:	турбо/высокий/средний/низкий
Поток воздуха	
Турбо:	2,2 м³/мин
Высокий:	2,1 м³/мин
Средний:	1,7 м³/мин
Низкий:	1,5 м³/мин
Время работы от батареи BL1860B 6,0 А·ч:	
Высокий:	до 13,5 час
Средний:	до 24,5 час
Низкий:	до 33 час
2 вентилятора:	справа и слева в зоне поясницы
Карманы:	5 шт
Вес вентиляторов/кабеля:	0,23/0,02 кг
Вес держателя батареи:	0,08—0,15 кг
Вес куртки (L):	0,41 кг

Куртка с охлаждением

DFJ311

LXT CXT 18v 14.4v 12vmax



Прочная куртка с эффективным охлаждением.

- 2 плоских вентилятора с бесщеточными двигателями для большего комфорта.
- Сзади предусмотрены сетчатые карманы для хранения пакетов со льдом.
- Капюшон с сеткой в ушной зоне для лучшей слышимости.
- Устойчива к нагреванию: подходит для сварки и шлифования.
- Влагопоглощающая и быстросохнущая внутри.
- Воротник-стойка и зауженная талия обеспечивают дополнительный комфорт.
- Отстегивающиеся рукава легко превращают куртку в жилет.
- Регулятор потока воздуха с 3 светодиодными индикаторами.

Варианты комплектаций

DFJ311ZL	Размер L, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.
DFJ311ZXL	Размер XL, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.

Режимы охлаждения:	турбо/высокий/средний/низкий
Поток воздуха	
Турбо:	2,2 м³/мин
Высокий:	2,1 м³/мин
Средний:	1,7 м³/мин
Низкий:	1,5 м³/мин
Время работы от батареи BL1860B 6,0 А·ч	
Высокий:	до 13,5 час
Средний:	до 24,5 час
Низкий:	до 33 час
2 вентилятора:	справа и слева в зоне поясницы
Карманы:	5 шт
Вес вентиляторов/кабеля:	0,23/0,02 кг
Вес держателя батареи:	0,08—0,15 кг
Вес куртки (L):	0,52 кг

LXT® / CXT® Одежда, радио, кофемашины

Куртка с охлаждением

DFJ410

LXT CXT 18v 14.4v 12Vmax



Куртка с УФ-защитой и эффективным охлаждением.

- 2 плоских вентилятора с бесщеточными двигателями для большего комфорта.
- 100 % полиэстер + титановое покрытие, отражающее инфракрасные и ультрафиолетовые лучи.
- Усиленная наплечная накладка облегчает нагрузку и предотвращает разрыв при переноске тяжестей на плече.
- Воротник-стойка и зауженная талия обеспечивают дополнительный комфорт.
- Отстегивающиеся рукава легко превращают куртку в жилет.
- Регулятор потока воздуха с 3 светодиодными индикаторами.

Варианты комплектаций

DFJ410ZL	Размер L, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.
DFJ410ZXL	Размер XL, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.

Режимы охлаждения:	турбо/высокий/средний/низкий
Поток воздуха	
Турбо:	2,2 м³/мин
Высокий:	2,1 м³/мин
Средний:	1,7 м³/мин
Низкий:	1,5 м³/мин
Время работы от батареи BL1860B 6,0 А·ч	
Высокий:	до 13,5 час
Средний:	до 24,5 час
Низкий:	до 33 час
2 вентилятора:	справа и слева в зоне поясницы
Карманы:	5 шт
Вес вентиляторов/кабеля:	0,23/0.02 кг
Вес держателя батареи:	0,08—0,15 кг
Вес куртки (L):	0,47 кг

Куртка с охлаждением

DFJ411

LXT CXT 18v 14.4v 12Vmax



Куртка с УФ-защитой и эффективным охлаждением.

- 2 плоских вентилятора с бесщеточными двигателями для большего комфорта.
- Капюшон с сеткой в ушной зоне для лучшей слышимости.
- 100 % полиэстер + титановое покрытие отражающее инфракрасные и ультрафиолетовые лучи.
- Усиленная наплечная накладка облегчает нагрузку и предотвращает разрыв при переноске тяжестей на плече.
- Воротник-стойка и зауженная талия обеспечивают дополнительный комфорт.
- Отстегивающиеся рукава легко превращают куртку в жилет.
- Регулятор потока воздуха с 3 светодиодными индикаторами.

Варианты комплектаций

DFJ411ZL	Размер L, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.
DFJ411ZXL	Размер XL, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.

Режимы охлаждения:	турбо/высокий/средний/низкий
Поток воздуха	
Турбо:	2,2 м³/мин
Высокий:	2,1 м³/мин
Средний:	1,7 м³/мин
Низкий:	1,5 м³/мин
Время работы от батареи BL1860B 6,0 А·ч	
Высокий:	до 13,5 час
Средний:	до 24,5 час
Низкий:	до 33 час
2 вентилятора:	Справа и слева в зоне поясницы
Карманы:	5 шт
Вес вентиляторов/кабеля:	0.23/0,02 кг
Вес держателя батареи:	0,08 — 0,15 кг
Вес куртки (L):	0,49 кг

Куртка с охлаждением

DFJ304



Искрозащищенная куртка с эффективным охлаждением.

- 2 плоских вентилятора с бесщеточными двигателям для большего комфорта.
- Сзади предусмотрены сетчатые карманы для хранения пакетов со льдом.
- Капюшон с сеткой в ушной зоне для лучшей слышимости.
- Боковые карманы, нагрудные карманы на молнии, карман в левом рукаве.
- 100% хлопок.
- Влагопоглощающая и быстросохнущая внутри.
- Воротник-стойка и зауженная талия обеспечивают дополнительный комфорт.

Варианты комплектаций

DFJ304ZL	Размер L, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.
DFJ304ZXL	Размер XL, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.
DFJ304Z2XL	Размер 2XL, 2 вентилятора, без адаптера для аккумулятора.

Режимы охлаждения:	турбо/высокий/средний/низкий
Поток воздуха	
Турбо:	2.2 м³/мин
Высокий:	2.1 м³/мин
Средний:	1.7 м³/мин
Низкий:	1.5 м³/мин
Время работы от батареи BL1860B 6.0 А·ч	
Высокий:	до 13.5 час
Средний:	до 24.5 час
Низкий:	до 33 час
2 вентилятора:	справа и слева в зоне поясницы
Карманы:	5 шт
Вес вентиляторов/кабеля:	0.23/0.02 кг
Вес держателя батареи:	0.08—0.15 кг
Вес куртки (L):	0.52 кг

Аккумуляторная кофемашина

DCM501

LXT CXT 18v 14.4v 12Vmax



Портативная аккумуляторная кофемашина.


- Совместима с чалдами (одноразовыми кофейными фильтр-пакетиками).
- Для молотого кофе предусмотрен специальный многоразовый фильтр.
- Специальная чашка помещается в машину без зазора для предотвращения разбрызгивания и защиты от пыли.
- Возможна установка кружки высотой до 90 мм.
- Защита от закипания при отсутствии воды.
- Простое надёжное управление.
- Компактный ударопрочный корпус.
- Удобная ручка для переноски.

Варианты комплектаций

DCM501Z	Кружка, мерная ложка, адаптер для подключения к электрической сети.

Резервуар для воды:	240 мл
Продолжительность	
работы от аккумулятора LXT 6,0 А·ч:	до 39 ч
Время заваривания 1 чашки кофе	
объемом 160 мл:	
С аккумулятором LXT	5 мин
С аккумулятором CXT	7 мин
Количество завариваемых чашек кофе	
объемом 160 мл:	
С аккумулятором LXT	до 4 чашек
С аккумулятором CXT	1 чашка
Габаритные размеры (ДхШхВ):	243 x 187 x 218 мм
Вес (EPTA):	1,9—2,2 кг

LXT® / CXT® Одежда, радио, кофемашины

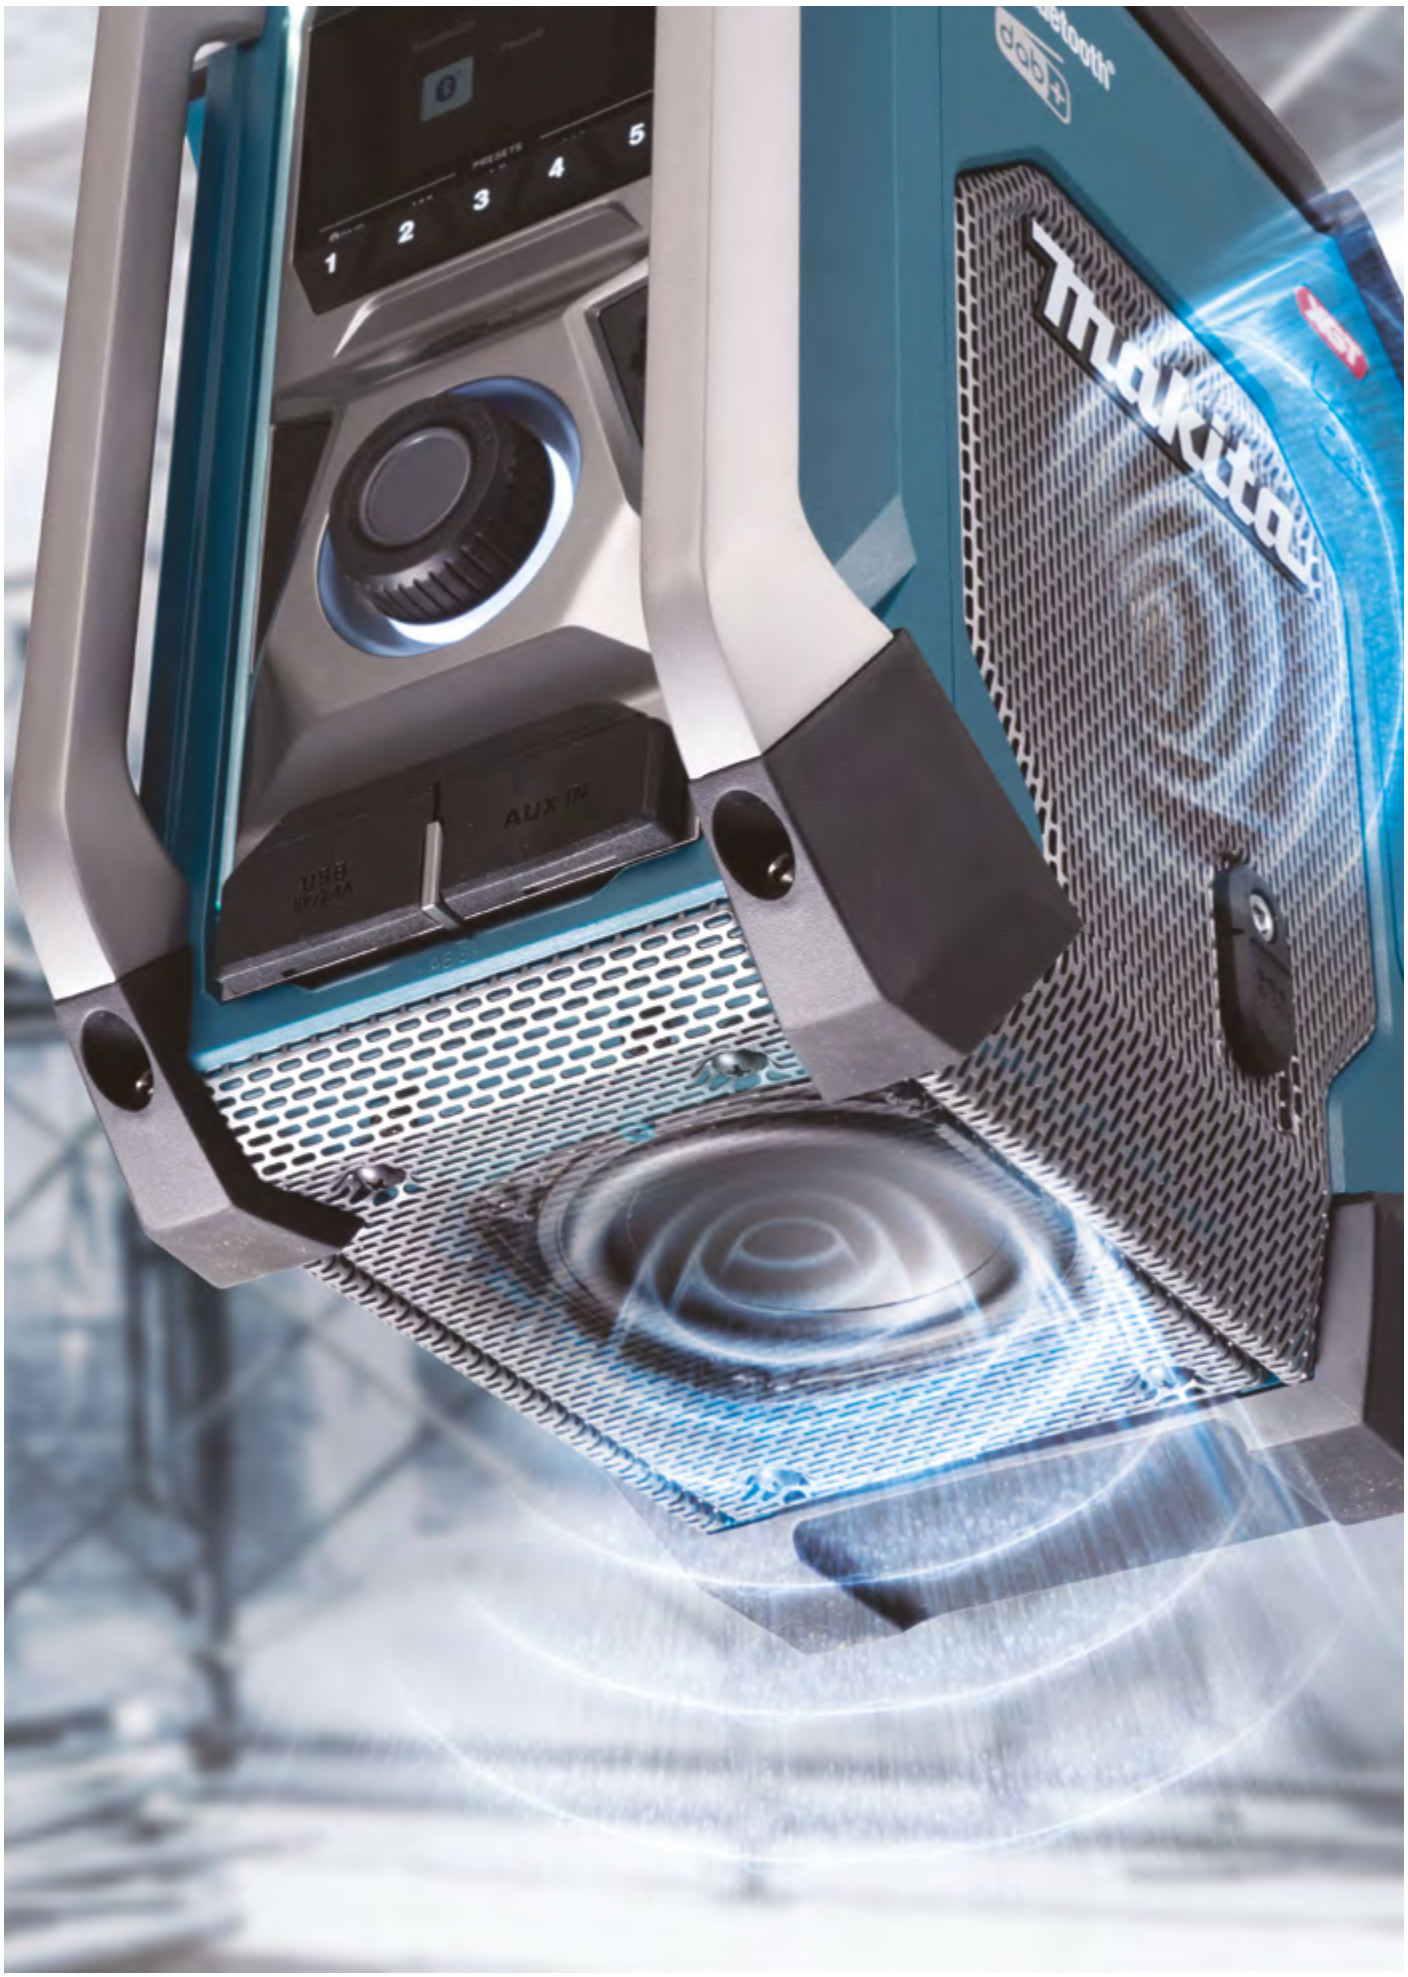

LXT® / CXT® Одежда, радио, кофемашины

Аккумуляторная радиоколонка

MR007G

XGT LXT CXT 40v 18v 12vmax

Новинка



Радиоколонка скрасит время на работе или отдыхе.

- Работает от всех аккумуляторных платформ Makita (XGT; LXT; CXT).
- Поддерживает работу от сети.
- Сабвуфер в нижней части обеспечивает качественные низкие частоты.
- Два динамика по бокам обеспечивают высококачественные высокие и средние частоты.
- Возможность подключить любой носитель через Bluetooth, AUX или USB.
- Поддерживает FM/AM/DAB/DAB+.
- Цветной LCD-дисплей.

Варианты комплектаций

MR007GZ Адаптер для подключения к электрической сети.

Напряжение питания:	40/18/12 В или 220 Вт
Максимальная мощность динамиков:	5 Вт x 2; 25 Вт
Bluetooth:	Да
FM/AM:	Да
DAB/DAB+:	Да
AUX:	Да
USB:	Да
Цветной ЖК-дисплей:	Да
Размеры (ДхШхВ):	285x172x305 мм
Масса:	5,3 кг

Аккумуляторная радиоколонка

MR004G

XGT LXT CXT 40v 18v 12vmax

Новинка



Радиоколонка скрасит время на работе или отдыхе.

- Работает от всех аккумуляторных платформ Makita (XGT; LXT; CXT).
- Поддерживает работу от сети.
- Два динамика по бокам обеспечивают высококачественные высокие и средние частоты.
- Возможность подключить любой носитель через Bluetooth, AUX или USB.
- Поддерживает FM/DAB/DAB+.
- Цветной LCD-дисплей.

Варианты комплектаций

MR004GZ Адаптер для подключения к электрической сети.

Напряжение питания:	40/18/12 В или 220 Вт
Максимальная мощность динамиков:	5 Вт x 2
Bluetooth:	Да
FM/AM:	Да/Нет
DAB/DAB+:	Да
AUX:	Да
USB:	Да
Размеры (ДхШхВ):	280x171x298 мм
Масса:	4,2 кг

Аккумуляторная радиоколонка

MR002G

XGT LXT CXT 40v 18v 12vmax

Новинка



Радиоколонка скрасит время на работе или отдыхе.

- Работает от всех аккумуляторных платформ Makita (XGT; LXT; CXT).
- Поддерживает работу от сети.
- Два динамика по бокам обеспечивают высококачественные высокие и средние частоты.
- Возможность подключить любой носитель через Bluetooth, AUX или USB.
- Поддерживает FM/AM.
- Цветной LCD-дисплей.

Варианты комплектаций

MR002GZ Адаптер для подключения к электрической сети.

Напряжение питания:	40/18/12 В или 220 Вт
Максимальная мощность динамиков:	5 Вт x 2
Bluetooth:	Да
FM/AM:	Да
DAB/DAB+:	Нет
AUX:	Да
USB:	Да
Размеры (ДхШхВ):	280x171x298 мм
Масса:	4,3 кг

Аккумуляторное радио

DMR110

LXT CXT 18v 12vmax 7.2v

Новинка



Мощное аккумуляторное DAB/FM/AM-радио.

- Цифровой DAB / FM-тюнер с ЖК-дисплеем с подсветкой и 10 предустановками (5 DAB / 5 FM).
- Гнездо AUX-IN для подключения к внешнему источнику звука.
- Micro USB-порт для обновления программного обеспечения.
- Богатый стереозвук от двух мощных динамиков Ø 76 мм.
- Легкочитаемый цифровой тюнер с ЖК-дисплеем.
- Эластомерный бампер и металлические трубы защищают от грубого обращения.
- Двойные источники питания: аккумуляторная батарея или адаптер от сети.
- Легкий вес и удобная эластомерная ручка для переноски.

Варианты комплектаций

DMR110 Адаптер для подключения к электрической сети.

Диапазон частот	
DAB/DAB+:	T174, 928—239, 200 МГц
FM:	87,5—108 МГц
AM:	522—1710 кГц
Продолжительность работы	
от аккумулятора LXT 6.0 А·ч:	до 33 ч
Класс защиты от влажности:	IP64
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	280 x 163 x 431 мм
Вес (EPTA):	4,1—4,6 кг

LXT® / CXT® Одежда, радио, кофемашины

Аккумуляторная колонка

DMR202

LXT CXT 18V 12Vmax

Новинка



DC AC

Bluetooth

Аккумуляторная колонка скрасит время на работе или отдыхе.

- Работает от аккумуляторных линеек LXT или CXT.
- Поддерживает работу от сети.
- Сабвуфер обеспечивает качественные низкие частоты.
- Твитер обеспечивает высококачественные высокие частоты.
- Возможность подключить любой носитель через Bluetooth, AUX или USB.
- Монохромный LCD-дисплей.

Варианты комплектаций

DMR202Z Адаптер для подключения к электрической сети.

Напряжение питания:	18/12 В или 220 Вт
Максимальная мощность динамиков:	10 Вт
Bluetooth:	Да
AUX:	Да
USB:	Да
Монохромный LCD-дисплей:	Да
Размеры (ДхШхВ):	211x206x199 мм
Масса:	2,7 кг

Аккумуляторная колонка

DMR201

LXT CXT 18V 12Vmax

Новинка



DC AC

Bluetooth

Аккумуляторная колонка скрасит время на работе или отдыхе.

- Работает от аккумуляторных линеек LXT или CXT.
- Поддерживает работу от сети.
- Сабвуфер обеспечивает качественные низкие частоты.
- Твитер обеспечивает высококачественные высокие частоты.
- Возможность подключить любой носитель через Bluetooth, AUX или USB.
- LED-индикация.

Варианты комплектаций

DMR201Z Адаптер для подключения к электрической сети.

Напряжение питания:	18/12 В или 220 Вт
Максимальная мощность динамиков:	10 Вт
Bluetooth:	Да
AUX:	Да
USB:	Да
Монохромный LCD-дисплей:	Да
Размеры (ДхШхВ):	203x206x199 мм
Масса:	2,7 кг

Аккумуляторная колонка

DMR200

LXT CXT 18V 12Vmax

Новинка



DC AC

Bluetooth

Аккумуляторная колонка скрасит время на работе или отдыхе.

- Работает от аккумуляторных линеек LXT или CXT.
- Поддерживает работу от сети.
- Сабвуфер обеспечивает качественные низкие частоты.
- Твитер обеспечивает высококачественные высокие частоты.
- Возможность подключить любой носитель через Bluetooth, AUX
- LED-индикация.

Варианты комплектаций

DMR200Z Адаптер для подключения к электрической сети.

Напряжение питания:	18/12 В или 220 Вт
Максимальная мощность динамиков:	10 Вт
Bluetooth:	Да
AUX:	Да
USB:	Нет
Монохромный LCD-дисплей:	Да
Размеры (ДхШхВ):	211x203x199 мм
Масса:	2,7 кг



Инструмент G-серии



АККУМУЛЯТОРЫ G-СЕРИИ					
G SERIES	ЁМКОСТЬ				
	18 В		14 В		
	2.0 А·Ч	1.5 А·Ч	2.0 А·Ч	1.5 А·Ч	1.3 А·Ч
Наименование	BL1520 G (18 В)	BL1815G (18 В)	BL1420 G (14 В)	BL1415G (14,4 В)	BL1413G (14,4 В)
Артикул	191N69-0	198186-3	191N76-3	198192-8	196374-6
Зарядка	90 мин	70 мин	90 мин	60 мин	

Зарядные устройства G-серии
DC18WA

196645-1

Инструмент G-серии

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DF347D

G SERIES 14.4v



Дрель-шуруповерт для выполнения большого спектра работ по сверлению и закручиванию.

- 2-скоростной редуктор.
- 16 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Удобная обрезиненная рукоятка.

Варианты комплектаций

DF347DWLE	Кейс, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, фонарь, ремешок.
DF347DWEX9	Кейс, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, набор бит D-30651.
DF347DWEX8	Кейс, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, набор бит D-30667.
DF347DWE	Кейс, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита.

Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	25 мм
Патрон:	быстрозажимной (1—10 мм)
Частота холостого хода:	
1-я скорость	0—400 об/мин
2-я скорость	0—1400 об/мин
Максимальный крутящий момент:	
Мягкая затяжка	15 Н·м
Твердая затяжка	30 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	198 x 83 x 235 мм
Вес (EPTA):	1,4 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

HP347D

G SERIES 14.4v



Дрель-шуруповерт для выполнения большого спектра работ по сверлению и закручиванию.

- 2-скоростной редуктор.
- 16 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Удобная обрезиненная рукоятка.

Варианты комплектаций

HP347DWE	Кейс, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита.

Диаметр сверления:	
Сталь/дерево/кирпич	10/25/10 мм
Патрон:	быстрозажимной (1.5—10 мм)
Частота холостого хода:	
1—я скорость	0—400 об/мин
2—я скорость	0—1400 об/мин
Частота ударов:	
1—я скорость	0—6000 уд/мин
2—я скорость	0—21 000 уд/мин
Максимальный крутящий момент:	
Мягкая затяжка	15 Н·м
Твердая затяжка	30 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	216 x 83 x 235 мм
Вес (EPTA):	1,5 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DF488DWE

G SERIES 18v

Новинка

BRAKE



2-скоростная дрель-шуруповерт для сверления в древесине и стали.

- 2 скоростной редуктор.
- Цельнометаллическая конструкция шестерен обеспечивает высокую долговечность.
- 16 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Удобная обрезиненная рукоятка.

Варианты комплектаций

DF488DWE	Кейс, зарядное устройство, 2x1,5 Ач аккумулятора, бита.
DF488DWAE	Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 Ач аккумулятора, бита.

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	36 мм
Патрон:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода:	
1—я скорость	0—400 об/мин
2—я скорость	0—1400 об/мин
Максимальный крутящий момент :	
Мягкая затяжка	24 Н·м
Твердая затяжка	42 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	221 x 83 x 206 мм
Вес (EPTA):	1,7 кг

Аккумуляторная дрель—шуруповёрт

DF457D

G SERIES 18v



Компактная 2-скоростная дрель-шуруповерт для сверления в древесине и стали.

- 2 скоростной редуктор.
- 16 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Удобная обрезиненная рукоятка.

Варианты комплектаций

DF457DWLE	Кейс, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, фонарь, ремешок.
DF457DWEX9	Кейс, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, набор бит D-30667.
DF457DWEX8	Кейс, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, набор бит D-64995.
DF457DWE	Кейс, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита.

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	36 мм
Патрон:	быстрозажимной (1.5—13 мм)
Частота холостого хода:	
1—я скорость	0—400 об/мин
2—я скорость	0—1400 об/мин
Максимальный крутящий момент:	
Мягкая затяжка	24 Н·м
Твердая затяжка	42 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	221 x 83 x 240 мм
Вес (EPTA):	1,7 кг

Инструмент G-серии

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт

HP488D

G SERIES 18V

Новинка

BRAKE



2-скоростная ударная дрель-шуруповерт для сверления в древесине и стали.

- 2 скоростной редуктор.
- Цельнометаллическая конструкция шестерен обеспечивает высокую долговечность.
- 16 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Удобная обрезиненная рукоятка.

Варианты комплектаций

HP488DWE Кейс, зарядное устройство, 2x1,5 Ач аккумулятора, бита.

HP488DWAE Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 Ач аккумулятора, бита.

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	36 мм
Кирпич	13 мм
Патрон:	быстрозажимной (1,5—13 мм)
Частота холостого хода:	
1—я скорость	0—400 об/мин
2—я скорость	0—1400 об/мин
Частота ударов:	
1—я скорость	0—6000 уд/мин
2—я скорость	0—21 00 уд/мин
Максимальный крутящий момент :	
Мягкая затяжка	24 Н·м
Твердая затяжка	42 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	239 x 83 x 206 мм
Вес (EPTA):	1,8 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

HP457D

G SERIES 18V



Компактная 2-скоростная дрель-шуруповерт для сверления в древесине и стали.

- 2 скоростной редуктор.
- 16 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Удобная обрезиненная рукоятка.

Варианты комплектаций

HP457DWE Кейс, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита.

Диаметр сверления:	
Сталь/дерево/кирпич	13/36/13 мм
Патрон:	быстрозажимной (1.5—13 мм)
Частота холостого хода:	
1—я скорость	0—400 об/мин
2—я скорость	0—1400 об/мин
Частота ударов:	
1—я скорость	0—6000 уд/мин
2—я скорость	0—21 000 уд/мин
Максимальный крутящий момент:	
Мягкая затяжка	24 Н·м
Твердая затяжка	42 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	239 x 83 x 240 мм
Вес (EPTA):	1,7 кг



Прочее

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DF330D

10.8v Stick type



2-скоростная дрель-шуруповерт 24 Н·м с эргономичным корпусом и удобным хватом.

- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями.
- Электрический тормоз двигателя.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

DF330DWE 2x1,3 Ач аккумулятора, зарядное устройство, бита.

Диаметр сверления	
Сталь/дерево:	10/21 мм
БЗП Патрон:	1—10 мм
Частота холостого хода	
1 скорость:	0—350 мин$^{-1}$
2 скорость:	0—1300 мин$^{-1}$
Макс. крутящий момент	
Твёрдая/мягкая затяжка:	24/14 Н·м
Напряжение питания:	10,8 В
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	189 x 53 x 183 мм
Вес (EPTA):	1,0 кг

Аккумуляторный пылесос

CL100D

10.8v Stick type



Компактный пылесос 10,8 В для мобильного использования.

- Компактные размеры и малый вес (0,9 кг).
- Эргономичная рукоять с выключателем куркового типа.
- Универсальная щетка для легкой чистки любой поверхности.
- Двойная система фильтрации.

Варианты комплектаций

CL100DW Удлинительная трубка, насадка, щелевая насадка, держатель, фильтр, предфильтр, зарядное устройство, 2x1,3 А·ч аккумулятора.

Вместимость:	600 мл
Расход воздуха:	20 л/с
Давление:	1,8 кПа
Мощность всасывания:	14 Вт
Продолжительность непрерывной работы:	12 мин
Напряжение питания:	10,8 В
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	966 x 103 x 150 мм
Вес (EPTA):	0,88 кг

Насадка «циклон» арт. 199553-5
для сбора влажного и крупного сухого мусора.
Поставляется отдельно.

Аккумуляторное радио

MR051

10.8v Stick type



Компактный радиоприемник 10,8 В для мобильного использования.

- Компактные размеры и малый вес.
- Работает с FM- и AM- диапазонами.
- Встроенный крючок для подвешивания.
- Стереосистема из 2 колонок.
  AUX-IN выход для подключения сторонней техники.

Варианты комплектаций

MR051 -

Продолжительность непрерывной работы:	
10,8 В (1,3 Ач):	2,5 ч
Частотный диапазон:	
AM	520-1710 кГц
FM	87.5-108 кГц
Напряжение питания:	12 В
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	169 x 83 x 74 мм
Вес (EPTA):	0,49 кг

Аккумуляторный пылесос

CL114FDWI

10.8v Встроенный аккумулятор



Компактный пылесос 10,8 В со встроенным литийионным аккумулятором 2,0 А·ч и зарядным устройством в комплекте.

- Удобный, легкий и компактный пылесос с питанием от аккумулятора.
- Оснащен встроенной батареей 10,8 В (2,0 А·ч). 3 режима работы (1,2,3 скорость)
- Время работы от батареи 2,0 А·ч 10,8 В до 55 минут.
- Индикатор заряда аккумулятора. Светодиод показывает, когда батарея разряжена или заряжена.
- Надежная фиксация крепления трубки к пылесосу.
- Направляющие ролики на щетки для пола.

Варианты комплектаций

CL114FDWI Мешок для пыли, щелевая насадка, трубка, насадка для пола, держатель щелевой насадки на трубку, блок з/у.

Давление:	1,4 м^3/мин
Вместимость:	500 мл
Расход воздуха:	5 кПа
Продолжительность непрерывной работы	
на встроенном акк. 10,8 В (2.0 А·ч):	55/18/10 мин
Время зарядки	120 мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	983 x 113 x 136 мм
Вес (EPTA):	1,3 кг

Прочее

Аккумуляторный пылесос

CL104D

10.8v Встроенный аккумулятор



Компактный пылесос 10,8 В с 3 скоростями работы для мобильного использования.

- Эргономичная рукоять с удобным переключателем скоростей.
- Двойная система фильтрации.
- Высокая мощность всасывания - 20 Вт.
- Встроенный аккумулятор.

Вместимость:	500 мл
Расход воздуха:	1,1 м³/мин
Давление:	3,3 кПа
Мощность всасывания:	20 Вт
Продолжительность непрерывной работы	
на встроеннном акк. 10,8 В (1,5 А·ч):	30 мин
Напряжение питания:	10,8 В
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	983 x 113 x 136 мм
Вес (EPTA):	1,1 кг

Варианты комплектаций

CL104DWYX Насадка для уборки пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, держатель (щелевой насадки), фильтр, тканевый мешок для сбора мусора, бумажные мешки для мусора (5 шт), зарядное устройство, встроеннный аккумулятор 10,8 В (1,5 А·ч).

Насадка «циклон» арт. 199553-5
для сбора влажного и крупного сухого мусора.
Поставляется отдельно.

Аккумуляторная отвёртка

DF012D

7.2v → 7.2v



Отвертка для завинчивания винтов, шурупов, а также для сверления небольших отверстий в мягких материалах.

- Комфортная работа в труднодоступных местах.
- 2-скоростной механический редуктор.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Рукоятка в прямом или пистолетном положении.
- 21 установка крутящего момента.

Диаметр сверления	
Сталь:	5 мм
Дерево:	6 мм
Частота холостого хода	
Высокая:	650 об/мин
Низкая:	200 об/мин
Твёрдая/мягкая затяжка:	5,6/3,6 Н·м
Максимальный крутящий момент:	8 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	
В прямой форме:	273 x 44 мм
В форме пистолета:	218x44x142 мм
Напряжение питания:	7,2 В
Вес (EPTA):	0,53 кг

Варианты комплектаций

DF012DSE Зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, комплект бит, чемодан.

Аккумуляторная ударная отвёртка

TD022D

7.2v → 7.2v



Компактная и легкая отвертка с тангенциальным ударом для работы с крепежом М3-М8.

- Регулировка рукоятки относительно корпуса.
- Функция реверса.
- Удобная обрезиненная рукоятка.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Форма рукоятки может изменяться в зависимости от работы («Пистолетная» или осевая форма).
- Электронный тормоз для максимальной производительности.
- Система защиты аккумулятора автоматически отключает питание двигателя.

Диаметр сверления	
Мелкий крепёжный винт:	М3—М8
Стандартный болт:	М3—М8
Высокопрочный болт:	М3—М6
Саморез:	22—45 мм
Частота холостого хода:	2450 об /мин
Частота ударов:	3000 уд /мин
Макс. крутящий момент:	25 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	
В прямой форме:	227 x 42 x 144 мм
В форме пистолета:	227 x 282 x 42 мм
Напряжение питания:	7,2 В
Вес (EPTA):	0,56 кг

Варианты комплектаций

TD022DSE 2x1,0 А·ч аккумулятора, зарядное устройство, бита, кобура, комплект бит.

Аккумуляторный пылесос

CL070D

7.2v → 7.2v



Компактный пылесос 7,2 В для мобильного использования.

- Компактный пылесос с хорошей мощностью всасывания.
- До 8 мин непрерывной работы на 1 аккумулятор 1,0 А·ч.
- 2-ступенчатая тканевая система фильтрации с многоразовым тканевым фильтром.
- Включает насадку для пола и угловые насадки для различного применения.

Вместимость пылесборника:	
(Мешок тканевый)	600 мл
Время работы на аккумуляторе (1,0 Ач):	8 мин
Максимальный воздушный поток:	1,2 м³/мин
Давление:	2,2 кПа
Мощность всасывания:	14 Вт
Размеры (Д x Ш x В)	
с аккумулятором (1,0 А·ч):	966 x 103 x 142 мм
Вес (EPTA):	0,81 кг

Варианты комплектаций:

CL070DS Удлинительная трубка, насадка для пола, угловая насадка, аккумулятор 1.0 А·ч - 1 шт, зарядное устройство .

Насадка «циклон» арт. 199553-5
для сбора влажного и крупного сухого мусора.
Поставляется отдельно.

Прочее

Аккумуляторная отвёртка

DF001D

3.6v 3.6v



Отвертка со встроенным литиевым аккумулятором и набором оснастки 81 шт. в комплекте.

- Комфортная работа в труднодоступных местах.
- Магнитный держатель биты.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Рукоятка в прямом или пистолетном положении.
- Большой набор оснастки в комплекте.

Варианты комплектаций

DF001DW Зарядное устройство, USB-шнур, комплект аксессуаров (81 шт.), кейс.

Диаметр сверления	
Саморез:	Ø 3,8x32 мм
Частота холостого хода:	220 об/мин
Макс. крутящий момент:	6 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	
В прямой форме:	287 x 47 x 51 мм
В форме пистолета:	205 x 47 x 51 мм
Напряжение питания:	3,6 В
Емкость встроенного аккумулятора:	1,5 А·ч
Вес (EPTA):	0,36 кг

Аккумуляторы		
	1,3 А·ч	1,5 А·ч
Наименование	BL1013 (10,8 В)	BL0715 (7,2 В)
Артикул	194550-6	198000-3
Зарядка	50 мин	35 мин

Зарядное устройство	
DC10WA	
194588-1	

Зарядные устройства			
24 В	7,2 В	3,6 В	7,2 В
DC24SA	DC7020	ADP07	DC07SA
			
194164-1	192737-4	198364-5	194320-3

Прочее



Прочее

Аккумуляторы Ni-Mh														
	24 В		18 В		14,4 В		12 В		9,6 В		DC1414	DC1822		DC1804
											193864-0	193439-5		194149-7 (блистер)
												Авто-мобиль-ное		DC1804
														193827-6 (картон)
2,8 А·ч				1835	193060-0	1435	193059-5	1235	193058-7	9135		70 мин		
2,5 А·ч			193102-0	1834		1434		1234	193099-3	9134		60 мин		
2,0 А·ч							193928-0	BH1220C	193531-7	BH9020A		45 мин		
									193590-1	BH9020A				
1,8 А·ч	193736-9	BH2420										30 мин		

Аккумуляторы Ni-Cd												
	18 В		14,4 В		9,6 В		7,2 В		DC1414	DC1822		DC1804
									193864-0	193439-5		194149-7 (блистер)
										Автомобильное		DC1804
												193827-6 (картон)
2,0 А·ч		1822	192600-1	1422	192533-0	9002	192532-2	7002		45 мин		
					192595-8	9122						
1,3 А·ч	193818-7	1850	195995-1	1452	193977-7	PA09	678150-5			30 мин		
	195997-7	1852	193985-8	PA14		9000	191679-9					
	194105-7	PA18	193986-6	PA14	192019-4	9100	193959-9	7050				
	194106-5	PA18										

Принадлежности для аккумуляторного инструмента



Принадлежности для аккумуляторного инструмента

Беспроводные модули AWS для подключения пылесоса в беспроводном режиме

Модель	Описание	Артикул
WUT02Z	Модули для подключения сетевого пылесоса к инструменту с системой AWS	199744-8
WUT02U	в комплекте WUT01	199776-5
WUT01	Модуль для инструмента с системой AWS для работы с пылесосом в беспроводном режиме	198900-7

Быстрозажимные патроны для аккумуляторных дрелей, дрелей-шуруповертов



Для моделей	Диаметр патрона, мм	Описание	Артикул
DA331D	0,8-10	3/8-24 UNF	766007-3
DA333D, DF330D, DF331D	0,8-10	3/8-24 UNF	763228-8
DDA351	0,8-10	3/8-24 UNF	766005-7
DF332D, DF333D, HP332D, HP333D	0,8-10	1/2-20 UNF	763238-5
DDF343, DF347D	0,8-10	1/2-20 UNF	766002-3
DHP343, HP330D, HP331D, HP347D	0,8-10	1/2-20 UNF	763229-6
DF0300, HP0300	1,0-10	1/2-20 UNF	766012-0
DF001G, DDF481, DHP481	1,5-13	1/2-20 UNF	763248-2
DDF453, DF457D, DHP453, HP457D	1,5-13	1/2-20 UNF	766004-9
DDF448, DDF458, DDF481, DHP448, DHP458, DHP481	1,5-13	1/2-20 UNF	763248-2
DDF451, DHP451	1,5-13	1/2-20 UNF	763196-5
DDF446, DDF453, DDF456, DDF459, DDF470, DDF482, DDF484, DDF485, DF457D, DHP446, DHP453, DHP456, DHP459, DHP470, DHP482, DHP484, DHP485, HP457D	1,5-13	1/2-20 UNF	766027-7
DDF483, DHP483	1,5-13	1/2-20 UNF	763241-6

Кулачковые патроны для аккумуляторных дрелей



Для моделей	Диаметр патрона, мм	Описание	Артикул	Ключ для патрона
DDA350	1,5-10	---	763174-5	763415-9
DDA460	2,0-13	--- (Press fit)	763250-5	763251-3
UT131D	1,5-13	1/2-20 UNF	766016-2	763448-4

Быстрозажимные патроны для аккумуляторных перфораторов



Для моделей	Артикул
DHR243, DHR264	194079-2
DHR281, DHR283	199139-5

Сменные патроны SDS-PLUS для аккумуляторных перфораторов



Для моделей	Артикул
DHR243, DHR264, HR2310T, HR2320T, HR2470FT/T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2810T, HR2811FT, HR262TD	194080-7
DHR281, DHR283	199138-7

Кулачковые патроны 13 мм в сборе для аккумуляторных перфораторов



Для моделей	Артикул
SDS-PLUS	194041-7
SDS-MAX	122829-5

Принадлежности для аккумуляторного инструмента

Кулачковые патроны 13 мм для аккумуляторных перфораторов



Для моделей	Артикул
Патрон ключевой 13 мм с резьбой 1/2" UNC (без адаптера SDS-PLUS)	192877-8
Адаптер SDS-PLUS на 1/2" UNC для патрона (без патрона)	D-14093

Переходники



Для моделей	Артикул
Переходник с SDS-MAX на SDS-PLUS 220 мм	P-17027
Удлинитель SDS-MAX 750 мм	P-53936
Удлинитель SDS-MAX 1 100 мм	P-53942
Адаптер (соединитель) SDS-MAX на SDS-MAX	P-53914

Магнитные держатели для бит MZ



Для моделей	Размер	Артикул
DFS440, DFS450, DFS441, DFS451	6,35-60	192877-8
DFS452	6,35-60	D-14093

Регулируемый ограничитель



Для моделей	Артикул
DTD130F, DTD133, DTD134, DTD140, DTD141, DTD142, DTD145, DTD146, DTP130, DTP140, DSTS130, 6916FD, 6935FD, 6936FD, 6980FD, TD0100, TD0101, TD0101F	194280-9

Боковые рукоятки



Для моделей	Артикул
DDF481	126412-0
6343, 8413, 8433, 8443, BDF460, BHP460	122575-0*
DHR165, HR166D	158057-6
BHR262T, DHR263, DHR264, HR262D, HR262TD	
DHR242, DHR243	
DHR400	158131-0
DHR280, DHR282, DHR281, DHR283	126882-3

Ограничители глубины



Для моделей	Артикул
BDF460, DHP441, DHP451, DHP444, DHP454, BHP460, 8414D, 8434D, 8444D	122576-8
DHR202 DHR241, DHR242, DHR243, DHR182, DHR263, DHR264, HR262D, HR262TD	324219-0
DHR280, DHR281, DHR282, DHR283	321248-4
DHR400	331955-1
DHR280, DHR282	331886-4

Принадлежности для пылеудаления

Система пылеудаления для аккумуляторных перфораторов



Для моделей	Артикул
DHR165, DHR171, DHR182	198362-9
DHR242	195173-3
DHR243	195179-1*
DHR280, DHR282	195173-3
DHR281, DHR283	195179-1

Наборы для пылеудаления



Для моделей	Пылесборник «Пружина»	Основание пылесборника «Пружина»
	Артикул	Артикул
HR1840, HR1841F, DHR165, HR166D, DHR182	198362-9	194581-5
HR2230, HR2460/F		194583-1
DHR202, DHR241		194582-3
HR2800, HR2810, HR2811F		*

Системы пылеудаления для аккумуляторных перфораторов SDS-plus



Для моделей	Описание	Артикул
DHR242	DX06	199563-2
DHR243	DX02	195901-6
	DX07	199570-5
DHR280, DHR282	DX08	199581-0
DHR281, DHR283	DX09	199585-2
DHR182	DX05	199660-4

Контейнер для сбора пыли



Для моделей	Артикул
DX05	199595-9
DX06, DX07, DX08, DX09, DX12, DX14	199555-1

Фильтр для системы пылеудаления DX



Для моделей	Артикул
DX01, DX02, DX06, DX07, DX08, DX09, DX12, DX14	199557-7
DX05	199596-7

Принадлежности для аккумуляторного инструмента

Крышка для системы пылеудаления DX



Для моделей	Артикул
DX05, DX06, DX07, DX08, DX09, DX12, DX14	424474-5

Системы пылеудаления для аккумуляторного перфоратора SDS-max



система пылеотвода для режима отбойного молотка

Для моделей	Артикул
DHR400	199144-2



система пылеотвода для режима сверления с ударом

Для моделей	Артикул
DHR400	199142-6



Для моделей	Артикул
Система пылеотвода для многофункционального инструмента (DTM50 BTM40, BTM50, DTM40) 199621-4	199621-4
DTM51	199627-2

Наборы сервисного обслуживания для перфораторов



Для моделей	Артикул
DHR164, DHR165	195208-0
DHR202, DHR241	195193-7



Опорные и прижимные фланцы для аккумуляторных УШМ

Диаметр диска	Тормоз двигателя	Модель УШМ	Размер шпинделя DIN	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний фланец	Прижимная гайка	Быстрозажимная гайка (бесключевая)	Ключ для зажимной гайки
								
115/125 мм	Без тормоза двигателя	DGA450, DGA452, DGA454, DGA455, DGA461, DGA462, DGA504, DGA505, DGA511, DGA512	M14x2	22.23	224490-5	224554-5	195354-9	782402-9
		С суперфланцем DGA450, DGA452, DGA454, DGA455, DGA461, DGA462, DGA504, DGA505, DGA511, DGA512			192227-7	224543-0		
	С тормозом двигателя	DGA456, DGA458, DGA463, DGA464, DGA467, DGA468, GA004G, GA005G, GA012G, GA013G, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, DGA517, DGA518			224447-6	223554-5	195354-9	
180/230 мм	С тормозом двигателя	DGA700, DGA701 DGA900, DGA901	M14x2	22.23	224447-6	224485-8	195354-9	
		DGA700, DGA701 DGA900, DGA901 + кожух для штробления (супер фланец)			198678-2	224485-8	-	

Боковые рукоятки для аккумуляторных УШМ

Диаметр диска	Модель УШМ	Резьба	Стандартная рукоятка	Обрезиненная рукоятка	Антивибрационная рукоятка
					
115 мм	DGA450, DGA452, DGA454, DGA455, DGA458, DGA456, DGA461, DGA462, DGA463, DGA464, DGA467, DGA468,DGA469, GA004G, GA007G, GA012G, GA015G,	M8	153489-2	158237-4	194514-0
125 мм	DGA504, DGA505, DGA506, DGA508, DGA511, DGA512, DGA513, DGA514, DGA517, DGA518, DGA519, GA005G, GA008G, GA013G, GA016G	M8	153489-2	158237-4	194514-0
180 мм	DGA700, DGA701	M14	143486-6	-	194543-3
230 мм	DGA900, DGA901	M14	143486-6	-	194543-3

Защитные кожухи для аккумуляторных УШМ

Диаметр диска	Модель УШМ	Кожух с винтом	Бесключевой кожух (самозажимной)	Закрытый с 2 сторон кожух для работы с абразивными отрезными дисками	Закрытый кожух с пылеотводом	Кожухи для штробления		Кожух для шлифования алмазными чашками
								
115 мм	DGA450, DGA452 DGA454, DGA455 DGA456, DGA458 DGA461, DGA462 DGA463, DGA464 DGA467, DGA468	123098-1	123144-0	122910-2	198416-2	196845-3	-	195239-9
125 мм	DGA504, DGA505 DGA506, DGA508 DGA511, DGA512 DGA513, DGA514 DGA517, DGA518	123099-9	123145-8	122911-0	198416-2	196845-3	-	195239-9
180 мм	DGA700, DGA701	122889-7	122846-5	122914-4	-	-	198514-2	195384-0
230 мм	DGA900, DGA901	122891-0	122847-3	122913-6	-	-	198379-2	195384-0

Принадлежности для аккумуляторного инструмента

Принадлежности для полировальных шлиф. машин (DPO500, DPO600, PO5000C, PO6000C)



Тип губки		Диаметр насадки	Форма и цвет	Назначение
Плоский	Волна			
D-62511	D-62608	125 мм		Удаление небольших царапин
D-62527	D-62614	150 мм		
D-62549	D-62636	125 мм		Удаление небольших царапин
D-62555	D-62642	150 мм		
D-62577	D-62664	125 мм		Работы с восковым покрытием
D-62583	D-62670	150 мм		

Насадка из шерсти

Назначение	Диаметр	Артикул
Для полировки до зеркального блеска	125 мм	D-70867
	150 мм	D-65735

Подошва для насадок (Hook/Loop)



Назначение	Диаметр	Артикул
	125 мм	197923-2
	150 мм	197929-0

Принадлежности для шлиф. машины для гипсокартона DSL800





Шлифовальные опоры	Артикул
Опора жесткая	199938-5
Опора средней жесткости	199940-8
Опора мягкая	199939-3
Удлинительная ручка с опорой и ремнем. Длина 2,1 м	199937-7

Абразивные диски 225 мм		
Зерно	Артикул	Штук в упаковке
40	B-68389	25
80	B-68395	
120	B-68404	
180	B-68410	
320	B-68426	

Параллельные упоры



Для моделей	Артикул
4191D, 5093D, 5094D, DSS501, DSS500, DSS610, DSS611, DCS550, HS300D	164095-8
DSR780	165153-3
DSP600, DSP601	165447-6
JV100D	165217-3
DKP180, BKP180	165581-2

Принадлежности для аккумуляторного инструмента

Принадлежности для шлифовально-полировальных машин DPV300/PV301D





Артикул	Цвет губки	Форма диска	Диаметр диска	Назначение
191N90-9	желтая	плоская	80 мм	Для нанесения/удаления воска и полировки
191N91-7	белая	плоская	80 мм	
191N92-5	шерстяная	волна	80 мм	Для подготовки/обработки поверхности

Для работы кругами необходимо использовать опорный диск на липучке 75 мм





743125-4	Опорный диск с липучкой 75 мм
743124-6	Опорный диск 50 мм (с резьбовым отверстием) для дисков тип Roloc
743126-2	Адаптер для установки опорного диска 50 мм тип Roloc на DPV300/PV301D

Диски 50 мм для обработки поверхностей (тип Roloc)
Для материала: металл/нержавеющая сталь, алюминий. Упаковка 25 шт.




Тип диска	Назначение	Тип обработки	Диаметр	Артикул
Жесткий	Полировка Удаление краски/ ржавчины	Грубая	50 мм	E-07462
		Средняя	50 мм	E-07478
		Тонкая	50 мм	E-07484
Мягкий	Полировка	Средняя	50 мм	E-07490
		Тонкая	50 мм	E-07509
		Очень тонкая	50 мм	E-07515

Диски шлифовальные из волокна 50 мм для обработки поверхностей (тип Roloc)
Для материала: металл/нержавеющая сталь, алюминий. Упаковка 25 шт.




Тип диска	Назначение	Диаметр	Артикул
A60	Шлифование Снятие фасок Удаление заусенцев Полировка поверхности	50 мм	E-07412
A80		50 мм	E-07428
A120		50 мм	E-07434
Z60	Шлифовка Снятие фаски Удаление заусенцев	50 мм	E-07440
Z80		50 мм	E-07456

Принадлежности для аккумуляторного инструмента

Комплектующие для фрезера для гипсокартона DCO180/181



Артикул	Описание
191G69-8	Фреза 1/8" (3,18 мм)
193450-7	Фреза 3 мм



Модель	Размер под ключ	Цанга для зажима фрезы		Зажимная гайка
		Размер	Артикул	Артикул
DCO180 DCO181	17 мм	3 мм	763679-5	763258-9
		6 мм	763678-7	
		1/8"	763677-9	
		1/4"	763676-1	

Комплектующие для измерительного инструмента



Артикул	Описание
ADP09	Адаптер на 8 батареек типа AA для SK106/SK105

Расходные материалы для DGP180 (шприц для смазки)



Артикул	Описание
191A76-5	Пресс-масленка с блокировкой
191A78-1	Набор-пресс масленок 3 шт.
191A77-3	Пресс-масленка угловая
191A79-9	Шланг гибкий 1200 мм
191A80-4	Шланг гибкий 600 мм
191B12-7	Туба для смазки
191F24-4	Держатель для туб

Принадлежности для аккумуляторного инструмента

Комплектующие для холодильника DCW180



Артикул	Описание
WL00000002	Подключение 12V (автомобильная)
WL00000058	AC адаптер 220 В

Комплектующие для алмазной пилы DCC500



Артикул	Описание
198673-2	Адаптер для направляющей для DCC500
191M48-2	Комплект для мокрого реза пилой DCC500

Расходные материалы для ленточных пил DPB183/DPB184





для DPB184		Описание
E-04101	(длина 730 мм, ширина 13 мм, толщина 0,5 мм)	Ленточное полотно 730x13 мм 14T
E-04117		Ленточное полотно 730x13 мм 18T
E-04123		Ленточное полотно 730x13 мм 24T
для DTB183		
B-40543	(длина 835 мм, ширина 13 мм, толщина 0,5 мм)	Ленточное полотно 835x13 мм 14T
B-40559		Ленточное полотно 835x13 мм 18T
B-40565		Ленточное полотно 835x13 мм 24T

Фильтр для курток с охлаждением



Для моделей	Артикул
B-фильтр для DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211, DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ304, DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407, DFJ410, DFJ411, DFV210	196165-5 198644-9

Принадлежности для ножниц по металлу



Описание	Артикул	Штук в упаковке
DJS160, DJS161	Комплект щупов	762013-6
DSC162, DSC163	Матрица	SC09002470
DSC191, DSC192		SC09002030

Принадлежности для аккумуляторного инструмента

Расходные материалы для аккумуляторных вытяжных заклепочников DRV150, DRV250







Губки для заклепочников	
Артикул	Описание
199731-7	Губки для заклепочника 4,8 мм
199730-9	Губки для заклепочника 6,4 мм
Мундштуки	
191C03-4	Мундштук для заклепок 4,8 мм
191C04-2	Мундштук для заклепок 4,0 мм
Наборы для насадок	
199725-2	Набор насадок 6,0 мм
191F78-1	Набор насадок 6,4 мм
199726-0	Набор насадок 4,8 мм
199727-8 (191C04-2)	Набор насадок 4,0 мм
199728-6	Набор насадок 3,2 мм
199729-4	Набор насадок 2,4 мм

Скобы и штифты







Для моделей	Штук в упаковке	Длина, мм	Артикул
Скобы, ширина 10 мм			
DST110, DTS111, DTS112, TS113D	25 000	7	F-81518
	15 000	10	F-81521
DST220, DST221	5040	6	F-32904 (P-08931)
		8	F-32917 (P-08947)
		10	F-32647 (P-08953)
		13	F-32650 (P-08969)
		16	F-32663 (P-08975)
		19	F-32676 (P-08981)
Штифты 23Ga			
DPT350	10 000	18	F-31825
		25	F-31838
		30	F-31841
		35	F-31854
Нержавеющие штифты 23Ga			
DPT350	10 000	18	F-32142
		25	F-32155
		30	F-32168
		35	F-32171
Оцинкованные штифты с наружной головкой 18Ga			
DFN350	5000	15/20/25/30/35	F-31867/F-31870/F-31883 F-31896/F-31915

Принадлежности для аккумуляторного инструмента

Держатели пистолета для герметика

Для моделей	Тип	Артикул
DCG180, DCG140, CG100D 	A (300 мл) 	196351-8
	B (600 мл) 	196352-6
	C (800 мл) 	197195-9

Гвозди



Для моделей	Тип	Диаметр, мм	Длина, мм	Штук в упаковке	Артикул
AN611, AN510H, AN610H	гладкие, гальванизированные	3,4	90	4000	F-31571

Ножи для резчика арматуры DSC121

Размер	Артикул
M8	SC09002700
M10	SC09002710
M12	SC09002720

Нож для резчика арматуры DSC162, DSC163

Размер	Артикул
Нож универсальный	SC09002470

Нож для резчика арматуры DSC191

Размер	Артикул
Нож универсальный	SC09002030

Нож для резчика арматуры SC103D

Размер	Артикул
Набор ножей M10 сталь	199083-6
Набор ножей M8 сталь + нерж.	199085-2
Набор ножей M6 сталь + нерж.	199087-8

Ножи для резчика шпилек DSC102, SC103D



Размер	Артикул
M6	199087-8
M8	199085-2
M10	199083-6

Принадлежности для кофемашин





Описание	Артикул
Крышка	KF00000021
Кружка	KF00000020
Фильтр	KF00000013
Ложка	KF00000033

Принадлежности для аккумуляторного инструмента

Ножи для ледобура



Описание	Артикул	Штук в упаковке
Ножи сферические 155 мм	P-84121	2
Ледобур с адаптером 155 мм	P-81072	1

Ножовочные полотна



Для моделей	Для материала	Артикул
DSD180, DSD100	Для гипсокартона	B-49703
	Для дерева	B-49719
CPD100	-	198604-1

Вязальная проволока для вязчика арматуры DTR180



Для модели	Штук в упаковке	Артикул
DTR180 Проволока из низкоуглеродистой стали, покрытая черной оксидной пленкой	50	199137-9
Проволока из низкоуглеродистой стали, покрытая желтым полимером (полиэфиром) толщиной 0,05 мм с полимерным покрытием	50	191J59-9



Фильтры и мешки для аккумуляторных пылесосов

Капсульный тип





Фильтр
+ предварительный фильтр



или

Фильтр с легкой очисткой стряхиванием





Для модели	Описание	Артикул
CL106FDZ, CL106FDWY, CL070DS DCL180Z, DCL181FZ	Фильтр (10 шт.)	443060-3
	Предварительный фильтр	451208-3

Пылесборный мешок



Бумажный пылесборный антибактериальный мешок



или

Фильтр с легкой очисткой стряхиванием



Тканевый пылесборный мешок





Для модели	Описание	Артикул
DCL182, CL121D, CL107FD, CL105D, CL104D, CL072D	Бумажный фильтр антибактериальный (10 шт.)	194565-3
	Бумажный фильтр антибактериальный (5 шт.)	194566-1

Для капсульных пылесосов

Модели: DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180F, DCL180, CL183D, CL108FD, CL106FD, CL070D, CL001G



Клапан
424208-6

Пластиковый стакан для фильтра
458467-0



Мешок-фильтр
10per pkg.
198914-6
198915-4(EU)



Стакан-фильтр
198750-0
198751-8(EU)



Губчатый фильтр
422268-2



Except Model:
CL070D, CL183D



Easy shake off dust filter

Передняя крышка в сборе
(High performance filter)
199966-0



HEPA filter + Pre filter

Стакан- фильтр
198750-0
198751-8(EU)



HEPA-Фильтр
199989-8
Except Model: CL183D



HEPA filter + Easy shake off dust filter

Передняя крышка в сборе
(High performance filter)
199966-0




Фильтры/мешки для пылесосов:



Для модели	Описание	Артикул
DVC260 DVC265	Тканевый пылесборный мешок	197899-3
	Флисовый пылесборный мешок (10 шт)	197903-8
DVC660	Тканевый пылесборный мешок	191C30-1
	Флисовый пылесборный мешок (10 шт)	191C26-2
DVC350	Тканевый пылесборный мешок	122918-6
DVC860L DVC864L DVC867L DVC154L DVC157L	HEPA-фильтр	197166-6
	Предварительный фильтр	195553-3
	Нейлоновый фильтр	140248-3
	Фильтр для влажной уборки	195555-9
	Мешок тканевый для сухой уборки 15 л (5 шт.)	195557-5
	Мешок полиэтиленовый 45 л (10шт.)	195432-5
DRC200	Фильтр	SH00000213
DVC750	HEPA-фильтр для DVC750	162518-0
CL100DW, CL100DZ CL102DZ, CL070D BCL140, BCL180	Бумажный пылесборный мешок (10 шт.)	194565-3
	Бумажный пылесборный мешок (5 шт.)	194566-1
	Тканевый антибактериальный мешок	192632-8 *
	Фильтр	166084-9 *
	Предварительный фильтр	443060-3
		451208-3

Аксессуары для аккумуляторных пылесосов

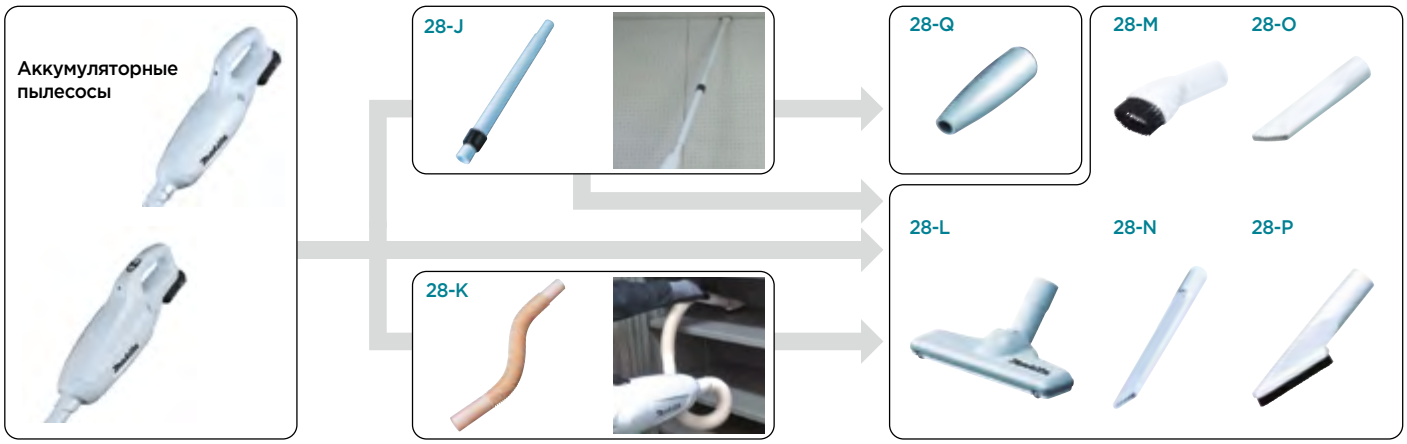













	Описание	Цвет	Артикул
28-I	Конусная насадка 28 мм (использовать с гибкой резиновой насадкой или коннектором 195547-8)	Серый	192236-6
28-J	Телескопическая алюминиевая трубка (590-942 мм)	Белый	198560-5
		Алюминий	140G19-0
	Прямая трубка	Кремовый, Белый, Бирюзовый	451424-7, 451241-5, 451244-9
28-K	Гибкая трубка	Кремовый, Бирюзовый	191496-7, 198545-1
28-L	Универсальная щётка с переключателем пол/ковер	Белый	198532-0
	Универсальная щётка для ковров/напольных покрытий	Белый	198528-1
	Насадка для пола	Белый	123486-2, 123488-8
	Насадка для чистки сидений	Белый	199038-1
	Щётка для ковров/напольных покрытий	Кремовый	122291-4
28-M	Круглая щётка	Бирюзовый Кремовый	198553-2 A-37471 (198552-4)
28-N	Угловая насадка 300 мм	Бирюзовый	198990-0
28-O	Узкая насадка Держатель для насадки	Кремовый, белый, красный, бирюзовый	416041-0 451240-7 451243-1 451245-7
28-P	Щетка с мягким ворсом для деликатной очистки	Кремовый Бирюзовый	198538-8
28-Q	Гибкая резиновая насадка	Серый	197901-2

Принадлежности для аккумуляторного инструмента





Описание	Цвет	Артикул
Насадка циклонного типа для аккумуляторных пылесосов (типа трость) для сбора влажного и крупного сухого мусора. Универсальная насадка «циклон» для аккумуляторных пылесосов 18 В LXT/12 В CXT	-	199553-5
Насадка «циклон» для аккумуляторных пылесосов 18 В LXT (для модели DCL281) с фиксатором	-	191D73-9



Описание	Цвет	Артикул
Широкая насадка для DVC750	Черный	458891-7

Щетки для DRC200



Описание	Цвет	Артикул
Основная щётка	Чёрный	SH00000063
Боковые щётки	Чёрный	SH00000065
Лента металлизированная ограничительная	Серебристый	SH00000231

Насадки для CL070D/100D, CL102D, CL072D









Описание	Цвет	Артикул
Насадка для пола	Кремовый	122861-9
Насадка для пола	Бирюзовый	122859-6
Щетка с мягкой щетиной для мебели и одежды	Кремовый	191724-0
Щелевая насадка	Кремовый	416041-0

Насадки для CL070D/100D, CL102D, CL072D







Изогнутая трубка для телескопической алюминиевой трубы (28 мм)		Черный	127093-3
DVC350	Насадка-сопло	220 мм	132025-7
4073D	Щетка	30x230 мм	122520-5

Центробежная сила отделяет мелкодисперсную пыль, что позволяет основному блоку пылесоса примерно на 80% реже удалять пыль.



Циклонная система предварительной сепарации отделяет пыль от воздуха.



Легкая утилизация мелкодисперсной пыли, собранной в пылеуловителе.



Основной блок пылесоса требует гораздо менее частого удаления пыли.

Циклонная насадка

На защелке

DCL280F, DCL281F, DCL282F



Емкость для пыли **400 мл** / вес **0.36 кг**

CL106FD, CL107FD, CL108FD, DCL180, DCL181F, DCL182, CL183D



Емкость для пыли **400 мл** / вес **0.35 кг**

Легкая установка



С короткой трубой (Part No.191D76-3)



С короткой трубой (Part No.191D79-7)

Без стандартной трубы (Part No.451241-5)



На защелке

DCL280F, DCL281F, DCL282F





Мощность всасывания 90%



Принадлежности для аккумуляторного инструмента

Защита аккумулятора



Для аккумуляторов	Код
Предназначены для защиты аккумуляторов от повреждений	
BL1430B, BL1440, BL1450, BL1460B, BL1830B, BL1840B, BL1850B	194649-7



Для моделей	Для материала	Артикул
Предназначены для защиты аккумуляторов от пыли и влаги		
DTD146, DTD147, DTD148, DTS141, DDF458, DHP458	BL1815N, BL1820, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B	195798-3

Держатель инструмента для страховочных тросов



Описание	Артикул
Держатель инструмента для страховочных тросов	199593-3

Зарядные устройства для встроенных аккумуляторов 7,2 В



Для моделей	Ток, А	Артикул
DC7021	0,33	630602-4

Тестеры для аккумуляторов



Описание	Артикул
Для проверки всех типов аккумуляторов Makita (кроме CXT и G(L) аккумуляторов). Время тестирования 5 секунд	198038-8 BTC04 (198038-8)

Держатели аккумуляторов для аккумуляторных курток





Описание	Для моделей	Артикул
Держатель батареи для аккумуляторной куртки	14,4/18 В (LXT)	198634-2
Держатель батареи для аккумуляторной куртки (CXT)	10,8/12 В	198639-2

Держатель для фонаря



Описание	Код
Держатель для фонаря ML101	GM00001157


12Vmax
LITHIUM-ION
ADP08
Адаптер для быстрой зарядки мобильного телефона
1 x USB (5 В, 1 x 2,1 А)
Отверстие для переноски или крепления
Удобный включатель/выключатель
USB-порт
Быстрая зарядка мобильного телефона за
22 минуты
Серия адаптеров USB
ADP06
CXT
ADP05
LXT

Принадлежности для аккумуляторного инструмента

Адаптеры для аккумуляторов

	Тип	Для моделей	Артикул
	BCV01	36 В	195510-1
	BCV03	18 В x 2	195847-6
	ADP04	Адаптер для зарядных устройств DC18RA, DC18RC, DC18SE, DC24SA, DC24SC	193947-6
	ADP05	14,4, 18 В	SEBADP05 (ADP05) RUAADP05
	ADP06	10,8 В	SEBADP06 (ADP06) RUAADP06
	ADP08	10,8, 12 В	ADP08

Ранцевый адаптер
для аккумуляторов

PDC01

Артикулы: 191A64-2
191C62-8

36V 18V + 18V

18V LITHIUM-ION

XGT





x4

Увеличьте продолжительность работы в 4 раза с 18В инструментом!

x2

Увеличьте продолжительность работы в 2 раза с 36В инструментом!

1. Фиксатор силового кабеля
2. Чехол для хранения адаптеров или запасных частей



1. Ударопрочный защитный корпус
2. Ручка для переноски
3. Широкие лямки равномерно распределяют нагрузку на оператора, что снижает его утомляемость
4. Длина силового кабеля 1.7 м
5. Упор для фиксации крышки в открытом положении для замены батарей
6. Крышка корпуса защищает батареи от влаги и пыли

- LED-индикатор для контроля заряда батарей
- Центральный выключатель
- Индивидуальные индикаторы каждой батареи

Ранцевый адаптер для аккумуляторов

Напряжение:	18/36 В
Индикатор заряда:	для каждой батареи
Длина кабеля:	1,7 м
Размеры (ДхШхВ):	400x195x132 мм
Масса:	1,7 кг

Варианты комплектаций:

191C62-8 Адаптер, ременная оснастка, аккумуляторы BL1850B (4 шт.), быстрое двухпостовое зарядное устройство (DC18RD), адаптеры LXT 18В и 36В.

191A59-5 Адаптер, ременная оснастка, адаптеры LXT 18В и 36В.

191A64-2 Адаптер, ременная оснастка, адаптер LXT 36В

инструмент в работе

Продолжительность работы

Аккумуляторная воздуходувка DUB362
с двумя аккумуляторами
5 А·ч BL1850B



28 минут



168 минут

* с PDC01

Аккумуляторная травокосилка DUR368A
с двумя аккумуляторами
6 А·ч BL1860B



110 минут



170 высокая скорость **минут**
730 низкая скорость **минут**

* с PDC01

Аккумуляторный кусторез DUH502
с одним аккумулятором
6 А·ч BL1860B



60 высокая скорость **минут**
300 низкая скорость **минут**



240 высокая скорость **минут**
1200 низкая скорость **минут**

* с PDC01

* С 4 аккумуляторами 6 А·ч (BL1860B) непрерывной работы, в зависимости от условий рабочей зоны.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ



Сетевой инструмент / ударные дрели



Двухскоростная ударная дрель

HP2071F/2071

220V | 1010 Вт



Двухскоростная ударная дрель с плавной электронной регулировкой оборотов.

- Оптимально подходит для работ по кирпичу, пеноблокам, бетону, древесине и пр.материалам.
- Быстрозажимной металлический патрон.
- Плавная электронная регулировка оборотов с 5 режимами.
- Постоянный контроль скорости для выполнения сложных работ.
- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск.

Комплектация:
HP2070F/2070

Диодная подсветка	+/-
Чемодан	+
Быстрозажимной патрон	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+

	HP2071F/HP2071
Потребляемая мощность:	1010 Вт
Диаметр сверления	
Бетон:	**20 мм**
Сталь:	16/8 мм
Дерево:	40/25 мм
Патрон:	2,0—13 мм
Частота ударов:	0—58 000/24 000 уд/мин
Частота холостого хода:	0—2900/1200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	362 x 70 x 220 мм
Вес:	2,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

419

Двухскоростная ударная дрель

8406C

220V | 1400 Вт



Мощная ударная дрель для быстрого сверления/бурения железобетона, кирпича и металла.

- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- 2 режима выбора скорости (Высокий/Низкий).
- Плавная электронная регулировка оборотов с 6 режимами.
- Возможность использования алмазных коронок до 150 мм.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск.

Комплектация:

Чемодан	+
Ключевой патрон	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Ключ для патрона	+

Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр сверления	
Бетон:	**152/20 мм**
Сталь:	13 мм
Дерево:	35 мм
Патрон:	2,0—13 мм
Частота ударов:	28 800—64 000/ 14 400 — 32 000 уд/мин
Частота холостого хода:	1800—4000/ 900—2000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	455 x 98 x 165 мм
Вес:	4,4 кг
Шнур питания:	2,5 м

253

Сетевой инструмент / ударные дрели

Ударная дрель для сверления/бурения

8406

220V | 850 Вт



Ударная дрель для быстрого сверления/бурения железобетона, кирпича и металла.

- Электронная регулировка оборотов.
- Возможность использования алмазных коронок до 150 мм.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.

Комплектация:

Чемодан	+
Ключевой патрон	+
Боковая рукоятка	+
Ключевой патрон	+
Ключ для патрона	+

Потребляемая мощность:	850 Вт
Диаметр сверления	
Бетон:	**152/20 мм**
Сталь:	13 мм
Дерево:	30 мм
Патрон:	2,0—13 мм
Частота ударов:	0—22 500 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	400 x 98 x 165 мм
Вес:	3,7 кг
Шнур питания:	2,5 м

106

Двухскоростная ударная дрель

HP2070F/2070

220V | 1010 Вт



Двухскоростная ударная дрель с плавной электронной регулировкой оборотов.

- Ключевой металлический патрон.
- Плавная электронная регулировка оборотов с 5 режимами.
- Постоянный контроль скорости для выполнения сложных работ.
- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск.

Комплектация:
HP2070F/2070

Диодная подсветка	+/-
Ключ для патрона	+
Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Ключевой патрон	+

	HP2070F/HP2070
Потребляемая мощность:	1010 Вт
Диаметр сверления	
Бетон:	20 мм
Сталь:	16/8 мм
Дерево:	40/25 мм
Патрон:	2,0—13 мм
Частота ударов:	0—58 000/24 000 уд/мин
Частота холостого хода:	0—2900/1200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	364 x 70 x 220 мм
Вес:	2,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

419

Двухскоростная ударная дрель

HP2051F/2051

220V | 720 Вт



Двухскоростная ударная дрель 20 мм.

- Быстрозажимной металлический патрон.
- Постоянный контроль скорости для выполнения сложных работ.
- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.

Комплектация:
HP2051F/2051

Диодная подсветка	+/-
Быстрозажимной патрон	+
Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+

	HP2051F/HP2051
Потребляемая мощность:	720 Вт
Диаметр сверления	
Бетон:	**20 мм**
Сталь:	13/8 мм
Дерево:	40/25 мм
Патрон:	1,5—13 мм
Частота ударов:	0—58 000/24 000 уд/мин
Частота холостого хода:	0—2 900/1 200 об/мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	360 x 70 x 220 мм
Вес:	2,5 кг
Шнур питания:	2,5 м

419

Двухскоростная ударная дрель

HP2050

220V | 720 Вт



Двухскоростная ударная дрель 20 мм.

- Постоянный контроль скорости для выполнения сложных работ.
- 2 режима работы: сверление и сверлением с ударом.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.

Комплектация:

Чемодан	+
Ключевой патрон	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Ключ для патрона	+

Потребляемая мощность:	720 Вт
Диаметр сверления	
Бетон:	**20 мм**
Сталь:	13/8 мм
Дерево:	40/25 мм
Патрон:	1,5—13 мм
Частота ударов:	0—58 000/24 000 уд/мин
Частота холостого хода:	0—2 900/1 200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	360 x 70 x 220 мм
Вес:	2,5 кг
Шнур питания:	2,5 м

419

Сетевой инструмент / ударные дрели

Двухскоростная ударная дрель

HP1631K/1631

220V | 710 Вт



Двухрежимная ударная дрель 16 мм.

- Постоянный контроль скорости для выполнения сложных работ.
- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Прочная алюминиевая крышка корпуса редуктора.
- Легкий вес при оптимальной производительности.

Комплектация:
HP1631K/1631

Чемодан	+/-
Боковая рукоятка	+
Быстрозажимной патрон	+

	HP1631K/HP1631
Потребляемая мощность:	710 Вт
Диаметр сверления	
Бетон:	**16 мм**
Сталь:	13 мм
Дерево:	30 мм
Патрон:	1,5—13 мм
Частота ударов:	0—48 000 уд/мин
Частота холостого хода:	0—3200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	296 x 75 x 204 мм
Вес:	2 кг
Шнур питания:	2,0 м

85

Двухскоростная ударная дрель

HP1630K/1630

220V | 710 Вт



Двухрежимная ударная дрель 16 мм.

- Постоянный контроль скорости для выполнения сложных работ.
- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Прочная алюминиевая крышка корпуса редуктора.
- Легкий вес при оптимальной производительности.

Комплектация:
HP1630K/1630

Чемодан	+/-
Боковая рукоятка	+
Ключевой патрон	+
Ключ для патрона	+

	HP1630K/HP1630
Потребляемая мощность:	710 Вт
Диаметр сверления	
Бетон:	**16 мм**
Сталь:	13 мм
Дерево:	30 мм
Патрон:	1,5—13 мм
Частота ударов:	0—48 000 уд/мин
Частота холостого хода:	0—3200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	296 x 75 x 204 мм
Вес:	2,1 кг
Шнур питания:	2,0 м

85

Двухскоростная ударная дрель

HP1641FK/1641F

220V | 680 Вт



Двухрежимная ударная дрель 16 мм.

- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Прочная алюминиевая крышка корпуса редуктора.
- Легкий вес при оптимальной производительности.
- Подсветка рабочей зоны.

Комплектация:
HP1641FK/1641F

Чемодан	+/-
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Быстрозажимной патрон	+

	HP1641FK/HP1641F
Потребляемая мощность:	680 Вт
Диаметр сверления	
Бетон:	**16 мм**
Сталь:	13/мм
Дерево:	30 мм
Патрон:	1,5—13 мм
Частота ударов:	0—44 800 уд/мин
Частота холостого хода:	0—2800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	303 x 72 x 222 мм
Вес:	2 кг
Шнур питания:	2,0 м

419

Двухскоростная ударная дрель

HP1640K/1640/HP1640X4

220V | 680 Вт



Двухрежимная ударная дрель 16 мм.

- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Легкий вес при оптимальной производительности.

Комплектация:

	HP1640K	HP1640	HP1640X4
Чемодан	+	-	-
Боковая рукоятка	+	+	+
Ограничитель глубины	+	+	+
Ключевой патрон	+	+	+
Ключ для патрона	+	+	+
Набор сверл D-46202	-	-	+

	HP1640K/1640/HP1640X4
Потребляемая мощность:	680 Вт
Диаметр сверления	
Бетон:	**16 мм**
Сталь:	13/мм
Дерево:	30 мм
Патрон:	1,5—13 мм
Частота ударов:	0—44 800 уд/мин
Частота холостого хода:	0—2800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	303 x 72 x 222 мм
Вес:	2 кг
Шнур питания:	2,0 м

419

Сетевой инструмент / ударные дрели

Сравнение характеристик ударных дрелей											
Наименование товара		Мощность, Вт	Тип патрона	Патрон, мм	Кол-во скоростей	Колесо регулировки оборотов	Бетон, мм	Металл, мм	Дерево, мм	Частота ударов, уд/мин	Частота хол. хода, об/мин
8406C		1400	Ключевой	2,0-13	2	+	152/20	13	35	28800-64000/ 14400-32000	1800-4000/ 900-2000
8406		850	Ключевой	2,0-13	1		152/20	13	30	0-22600	0-1600
HP2071	HP2071F	1010	БЗП	2,0-13	2	+	20	16/8	40/25	0-58000/ 24000	0-2900/ 1 200
	HP2071										
HP2070	HP2070F	1010	Ключевой	2,0-13	2	+	20	16/8	40/25	0-68000/ 24000	0-2900/ 1200
	HP2070										
HP2051	HP2051F	720	БЗП	1,5-13	2	+	20	13/8	40/25	0-68000/ 24000	0-2900/ 1200
	HP2051										
HP2050	HP2050		Ключевой								
HP1631	HP1631K	710	БЗП	1,5-13	1	-	16	13	30	0-48000	0-3200
	HP1631										
HP1630	HP1630K	710	Ключевой	1,5-13	1	-	16	13	30	0-48000	0-3200
	HP1630										
HP1641F	HP1641FK	680	БЗП	1,5-13	1	-	16	13	30	0-48000	0-3200
	HP1641F										
HP1640	HP1640K	710	Ключевой	1,5-13	1	-	16	13	30	0-48000	0-3200
	HP1640										

Сетевой инструмент / ударные дрели

Сравнение характеристик ударных дрелей											
Двойная защитная изоляция	Электронная регулировка числа оборотов	Реверс	Электронная система стабилизации	Механическая 2-ступ. передача	Быстро-зажимной патрон	Расце-пляющая муфта	Плавный пуск	Подсветка рабочей зоны	Кейс	Вес, кг	Угольные щетки
+	+		+	+		+	+		+	4,4	253
+	+								+	3,4	106
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2,6	419
	+							-			
+	+	+	+	+		+	+	+	+	2,6	419
	+							-			
+	+	+		+	+	+		+	+	2,5	419
	+							-			
	+				-			-			
+	+	+							+	2	85
	+								-		
+	+	+							+	2	85
	+								-		
+	+	+						+	+	2	419
	+							-	-		
+	+	+							+	2	85
	+								-		

Сетевой инструмент / безударные дрели



Двухскоростная безударная дрель

DP4011

220V | 720 Вт



Дрель безударная двухскоростная 13 мм.

- Подходит для работы по дереву большими диаметрами.
- Быстрозажимной металлический одноручный патрон.
- Алюминиевый корпус редуктора обеспечивает высокую прочность.
- Плавная электронная регулировка оборотов с помощью колеса.
- 2 скорости для широкого спектра работ.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка для комфорта.

Комплектация:

Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Быстрозажимной патрон	+

Потребляемая мощность:	720 Вт
Диаметр сверления	
Сталь:	**13/8 мм**
Дерево:	40/25 мм
Патрон:	1,5—13 мм
Частота холостого хода:	0—2900/1200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	347 x 70 x 220 мм
Вес:	2,3 кг
Шнур питания:	2,5 м

411

Дрель-миксер безударная

DS4012

220V | 750 Вт



Дрель-миксер с D-образной рукояткой и сверлильным патроном.

- D-образная рукоятка с 24 фиксирующими положениями.
- Переменная скорость от 0–600 об/мин. для смешивания различных материалов.
- Эргономичная обрезиненная рукоятка.

Комплектация:

Боковая рукоятка	+
Ключевой патрон	+
Ключ для патрона	+

Потребляемая мощность:	750 Вт
Диаметр сверления	
Сталь:	**13 мм**
Дерево:	36 мм
Патрон:	13 мм
Частота холостого хода:	0—600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	340 x 83 x 390 мм
Вес:	2,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

411

Сетевой инструмент / безударные дрели

Двухскоростная безударная дрель

DP4010

220V | 720 Вт



Двухскоростная дрель с плавной электронной регулировкой оборотов.

- Двигатель с большим крутящим моментом.
- Плавная электронная регулировка оборотов с помощью колеса.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Прочный алюминиевый корпус.

Комплектация:

Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Ключевой патрон	+
Ключ для патрона	+

Потребляемая мощность:	720 Вт
Диаметр сверления	
Сталь:	**13/8 мм**
Дерево:	40/25 мм
Патрон:	1,5—13 мм
Частота холостого хода:	0—2900/1200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	347 x 70 x 220 мм
Вес:	2,3 кг
Шнур питания:	2,5 м

411

Дрель безударная

DP4001

220V | 750 Вт



Мощная дрель для работы в тяжелых условиях.

- Разработана для выполнения тяжелых работ.
- Мощный двигатель с трехступенчатым понижающим редуктором.
- Выдвижной зажим для ремня.
- Прочный алюминиевый корпус.

Комплектация:

Боковая рукоятка	+
Быстрозажимной патрон	+

Потребляемая мощность:	750 Вт
Диаметр сверления	
Сталь:	**13 мм**
Дерево:	38 мм
Патрон:	13 мм
Частота холостого хода:	0—950 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	308 мм
Вес:	2,4 кг
Шнур питания:	2,5 м

419

Дрель безударная

DP4003

220V | 750 Вт



Мощная дрель для работы в тяжелых условиях.

- Разработана для выполнения тяжелых работ.
- Мощный двигатель с трехступенчатым понижающим редуктором.
- Выдвижной зажим для ремня.
- Прочный алюминиевый корпус.

Комплектация:

Боковая рукоятка	+
Быстрозажимной патрон	+

Потребляемая мощность:	750 Вт
Диаметр сверления	
Сталь:	**13 мм**
Дерево:	38 мм
Патрон:	13 мм
Частота холостого хода:	0—700 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	308 мм
Вес:	2,5 кг
Шнур питания:	2,5 м

419

Четырехскоростная безударная дрель

6300-4

220V | 650 Вт



Четырехскоростная универсальная дрель для сверления металла и лиственных пород дерева.

- Ползунковый переключатель для легкого и плавного переключения скорости.
- Задняя D-образная рукоятка для контролируемого сверления.
- Широкий диапазон скоростей.

Комплектация:

Боковая рукоятка	+
Ключевой патрон	+
Ключ для патрона	+

Потребляемая мощность:	650 Вт
Диаметр сверления	
Сталь:	**13 мм**
Дерево:	30 мм
Патрон:	13 мм
Частота холостого хода:	0—650/700/1250/1500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	385 мм
Вес:	2,9 кг
Шнур питания:	2,5 м

51

Сетевой инструмент / безударные дрели

Дрель безударная — DP4700

220V | 510 Вт



Дрель с регулировкой оборотов и пониженной скоростью вращения.

- Компактный и легкий дизайн для удобства пользования.
- Зажим для переноски.
- Может быть установлена на сверлильную станину A-36712.

Потребляемая мощность:	510 Вт
Диаметр сверления	
Сталь:	**13 мм**
Дерево:	36 мм
Патрон:	13 мм
Частота холостого хода:	0—550 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	275 мм
Вес:	2,2 кг
Шнур питания:	2,5 м

Комплектация:

Боковая рукоятка	+
Ключевой патрон	+
Ключ для патрона	+

64

Дрель безударная — DP3003

220V | 710 Вт



Компактная дрель для выполнения тяжелых работ.

- Компактный и легкий дизайн для удобства пользования.
- Зажим для переноски.
- Прочный алюминиевый корпус.

Потребляемая мощность:	710 Вт
Диаметр сверления	
Сталь:	**10 мм**
Дерево:	32 мм
Патрон:	10 мм
Частота холостого хода:	0—1200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	296 мм
Вес:	2,2 кг
Шнур питания:	2,5 м

Комплектация:

Боковая рукоятка	+
Быстрозажимной патрон	+

419

Дрель безударная — 6408

220V | 530 Вт



Компактная дрель для работы с разнообразными материалами.

- Компактный и легкий дизайн для удобства пользования.
- Зажим для переноски.
- Низкий уровень шума 79 дБ.

Потребляемая мощность:	530 Вт
Диаметр сверления	
Сталь:	**10 мм**
Дерево:	25 мм
Патрон:	1,5—10 мм
Частота холостого хода:	0—2500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	261 мм
Вес:	1,5 кг
Шнур питания:	2,5 м

Комплектация:

Быстрозажимной патрон	+

419

Дрель безударная — 6413

220V | 450 Вт



Компактная дрель для работы с разнообразными материалами.

- Компактный и легкий дизайн для удобства пользования.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка для комфортной работы.
- Ремешковая петля для крепления при работе на высоте.

Потребляемая мощность:	450 Вт
Диаметр сверления	
Сталь:	**10 мм**
Дерево:	25 мм
Патрон:	1,5—10 мм
Частота холостого хода:	0—3400 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	234 x 64 x 183 мм
Вес:	1,3 кг
Шнур питания:	2,0 м

Комплектация:

Быстрозажимной патрон	+

64

Сетевой инструмент / безударные дрели

Дрель безударная — 6510LVR

220V | 330 Вт



Компактная дрель с регулировкой оборотов.

- Компактный дизайн для удобства пользования.
- Зажим для переноски.

Комплектация:

Быстрозажимной патрон	+

Потребляемая мощность:	330 Вт
Диаметр сверления	
Сталь:	**10 мм**
Дерево:	18 мм
Патрон:	1,5—10 мм
Частота холостого хода:	0—1200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	242 мм
Вес:	1,4 кг
Шнур питания:	2,5 м

64

Дрель безударная — DP2011

220V | 330 Вт



Компактная высокооборотистая дрель с регулировкой оборотов.

- Компактный дизайн и прорезиненный корпус для удобства работы.
- Идеально подходит для быстрого сверления небольших отверстий.

Комплектация:

Быстрозажимной патрон	+
Ограничитель глубины	+

Потребляемая мощность:	330 Вт
Диаметр сверления	
Сталь:	**6,5 мм**
Дерево:	15 мм
Патрон:	0,8—6,5 мм
Частота холостого хода:	0—4200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	222 x 64 x 175 мм
Вес:	1,1 кг
Шнур питания:	2,0 м

419

Дрель безударная — DP2010

220V | 330 Вт



Компактная высокооборотистая дрель с регулировкой оборотов.

- Компактный дизайн и прорезиненный корпус для удобства работы.
- Идеально подходит для быстрого сверления небольших отверстий.

Комплектация:

Быстрозажимной патрон	+
Ограничитель глубины	+

Потребляемая мощность:	330 Вт
Диаметр сверления	
Сталь:	**6,5 мм**
Дерево:	15 мм
Патрон:	0,5—6,5 мм
Частота холостого хода:	0—4200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	209 x 64 x 175 мм
Вес:	1,0 кг
Шнур питания:	2,0 м

419



Сетевой инструмент / безударные дрели

Сравнение характеристик безударных дрелей																
Модель	Мощ-ность	Тип патрона	Патрон, мм	Кол-во скоро-стей	Колесо рег-ки оборо-тов	Металл, мм	Дерево, мм	Частота хол. хода, об/мин	Двой-ная защит-ная изо-ляция	Быстро-зажим-ной патрон	Элек-тронная регу-лировка числа оборо-тов	Реверс	Механи-ческая 2-х ступен-чатая пере-дача	Расце-пля ющая муфта	Вес, кг	Уголь-ные щётки
Дрель безударная 2-скоростная 13 мм DP4011	720	БЗП	13	2	+	13/8	40/25	0-2900/ 1200	+	+	+	+	+	+	2,3	411
Дрель-миксер безударная 13 мм DS4012	750	Ключе-вой	13	1	-	13	36	0-600	+		+	+			2,8	411
Дрель безударная 13 мм DP4003	750	БЗП	13	1	-	13	38	0-700	+	+	+	+			2,5	419
Дрель безударная 2-скоростная 13 мм DP4010	720	Ключе-вой	13	2	+	13/8	40/25	0-2900/ 1200	+		+	+	+		2,3	411
Дрель безударная 13 мм DP4001	750	БЗП	13	1	-	13	38	0-950	+	+	+	+			2,4	419
Дрель безударная 4-скоростная 13 мм 6300-4	650	Ключе-вой	13	4	+	13	30	0-650 0-700 0-1250 0-1500	+						2,9	51
Дрель безударная 13 мм DP4700	510	Ключе-вой	13	1	+	13	36	0-550	+		+	+			2,2	64
Дрель безударная 10 мм DP4300	710	БЗП	10	1	-	10	32	0-1200	+	+	+	+			2,2	419
Дрель безударная 10 мм DP3003	710	БЗП	10	1	+	10	32	0-1200	+	+	+	+			2,2	
Дрель безударная 10мм 6408	530	БЗП	10	1	-	10	25	0-2500	+	+	+	+			1,5	419
Дрель безударная 10 мм 6413	450	БЗП	10	1	-	10	25	0-3400	+	+	+	+			1,3	64
Дрель безударная 10 мм 6510LVR	330	БЗП	10	1	+	10	18	0-1 200	+	+	+	+			1,4	64
Дрель безударная 6.5 мм DP2011	330	БЗП	6,5	1	+	6,5	15	0-4200	+	+	+	+			1,1	419
Дрель безударная 6.5 мм DP2010	330	Ключе вой	6,5	1	+	6,5	15	0-4200	+		+	+			1	419

Сетевой инструмент / угловые дрели

Двухскоростная угловая дрель

DA6301

220V | 810 Вт



Мощная двухскоростная угловая дрель для работы с большими диаметрами.

- Высокий крутящий момент при малых оборотах.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Оптимальна при работе в каркасном строительстве.
- Большая рукоятка для удобства работы.

Потребляемая мощность:	810 Вт
Диаметр сверления	
Сталь:	13 мм
Дерево:	118/38 мм
Патрон:	2,0—13 мм
Частота холостого хода:	0—1200/300 об/мин
Габаритные размеры (Д х Ш х В):	410 x 120 x 170 мм
Вес:	4,3 кг
Шнур питания:	2,5 м

Комплектация:

Боковая рукоятка	+
Ключевой патрон	+
Ключ для патрона	+

100

Дрель угловая

DA3011F

220V | 450 Вт



Компактная угловая дрель с подсветкой для работы в ограниченном пространстве.

- Выключатель с ограничителем скорости для предотвращения чрезмерного затягивания крепежа.
- Предохранительная муфта для защиты инструмента при заклинивании.
- Широкая клавиша включения.
- Кнопочный переключатель обратного хода.

Потребляемая мощность:	450 Вт
Диаметр сверления	
Сталь:	10 мм
Дерево:	25 мм
Патрон:	1,5—10 мм
Частота холостого хода:	0—2400 об/мин
Габаритные размеры (Д х Ш х В):	282 мм
Вес:	1,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

Комплектация:

Боковая рукоятка	+
Быстрозажимной патрон	+

419

Дрель угловая

DA3010F

220V | 450 Вт



Компактная угловая дрель с подсветкой для работы в ограниченном пространстве.

- Выключатель с ограничителем скорости для предотвращения чрезмерного затягивания крепежа.
- Предохранительная муфта для защиты инструмента при заклинивании.
- Широкая клавиша включения.
- Кнопочный переключатель обратного хода.

Потребляемая мощность:	450 Вт
Диаметр сверления	
Сталь:	10 мм
Дерево:	25 мм
Патрон:	1,5—10 мм
Частота холостого хода:	0—2400 об/мин
Габаритные размеры (Д х Ш х В):	282 мм
Вес:	1,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

Комплектация:

Боковая рукоятка	+
Ключевой патрон	+
Ключ для патрона	+

419

Сравнение характеристик угловых дрелей

Модель	Мощность	Тип патрона	Патрон, мм	Металл, мм	Дерево, мм	Частота хол. хода, об/мин	Двойная защитная изоляция	Быстрозажимной патрон	Электронная регулировка числа оборотов	Реверс	Механическая 2-ступ. передача	Подсветка рабочей зоны	Расцепляющая муфта	Вес, кг	Угольные щётки
DA6301	810	Ключевой	2-13	13	113/38	0-1200/300	+		+	+	+		+	4,3	100
DA3011F	450	БЗП	1,5-10	10	25	0-2400	+	+	+	+		+		1,6	419
DA3010F	450	Ключевой	1,5-10	10	25	0-2400	+		+	+		+		1,6	419

Сетевой инструмент / миксеры



Двухскоростная дрель-миксер

UT1600

220V | 1 800 Вт



Миксер с регулировкой оборотов для смешивания материалов высокой вязкости.

- Предназначен для смешивания материалов высокой вязкости до 90 кг (гипсовых / цементных смесей, шпаклевок, штукатурок, клеев).
- Подходит для работы лопастями до Ø 180мм с резьбой M14.
- Переменная скорость для широкого спектра применения.

Комплектация:

-

Потребляемая мощность:	1800 Вт
Смешивание:	до 90 кг
Диаметр оснастки:	**до 180 мм**
Хвостовик:	M14 мм
Частота холостого хода:	0-970/440 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	430 x 180 x 349 мм
Вес:	7,1 кг
Шнур питания:	3,2 м

EE7332022S

Двухскоростная дрель-миксер

UT1401

220V | 1 300 Вт



Миксер с регулировкой скорости.

- Предназначен для смешивания материалов средней вязкости до 60 кг .
- Подходит для работы лопастями до Ø 140мм с резьбой M14.
- Переменная скорость для широкого спектра применения.

Комплектация:

-

Потребляемая мощность:	1 300 Вт
Смешивание:	до 60 кг
Диаметр оснастки:	**до 140 мм**
Хвостовик:	M14 мм
Частота холостого хода:	0-730/400 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	430 x 180 x 349 мм
Вес:	5,5 кг
Шнур питания:	3,2 м

EE7132A22S

Сетевой инструмент / миксеры

Дрель-миксер

UT1400

220V | 1 300 Вт



Миксер с регулировкой скорости.

- Предназначен для смешивания материалов средней вязкости до 50 кг.
- Подходит для работы лопастями до Ø 140 мм с резьбой M14.
- Переменная скорость с регулировкой оборотов для широкого спектра применения.

Комплектация:

-

Потребляемая мощность:	1300 Вт
Смешивание:	до 50 кг
Диаметр оснастки:	до 140 мм
Хвостовик:	M14 мм
Частота холостого хода:	0-900 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	430 x 180 x 305 мм
Вес:	5,2 кг
Шнур питания:	3,2 м

EE7132A22S

Дрель-миксер

UT1200

220V | 960 Вт



Компактный миксер с регулировкой скорости.

- Предназначен для смешивания материалов начального уровня до 40 кг. (краски, клеи, клеи для плитки).
- Подходит для работы лопастями до Ø 120 мм с резьбой M14.
- Переменная скорость с регулировкой оборотов для широкого спектра применения.

Комплектация:

-

Потребляемая мощность:	960 Вт
Смешивание:	до 40 кг
Диаметр оснастки:	**до 120 мм**
Хвостовик:	M14 мм
Частота холостого хода:	0-590 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	345 x 180 x 295 мм
Вес:	3,2 кг
Шнур питания:	3,2 м

EE77018225

Дрель-миксер

UT2204

220V | 850 Вт



Миксер для перемешивания различных материалов.

- Обрезиненная рукоятка для комфортной работы.
- Индикаторная лампа включения инструмента.
- Кнопка блокировки для непрерывной работы.

Комплектация:

Боковая рукоятка	+
Ключ 13 мм	+
Ключ 19 мм	+
Насадка для смешивания Ø 220 мм	+

Потребляемая мощность:	850 Вт
Диаметр оснастки:	**до 220 мм**
Хвостовик:	M12 мм
Частота холостого хода:	550 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	929 x 89 x 152 мм
Вес:	2,7 кг
Шнур питания:	2,5 м

303

Дрель-миксер

UT1305

220V | 850 Вт



Высокооборотистый миксер для перемешивания материалов.

- Обрезиненная рукоятка для комфортной работы.
- Индикаторная лампа включения инструмента.
- Кнопка блокировки для непрерывной работы.

Комплектация:

Боковая рукоятка	+
Ключ 13 мм	+
Ключ 19 мм	+
Стержень для смешивания	+
Насадка для смешивания Ø 165 мм	+

Потребляемая мощность:	850 Вт
Диаметр оснастки:	**до 165 мм**
Хвостовик:	M12 мм
Частота холостого хода:	1300 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	942 x 87 x 152 мм
Вес:	2,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

303

Сетевой инструмент / миксеры

Сравнение характеристик миксеров										
Модель	Потребляемая мощность, Вт	Смешивание, кг	D мешалки	Хвостовик, мм	Частота хол. хода, об/мин	Двойная защитная изоляция	Электронная регулировка числа оборотов	Механическая 2 ступенчатая передача	Вес, кг	Шнур питания, м
Миксер 2-х скоростной UT1600	1800	90	180	M14	0-970/440	+	+	+	7,1	3,2
Миксер 2-х скоростной UT1401	1300	60	140	M14	0-730/400	+	+	+	5,5	3,2
Миксер UT1400	1300	50	140	M14	0-900	+	+		5,2	3,2
Миксер UT1200	960	40	120	M14	0-590	+	+		3,2	3,2
Миксер UT2204	850	-	220	M12	550	+			2,7	2,5
Миксер UT1305	850	-	165	M12	1300	+			2,6	2,5

Принадлежности к миксерам

Мешалки с шестигранным хвостовиком







Для моделей	Для патронов	Хвостовик	Диаметр, (мм)	Длина, мм	Мощность смешевания кг	Рекомендуемые обороты, об/мин	Артикул
Идеально подходит для всех жидких материалов. Особенно подходит для: краски, лаки, дисперсии, легкие покрытия и т.д.							
DP4003, DP4700, 6013BR	10 мм	8 мм	80	400	5-20		P-02331
Идеально подходит для всех материалов. Особенно подходит для: плиточный клей, раствор, штукатурка, цемент, эпоксидный клей и т.д.							
DP4003, DP4702, 6013BR	10 мм	8 мм	90	400	6-10	400-500	P-02347
Идеально подходит для всех тяжелых и вязких материалов. Особенно подходит для: всех видов строительных растворов, штукатурки, цемента, клея для плитки, эпоксидной смолы, кварца, бетона и т.д.							
DP4003, DP4701, 6013BR	13 мм	10 мм	100	590	5-15	400-500	P-02353

Мешалки с резьбовым соединением M14









Диаметр, мм	Длина, мм	Мощность смешивания, кг	Артикул
Модели с резьбой M14 для UT1200, UT1400,UT1600, UT2204			
Идеально подходит для всех пастообразных и липких материалов. Особенно подходит для изделий: плиточный клей, раствор, штукатурка, цемент, эпоксидный клей и т.д.			
100	590	10-15	P-22028
120	600	-	D-73520
Идеально подходит для всех жидких материалов. Особенно подходит для: краскок, лаков, дисперсии, легких покрытий и т.д.			
120	590	20-30	P-22012 (D-73508)
Идеально подходит для всех пастообразных и липких материалов. Особенно подходит для изделий: плиточный клей, раствор, штукатурка, цемент, эпоксидный клей и т.д.			
140	590	15 - 30	P-22040
Идеально подходит для всех тяжелых и вязких материалов. Особенно подходит для: все виды строительных растворов, штукатурки, цемента, клея для плитки, эпоксидной смолы, кварца, бетона и т.д.			
120	600	-	D-73514
140	590	15 - 25	P-22056

Сетевой инструмент / миксеры

Насадки для UT1305 (M12)




Описание	Артикул
Для смешивания жидкостей, дисперсионных красок и лаков. (M12)	
Лопасть, D-165 мм	A-43692
Стержень для насадки 550 мм, диаметр M12x1,75 мм	A-43773 , A-43751
Болт крепежный	265475-2

Насадки для UT2204 (M12)



Описание	Артикул
Для смешивания тяжелых материалов, таких как строительный раствор, штукатурка, декоративная штукатурка и т.д.	
Лопасть, D-135 мм	A-43723
Для смешивания тяжелых материалов, таких как бетон, раствор и штукатурка.	
Лопасть, D-175 мм	A-43701
Для смешивания тяжелых материалов, таких как строительный раствор, штукатурка, декоративная штукатурка и т.	
Лопасть, D-201 мм	A-33071
Для смешивания тяжелых материалов, таких как бетон, раствор и штукатурка	
Лопасть, D-220 мм	A-43717
Стержень и крепжный болт для лопастей	
Стержень для насадок 550 мм, диаметр M12x1,75 мм	A-43773
Болт крепежный	265475-2



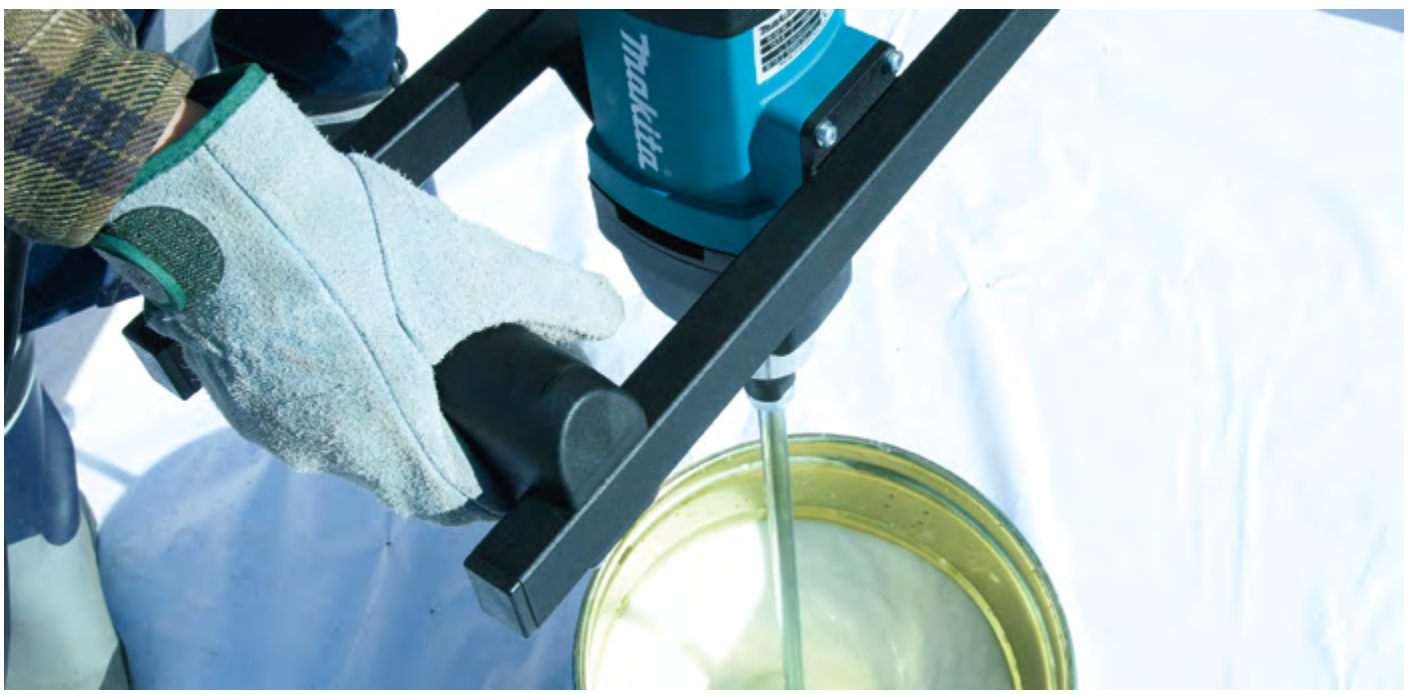

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАВИНЧИВАНИЯ



Сетевой инструмент / дрели-шуруповерты



Ударная дрель-шуруповерт

HP0300

220V | 320 Вт



Компактная ударная дрель-шуруповерт с двухскоростным редуктором.

- 20 положений выбора крутящего момента.
- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Двухступенчатая передача: высокая и низкая скорость вращения.
- Крутящий момент 56 Н·м для выполнения широкого спектра работ.

Комплектация:

Быстрозажимной патрон	+
Бита	+

Потребляемая мощность:	320 Вт
Диаметр сверления	
Бетон:	8 мм
Сталь:	10 мм
Дерево:	28 мм
Крутящий момент:	**56/21 Н·м**
Патрон:	1,0—10 мм
Частота ударов:	0 — 22 500/6750 уд/мин
Частота холостого хода:	0 — 1500/450 об/мин
Габаритные размеры (Д х Ш х В):	235 x 67 x 206 мм
Вес:	1,3 кг
Шнур питания:	2,5 м

411

Безударная дрель-шуруповерт

DF0300

220V | 320 Вт



Компактная безударная дрель-шуруповерт с двухскоростным редуктором.

- 20 положений выбора крутящего момента.
- Двухступенчатая передача (высокая и низкая скорость вращения).
- Крутящий момент 56 Н·м для выполнения широкого спектра работ.

Комплектация:

	DF0300	DF0300X1	DF0300X2	DF0300X3
Быстрозажимной патрон	+	+	+	+
Бита	+	+	+	+
Ручная отвертка, бита (D-58833)		+		
Набор бит 11 шт. (D-30651)			+	
Набор бит 10 шт. (D-65028)				+

Потребляемая мощность:	320 Вт
Диаметр сверления	
Сталь:	10 мм
Дерево:	28 мм
Крутящий момент:	**56/21 Н·м**
Патрон:	1,0—10 мм
Частота холостого хода:	0—1500
Габаритные размеры (Д х Ш х В):	220 x 67 x 206 мм
Вес:	1,2 кг
Шнур питания:	2,5 м

411

Принадлежности для дрелей

Быстрозажимные патроны для сетевых моделей



Модель	Диаметр патрона, мм	Описание	Артикул патрона
6501X, DP2011	0,8-6,5	3/8-24 UNF	763156-7
6408, 6510LVR, DA3010F, DA3011	0,8-10	3/8-24 UNF	763132-1
6408	1,5-10	3/8-24 UNF	192016-0 763132-1
6413	0,8-10	3/8-24 UNF	763180-0
6510LVR	1,5-10	3/8-24 UNF	763132-1
DF0300, HP0300	1,0-10	1/2-20 UNF	766012-0
DP3003	0,8-10	1/2-20 UNF	193226-2 763144-4
DP4001, DP4003	1,5-13	1/2-20 UNF	192956-2
DP4011, HP2050, HP2050F, HP2051, HP2051F, HP2070, HP2070F, HP2071, HP2071F	1,5-13	1/2-20 UNF	194254-0
6300-4, DP4700	1,5-13	1/2-20 UNF	P-15718
HP1631, HP1641, HP1641F	1,5-13	1/2-20 UNF	196193-0
DP3003		3/8" – 24 UNF 10 мм	193226-2
		10 мм 3/8	766026-9

Сетевой инструмент / дрели-шуруповерты

Кулачковые патроны для аккумуляторных инструментов



Для моделей	Диаметр патрона, мм	Описание	Артикул	Ключ для патрона
DDA350	1,5-10	---	763174-5	763415-9
DDA460	2,0-13	--- (Press fit)	763250-5	763251-3

Кулачковые патроны для сетевых инструментов



Для моделей	Диаметр патрона, мм	Описание	Артикул	Ключ для патрона
6501, DD2020, DP2010	6,5	3/8-24 UNF	192887-5	763418-3
6407, 6510LVR	0,8-10	3/8-24 UNF	763136-3	763423-0
HP1630	1,5-13	1/2-20 UNF	763161-4	763441-8
HP1630, HP1640, HP1640F	1,5-13	1/2-20 UNF	766016-2	763448-4
DP4000, DS4011, DS4012, HP2050, HP2050F, HP2051, HP2051F, HP2070, HP2070F, HP2071, HP2071F	2,0-13	1/2-20 UNF	193067-6	763430-3
6300-4, 6300T, 6301, 6305, DP4002, DP4700, DS4010, DS4011, DS4012, 8406, 8406C, 8416, HP1300S, HP2010N, HP2032, HP2050, HP2050F, HP2070, HP2070F	2,0-13	1/2-20 UNF	193067-6 193822-6	763432-9
6013BR, DP4700	1,5-13		192892-2	
DA3010, DA3010F	1,5-13	---	763174-5	763415-9
DP4010, HP2050, HP2050F, HP2051, HP2051F,	2,0-13	1/2-20 UNF	193822-6	763430-3
6300-4, 6301, 6305, DA4000LR, DA4031, DA6301, DP4002, DP4700, DS4011, DS4012, DS5000, 8406, 8406C, 8416, HP2010N, HP2070, HP2070F, NHP1300S	4,5-16	1/2-20 UNF	P-15718	763432-9
DA4000LR, DA4031, DS4000, 6304LR	1,5-13	--- (Press fit)	193822-6	763434-5
6304LR, DA4000LR	2,0-13	--- (Press fit)	763159-1	763432-9
HP1620	1,5-13	1/2"-20 UNF	196008-1	

Патрон с приводом наружный шестигранник 1/4"



Размер патрона	Артикул
1,0-10 мм	192075-4 P-04379

Сетевой инструмент / дрели-шуруповерты

Боковые рукоятки



Для моделей	Артикул
8406, 8406C	273472-4
HP2010N	122428-3

Боковые рукоятки для аккумуляторных моделей



Для моделей	Артикул
DDF481	126412-0

Боковые рукоятки для сетевых моделей



Для моделей	Артикул
HP1630, HP1631	153503-4
HP1640, HP1641	135302-6
HP2050/F, HP2051/F HP2070/F, HP2071/F	135302-6
8406 , 8406C	273472-4

Ограничители глубины



Для моделей	Артикул
Для аккумуляторного инструмента	
DHP441, DHP448, DHP451, DHP454, DHP458, DHP481, HP001G	122576-8
Для сетевого инструмента	
HP1630, HP1631, HP1640/F, HP1641/F, HP2050/F, HP2051/F, HP2070/F, HP2071/F	324219-0
HP2010N	192248-9



Сетевой инструмент / шуруповерты



Шуруповерт

FS2700

220V | 570 Вт



Шуруповерт с 6 положениями регулировки крутящего момента для крепежа 6 мм.

- Встроенная переменная скорость 0—2500 об/мин с увеличенным крутящим моментом для различных работ.
- Встроенный светодиодный свет.
- Направленные вентиляционные отверстия отводят воздух от лица оператора.
- Эргономичная прорезиненная пистолетная рукоятка.
- Удобное хранение насадки на корпусе инструмента.
- Большой спусковой курок с кнопкой блокировки для удобства работы.
- Хранение бит на корпусе инструмента.
- Зажим на пояс для переноски.

Комплектация:

Магнитный держатель	+
Бита	+

Потребляемая мощность:	570 Вт
Максимальный размер крепежа	
Саморез для гипсокартона:	6 мм
Саморез со сверлом:	6 мм
Саморезы по дереву:	6,2 мм
Момент затяжки:	32 Н·м
Патрон:	6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	0—2500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	301 x 70 x 207 мм
Вес:	1,8 кг
Шнур питания:	4 м

419

Шуруповерт

FS6300JX2/6300

220V | 570 Вт



Шуруповерт для гипсокартона 4 мм.

- Литой алюминиевый корпус для легкого веса.
- Хранение бит на корпусе инструмента.
- Зажим на пояс для переноски.

Комплектация:
FS6300JX2/FS6300

Комплект для автоматической подачи 199078-9	+/ -
Кейс Makpac	+/-
Магнитный держатель	+
Бита	+



Насадка идет в комплекте к **FS6300JX2**

	FS6300JX2/FS6300
Потребляемая мощность:	570 Вт
Максимальный размер крепежа	
Саморез для гипсокартона:	4 мм
Момент затяжки:	11 Н·м
Патрон:	6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	0—6000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	279 x 65 x 207 мм
Вес:	1,4 кг
Шнур питания:	4 м

419

Сетевой инструмент / шуруповерты

Шуруповерт — FS4300

220V — 570 Вт

Шуруповерт для гипсокартона 5 мм.



- Литой алюминиевый корпус для легкого веса.
- Хранение бит на корпусе инструмента.
- Зажим на пояс для переноски.

Комплектация FS4300

Магнитный держатель	+
Бита	+

	FS4300JX2/FS4300
Потребляемая мощность:	570 Вт
Максимальный размер крепежа	
Саморез для гипсокартона:	5 мм
Саморез с буром:	6 мм
Момент затяжки:	16 Н·м
Патрон:	6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	0—4000 об/мин
Габаритные размеры (Д х Ш х В):	279 x 65 x 207 мм
Вес:	1,4 кг
Шнур питания:	4 м

419

Шуруповерт — FS4000JX2/4000K/4000

220V — 570 Вт

Шуруповерт для гипсокартона 5 мм.



- Литой алюминиевый корпус для легкого веса.
- Хранение бит на корпусе инструмента.
- Зажим на пояс для переноски.



Насадка идет в комплекте к **FS400JX2**

Комплектация:
FS4000JX2/FS4000K/FS4000

Комплект для автоматической подачи 199078-9	+/-/-
Кейс Makpac	+
Кейс	+/+/-
Магнитный держатель	+
Бита	+

	FS4000JX2/FS4000K/FS4000
Потребляемая мощность:	570 Вт
Максимальный размер крепежа	
Саморез для гипсокартона:	5 мм
Саморез с буром:	6 мм
Момент затяжки:	16 Н·м
Патрон:	6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	0—4000 об/мин
Габаритные размеры (Д х Ш х В):	269 x 65 x 207 мм
Вес:	1,3 кг
Шнур питания:	4 м

419

Шуруповерт — FS2300

220V — 570 Вт

Шуруповерт для саморезов 5/6 мм.



- Литой алюминиевый корпус для легкого веса.
- Хранение бит на корпусе инструмента.
- Зажим на пояс для переноски.

Комплектация:

Магнитный держатель	+
Бита	+

Потребляемая мощность:	570 Вт
Максимальный размер крепежа	
Саморез для гипсокартона:	5 мм
Саморез с буром:	6 мм
Момент затяжки:	25 Н·м
Патрон:	6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	0—2500 об/мин
Габаритные размеры (Д х Ш х В):	290 x 70 x 207 мм
Вес:	1,6 кг
Шнур питания:	4 м

419



Сетевой инструмент / шуруповерты

Таблица сравнения сетевых шуруповертов																
Модель	Мощность, Вт	Максимальный размер крепежа, мм			Момент затяжки, Н·м	Частота холостого хода, об/мин	Комплект для автоподачи саморезов	Бесшумная муфта	Двойная защитная изоляция	Электронная регулировка числа оборотов	Реверс	Установки крутящего момента	Подсветка	Кейс	Длина, мм	Вес, кг	Угольные щётки
		Саморез для гипсокартона, мм	Саморез со сверлом	Саморез по дереву													
FS6300JX2	570	4			11	0-6000	+	+	+	+	+		+	+	4	1,4	419
FS6300							-							-			
FS4300JX2	570	5	6		16	0-4000	+	+	+	+	+		+	+	4	1,4	419
FS4300							-							-			
FS4000K	570	5	6		16	0-4000	-	-	+	+	+		-	+	4	1,3	419
FS4000JX2							+							+			
FS4000							-							-			
FS2700	570	6	6	6,2	32	0-2500	-	-	+	+	+	+	+	-	4	1,8	419
FS2300	570	5	6	6,2	25	0-2500	-	+	+	+	+		+	-	4	1,6	419

Принадлежности к шуруповертам

Ограничители глубины





Описание	Артикул
Ограничитель глубины для бит (L=50 мм) 322120-3	
Бита PH2 двухсторонняя L=45мм	798308-1
Ограничитель глубины для торцевых головок от M4-M8 (L=50мм) 322069-7	
Торцевая головка M7x55	784402-5
Торцевая головка 3/8" (9,5 мм)	784404-1
Торцевая головка M10x55	784405-9
Торцевая головка M13x55	784408-3
Торцевая головка M14x55	784409-1

Ограничители глубины для FS2300, FS4300, FS6300



Вид	Артикул ограничителя	Артикул битодержателя
Короткий	158875-2	784811-8
Длинный	158876-0	784801-1

Насадка для автоподачи лент с саморезами



Для моделей	Для бит	Артикул
DFS250, DFS452, FS2200, FS2300, FS4000, FS4200, FS4300, FS6200, FS6300, FS6300R	PH2	199078-9

Сетевой инструмент / шуруповерты

Длинная ручка



Для моделей	Артикул
6841R, 6842, 6843, 6844, 6845, DFR440, DFR540, DFR550, DFR750	194500-1

Биты для шуруповертов с автоподачей



Для моделей	Для бит	Артикул
Для 199078-9, 199145-0, 199146-8		
DFS250, DFS452 FS2200, FS2300, FS4000, FS4200, FS4300, FS6200, FS6300, FS6300R	PH2 (5 шт.)	199155-7

Держатель для насадок



Для моделей	Артикул
6820	122450-0
6807, 6821	152483-1
6822	151561-4

Держатель для FS2700



Для моделей	Для бит	Размер	Артикул
FS2700	Для торцевых головок	15,5	322069-7
	Для бит длиной 50 мм	-	322120-3

Бита PHILIPS для FS2700



Размер	Длина (L), мм	Тип	Штук в упаковке	Артикул
Для модели FS2700				
PH2	45	NZ	3	798308-1

Торцевые головки для FS2700



Размер шурупа	Размер (A), мм	Длина (L), мм	Тип	Артикул
* для саморезов/для модели FS2700				
M4	7	55	NZ	784402-5
M8	13	55	NZ	784408-3
M8	14	55	NZ	784409-1

Сетевой инструмент / шуруповерты

Магнитные торцевые головки для FS2500, FS2700, FS2701



Размер шурупа	Размер (A), мм	Длина (L), мм	Тип	Код
* Не намагниченная				
3/16″	5/16″	65	MZ	784804-5
M6	10 мм	65	MZ	784806-1
1/2″	7/16″	65	MZ	784414-8*

Насадки для 6223D, 6226D



Описание	Артикул
PZ2-PH2, 65 мм	784636-0

Ленты саморезов для магазинных шуруповертов



Описание	Артикул
Лента шурупов, 3.9x25 мм, 1000 шт.	P-04117
Лента шурупов, 3.9x41 мм, 1000 шт.	P-04139
Лента шурупов, 3.9x30 мм, 1000 шт.	P-04145
Лента шурупов, 3.9x35 мм, 1000 шт.	P-04151
Лента шурупов, 4.2x41 мм, 1000 шт.	P-04167
Лента шурупов, 3.9x55 мм, 1000 шт.	P-13546
Лента шурупов, PH2, 3.9x31 мм, 1000 шт.	F-33771
Лента шурупов, PH2, 3.9x51 мм, 1000 шт.	F-33797



Сетевой инструмент / шуруповерты

Ленты саморезов для магазинных шуруповертов 50 шт. в ленте, 1000 шт. в упаковке													
Длина, мм	Диаметр, мм	Диаметр головки, мм	Защита от коррозии	Тип	Для моделей								Артикул
					DFR440	DFR540	DFR550	DFR750	6842	6843	6844	6845	
					25-41 мм	25-55 мм	25-55 мм	45-75 мм	25-55 мм	25-55 мм	45-75 мм	25-41 мм	
Саморезы для гипсокартона													
30	3,9	8,2	Цинковое покрытие 5 мкр (желтое)	PH2	O	O	O		O	O		O	F-32203
41	3,9	8,2	Цинковое покрытие 5 мкр (желтое)	PH2	O	O	O		O	O		O	F-32216
25	3,5	8,2	Фосфатированные	PH2	O		O						F-31227
25	3,9	8,2	Фосфатированные	PH2	O	O	O		O	O		O	F-30913
30	3,9	8,2	Фосфатированные	PH2	O	O	O		O	O		O	F-30926
35	3,9	8,2	Фосфатированные	PH2	O	O	O		O	O		O	F-31153
41	3,9	8,2	Фосфатированные	PH2	O	O	O		O	O		O	F-31166
45	3,9	8,2	Фосфатированные	PH2	O	O		O	O	O		O	F-30939
55	3,9	8,2	Фосфатированные	PH2	O	O	O	O	O	O		O	F-30942
41	3,9	8,2	Фосфатированные серые	PH2	O	O	O		O	O		O	F-32232
Саморезы для дерева													
40	4,2	7	Цинковое покрытие	PH2	O	O	O		O	O		O	F-31201
55	4,2	7	Цинковое покрытие	PH2		O	O	O	O	O	O		F-31214
75	4,2	7,8	Цинковое покрытие «Geomet»	SQ2				O			O		F-33340
Саморезы для опалубки													
42	4.2	7,2	Нержавеющая сталь	PH2		O	O		O	O			F-32470
55	4.2	7,2	Нержавеющая сталь	PH2		O	O	O	O	O	O		F-32483
Саморезы для гипсоволокнистого листа													
30	3.9	7	Фосфатированные	PH2	O	O	O		O	O		O	F-31748
45	3.9	7	Фосфатированные	PH2	O	O	O	O	O	O	O	O	F-31751
Саморезы для ДВП													
32	3.9	7,2	Покрытие «Дакромет»	PH2	O	O	O		O	O		O	F-31793
41	3.9	7,2	Покрытие «Дакромет»	PH2	O	O	O		O	O		O	F-31809
Саморезы для ДСП													
30	4.2	7,2	Цинковое покрытие 5 мкр (желтое)	PH2	O	O	O		O	O		O	F-32528
42	4.2	7,2	Цинковое покрытие 5 мкр (желтое)	PH2		O	O		O	O			F-32531
55	4.2	7,2	Цинковое покрытие 5 мкр (желтое)	PH2		O	O	O	O	O	O		F-32544

Для моделей	Артикул
6841R, 6842, 6843, 6844, 6845, DFR440, DFR540, DFR550, DFR750	194500-1

Сетевой инструмент / ударные шуруповерты

Ударный шуруповерт — TD0101F—0101

220V | 230 Вт



Мощный и легкий ударный шуруповерт с моментом 100 Н·м.

- Компактный дизайн.
- Защищает запястье при работе с усилием.
- Позволяет работать даже без предварительного сверления.
- Электронная регулировка оборотов.

Комплектация:

Подсветка	+ / -
Бита	+

	TD0101F—TD0101
Потребляемая мощность:	230 Вт
Максимальный размер крепежа	
Саморезы:	22—90 мм
Крепежный винт:	M4—M6
Стандартный болт:	M5—M14
Высокопрочный болт:	M5—M10
Момент затяжки:	**100 Н·м**
Патрон:	6,35 мм (1/4")
Частота ударов:	0—3200 уд/ мин
Частота холостого хода:	0—3600 об/мин
Габаритные размеры (Д х Ш х В):	184 x 67 x 192 мм
Вес:	0,99 кг
Шнур питания:	2,5 м

411

Ударный шуруповерт — TD0100

220V | 230 Вт



Легкий ударный шуруповерт с моментом 100 Н·м.

- Электрический тормоз для повышения производительности.
- Не повреждает запястье при работе с таким усилием.
- Позволяет работать даже без предварительного сверления.

Комплектация:

Бита	+

Потребляемая мощность:	230 Вт
Максимальный размер крепежа	
Саморезы :	22—90 мм
Крепежный винт:	M4—M8
Стандартный болт:	M5—M14
Высокопрочный болт:	M5—M10
Момент затяжки:	**100 Н·м**
Патрон:	6,35 мм (1/4")
Частота ударов:	0—3200 уд/ мин
Частота холостого хода:	0—3600 об/мин
Габаритные размеры (Д х Ш х В):	218 x 60 x 180 мм
Вес:	0,96 кг
Шнур питания:	2,5 м

419

Таблица сравнения сетевых ударных шуруповертов

Модель		Мощность, Вт	Размеры работы с крепежом, мм			Момент затяжки, Н·м	Патрон	Частота холостого хода, об/мин	Частота ударов, уд/мин	Двойная защитная изоляция	Электронная регулировка числа оборотов	Реверс	Подсветка	Электрический тормоз двигателя	Вес, кг	Угольные щётки
			Саморезы, мм	Винты, М	Болты, М											
TD0101	TD0101F	230	22-90	M4-M6	M5-M14	100	1/4"	0-3600	0-3200	+	+	+	+	-	0,99	411
	TD0101												-			
TD0100	TD0100	230	22-90	M4-M8	M5-M14	100	1/4"	0-3600	0-3200	+	+	+		+	0,96	419

Ограничители



Модель инструмента	Артикул
Ограничители для аккумуляторных шуруповертов	
DTD129, DTD134, DTD137, DTD146, DTD148, DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTP140, DTD170, DTD171, TD001G, TD111D	194280-9
Ограничители для сетевых шуруповертов	
TD0100, TD0101, TD0101F	194280-9

Сетевой инструмент / гайковерты

Ударный гайковерт

TW1000

220V | 1200 Вт



Мощный ударный гайковерт с приводом 1" для работы с крепежом больших размеров.

- Инструмент для промышленного применения с моментом 1000 Н·м.
- Ударопрочный алюминиевый корпус с защитой обеспечивает повышенную долговечность.
- Удобный курковый переключатель.
- Квадрат привода с проточкой для надежной фиксации головок.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Головка ударная 41 мм	+

Потребляемая мощность	1200 Вт
Максимальный размер крепежа	
Стандартный болт:	M24—M30
Высокопрочный болт:	M22—M24
Момент затяжки:	**1 000 Н·м**
Патрон:	Наружный квадрат 1" (25,4 мм)
Частота ударов:	0—1500 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1400 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	382 x 110 x 290 мм
Вес нетто:	8,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

153

Ударный гайковерт

6906

220V | 850 Вт



Мощный ударный гайковерт с приводом 3/4".

- Инструмент для тяжелых условий эксплуатации с моментом 588 Н·м.
- Ударопрочный алюминиевый корпус с защитой обеспечивает повышенную долговечность.
- Удобный курковый переключатель.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Головка ударная 32 мм	+

Потребляемая мощность	850 Вт
Максимальный размер крепежа	
Стандартный болт:	M16—M22
Высокопрочный болт:	M16—M20
Момент затяжки:	**588 Н·м**
Патрон:	Наружный квадрат 3/4" (19 мм)
Частота ударов:	0—1600 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1700 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	327 мм
Вес нетто:	5,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

100

Ударный гайковерт

TW0350

220V | 400 Вт



Ударный гайковерт с приводом 1/2".

- Инструмент подходит для автомехаников, установщиков, сборщиков, фермеров и др.
- Ударопрочный алюминиевый корпус с защитой обеспечивает повышенную долговечность.
- Удобный курковый переключатель.
- Эффективный ударный механизм с малой вибрацией.

Комплектация:

Чемодан	+
Головка ударная 24 мм	+

Потребляемая мощность	400 Вт
Максимальный размер крепежа	
Стандартный болт:	M12—M22
Высокопрочный болт:	M12—M16
Момент затяжки:	**350 Н·м**
Патрон:	Наружный квадрат 1/2" (12,7 мм)
Частота ударов:	0—2000 уд/ мин
Частота холостого хода:	0—2000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	283 x 87 x 233 мм
Вес нетто:	3,0 кг
Шнур питания:	2,5 м

411

Ударный гайковерт

TW0200

220V | 400 Вт



Облегченный ударный гайковерт с приводом 1/2".

- Инструмент подходит для автомехаников, установщиков, сборщиков, фермеров и др.
- Ударопрочный алюминиевый корпус с защитой обеспечивает повышенную долговечность.
- Удобный курковый переключатель.
- Эффективный ударный механизм с малой вибрацией.

Комплектация:

Чемодан	+
Головка ударная 24 мм	+
Зажим для подвеса	+

Потребляемая мощность	380 Вт
Максимальный размер крепежа	
Стандартный болт:	M10—M16
Высокопрочный болт:	M10—M12
Момент затяжки:	**200 Н·м**
Патрон:	Наружный квадрат 1/2" (12,7 мм)
Частота ударов:	0—2200 уд/мин
Частота холостого хода:	0—2200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	251 x 72 x 220 мм
Вес нетто:	2,1 кг
Шнур питания:	2,5 м

411

Сетевой инструмент / гайковерты

Таблица сравнения сетевых гайковертов											
Модель	Потре-бляемая мощность, Вт	Привод квадрата , дюйм	Момент затяжки, Н·м	Размер крепежа, М	Частота ударов, уд/мин	Частота холостого хода, об/мин	Двойная защитная изоляция	Реверс	Кейс	Вес, кг	Угольные щётки
TW1000	1200	1"	1000	до М30	0-1500	0-1400	+	+	+	8,8	153
6906	850	3/4"	588	до М22	0-1600	0-1700	+	+	+	5,6	100
TW0350	400	1/2"	350	до М22	0-2000	0-2000	+	+	+	3	411
TW0200	380	1/2"	200	до М16	0-2200	0-2200	+	+	+	2,1	411

Удлинители ударные



Длина, мм	Посадка	Артикул
100	1/2" (12,7 мм)	134874-8
100	3/4" (19 мм)	134997-2
200	1" (25,4 мм)	134870-6

Кардан ударный (для работы под углом)



Длина, мм	Посадка	Артикул
84	1/2" (12,7 мм)	134877-2
105,5	3/4" (19 мм)	134998-0

Переходники



Длина, мм	Артикул
Переходник с квадрата 3/8" на внутренний шестигранник 1/4" для насадок с шестигранным хвостовиком	P-05963
Переходник с квадрата 1/2" на внутренний шестигранник 1/4" для насадок с шестигранным хвостовиком	134873-0
Переходник с квадрата 1/2" на внутренний шестигранник 1/4" для насадок с шестигранным хвостовиком	P-05941
Переходник с квадрата 1/2" на внутренний шестигранник 1/4"	B-68448
Адаптер шестигранник 1/4" на квадрат 3/8"	B-54667
Адаптер шестигранник 1/4" на квадрат 1/2"	B-54673

Ручка



Для моделей	Артикул
6906	122464-9
TW1000	122727-3

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОЛБЛЕНИЯ И БУРЕНИЯ



Сетевой инструмент / перфораторы SDS+



Перфоратор

HR2653 — Адаптирован под хвостовик SDS-plus — 220V — 800 Вт



AVT

Легкий трехрежимный перфоратор с эффективной системой пылеудаления.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Подключаемая система пылеудаления DX05 для чистой работы.
- Фильтр HEPA с эффективностью 99.97 %.
- Антивибрационная система AVT.
- Прозрачный, легкоочищаемый пылесборник для легкого контроля уровня заполнения.

Комплектация:

Чемодан	+
Система пылеудаления DX05	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2,2 Дж (EPTA)
Диаметр сверления	бетон: 26 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 68 мм
Бурение коронками	
с алмазными сегментами (сухой тип):	бетон: 80 мм
	сталь: 13 мм/дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4600 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1200 об/мин
Габариты (Д x Ш x В):	391 x 87 x 209 мм (без DX05)
	604 x 89 x 260 мм (с DX05)
Вес:	3,1 кг
	4,3 кг (с DX05)
Шнур питания:	2,5 м

325

Перфоратор

HR3210FCT/3210C — Адаптирован под хвостовик SDS-plus — 220V — 850 Вт



AVT

HR3210FCT

Тяжелый трехрежимный перфоратор.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- Антивибрационная технология AVT для снижения вибрации в 2 раза.
- 24 осевых положения зубила.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Быстросменная замена сверлильного патрона на 3-кулачковый (только в HR3210FCT).
- Светодиодная подсветка (только в HR3210FCT).

Комплектация:
HR3210FCT/3210C

Сменный быстрозажимной патрон	+ / -
Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Смазка для буров	+

	HR3210FCT/HR3210C
Потребляемая мощность:	850 Вт
Энергия удара:	4,9/5,0 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 32 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 90 мм
	сталь: 13 мм
	дерево : 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	1 650—3300 уд/мин
Частота холостого хода:	315—630 об/мин
Габаритные	
размеры (Д x Ш x В):	421x114x239 мм/398x114x239 мм
Вес:	5,6 кг
Шнур питания:	5,0 м

350

Сетевой инструмент / перфораторы SDS+

Перфоратор — HR3200C

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V — 800 Вт



Тяжелый трехрежимный перфоратор.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Постоянный контроль скорости для выполнения самых сложных работ.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- 24 осевых положения зубила.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток и возникновения признаков поломки.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Смазка для буров	+

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	5,1 Дж (EPTA)
Диаметр сверления	бетон: 32 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 90 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	1 650—3300 уд/мин
Частота холостого хода:	315—630 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	398 x 108 x 239 мм
Вес:	5,2 кг
Шнур питания:	5,0 м

350W

Перфоратор — HR3001CJ/3011FCJ

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V — 1050 Вт



AVT

Средний трехрежимный перфоратор 30 мм.

- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление).
- Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса.
- Виброгасящая боковая рукоятка и амортизирующая задняя рукоятка (только у модели HR3011FCJ).
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Двойная подсветка на корпусе инструмента.

Комплектация:
HR3001CJ/3011FCJ

Чемодан	+/+
Боковая рукоятка	+/+
Ограничитель глубины	+/+
Смазка для буров	+/+

	HR3011FCJ / HR3001CJ
Потребляемая мощность:	1050 Вт
Энергия удара (FT):	3.9 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 30 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 80 мм
	сталь: 13 мм/дерево: 32 мм
Технология поглощения	
вибрации AVT:	есть/нет
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4500 уд/мин
Частота холостого хода:	0—840 об/мин
Габаритные размеры	
(Д x Ш x В) (FT):	357 × 98 × 242
Вес:	
Шнур питания:	2,5 м

350W

Перфоратор — HR2811FT/2811F

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V — 850 Вт



HR2811FT

Средний трехрежимный перфоратор.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Эргономичная D- образная ручка с прорезиненной рукояткой для повышенного комфорта.
- Антивибрационное исполнение позволяет снизить усталость при работе.

Комплектация:
HR2811FT/2811F

Сменный быстрозажимной патрон	+ / -
Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Смазка для буров	+

	HR2811FT/HR2811F
Потребляемая мощность:	850 Вт
Энергия удара:	2,9/2,8 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 28 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 90 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4500 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин
Габариты (Д x Ш x В):	345 x 89 x 225/320 x 89 x 225 мм
Вес:	3,9 кг
Шнур питания:	2,5 м

325W

Перфоратор — HR2810

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V — 800 Вт



Компактный трехрежимный перфоратор.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Эргономичная D-образная ручка с прорезиненной рукояткой для повышенного комфорта.
- Утопленная кнопка блокировки для непрерывной работы.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара (FT):	2,8 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 28 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 80 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4500 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В) (FT):	314x89x225 мм
Вес:	3,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

325W

Сетевой инструмент / перфораторы SDS+

Перфоратор — HR2800

Адаптирован под хвостовик SDS—plus

220V | 800 Вт



Компактный двухрежимный перфоратор 28 мм.

- Два режима работы: сверление, сверление с ударом.
- Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Эргономичная D-образная ручка с прорезиненной рукояткой для повышенного комфорта.
- Переменная скорость позволяет оператору работать по различному материалу.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара (FT):	2,8 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 28 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 80 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4500 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В) (FT):	314 x 89 x 225
Вес:	3,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

325

Перфоратор — HR2652

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V | 800 Вт



Легкий трехрежимный перфоратор с эффективной системой пылеудаления.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Подключаемая система пылеудаления DX05 для чистой работы.
- Фильтр HEPA с эффективностью 99.7 %.
- Прозрачный, легкоочищаемый пылесборник для легкого контроля уровня заполнения.

Комплектация:

Чемодан	+
Система пылеудаления DX05	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2,2 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 26 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 68 мм
Бурение коронками с алмазными	
сегментами (сухой тип):	бетон: 80 мм
	сталь: 13 мм / дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4600 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1200 об/мин
Габариты (Д x Ш x В):	391 x 87 x 209 мм (без DX05)
	604 x 89 x 260 мм (с DX05)
Вес:	3.0 кг
	4,3 кг (с DX05)
Шнур питания:	2,5 м

325

Перфоратор — HR2641

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V | 800 Вт



AVT

Легкий трехрежимный перфоратор с D-образной рукояткой и системой AVT.

- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Антивибрационная система AVT.
- D-образная эргономичная прорезиненная рукоятка.
- 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Крюк для подвеса	+

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2,4 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 26 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4500 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	422 x 76 x 156 мм
Вес:	3,5 кг
Шнур питания:	2,5 м

419

Перфоратор — HR2631FT

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V | 800 Вт



AVT

HR2631FT

Легкий трехрежимный перфоратор с диодной подсветкой.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Антивибрационная система AVT.
- D-образная эргономичная прорезиненная рукоятка.
- 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Крюк для подвеса	+

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2,4 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 26 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4500 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	422 x 76 x 156 мм
Вес:	3,5 кг
Шнур питания:	2,5 м

Сетевой инструмент / перфораторы SDS+

Перфоратор — HR2630

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V — 800 Вт



Легкий трехрежимный перфоратор.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2,4 Дж (ЕРТА)
Диаметр сверления:	бетон: 26 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 68 мм
Бурение коронками с алмазными	
сегментами (сухой тип):	бетон: 80 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4600 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1200 об/мин
Габаритные размеры (Д х Ш х В):	385 x 77 x 209 мм
Вес:	3,3 кг
Шнур питания:	2,5 м

325

Перфоратор — HR2600

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V — 800 Вт



Легкий двухрежимный перфоратор с системой пылеудаления при сверлении.

- Два режима работы: сверление, сверление с ударом.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.

Система пылеудаления в комплекте*
* - требуется подключение к пылесосу



Комплектация:

Чемодан	+
Система пылеудаления	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2,4 Дж (ЕРТА)
Диаметр сверления:	бетон: 26 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 68 мм
Бурение коронками с алмазными	
сегментами (сухой тип):	бетон: 80 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4600 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1200 об/мин
Габаритные размеры (Д х Ш х В)	361 x 77 x 209 мм
Вес:	3,4 кг
Шнур питания:	2,5 м

325

Перфоратор — HR2475

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V — 780 Вт



Легкий трехрежимный перфоратор с D-образной рукояткой.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.

Комплектация:

Чемодан	+
Система пылеудаления	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+

Потребляемая мощность:	780 Вт
Энергия удара:	2,3 Дж (ЕРТА)
Диаметр сверления:	бетон: 24 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4500 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин
Габаритные размеры (Д х Ш х В):	429 x 84 x 158 мм
Вес:	3,4 кг
Шнур питания:	2,5 м

419

Перфоратор — HR2470FT/2470

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V — 780 Вт



HR2470FT

Легкий трехрежимный перфоратор 24 мм.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.
- Светодиодная подсветка рабочей зоны (только в HR2470FT).

Комплектация:

Сменный быстрозажимной патрон	+/-
Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+

	HR2470FT/HR2470
Потребляемая мощность:	780 Вт
Энергия удара:	2,4 Дж (ЕРТА)
Диаметр сверления:	бетон: 24 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 54 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4500 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин
Габаритные размеры (Д х Ш х В):	394 x 84 x 214 мм/
	370 x 84 x 214 мм
Вес:	3,3 кг
Шнур питания:	4,0 м

Варианты комплектаций

HR2470X19 Кейс, боковая рукоятка, ограничитель глубины, патрон БЗП.
HR2470X20 Кейс, боковая рукоятка, ограничитель глубины, набор буров D-20703.
HR2470X15 Кейс, боковая рукоятка, ограничитель глубины, набор буров D-00795.

325

Сетевой инструмент / перфораторы SDS+

Перфоратор — HR2460

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V — 780 Вт



Легкий двухрежимный перфоратор.

- Два режима работы (сверление, сверление с ударом).
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+

Потребляемая мощность:	780 Вт
Энергия удара:	2,4 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 24 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4500 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	362 x 84 x 214 мм
Вес:	3,2 кг
Шнур питания:	2,5 м

325

Перфоратор — HR2300

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V — 720 Вт



Перфоратор двухрежимный с пылеотводом.

- Два режима работы: сверление, сверление с ударом.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.

Система пылеудаления в комплекте*
* - требуется подключение к пылесосу



Комплектация:

Пылеотводящая насадка	+
Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+

Потребляемая мощность:	720 Вт
Энергия удара:	2,3 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 24 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4600 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	356 x 77 x 209 мм
Вес:	3,1 кг
Шнур питания:	2,5 м

325

Перфоратор — HR1841F

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V — 470 Вт



AVT

Легкий компактный двухрежимный перфоратор 18 мм для выполнения легких задач.

- Два режима работы: сверление, сверление с ударом.
- Антивибрационная система AVT.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.
- Светодиодная подсветка рабочей зоны.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+

Потребляемая мощность:	470 Вт
Энергия удара:	1,4 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 18 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 35 мм
Бурение коронками	
с алмазными сегментами (сухой тип):	бетон: 65 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 24 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4800 уд/мин
Частота холостого хода:	0—2100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	285 x 75 x 208 мм
Вес:	2,5 кг
Шнур питания:	2,0 м

459

Перфоратор — HR1840

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V — 470 Вт



AVT

Легкий компактный двухрежимный перфоратор 18 мм для выполнения легких задач.

- Два режима работы: сверление, сверление с ударом.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+

Потребляемая мощность:	470 Вт
Энергия удара:	1,4 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 18 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 35 мм
Бурение коронками	
с алмазными сегментами (сухой тип):	бетон: 65 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 24 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4800 уд/мин
Частота холостого хода:	0—2100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	285 x 75 x 208 мм
Вес:	2,4 кг
Шнур питания:	2,0 м

459

Сетевой инструмент / перфораторы SDS+

Таблица сравнения сетевых перфораторов SDS+												
Модель перфоратора			Мощность, Вт	Кол-во режимов	Энергия удара, Дж	Макс. диаметр сверления в бетоне, мм	Макс. диаметр бурения коронками в бетоне, мм	Частота ударов, уд/мин	Частота холостого хода, об/мин	БЗП патрон	Система пыле-удаления в комплекте	AVT
Перфоратор 3-режимный	HR3210C	HR3210FCT	850	3	4,9	32	90	1650-3300	315-630	+		+
Перфоратор 3-режимный		HR3210C			5					-		
Перфоратор 3-режимный	HR3200C	HR3200C	850	3	5,1	32	90	1650 - 3300	315-630		+	
Перфоратор 3-режимный	HR3001CJ HR3011FCJ		1050	3	3,6	30	80	0-4500	0-840	-	-	Только у HR3011 FCJ
Перфоратор 3-режимный	HR2811	HR2811FT	800	3	2,9	28	80	0-4500	0 -1100	+		
Перфоратор 3- режимный		HR2811F			2,8					-		
Перфоратор 3-режимный	HR2810	HR2810	800	3	2,8	28	80	0-4500	0-1100			
Перфоратор 2-режимный	HR2800	HR2800		2								
Перфоратор 3-режимный с системой пылеудаления	HR2653	HR2653	800	3	2,2	26	68	0-4600	0-1200		+	+
Перфоратор 3-режимный с системой пылеудаления	HR2652	HR2652	800	3	2,2	26	68	0-4600	0-1200		+	
Перфоратор 3-режимный	HR2641	HR2641	800	3	2,4	26	68	0-4500	0-1100			+
Перфоратор 3-режимный	HR2631FT	HR2631FT	800	3	2,4	26	68	0-4500	0-1100	+		+
Перфоратор 3-режимный	HR2630	HR2630	800	3	2,4	26	68	0-4600	0-1200			
Перфоратор 2-режимный	HR2600	HR2600	800	2	2,4	26	68	0-4600	0-1200		+	
Перфоратор 3-режимный	HR2475	HR2475	780	3	2,3	24	54	0-4500	0-1100			
Перфоратор 3-режимный	HR2470	HR2470FT	780	3	2,4	24	54	0-4500	0-1100	+		
Перфоратор 3-режимный		HR2470								-		
Перфоратор 2-режимный	HR2460	HR2460	780	2	2,4	24		0-4500	0-1100			
Перфоратор 2-режимный с пылеотводом	HR2300	HR2300	720	2	2,3	24		0-4600	0-1200		+	
Перфоратор 2-режимный	HR1841F	HR1841F	470	2	1,4	18	35	0-4800	0-2100			+
Перфоратор 2-режимный	HR1840	HR1840										-

Сетевой инструмент / перфораторы SDS+

Таблица сравнения сетевых перфораторов SDS+												
Антивибрационная рукоятка	Двойная защитная изоляция	Расцепляющая муфта	Электронная регулировка числа оборотов	Электронная система стабилизации	Реверс	Система пыле-удаления	Плавный пуск	Подсветка рабочей зоны	Кейс	Вес, кг	Шнур, м	Угольные щетки
+	+	+	+	+	+	+	+	+ -	+	5,6	5	350
	+	+	+	+			+		+	5,2	5	350
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	3,9	2,5	325
	+	+	+		+	+			+	3,8	2,5	325
	+	+	+		+	+			+	4,3	2,5	325
	+	+	+		+	+			+	4,3	2,5	325
	+	+	+		+	+			+	3,5	2,5	419
	+	+	+		+	+		+	+	3,5	2,5	419
	+	+	+		+	+			+	3,3	2,5	325
	+	+	+		+	+			+	3,4	2,5	325
	+	+	+		+	+			+	3,4	2,5	419
	+	+	+		+	+		+ -	+	3,3	4	325
	+	+	+		+	+			+	3,2	2,5	325
	+	+	+		+	+		+	+	3,1	2,5	325
	+	+	+		+	+		+ -	+	2,5	2	459

Сетевой инструмент / перфораторы SDS-MAX



Перфоратор

HR4511C

Адаптирован под хвостовик SDS-max

220V | 1350 Вт



AVT

Мощный двухрежимный перфоратор тяжелого класса.

- Два режима работы: сверление с ударом и долбление.
- Антивибрационная система AVT.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Виброгасящая задняя рукоятка для снижения вибрации.
- 16 осевых положений установки зубила.

Потребляемая мощность:	1350 Вт
Энергия удара:	9,4 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 45 мм
Бурение коронками:	бетон: 125 мм
Патрон:	адаптирован под SDS-max
Частота ударов:	1250—2750 уд/мин
Частота холостого хода:	130—280 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	458 x 136 x 288 мм
Вес:	9,1 кг
Шнур питания:	5,0 м

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Смазка для буров	+
Протирочная салфетка	+

175

Перфоратор

HR5212C

Адаптирован под хвостовик SDS-max

220V | 1510 Вт



SOFT NO LOAD
AVT

Мощный двухрежимный перфоратор тяжелого класса.

- Два режима работы: сверление с ударом и долбление.
- Антивибрационная система AVT.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Виброгасящая задняя рукоятка для снижения вибрации.

Потребляемая мощность:	1510 Вт
Энергия удара:	20 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 52 мм
Бурение коронками:	бетон: 160 мм
Патрон:	адаптирован под SDS-max
Частота ударов:	1100—2250 уд/мин
Частота холостого хода:	150—300 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	599 x 140 x 287 мм
Вес:	12 кг
Шнур питания:	5,0 м

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Смазка для буров	+
Протирочная салфетка	+

175

Сетевой инструмент / перфораторы SDS-MAX

Перфоратор — HR5202C

Адаптирован под хвостовик SDS-max

220V | 1510 Вт



Двухрежимный перфоратор 52 мм.

- Два режима работы: сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Виброгасящая задняя рукоятка для снижения вибрации.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Смазка для буров	+
Протирочная салфетка	+

Потребляемая мощность:	1510 Вт
Энергия удара:	19,1 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 52 мм
Бурение коронками:	бетон: 160 мм
Патрон:	адаптирован под SDS max
Частота ударов:	1100—2250 уд/мин
Частота холостого хода:	150—300 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	599 x 134 x 287
Вес:	11,1 кг
Шнур питания:	5,0 м

175

Перфоратор — HR4510C

Адаптирован под хвостовик SDS-max

220V | 1350 Вт



AVT

Двухрежимный перфоратор среднего класса.

- Два режима работы: сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Антивибрационная система AVT.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- 16 осевых положений долота.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Смазка для буров	+
Протирочная салфетка	+

Потребляемая мощность:	1350 Вт
Энергия удара:	9,4 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 45 мм
Бурение коронками:	бетон: 125 мм
Патрон:	адаптирован под SDS-max
Частота ударов:	1250—2750 уд/мин
Частота холостого хода:	130—280 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	458 x 136 x 288 мм
Вес:	9 кг
Шнур питания:	5,0 м

175

Перфоратор — HR4501C

Адаптирован под хвостовик SDS-max

220V | 1350 Вт



Двухрежимный перфоратор среднего класса.

- Два режима работы: сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- 16 осевых положений долота.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Смазка для буров	+
Протирочная салфетка	+

Потребляемая мощность:	1350 Вт
Энергия удара:	10,1 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 45 мм
Бурение коронками:	бетон: 125 мм
Патрон:	адаптирован под SDS-max
Частота ударов:	1250—2750 уд/мин
Частота холостого хода:	130—280 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	458 x 121 x 288 мм
Вес:	8,4 кг
Шнур питания:	5,0 м

175

Перфоратор — HR4013CV / 4013C

Адаптирован под хвостовик SDS-max

220V | 1 100 Вт



SOFT NO LOAD AVT

Двухрежимный перфоратор среднего класса.

- Два режима работы: сверление с ударом, долбление.
- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Система пылеотвода для подключения к пылесосу только в HR4013CV.

Комплектация:
HR4013CV / 4013C

Система пылеудаления	+/-
Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Смазка для буров	+
Протирочная салфетка	

	HR4013CV/HR4013C
Потребляемая мощность:	1100 Вт
Энергия удара:	11,4 Дж/8 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 40 мм
Бурение коронками:	бетон: 105 мм
Патрон:	адаптирован под SDS max
Частота ударов:	1450—2900 уд/мин
Частота холостого хода:	250—500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	479 x 112 x 263 мм
Вес :	6,9 кг
Шнур питания:	5,0 м

350

Сетевой инструмент / перфораторы SDS-MAX

Перфоратор HR4003C

Адаптирован под хвостовик SDS-max

220V | 1100 Вт



Двухрежимный перфоратор.

- Два режима работы: сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Смазка для буров	+
Протирочная салфетка	+

Потребляемая мощность:	1100 Вт
Энергия удара:	11,4 Дж/8,3 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 40 мм
Бурение коронками:	бетон: 105 мм
Патрон:	адаптирован под SDS max
Частота ударов:	1450—2900 уд/мин
Частота холостого хода:	250—500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	479 x 106 x 263 мм
Вес :	6,4 кг
Шнур питания:	5,0 м

350W

Перфоратор HR3541FC

Адаптирован под хвостовик SDS-max

220V | 850 Вт



AVT

Трехрежимный перфоратор среднего класса.

- Антивибрационная система AVT
- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Смазка для буров	+
Протирочная салфетка	+

Потребляемая мощность:	850 Вт
Энергия удара:	5,7 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 35 мм
Бурение коронками:	бетон: 90 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS-max
Частота ударов:	1650—3300 уд/мин
Частота холостого хода:	315—630 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	439 x 114 x 239 мм
Вес:	5,7 кг
Шнур питания:	5,0 м

350W

Перфоратор HR3540C

Адаптирован под хвостовик SDS-max

220V | 850 Вт



Трехрежимный перфоратор среднего класса.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+
Смазка для буров	+
Протирочная салфетка	+


Потребляемая мощность:	850 Вт
Энергия удара:	5,6 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 35 мм
Бурение коронками:	бетон: 90 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS-max
Частота ударов:	1650—3300 уд/мин
Частота холостого хода:	315—630 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	439 x 108 x 239 мм
Вес:	5,3 кг
Шнур питания:	5,0 м

350W



Сетевой инструмент / перфораторы SDS-MAX

Таблица сравнения сетевых перфораторов SDS-MAX																		
Модель перфоратора		Мощность, Вт	Энергия удара, Дж	MAX диаметр сверления в бетоне, мм	Количество режимов	Виброгасящая задняя рукоятка	Частота ударов, уд/мин	Частота холостого хода, об/мин	AVT	SOFT NO LOAD	Двойная защитная изоляция	Расцепляющая муфта	Электронная регулировка числа оборотов	Электронная система стабилизации	Плавный пуск	Кейс	Вес, кг Шнур, м	Угольные щётки
HR5212C	HR5212C	1510	20	52	2	+	1100/2250	150/300	+	+	+	+	+	+	+	+	12/5	175
HR5202C	HR5202C	1510	19,1	52	2		1100/2250	150/300			+	+	+	+	+	+	11,1/5	175
HR4511C	HR4511C	1350	9,4	45	2	+	1250/2750	130/280	+		+	+	+	+	+	+	9,1/5	175
HR4510C	HR4510C	1350	9,4	45	2		1 250/2750	130/280	+		+	+	+	+	+	+	9/5	175
HR4501C	HR4501C	1350	10,1	45	2		1250/2750	130/280			+	+	+	+	+	+	8,4/5	175
HR4013	HR4013CV	1100	8	40	2	+	1450/2900	250/500	+	+	+	+	+	+	+	+	6,9/5	350
	HR4013C	1100	8	40	2		1450/2900	250/500			+	+	+	+	+	+	6,9/5	350
HR4003C	HR4003C	1100	8,3	40	2		1450/2900	250/500			+	+	+	+	+	+	6,4/5	350
HR3541FC	HR3541FC	850	5,7	35	3	+	1650/3300	315/630	+		+	+	+	+	+	+	5,7/5	350
HR3540C	HR3540C	850	5,6	35	3		1650/3300	315/630			+	+	+	+	+	+	5,3/5	350

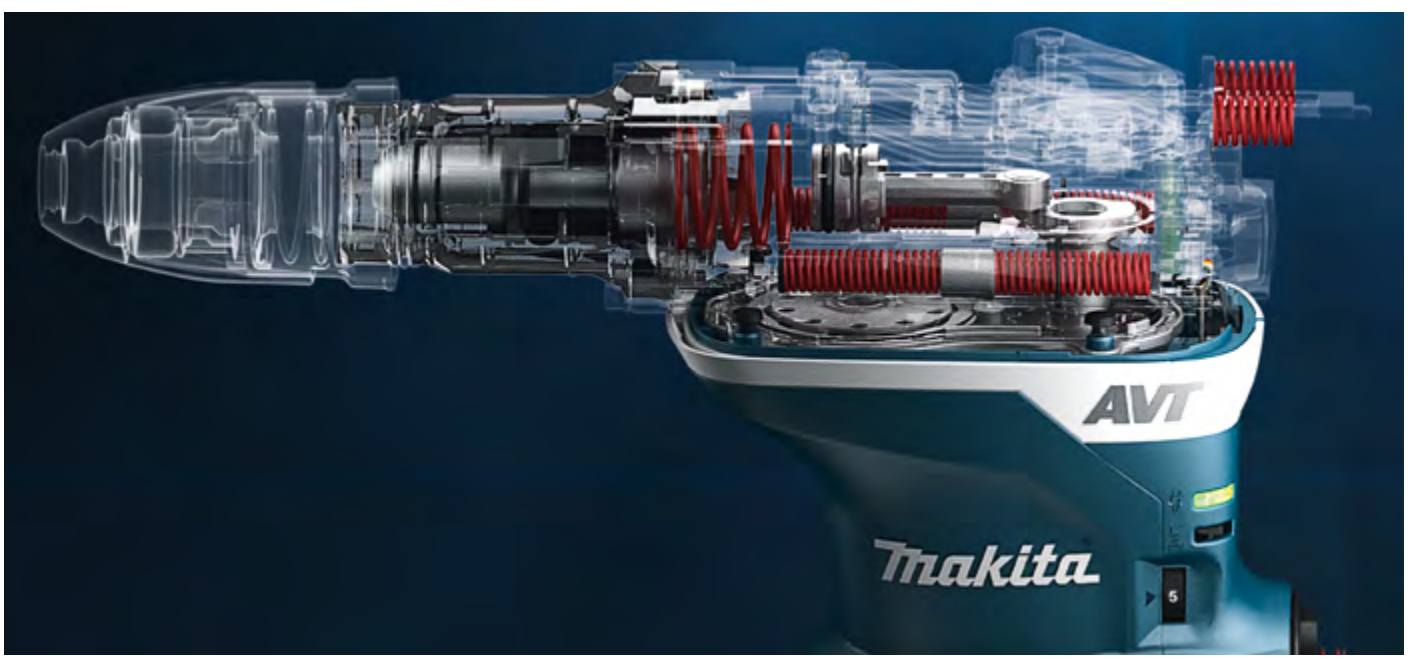

Сетевой инструмент / молотки отбойные SDS +

Молоток отбойный легкий

HK1820 Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V **550 Вт**



Отбойный молоток для выполнения легких долбежных работ.

- Идеально подходит для работ по плитке.
- Виброгасящая задняя рукоятка для снижения вибрации.
- Ручная регулировка частоты удара.
- 12 осевых положений долота.
- Заводской смазки хватает на 200 часов работы без ТО.

Потребляемая мощность:	550 Вт
Энергия удара:	3,1 Дж (ЕРТА)/3,9 Дж (MAKITA)
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—3200 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	351 x 102 x 203 мм
Вес:	3,4 кг
Шнур питания:	5,0 м

Комплектация:

Чемодан	+
Набор долот 3 шт.	+
Крючок для подвешивания сетевого шнура	+

350

Молоток отбойный легкий

HK0500 Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V **550 Вт**



Легкий отбойный молоток.

- Легкий и компактный молоток с весом 3.2 кг.
- Ручная регулировка частоты удара.
- 16 осевых положений долота.
- Идеально подходит для работ по удалению плитки, раствора, напольных покрытий и пр. работ.

Потребляемая мощность:	550 Вт
Энергия удара:	1,8 Дж (ЕРТА)/2,8 Дж (MAKITA)
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	2000/3500 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	468 x 83 x 174 мм
Вес:	3,2 кг
Шнур питания:	5,0 м

Комплектация:

Чемодан	+
Долото	+

113



Сетевой инструмент / молотки отбойные SDS-MAX



Молоток отбойный

HM1213C

Адаптирован под хвостовик SDS-max

220V

1510 Вт



SOFT NO LOAD AVT

Мощный отбойный молоток для разрушения.

- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Ручная регулировка частоты удара.
- 12 осевых положений долота.
- Постоянный контроль скорости для выполнения самых сложных работ.

Комплектация:

Чемодан	+
Долото острое	+
Смазка для буров	+
Протирочная салфетка	+

Потребляемая мощность:	1510 Вт
Энергия удара:	18,6 Дж (EPTA)
Патрон:	адаптирован под SDS max
Частота ударов:	950—1900 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	576 x 149 x 265 мм
Вес:	10,8 кг
Шнур питания:	5,0 м

175

Молоток отбойный

HM1203C

Адаптирован под хвостовик SDS-max

220V

1510 Вт



Мощный отбойный молоток для разрушения.

- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Ручная регулировка частоты удара.
- 12 осевых положений долота.
- Постоянный контроль скорости, для выполнения самых сложных работ.
- Автоматическое отключение щеток позволяет продлить срок службы инструмента.
- Прорезиненная рукоятка для большего комфорта.

Комплектация:

Чемодан	+
Долото острое	+
Смазка для буров	+
Протирочная салфетка	+

Потребляемая мощность:	1510 Вт
Энергия удара:	19,1 (EPTA)
Патрон:	адаптирован под SDS-max
Частота ударов:	950—1900 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	576 x 128 x 265 мм
Вес:	9,7 кг
Шнур питания:	5,0 м

175

Сетевой инструмент / молотки отбойные SDS-MAX

Молоток отбойный

HM1214C — Адаптирован под хвостовик SDS-max — 220V — **1510 Вт**



Отбойный молоток тяжелого класса для сложных работ по разрушению.

- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток возникновения признаков поломки.
- 12 осевых положений долота.
- Постоянный контроль скорости для выполнения самых сложных работ.
- Отсутствие ударов при работе на холостом ходу.

Комплектация:

Чемодан	+
Долото острое	+
Смазка для буров	+
Протирочная салфетка	+

Потребляемая мощность:	1510 Вт
Энергия удара:	19,9 Дж (EPTA)
Патрон:	адаптирован под SDS-max
Частота ударов:	950—1900 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	700 x 129 x 265 мм
Вес:	12,3 кг
Шнур питания:	5,0 м

175

Молоток отбойный

HM1111C — Адаптирован под хвостовик SDS-max — 220V — **1300 Вт**



Отбойный молоток среднего класса для работ по разрушению.

- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- 12 осевых положений долота.
- 5 положений регулировок скорости вращения.
- Возможность подключить систему пылеудаления.
- Виброгасящая задняя рукоятка для снижения вибрации.

Комплектация:

Чемодан	+
Долото острое	+
Смазка для буров	+
Протирочная салфетка	+

Потребляемая мощность:	1300 Вт
Энергия удара:	11,2 Дж (EPTA)
Патрон:	адаптирован под SDS max
Частота ударов:	1100—2650 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	528 x 126 x 247 мм
Вес:	8,0 кг
Шнур питания:	4,0 м

175

Молоток отбойный

HM1101C — Адаптирован под хвостовик SDS-max — 220V — **1300 Вт**



Отбойный молоток для работ по разрушению.

- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- 12 осевых положений долота.
- 5 положений регулировок скорости вращения.
- Постоянный контроль скорости, для выполнения самых сложных работ.
- Возможность подключить систему пылеудаления.
- Виброгасящая задняя рукоятка для снижения вибрации.

Комплектация:

Чемодан	+
Долото острое	+
Смазка для буров	+
Протирочная салфетка	+

Потребляемая мощность:	1300 Вт
Энергия удара:	11,5 Дж (EPTA)
Патрон:	адаптирован под SDS-max
Частота ударов:	1100—2650 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	528 x 115 x 247 мм
Вес:	7,3 кг
Шнур питания:	4,0 м

175

Молоток отбойный

HM0871C — Адаптирован под хвостовик SDS-max — 220V — **1100 Вт**



Легкий отбойный молоток.

- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- 12 осевых положений долота.
- 5 положений регулировок скорости вращения.
- Постоянный контроль скорости для выполнения самых сложных работ.
- Возможность подключить систему пылеудаления.

Комплектация:

Чемодан	+
Долото острое	+
Смазка для буров	+
Протирочная салфетка	+

Потребляемая мощность:	1100 Вт
Энергия удара:	8,1 Дж (EPTA)
Патрон:	адаптирован под SDS-max
Частота ударов:	1100—2650 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	466 x 116 x230 мм
Вес:	5,8 кг
Шнур питания:	5,0 м

350

Сетевой инструмент / молотки отбойные SDS-MAX

Молоток отбойный

HM0870C

Адаптирован под хвостовик SDS-max

220V

1100 Вт



Легкий отбойный молоток.

- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- 12 осевых положений долота.
- 5 положений регулировок скорости вращения.
- Постоянный контроль скорости для выполнения самых сложных работ.
- Возможность подключить систему пылеудаления.

Потребляемая мощность:	1100 Вт
Энергия удара:	7,6 Дж (EPTA)
Патрон:	адаптирован под SDS-max
Частота ударов:	1100—2650 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	449 x 109 x 230 мм
Вес:	5,3 кг
Шнур питания:	5,0 м

350W

Комплектация:

Чемодан	+
Долото острое	+
Смазка для буров	+
Протирочная салфетка	+

Таблица сравнения сетевых отбойных молотков SDS-MAX

Модель	Мощность, Вт	Энергия удара, Дж	Частота ударов, уд/мин	AVT	Soft No Load	Двойная защитная изоляция	Электронная регулировка числа оборотов	Электронная система стабилизации	Плавный пуск	Кейс	Вес, кг	Шнур, м	Угольные щетки
HM1213C	1510	18,6	950-1 900	+	+	+	+	+	+	+	10,8	5	175
HM1214C	1510	19,9	950-1 900	+	+	+	+	+	+	+	12,3	5	175
HM1203C	1510	19,1	950-1 900			+	+	+	+	+	9,7	5	175
HM1111C	1300	11,2	1 100-2 650	+	+	+	+	+	+	+	8	4	175
HM1101C	1300	11,5	1 100-2 650			+	+	+	+	+	7,3	4	175
HM0871C	1100	8,1	1 100-2 650	+	+	+	+	+	+	+	5,8	5	350
HM0870C	1100	7,6	1 100-2 650			+	+	+	+	+	5,3	5	350

Сетевой инструмент / молотки отбойные 28,6/30 мм

Молоток отбойный

HM1812

Хвостовик 28,6 мм

220V

2000 Вт



Мощный отбойный молоток для разрушения.

- Усовершенствованная антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Рукоятки со специальным покрытием для большего контроля и точности.
- Плавный пуск для большего контроля и точности.

Потребляемая мощность:	2000 Вт
Энергия удара:	72,8 Дж (EPTA)
Патрон:	внутренний шестигранник 28,6 мм
Частота ударов:	870 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	843 x 210 x 608 мм
Вес:	31,3 кг
Шнур питания:	5,0 м

Комплектация:

Долото острое	+

218

Молоток отбойный

HM1802

Хвостовик 28,6 мм

220V

2000 Вт



Мощный отбойный молоток для разрушения.

- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Рукоятки со специальным покрытием для большего контроля и точности.
- Плавный пуск для большего контроля и точности.

Потребляемая мощность:	2000 Вт
Энергия удара:	71,4 Дж (EPTA)
Патрон:	внутренний шестигранник 28,6 мм
Частота ударов:	870 уд/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	843 x 210 x 608 мм
Вес:	29,4 кг
Шнур питания:	5,0 м

Комплектация:

Долото острое	+

218

Молоток отбойный

HM1512/1511

Хвостовик 28,6/30 мм

220V

1850 Вт



Мощный отбойный молоток с низким уровнем вибрации.

- Двигатель мощностью 1850 Вт обеспечивает энергию удара 48 Дж (EPTA-Procedure 05/2009).
- Полностью переработанная конструкция ударного механизма для интенсивной работы.
- Светодиодный индикатор обслуживания уведомляет пользователя за 8 часов до замены щеток, а также уведомляет о неисправности переключателя или повреждении шнура.
- Плавный пуск под для большей точности.
- Щетки с увеличенным сроком службы имеют больший срок службы, что позволяет выполнять больше работы между интервалами обслуживания и сокращать время простоя.
- Боковая ручка поворачивается на 360 ° для большего контроля.

Потребляемая мощность:	1850 Вт
Патрон:	внутр. шестигранник 28,6/30 мм
Энергия удара:	48,5/48,9 Дж (EPTA)
Частота ударов:	1300 уд/мин
Уровень вибрации:	6,5 м/с²
Габариты (ДхШхВ):	809x130x266 мм/ 781x130x266 мм
Вес:	20,4/19,2 кг
Шнур питания:	4,0 м

Комплектация:

Кейс	+
Боковая рукоятка	+
Долото острое	+

175

Молоток отбойный

HM1502/1501

Хвостовик 28,6/30 мм

220V

1850 Вт



Мощный отбойный молоток.

- Двигатель мощностью 1850 Вт обеспечивает энергию удара 48/49 Дж (EPTA-Procedure 05/2009).
- Полностью переработанная конструкция ударного механизма для интенсивной работы.
- Светодиодный индикатор обслуживания уведомляет пользователя за 8 часов до замены щеток, а также уведомляет о неисправности переключателя или повреждении шнура.
- Плавный пуск под для большей точности.
- Щетки с увеличенным сроком службы имеют больший срок службы, что позволяет выполнять больше работы между интервалами обслуживания и сокращать время простоя.
- Боковая ручка поворачивается на 360 ° для большего контроля.

Потребляемая мощность:	1850 Вт
Патрон:	внутр. шестигранник 28,6/30 мм
Энергия удара:	49,1/48,1 Дж (EPTA)
Частота ударов:	1300 уд/мин
Уровень вибрации:	14,5 м/с²
Габариты (ДхШхВ):	809x130x266 мм/781x 30x266 мм
Вес:	19,7/18,4 кг
Шнур питания:	4,0 м

Комплектация:

Кейс	+
Боковая рукоятка	+
Долото острое	+

175

Сетевой инструмент / молотки отбойные 28,6/30 мм

Молоток отбойный

HM1317CB/1317C

Хвостовик 28,6/30 мм

220V

1510 Вт



Мощный отбойный молоток для разрушения.

- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Отсутствие ударов при работе на холостом ходу.
- Постоянный контроль скорости.
- Постоянный контроль скорости.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток.
- Плавный пуск для большего контроля и точности.

Комплектация:

Кейс	+
Боковая рукоятка	+
Долото острое	+

	HM1317CB/HM1317C
Потребляемая мощность:	1510 Вт
Энергия удара:	26,5/25 Дж (ЕРТА)
Патрон:	внутр. шестигранник 28,6/30 мм
Частота ударов:	730-1450 уд/мин
Габариты (Д x Ш x В):	824 x 129 x 266 мм/715 x 129 x 266 мм
Вес:	19/17 кг
Шнур питания:	5,0 м

175

Молоток отбойный

HM1307CB/1307C

Хвостовик 28,6/30 мм

220V

1510 Вт



Мощный отбойный молоток для разрушения.

- Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки.
- Постоянный контроль скорости.
- Световая индикация в случае необходимости замены щеток.
- Плавный пуск для лучшей точности в начале работы.

Комплектация:

Кейс	+
Боковая рукоятка	+
Долото острое	+

	HM1307CB/HM1307C
Потребляемая мощность:	1510 Вт
Энергия удара:	23,6/25,5 (ЕРТА)—33,8/33,8 Дж
Патрон:	внутренний шестигранник 28,6/30 мм
Частота ударов:	730—1450 уд/мин
Габариты (Д x Ш x В):	824 x 129 x 266/715 x 129 x 266 мм
Вес:	17,3/5,3 кг
Шнур питания:	5,0 м

175

Таблица сравнения сетевых отбойных молотков 28,6/30 мм

Модель		Мощность, Вт	Энергия удара, Дж	Патрон, мм	Частота ударов, уд/мин	AVT	Soft No Load	Двойная защитная изоляция	Электронная регулировка числа оборотов	Электронная система стабилизации	Плавный пуск	Кейс	Вес, кг	Шнур, м	Угольные щетки
HM1812		2000	72,8	28,6	870	+	+	+			+		31,3	5	218
HM1802		2000	74	28,6	870			+			+		29,4	5	218
HM1512		1850	48,5	28,6	1300	+	+	+			+		20,4	4	175
HM1511		1850	48,9	30	1300	+	+	+			+		19,2	4	175
HM1502		1850	49,1	28,6	1300			+			+		19,7	4	175
HM1501		1850	48,1	30	1300			+			+		18,4	4	175
HM1317	HM1317CB	1510	26,5	28,6	730-1450	+	+	+	+	+	+	+	19	5	175
	HM1317C	1510	25	30	730-1450	+	+	+	+	+	+	+	17	5	175
HM1307	HM1307 CB	1510	23,6	28,6	730-1450			+	+	+	+	+	17,3	5	175
	HM1307C	1510	25,5	30	730-1450			+	+	+	+	+	15,3	5	175

Сетевой инструмент / принадлежности к перфораторам и молоткам

Противопылевая насадка для буров



Диаметр буров, мм	Артикул
6-14,5	421342-3
12-16	421664-1

Быстрозажимные кулачковые патроны



Описание	Для моделей	Артикул
Быстрозажимной патрон	HR2310T, HR2320T, HR2470FT/T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2810T, HR2811FT, HR262TD	194079-2
Быстрозажимной патрон	HR3210FCT	194568-7

Быстрозажимные патроны SDS-PLUS/MAX (комплект)



Хвостовик	Тип	Артикул
SDS-Plus	без ключа	P-18150
SDS-Plus	с ключом	194041-7
SDS-Max	без ключа	122829-5

Адаптер для кулачкового патрона для перфоратора SDS+



Артикул
Винт M6x22 в комплекте
193850-1 (122573-4)
D-14093 (193850-1)

Съемные патроны для перфораторов



Для моделей	Артикул
HR2310T, HR2320T, HR2470FT/T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2810T, HR2811FT, HR262TD	194080-7
HR3210FCT	125420-8

Сетевой инструмент / принадлежности к перфораторам и молоткам

Адаптеры к патронам для перфораторов





Описание	Длина	Артикул
Адаптер SDS-Max - SDS-Plus	220 мм	P-17027
Адаптер SDS-Max - SDS-Max	190 мм	P-53914
Удлинитель SDS-Max	750 мм	P-53936
	1100 мм	P-53942

Тележка для перфоратора/отбойного молотка



Для моделей	Артикул
HM1812, HM1802, HM1810, HM1801	D-54972

Пылеуловитель для перфоратора системы DX



Для моделей	Артикул
HR2652, HR2653	127185-8

Системы пылеотвода





Для аккумуляторного инструмента		
Для моделей	Артикул	
DHR400	199144-2	
Для сетевого инструмента		
HM0830/T, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1201, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C, HR3530, HR3540C, HR3541FC, HR4001C, HR4002, HR4003C, HR4010C, HR4011C, HR4013C, HR4030C, HR4041C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR5212C, HR5202C	В комплекте со шлангом	199144-2
Для отбойных молотков		
HM1304/B, HM1306, HM1307C/CB, HM1317C/CB, HM1303C/CB, HM1400, HM1500/B, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812	В комплекте со шлангом	197148-8

Сетевой инструмент / принадлежности к перфораторам и молоткам







Для сетевых перфораторов	
Для моделей	**Артикул**
HR4003C, HR4013C	199142-6
HR4011C, HR4010C, HR4001C, HR4511C, HR4510C, HR4501C, HR4002	196074-8 196116-8
HR5212C, HR5202C	196858-4
HR2450, HR2470	193472-7
HR2652, HR2653	127185-5
HR2432	122709-5

Системы пылеудаления (тип пружина)





Модель	Комплект пылеудаления	Боковая рукоятка	Ограничитель глубины
DHR165, DHR171, DHR182, HR140D, HR166D, HR1830, HR1840, HR1841F	198362-9	158057-6	415486-9
DHR242	195173-3		324219-0
DHR243	195179-1		
HR2650, HR2651, HR2652, HR2653, HR2661, HR2663, HR2630	195173-3		331886-4
HR2651T, HR2653T	195179-1		
HR2800, HR2810, HR2811F	198362-9		324219-0
HR2810T, HR2811FT	198362-9		
DHR202, DHR241, DHR263	198362-9		
HR2230, HR2460, HR2460F, HR2470, HR2475	198362-9		
DHR264, HR2470T, HR2470F, HR2470FT	198362-9		
DHR280, DHR282, HR001G, HR003G, HR3011FC	195173-3	-	331886-4
DHR281, DHR283, HR002G, HR004G, HR3012FC	195179-1	126882-3	
HR2300, HR2600, HR2601, HR2601F, HR2630, HR2631F, HR2641	195173-3	154935-8	
HR2300T, HR2320T, HR2630T, HR2631FT	195179-1	154935-8	
HR3001C	195173-3	127220-2	
HR3200C, HR3210C HR3210FCT	-	135197-7	321248-4
HR3530	-	158131-0	
HR3540C, HR3541FC, HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4510C, HR4511	-	35209-6	
HR4030C, HR4041C	-	158131-0	331955-1
HR5000	-	273472-4	-
HR5202C, HR5212C	-	158131-0	331955-1

Сетевой инструмент / принадлежности к перфораторам и молоткам

Боковые рукоятки





Для моделей	Артикул
D-образная боковая рукоятка	
HR4001C, HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4510C, HR4511C	134890-0
DHR400, HR4013C, HR4003C	123259-3
HR5202C, HR5212C	135283-4
Боковые рукоятки для отбойных молотков	
HM0830, HM0830T	152554-4
HM0870C, HM0871C	158131-0
HM1101C, HM1111C	135413-7
HM1101C, HM1111C	134890-0
HM1202C, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1242C	135269-8
HM1214C	135283-4

Сетевой инструмент / принадлежности к перфораторам и молоткам

Сервисные наборы



Для моделей	Артикул
Для аккумуляторных моделей	
DHR165	195208-0
DHR166, DHR171, HR140D	198565-5*
DHR182	199545-4*
DHR202, DHR241	195193-7
DHR242, DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	195833-7
DHR280, DHR282, HR001G, HR003G	199233-3
DHR243	195834-5
DHR263, DHR264, HR262D, HR262TD	195189-8
DHR400	191G90-7*
Для сетевых моделей	
HK050	193397-5
HK1800, HK1810	193394-1
HK1820,	195194-5
HK1820L, HM0810, HM0810T, HM0810B	193242-4
HM0830, HM0830T	195200-6
HM0860	195204-8
HM0870C, HM0871C	195113-1
HM1100, HM1100C	193243-2
HM1130, HM1130C	193405-2
HM1200, HM1200B	193244-0
HM1200K	193279-1
HM1202, HM1202C	193391-7
HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C	195114-9
HM1303, HM1303B	193393-3
HM1304, HM1304B	195201-4
HM1305	195203-0
HM1306	195212-9
HM1307C, HM1307CB, HM1317C, HM1317CB	195103-4
HM1400	193399-1
HM1500	193403-6
HM1500B	195202-2
HM1800	193402-8
HM1801, HM1810	195205-6
HM1802, HM1812	197127-6
HR1830, HR1830F	198628-7*
HR2010	193395-9
HR2010	193396-7
HR2300, HR2600, HR2610	198177-4*
HR2310T, HR2610T	195106-8
HR2601, HR2611F	195107-6
HR2611FT, HR2653T	195108-4
HR2020, HR2021, HR2022, HR2440, HR2440F, HR2441, HR2442, HR2445, HR2450, HR2450F, HR2450FT, HR2450T, HR2451, HR2452, HR2453, HR2454, HR2455	193606-2
HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811F, HR2811FT	195206-4
HR2400	193386-0

Для моделей	Артикул
Для сетевых моделей	
HR2400	193387-8
HR2410, HR2420, HR2430, HR2431	193388-6
HR2410, HR2420	193389-4
HR2410, HR2420, HR2430, HR2431	193388-6
HR2230, HR2460, HR2460F, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T	198179-0*
HR2510	193404-4
HR2630, HR2650, HR2652	198181-3*
HR2631FT	198178-2*
HR2631FT, HR2653	196967-9
HR2630T	195106-8
HR26411, HR2663	196965-3 196966-1
HR3000C	193390-9
HR3001C, HR3011FC	191F04-0*
HR3012FC	191F06-6*
HR3200C, HR3210C, HR3210FCT	195199-5
HR3520, HR3520T	193280-6
HR3530	195211-1
HR3540C, HR3541FC	195192-9
HR3550C	193406-0
HR3850/B, HR3851	193281-4
HR3850K	193282-2
HR4000C	193283-0
HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4011C	195195-3
HR4003C, HR4013C	196532-4
HR4030C	195207-2
HR4041C	195209-8
HR4501C, HR4510C, HR4511C	195210-3
HR4500C	193407-8
HR5000	193284-8
HR5000K	193285-6
HR5001C	193392-5
HR5201C, HR5210C, HR5211C	195191-1
HR5212C, HR5202C	196865-7

МАШИНЫ ДЛЯ РЕЗКИ И ШЛИФОВКИ



Сетевой инструмент / штроборезы



Штроборез 125 мм

SG1251J

220V | 1400 Вт



Штроборез для работы с диском 125 мм и глубиной паза до 30 мм.

- 9 ступеней регулировки ширины и глубины паза.
- Технология SJS обеспечивает плавный и комфортный рез.
- Передняя крышка эффективно предотвращает распространение пыли.
- Возможность подключения к пылесосу.
- Постоянный контроль скорости для выполнения сложных работ.

Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр пильного диска:	125 мм
Глубина реза:	0—30 мм
Ширина реза:	6—30 мм
Частота холостого хода:	10000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	350 x 151 x 178 мм
Вес:	4,3 кг
Шнур питания:	5,0 м

Комплектация:

Кейс	+
Диск алмазный 2 шт.	+
Ключ	+

318

Штроборез 180 мм

SG181

220V | 2150 Вт



Штроборез для работы с диском 180 мм и глубиной паза до 60 мм.

- Визуальная индикация в случае перегрузки.
- Металлический ролик для устойчивости во время работы.
- Возможность подключения к пылесосу.
- Постоянный контроль скорости для выполнения сложных работ.

Потребляемая мощность:	2150 Вт
Диаметр пильного диска:	180 мм
Глубина реза:	15—60 мм
Ширина реза:	9—43 мм
Частота холостого хода:	7200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	
Вес:	5,6 кг
Шнур питания:	5,0 м

Комплектация:

Ключ	+

Сетевой инструмент / штроборезы

Штроборез 150 мм



SG150

220V | 1800 Вт

Штроборез для работы с диском 150 мм и глубиной паза до 45 мм.

- Визуальная индикация в случае перегрузки.
- Металлический ролик для устойчивости во время работы.
- Возможность подключения к пылесосу.
- Постоянный контроль скорости для выполнения сложных работ.

Потребляемая мощность:	1800 Вт
Диаметр пильного диска:	150 мм
Глубина реза:	7—45 мм
Ширина реза:	7—35 мм
Частота холостого хода:	7800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	410 мм
Вес:	5,6 кг
Шнур питания:	5,0 м

Комплектация:


Ключ	+

318

Адаптеры для подключения к пылесосу



Внутренний	Внешний	Для моделей	Артикул
Диаметр трубки, мм		SG150	P-24810
28	34		

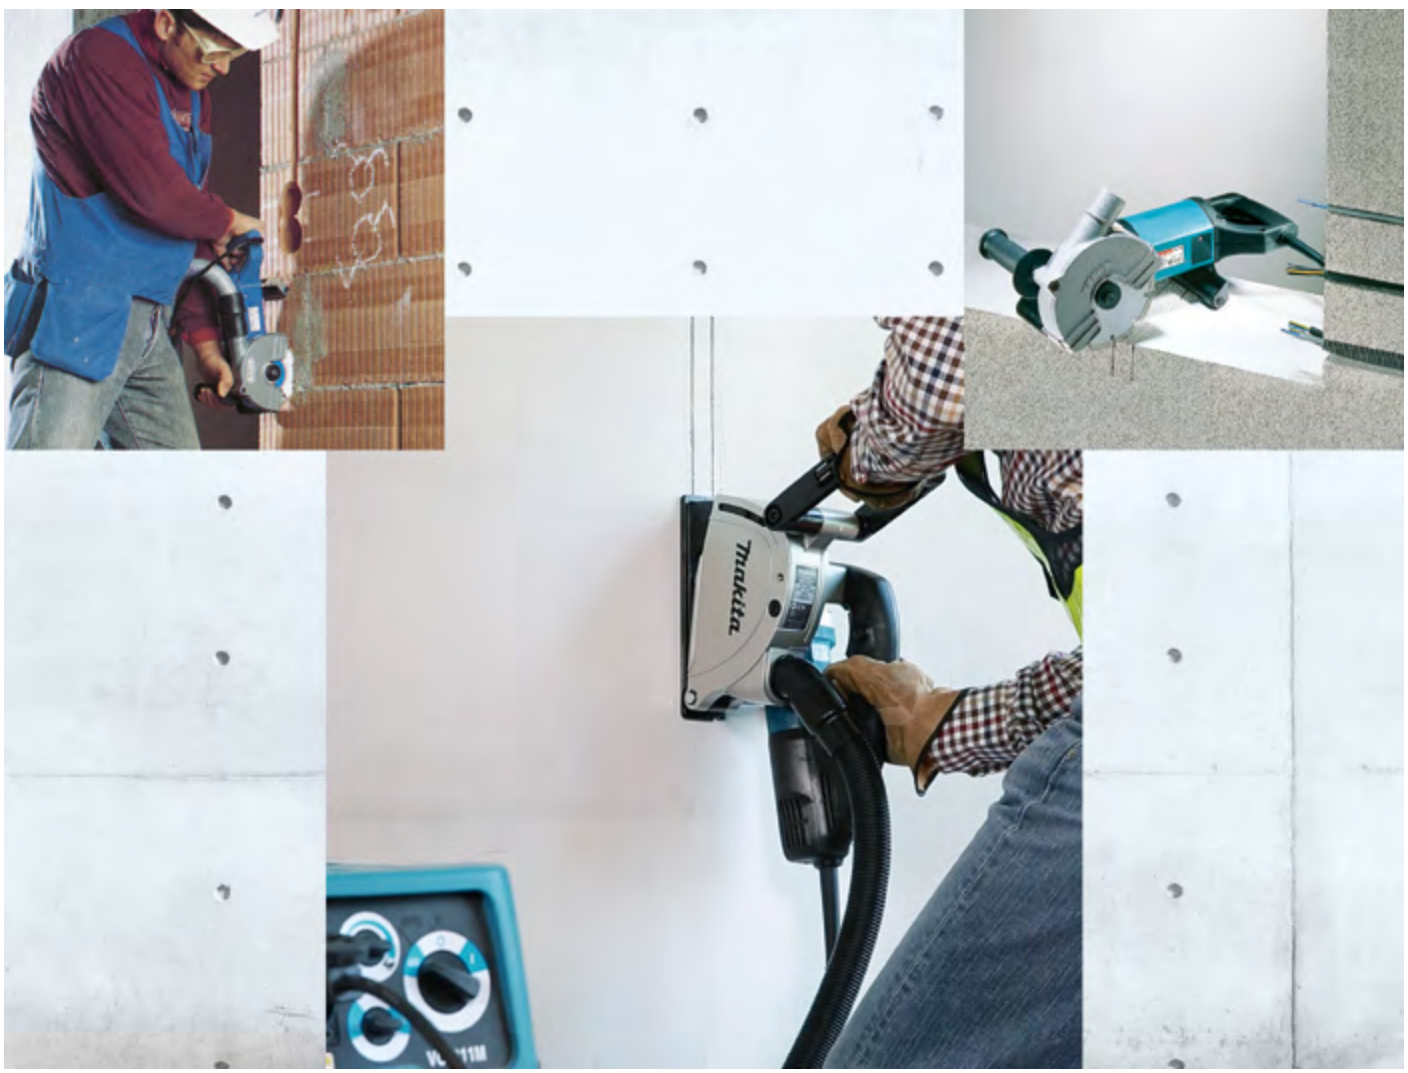

Сетевой инструмент / отрезные машины по бетону

Угловая отрезная машина 355 мм

4114S

220V | 2400 Вт



Угловая отрезная машина по бетону с глубиной паза до 125 мм.

- Технология SJS обеспечивает плавный и комфортный рез.
- Резиновый щиток для защиты руки оператора от летящей пыли и сколов.
- Плавный пуск.
- Патрубок для подключения к пылесосу.
- Широкое основание для надежной работы.

Комплектация:

Ключ	+

Потребляемая мощность:	2400 Вт
Диаметр пильного диска:	350—355 мм
Посадочное отверстие:	25,4 мм
Глубина реза:	125 мм
Частота холостого хода:	3500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	673 x 240 x 329 мм
Вес :	10,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

318

Угловая отрезная машина 305 мм

4112HS

220V | 2400 Вт



Угловая отрезная машина по бетону и глубиной паза до 100 мм.

- Технология SJS обеспечивает плавный и комфортный рез.
- Резиновый щиток для защиты руки оператора от летящий пыли и сколов.
- Металлический ролик для устойчивости и плавности хода во время работы.
- Патрубок для подключения к пылесосу.

Комплектация:

Кейс	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	2400 Вт
Диаметр пильного диска:	305 мм
Посадочное отверстие:	25,4 мм
Глубина реза:	100 мм
Частота холостого хода:	5000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	648 x 240 x 273 мм
Вес:	10,4 кг
Плавный пуск:	есть
Шнур питания:	2,5 м

318



Сетевой инструмент / алмазные пилы

Алмазная пила 125 мм

4100KB

220V | 1400 Вт



Алмазная пила высокой мощности для сухой резки мрамора, бетона, кирпича.

- Эффективный инструмент для быстрой и чистой резки.
- Вращающийся на 360° мешок для пыли для чистой работы.
- Пылезащитный выключатель предотвращает загрязнение двигателя.
- Внешние сервисные окна для быстрой замены щеток.
- Совместима с опционально поставляемой направляющей для ровного реза.

Комплектация:

Мешок для пыли	+
Ключ	+
Диск алмазный	+

Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр пильного диска:	125 мм
Посадочное отвертстие:	20 мм
Глубина реза:	40 мм
Частота холостого хода:	12200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	231 x 220 x 179 мм
Вес:	3,0 кг
Шнур питания:	2,5 м

Поставляется отдельно

Алмазные диски для сухого реза:

D-51029 Алмазный диск сегментированный по бетону и граниту (сухой рез).

D-51035 Алмазный диск сегментированный по мрамору (сухой рез)

303



Алмазная пила 125 мм

4101RH

220V | 860 Вт



Алмазная пила для мокрого реза мрамора, бетона, кирпича.

- Система электронного отключения при замыкании.
- Резка под углом 0 - 45°.
- Специальная конструкция крышки предотвращает попадание воды в двигатель.
- Максимальная глубина реза за 1 проход 20 мм.

Комплектация:

Ключ	+
Диск алмазный	+
Шланг для подачи воды	+
Устр-во защитного откл-я (УЗО)	+
Штуцер для шланга	+

Потребляемая мощность:	860 Вт
Диаметр пильного диска:	125 мм
Посадочное отвертсие:	20 мм
Глубина реза:	90°: 41,5 мм
	45°: 26 мм
Частота холостого хода:	12 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	236 x 158 x 233 мм
Вес:	2,9 кг
Шнур питания:	3 м

Поставляется отдельно

Алмазные диски для мокрого реза (совместно) :

A-87292 Алмазный диск сплошной по бетону, кирпичу (мокрый рез) .

B-21951 Алмазный диск сплошной по бетону, граниту, мрамору, кирпичу, асфальту (мокрый рез)

303

Сетевой инструмент / принадлежности для алмазных пил

Трубка для подачи воды



Для моделей	Артикул
4101R, 4101RH	153409-6

Трубка для подачи воды



Для моделей	Размер, мм	Артикул
4100NB, 4100NH, 4101RH, 4101R, 4140	5x7x5 000	412010-9

Ограничители глубины



Для моделей	Артикул
CC300D	346587-1
HS300D	346338-2

Параллельный упор



Для моделей	Артикул
4101RH (Использовать с 924206-5 (M5 x 10)/4131 (Использовать с 265701-9 (M6 x 14)	
4100NB, 4100NH, 4105KB, 4131, 5057KB, 4101RH, 4157KB	164095-8

Основание



Для моделей	Артикул
для установки глубины реза	
4114, 4114S	165431-1

Адаптер для направляющей



Для моделей	Артикул
4100KB	198673-2

Винт M5x10



Для моделей	Артикул
4101RH	924206-5

Пылесборный мешок



Для моделей	Артикул
4105KB	123185-6
	122191-8*

Сетевой инструмент / шлифовальные машины по бетону

Шлифовальная машина по бетону — PC5001C

220V | 1400Вт



Шлифовальная машина по бетону для шлифовки бетонных поверхностей и выравнивания бетонных швов.

- Широкий опорный передний ролик для последовательной глубины шлифования.
- Постоянный контроль скорости для выполнения тяжелых работ.
- Мешок для пыли для чистой работы.
- Электронный ограничитель тока помогает защитить двигатель от перегрузок.
- Защита от случайного запуска после потери питания.
- Съемная часть защитного кожуха для работы вплотную к стене.

Комплектация:

Кейс	+
Ключ	+
Чашка алмазная	+
Мешок для сбора пыли	+

Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр шлифовальной чашки:	125 мм
Частота холостого хода:	10000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	479 x 182 x 195 мм
Вес:	5,1 кг
Шнур питания:	5 м

Поставляется отдельно

- Чашка алмазная 2-х рядная 125 мм ECO D-60660
- Чашка алмазная 2-х рядная 125 мм ЭКОНОМ D-41458
- Чашка алмазная 2-х рядная 125 мм D-12295
- Чашка алмазная сплошная 125 мм ЭКОНОМ D-41464
- Чашка алмазная сплошная 125 мм D-12289

253

Шлифовальная машина по бетону — PC5000C

220V | 1400 Вт



Шлифовальная машина по бетону для шлифовки бетонных поверхностей и выравнивания бетонных швов.

- D-образная рукоятка.
- Постоянный контроль скорости для выполнения тяжелых работ.
- Мешок для пыли для чистой работы.
- Электронный ограничитель тока помогает защитить двигатель от перегрузок.
- Защита от случайного запуска после потери питания.
- Удобный триггерный переключатель с возможностью непрерывной работы.
- Съемная часть защитного кожуха для работы вплотную к стене.

Комплектация:


Кейс	+
Ключ	+
Чашка алмазная	+
Мешок для сбора пыли	+

Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр шлифовальной чашки:	125 мм
Частота холостого хода:	10000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	437 x 235 x 195 мм
Вес:	4,0 кг
Шнур питания:	5 м

Поставляется отдельно

- Чашка алмазная 2-х рядная 125 мм ECO D-60660
- Чашка алмазная 2-х рядная 125 мм ЭКОНОМ D-41458
- Чашка алмазная 2-х рядная 125 мм D-12295
- Чашка алмазная сплошная 125 мм ЭКОНОМ D-41464
- Чашка алмазная сплошная 125 мм D-12289

253

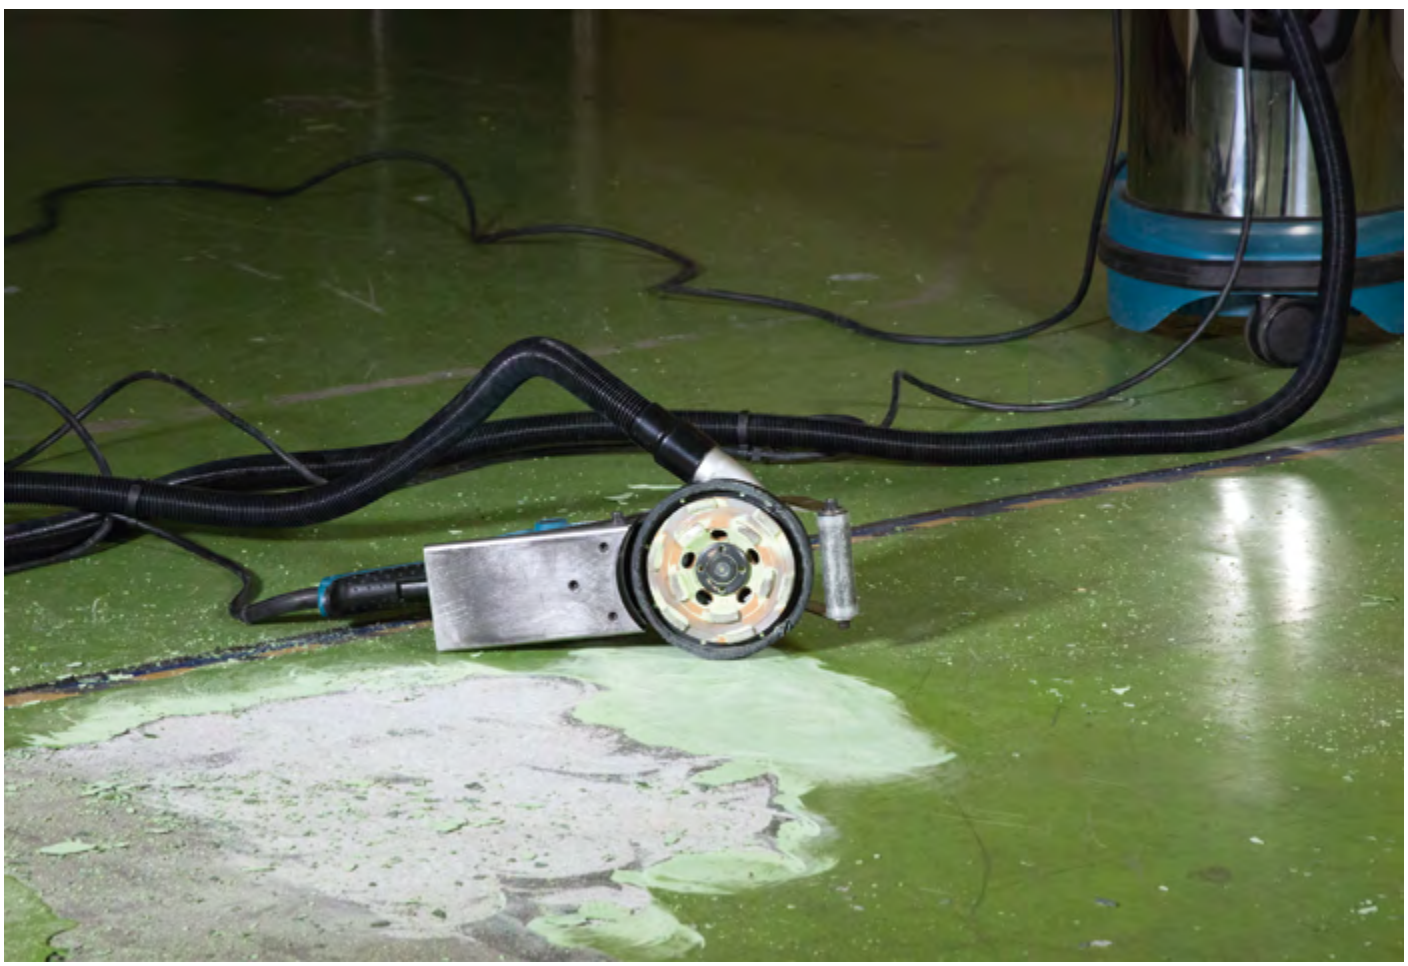

Сетевой инструмент / шлифовальные машины по камню

Полировальная машина

PW5000CH

220V | 900 Вт



Полировальная машина для полировки и шлифовки с водой: гранит, мрамор, натуральный камень и бетон.

- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и защита от перегрузок делают работу более производительной.
- 3 канала для подачи воды равномерно смачивают полировальную опору.
- Подсоединение шланга в одно касание.
- Подходит для работы с полировальными кругами P50 - P3000

Потребляемая мощность:	900 Вт
Диаметр полировальной опоры:	100 мм
Диаметр полировальных кругов:	100—125 мм
Частота холостого хода:	2000—2400 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	313 x 235 x 195 мм
Вес:	2,6 кг
Шнур питания:	5 м

Комплектация:

Ключ	+
Боковая рукоятка	+
Мешок для сбора пыли	+
Шнур с евровилкой	+

Поставляется отдельно

Насадки для мокрого шлифования 100 мм

зерно 50	D-15584
зерно 100	D-15590
зерно 200	D-15609
зерно 400	D-15615
зерно 800	D-15621
зерно 1500	D-15637
финишный	D-15659

318

! Имеет промышленную евровилку. Подключается в сеть через автоматический выключатель УЗО (приобретается отдельно).

Угловая шлифовальная машина

9565CVL

220V | 1400 Вт



Шлифовальная машина по камню с системой SJS и плавным пуском.

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Плавная регулировка скорости и защита от перегрузки.
- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Переменная скорость 2 000 — 7 800 об/мин.
- Плавный пуск и постоянный контроль скорости под нагрузкой.

Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	2000—7800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	311 x 80 x 114 мм
Вес:	2,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Опорный фланец	+
Зажимная гайка	+
Тарелка шлифовальная	+
Диск шлифовальный (на липучке)	+

318







Сетевой инструмент / принадлежности для полиров. машин по камню

Защитные кожухи



Модель	Назначение	Артикул
PW5000CH	Щеточный уплотнитель для защитных кожухов	443121-9

Защитные кожухи



Описание	Для модели	Артикул
Набор	PC5000CH	194921-7
Длинная		443144-7
Короткая		443145-5

Насадка



Описание	Артикул
Насадка для PW5000C	325967-4

Тканевые пылесборные мешки



Для модели	Артикул
PC1100	122193-4 123203-0
PC5001	122853-8

Адаптеры для подключения к пылесосу



Внутренний	Внешний	Для моделей	Артикул
Диаметр трубки, мм			
32	38	PC1100	192613-2

Сетевой инструмент / дрели алмазного сверления

Дрель алмазного сверления

DBM230

220V | 2500 Вт



Дрель для работы алмазными коронками до 230 мм для сухого и мокрого сверления.

- 3 скорости сверления.
- Светодиодный индикатор нагрузки.
- Патрон 1 1/4 дюйма (UNC резьба).
- Применяется только со станиной P-54190.
- Шланг для подачи воды имеет визуальный контроль.
- Блок защиты от замыкания (УЗО).

Комплектация:

Ключ	+
Устр-во защитного отключения	+

Потребляемая мощность:	2500 Вт
Диаметр сверления:	230 мм
Патрон:	1 1/4 дюйма (UNC резьба)
Частота холостого хода	
1—я скорость:	390 об/мин (от 100—300 мм)
2—я скорость:	1040 об/мин (до 60—100 мм)
3—я скорость:	1700 об/мин (до 60 мм)
Степень защиты:	IP 20
Вес:	11,3 кг
Шнур питания:	3 м

EE7332022S

Дрель алмазного сверления

DBM131

220V | 1700 Вт



Дрель для работы алмазными коронками до 132 мм для сухого и мокрого сверления в ручном режиме.

- Для сухого и мокрого сверления в ручном режиме до 132 мм.
- 2 скорости сверления.
- Электронное ограничение крутящего момента.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Может работать со станиной P-40082.

Комплектация:

Кейс	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	1700 Вт
Диаметр сверления:	132 мм
Патрон:	M18x2,5 мм
Частота холостого хода	
1—я скорость:	0—1100 об/мин (от 70 — 132 мм)
2—я скорость:	0—2300 об/мин (до 70 мм)
Вес:	6,3 кг
Шнур питания:	3 м

EE7332022S

Дрель алмазного сверления

DBM130

220V | 1 700 Вт



Дрель для работы алмазными коронками до 132 мм для сухого сверления в ручном режиме.

- Активно применяется для сверления кирпича и пеноблоков, а также пустотелых материалов.
- Для сухого сверления в ручном режиме до 132 мм.
- 2 скорости сверления.
- Электронное ограничение крутящего момента.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Может работать со станиной P-40082.

Комплектация:

Кейс	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	1700 Вт
Диаметр сверления:	132 мм
Патрон:	M18x2,5 мм
Частота холостого хода	
1—я скорость:	0—1500 об/мин (от 70—132 мм)
2—я скорость:	0—3000 об/мин (до 70 мм)
Вес:	5,5 кг
Шнур питания:	3 м

EE7332022S

Станины для установок алмазного сверления



Описание	Артикул
Станина для установки алмазного сверления DBM230 для сверления до 230 мм	P-54190
Станина для установки алмазного сверления DBM131/130 для сверления до 102 мм	P-40082
Поставляется без двигателя!	

Сетевой инструмент / принадлежности для алмазных дрелей

Бак для подачи воды



Описание	Артикул
Бак для подачи воды, 10 л	988394610

Водосборный комплект



Описание	Артикул
Водосборный комплект	P-54178

Крепежный комплект для установки



Описание	Артикул
Крепежный комплект для установки (P-40098)	
Резьбовой стержень	P-41729/P-41735
Стопорная гайка	P-41713
Адаптер коронок	P-42151

Анкер



Описание	Артикул
Анкер 15 мм	P-41741

Комплект для вакуумной установки станины



Описание	Артикул
Комплект для вакуумной установки станины	P-54221

Водосборная мембрана



Описание	Артикул
Водосборная мембрана	P-54184

Удлинители для коронок



Длина	Посадка	Артикул
300 мм	1-1/4 "	P-41626
500 мм	1-1/4 "	P-41648
100 мм	1/2 "	P-41551
300 мм	1/2 "	P-34718

Медное проставочное кольцо



Описание	Артикул
Медное проставочное кольцо	EE35450000



Станина для DBM230
P-54190



Станина для DBM080/130/131
P-40082

МАШИНЫ ДЛЯ РЕЗКИ И ШЛИФОВКИ МЕТАЛЛА



Сетевой инструмент / УШМ 115 мм



Угловая шлифовальная машина — GA4540C

220V | 1400 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 115 мм с системой SJS II и регулировкой оборотов.

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Защита от перегрузок.
- Защита от повторного пуска.
- Регулировка скорости.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Слайдерный выключатель.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр диска:	115 мм
Частота холостого хода:	2800—11 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	303 x 130 x 116 мм
Вес:	2,4—2,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

318

Угловая шлифовальная машина — GA4550R

220V | 1300 Вт



Угловая шлифовальная машина 115 мм с плавным пуском и проушиной для крепления троса.

- Надежный двигатель мощностью 1300 Вт обеспечивает скорость 11000 об / мин для высокой выходной мощности.
- Новый кожух, не требующий инструментов (тип скользящего рычага).
- Держатель Anti—drop позволяет закрепить ушм с помощью троса на проушину в корпусе инструмента.
- Усовершенствованный механизм блокировки диска.
- Функция защиты от перезапуска (антирестарт).
- Плавный пуск сводит к минимуму толчки при запуске и обеспечивает плавный запуск инструмента.

Комплектация:

Ключ	+
кожух защитный (бесключевой)	+
боковая рукоятка	+
диск	+

Потребляемая мощность:	1300 Вт
Диаметр диска:	115 мм
Частота холостого хода:	11000 об/мин
Тип выключателя:	Широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	325 x 130 x 117 мм
Вес (EPTA):	2.4—2,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

260

Сетевой инструмент / УШМ 115 мм

Угловая шлифовальная машина — GA4540R

220V | 1100 Вт



Угловая шлифовальная машина 115 мм с системой SJS II.

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Защита от повторного пуска.
- Слайдерный выключатель.

Потребляемая мощность:	1100 Вт
Диаметр диска:	115 мм
Частота холостого хода:	11000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	303 x 130 x 116 мм
Вес:	2,4—2,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

325

Угловая шлифовальная машина — 9564HZ

220V | 1100 Вт



Угловая шлифовальная машина 115 мм с системой SJS.

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Увеличенные лопасти вентилятора дают более эффективное охлаждение двигателя.
- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения.
- Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора, что увеличивает ресурс двигателя.

Тип клавиши:	Слайдерный тип
Потребляемая мощность:	1100 Вт
Диаметр диска:	115 мм
Частота холостого хода:	12000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	299 x 129 x 303 мм
Вес:	2,3—2,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

325

Угловая шлифовальная машина — 9564PZ

220V | 1100 Вт



Угловая шлифовальная машина 115 мм с системой SJS.

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Увеличенные лопасти вентилятора дают более эффективное охлаждение двигателя.
- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения.
- Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора, что увеличивает ресурс двигателя.

Тип клавиши:	Широкая клавиша
Потребляемая мощность:	1100 Вт
Диаметр диска:	115 мм
Частота холостого хода:	12000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	307 x 129 x 103 мм
Вес:	2,4—2,7 кг
Шнур питания:	2,5 м

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

325

Угловая шлифовальная машина — 9557HNK6/9557HN

220V | 840 Вт



Угловая шлифовальная машина 115 мм.

- Специально обработанные зубчатые шестерни для длительного срока службы.
- Компактный дизайн и легкий вес.
- Уплотнительные кольца для защиты утечек смазки.
- Цельнометаллическая конструкция подшипника и металлический корпус редуктора для высокой надежности инструмента.

	9557HNK6/9557HN
Потребляемая мощность:	840 Вт
Диаметр диска:	115 мм
Частота холостого хода:	11 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	271 x 129 x 106 мм
Вес:	1,7—2,2 кг
Шнур питания:	2,5 м

Комплектация:

Кейс	+ / -
Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

325

Сетевой инструмент / УШМ 115 мм

Угловая шлифовальная машина — GA4534

220V | 720 Вт



Угловая шлифовальная машина 115 мм.

- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора, что увеличивает ресурс двигателя.
- Специально обработанные зубчатые шестерни для длительного срока службы.
- Боковая рукоятка расположена под углом 20˚ для дополнительного комфорта и контроля.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

Тип клавиши:	Широкая клавиша
Потребляемая мощность:	720 Вт
Диаметр диска:	115 мм
Частота холостого хода:	11000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	265 x 128 x 103 мм
Вес:	1,98—2,31 кг
Шнур питания:	2,5 м

459

Угловая шлифовальная машина — GA4530

220V | 720 Вт



Угловая шлифовальная машина 115 мм.

- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора, что увеличивает ресурс двигателя.
- Специально обработанные зубчатые шестерни для длительного срока службы.
- Боковая рукоятка расположена под углом 20˚ для дополнительного комфорта и контроля.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

Тип клавиши:	Слайдерный тип
Потребляемая мощность:	720 Вт
Диаметр диска:	115 мм
Частота холостого хода:	11000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	266 x 128 x 103
Вес:	1,89—2,23 кг
Шнур питания:	2,5 м

459

Таблица сравнения углошлифовальных машин с диаметром диска 115 мм

Модель	Тип клавиши	Мощность, Вт	Частота холостого хода, об/мин	SJS II	SJS	Электронная регулировка числа оборотов	Электронная система стабилизации	Плавный пуск	Система пыле-удаления	Двойная защитная изоляция	Защита от повторного пуска	Вес, кг	Угольные щётки
GA4540C	Слайдерный тип	1400	2800 - 11 000	+		+	+	+	+	+	+	2,4-2,8	318
GA4550R	Широкая клавиша	1300	11 000					+	+			2,4-2,8	260
GA4540R	Слайдерный тип	1100	11 000	+				+	+	+	+	2,4-2,8	325
9564PZ	Широкая клавиша	1100	12 000		+				+	+		2,4-2,7	325
9564HZ	Слайдерный тип	1100	12 000		+				+	+		2,3-2,6	325
9557HNK6	Слайдерный тип	840	11 000						+	+		1,7-2,2	325
9557HN	Слайдерный тип	840	11 000						+	+		1,7-2,2	325
GA4534	Слайдерный тип	720	11 000						+	+		1,98-2,31	459
GA4530	Слайдерный тип	720	11 000						+	+		1,89-2,23	459

Сетевой инструмент / УШМ 125 мм



Угловая шлифовальная машина — GA5041C

220V | 1400 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS II, плавным пуском и регулировкой оборотов.

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Механический тормоз двигателя для быстрой остановки двигателя.
- Защита от повторного пуска.
- Ручная регулировка скорости для работы с разнообразной оснасткой.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой для выполнения тяжелых работ.
- Слайдерный выключатель.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр диска:	**125 мм**
Частота холостого хода:	2800 — 11 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	325 x 140 x 121 мм
Вес:	2,7—3,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

318

Угловая шлифовальная машина — GA5080R XLOCK

220V | 1 400 Вт

Новинка



Мощная угловая шлифовальная машина 125 мм с системой крепления диска X-Lock.

- Система крепления диска X-Lock.
- Установка и снятие диска одним действием без использования инструмента.
- Мощный двигатель с защитой от пыли.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой для поддержания заданных оборотов.
- Функция защиты от перезапуска.
- Плавный пуск.
- Технология защиты двигателя при заклинивании (SJS).
- Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный X-Lock	+

Тип клавиши:	Слайдерный тип клавиши
Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр диска:	**125 мм**
Частота холостого хода:	12000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	309 x 141 x 113 мм
Вес :	2,5—3,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

Диски X-Lock

Абразивный отрезной диск 125x1,2 мм
с креплением X-Lock арт. E-00418

Абразивный шлифовальный диск 125x6 мм
с креплением X-Lock арт. E-00393

318

Сетевой инструмент

Угловая шлифовальная машина

GA5041R

220V | 1100 Вт



Эргономичная угловая шлифовальная машина с системой SJS II и плавным пуском.

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Механический тормоз двигателя.
- Защита от повторного пуска.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Слайдерный выключатель.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

Потребляемая мощность:	1100 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	11000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	325 x 140 x 121 мм
Вес:	2,7—3,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

325

Угловая шлифовальная машина

GA5021C

220V | 1450 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS и плавным пуском.

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Высокая пылезащита.
- Защита от повторного пуска.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Удлиненная рукоятка и триггерный переключатель для удобства работы.
- Светодиодный индикатор питания (зеленый - подается ток, красный - функция антизапуска активирована).

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

Потребляемая мощность:	1450 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	10000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	390 x 139 x 120 мм
Вес:	2,9—4,1 кг
Шнур питания:	2,5 м

303

Угловая шлифовальная машина

GA5021

220V | 1050 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS.

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Высокая пылезащита.
- Удлиненная рукоятка и триггерный переключатель для удобства работы.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

Потребляемая мощность:	1050 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	12000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	384 x 139 x 120 мм
Вес:	2,7—3,9 кг
Шнур питания:	2,5 м

303

Угловая шлифовальная машина

9565PCV

220V | 1400 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS, регулировкой оборотов и плавным пуском.

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Ручная регулировка скорости.
- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Регулировка кожуха без инструментов.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	2800—12 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	307 x 139 x 103 мм
Вес:	2,4—3,5 кг
Шнур питания:	2,5 м

318

Сетевой инструмент

Угловая шлифовальная машина — 9565PC

220V | 1400 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS и плавным пуском.

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Регулировка кожуха без инструментов.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

Тип клавиши:	широкая клавиша
Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	12000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	307 x 139 x 103 мм
Вес:	2,4—3,5 кг
Шнур питания:	2,5 м

318

Угловая шлифовальная машина — 9565CVR/9565CVK

220V | 1400 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS, регулировкой оборотов и плавным пуском.

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Ручная регулировка скорости.
- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Регулировка кожуха без инструментов.
- Функция антизапуска.

Комплектация:

Кейс	- / +
Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

	9565CVR/9565CVK
Тип клавиши:	слайдерный тип клавиши
Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	2800—12 000 об/ мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	299 x 139 x 103 мм
Вес:	2,4—3,5 кг
Шнур питания:	2,5 м

318

Угловая шлифовальная машина — 9565CR

220V | 1400 Вт



Угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS и плавным пуском.

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Регулировка кожуха без инструментов.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

Тип клавиши:	слайдерный тип клавиши
Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	12000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	299 x 139 x 103 мм
Вес:	2,4—3,5 кг
Шнур питания:	2,5 м

318

Угловая шлифовальная машина — 9562CVH

220V | 1400 Вт



Эргономичная угловая шлифовальная машина с системой SJS, регулировкой оборотов и плавным пуском.

- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Ручная регулировка оборотов (только у 9562CVH).
- Регулировка кожуха без инструментов.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

Тип клавиши:	Слайдерный тип клавиши
Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	2800—12 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	289 x 139 x 103 мм
Вес:	1,8—2,3 кг
Шнур питания:	2,5 м.

318

Сетевой инструмент / УШМ 125 мм

Угловая шлифовальная машина

9562CH

220V | 1200 Вт



Эргономичная угловая шлифовальная машина с системой SJS и плавным пуском.

- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Регулировка кожуха без инструментов.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

Тип клавиши:	слайдерный тип клавиши
Потребляемая мощность:	1200 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	11000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	289 x 139 x 103 мм
Вес:	1,8—2,3 кг
Шнур питания:	2,5 м

318

Угловая шлифовальная машина

GA5040C

220V | 1 400 Вт



Эргономичная угловая шлифовальная машина с системой SJS II, регулировкой оборотов и плавным пуском.

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Ручная регулировка оборотов.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения.
- Защита от повторного пуска.
- Регулировка кожуха без инструментов.
- Плавный пуск.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	2800—11 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	303 x 140 x 116 мм
Вес:	2,5—3,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

318

Угловая шлифовальная машина

GA5050R

220V | 1300 Вт



Угловая шлифовальная машина 125 мм с плавным пуском и проушиной для крепления троса.

- Надежный двигатель мощностью 1300 Вт обеспечивает скорость 11000 об / мин для высокой выходной мощности.
- Новый кожух, не требующий инструментов (тип скользящего рычага).
- Держатель Anti-drop позволяет закрепить УШМ с помощью троса на проушину в корпусе инструмента.
- Усовершенствованный механизм блокировки диска.
- Надежные шестерни обеспечивают более длительный срок службы.
- Функция защиты от перезапуска (антирестарт).
- Плавный пуск.

Комплектация:

Ключ	+
кожух защитный (бесключевой)	+
боковая рукоятка	+
диск	+

Потребляемая мощность	1300 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	11000 об/мин
Тип выключателя:	широкая клавиша
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	325 x 140 x 117 мм
Вес (EPTA):	2.5—2,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

260

Угловая шлифовальная машина

GA5040R

220V | 1100 Вт



Эргономичная угловая шлифовальная машина с системой SJS II и плавным пуском.

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения.
- Защита от повторного пуска.
- Регулировка кожуха без инструментов.
- Плавный пуск.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

Потребляемая мощность:	1100 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	11000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	303 x 140 x 116 мм
Вес:	2,5—3,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

318

Сетевой инструмент / УШМ 125 мм

Угловая шлифовальная машина — 9565PZ

220V | 1100 Вт



Угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS.

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора, что увеличивает ресурс двигателя.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения.
- Подпружиненный металлический герметичный подшипник привода препятствует попаданию пыли и мусора в подшипник.

Комплектация:

Кейс	+
Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

Тип клавиши:	Широкая клавиша
Потребляемая мощность:	1100 Вт
Диаметр диска:	125мм
Частота холостого хода:	11000 об/ мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	307 x 139 x 103 мм
Вес:	2,4—2,7 кг
Шнур питания:	2,5 м

325

Угловая шлифовальная машина — 9565HZ

220V | 1100 Вт



Угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS.

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора, что увеличивает ресурс двигателя.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения.
- Подпружиненный металлический герметичный подшипник привода препятствует попаданию пыли и мусора.

Варианты комплектаций 9565HZ/9565HX2:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск отрезной (D-18770) 5шт.	-/+

	9565HZ/9565HX2
Тип клавиши:	слайдерный тип клавиши
Потребляемая мощность:	1100 Вт
Диаметр диска:	**125 мм**
Частота холостого хода:	12 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	299 x 139 x 103 мм
Вес:	2,3—3,4 кг
Регулировка кожуха без инструментов:	да
Шнур питания:	2,5 м

325

Угловая шлифовальная машина — 9558HPG

220V | 840 Вт



Угловая шлифовальная машина 125 мм.

- Пыленепроницаемый шарикоподшипник на шпинделе для долговечной работы.
- Уплотнительные кольца для защиты утечек смазки.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Шлифовальный диск	+

Тип клавиши:	Широкая клавиша
Потребляемая мощность:	840 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	11000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	273 x 139 x 106 мм
Вес:	1,8—3,0 кг
Шнур питания:	2,5 м

325

Угловая шлифовальная машина — 9558HN/HNZ/HNK6

220V | 840 Вт



Угловая шлифовальная машина 125 мм.

- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Пыленепроницаемый шарикоподшипник на шпинделе для долговечной работы.
- Уплотнительные кольца для защиты утечек смазки.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения.

Комплектация:
9558HN/HNZ/HNK6

Кейс	- / - / +
Ключ	+ / + / +
Кожух защитный	+ / + / +
Боковая рукоятка	+ / + / +
Шлифовальный диск	+ / - / +

Варианты комплектаций:

9558HNX7 Ключ, кожух защитный,боковая рукоятка, шлиф. диск, отрезной диск 125x2.5 (5 шт.) D-25373.

	9558HN/9558HNZ/9558HNK6
Тип клавиши:	слайдерный тип клавиши
Потребляемая мощность:	840 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	11000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	271 x 139 x106 мм
Вес:	1,8—3,0 кг
Шнур питания:	2,5 м

325

Сетевой инструмент / УШМ 125 мм

Угловая шлифовальная машина — GA5034

220V | 720 Вт



Угловая шлифовальная машина 125 мм.

- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора, что увеличивает ресурс двигателя.
- Специально обработанные зубчатые шестерни для длительного срока службы.
- Боковая рукоятка расположена под углом 20° для дополнительного комфорта и контроля.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Шлифовальный диск	+

Тип клавиши:	Широкая клавиша
Потребляемая мощность:	720 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	11000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	265 x 139 x 103 мм
Вес:	2,0—3,15 кг
Шнур питания:	2,5 м

459

Угловая шлифовальная машина — GA5030/GA5030K

220V | 720 Вт



Угловая шлифовальная машина 125 мм.

- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора, что увеличивает ресурс двигателя.
- Специально обработанные зубчатые шестерни для длительного срока службы.
- Боковая рукоятка расположена под углом 20° для дополнительного комфорта и контроля.

Комплектация GA5030/GA5030K:

Кейс	- / +
Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Шлифовальный диск	+

	GA5030/GA5030K
Тип клавиши:	Слайдерный тип клавиши
Потребляемая мощность:	720 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	11000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	266 x 138 x 103 мм
Вес:	1,92—3,07 кг
Шнур питания:	2,5 м

459

Варианты комплектаций:

GA5030X5 Ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, шлиф. диск, отрезной диск 125x1.2 (5 шт.) D-25557.
GA5030X3 Ключ, кожух защитный, боковая рукоятка, шлиф. диск, отрезной диск 125x0.8 (5 шт.) B-45808.

Угловая шлифовальная машина — 9555HN

220V | 710 Вт



Угловая шлифовальная машина 125 мм.

- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора, что увеличивает ресурс двигателя.
- Специально обработанные зубчатые шестерни для длительного срока службы.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Шлифовальный диск	+

Тип клавиши:	Слайдерный тип клавиши
Потребляемая мощность:	710 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	10000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	258 x 139 x 106 мм
Вес:	1,6—2,9 кг
Шнур питания:	2,5 м

325



Сетевой инструмент / УШМ 125 мм



Сетевой инструмент / УШМ 125 мм

Таблица сравнения углошлифовальных машин с диаметром диска 125 мм							
Модель		Тип клавиши	Мощность, Вт	Частота холостого хода, об/мин	SJS II	SJS	Электронная регулировка числа оборотов
GA5021	GA5021C		1450	10 000		+	
	GA5021		1050	12 000		+	
9565	9565PCV	Широкая клавиша	1400	2800-12 000		+	+
	9565PC	Широкая клавиша	1400	12 000		+	
	9565CVR		1400	2800-12 000		+	+
	9565CVL (см. в разделе «Шлиф. машины по камню»)						
	9565CVK		1400	2800-12 000		+	+
	9565CR		1400	12 000		+	
9562	9562CVH		1200	2 800 - 12 000		+	+
	9562CH		1200	11 000		+	
GA5041	GA5041R		1100	11 000	+		
	GA5041C		1400	2800-11 000	+		+
GA5040	GA5040C		1400	2800-11 000	+		+
	GA5040R		1100	11 000	+		
	GA5040		1100	11 000	+		
GA5050R		Широкая клавиша	1300	11 000			
9565	9565PZ	Широкая клавиша	1100	11 000		+	
	9565HZK		1100	11 000		+	
	9565HZ		1100	11 000		+	
9558	9558HPG	Широкая клавиша	840	11 000			
	9558HNZ		840	11 000			
	9558HNK6		840	11 000			
	9558HNK		840	11 000			
	9558HN		840	11 000			
GA5034	GA5034	Широкая клавиша	720	11 000			
GA5030	GA5030K		720	11 000			
	GA5030		720	11 000			
9555HN	9555HN		710	11 000			

Сетевой инструмент / УШМ 125 мм

Таблица сравнения углошлифовальных машин с диаметром диска 125 мм							
Электронная система стабилизации	Плавный пуск	Система пылеудаления	Двойная защитная изоляция	Защита от повторного пуска	Механический тормоз двигателя	Вес, кг	Угольные щетки
+	+	+	+	+		2,9 - 4,1	303
			+			2,7 -3,9	303
+	+	+	+			2,4 - 3,5	318
+	+	+	+			2,4 - 3,5	318
+	+	+	+			2,4 - 3,5	318
+	+	+	+			2,4 - 3,5	318
+	+	+	+			2,4 - 3,5	318
+	+	+	+			1,8 - 2,3	318
+	+	+	+			1,8 - 2,3	318
+	+	+	+	+	+	2,7 - 3,8	325
+	+	+	+	+	+	2,7 - 3,8	318
+	+	+	+	+		2,5 - 3,6	318
	+	+	+	+		2,5 - 3,6	318
		+	+			2,4 - 3,5	325
	+	+				2,5 - 2,8	260
		+	+			2,4 - 2,7	325
		+	+			2,3 - 3,4	325
		+	+			2,3 - 3,4	325
		+	+			1,8 - 3,0	325
		+	+			1,8 - 3,0	325
		+	+			1,8 - 3,0	325
		+	+			1,8 - 3,0	325
		+	+			1,8 - 3,0	325
		+	+			2,0 - 3,15	459
		+	+			1,92 - 3,07	459
		+	+			1,92 - 3,07	459
		+	+			1,6 - 2,9	325

Сетевой инструмент / УШМ 125 мм



Сетевой инструмент / УШМ 150 мм



Угловая шлифовальная машина

GA6040C

220V | 1400 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 150 мм с функцией SJS II, плавным пуском и регулировкой оборотов.

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Защита от повторного пуска.
- Регулировка скорости.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Слайдерный выключатель.
- Регулировка кожуха без инструмента.

Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр диска:	150 мм
Частота холостого хода:	4000—9000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	307 x 171 x 116 мм
Вес:	2.5—2.9 кг
Шнур питания:	2.5 м

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

318

Угловая шлифовальная машина

GA6021C

220V | 1450 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 150 мм с функцией SJS II и плавным пуском.

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Защита от повторного пуска.
- Надежная пыленепроницаемая конструкция корпуса.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Удлиненная рукоятка для удобства работы.
- Регулировка кожуха без инструмента.
- Плавный пуск.

Потребляемая мощность:	1450 Вт
Диаметр диска:	150 мм
Частота холостого хода:	9000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	390 x 169 x 120 мм
Вес:	3.0—3.5 кг
Шнур питания:	2.5 м

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

253

Сетевой инструмент / УШМ 150 мм

Угловая шлифовальная машина — GA6021

220V | 1050 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 150 мм с функцией SJS.

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Большой триггерный переключатель прост для работы в перчатках.
- Надежная пыленепроницаемая конструкция корпуса.
- Удлиненная рукоятка для удобства работы.
- Регулировка кожуха без инструмента.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

Потребляемая мощность:	1050 Вт
Диаметр диска:	150 мм
Частота холостого хода:	10000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	384 x 172 x 120 мм
Вес:	2,8—3,2 кг
Шнур питания:	2,5 м

303

Угловая шлифовальная машина — 9566PCV/9566CV

220V | 1400 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 150 мм с функцией SJS II, плавным пуском и регулировкой оборотов.

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Ручная регулировка оборотов.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для меньшей вибрации и более эффективной передачи крутящего момента.
- Регулировка кожуха без инструмента.
- Плавный пуск.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

	9566PCV/9566CV
Тип клавиши:	Широкая клавиша/слайдерный тип
Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр диска:	150 мм
Частота холостого хода:	4000—10 000 об/мин
Габариты (Д x Ш x В):	307 x 169 x 103/299 x 169 x 103 мм
Вес:	2,4—2,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

318

Угловая шлифовальная машина — 9566PC/9566C

220V | 1400 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 150 мм с функцией SJS и плавным пуском.

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для меньшей вибрации и более эффективной передачи крутящего момент.
- Регулировка кожуха без инструмента.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

	9566PC/9566C
Тип клавиши:	Широкая клавиша/слайдерный тип
Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр диска:	150 мм
Частота холостого хода:	10 000 об/мин
Габариты (Д x Ш x В:	307 x 169 x 103/299 x 169 x 103 мм
Вес:	2,4-2,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

318

Угловая шлифовальная машина — GA6040R

220V | 1100 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 150 мм с функцией SJS II и плавным пуском.

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Защита от повторного пуска.
- Плавный пуск.
- Регулировка кожуха без инструмента.
- Слайдерный переключатель.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

Потребляемая мощность:	1100 Вт
Диаметр диска:	150 мм
Частота холостого хода:	9000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	303 x 171 x 116 мм
Вес:	2,5—2,9 кг
Шнур питания:	2,5 м

325

Сетевой инструмент / УШМ 150 мм

Таблица сравнения углошлифовальных машин с диаметром диска 150 мм															
Модель		Тип клавиши	Мощность, Вт	Частота холостого хода, об/мин	SJS 2	SJS	Электронная регулировка числа оборотов	Электронная система стабилизации	Плавный пуск	Система пыле-удаления	Двойная защитная изоляция	Защита от повторного пуска	Механический тормоз двигателя	Вес, кг	Угольные щетки
GA6021	GA6021C		1450	9000	+			+	+	+	+	+		3,0-3,5	253
	GA6021		1050	10 000		+				+	+			2,8-3,2	303
9566	9566PCV	Широкая клавиша	1400	4000-10 000		+	+	+	+	+	+			2,4-2,8	318
	9566PC	Широкая клавиша	1400	10 000		+		+	+	+	+			2,4-2,8	318
	9566CV		1400	4000-10 000		+	+	+	+	+	+			2,4-2,8	318
	9566C		1400	10 000		+		+	+	+	+			2,4-2,8	318
GA6040	GA6040C		1400	4000-10 000	+		+	+	+					2,5-2,9	318
	GA6040R		1100	10 000	+				+	+	+			2,5-2,9	325



Сетевой инструмент / УШМ 180 мм



Угловая шлифовальная машина

GA7040SF01

220V | 2 600 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 2600 Вт для тяжёлых условий эксплуатации.

- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и более эффективной передачи крутящего момента.
- Механизм защиты от ударных нагрузок благодаря муфте ограничения крутящего момента.
- Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.
- Суперфланец для удобной замены диска (требуется меньше усилий для затяжки и ослабления зажимной гайки).
- Плавный пуск.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	2600 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	511 x 200 x 140 мм
Вес:	6,45—6,95 кг
Шнур питания:	2,5 м

204

Угловая шлифовальная машина

GA7030SF01

220V | 2 400 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 180 мм с плавным пуском для тяжёлых условий эксплуатации.

- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и более эффективной передачи крутящего момента.
- Механизм защиты от ударных нагрузок благодаря муфте ограничения крутящего момента.
- Поворотная задняя ручка для повышенного комфорта.
- Большая резиновая накладка на редукторе для защиты от повреждений.
- Суперфланец для удобной замены диска (требуется меньше усилий для затяжки и ослабления зажимной гайки).
- Плавный пуск.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	2400 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	511 x 200 x 140 мм
Вес:	6,11—6,61 кг
Шнур питания:	2,5 м

204

Сетевой инструмент / УШМ 180 мм

Угловая шлифовальная машина — GA7020SF

220V | 2 200 Вт



Угловая шлифовальная машина 180 мм с плавным пуском.

- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.
- Поворотная задняя ручка для повышенного комфорта.
- Большая резиновая накладка на редукторе для защиты от повреждений.
- Суперфланец для удобной замены диска (требуется меньше усилий для затяжки и ослабления зажимной гайки).
- Плавный пуск.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	2200 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	473 x 200 x 140 мм
Вес:	5,69—6,19 кг
Шнур питания:	2,5 м

204

Угловая шлифовальная машина — GA7063R

220V | 2 200 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 180 мм с функцией SJS II, плавным пуском для тяжёлых условий эксплуатации.

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- D-образная рукоятка защищает руку оператора.
- Защита от повторного пуска.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Рукоятка устанавливается в 3 положениях для удобства работы.
- Плавный пуск.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

Тип рукоятки:	D-образная
Потребляемая мощность:	2200Вт
Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода	8500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	450 x 200 x 145 мм
Вес:	5,7—6,21 кг
Система SJS II для защиты от рывков:	SJS II
Плавный пуск:	да
Шнур питания:	2,5 м

218

Угловая шлифовальная машина — GA7062

220V | 2 200 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 180 мм с функцией SJS II.

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- D-образная рукоятка защищает руку оператора.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Рукоятка устанавливается в 3 положениях для удобства работы.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

Тип рукоятки:	D-образная
Потребляемая мощность:	2200 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода	8500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	450 x 200 x 144 мм
Вес:	5,51—6,02 кг
Шнур питания:	2,5 м

218

Угловая шлифовальная машина — GA7061R

220V | 2 200 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 180 мм с функцией SJS II и плавным пуском.

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Защита от повторного пуска.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Рукоятка устанавливается в 3 положениях для удобства работы.
- Плавный пуск.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	2200 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода	8500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	450 x 200 x 145 мм
Вес:	5,57—6,08 кг
Шнур питания:	2,5 м

218

Сетевой инструмент / УШМ 180 мм

Угловая шлифовальная машина — GA7060

220V | 2 200 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 180 мм.

- Высокая степень защиты от пыли и влаги.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Большие сервисные щетки для замены щеток.
- Рукоятка устанавливается в 3 положениях для удобства работы.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	2200 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	450 x 200 x 144 мм
Вес:	5,38—5,89 кг
Шнур питания:	2,5

218

Угловая шлифовальная машина — GA7050

220V | 2 000 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 180 мм.

- Высокая степень защиты от пыли и влаги.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Большие сервисные щетки для замены щеток.
- Рукоятка устанавливается в 3 положениях для удобства работы.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	2000 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	432 x 200 x 132
Вес:	3,98—5,0 кг
Шнур питания:	2,5

204

Угловая шлифовальная машина — 9077SF

220V | 2 000 Вт



Шлифовальная машина 180 мм с плавным пуском.

- Лабиринтная конструкция защищает двигатель от загрязнения.
- Быстрая регулировка кожуха защиты без инструментов.
- Улучшенная защита двигателя от пыли и мусора путем нанесения толстого слоя защитного лака.
- Установка на шпинделе специального уплотнителя для защиты от пыли и влаги.
- Суперфланец для удобной замены диска (требуется меньше усилий для затяжки и ослабления зажимной гайки).
- Плавный пуск.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	2000 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода:	7600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	484 x 200 x 144 мм
Вес:	5,3—6,2 кг
Шнур питания:	2,5 м

204



Сетевой инструмент / УШМ 180 мм

Таблица сравнения углошлифовальных машин с диаметром диска 180 мм												
Модель	Тип ручки	Мощность, Вт	Частота холостого хода, об/мин	SJS II	Расцепляющая муфта	Плавный пуск	Система пылеудаления	Двойная защитная изоляция	Защита от повторного пуска	Суперфланец	Вес, кг	Угольные щетки
GA7040SF01	Поворотная	2600	8500		+	+	+	+		+	6,45-6,95	204
GA7030SF01	Поворотная	2400	8500		+	+	+	+		+	6,11-6,61	204
GA7020SF		2200	8500			+	+	+		+	5,69-6,19	204
GA7063R	D-образная	2200	8500	+		+	+	+	+		5,7-6,21	218
GA7062	D-образная	2200	8500	+			+	+			5,57-6,08	218
GA7061R		2200	8500			+	+	+	+		5,5-6,02	218
GA7060		2200	8500				+	+			5,38-5,89	218
GA7050		2000	8500				+	+			3,98-5,0	204
9077SF		2000	7600			+		+		+	5,3-6,2	204



Сетевой инструмент / УШМ 230 мм



Угловая шлифовальная машина

GA9040SFK / 9040SF01

220V | 2 600 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 230 мм с плавным пуском для тяжёлых условий эксплуатации.

- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Механизм защиты от ударных нагрузок благодаря муфте ограничения крутящего момента.
- Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.
- Поворотная задняя ручка для повышенного комфорта.
- Суперфланец для удобной замены диска (требуется меньше усилий для затяжки и ослабления зажимной гайки).
- Плавный пуск.

Комплектация:
GA9040SFK / 9040SF01

Кейс	+ / -
Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка антивибр.	+

	GA9040SFK /GA9040SF01
Потребляемая мощность:	2600 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	503 x 250 x 140 мм
Вес:	6,65—8,94 кг
Шнур питания:	2,5 м

204

Угловая шлифовальная машина

GA9030SFK1 / 9030SF01

220V | 2 400 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 230 мм с плавным пуском для тяжёлых условий эксплуатации.

- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Механизм защиты от ударных нагрузок благодаря муфте ограничения крутящего момента.
- Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.
- Поворотная задняя ручка для повышенного комфорта.
- Суперфланец для удобной замены диска (требуется меньше усилий для затяжки и ослабления зажимной гайки).
- Плавный пуск.

Комплектация:
GA9030SFK1 / 9030SF01

Кейс	+ / -
Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

	GA9030SFK1/GA9030SF01
Потребляемая мощность:	2400 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	503 x 250 x 140 мм
Вес:	6,27—8,56 кг
Шнур питания:	2,5 м

204

Сетевой инструмент / УШМ 230 мм

Угловая шлифовальная машина — GA9020SFK / 9020SF

220V | 2 200 Вт



Угловая шлифовальная машина 230 мм с плавным пуском.

- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Большая резиновая накладка на редукторе для защиты от повреждений.
- Суперфланец для удобной замены диска (требуется меньше усилий для затяжки и ослабления зажимной гайки).
- Плавный пуск.

Комплектация:
GA9020SFK / 9020SF

Кейс	+ / -
Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

	GA9020SFK/GA9020SF
Потребляемая мощность:	2200 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	472 x 249 x 140 мм
Вес:	5,85—8,14 кг
Шнур питания:	2,5 м

204

Угловая шлифовальная машина — GA9020

220V | 2 200 Вт



Угловая шлифовальная машина 230 мм с плавным пуском.

- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.
- Большая резиновая накладка на редукторе для защиты от повреждений.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	2200 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	473 x 249 x 140
Вес:	5,76—8,05 кг
Шнур питания:	2,5 м

204

Угловая шлифовальная машина — GA9063R

220V | 2 200 Вт



Угловая шлифовальная машина 230 мм с SJS II и плавным пуском.

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- D-образная рукоятка защищает руку оператора.
- Защита от повторного пуска.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Рукоятка устанавливается в 3 положениях для удобства работы.
- Плавный пуск.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

Тип рукоятки:	D-образная
Потребляемая мощность:	2200 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	450 x 250 x 145 мм
Вес:	5,8—8,16 кг
Шнур питания:	2,5 м

218

Угловая шлифовальная машина — GA9062

220V | 2 200 Вт



Угловая шлифовальная машина 230 мм.

- D-образная рукоятка защищает руку оператора.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Рукоятка устанавливается в 3 положениях для удобства работы.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

Тип рукоятки:	D-образная
Потребляемая мощность:	2200 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	450 x 250 x 145 мм
Вес:	5,61—7,97 кг
Шнур питания:	2,5 м

218

Сетевой инструмент / УШМ 230 мм

Угловая шлифовальная машина

GA9061R

220V | 2 200 Вт



Угловая шлифовальная машина 230 мм с SJS II и плавным пуском.

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Защита от повторного пуска.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Рукоятка устанавливается в 3 положениях для удобства работы.
- Плавный пуск.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	2200 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	450 x 250 x 145 мм
Вес:	5,68—8,04 кг
Шнур питания:	2,5 м

218

Угловая шлифовальная машина

GA9060

220V | 2 200 Вт



Угловая шлифовальная машина 230 мм.

- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Рукоятка устанавливается в 3 положениях для удобства работы.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	2200 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	450 x 250 x 145 мм
Вес:	5,5—7,86 кг
Шнур питания:	2,5 м

218

Угловая шлифовальная машина

GA9050

220V | 2 000 Вт



Угловая шлифовальная машина 230 мм.

- Самая компактная в своем классе.
- Компактный корпус редуктора увеличивает глубину реза на 4 мм.
- Лабиринтная конструкция имеет сложную серию каналов для предотвращения проникновения пыли и мусора в двигатель.
- Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	2000 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	432 x 250 x 132 мм
Вес:	4,64—6,94 кг
Шнур питания:	2,5 м

204

Угловая шлифовальная машина

9069SF

220V | 2 000 Вт



Угловая шлифовальная машина 230 мм с плавным пуском и суперфланцем.

- Лабиринтная конструкция имеет сложную серию каналов для предотвращения проникновения пыли и мусора в двигатель.
- Плавный пуск обеспечивает постепенное увеличение скорости в начале работы, чтобы устранить удар при запуске.
- Установка боковой рукоятки в 3 положениях.
- Суперфланец для удобной замены диска (требуется меньше усилий для затяжки и ослабления зажимной гайки).

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	2000 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	458 x 250 x 139 мм
Вес:	4,2—5,1 кг
Шнур питания:	2,5 м

204

Сетевой инструмент / УШМ 230 мм

Угловая шлифовальная машина — 9069F

220V | 2 000 Вт



Угловая шлифовальная машина 230 мм с суперфланцем.

- Лабиринтная конструкция имеет сложную серию каналов для предотвращения проникновения пыли и мусора в двигатель.
- Установка боковой рукоятки в 3 положениях.
- Суперфланец для удобной замены диска (требуется меньше усилий для затяжки и ослабления зажимной гайки).

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	2000 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	458 x 250 x 139 мм
Вес:	4,2—5,1 кг
Шнур питания:	2,5 м

204

Угловая шлифовальная машина — 9069

220V | 2 000 Вт



Угловая шлифовальная машина 230 мм.

- Лабиринтная конструкция имеет сложную серию каналов для предотвращения проникновения пыли и мусора в двигатель.
- Установка боковой рукоятки в 3 положениях.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	2000 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	458 x 250 x 139 мм
Вес:	4,2—5,1 кг
Шнур питания:	2,5 м

204

Угловая шлифовальная машина — GA9010C

220V | 1 800 Вт



Угловая шлифовальная машина 230 мм с плавным пуском.

- Легкий вес снижает утомляемость оператора во время работы.
- Лабиринтная конструкция имеет сложную серию каналов для предотвращения проникновения пыли и мусора в двигатель.
- Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.
- Плавный пуск обеспечивает постепенное увеличение скорости в начале работы, чтобы устранить удар при запуске.
- Безынструментальная регулировка кожуха.
- Плавный пуск.

Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	1800 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	453 x 250 x 137 мм
Вес:	4,36—6,65 кг
Шнур питания:	2,5 м

204



Сетевой инструмент / УШМ 230 мм

Таблица сравнения сетевых углошлифовальных машин с диаметром диска 230 мм															
Модель		Тип ручки	Мощность, Вт	Частота холостого хода, об/мин	SJS II	Расцепляющая муфта	Плавный пуск	Система пылеудаления	Двойная защитная изоляция	Электронная система стабилизации	Супер-фланец	Защита от повторного пуска	Кейс	Вес, кг	Угольные щетки
GA9040	GA9040SFK	Поворотная	2600	6600		+	+	+	+		+		+	6,65-8,94	204
	GA9040SF01	Поворотная	2600	6600		+	+	+	+		+			6,65-8,94	204
GA9030	GA9030SFK1	Поворотная	2400	6600		+	+	+	+		+		+	6,27-8,56	204
	GA9030SF01	Поворотная	2400	6600		+	+	+	+		+			6,27-8,56	204
	GA9030F01	Поворотная	2400	6600		+			+		+			6,26-8,55	204
GA9020	GA9020SFK		2200	6600			+	+	+		+		+	5,85-8,14	204
	GA9020SF		2200	6600			+	+	+		+			5,85-8,14	204
	GA9020		2200	6000				+	+					5,76-8,05	204
GA9063R	GA9063R	D-образная	2200	6600	+		+	+	+			+		5,8-8,16	218
GA9062	GA9062	D-образная	2200	6600				+	+					5,61-7,97	218
GA9061R	GA9061R		2200	6600	+		+	+	+			+		5,68-8,04	218
GA9060	GA9060		2200	6600				+	+					5,5-7,86	218
GA9050	GA9050		2000	6600				+	+					4,64-6,94	204
9079SF	9079SF		2000	6000			+		+		+			5,3-6,65	204
9069	9069SF		2000	6600			+		+		+			4,2-5,1	204
	9069F		2000	6600					+		+			4,2-5,1	204
	9069		2000	6600					+					4,2-5,1	204
GA9010C	GA9010C		1800	6000			+	+	+	+				4,36-6,65	204

Сетевой инструмент / пилы по металлу



Пила по металлу

4131

220V | 1100 Вт



Электрическая пила 185 мм для резки металла и нержавеющей стали.

- Быстрая и чистая резка металла практически без искр.
- Надежная крышка диска обеспечивает повышенную защиту от стружки.
- Лезвия с наконечниками CERMET изготавливаются из специального керамико-металлического сплава (противостоит нагреву).
- Безынструментальное снятие крышки диска и отсека для сбора стружки.
- Большая режущая способность (63 мм) при проходе за 1 раз.
- Опорная плита из нержавеющей стали для надежной и долгой эксплуатации.

Комплектация:

Ключ	+
Защитные очки	+
Стальной диск	+

Потребляемая мощность:	1100 Вт
Диаметр диска:	185 мм
Посадка диска:	30 мм
Глубина пропила:	до 63 мм
Частота холостого хода:	3500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	388 мм
Вес:	4,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

Диски по металлу 185 мм

B-29359 Диск для металла, 185x30x1.5x36T
B-29365 Диск для металла, 185x30x1.6x38T
B-29371 Диск для металла, 185x30x1.6x48T
B-29387 Диск для металла, 185x30x1.3x70T
B-31653 Диск для металла, 185x30x1.5x56T

303

Пила погружная по металлу

CA5000XJ

220V | 1300 Вт



Пила для резки алюминия и композитных плит с диском 118 мм.

- Идеально подходит для обработки кромок алюминиевых и композитных плит.
- Дисковая фреза для проделывания V-образной канавки под углом 90° позволяет работать при строительстве павильонов и в фасадном строительстве.
- Лезвие для V-образной канавки 135° поставляется опционально.
- Простая смена лезвия.
- Может быть использована в качестве циркулярной пилы с диском до 165 мм.
- Алюминиевая литая опорная плита для высокой прочности и длительного срока службы инструмента.

Комплектация:

Дисковая фреза для резки под углом 90°	+
Кейс	+

Потребляемая мощность:	1300 Вт
Диаметр фрезы	118 мм
Диаметр диска	165 мм
Посадка фрезы /диска	20 мм
Частота холостого хода:	2200—6400 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	346 x 250 x 250 мм
Вес:	5,1 кг
Шнур питания:	2,5 м

B-56714- Диск для алюминия 165x20x1.4 мм, 56T

Фрезы по аллюминию

Арт. B-49286 / Дисковая фреза 118 x 20 x 6T 90°
Арт. B-49292 / Дисковая фреза 118 x 20 x 6T 135°

303

Сетевой инструмент / пилы по металлу

Пила ленточная по металлу

2107FK

220V | 710 Вт



Портативная ленточная пила 120 x 120 с регулируемой скоростью.

- Конструкция рамы и редуктора из алюминиевого сплава делает инструмент более долговечным.
- Встроенный флуоресцентный рабочий свет для четкого обзора линии реза в темных местах.
- Переключатель дневного рабочего освещения не зависит от главного переключателя.
- Регулировка скорости для работы с различным материалом.
- Регулируемая стопорная пластина убирается при резке труб возле стены или пола, что повышает маневренность.
- Может быть установлена на станину, арт. 196326-7 (поставляется отдельно).

Комплектация:

Пильное полотно	+
Шестигранный ключ	+
Кейс	+

Потребляемая мощность:	710 Вт
Диаметр диска:	120 мм
Посадка диска:	120 x 120 мм
Глубина пропила:	1,0 — 1,7 м /с
Частота холостого хода:	1140 x 13 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	508 x 188 x 256 мм
Вес:	6,3 кг
Шнур питания:	2,5 м.

303


Пильные диски



Описание	Артикул
Срок службы стального диска в 25 раз дольше, чем срок службы абразивного диска	
Пильный диск для металла, 185x30x1.3x70T	B-29387
Пильный диск для металла, 185x30x1.5x36T	B-29359
Пильный диск для металла, 185x30x1.5x48T	B-31647
Пильный диск для металла, 185x30x1.5x56T	B-31653
Пильный диск для металла, 185x30x1.6x38T	B-29365
Пильный диск для металла, 185x30x1.6x48T	B-29371
Пильный диск для нержавеющей стали, 185x30x1.3x64T	B-07870



Сетевой инструмент / монтажные пилы по металлу

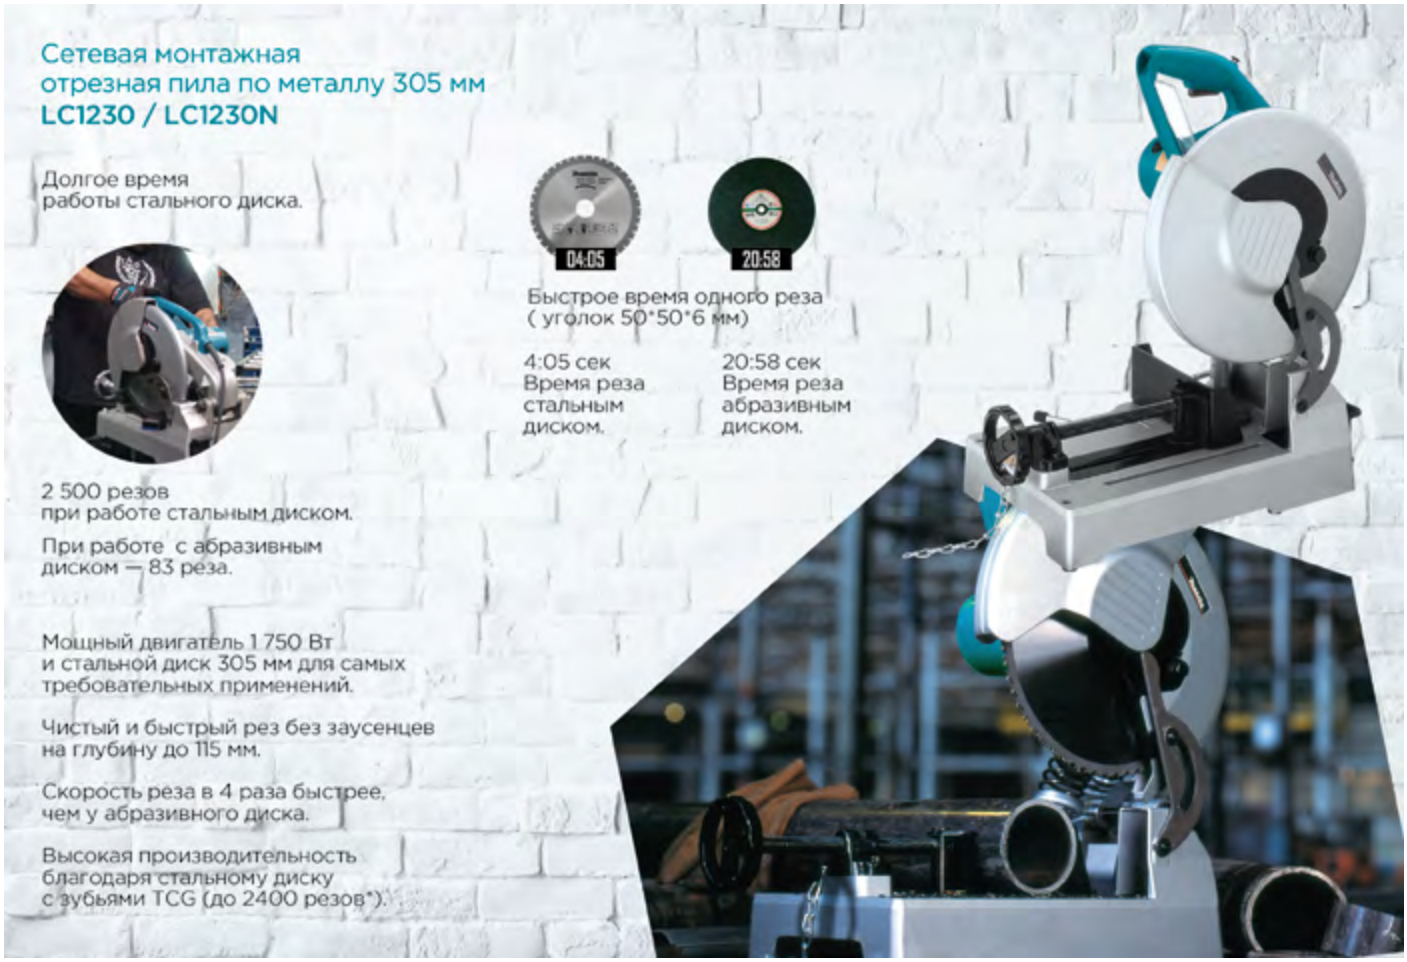

Монтажная отрезная пила по металлу

LC1230/1230N

220V | 1750 Вт



В модели LC1230N убрана функция блокировки от случайного нажатия.

Мощная отрезная машина для работы дисками с твердосплавными напайками для быстрого и ровного распила заготовок из стали.

- Предназначена для распиловки заготовок, изготовленных из стали, нержавеющей стали, чугуна ,и труб с пластиковым покрытием.
- Мощный двигатель 1 750 Вт и стальной диск 305 мм для самых требовательных применений.
- Чистый и быстрый рез практически без заусенцев на глубину до 115 мм.
- Скорость реза в 4 раза быстрее, чем у абразивного диска.
- Малый нагрев заготовки и отсутствие искр при резке.
- Высокая производительность благодаря стальному диску с зубьями TCG (до 2 400 резов*).
- Лоток для сбора стружки и легкой утилизации отходов.
- Быстросъемные тиски для надежного удержания материала и быстрого поворота до 45°.

Комплектация:

Защитные очки	+ / -
Ключ	+
Твердосплавный диск по стали	+

Потребляемая мощность:	1750 Вт
Диаметр диска:	305 мм
Диаметр посадочного отверстия:	25,4 мм
Глубина распила:	труба 90/45°: 115/90 мм
	квадрат 90°: 75 x 150 мм
	квадрат 45°: 85 x 85 мм
Частота холостого хода:	1700 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	516 x 306 x 603 мм
Вес:	19,3 кг
Шнур питания:	2,5 м

203

Монтажная отрезная пила по металлу

LW1401

220V | 2200 Вт



Отрезная машина для работы абразивными дисками 355 мм для распила заготовок из стали.

- Большой щиток для защиты от искр.
- Быстросъемные тиски для быстрого реза.
- D-образная рукоятка для удобства работы.
- Устройство цепного типа для хранения и транспортировки (для LW1401).

Комплектация:

Диск абразивный по стали	+
Устройство цепного типа для хранения и транспортировки	+

Потребляемая мощность:	2200 Вт
Диаметр диска:	355 мм
Диаметр посадочного отверстия:	25,4 мм
Глубина распила:	труба 90/45°: 127/ 127 мм
	квадрат 90°: 115 x 130 мм/119 x 119
	квадрат 45°: 115 x 103 мм/106 x 106
Частота холостого хода:	3800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	500 x 295 x 640 мм
Вес:	18,3 кг
Шнур питания:	2,5 м

203

Сетевой инструмент / монтажные пилы по металлу

Монтажная отрезная пила по металлу — LW1400

220V | 2200 Вт



Отрезная машина для работы абразивными дисками 355 мм для распила заготовок из стали.

- Большая режущая способность: труба 127 мм, профиль 115 x 130 мм.
- Большой щиток для защиты от искр.
- Быстросъемные тиски для быстрого реза.
- D-образная рукоятка для удобства работы.
- Бесключевая замена диска.
- Штифтовое устройство для блокировки головки и транспортировки.

Комплектация:

Диск абразивный по стали	+
Бесключевая замена диска	+
Штифтовое устройство для блокировки и транспортировки	+

Потребляемая мощность:	2200 Вт
Диаметр диска:	355 мм
Диаметр посадочного отверстия:	25,4 мм
Глубина распила:	труба 90/45°: 127/127мм
	квадрат 90°: 115 x 130 мм/119 x 119
	квадрат 45°:115 x 103 мм/106 x 106
Частота холостого хода:	3800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	500 x 295 x 640 мм
Вес:	18,3 кг
Шнур питания:	2,5 м

203

Монтажная отрезная пила по металлу — 2414NB

220V | 2000 Вт



Отрезная машина для работы абразивными дисками 355 мм для распила заготовок из стали.

- Режущая способность: труба 115 мм.
- Щиток для защиты от искр.
- Быстросъемные тиски для быстрого реза.
- D-образная рукоятка для удобства работы.
- Устройство цепного типа для хранения и транспортировки.

Комплектация:

Диск абразивный по стали	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	2000 Вт
Диаметр диска:	355 мм
Диаметр посадочного отверстия:	25,4 мм
Глубина распила:	труба 90/45°: 115/115 мм
	квадрат 90°: 102 x 194 мм/119 x 119
	квадрат 45°: 115 x 103 мм/106 x 106
Частота холостого хода:	3800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	500 x 280 x 600 мм
Вес:	18,4 кг
Шнур питания:	2,5 м

203

Таблица сравнения сетевых монтажных пил по металлу

Модель	Потребляемая мощность, Вт	Диаметр диска, мм	Тип диска	Глубина распила			Частота холостого хода, об/мин	Бесключевая замена диска	Штифтовое устройство для блокировки	Цепное устройство для блокировки	Двойная защитная изоляция	Вес, кг	Угольные щетки
				Труба 90/45	Квадрат 90°	Квадрат 45°							
LC1230N	1750	305	Стальной	115/90	75 x 150	85 x 85	1300			+	+	19,3	203
LC1230													
LW1401	2200	355	Абразивный	127/127	115 x 130	115 x 103	3800	-	-	+	+	18,3	203
LW1400								+	+	-			
2414NB	2000	355	Абразивный	115/115	102 x 194	115 x103	3800			+	+	18,4	203

Сетевой инструмент / прямошлифовальные машины



Шлифмашина прямая

GD0800C

220V | 750 Вт



Прямая шлифмашина с удлиненным корпусом для обработки поверхностей в труднодоступных местах.

- Лабиринтная конструкция имеет сложную серию каналов для предотвращения проникновения пыли и мусора в двигатель.
- Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.
- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Мощный двигатель с регулировкой оборотов 7 000 - 28 000 об/мин.
- Постоянный контроль заданной скорости. Электронный ограничитель тока позволяет защитить двигатель от перегрузок.

Комплектация:

Ключ гаечный 2 шт.	+
Цанговый патрон 6 мм	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	750 Вт
Патрон для цанг:	3/6/8 мм
D шлифовального диска:	25 мм
Частота холостого хода:	7 000 — 28 000 об/мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	371 x 75 x 75 мм
Вес:	1,88 кг
Шнур питания:	2,5 м

325

Шлифмашина прямая

GD0810C

220V | 750 Вт



Прямая шлифмашина для работы ламельными шлифкругами.

- Идеально подходит для шлифования внутренних поверхностей, удаления краски и т. д.
- Эргономичный корпус для шлифования в труднодоступных местах.
- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Лабиринтная конструкция имеет сложную серию каналов для предотвращения проникновения пыли и мусора.
- Мощный двигатель с регулировкой оборотов 1 800 - 7 000 об/мин.
- Постоянный контроль скорости.

Комплектация:

Ключ гаечный 2 шт.	+
Цанговый патрон 6 мм	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	750 Вт
Патрон для цанг:	3/6/8 мм
D шлифовального диска:	50 мм
Частота холостого хода:	1800—7000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	371 x 75 x 75 мм
Вес:	1,9 кг
Шнур питания:	2,5 м

325

Сетевой инструмент / прямошлифовальные машины

Шлифмашина прямая

GD0602

220V | 400 Вт



Компактная шлифмашина для обработки поверхностей.

- Компактный корпус с коротким носиком для точного шлифования.
- Противоскользящее покрытие для удобства пользования.
- Направление вентиляционных отверстий направляет поток воздуха от лица пользователя.
- Низкий уровень шума 73 Дб.
- Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора, что увеличивает ресурс.

Комплектация:

Ключ гаечный 2 шт.	+
Цанговый патрон 6 мм	+

Потребляемая мощность:	400 Вт
Патрон для цанг:	3/6/8 мм
D шлифовального диска:	38 мм
Частота холостого хода:	25 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	264 x 82 x 82 мм
Вес:	1,57 кг
Шнур питания:	2,5

325

Шлифмашина прямая

GD0600

220V | 400 Вт



Прямая шлифмашина с удлиненным корпусом для обработки поверхностей в труднодоступных местах.

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Лабиринтная конструкция имеет сложную серию каналов для предотвращения проникновения пыли и мусора в двигатель.
- Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.
- Постоянный контроль скорости.
- Электронный ограничитель тока позволяет защитить двигатель от перегрузок.

Комплектация:

Ключ гаечный 2 шт.	+
Цанговый патрон 6 мм	+

Потребляемая мощность:	400 Вт
Патрон для цанг:	3/6 мм
D шлифовального диска:	38 мм
Частота холостого хода:	25 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	358 x 82 x 82 мм
Вес:	1,87 кг
Шнур питания:	2,5 м

325

Шлифмашина прямая

GD0603

220V | 240 Вт



Компактная шлифмашина для обработки поверхностей с возможностью подвеса.

- Корпус размером с ладонь для многоцелевого применения.
- Высокая скорость (28 000 об / мин) для максимальной производительности.
- Легкий вес для удобства шлифовальных работ.
- Задняя скоба для подвеса на рабочем месте.

Комплектация:

Ключ гаечный 2 шт.	+
Цанговый патрон 6 мм	+
Шлифовальные камни	+

Потребляемая мощность:	240 Вт
Патрон для цанг:	6 мм
D шлифовального диска:	19 мм
Частота холостого хода:	28 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	289 x 64 x 67 мм
Вес:	0,98 кг
Шнур питания:	2,5 м

64



Сетевой инструмент / прямошлифовальные машины

Шлифмашина прямая

GS6000

220V | 750 Вт



Прямая шлифмашина для работы шлифовальными камнями D = 150 x 20 мм.

- Мощный двигатель 750 Вт и обороты 5 600 об/мин для выполнения сложных задач.
- Безынструментальное снятие защитной крышки для смены дисков.
- Спиральные конические зубчатые колеса для плавного вращения и эффективной передачи энергии.
- Лабиринтная конструкция имеет сложную серию каналов для предотвращения проникновения пыли и мусора в двигатель.
- Увеличенный охлаждающий вентилятор и лопасти для эффективного охлаждения двигателя.

Комплектация:

Ключ гаечный 2 шт.	+

Потребляемая мощность:	750 Вт
D шлифовального камня:	150 мм
D посадочного отверстия на диске:	20 мм
Резьба шпинделя:	M14
Частота холостого хода:	5600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	590 x 216 x 130 мм
Вес:	5,4 кг
Шнур питания:	2,5 м

204

Шлифмашина прямая

GS5000

220V | 750 Вт



Прямая шлифмашина для работы шлифовальными камнями D = 125 x 20 мм.

- Мощный двигатель 750 Вт и обороты 5 600 об/мин для выполнения сложных задач.
- Прорезиненная ручка и корпус редуктора для повышенного комфорта оператора.
- Безынструментальное снятие защитной крышки для смены дисков.
- Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.
- Увеличенный охлаждающий вентилятор и лопасти для эффективного охлаждения двигателя.

Комплектация:

Шлифовальные камни	+
Ключ гаечный 2 шт.	+

Потребляемая мощность:	750 Вт
D шлифовального камня:	125 мм
D посадочного отверстия на диске:	20 мм
Резьба шпинделя:	M14
Частота холостого хода:	5600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	590 x 216 x 130 мм
Вес:	5,4 кг

204

Таблица сравнения сетевых прямошлифовальных машин

Модель	Потребляемая мощность, Вт	Патрон для цанг, мм	Ø шлифовального диска, мм	Ручная регулировка оборотов, об/мин	Частота холостого хода, об/мин	SJS	Двойная защитная изоляция	Электронная регулировка числа оборотов	Электронная система стабилизации	Плавный пуск	Вес, кг	Угольные щетки
Шлифмашина прямая GD0800C	750	3/6/8	25	+	7000-28 000	+	+	+	+	+	1.88	325
Шлифмашина прямая GD0810C	750	3/6/8	50	+	1800-7000	+	+	+	+	+	1.9	325
Шлифмашина прямая GD0602	400	3/6/8	38	-	25 000		+				1.57	325
Шлифмашина прямая GD0600	400	3/6	38	-	25 000		+				1.87	325
Шлифмашина прямая GD0603	240	6	19	-	28 000		+				0.98	64
Шлифмашина прямая M14 GS6000	750	M14	150		5600		+				5.4	204
Шлифмашина прямая M14 GS5000	750	M14	125		5600		+				5.4	204

Сетевой инструмент / принадлежности для ПШМ

Борфрезы твердосплавные для обработки металла

Артикул	Размер (D1xLxD2), мм	Форма головки	Тип насечки	Материал	Штук в упаковке
Стандартная фреза для обработки стали и нержавеющей стали.					
B-52716-10	10x20x6	SA 	Стандартный	Сталь/ Нержавейка	10
B-52744-10		SC 			
B- 52772-10		SF 			
B-52803-10		SL 			
B-52831-10		SM 			
Фреза для универсальной обработки стали твердостью < 60 HRC, чугуна, нержавеющей стали, специальных сплавов, титана, твердых и прочных материалов и твердых цветных металлов.					
B-52722-10	10x20x6	SA 	Алмазный	Сталь/ Нержавейка	10
B-52750-10		SC 			
B-52788-10		SF 			
B-52819-10		SL 			
B-52847-10		SM 			
Специализированный инструмент для обработки мягких цветных металлов, например, алюминия и сплавов алюминия с содержанием кремния <= 10 %, меди, латуни и цинка. Также подходит для пластика и дерева.					
B-52738-10	10x20x6	SA 	Цветной металл	Цветной металл	10
B-52766-10		SC 			
B-52794-10		SF 			
B-52825-10		SL 			
B-52853-10		SM 			

Сетевой инструмент / принадлежности для ПШМ

Цанговый зажим и гайка (комплект)



Для моделей	Размер	Артикул	Размер ключа
GD0800, GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C	3 мм	193011-3	13/19 мм
	6 мм	193012-1	
	8 мм	192988-9	
	1/4"	193143-6	

Гайка для цангового зажима



Для моделей	Артикул
GD0800C/GD0810C	763645-2

Цанговые зажимы и гайки











Для моделей	Размер	Артикул		Размер ключа
		Цанговый зажим	Цанговая гайка	
Аккумуляторные модели				
DGD800 DGD801	3 мм	763669-8	763668-0	13/19 мм
	6 мм	763670-3		
	8 мм	763671-1		
Сетевые модели				
906,906H	3 мм	763627-4		10/17 мм
	6 мм	763620-8		
	1/8"	763626-6		
	1/4"	763625-8		
GD0600 GD0601	3 мм	763627-4	763664-8	13 мм x2
	6 мм	763620-8		
	1/8"	763626-6		
	1/4"	763625-8		
GD0603	3 мм	763627-4	763236-9	10 мм x2
	6 мм	763620-8		
	1/8"	763626-6		
	1/4"	763625-8		
GD0602	3 мм	763669-8	763668-0	13 мм x2
	6 мм	763670-3		
	8 мм	763671-1		

Сетевой инструмент / принадлежности для ПШМ

Боковые рукоятки



Для моделей	Артикул
GD0600, GD0601, GD0602, GD0800/C, GD0801C, GD0810C, GD0811C, DGD800, DGD801	192985-5

Зажимной держатель



Для моделей	Артикул
GD0800/C, GD0801C, GD0810C, GD0811C	193141-0



Сетевой инструмент / ножницы по металлу



Ножницы высечные по металлу — JN3201J

220V — 710 Вт



Высечные ножницы для работы по стали, нержавейке и алюминию до 3,2 мм.

- Мощный двигатель для непрерывной работы по низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали и алюминию.
- Увеличенный ресурс всех шариковых и игольчатых подшипников.
- Встроенный толщиномер для удобства работы.
- Простая замена пуансона и матрицы для сокращения времени простоя.
- Низкий уровень шума - всего 81 дБ.
- Кнопка блокировки обеспечивает легкую непрерывную работу.

Комплектация:

Матрица	+
Пуансон	+
Ключ с цапфой	+
Шестигранный ключ	+
Шайбы, кейс	+

Потребляемая мощность:	710 Вт
Толщина реза:	Сталь до 400 Н/мм²: 3,2 мм
	Сталь до 600 Н/мм²: 2,5 мм
	Сталь до 800 Н/мм²: 1,0 мм
	Алюминий до 200 Н/мм²: 3,5 мм
Мин. радиус резания:	Внешний край: 128 мм
	Внутренний край: 120 мм
Частота холостого хода:	1300 об/мин
Размеры (Д x Ш x В):	225 x 90 x 254 мм
Вес:	3,4 кг
Шнур питания:	2,5 м

303

Ножницы высечные по металлу — JN1601

220V — 550 Вт



Высечные ножницы 550 Вт для работ с листовой сталью/железом, гофрированным листовым металлом.

- Для легкой резки черных и цветных металлов, листов и профилей.
- Тонкий и эргономичный дизайн.
- 360° регулируемая режущая головка с матрицей и пуансоном.
- Возможность резки трапециевидных профилей (профнастил) благодаря удлиненному носику.
- Простая замена матриц для большей производительности.
- Толщиномер для контроля толщины листа.

Комплектация:

Ключ	+

Потребляемая мощность:	550 Вт
Толщина реза	
сталь до 400 Н/мм²:	1,6 мм
сталь до 600 Н/мм²:	1,2 мм
сталь до 800 Н/мм²:	0,8 мм
Алюминий до 200 Н/мм²:	2,5 мм
Минимальный радиус	
реза внеш./внутр. края:	50/45 мм
Частота холостого хода:	2 200 ход/мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	261 x 75 x 177 мм
Вес:	1,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

411

Сетевой инструмент / ножницы по металлу

Ножницы листовые по металлу

JS3201J

220V | 710 Вт



Высечные ножницы для работы по стали, нержавейке и алюминию до 3.2 мм.

- Мощный двигатель для непрерывной работы по низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали и алюминию.
- Увеличенный ресурс всех шариковых и игольчатых подшипников.
- Встроенный толщиномер для удобства работы.
- Простая замена пуансона и матрицы для сокращения времени простоя.
- Низкий уровень шума - всего 81 дБ.
- Кнопка блокировки обеспечивает легкую непрерывную работу.
- Эргономичная мягкая резиновая рукоятка для поглощения вибрации и комфортной работы.
- Меньше отходов и аккуратный рез (обрезанные стороны остаются плоскими)

Комплектация:

матрица, пуансон, ключ с цапфой, шестигранный ключ, шайбы, кейс.

Потребляемая мощность:	710 Вт
Толщина реза:	Сталь до 400 Н/мм²: 3,2 мм
	Сталь до 600 Н/мм²: 2,5 мм
	Сталь до 800 Н/мм²: 1,0 мм
	Алюминий до 200 Н/мм²: 3,5 мм
Мин. радиус резания:	Внешний край: 128 мм
	Внутренний край: 120 мм
Частота холостого хода:	1300 об/мин
Размеры (Д x Ш x В):	225 x 90 x 254 мм
Вес:	3,4 кг
Шнур питания:	2,5 м

303

Ножницы листовые по металлу

JS1601

220V | 380 Вт



Шлицевые ножницы для быстрого и качественного реза.

- Быстрый рез и хорошая маневренность.
- Удаление металла путем срезания металлической стружки.
- Удобный компактный захват для дополнительного комфорта.
- Слайдерный переключатель с фиксацией для непрерывной работы.

Комплектация:

Ключ	+
Щуп	+

Потребляемая мощность:	380 Вт
Толщина реза	
сталь до 400 Н/мм²:	1,6 мм
сталь до 600 Н/мм²:	1,2 мм
сталь до 800 Н/мм²:	0,8 мм
Алюминий до 200 Н/мм²:	2,5 мм
Минимальный радиус реза:	250 мм
Частота холостого хода:	4500 ход/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	320 x 70 x 78 мм
Вес:	1,4 кг
Шнур питания:	2,5 м

459

Ножницы листовые по металлу

JS1000

220V | 380 Вт



Шлицевые ножницы для быстрого и легкого вырезания прямой или кривой линии.

- Быстрый рез и хорошая маневренность.
- Удаление металла путем срезания металлической стружки.
- Удобный компактный захват для дополнительного комфорта.
- Слайдерный переключатель с фиксацией для непрерывной работы.

Комплектация:

Ключ	+
Щуп	+

Потребляемая мощность:	380 Вт
Толщина реза	
сталь до 400 Н/мм²:	1,0 мм
сталь до 600 Н/мм²:	0,7 мм
сталь до 800 Н/мм²:	0,5 мм
Алюминий до 200 Н/мм²:	2,5 мм
Минимальный радиус реза:	300 мм
Частота холостого хода:	4500 ход/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	320 x 70 x 78 мм
Вес:	1,4 кг
Шнур питания:	2,5 м

459

Ножницы листовые по металлу

JS1602

220V | 380 Вт



Компактные листовые ножницы для прямолинейных и фигурных резов.

- Удобный компактный захват для дополнительного комфорта.
- Слайдерный переключатель с фиксацией для непрерывной работы.
- Встроенный толщиномер для дополнительного удобства.
- Большие легкозаменяемые ножи с 8-режущими кромками.
- Хорошо видимая линия реза.
- Стальная пластина для безопасного реза и защиты рук оператора.

Комплектация:

Ключ	+

Потребляемая мощность:	380 Вт
Толщина реза	
сталь до 400 Н/мм²:	1,6 мм
сталь до 600 Н/мм²:	1,2 мм
сталь до 800 Н/мм²:	0,8 мм
Алюминий до 200 Н/мм²:	2,5 мм
Минимальный радиус реза:	30 мм
Частота холостого хода:	4000 ход/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	255 x 74 x 146 мм
Вес:	1,6 кг
Шнур питания:	2,5

459

Сетевой инструмент / ножницы по металлу

Таблица сравнения сетевых ножниц по металлу											
Модель		Потребляемая мощность, Вт					Минимальный радиус реза, мм	Частота холостого хода, об/мин	Двойная защитная изоляция	Вес, кг	Угольные щетки
			сталь до 400 Н/мм	сталь до 600 Н/мм	сталь до 800 Н/мм	алюминий до 200 Н/мм					
Ножницы листовые 1,6 мм	JS1602	380	1,6	1,2	0,8	2,5	30	4 000	+	1,6	459
Ножницы листовые 3,2 мм	JS3201J	710	3,2	2,5	1,5	4	50	1 600	+	3,4	303
Ножницы листовые 1,6 мм	JS1601	380	1,6	1,2	0,8	2,5	250	4 500	+	1,4	459
Ножницы листовые 1,0 мм	JS1000	380	1	0,7	0,5	2,5	300	4 500	+	1,4	459
Ножницы высечные 3,2 мм	JN3201J	710	3,2	2,5	1,0	3,5	128		+		303
Ножницы высечные 1,6 мм	JN1601	550	1,6	1,2	0,8	2,5	50/45	2 200	+	1,6	411

Боковые резцы



Для моделей	Артикул
JS1600, JS1602	191383-0
JS1601, DJS160, DJS161	792533-6
JS1000, DJS100, DJS101	792536-0
JS3200, JS3201	792287-5
SC130D, SC130DRA	SC00000130*

Центральный нож



Для моделей	Артикул
JS1601, DJS160, DJS161	792534-4
JS1000, DJS100, DJS101	792537-8

Комплект щупов для ножниц по металлу



Для моделей	Артикул
JS3200, JS3201	762007-1
JS1660, JS1601, DJS160, DJS161	762013-6

Сетевой инструмент / принадлежности к ножницам по металлу

Пуансоны и матрицы



Для моделей	Артикул	
	Пуансон	Матрица
JN1601, DJN161, DJN160	A-83951	A-15051
JN3200, JN3201	792728-1	792292-2
JN1601	792265-5	792264-7
JN1600	792265-5	792264-7

Шайба



Для моделей	Артикул
JN3200, JN3201	341796-7

Ключи



Для моделей	Артикул
DJN160, DJN161, JN1601	781028-4
JN3200, JN3201	781019-5

Дисковые фрезы для CA5000



Для моделей	Артикул
90 градусов	B-49286
135 градусов	B-49292



Сетевой инструмент / точила



Точильный станок

GB801

220V | 550 Вт



Настольный заточный станок с защитными стеклами и подсветкой.

- Низкий уровень шума и вибрации.
- Защита от искр.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Защитное стекло с увеличительной линзой.
- Точная обработка благодаря поддерживающим опорам.

Потребляемая мощность:	550 Вт
Макс. размер шлифовального камня:	205 мм
Толщина шлифовального камня:	19 мм
Посадочное отверстие:	15,88 мм
Частота холостого хода:	2850 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	395 x 256 x 333 мм
Вес:	19,63 кг
Шнур питания:	2,5 м

Комплектация:

Ключ	+
Защитные очки	+
Защита от искр	+

Точильный станок

GB602

220V | 250 Вт



Настольный заточный станок с защитными стеклами и подсветкой.

- Защита от искр.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Защитное стекло с увеличительной линзой.
- Точная обработка благодаря поддерживающим опорам.

Потребляемая мощность:	250 Вт
Макс. размер шлифовального камня:	150 мм
Толщина шлифовального камня:	16 мм
Посадочное отверстие:	12,7 мм
Частота холостого хода:	2850 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	375 x 205 x 286 мм
Вес:	9,08 кг
Шнур питания:	2,5 м

Комплектация:

Ключ	+
Защитные очки	+
Защита от искр	+


ШЛИФОВАЛЬНЫЙ
И ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
makita

Сетевой инструмент / УШМ для шлифовки поверхностей

Шлифовальная машина — SA7000C

220V | 1600 Вт



Шлифовальная машина 180 мм для работы шлифовальными кругами с 6 положениями.

- Идеально подходит для работы шлифовальными кругами.
- Защита от перегрева.
- Регулировка оборотов - 6 положений.
- Контроль скорости под нагрузкой.
- Защита от утечки смазки.

Потребляемая мощность:	1600 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Опорный резиновый диск:	180 мм
Частота холостого хода:	0—4000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	453 x 170 x 136 мм
Вес:	3,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

Комплетация

Ключ	+
Опорный диск 180 мм	+
Боковая рукоятка	+

204

Шлифовальная машина — SA5040C

220V | 1400 Вт



Шлифовальная машина с функцией SJS II для шлифовки поверхностей.

- Система SJS II с защитой от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Плавная регулировка скорости.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Защита от повторного пуска.
- Плавный пуск.

Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Опорный резиновый диск:	115 мм
Частота холостого хода:	2000—7800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	315 x 115 x 121 мм
Вес:	3,7 кг
Шнур питания:	2,5 м

Комплетация:

Ключ	+
Опорный диск 115 мм на липучке	+
Боковая рукоятка	+
Зажимная гайка	+
Шлифовальный бумажный диск	+

318

Таблица сравнения сетевых УШМ для полировки поверхности

Модель	Потребляемая мощность, Вт	Диаметр диска, мм	Частота холостого хода, об/мин	SJS II	Двойная защитная изоляция	Электронная регулировка числа оборотов	Электронная система стабилизации	Плавный пуск	Вес, кг	Угольные щетки
Полировальная машина 180 мм SA7000C	1600	180	0-4000		+	+	+	+	3,6	204
Полировальная машина 125 мм SA5040C	1400	125	2000-7800	+	+	+	+	+	3,7	318



Сетевой инструмент / полировальные машины



Полировальная машина

PO5000C

220V | 900 Вт



Полировальная машина орбитального типа 125 мм для грубой и финишной полировки.

- Полировальная машина орбитального типа 125 мм для грубой и финишной полировки.
- 2 режима работы для грубой и финишной полировки.
- Регулировка скорости оборотов.
- Эргономичные рукоятки для удобного захвата.
- Съемные вентиляционные заглушки на корпусе предотвращают попадание пыли в инструмент.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.

Потребляемая мощность:	900 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Ход эксцентрика:	5,5 мм
Частота холостого хода:	0—780 об/мин
Число оборотов:	0—6800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	451 x 123 x 134 мм
Вес:	3,0 кг
Шнур питания:	4 м

Комплетация

Ключ	+

Основание - арт. 198043-5
Боковая рукоятка - арт. 273529-1

318



Модель	Описание	Размер, мм	Артикул
PO5000C	Опорная тарелка с липучкой	125	197922-4
PO6000C		150	197928-2



Модель	Описание	Размер, мм	Артикул
PO5000C	Насадка из поролона	125	794558-6
PO6000C		150	197894-3



Модель	Описание	Размер, мм	Артикул
Применяется для удаления царапин, потертостей краски, идеально подходит для полировки с применением высокоглянцевой полироли			
PO5000C	Насадка полировальная из овчины	125	197897-7



Модель	Описание	Размер, мм	Артикул
PO5000C	Насадка из фетра для удаления воска	125	196152-4

Сетевой инструмент / полировальные машины

Полировальная машина

PV7000C

220V | 900 Вт



Рукоятка - арт. 273649-1

Полировальная машина 180 мм с регулировкой скорости и 2 режимами работы.

- Изменение скорости Quick-Flip для полировки (2 режима работы) только на PV7000C.
- Легкий вес и сбалансированная конструкция инструмента для снижения утомляемости оператора.
- Поддержание постоянной скорости под нагрузкой.
- Улучшенная защита шнура для гибкости.
- Плавный пуск для меньшего количества полировки, воска или пасты.

Комплектация

Ключ	+
Опорный диск 180 мм	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	900 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода:	600—2100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	210 x 82 x 220 мм
Вес:	2,1 кг
Шнур питания:	2,5 м
2 режима работы:	есть

303

Шлифовально-полировальная машина

GV7000C

220V | 900 Вт



Облегченная шлифовально-полировальная машина 180 мм с регулировкой скорости.

- Легкий вес и сбалансированная конструкция инструмента для снижения утомляемости оператора.
- Поддержание постоянной скорости под нагрузкой.
- Улучшенная защита шнура для гибкости.
- Плавный пуск для меньшего количества полировки, воска или пасты.

Комплектация

Ключ	+
Опорный диск 180 мм	+
Боковая рукоятка	+

Потребляемая мощность:	900 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода:	2 500—4700 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	210 x 82 x 220 мм
Вес:	2,1 кг
Шнур питания:	2,5 м
2 режима работы:	нет

303

Шлифовально-полировальная машина

GV5010

220V | 440 Вт



Легкая шлифовально-полировальная машина 125 мм для удаления краски и ржавчины.

- Идеально подходит для удаления краски/ржавчины на различных материалах.
- Точный баланс с прорезиненной рукояткой для большего комфорта.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Кнопка фиксации для непрерывной работы.
- Самая легкая в своем классе.
- Подходит для работы фибровыми дисками.

Комплектация

Ключ	+
Опорный диск 125 мм	+
Боковая рукоятка	+
Зажимная гайка	+
Фибровый диск	+

Потребляемая мощность:	440 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	4500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	200 x 74 x 181 мм
Вес:	1,2 кг
Шнур питания:	2,5 м

64

Полировальная машина

9237CB

220V | 1 200 Вт



Полировальная машина 180 мм для медленной финишной полировки.

- Быстро наводит блеск для финишного полирования.
- Поддержание постоянной скорости под нагрузкой.
- Прорезиненная D-образная рукоятка и корпус редуктора.
- Большой триггерный переключатель с функцией блокировки.
- Удобный фиксатор типа крючка для смены насадок.
- Улучшенная защита шнура для более лучшей гибкости.
- Дополнительная защита на вентиляционные отверстия для защиты двигателя от пыли.

Комплектация

Ключ	+
Опорный диск	+
Боковая D-образная рукоятка	+
Полировальная насадка для шерсти	+

Потребляемая мощность:	1200 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Полировальная насадка из шерсти:	180 мм
Частота холостого хода:	0—3200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	431 x 198 x 187 мм
Вес:	3,4 кг
Шнур питания:	2,5 м

303

Сетевой инструмент / полировальные машины

Модель	Описание	Размер, мм	Артикул
Применяется для удаления царапин, потертостей краски, идеально подходит для полировки с применением высокоглянцевой полироли			
PO5000C	Насадка полировальная из овчины	125	197897-7
DPO500, DPO600, PO5000C, PO6000C		125	197920-8
BO6030, BO6050, DPO500, DPO600,		150	199424-6

Таблица сравнения сетевых полировальных машин

Модель		Потребляемая мощность, Вт	Диаметр диска, мм	Ход эксцен-трика, мм	Частота холостого хода, об/мин	Число оборотов, об/мин	Двойная защитная изоляция	Электронная регулировка числа оборотов	Электронная система стабилизации	Плавный пуск	Электронная 2-ступенчатая передача	Липучки	Вес, кг	Уголь-ные щетки
Полировальная машина 125 мм	PO5000C	900	125	5,5	0-780	0-6800	+	+	+	+		+	3	318
Полировальная машина 180 мм	9237CB	1200	180		0-3200		+	+	+	+		+	3,4	303
Полировальная машина 180 мм	PV7000C	900	180		600-2100		+	+	+	+	+	+	2,1	303
Шлифовально-полировальная машина 180 мм	GV7000C	900	180		2500-4700		+	+	+	+			2,1	303
Шлифовально-полировальная машина 125 мм	GV5010	440	125		4500		+						1,2	64



Сетевой инструмент / ленточные напильники

Ленточный напильник 9031

220V | 550 Вт



Ленточный напильник с шириной ленты 30 мм для работы в труднодоступных местах.

- Идеально подходит для столяров, художников, стекольщиков, сварщиков и монтажников. и столяров.
- Узкая лента шириной 30 мм для работы в труднодоступных местах и для обработки нестандартных заготовок.
- Конструкция шариковых игольчатых подшипников для бесперебойной работы.
- Многопозиционная боковая рукоятка.
- Возможность подключения к пылесосу.

Комплектация:

Боковая рукоятка	+
Шлифовальная лента	+

Потребляемая мощность:	550 Вт
Размер ленты:	30 x 533 мм
Скорость ленты:	200—1000 м/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	380 мм
Вес:	2,1 кг
Шнур питания:	2,5 м

411

Ленточный напильник 9032

220V | 550 Вт



Ленточный напильник с шириной ленты 6, 9, 13 мм для работы в труднодоступных местах.

- Широкий спектр обрабатываемых материалов: металл, стекло, керамика, дерево, синтетические материалы и др.
- Узкая лента шириной 9 мм для работы в труднодоступных местах и обработки нестандартных заготовок.
- Конструкция шариковых игольчатых подшипников для бесперебойной работы.
- Глубина обрабатываемой заготовки до 110 мм.
- Регулировка шлифовального рычага до 100°.
- Возможность подключения к пылесосу.

Комплектация:

Направляющая для лент 9 мм	+
Адаптер для подключения к пылесосу	+
Шлифовальная лента	+

Потребляемая мощность:	550 Вт
Размер ленты:	9 x 533 мм
Скорость ленты:	300—1700 м/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	420 мм
Вес:	1,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

411

Направляющие шины для напильников



Ширина, мм	Для моделей	Артикул
6	9032	125157-7
9		125158-5
13		125159-3

Упор для напильников



Для моделей	Артикул
9032	193618-5

Стальная пластина



Для моделей	Артикул
9030 9031	342152-4

Сетевой инструмент / принадлежности для отрезных и шлиф. машин

Защитные кожухи для сетевых УШМ									
Диаметр диска	Модель УШМ	Кожух с винтом	Бесключевой кожух (самозажимной)	Закрытый с двух сторон кожух для работы абразивными отрезными дисками	Закрытый кожух с пылеотводом	Кожухи для штробления			Кожух для шлифования алмазными чашками
									
115 мм	GA4530, GA4530R, GA4534, GA4540, GA4540C, GA4540R, GA4541, GA4541C, GA4541R, GA4542C, GA4543C, 9554HN, 9557HN, 9557HNR, 9557HP, 9557NB, 9557NBR, 9557PB, 9564CV, 9564H, 9564HR, 9564P, 9564PC, 9564PCV	123098-1	123144-0	122910-2	198416-2	-	196845-3	-	195239-9
125 мм	GA5010, GA5020, GA5020C, GA5021, GA5021C, GA5030, GA5030R, GA5034, GA5040, GA5040C, GA5040R, GA5041, GA5041C, GA5041R, 9555HN, 9558HN, 9558HNR, 9558HP, 9558NB, 9558NBR, 9558PB, 9562CH, 9562CR, 9562CVH, 9562CVR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CV, 9565CVL, 9565CVR, 9565H, 9565HR, 9565P, 9565PC, 9565PCV	123099-9	123145-8	199710-5 (только для 125 мм) 122911-0	198416-2	-	196845-3	-	195239-9
150 мм	GA6010, GA6020, GA6020C, GA6021, GA6021C, GA6040, GA6040C,GA6040R, 9566C ,9566CR, 9566CV, 9566CVR, 9566PCV	123230-7	123146-6	122912-8	-	-	-	-	-
180 мм	GA7010C, GA7011C, GA7012C, GA7020, GA7020R, GA7020S, GA7021, GA7030, GA7030R, GA7030S, GA7031, GA7040 ,GA7040R, GA7040S, GA7050, GA7050R, GA7060, GA7060R, GA7061, GA7061R, GA7062, GA7062R, GA7063, GA7063R, GA7064	122889-7	122846-5	122914-4	-	-	-	198514-2	195385-8
230 мм	GA9010C, GA9012C, GA9020,GA9020R, (A9020S, GA9030, GA9030R, GA9030S, GA9031, GA9040, GA9040R, GA9040S, GA9050, GA9050R, GA9060, GA9060R, GA9061, GA9061R, GA9062, GA9062R, GA9063, GA9063R	122891-0	122847-3	122913-6	-	-	-	198379-2	195385-8
	9069		-	-	-	194044-1	-	-	-

Сетевой инструмент / принадлежности для отрезных и шлиф. машин

Боковые рукоятки для сетевых УШМ						
Диамтер диска	Модель УШМ	Резьба	Стандартная рукоятка	Оберзиненная рукоятка	Антивибрационная рукоятка	D-образная рукоятка
						
115 мм	GA4540,GA4540C, GA4540R, GA4541, GA4541C, GA4541R, 9554HN, 9557HN 9557HNR, 9557HP, 9564CV, 9564CVR, 9564CR, 9564C, 9561CVR, 9561CR, 9564HR 9564H, 9554HN, 9564P, 9564PC, 9564PCV	M8	153489-2	158237-4	194514-0	-
125 мм	GA5030, GA5030R, GA5034, GA5040, GA5040C, GA5040R, GA5041C, GA5041R GA5042C, GA5043C, 9555B, 9555HN, 9558HN, 9558HNR, 9558HP, 9558NB, 9558NBR 9565P, 9558PB, 9565CV, 9565P, 9565PC, 9565PCV	M8	153489-2	158237-4	194514-0	-
	GA5010, GA5020, GA5020C, GA5021, GA5021C					194483-5
150 мм	GA6040, GA6040C, GA6040R 9566C, 9566CR, 9566CV, 9566CVR 9566PCV	M8	153489-2	158237-4	194514-0	-
	GA6010, GA6011, GA6020, GA6020C, GA6021, GA6021C					194483-5
180 мм	GA7010C, GA7011C, GA7012C, , GA7021, GA7050, GA7050R, GA7060, GA7060R, GA7061 GA7061R, GA7062, GA7062R, GA7063, GA7063R GA7064	M14	152539-0	-	194543-3	-
	GA7020, GA7020R, GA7020S, , GA7030, GA7030R, GA7030S, GA7031, GA7040, GA7040R, GA7040S					194684-5
	9237					455293-8
230 мм	GA9010C, GA9012C, GA9050, GA9050R, GA9060, GA9060R GA9061, GA9061R, GA9062, GA9062R GA9063, GA9063R	M14	152539-0	-	194543-3	-
	GA9020, GA9020R, GA9020S, , GA9030, GA9030R, GA9030S, GA9031, GA9040, GA9040R, GA9040S					194684-5
	9069, 9069S, 9077, 9077SF, 9079, 9079SF					192619-0

Сетевой инструмент / принадлежности для отрезных и шлиф. машин

Опорные и прижимные фланцы для сетевых УШМ											
Диаметр диска	Тормоз двигателя	Размер шпинделя DIN	Внутренний диаметр, мм	Суперфланец	Внутренний фланец	Прижимная гайка	Быстрозажимная гайка (бесключевая)		Ключ прижимной		
									Изогнутая скоба	Прямая скоба	Прямой
				Для УШМ с внешним диаметром фланца 47 мм							
115/125 мм	Без тормоза двигателя	M14 x 2	22,23	-	224415-9	224554-5	195354-9	192567-3	782412-6	782407-9	782423-1
					224490-5	224554-5	195354-9	192567-3			
				192227-7	-	224554-5	-				
	С тормозом двигателя GA5041	M14 x 2	22,23	-	224447-6	224554-5	195354-9	192567-3			
150 мм	Без тормоза двигателя	M14 x 2	22,23	-	224415-9	224554-5	195354-9	192567-3			
				192227-7		224554-5					
180/230 мм	Без тормоза двигателя	M14 x 2	22,23	-	224415-9	224543-0	195354-9	192567-3			
					224490-5	224543-0	195354-9	192567-3			
				192227-7		224543-0					

Съемник прижимных гаек (с использованием гайковерта 1/2")	
	194305-9

Сетевой инструмент / принадлежности для отрезных и шлиф. машин

Фильтры на вентиляционные окна для шлифовальных машин







Для моделей	Штук в упаковке	Артикул
GA4040/C, GA4041C, GA4540/C/R, GA4541/C/R, GA4542C, GA4543C, GA5040/C/R, GA5041/C/R, GA5042C, GA5043C, GA6040/C/R, GA6042C, PC5010C, SA4540C, SA5040C	4 шт	198719-4
9562CH/CVH, 9564HR, 9565C/CR/CV/CVL/CVR/HR, 9566CV GD0800, GD0800C, GD0810C	3 шт	193903-6
GA5021C, GA6011, GA6021C, GA7010C, GA7012C, GA9010C, GA9012C, PC5000C, PC5001C, SA7000, SA7000C	2 шт	193956-5
GA7020/R/S, GA7021, GA7030/R/S, GA7031, GA7040R/S, GA9020/R/S, GA9030/R/S, GA9031, GA9040R/S	2 шт	194289-1

Пылезащитные корпуса для редуктора



Для моделей	Артикул
9564CVL, 9565CVL, 9565CLR, PW5000C, PW5001C, PK5001C	417322-5
9237C/CB	455291-2
SA7000/C, PK5011C	418529-6
SA4540/SA4542C, SA5040C	453378-4

Резиновые опоры на УШМ для работы с фибровыми дисками



Диаметр опоры	Артикул
125	P-05898
150	P-05907
180	P-05913

Ключ для зажимной гайки







Описание	Артикул
Изогнутая скоба	
	782412-6
Прямая скоба	
	782407-9
Прямой	
	782423-1

Сетевой инструмент / принадлежности для отрезных и шлиф. машин

Резиновые опоры с гайкой для шлифовки и полировки								
Для моделей	Размер шпинделя	Опора			Зажимная гайка для шлифовки		Ключ для зажимной гайки	
								
		Размер опоры, мм	Максимальная частота вращения	Артикул	Размер, мм	Артикул	Изогнутая скоба	Прямая скоба
SA7000/C GV7000 GV7000C 9218SB 9207SPB 9218PB 9218PBL	M14 x 2 (DIN)	170	8 500	743012-7	48	224515-5	782412-6	782407-9
9227C 9227CB 9237C 9237CB PV7001C PV7000C	M14 x 2 (DIN)	170	8 500	743012-7	48	224515-5	782412-6	782407-9

Резиновые опоры на липучке для шлифовки и полировки



Для моделей	Размер шпинделя	Размер опоры	Максимальная частота вращения	Артикул
SA5040C	M14 x 2 (DIN)	115	8000	743060-6
SA7000/C GV7000 GV7000C 9218SB 9207SPB 9218PB 9218PBL	M14 x 2 (DIN)	165	4000	743053-3
SA7000/C	M14 x 2 (DIN)	117	2500	P-21777
9227C 9227CB 9237C 9237CB PV7001C PV7000C	M14 x 2 (DIN)	170	8500	743012-7
PW5000C PW5001C	M14 x 2 (DIN)	96	6000	743080-0

Для моделей	Опора жесткая			Зажимной винт для шлифовки		Шайба потайная	
							
	Размер опоры, мм	Максимальная частота вращения, об/мин	Артикул	Размер, мм	Артикул	Размер	Артикул
GV5010	120	5000	743025-8	M8x20	265812-0	35	253951-8
GV6010							

Опорный диск для насадок из овчины



Для моделей	Диаметр опоры, мм	Артикул
9227CB, PV7000, SA7000	210	P-21761

Насадка полировальная из овчины



Для моделей	Диаметр, мм	Артикул
9227C/B, PV7001/C, PV7000C, SA7000C	180	192629-7

Втулка



Для моделей	Артикул
9237C/CB, 9227C/B, PV7001/C, PV7000C, SA7000C	262542-4

МНОГО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Сетевой инструмент / мультитул



Многофункциональный инструмент

TM3000C

220V | 320 Вт



Инструмент для обработки деревянных полов, плитки, штукатурки, гипсокартона, дерева, ПВХ и др. материалов.

- Мощный мотор 320 Вт с функцией плавного пуска для повышения производительности.
- Регулировка скорости (6 000–20 000 об/мин) позволяет работать с различными материалами.
- Электронный регулятор скорости поддерживает постоянную скорость под нагрузкой для более плавной и качественной работы.
- Угол колебания 3.2 ° разработан для более быстрой и агрессивной резки и шлифования.
- Система зажимов и адаптер подходят для большинства расходных материалов от других производителей.

Комплектация:

поставляется без насадок

Потребляемая мощность:	320 Вт
Угол колебания:	3.2°
Частота холостого хода:	6000—20 000 об/мин
Габаритные размеры (Д х Ш х В):	275 x 64 x 92 мм
Вес:	1,5 кг
Шнур питания:	5,0 м

459





Сетевой инструмент / принадлежности для мультитула

Насадки для МФУ










Применение	Размер, мм	Материал лезвия	№	Артикул
Круглые и сегментированные диски				
Универсальный (цементно-стружечная плита, алюминий, гипсокартон и т. п.)	85	Биметалл	TMA001	B-21272
Универсальный (листовой металл до 1 мм)	65	Биметалл	TMA002	B-21288
Универсальный (листовой металл до 1 мм)	85	Биметалл	TMA003	B-21294
Универсальный (дерево с гвоздями)	65	Биметалл	TMA004	B-21303
Дерево/металл	100	Биметалл	TMA005	B-21319
Дерево	85	Высокоуглеродистая сталь	TMA007	B-21331
Отрезные пилы				
Резка мягких материалов, изоляционных плит	100	Биметалл	TMA020	B-21462
Универсальный (мягкие изоляционные материалы, герметики)	28 x 50	Высокоуглеродистая сталь	TMA021	B-21478



Сетевой инструмент / принадлежности для мультитула

Насадки для МФУ



Применение	Размер, мм	Материал лезвия	№	Артикул
Погружные режущие пилы				
Дерево и гвозди	65 x 40	Биметалл	TMA008	B-21347
Дерево/металл	28 x 50	Биметалл	TMA009	B-21353
Твердое дерево	32 x 40	Биметалл	TMA010	B-21369
Твердое дерево	32 x 40	Высокоуглеродистая сталь	TMA012	B-21381
Твердое дерево	10 x 30	Высокоуглеродистая сталь	TMA014	B-21406
Металл	32 x 30	Биметалл	TMA015	B-21412
Металл	20 x 20	Биметалл	TMA016	B-21428
Для зачистки и затирки строительных швов	32 x 40	Биметалл	TMA027	B-34805
	20 x 40	Биметалл	TMA028	B-34811
Для мягких изоляционных материалов, ковровых покрытий, резины, кожи	100	Биметалл	TMA029	B-34827
Твердое дерево	32 x 40	Биметалл	TMA033	B-39241
Дерево, ламинат, ПВХ	65 x 40	Биметалл	TMA035	B-40397
			TMA040	B-46844
Утеплитель, шпатлевка	28 x 50	Высокоуглеродистая сталь	TMA036	B-40406
Металл, дерево Дерево	32 x 70	Биметалл	TMA037	B-46816
Дерево	32 x 40	Высокоуглеродистая сталь	TMA039	B-46838
Войлок, ковровые покрытия	32	Высокоуглеродистая сталь	TMA042	B-46866

Сетевой инструмент / принадлежности для мультитула

Артикул		Применение	Размер, мм	Материал лезвия	№
		Шаберы			
B-21440		Жесткий шабер	52 x 26	Высокоуглеродистая сталь	TMA018
B-21456		Гибкий шабер	52 x 45	Высокоуглеродистая сталь	TMA019
		Сегментированные диски для фрезерования			
B-21490		Для фрезерования пазов между керамической плиткой, изготовления пазов в пенобетоне для прокладки коммуникаций	85	Зернистость 30, толщина 2 мм	TMA023
B-21509			65	Зернистость 50, толщина 1,5 мм	TMA024
B-21521		Для фрезерования пазов в керамической плитке, фрезерования проемов в эпоксидных материалах и пластике	85	Алмазный, толщина 1,8 мм	TMA026
		Треугольная шлифовальная пластина			
B-21515		Для удаления остатков строительных растворов	78	Зернистость 30	TMA025
		Шлифовальная пластина			
B-21484		Для удаления строительных смесей и клея между стыками облицовочной плитки	70	Зернистость 40	TMA022
		Шлифовальная подошва			
B-21537		Шлифовальная подошва для абразивной бумаги на липучке	93		
B-46202		Шлифовальная подошва для абразивной бумаги на липучке	93		

		Наборы
B-30586		Набор №1 для работы с облицовочной плиткой: B-21428 Биметаллическое погружное пильное полотно, B-21490 Сегментированный пильный диск, B-21515 Треугольная шлифовальная пластина
B-30592		Набор №2 для работы с облицовочной плиткой: B-21428 Биметаллическое погружное пильное полотно, B-21490 Сегментированный пильный диск, B-21515 Треугольная шлифовальная пластина, B-21440 Жесткий шабер из высокоуглеродистой стали
B-30601		Набор №1 для для работы с половым покрытием: B-21319 Биметаллический сегментированный пильный диск, B-21325 Биметаллический сегментированный выпуклый пильный диск, B-21456 Гибкий шабер из высокоуглеродистой стали
B-30617		Набор №2 для для работы с половым покрытием: B-21325 Биметаллический сегментированный выпуклый пильный диск, B-21456 Гибкий шабер из высокоуглеродистой стали, B-21347 Биметаллическое погружное пильное полотно, B-21381 Погружное пильное полотно из высокоуглеродистой стали

Сетевой инструмент / принадлежности для мультитула

Наборы



Артикул	Наборы погружных режущих пил	Размер, мм	Материал лезвия	№	Штук в упаковке
B-45478	Набор из 5 шт. погружных режущих пил (дерево/металл)	28x50	Bi-Metal	TMA009	5
B-45484	Набор из 5 шт. погружных режущих пил (твердое дерево)	32x40	Bi-Metal	TMA010	
B-45490	Набор из 5 шт. погружных режущих пил (твердое дерево)	32x40	HCS	TMA012	
B-45521	Набор из 5 шт. погружных режущих пил (дерево)	32x40	HCS	TMA032	
B-45543	Набор из 5 шт. погружных режущих пил (дерево/металл)	32x50	Bi-Metal	TMA034	




ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПИЛЕНИЯ
makita

Сетевой инструмент / лобзики



Лобзик

4350FCT/4350CT

220V | 720 Вт



Мощный лобзик с регулировкой оборотов и амплитудой хода для использования по различным материалам.

- Система смены лезвия без инструмента.
- 3 орбитальные установки реза.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Мягкий старт для плавного запуска.
- Встроенная светодиодная подсветка освещает зону резания (только в 4350FCT).
- Наклонная резка под углом 45° вправо или влево и положительный упор при 90° для обеспечения высокой производительности резки.
- Усиленное алюминиевое основание.

Комплектация:

Подсветка	+ / -
Адаптер для пылесоса	+
Набор полотен	+
Противоскольная подошва	+
Ключ	+
Кейс	+

	4350FCT/4350CT
Потребляемая мощность:	720 Вт
Длина хода:	26 мм
Глубина распила	
Дерево:	135 мм
Сталь:	10 мм
Частота холостого хода:	800—2800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	263 x 73 x 207 мм
Вес:	2,7 кг
Шнур питания:	2,5 м

419

Лобзик

4351FCT/4351CT

220V | 720 Вт



Мощный лобзик с регулировкой оборотов и амплитудой хода для использования по различным материалам.

- 3 орбитальные установки реза.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Мягкий старт для плавного запуска.
- Встроенная светодиодная подсветка освещает зону резания (только в 4350FCT).
- Наклонная резка под углом 45° вправо или влево и положительный упор при 90° для обеспечения высокой производительности резки.
- Усиленное алюминиевое основание.

Комплектация:

Подсветка	+ / -
Адаптер для пылесоса	+
Набор полотен	+
Противоскольная подошва	+
Ключ	+
Кейс	+

	4351FCT/4351CT
Потребляемая мощность:	720 Вт
Длина хода:	26 мм
Глубина распила	
Дерево:	135 мм
Сталь:	10 мм
Частота холостого хода:	800—2800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	271 x 73 x 187 мм
Вес:	2,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

419

Сетевой инструмент / лобзики

Лобзик — JV0600K

220V — 650 Вт



Лобзик с регулировкой оборотов и амплитудой хода.

- 3 орбитальные установки реза для использования в различных материалах.
- Регулировка скорости для оптимальной производительности резки в различных материалах.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Сквозная система пылеудаления.
- Система противовеса для снижения утомляемости.
- Литое алюминиевое основание регулируется от 0 до 45°.

Комплектация:

Пильное полотно	+
Ключ	+
Кейс	+

Потребляемая мощность:	650 Вт
Длина хода:	23 мм
Глубина распила	
Дерево:	90 мм
Сталь:	10 мм
Частота холостого хода:	500—3100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	236 x 77 x 199 мм
Вес:	2,4 кг
Шнур питания:	2,5 м

64

Лобзик — 4329/4329K

220V — 450 Вт



Лобзик с регулировкой скорости.

- 3 орбитальные установки реза для использования в различных материалах.
- Регулировка скорости для оптимальной производительности резки в различных материалах.
- Сквозная система пылеудаления.
- Можно ставить лезвия шириной 1,7 мм.

Варианты комплектаций:

4329	Пильное полотно, ключ, коробка.
4329K	Пильное полотно, ключ, кейс.
4329KX1	Кейс, пильное полотно, ключ, набор пилок A-86898.
4329X1	Пильное полотно, ключ, набор пилок A-86898.
4329X6	Пильное полотно, ключ, набор пилок Super Express B-48527.

	4329/4329K
Потребляемая мощность:	450 Вт
Длина хода:	18 мм
Глубина распила	
Дерево:	65 мм
Сталь:	6 мм
Частота холостого хода:	500—3100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	223 x 77 x 197 мм
Вес:	1,9 кг
Шнур питания:	2,0 м

64

Лобзик — 4328

220V — 450 Вт



Лобзик с регулировкой скорости.

- 3 орбитальные установки реза для использования в различных материалах.
- Регулировка скорости для оптимальной производительности резки различных материалов.
- Сквозная система пылеудаления.
- Можно ставить лезвия шириной 1,7 мм.

Комплектация:

Пильное полотно	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	450 Вт
Длина хода:	18 мм
Глубина распила	
Дерево:	65 мм
Сталь:	6 мм
Частота холостого хода:	500—3100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	217 x 77 x 197 мм
Вес:	1,8 кг
Шнур питания:	2,0 м

64

Лобзик — 4327

220V — 450 Вт



Лобзик с регулировкой скорости.

- Регулировка скорости для оптимальной производительности резки различных материалов.
- Сквозная система пылеудаления.
- Прозрачный сдвижной пылезащитный кожух.
- Наклонная резка под углом 45° вправо для обеспечения высокой производительности резки.

Комплектация:

Пильное полотно	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	450 Вт
Длина хода:	18 мм
Глубина распила	
Дерево:	65 мм
Сталь:	6 мм
Частота холостого хода:	500—3100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	224 x 77 x 197 мм
Вес:	1,9 кг
Шнур питания:	2,0 м

64

Сетевой инструмент / лобзики

Лобзик | **4326** | 220V | **450 Вт**



Лобзик с системой пылеотвода.

- Сквозная система пылеудаления.
- Прозрачный сдвижной пылезащитный кожух.
- Наклонная резка под углом 45 ° вправо для обеспечения высокой производительности резки.

Потребляемая мощность:	450 Вт
Длина хода:	18 мм
Глубина распила	
Дерево:	65 мм
Сталь:	6 мм
Частота холостого хода:	3100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	224 x 77 x 197 мм
Вес:	1,9 кг
Шнур питания:	2,0 м

Комплектация:

Пильное полотно	+
Ключ	+

64

Таблица сравнения сетевых лобзиков

Модель		Потребляемая мощность, Вт	Форма ручки	Система крепления полотна	Длина хода, мм	Глубина распила, мм		Частота холостого хода, об/мин	Двойная защитная изоляция	Электронная регулировка числа оборотов	Электронная система стабилизации	Плавный пуск	Регулировка маятникового хода	Система пылеудаления	Подсветка	Кейс	Вес, кг	Угольные щетки
						Дерево	Сталь											
Лобзик 135 мм 4350	4350FCT	720	D образная	Быстросменный	26	135	10	800-2800	+	+	+	+	+	+	+	+	2,7	419
	4350CT			Быстросменный											-			
Лобзик 135 мм 4351	4351FCT	720	Г образная	Быстросменный	26	135	10	800-2800	+	+	+	+	+	+	+	+	2,6	419
	4351CT			Быстросменный											-			
Лобзик 90 мм JV0600K	JV0600K	650	D образная	Быстросменный	23	90	10	500-3100	+	+			+	+		+	2,4	64
Лобзик 65 мм 4329	4329K	450	D образная	Быстросменный	18	65	6	500-3100	+	+			+	+		+	1,9	64
	4329			Быстросменный												-		
Лобзик 4328	4328	450	D образная	Быстросменный	18	65	6	500-3100	+	+			+	+			1,8	64
Лобзик 4327	4327	450	D образная	Ключевой зажим	18	65	6	500-3100	+	+				+			1,9	64
Лобзик 4326	4326	450	D образная	Ключевой зажим	18	65	6	500-3100	+					+			1,9	64

Сетевой инструмент / принадлежности для лобзиков

Параллельные упоры для лобзиков



Для моделей	Тип	Артикул
A - параллельный упор /B - циркуль		
4326/M, 4327/M, 4328, 4329, JV0600, JV100D, JV102D, JV103D, JV143D, JV183D	A	192732-4 165217-3
4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT, DJV141, DJV181, DJV142, DJV182	A	193516-3
4331D, 4333D, 4334D	B	192561-5*

Адаптеры для подключения лобзиков к пылесосам



Для моделей	Артикул
4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT, DJV140, DJV180	417853-4
DJV141, DJV181, DJV142, DJV182	126331-0

Противоскольные пластины для лобзиков



Для моделей	Артикул
DJV140, DJV180, DJV141, DJV181, DJV142, DJV182, 4331D, 4333D, 4334D, 4328, 4329, 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT, JV0600, JV100D, JV413D, JV183D	192557-6
4326, 4327, 4328	192733-2

Накладки на подошву



Для моделей	Артикул
4331D, 4333D, 4334D	413068-1*
4326, 4327, 4329, 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT, DJV140, DJV180, DJV141, DJV181, DJV142, DJV182, JV0600, JV100D, JV143D, JV183D	417852-6

Адаптеры для направляющих





Для моделей	Артикул
DJV141, DJV142, DJV180, DJV181, DJV182 4350CT, 4350FCT, 4350FT, 4350T 4351CT, 4351FCT, 4351T	193517-1
DJV141 ,DJV142 , DJV180, DJV181 DJV182, 4350CT, 4350FCT, 4350FT, 4350T 4351CT, 4351FCT, 4351T	197252-3
JV102D JV103D	198704-7

Регулятор угла



Артикул
196664-7

Сетевой инструмент / принадлежности для лобзиков

Направляющие шины



Описание	Артикул	Артикул чехла
1.4 м	194368-5	P-67810
1.9 м	194925-9	
3.0 м	194367-7	

Соединитель направляющих



Размер, мм	Артикул
365x40	198885-7

Ленты для направляющих шин







Материал ленты	Длина, мм	Код
Полиуретан (Для улучшения скольжения инструмента по направляющей шины)	10 000	194416-0
	1 400	413101-9
	3 000	413102-7
Мягкая резина (Противоскользящее покрытие внутренней поверхности шины)	1 400	423361-5
	1 900	194915-2
	3 000	423362-3
	10 000	194417-8
Жесткая резина (Противоскольная)	1 400	194418-6
	1 400	423359-2
	1 900	423386-9
	3 000	194419-4
	3 000	423360-7

Циркуль для лобзика



Для моделей	Артикул
4300BA, 4300BV, 4301SB	123030-5

Струбцины



Артикул
194385-5

Сетевой инструмент / сабельные пилы



Сабельная пила

JR3070CT

220V | 1510 Вт



Мощная сабельная пила с низким показателем вибрации для тяжелых условий эксплуатации.

- Антивибрационная технология для снижения вибрации в 2 раза.
- Мощный двигатель 1 510 Вт с электронной регулировкой скорости.
- 3 орбитальные установки реза для использования в различных материалах.
- Встроенная муфта для защиты зубчатой передачи при закусывании полотна.
- Безынструментальная регулировка ограничителя реза.
- Эргономичная мягкая прорезиненная рукоятка.

Потребляемая мощность:	1510 Вт
Длина хода:	32 мм
Глубина распила	
Труба:	130 мм
Дерево:	255 мм
Частота холостого хода:	0—2800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	485 x 99 x 181 мм
Вес:	4,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

Комплектация:

Набор полотен	+
Кейс	+

303

Сабельная пила

JR3061T

220V | 1250 Вт



Надежная сабельная пила для тяжелых условий эксплуатации.

- Изменённый ползунковый механизм для долговечности.
- Вертикальный кривошипный механизм минимизирует отклонение полотна при начале запиливания.
- Диодная подсветка для работы в слабоосвещенных местах.
- Регулировка ограничителя реза без ключа.
- Замена полотен без использования доп. инструмента.
- Электронная регулировка скорости.
- Широкая клавиша для удобства работы.
- Эргономичная мягкая прорезиненная рукоятка.
- Выдвижной крюк для подвеса инструмента.

Потребляемая мощность:	1250 Вт
Длина хода:	32 мм
Максимальная глубина распила	
Труба / Дерево:	130/255 мм
Частота холостого хода:	0—3000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	487 x 95 x 177 мм
Вес:	3,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

Комплектация:

Набор полотен	+
Кейс	+

303

Сетевой инструмент / сабельные пилы

Сабельная пила

JR3051TK

220V | 1200 Вт



Надежная сабельная пила.

- Изменённый ползунковый механизм для долговечности. Бесключевая регулировка ограничителя реза.
- Широкая клавиша для удобства работы.
- Эргономичная мягкая прорезиненная рукоятка.

Потребляемая мощность:	1200 Вт
Длина хода:	30 мм
Максимальная глубина распила	
Труба / Дерево:	130/255 мм
Частота холостого хода:	0—3000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	447 x 97 x 176 мм
Вес:	3,2—3.3 кг
Шнур питания:	2,5 м

Комплектация:

Набор полотен	+
Кейс	+

303

Таблица сравнения сетевых сабельных пил

Модель сабельной пилы	Потребляемая мощность, Вт	Длина хода, мм	Глубина распила, мм		Частота холостого хода, об/мин	AVT	Двойная защитная изоляция	Электронная регулировка числа оборотов	Расцепляющая муфта	Электронная система стабилизации	Регулировка маятникового хода	Кейс	Вес, кг	Угольные щетки
			Труба	Дерево										
JR3070CT	1 510	32	130	255	0-2 800	+	+	+	+	+	+	+	4,6	303
JR3061TK	1 250	32	130	255	0-2 800		+	+	+		+	+	3,8	303
JR3051TK	1 200	32	130	255	0-3 000		+	+				+	3,3	303

Ограничительные упоры для сабельных пил



Для моделей	Артикул
JR3050T, JR3060T	165396-7
JR3070CT	165406-0

Сетевой инструмент / дисковые пилы



Дисковая пила

HS7611K

220V | 1600 Вт

Мощная дисковая пила с высокой скоростью реза и быстрой регулировкой глубины реза.



- Мощный двигатель 1600 Вт и высокая скорость реза (до 70% чем на HS7000).
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Жесткая алюминиевая основа для высокой прочности.
- Быстрая регулировка глубины реза.
- Большой 2-пальцевый курок для дополнительного удобства.
- Внешний доступ к угольным щеткам.

Потребляемая мощность:	1600 Вт
Диаметр диска:	185/190 мм
Посадка диска:	30 мм
Глубина распила	
90°:	63/65 мм
45°:	44/45 мм
Частота холостого хода:	5500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	311 x 240 x 261 мм
Вес:	3,9 кг
Шнур питания:	2,5 м

Комплектация:

Диск	+
Патрубок для подкл. пылесоса	+
Параллельный упор	+
Ключ	+
Кейс	+

303

Дисковая пила

5143R

220V | 2200 Вт

Дисковая циркулярная пила с системой SJS для плавного и комфортного реза.



- Мощная пила с глубиной реза до 130 мм.
- Система SJS для плавного и комфортного реза.
- Эффективный выброс стружки/опилок.
- Защитная крышка с роликом делают подачу материала более плавной и равномерной.
- Широкое алюминиевое основание 581x265 мм.

Потребляемая мощность:	2200 Вт
Диаметр диска:	355 мм
Посадка диска:	30 мм
Глубина распила	
90°:	130 мм
45°:	90 мм
Частота холостого хода:	2700 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	607 x 323 x 416 мм
Вес:	12 кг
Шнур питания:	5 м

Комплектация:

Диск	+
Патрубок для подкл. пылесоса	+
Параллельный упор	+
Ключ	+

SUPER JOINT SYSTEM SJS

203

Сетевой инструмент / дисковые пилы

Дисковая пила

HS0600

220V | 2000 Вт



Дисковая циркулярная пила с высокой режущей способностью в корпусе из магниевого сплава.

- Большая режущая способность с дисками 260/270 мм.
- Части корпуса выполнены из магниевого сплава.
- Мягкий захват обеспечивает высокий комфорт при работе.
- Задний пылеотвод делает работу оператора чистой.
- Двухступенчатый предохранительный триггерный переключатель предотвращает случайный запуск.

Комплектация:

Диск	+
Патрубок для подкл. пылесоса	+
Параллельный упор	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	2000 Вт
Диаметр диска:	260/270 мм
Посадка диска:	30 мм
Глубина распила	
90°:	97/101 мм
45°:	68/71 мм
Частота холостого хода:	4300 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	418 x 273 x 324 мм
Вес:	6,9 кг
Шнур питания:	2,5 м

153

Дисковая пила

5903RK / 5903R

220V | 2000 Вт



Дисковая пила для пиления заготовок из древесины толщиной до 85 мм и сэндвич-панелей.

- Промышленный стандарт с диском 235 мм.
- Эффективный выброс стружки.
- Расклинивающий нож.
- Прочное алюминиевое основание.
- Регулируемая верхняя направляющая для выравнивания линии отреза.
- Блокировка вала для лёгкой замены диска.

Комплектация:
5903RK / 5903R

Кейс	+ / -
Диск	+
Патрубок для подкл. пылесоса	+
Параллельный упор	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	2000 Вт
Диаметр диска:	235 мм
Посадка диска:	30 мм
Глубина распила	
90°:	85 мм
45°:	64 мм
Частота холостого хода:	4500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	400 x 273 x 324 мм
Вес:	7,2 кг
Шнур питания:	2,5 м

203

Дисковая пила

N5900B

220V | 2000 Вт



Мощная дисковая циркулярная пила для работы в тяжелых условиях.

- Промышленный стандарт с диском 235 мм.
- Угол скоса регулируется до 50°.
- Расклинивающий нож.
- Стальной защитный кожух основания.

Комплектация:

Диск	+
Патрубок для подкл. пылесоса	+
Параллельный упор	+
Ключ	+
Рукоятка	+

Потребляемая мощность:	2000 Вт
Диаметр диска:	235 мм
Посадка диска:	30 мм
Глубина распила	
90°:	85 мм
45°:	60 мм
Частота холостого хода:	4100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	380 мм
Вес:	6,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

153

Дисковая пила

5008MG

220V | 1800 Вт



Надежная дисковая пила для продольной и поперечной распиловки древесины глубиной до 75,5 мм.

- Части корпуса выполнены из магниевого сплава.
- Два встроенных светодиода освещают линию реза для повышения точности распила.
- Увеличенная разметка для лучшей читаемости.
- Функция сдува опилок с линии реза.
- Внешний доступ к угольным щеткам.
- Усиленный шнур питания.

Варианты комплектаций

	5008MG	5008MGJX2
Диск	+	+
Патрубок для подкл. пылесоса	+	+
Параллельный упор	+	+
Ключ	+	+
Диск D-29050(210x30x2x24T)	-	+
Кейс Makpac	-	+

Потребляемая мощность:	1800 Вт
Диаметр диска:	210 мм
Посадка диска:	30 мм
Глубина распила	
90°:	75,5 мм
45°:	57 мм
Частота холостого хода:	5200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	332 x 243 x 277
Вес:	4,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

153

Сетевой инструмент / дисковые пилы

Дисковая пила

5007N

220V | 1800 Вт



Дисковая пила для продольного и поперечного распила древесины под углом от 0° до 56°.

- Большие возможности резки с наклоном 90°, 45° и 56°.
- Эргономичная рукоятка с эластомерным покрытием.
- Легко читаемая шкала глубины реза.
- Внешний доступ к угольным щеткам.

Комплектация

Диск	+
Патрубок для подкл. пылесоса	+
Параллельный упор	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	1800 Вт
Диаметр диска:	185 мм
Посадка диска:	30 мм
Глубина распила	
90°:	63,5 мм
45°:	45 мм
56°:	35 мм
Частота холостого хода:	5800 об/мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	317 x 240 x 265
Вес:	5,0 кг
Шнур питания:	2,5 м

153

Гипоидная дисковая пила

5477NB

220V | 1800 Вт



Гипоидная дисковая пила для фрезерных и стропильных работ.

- Левое расположение диска.
- Гипоидная передача вращения обеспечивает большую мощность и производительность.
- Технология масляной ванны и герметичный корпус редуктора для меньшего обслуживания.
- Подходит для фрезерных и стропильных работ (0° - 45° - 51.5°).
- Большая верхняя ручка для контроля за инструментом.
- Усиленный шнур питания 3 м.
- Опорная пластина имеет специальную обработку, чтобы противостоять ржавчине и деформации.

Комплектация

Диск	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	1800 Вт
Диаметр диска:	185 мм
Посадка диска:	30 мм
Глубина распила	
90°:	60 мм
45°:	44 мм
Частота холостого хода:	4500 об/мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	442 x 183 x 254
Вес:	6,3 кг
Шнур питания:	3,0 м

153

Дисковая пила

5057KB

220V | 1400 Вт



Дисковая циркулярная пила 185 мм для резки волоконно - цементных плит.

- Предназначена для резки фиброцементных материалов.
- Специальный пылесборник для уменьшения количества пыли во время работы.
- Подшипники и выключатель защищены от пыли.
- Диапазон реза 0° - 45° для разнообразных работ.
- Большая передняя рукоятка для удобства.

Комплектация:

Диск	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр диска:	185 мм
Посадка диска:	20 мм
Глубина распила	
90°:	60 мм
45°:	30 мм
Частота холостого хода:	5800 об/мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	354 x 250 x 247 мм
Вес:	5,1 кг
Шнур питания:	5,0 м

153

Дисковая пила

HS7100/HS7100K

220V | 1400 Вт



Компактная дисковая пила в новом дизайне без расклинивающего ножа.

- Компактный и легкий дизайн без расклинивающего ножа.
- Удобные рычажные фиксаторы для регулировки глубины и угла пропила.
- Алюминиевый литой защитный кожух.
- Обдув линии реза.

Комплектация:
HS7100/HS7100K

Кейс	- / +
Диск	+
Ключ	+
Патрубок для подкл. пылесоса	+

Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр диска:	190 мм
Посадка диска:	30 мм
Глубина распила	
90°:	67 мм
45°:	48,5 мм
Частота холостого хода:	5500 об/мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	310 x 246 x 258 мм
Вес:	3,7 кг
Шнур питания:	2,5 м

174

Сетевой инструмент / дисковые пилы

Дисковая пила — HS7601/HS7601K

220V | 1200 Вт



Компактная дисковая пила в новом дизайне с регулировкой глубины реза.

- Компактный и легкий корпус в новом дизайне.
- Быстрая регулировка глубины реза.
- Задний пылеотвод делает работу оператора чистой.
- Алюминиевый корпус и опорная плита для высокой прочности и длительного срока службы.

Комплектация:
HS7601/HS7601K

Кейс	- / +
Диск	+
Ключ	+
Патрубок для подкл. пылесоса	+

Варианты комплектаций:

HS7601X1 — Кейс, диск, ключ, патрубок для подкл. пылесоса, пильный диск B-31245

	HS7601/HS7601K
Потребляемая мощность:	1200 Вт
Диаметр диска:	190 мм
Посадка диска:	30 мм
Глубина распила	
90°:	66 мм
45°:	46 мм
Частота холостого хода:	5200 об/мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	309 x 232 x 255
Вес:	3,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

303

Дисковая пила — HS7600

220V | 1200 Вт



Дисковая пила с диском 185 мм в новом дизайне.

- Компактный и легкий корпус в новом дизайне.
- Быстрая регулировка глубины реза.
- Задний пылеотвод делает работу оператора чистой.
- Алюминиевый корпус и опорная плита для высокой прочности и длительного срока службы.

Комплектация:

Диск	+
Ключ	+
Патрубок для подкл. пылесоса	+

Потребляемая мощность:	1200 Вт
Диаметр диска:	185 мм
Посадка диска:	30 мм
Глубина распила	
90°:	64 мм
45°:	42 мм
Частота холостого хода:	5200 об/мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	309 x 234 x 255
Вес:	3,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

303

Дисковая пила — HS7000

220V | 1200 Вт



Дисковая пила 185 мм с функцией обдува линии реза и подсветкой.

- Хорошо сбалансированная и эргономичная пила мощностью 1 200 Вт.
- Стальная опорная плита.
- Двухступенчатый предохранительный выключатель с защитой от случайного пуска.
- Рычаг простого действия для быстрой настройки глубины реза.

Комплектация:

Диск	+
Ключ	+
Патрубок для подкл. пылесоса	+

Потребляемая мощность:	1200 Вт
Диаметр диска:	185 мм
Посадка диска:	30 мм
Глубина распила	
90°:	65 мм
45°:	43 мм
Частота холостого хода:	5200 об/мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	298 x 230 x 255 мм
Вес:	3,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

303

Дисковая пила — HS6100/HS6100K

220V | 1100 Вт



Компактная и легкая дисковая пила для работ по распилу с углом скоса до 50°.

- Компактная и легкая пила весом 3,5 кг.
- Функция сдува опилок при резке.
- Угол скоса до 50°.
- Большая удобная передняя рукоятка. Удобные рычажные фиксаторы для регулировки глубины и угла пропила.

Комплектация:
HS6100/HS6100K

Кейс	- / +
Диск	+
Ключ	+
Патрубок для подкл. пылесоса	+
Параллельный упор	+

	HS6100/HS6100K
Потребляемая мощность:	1100 Вт
Диаметр диска:	165 мм
Посадка диска:	20 мм
Глубина распила	
90°:	54,5 мм
45°:	39,5 мм
50°:	35,5 мм
Частота холостого хода:	5500 об/мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	297 x 246 x 246 мм
Вес:	3,5 кг
Шнур питания:	2,5 м

174

Сетевой инструмент / дисковые пилы

Дисковая пила

HS6601/HS6601J

220V | 1050 Вт



Компактная дисковая пила в эргономичном исполнении.

- Компактная пила длиной 296 мм.
- Прорезиненные и эргономичные рукоятки.
- Большая 2-пальцевая кнопка включения для дополнительного удобства.
- Алюминиевое основание и литой корпус для длительного срока службы инструмента.
- Двухступенчатый предохранительный выключатель с защитой от случайного пуска.

Комплектация:
HS6601/HS6601J

Кейс	- / +
Диск	+
Ключ	+
Патрубок для подкл. пылесоса	+
Параллельный упор	+

	HS6601/HS6601J
Потребляемая мощность:	1050 Вт
Диаметр диска:	165 мм
Посадка диска:	20 мм
Глубина распила	
90°:	54,5 мм
45°:	37,5 мм
Частота холостого хода:	5200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	296 x 232 x 243 мм
Вес:	3,4 кг
Шнур питания:	2,5 м

303



Сетевой инструмент / погружная пила

Сетевая погружная пила 165 мм
SP6000



Угол наклона регулируется от -1 до 48°.



Электронное управление

- Плавный старт.
- Защита от перегрузки.
- Постоянный контроль скорости.
- Регулировка скорости для оптимального реза.



- Удобная замена диска.
- Рычаг блокировки для замены диска.
- Ключ можно использовать через отверстие.
- Шестигранный ключ находится на корпусе инструмента.

Стопор глубины для реза без сколов.

Позволяет легко резать пазы на глубину до 2 мм без сколов.





Нескользящая прорезиненная рукоятка. Надежный захват, использование в роли вспомогательной ручки.

Механический тормоз двигателя.

Погружная пила





SP6000

220V | 1300 Вт

Погружная дисковая пила 1300 Вт для раскроя листовых материалов из древесины, алюминия, камня.

- Большая режущая способность с диском 165 мм (56 / 45 мм при 90° / 45°).
- Электронная регулировка скорости с поддержанием заданных оборотов.
- Ограничитель глубины для резки без сколов.
- Наклон от -1° до 48° с фиксированными установками 22.5° и 45°.
- Части корпуса выполнены из магниевого сплава.
- Защита двигателя от перегрузок.
- 18 мм между стеной и диском для подрезки чернового пола около стены.
- Механический тормоз двигателя.

Комплектация:

Диск	+
Ключ	+
Патрубок для подкл. пылесоса	+

Потребляемая мощность:	1300 Вт
Диаметр диска:	165 мм
Посадка диска:	30 мм
Глубина распила	
90°:	65 мм
45°:	40 мм
Частота холостого хода:	2200—6400 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	341 x 225 x 250 мм
Вес:	4,1 кг
Шнур питания:	2,5 м

303

Сетевой инструмент / погружная пила





Сетевой инструмент / циркулярные пилы

Таблица сравнения сетевых циркулярных пил								
Модель			Диаметр диска, мм	Глубина пропила 90/45°	Мощность, Вт	Частота холостого хода, об/мин	SJS	Двойная защитная изоляция
Дисковая пила 355 мм	5143R	5143R	355	130/90	2200	2700	+	+
Дисковая пила 260/270 мм	HS0600	HS0600	260/270	97/68	2000	4300		+
Дисковая пила 235 мм	5903R	5903RK	235	85/64	2000	4500		+
		5903R						
Дисковая пила 235 мм	N5900B	N5900B	235	85/60	2000	4100		+
Дисковая пила 210 мм	5008MG	5008MG	210	75,5/57	1800	5200		+
Дисковая пила 185 мм	5007N	5007N	185	63,5/45	1800	5800		+
Дисковая пила 185 мм	5477NB	5477NB	185	60/44	1800	4500		+
Дисковая пила 185/190 мм	HS7611K	HS7611K	185/190	63/44 65/45	1600	5500		+
Дисковая пила 190 мм	HS7100	HS7100K	190	67/48,5	1400	5500		+
		HS7100						
Дисковая пила 190 мм	HS7601	HS7601K	190	66/46	1200	5200		+
		HS7601						
Дисковая пила 185 мм	HS7600	HS7600	185	64/42	1200	5200		+
Дисковая пила 185 мм	HS7000	HS7000	185	65/43	1200	5200		+
Дисковая пила 185 мм для резки волоконно-цементных плит	5057KB	5057KB	185	60/30	1400	5800		+
Дисковая пила 165 мм	HS6100	HS6100K	165	54,5/39,5	1100	5500		+
		HS6100						
Дисковая пила 165 мм	HS6601	HS6601J	165	54,5/37,5	1050	5200		+
		HS6601						
Погружная пила 165 мм	SP6000	SP6000	165	65/40	1300	2200-6400		+

Сетевой инструмент / циркулярные пилы

Таблица сравнения сетевых циркулярных пил								
Система пылеудаления	Электрический тормоз двигателя	Плавный пуск	Подсветка	Электронная система стабилизации	Электронная регулировка числа оборотов	Кейс	Вес, кг	Угольные щетки
+	+	+					12	203
							6,9	153
+	+	+				+	7,2	203
+								
+							6,8	153
+			+			+	4,8	153
							5	153
							6,3	153
+						+	3,9	303
+						+	3,7	174
+							3,8	303
+						+		
+							3,8	303
+							3,8	303
+							5,1	153
+						+	3,5	174
+						+	3,4	303
+	+	+		+	+		4,1	303

Сетевой инструмент / циркулярные пилы



Сетевой инструмент / принадлежности для циркулярных пил

Параллельные упоры для дисковых пил



Для моделей	Артикул
5005BA, 5007F/FA/NB/NH/NL/MG/MGA, 5057KB, 5600NB, 5606B, 5604R, 5008B/F/FA/NBA/MG/MGA, 5704R, 5740NB, 5800NB, 5806B/NH, HS7100, HS7000, HS7601, HS7601, HS7101, HS6100, HS6101	164095-8
5603R, 5017RKB, 5703R, 5705R	165108-8
N5900B, 5901B, 5902B, HS0600	164367-1
5903R, 5103R, 5104, 5104S	165084-6
SP6000	165447-6
5277NB, 5377MG, 5477NB	165153-3

Адаптеры для направляющих



Для моделей	Артикул
5603R, 5703R, 5705R	192505-5
5903R	192506-3
5103R	192507-1
HS7100, HS7101, HS6100, HS6101	197252-3
HS7601, HS7610, HS7611	197005-0
HS6600, HS6601	197462-2

Направляющие шины



Описание	Артикул	Артикул чехла
1,4 м	194368-5	P-67810
1,9 м	194925-9	
3,0 м	194367-7	

Ленты для направляющих



Материал ленты	Длина, мм	Артикул
Полиуретан	10000	194416-0
	1400	413101-9
	3000	413102-7
Мягкая резина	1400	423361-5
	1900	194915-2
	3000	423362-3
	10000	194417-8
Жесткая резина	1400	194418-6
	1400	423359-2
	1900	423386-9
	3000	194419-4
	3000	423360-7

Соединитель направляющих



Размер (мм)	Артикул
365x40	198885-7

Сетевой инструмент / принадлежности для циркулярных пил

Струбцины



Описание	Артикул
Винтовые	194385-5
Самозажимные	199826-6

Регулятор угла



Артикул
196664-7

Крюк для подвеса



Для моделей	Артикул
5477NB	125346-4

Адаптеры для подключения к пылесосу



Для моделей	Артикул
5103, 5903	415426-7
5603, 5703, 5704, 5705	415517-4
5143R	192490-2
BSS610	416706-4
BHS630, DHS630	194314-8
5901B/5902B/N5900B	193068-4
DHS680	196961-1
5008MGA	450079-5
HS711D, HS6601, HS7601, HS7611, DHS710	196520-1
HS6101, HS7101	453289-3
HS300, HS301DZ	452237-9
DHS661	199230-9

Ограничители глубины



Для моделей	Артикул
5603R	316578-6
	316597-2
5703R	316578-6
5903R	316557-4
5008MG	345833-9
54477NB	163540-0

Сетевой инструмент / торцовочные маятниковые пилы

Торцовочная маятниковая пила — LS1440N

220V | 1 380 Вт



В модели LC1440N- убрана функция блокировки от случайного опускания диска

Торцовочная маятниковая пила 355 мм с высокой режущей способностью.

- Большая режущая способность с диском 355 мм.
- Электрический тормоз двигателя для максимальной производительности.
- Угол реза 45° вправо / влево.
- Центральный упор на основании для фиксации заготовки.

Комплектация:

Пылесборник	+
Винтовой зажим	+
Боковые опоры	+
Ограничитель глубины распила	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	1380 Вт
Диаметр диска:	355 мм
Посадка диска:	25,4 мм
Регулировка угла основания:	45° влево и вправо
Глубина распила	
90°:	122 x 152 мм
45°:	122 x 115 мм
Частота холостого хода:	3200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	530 x 596 x 435 мм
Вес:	34,2 кг
Шнур питания:	2,5 м

153

Торцовочная маятниковая пила — LS1221

220V | 1 650 Вт



Мощная маятниковая пила 305 мм с прямым приводом для плавной работы.

- Мощный двигатель 1 650 Вт с прямым приводом для плавной работы.
- Мощное фрезерованное основание.
- Механизм смены угла 48° влево/вправо с 9-ю предустановленными положениями (15°, 22.5°, 31.6°, 45°).
- Наклон 0-45° влево.
- Электрический тормоз двигателя.
- Центральный упор на основании для фиксации заготовки.

Комплектация:

Пильный диск	+
Пылесборник	+
Винтовой зажим	+
Боковые опоры	+
Ключ	+
Регулировочный треугольник	+

Потребляемая мощность:	1650 Вт
Диаметр диска:	305 мм
Посадка диска:	30 мм
Регулировка угла основания:	48° влево и вправо
Угол наклона:	0-45° влево
Глубина распила	
90°:	98 x 153 мм
45°:	70 x 149 мм
Частота холостого хода:	4000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	674 x 610 x 607 мм
Вес:	16,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

153



Торцовочная маятниковая пила — LS1040FN / LS1040N

220V | 1 650 Вт



В моделях с индексом N - убрана функция блокировки от случайного опускания диска

Мощная маятниковая пила 255 / 260 мм с прямым приводом для плавной работы.

- Мощный двигатель 1 650 Вт с прямым приводом для плавной работы.
- Механизм смены угла 0-45° влево и 0-52° вправо.
- 9 предустановок 15°, 22.5°, 30°, 45°.
- Угол наклона 0-45° влево.
- Электрический тормоз двигателя.

Комплектация:
LS1040FN / LS1040N

Подсветка рабочей зоны	+ / -
Пильный диск	+
Пылесборник	+
Винтовой зажим	+
Боковые опоры	+
Ключ	+
Регулировочный треугольник	+
Противонаклонная пластина	+

	LS1040FN/LS1040N
Потребляемая мощность:	1650 Вт
Диаметр диска:	255-260 мм
Посадка диска:	30 мм
Регулировка угла основания:	45° влево/52° вправо
Угол наклона:	0-45° влево
Глубина распила	
90°:	90,5 x 95 мм
45°:	90,5 x 67 мм
Частота холостого хода:	4600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	530 x 476 x 532 мм
Подсветка рабочей зоны:	нет
Вес:	12,4 кг
Шнур питания:	2,5 м

153

Сетевой инструмент / торцовочные маятниковые пилы

Торцовочная маятниковая пила

LS1040N

220V | 1 650 Вт



В модели LS1040N - убрана функция блокировки от случайного опускания диска

Мощная маятниковая пила 255 / 260 мм с прямым приводом для плавной работы.

- Мощный двигатель 1 650 Вт с прямым приводом для плавной работы.
- Механизм смены угла 0-45° влево и 0-52° вправо.
- 9 предустановок 15°, 22.5°, 30°, 45°.
- Угол наклона 0-45° влево.
- Электрический тормоз двигателя.

Комплектация:

Подсветка рабочей зоны	- / -
Пильный диск	+
Пылесборник	+
Винтовой зажим	+
Боковые опоры	+
Ключ	+
Регулировочный треугольник	+
Противонаклонная пластина	+

	LS1040FN/LS1040N
Потребляемая мощность:	1650 Вт
Диаметр диска:	255-260 мм
Посадка диска:	30 мм
Регулировка угла основания:	45°влево/52° вправо
Угол наклона:	0-45° влево
Глубина распила	
90°:	90,5 x 95 мм
45°:	90,5 x 67 мм
Частота холостого хода:	4600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	530 x 476 x 532 мм
Вес:	12,4 кг
Шнур питания:	2,5 м


153

Таблица сравнения торцовочных маятниковых пил

Модель		Потребляемая мощность, Вт	Диаметр диска, мм	Регулировка угла основания	Угол наклона	Глубина распила		Частота холостого хода, об/мин	Двойная защитная изоляция	Электрический тормоз двигателя	Косой рез влево 45°	Система пыле-удаления	Подсветка рабочей зоны	Вес, кг	Угольные щетки
						90°	45°								
LS1440	LS1440	1380	355	45 L/R		122 x 152 мм	122 x 115 мм	3200	+	+		+		34,2	153
	LS1440N														
LS1221	LS1221	1650	305	48 L/R	0-45 L	98 x 153 мм	70 x 149 мм	4000	+	+	+	+		16,8	153
LS1040N	LS1040	1650	255/260	45 L/ 52 R	0-45 L	90,5 x 95 мм	90,5 x 67 мм	4600	+	+	+	+		12,4	153
	LS1040N														
	LS1040F	1650	255/260	45 L/ 52 R	0-45 L	90,5 x 95 мм	90,5 x 67 мм	4600	+	+	+	+	+	12,4	153
	LS1040FN														



Сетевой инструмент / пилы консольного типа

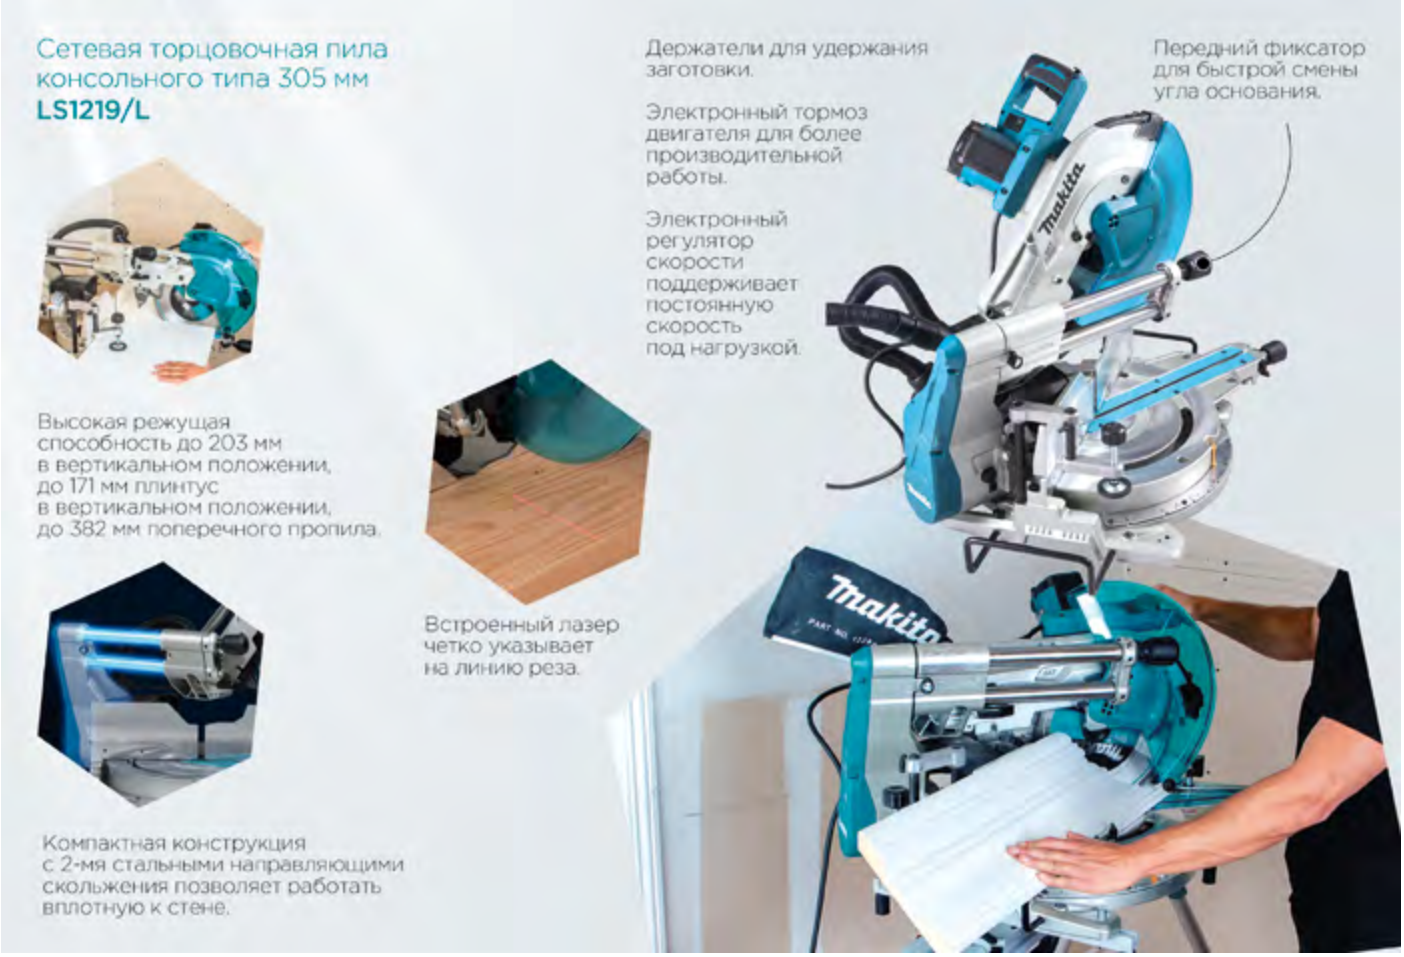

Торцовочная пила консольного типа

LS1219L/LS1219

220V | 1 800 Вт



DXT

Торцовочная пила консольного типа 305 мм с технологией глубокого и точного реза DXT (для широких и точных пропилов).

- Двойные каналы для сбора пыли
- Угол основания имеет предустановки на 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°.
- Держатели для удержания заготовки.
- Электронный тормоз двигателя для более производительной работы.
- Электронный регулятор скорости поддерживает постоянную скорость под нагрузкой.
- Лазер (только в модели LS1219L).

Комплектация:

Лазер	+ / -
Пильный диск	+
Пылесборник	+
Винтовой зажим	+
Боковые опоры	+
Ключ	+
Регулировочный треугольник	+
Шланг для системы пылеотвода	+

	LS1219L/LS1219
Потребляемая мощность:	1800 Вт
Диаметр диска:	305 мм
Посадка диска:	30 мм
Регулировка угла основания:	60° влево/вправо
Угол наклона:	0—48° влево/вправо
Глубина распила	
90°:	107 x 363 мм
45°:	107 x 255 мм
Частота холостого хода:	3200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	898 x 664 x 725 мм
Вес:	29,3 кг
Шнур питания:	2,5 м

153

Торцовочная пила консольного типа

LS1019L

220V | 1 510 Вт



DXT

Торцовочная пила консольного типа 260 мм с технологией глубокого и точного реза - DXT (для широких и точных пропилов).

- Технология глубокого и точного реза - DXT (для широких и точных пропилов).
- Большое поворотное основание для надёжного удержания заготовки.
- Увеличенная прочность скольжения защитного кожуха.
- Увеличенная скорость всасывания для эффективного пылеудаления.
- Самая большая режущая способность в классе 260 мм.
- Угол основания имеет предустановки на 0.15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°.

Комплектация:

Лазер	+ / -
Пильный диск	+
Пылесборник	+
Винтовой зажим	+
Боковые опоры	+
Регулировочный треугольник	+
Ключ	+
Шланг для системы пылеотвода	+

	LS1019L/LS1019
Потребляемая мощность:	1510 Вт
Диаметр диска:	260 мм
Посадка диска:	30 мм
Регулировка угла основания:	60° влево/вправо
Угол наклона:	0-48° влево/вправо
Глубина распила	
90°:	91 x 279 мм
45°:	91 x 197 мм
Частота холостого хода:	3200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	805 x 644 x 660 мм
Вес:	26,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

153

Сетевой инструмент / пилы консольного типа

Торцовочная пила консольного типа

LS1018LN

220V | 1 430 Вт



В модели LS1018LN - убрана функция блокировки от случайного опускания диска

Торцовочная пила консольного типа 255 / 260 мм с лазерным маркером для поперечного распила.

- Режет до 305 мм при 90° и 215 мм при 45°.
- Угол основания имеет предустановки на 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°.
- Линейная шарикоподшипниковая система разработанная для точного реза.
- Угол наклона 0-45° влево / вправо.
- Эргономичная D-образная рукоятка для лучшей подгонки и комфорта.
- Электрический тормоз двигателя для повышенной производительности.

Комплектация:

Лазер	+
Пильный диск	+
Пылесборник	+
Винтовой зажим	+
Боковые опоры	+
Регулировочный треугольник	+
Батарейки	+

	LS1018LN/LS1018L
Потребляемая мощность:	1430 Вт
Диаметр диска:	255-260 мм
Посадка диска:	30 мм
Регулировка угла основания:	47° влево/60° вправо
Угол наклона:	0-45° влево/вправо
Глубина распила	
90°:	91 x 305 мм
45°:	91 x 215 мм
Частота холостого хода:	4300 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	825 x 536 x 633 мм
Вес:	20,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

JM23000123

Торцовочная пила консольного типа

LS0815FLN

220V | 1 400 Вт



В модели LS0815FLN - убрана функция блокировки от случайного опускания диска

Легкая и компактная торцовочная пила консольного типа с диском 216 мм с лазерным маркером и подсветкой.

- Режет до 305 мм при 90° и 215 мм при 45°.
- Угол основания имеет предустановки на 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 50° слева / справа + 60° справа.
- Линейная шарикоподшипниковая система разработанная для точного реза.
- Угол наклона 0-48° влево / 0-5 ° справа.
- Увеличенный спусковой механизм для комфорта и простоты эксплуатации.
- 2-х ступенчатый предохранительный выключатель для повышенной безопасности.

Комплектация:

Лазер	+
Пильный диск	+
Пылесборник	+
Винтовой зажим	+
Боковые опоры	+
Доп. опоры для удлинителя стола	+ / -
Регулировочный треугольник	+

	LS0815FLN/LS0815FL
Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр диска:	216 мм
Посадка диска:	30 мм
Регулировка угла основания:	50° влево/60° вправо
Угол наклона:	0-48° влево/5° вправо
Глубина распила	
90°:	65 x 305 мм
45°:	65 x 215 мм
Частота холостого хода:	5000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	755 x 450 x 488 мм
Вес:	14,1 кг
Шнур питания:	2,5 м

JM23500117

Торцовочная пила консольного типа

LS0714FLN

220V | 1 010 Вт



В модели LS0714FLN - убрана функция блокировки от случайного опускания диска

Легкая и компактная торцовочная пила консольного типа 190 мм для поперечного распила заготовок.

- Компактная и легкая пила для повышения мобильности.
- Четыре направляющих рельса с линейными шарикоподшипниками поддерживают ровный и точный рез.
- Большое алюминиевое основание обеспечивает эффективную резку.
- Угол основания 0-47° слева / 0-57° справа, с установками 15°, 22.5°, 30°, 45°.
- Гладкая и легкая система скольжения позволяет делать резы шириной до 300 мм.

Комплектация:

Лазер	+
Доп. опоры для удлинителя стола	+ / -
Пильный диск	+
Пылесборник	+
Винтовой зажим	+
Боковые опоры	+
Регулировочный треугольник	+

	LS0714FLN/LS0714FL
Потребляемая мощность:	1010 Вт
Диаметр диска:	190 мм
Посадка диска:	30 мм
Регулировка угла основания:	47° влево/57° вправо
Угол наклона:	0-45° влево/5° вправо
Глубина распила	
90°:	52 x 300 мм
45°:	52 x 212 мм
Частота холостого хода:	6000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	670 x 430 x 458 мм
Вес:	13,1 кг
Шнур питания:	2,5 м

153

Торцовочная пила консольного типа

LS0714N

220V | 1 010 Вт



Компактная и легкая пила для повышения мобильности.

- Компактная и легкая пила для повышения мобильности.
- Четыре направляющих рельса с линейными шарикоподшипниками поддерживают ровный и точный рез.
- Большое алюминиевое основание обеспечивает эффективную резку.
- Угол основания 0-47° слева / 0-57° справа, с установками 15°, 22.5°, 30°, 45°.
- Гладкая и легкая система скольжения позволяет делать резы шириной до 300 мм.

Комплектация:

Пильный диск	+
Пылесборник	+
Винтовой зажим	+
Боковые опоры	+
Регулировочный треугольник	+

Потребляемая мощность:	1010 Вт
Диаметр диска:	190 мм
Посадка диска:	30 мм
Регулировка угла основания:	47° влево/57° вправо
Угол наклона:	0-45° влево/5° вправо
Глубина распила	
90°:	52 x 300 мм
45°:	52 x 212 мм
Частота холостого хода:	6000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	670 x 430 x 458 мм
Вес:	13,1 кг
Шнур питания:	2,5 м

153

Сетевой инструмент / пилы консольного типа

Таблица сравнения сетевых пил консольного типа															
Модель		Диаметр диска, мм	Мощность, Вт	Регулировка угла основания	Угол наклона	Глубина распила		DXT	Лазерный маркер	Подсветка рабочей зоны	Плавный пуск	Электронная система стабилизации	Электрический тормоз двигателя	Система пылеудаления	Двойная защитная изоляция	Щетки
						90°	45°									
LS1219	LS1219L	305	1800	60 L/ 60 R	0-48 L /R	107 x 363	107 x 255	+	+	-	+	+	+	+	+	153
	LS1219								-							
LS1216	LS1216	305	1650	52 L/ 60 R	0-45 L/R	107 x 363	107 x 255	+	-	-	+	+	+	+	+	153
LS1019	LS1019L	260	1510	60 L/ 60 R	0-48 L/R	91 x 279	91 x 197	+	+	-	+	+	+	+	+	153
	LS1019								-							
LS1018L	LS1018LN	255/260	1430	47 L/ 60 R	0-45 L/R	91 x 305	91 x 215	-	+	-	+	-	+	+	+	JM23000123
	LS1018L								-							
LS1016	LS1016	255/260	1510	52 L/ 60 R	0-45 L/R	91 x 279	91 x 197	+	-	-	+	+	+	+	+	153
LS0815FL	LS0815FLN	216	1400	50 L/ 60 R	0-48 L/ 5 R	65 x 305	65 x 212	-	-	+	+	-	-	+	+	JM23500117
	LS0815FL															
LS0714	LS0714FLN	190	1010	47 L/ 57 R	0-45 L/ 5 R	52 x 300	52 x 212	-	+	-	-	-	-	+	+	153
	LS0714FL								+							
	LS0714								-							

В моделях пил с индексом N - убрана функция блокировки от случайного опускания диска.

Сетевой инструмент / комбинированные пилы

Сетевая пила торцовочная комбинированная 260 мм со столом LF1000


- Комбинированная торцовочная пила 260 мм с поворотным механизмом и компактным устойчивым столом.
- Быстрое преобразование из торцовочной пилы в настольную (механизм переворота).
- Компактные складные ножки стола позволяют легко транспортировать инструмент.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Выключатель с функцией антистарта.





Пила торцовочная комбинированная — LF1000

220V — 1 650 Вт

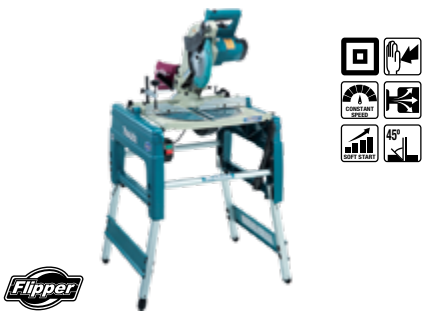

Комбинированная торцовочная пила 260 мм с поворотным механизмом и компактным устойчивым столом.

- Быстрое преобразование из торцовочной пилы в настольную (механизм переворота на 180°).
- Угол скоса 45° слева и плавный пуск позволяют резать толстый материал..
- Компактные складные ножки стола позволяют легко транспортировать.
- Электрический тормоз двигателя для оперативной работы.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Выключатель с функцией антистарт.

Комплектация:

Пильный диск	+
Направляющая планка	+
Угловая направляющая	+
Винтовой зажим	+
Защитный чехол	+
Толкатель	+
Адаптер для пылесоса	+
Пылесборник	+

Потребляемая мощность:	1650 Вт
Диаметр диска:	260 мм
Посадка диска:	30 мм
Регулировка угла основания:	45° влево/вправо
Угол наклона:	0—45° влево
Глубина распила	
90°:	68 x 155 мм/20 x 210 мм
45°:	50 x 150 мм
Частота холостого хода:	2700 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	660 x 650 x 1220 мм
Вес:	36,0 кг
Шнур питания:	2,5 м

153

Пила торцовочная комбинированная — LH1201FL

220V — 1 650 Вт



Комбинированная торцовочная пила 305 мм с лазерным маркером и подсветкой.

- Широкий стол из алюминия.
- 4 встроенных светодиода для освещения рабочей зоны.
- Яркий лазерный маркер для точного и ровного пропила.
- Угол поворота основания 47° влево/52° вправо
- Угол наклона 0-45° влево.
- Функция антистарт предотвращает случайный пуск.
- Защита лезвия для безопасности оператора.

Комплектация:

Пильный диск	+
Направляющая планка	+
Винтовой зажим	+
Защитный чехол	+
Толкатель	+
Адаптер для пылесоса	+
Пылесборник	+
Треугольное правило	+

Потребляемая мощность:	1650 Вт
Диаметр диска:	305 мм
Посадка диска:	30 мм
Регулировка угла основания:	47° влево/52° вправо
Угол наклона:	0—45° влево
Глубина распила	
90°:	62 x 200 мм/95 x 155 мм
45°:	62 x 135 мм/95 x 110
Частота холостого хода:	3800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	610 x 535 x 692 мм
Вес:	20,9 кг
Шнур питания:	2,5 м

JM23000123

Пила торцовочная комбинированная — LH1040F/LH1040

220V — 1 650 Вт



Компактная комбинированная торцовочная пила 260 мм для поперечного и продольного распила.

- Маятниковая и настольная пила с диском 260 мм (2 в 1).
- Угол поворота основания 45° влево/52° вправо.
- Угол наклона 0-45° влево.
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности (в модели LH1040F).
- Функция антистарт предотвращает случайный пуск.
- Защита лезвия для безопасности оператора.

Комплектация:
LH1040F/LH1040

Светодиодное освещение	+ / -
Пильный диск	+
Направляющая планка	+
Винтовой зажим	+
Толкатель	+
Противонаклонная пластина	+
Пылесборник	+
Треугольное правило	+
Ключ	+
Боковые опоры	+

Потребляемая мощность:	1650 Вт
Диаметр диска:	260 мм
Посадка диска:	30 мм
Регулировка угла основания:	45° влево/52° вправо
Угол наклона:	0—45° влево
Глубина распила	
90°:	93 x 95 мм/69 x 130 мм
45°:	53 x 95 мм/35 x 130 мм
Настольная пила 90°:	49 мм
Частота холостого хода:	4800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	530 x 476 x 535 мм
Вес:	14,3 кг
Шнур питания:	2,5 м

153

Настольный распиловочный станок

2712

220V | 2 000 Вт



Настольный распиловочный станок для быстрой и очень точной раскройки заготовок.

- Мощный асинхронный двигатель 2 000 Вт для высокой производительности.
- Большая режущая способность, ширина резки до 315 мм.
- Левый дополнительный стол в комплекте.
- Резка под углом 0-45°.
- Колесные опоры для мобильности транспортировки.
- Возможность подключения к пылесосу.

Комплектация:

Пильный диск	+
Параллельный упор	+
Удлинитель стола	+
Толкатель	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	2000 Вт
Диаметр диска:	315 мм
Посадка диска:	30 мм
Угол наклона:	0—45° влево
Глубина распила	
90°:	85 мм
45°:	58 мм
Частота холостого хода:	2950 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	1670 x 700 x 810 мм
Вес:	54 кг
Шнур питания:	3,0 м

153

Настольный распиловочный станок

2704N

220V | 1 650 Вт



Распиловочный станок для сверхточного распила заготовок под прямым углом или углом до 50°.

- Высокопроизводительный настольный станок с диском 260 мм.
- Выдвижной механизм удлинителя рабочего стола.
- Прозрачная система защиты для видимости линии реза.
- Электрический тормоз двигателя для повышенной производительности.
- Плавный пуск.
- Хорошо читаемая шкала с обозначениями.

Комплектация:

Пильный диск	+
Параллельный упор	+
Угловая направляющая	+
Кожух с расклинивающим ножом	+
Стопорный упор	+
Ключ	+

	2704N/2704
Потребляемая мощность:	1650 Вт
Диаметр диска:	260 мм
Посадка диска:	30 мм
Угол наклона:	-0,5° - 50°
Глубина распила	
90°:	93 мм
45°:	64 мм
Частота холостого хода:	5200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	715 x 753 x 483 мм
Вес:	37 кг
Шнур питания:	2,5 м

153



Сетевой инструмент / распиловочные станки

Настольный распиловочный станок

MLT100N

220V | 1 500 Вт



Мощный настольный станок с диском 260 мм для быстрой распиловки древесных заготовок.

- Большая режущая способность 93 мм 90°/64 мм 45 °.
- Выдвижной механизм удлинителя левой части рабочего стола.
- Электрический тормоз двигателя для повышенной производительности.
- Плавный пуск.

Комплектация

Пильный диск	+
Параллельный упор	+
Угловая направляющая	+
Ключи	+
Толкатель	+
Регулировочный треугольник	+
Адаптер для пылесоса	+

	MLT100N/MLT100
Потребляемая мощность:	1500 Вт
Диаметр диска:	260 мм
Посадка диска:	30 мм
Угол наклона:	0—45°
Глубина распила	
90°:	93 мм
45°:	64 мм
Частота холостого хода:	4300 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	726 x 984 x 473 мм
Вес:	35,1 кг
Шнур питания:	2,5 м

153

Индекс N:
добавлена направляющая к расклинивающему ножу для того, чтобы уменьшить отдачу от материала при роспуске в случае подклинивания материала.

Пила ленточная

LB1200F

220V | 900 Вт



Стационарная ленточная пила с возможностью фигурной резки.

- Высокая эффективность резки 305 мм.
- 6 светодиодных ламп для четкого освещения рабочей зоны.
- Удобный натяжной рычаг для смены пильного полотна.
- 2 выбора скорости для пиления твердых и мягких пород дерева.
- Функция антистарт для предотвращения случайного запуска.

Комплектация

Ленточное полотно	+
Параллельный упор	+
Угловая направляющая	+
Ключ	+
Толкатель	+

Потребляемая мощность:	900 Вт
Глубина распила:	165 мм
Ширина реза (стола):	305 мм
Длина полотна:	2240 мм
Скорость распила	
1/2 скорость:	800/400 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	615 x 775 x 1600 мм
Вес:	82,0 кг
Шнур питания:	2,5 м

153

Таблица сравнения сетевых распиловочных станков

Модель			Потребляемая мощность	Диаметр диска, мм	Угол наклона	Глубина распила 90/45°	Частота холостого хода, об/мин	Косой рез влево 45°	Система пыле-удаления	Двойная защитная изоляция	Электрический тормоз двигателя	Плавный пуск	Вес, кг	Угольные щетки
Настольный распиловочный станок 315 мм		2712	2000	315	0-45 L	85/58	2950	+	+				54	153
Настольный распиловочный станок 260 мм	2704	2704N	1650	260	-0,5-50	93/64	5200		+	+	+	+	37	153
		2704												
Настольный распиловочный станок 260 мм	MLT100	MLT100N	1500	260	0-45	93/64	4300		+	+	+	+	35,1	153
		MLT100												



Сетевой инструмент / принадлежности для пил

Столы для торцовочных пил

	Для моделей	Артикул
	Для всех моделей торцовочных пил Может использоваться практически со всеми торцовочными и настольными дисковыми пилами. Стол регулируется по двум высотам: 70,0 см и 83,5 см. Ширина регулируется от 14,0 до 63,5 см. Крепежные элементы в комплект не входят, приобретаются отдельно. Для установки станков необходимо использовать следующие крепежные детали: 4 болта M8 (размер ключа 13) минимальной длиной 70 мм. 4 гайка M8, 8 шайба M8 4, пружинная шайба M8	194043-3
		198688-9
	Для всех моделей торцовочных пил консольного типа. Имеет 5 уровней регулировки и высоты инструмента. Крепление пилы при помощи инструмента. Габариты: в собранном виде 1 400x660x500 мм, в разложенном виде 2 600x660x840 мм	(WST01N) 198687-1
	Для всех моделей торцовочных пил консольного типа. Имеет 2 уровня регулировки высоты инструмента. Крепление пилы без инструментов. Габариты: в собранном виде 1 170x500x390 мм, в разложенном виде 2 700x500x800/550 мм	DEAWST05
	Для всех моделей торцовочных пил консольного типа. Подходит для LS0714, LS0815, LS1016, LS1018, LS1216, LS1040, MLS100. Крепление пилы без инструментов. Габариты: 1 150-2 550x750x850 мм Масса: 16 кг	DEAWST06
	Улучшенная версия облегченной алюминиевой основы DEAWST06. Подходит для торцовочных пил Makita и идеально подходит для более компактных и легких моделей. Идеально подходит для пиления плитки, плинтусов и отделочных реек. С регулируемой ножкой для предотвращения раскачивания. От роликовой стойки до упора для материала максимум 2550 мм. Основание складное и удобное для транспортировки благодаря двум ручкам и колесам. Максимально допустимая нагрузка 225 кг. Следующие машины подходят к WST06: BLS713, DLS111, DLS713, DLS714, DLS714N, LS0714F, LS0714FL, LS0714FLBN, LS0815FL, LS0815FLN, LS1013, LS1013F, LS1013L, LS1016L, LS10LS, LS1013, LS1013, ML10, ML10, ML10, LS1017 , M2300N.	DEBWST06
	Подходит для всех торцовочных пил Makita, кроме моделей DLS600, LH1040 и LH1201FI. Для пил DLS211, LS1214F, LS1214L, LS1216L и LS1219L, из-за размера этих машин, приводящего к дисбалансу, рекомендуется стол WST01N. От роликовой опоры до упора материала максимум 3830 мм. Основание складное и удобное для транспортировки благодаря двум ручкам и колесам. Масса 18 кг	DEAWST07
	Кронштейн для DEWST06	JM23610050

Столы для распиловочных станков

	Для моделей	Артикул
	2702, 2703, 2704, 2705 Основание с размером стола 65,5 см x 81,0 см. Стол регулируется по пяти высотам: 26, 45, 52, 58 и 63 см. Шасси полностью складывается, когда машина находится сверху, и его легко перемещать благодаря наличию двух больших неподвижных колес.	194093-8
	MLT100,2702,2703	JM27000300

Сетевой инструмент / принадлежности для пил

Боковые держатели

Для моделей	Рисунок	Номер	Артикул
DLS110 DLS111 DLS112 LS1019 LS1019L		1	326978-2
		2	265786-5
		3	961015-1
DLS600 LS1030N LH1040 LH1040F		1x2, 2x2, set	192621-3
		1	322312-4
		2	265708-5
DLS713, DLS714, LS0714/F /FL/L		1	322312-4
		2	251887-5
LS0815FL		1	JM23000127
		2	JM23100013
LS1017L LS1018L		1	JM23100500
		2	JM23100013
LS1045		1x2, 2x2 set	192714-6
		2	251887-5
LS1219/L		1	327095-1
		2	265786-5
		3	961015-1
LS1221		1x2, 2x2 set	192673-4
		1	323726-0
		2	251887-5
LS1440		1 x1, 2 x1 3 x2, 4 x2 set	191239-7
		1	251804A5
		2	312511A6
		3	322027A3
		4	924216-2
LS1040/F LH1040/F		1	123101-8
		2	911333-7
LH1201FL		1	JM23100500
		2	JM23300197

Сетевой инструмент / принадлежности для пил

Вертикальный зажим



Для моделей	Артикул
LF1200	JM23100502
LS1019/L, DLS110, DLS111, DLS112	126617-2
DLS714, LS0714/F/FL/L	122571-8
LS1013/F/L/FL	122538-6
LS1045, LH1040/F	192625-5
LS1040/F, LS1030	122536-0
LS1016/F/FL/L, LS1216/F/FL/L	122854-6
LS1214	122540-9
LF1000	122728-1

Горизонтальный зажим



Для моделей	Артикул
DLS714, LS0714/F/FL/L	122567-9
LS1220, LS1221, LS1016/F/FL/L, LS1214/F/L/FL, LS1013/F/L/FL, LS1019/L, DLS110, DLS111, DLS112"	122470-4*
LS1216/F/FL/L, LS1017L, LS1018L	122930-6
LS1045, LS1040/F, LH1040/F, LS1030N, LS1440	122563-7

Ограничители



Для моделей	Артикул
DLS110, DLS111, DLS112, LS1019/L, 1219/L	192628-9
LS1045, LS1040/F, LH1040/F, LS1030N	192622-1
LS1220 ,LS1221, LS1016/F/FL/L	192669-5

Противонаклонная пластина



Для моделей	Артикул
LH1040/ F	122716-8

Сетевой инструмент / принадлежности для пил

Ограничитель длины распила





Для моделей	Артикул
DLS600, DLS713, DLS714, LS0714, LS0714F, LS0714L, LS0714FL, LS1030N, LS1040, LS1040F, LS1045, LH1040, LH1040F	122472-0
LS1221	122551-4
LS1440	
1. Набор пластин	312511-6
2. Винт M6X13	251804-5

Дополнительные упоры



Для моделей	Артикул
LS1013/F/L/FL, LS1214/F/L/FL	194002-7
LS1214, LS1013	153896-9
LS3013	194003-5

Опоры для удлинителя стола



Для моделей	Номер на изображении	Артикул
DLS713, DLS714, LS0714/F/FL/L, LS1030N, LS1040/F, LS1045, LS1221	1	256812-1
DLS713, DLS714, LS0714/F/FL/L	2	192713-8
LS1221	2	192671-8

Направляющая для опоры удлинения стола стола



Для моделей	Артикул
DLS714, LS0714/F/FL/L, LS1011N, LS1030N, LS1040/F, LS1045, LH1040/F, LS1212, LS1220, LS1221	256812-1

Толкатель заготовки



Для моделей	Артикул
LH1040	416772-1

Параллельные упоры для торцовочных пил



Для моделей	Артикул
LH1040	122707-9
LF1000	122729-9

Тканевые пылесборные мешки



Для моделей	Артикул
LS1440 LS1016, LS1216 122852-0 LH1040, LS0714, LS1013, LS1040, LS1214, LF1000 122523-9	122330-0 122852-0
2704	418917-7

Сетевой инструмент / принадлежности для пил

Замок для тканевого пылесборного мешка



Для моделей	Артикул
Для пылесборных мешков	410602-8

Адаптеры для подключения к пылесосу



Для моделей	Артикул
LS1018L	JM23100117
LS1018L, LH1200FL	JM23100501
LS0815F	JM23500102
LS1200FL	JM23300183

Лампы



Для моделей	Артикул
Флуоресцентная лампа	
2107FK, LS0714F, LS1013F/FL, LS1040F, LS1214F/F	193730-1
Светодиодная лампа	
LS1040F	125180-2

Контейнер для сбора пыли



Для моделей	Артикул
LS0714FL	194175-6

Боковые ручки поворота основания



Для моделей	Артикул
BLS820, LH1040, LH1040F, LS1030, LS1040, LS1040F, LS800D	273495-2
LS1016, LS1216	273666-1

Дополнительный стол для LB1200F



Для моделей	Артикул
LB1200F	JM21000300

Стенд для ленточной пилы 2107FK



Для моделей	Артикул
2107FK	194069-5

Сетевой инструмент / принадлежности для пил

Циркуль



Для моделей	Артикул
LB1200F	JM21000320

Направляющая для шлифования



Для моделей	Артикул
LB1200F	JM21000330

Параллельный упор



Для моделей	Артикул
LB1200F	JM21080230
LH1200FL	JM23300190
JM23200037	JM23200037
LS1018L	JM23100059

Восковая смазка



Для моделей	Артикул
LB1200F	191897-9

Параллельные упоры для распиловочных станков



Для моделей	Артикул
2704, 2705	122740-1*
2704	122739-6
MLT100	JM27000202
MLT100	JM27000201

Правый удлинитель рабочего стола



Для моделей	Артикул
MLT100	JM27000068

Левый удлинитель



Для моделей	Артикул
2704, 2705	194086-5

Задний удлинитель



Для моделей	Артикул
2704, 2705	194087-3

Сетевой инструмент / принадлежности для пил

Угловой упор с транспортиром для распиловочных станков



Для моделей	Артикул
2704	122735-4*
	122734-6
LF1000	122730-4
MLT100	JM27000224

Стопорный упор



Для моделей	Артикул
2704	317865-6

Направляющая



Для моделей	Артикул
2704	271074-0

Адаптеры для подключения к пылесосу



Для моделей	Артикул
2704	JM27000090
MLT100 2712	JM27000090

Переходные кольца для дисков (15.88 мм)



Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Толщина, мм	Штук в упаковке	Артикул
20	15.88	1.2	1	*B-20987
20	15.88	1.8	1	*B-20993
25,4	15.88	4	1	257060-5
30	15.88	1.2	1	*B-21004
30	15.88	1.8	1	*B-21010
30	20	1.2	1	*B-21026
30	20	1.4	1	*B-21032
30	20	1.8	1	*B-21048
30	25	1.6	1	*B-21054
30	25.4	1.4	1	*B-21060
30	25.4	2.2	1	*B-21076

* с фрезерованной кромкой

Сетевой инструмент / принадлежности для пил

Ленты для направляющих




Для моделей	Тип	Ширина, мм	Зубов на дюйм, шт.	Применение	Артиукул
Толщина: 0.5 мм, длина: 2 240 мм					
LB1200F	HCS (3 шт./упак.)	16	4	Дерево	B-16667 (JM21080296)
		13	4	Дерево	B-16673 (JM21080295)
		6	6	Дерево/фигурный рез	B-16689 (JM21080294)
		16	14	Цветные металлы	B-16695 (JM21080297)
Ширина: 13 мм, толщина: 0.5 мм, длина: 1 140 мм					
DPB180, 2106, 2107F, 2107FW	HCS (3 шт./упак.)	>5 мм	6	Дерево	792567-9
			14	Пластик, цветные металлы. Мягкая сталь, чугун	792560-3
		4 - 5 мм	18		792559-8
		< 4 мм	24		792558-0
	Bi-Metal (1 шт./упак.)	> 5 мм	14	Пластик, цветные металлы. Мягкая сталь, чугун, нержавеющая сталь	194691-8
		4 - 5 мм	18		792556-4
		< 4 мм	24		194692-6*
Ширина: 13 мм, толщина: 0.5 мм, длина: 835 мм					
DPB181/DPB183	Bi-Metal (5 шт./упак.)	3 мм - 6 мм	14	Пластик, цветные металлы. Мягкая сталь, чугун, нержавеющая сталь	B-40543*
		2 мм - 3 мм	18		B-40559*
		< 2 мм	24		B-40565*
* волнистые зубья					
DPB184	Bi-Metal (5 шт./упак.) Ленточное полотно	3 мм - 6 мм	14	Пластик, цветные металлы. Мягкая сталь, чугун, нержавеющая сталь	E-04101
		2 мм - 3 мм	18		E-04117
		< 2 мм	24		E-04123
Ширина: 13 мм, толщина: 0,5 мм длина: 730 мм					

Пылесборник

Для моделей	Артикул
LB1200F	JM21000115

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ШЛИФОВКИ И ФРЕЗЕРОВКИ

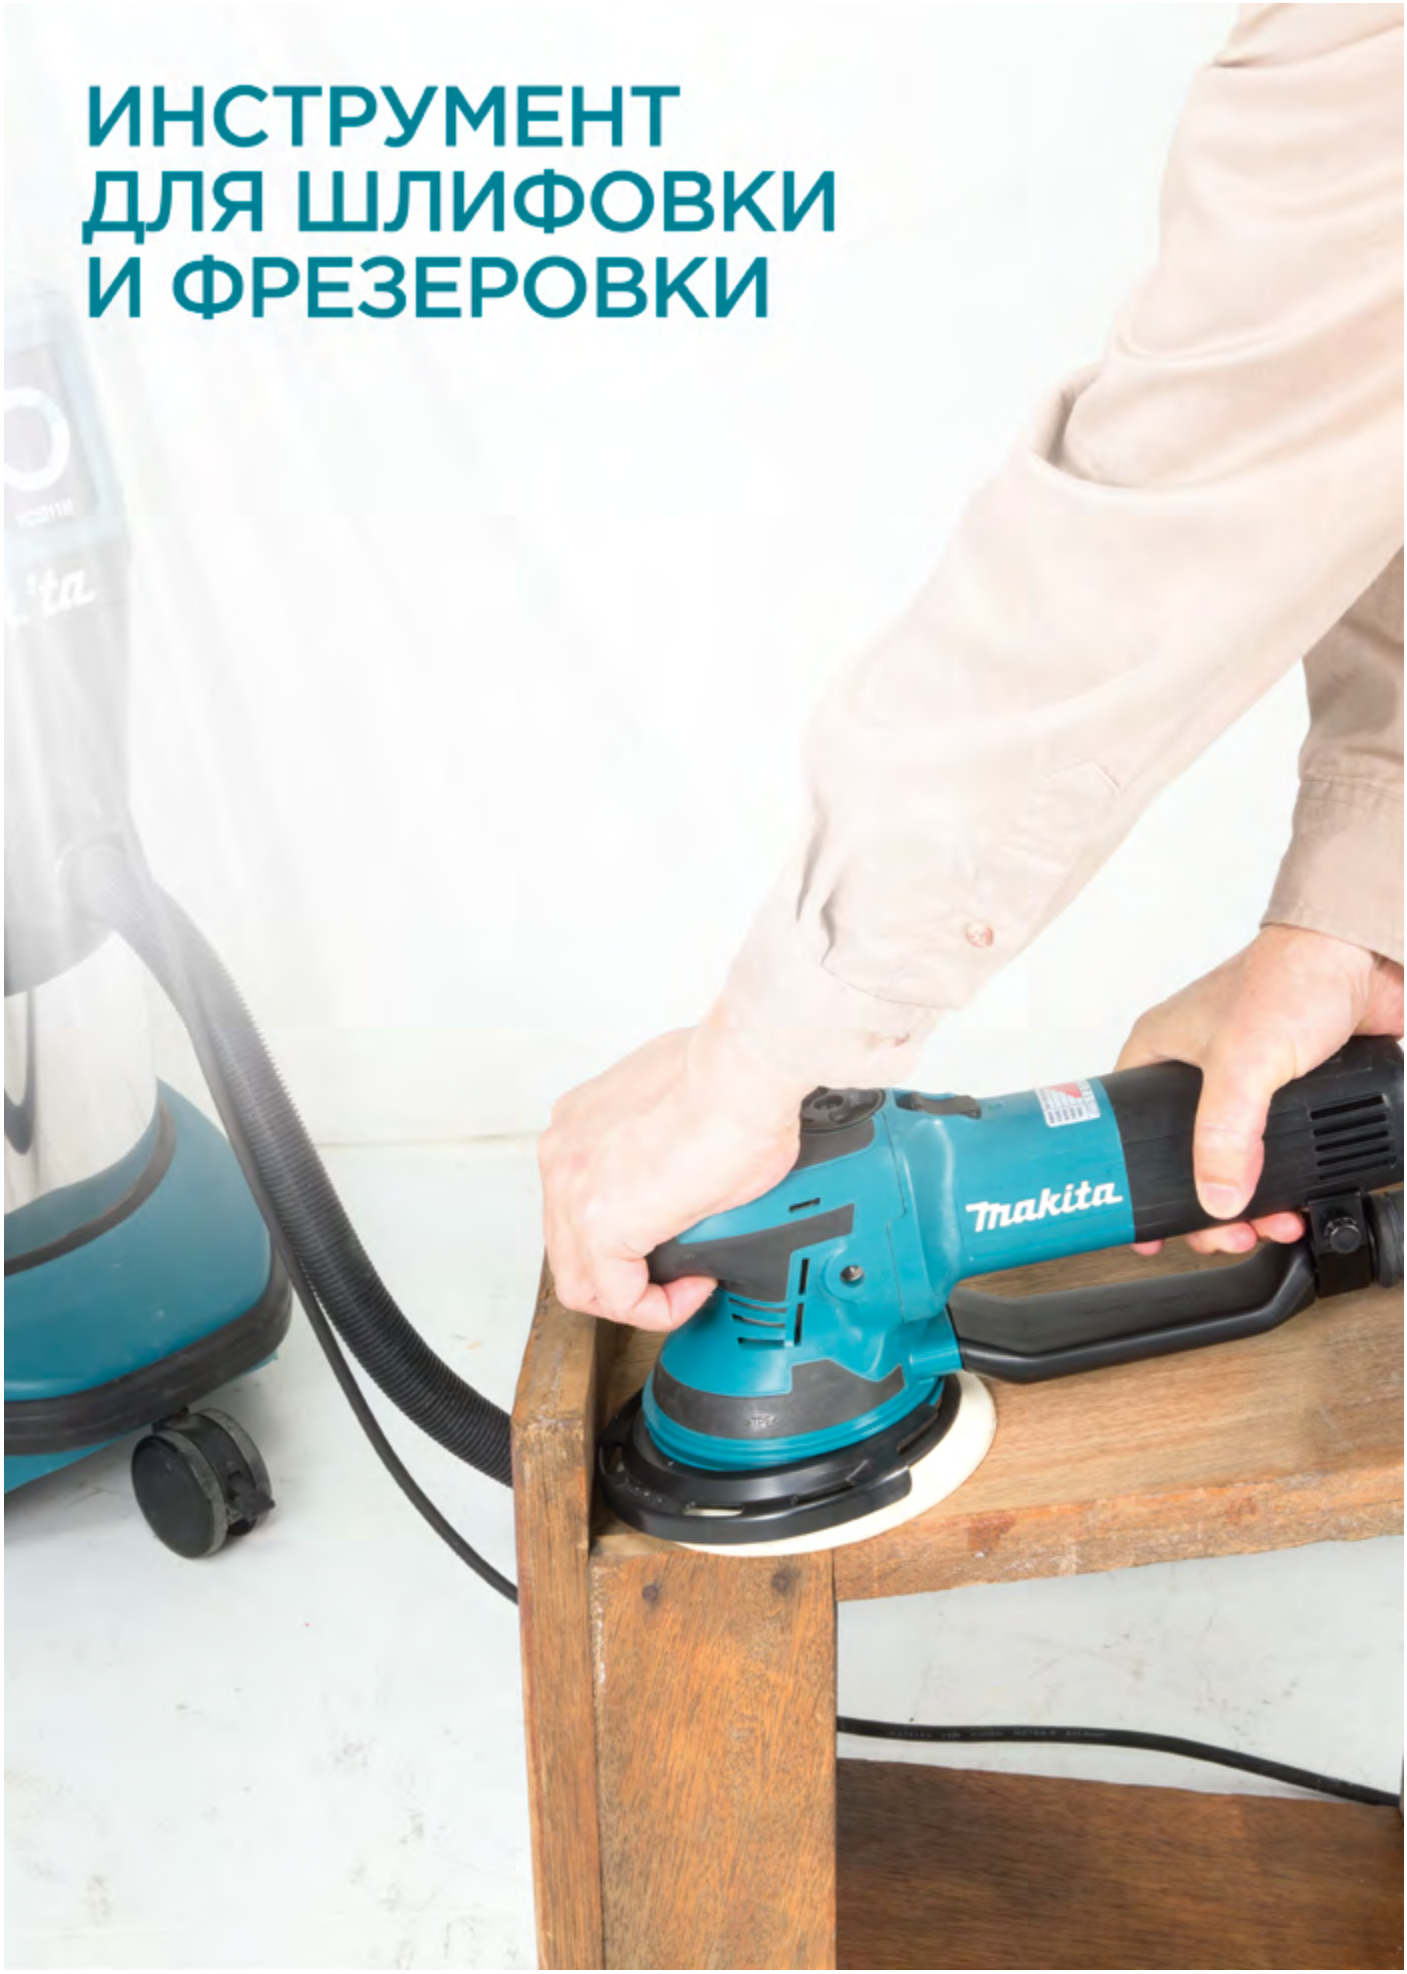

Сетевой инструмент / шлифмашины эксцентриковые



Эксцентриковая шлифовальная машина — BO6050J

220V — 750 Вт



Мощная эксцентриковая шлифмашина для финишной полировки / принудительный режим для грубой шлифовки и полировки.

- 2 режима шлифования. Свободный ход для финишной полировки / принудительный режим для грубой шлифовки и полировки.
- Бесключевая смена опорной тарелки.
- Удобный эргономичный захват идеально умещается в ладони пользователя.
- Защитная накладка на опорную тарелку позволяет защитить тарелку при работе.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой и плавный пуск повышают эффективность работы.

Комплектация:

Шлифовальный диск	+
Боковая рукоятка	+
Кейс	+

Потребляемая мощность:	750 Вт
Диаметр шлифовальной тарелки:	150 мм
Диаметр шлифовального круга:	150 мм
Амплитуда колебаний:	5,5 мм
Частота холостого хода:	1600—6800 об/мин
Частота колебаний:	3200—13 600 колебаний/мин
Частота вращения шлифкругами:	140—600 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	330 x 155 x 145 мм
Вес:	2,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

326

Эксцентриковая шлифовальная машина — BO6040

220V — 750 Вт



Мощная эксцентриковая шлифмашина 150 мм для финишной полировки и грубой шлифовки и полировки.

- 2 режима шлифования. Свободный ход для финишной полировки / принудительный режим для грубой шлифовки и полировки.
- Компактный инструмент с высотой 132 мм для большей маневренности.
- Улучшенная скорость пылеудаления.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой и плавный пуск повышают эффективность работы.
- Регулировка оборотов расположена сзади для удобства эксплуатации.

Комплектация:

Шлифовальный диск	+
Боковая рукоятка	+
Ключ	+
Кейс	+

Потребляемая мощность:	750 Вт
Диаметр шлифовальной тарелки:	150 мм
Диаметр шлифовального круга:	150 мм
Амплитуда колебаний:	5,5 мм
Частота холостого хода:	1600—5800 об/мин
Частота колебаний:	3200—11 600 колебаний/мин
Частота вращения шлифкругами:	180—670 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	316 x 150 x 132 мм
Вес:	2,9 кг
Шнур питания:	2,5 м

318

Сетевой инструмент / шлифмашины эксцентриковые

Эксцентриковая шлифовальная машина — BO6030

220V — 310 Вт



Эксцентриковая шлифовальная машинка 150 мм для средних нагрузок.

- Очень низкий уровень вибрации благодаря использованию противовеса.
- Немедленная остановка шлифовальной тарелки при выключенном двигателе.
- Регулировка оборотов расположена сзади для удобства эксплуатации.
- Улучшенная скорость пылеудаления.
- Большой триггерный 2-х пальцевый переключатель.

Комплектация:

Шлифовальный диск	+
Боковая рукоятка	+
Ключ	+
Кейс	+

Потребляемая мощность:	310 Вт
Диаметр шлифовальной тарелки:	150 мм
Диаметр шлифовального круга:	150 мм
Амплитуда колебаний:	3 мм
Частота холостого хода:	4000—10 000 об/мин
Частота колебаний:	8000—20 000 колебаний/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	309 x150 x 181 мм
Вес:	2,5 кг
Шнур питания:	2,5 м

419

Эксцентриковая шлифовальная машина — BO5041/BO5041K

220V — 300 Вт



Эргономичная эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой оборотов.

- Эргономичный захват и регулируемая передняя рукоятка позволяют работать даже в ограниченных местах.
- Большой триггерный выключатель на 2 пальца для удобства работы.
- Тормозные колодки быстро останавливают диск после выключения.
- Система сбора пыли со встроенным пылесборником.
- Электронная регулировка оборотов (только в BO5041).

Комплектация: BO5041/BO5041K

Кейс	- / +
Шлифовальный диск	+
Боковая рукоятка	+
Пылесборник	+

	BO5041/BO5041K
Потребляемая мощность:	300 Вт
Диаметр шлифовальной тарелки:	123 мм
Диаметр шлифовального круга:	125 мм
Амплитуда колебаний:	2,8 мм
Частота холостого хода:	4000—12 000 об/мин
Частота колебаний:	8000—24 000 колебаний/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	218 x 123 x 153 мм
Вес:	1,4 кг
Шнур питания:	2,0 м

64

Эксцентриковая шлифовальная машина — BO5040

220V — 300 Вт



Эргономичная эксцентриковая шлифовальная машина со встроенным пылесборником.

- Эргономичный захват и регулируемая передняя рукоятка позволяют работать даже в ограниченных местах.
- Большой триггерный выключатель на 2 пальца для удобства работы.
- Тормозные колодки быстро останавливают диск после выключения.
- Система сбора пыли со встроенным пылесборником.

Комплектация:

Шлифовальный диск	+
Боковая рукоятка	+
Пылесборник	+

Потребляемая мощность:	300 Вт
Диаметр шлифовальной тарелки:	123 мм
Диаметр шлифовального круга:	125 мм
Амплитуда колебаний:	2,8 мм
Частота холостого хода:	12 000 об/мин
Частота колебаний:	24 000 колебаний/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	218 x 123 x 153 мм
Вес:	1,4 кг
Шнур питания:	2,0 м

64

Эксцентриковая шлифовальная машина — BO5031/BO5031K

220V — 300 Вт



Компактная эксцентриковая шлифмашина для обработки небольших поверхностей.

- Компактный дизайн для обработки небольших поверхностей.
- Тормозные колодки быстро останавливают диск после выключения.
- Система сбора пыли со встроенным пылесборником.
- Электронная регулировка оборотов.

Комплектация: BO5031/BO5031K

Кейс	- / -
Шлифовальный диск	+
Пылесборник	+

	BO5031/BO5031K
Потребляемая мощность:	300 Вт
Диаметр шлифовальной тарелки:	123 мм
Диаметр шлифовального круга:	125 мм
Амплитуда колебаний:	2,8 мм
Частота холостого хода:	4 000 — 12 000 об/мин
Частота колебаний:	8000—24 000 колебаний/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	153 x 123 x 153 мм
Вес:	1,3 кг
Шнур питания:	2,0 м

64

Сетевой инструмент / шлифмашины эксцентриковые

Эксцентриковая шлифовальная машина

BO5030/BO5030K

220V | 300 Вт



Компактная эксцентриковая шлифмашина для обработки небольших поверхностей.

- Компактный дизайн для обработки небольших поверхностей.
- Тормозные колодки быстро останавливают диск после выключения.
- Система сбора пыли со встроенным пылесборником.

Комплектация:
BO5030/BO5030K

Кейс	- / +
Шлифовальный диск	+
Пылесборник	+

	BO5030/BO5030K
Потребляемая мощность:	300 Вт
Диаметр шлифовальной тарелки:	123 мм
Диаметр шлифовального круга:	125 мм
Амплитуда колебаний:	2,8 мм
Частота холостого хода:	12 000 об/мин
Частота колебаний:	24 000 колебаний/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	153 x 123 x 153 мм
Вес:	1,3 кг
Шнур питания:	2,0 м

64

Таблица сравнения сетевых орбитально-шлифовальных машин

Модель	Потребляемая мощность, Вт	Диаметр шлифовальной тарелки, мм	Диаметр шлифовального круга, мм	Амплитуда колебаний, мм	Частота холостого хода, об/мин	Частота колебаний, кол/мин	Частота вращения шлифовального круга, об/мин	Двойная защитная изоляция	Электронная регулировка числа оборотов	Электронная система стабилизации	Электрический тормоз двигателя	Плавный пуск	Система пылеудаления	Липучки	Кейс	Вес, кг	Угольные щетки
BO6050J	750	150	150	5,5	1600-6 800	3200-13 600	140-600	+	+	+		+	+	+	+	2,6	326
BO6040	750	150	150	5,5	1600-5800	3200-11 600	180-670	+	+	+		+	+	+	+	2,9	318
BO6030	310	150	150	3	4000-10 000	8000-20 000		+	+				+	+		2,5	419
BO5041K	300	123	125	2,8	4000-12 000	8000-24 000		+	+		+	+	+	+	+	1,4	64
BO5041															-		
BO5040	300	123	125	2,8	12 000	24 000		+			+		+	+		1,4	64
BO5031K	300	123	125	2,8	40-12 000	8000-24 000		+	+		+	+	+	+	+	1,3	64
BO5031															-		
BO5030K	300	123	125	2,8	12 000	24 000		+			+		+	+	+	1,3	64
BO5030															-		



Сетевая вибрационная шлифмашина с регулировкой частоты колебательных движений BO3711



Удобный зажим для крепления бумаги. Шлифовальная пластина имеет липучку для надежного удержания бумаги.



Удобная и комфортная работа благодаря эргономичным прорезиненным рукояткам

Возможность подключения к пылесосу

Уменьшенная высота корпуса обеспечивает низкий центр тяжести для улучшения маневренности.

Мешок для пыли высокой емкости со встроенным адаптером для лучшего сбора пыли.

Фиксация шлифлистов на липучке.

Новый двигатель с улучшенной системой охлаждения.

Регулировка оборотов для более эффективной работы. 2-пальцевыйтриггерный переключатель.



Вибрационная шлифовальная машина | **BO3711** | 220V | **190 Вт**



Вибрационная шлифмашина с регулировкой частоты колебательных движений.

- Уменьшенная высота корпуса обеспечивает низкий центр тяжести для улучшения маневренности.
- Мешок для пыли высокой емкости со встроенным адаптером для лучшего сбора пыли.
- Фиксация шлифлистов на липучке.
- Новый двигатель с улучшенной системой охлаждения.
- Регулировка оборотов для более эффективной работы.
- 2-пальцевый триггерный переключатель.
- Возможность подключения пылесоса без адаптера.

Потребляемая мощность:	190 Вт
Размер шлифовальной пластины:	93 x 185 мм
Размер шлифовальной бумаги:	93 x 228 мм
Амплитуда колебаний:	2,0 мм
Частота холостого хода:	4000—11 000 об/мин
Частота колебаний:	8000—22 000 колебаний/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	253 x 92 x 154 мм
Вес:	1,6 кг
Шнур питания:	2,0 м

Комплектация:

Шлифовальная бумага	+
Пылесборник	+
Адаптер для пылесборника	+

64

Вибрационная шлифовальная машина | **9046** | 220V | **600 Вт**



Вибрационная шлифовальная машина с мощным двигателем и системой снижения вибрации.

- Мощный инструмент для профессионалов.
- Отлично подходит для очистки древесины, удаления краски и финишной отделки.
- Крепление шлифлистов на зажимах и на липучке.
- Эффективная система пылеудаления.
- Поворотная передняя рукоятка для дополнительного комфорта.

Потребляемая мощность:	600 Вт
Размер шлифовальной пластины:	115 x 229 мм
Размер шлифовальной бумаги:	115 x 280 мм
Амплитуда колебаний:	5,0 мм
Частота холостого хода:	6000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	283 x 115 x 219 мм
Вес:	3,1 кг
Шнур питания:	2,5 м

Комплектация:

Шлифовальная бумага	+
Пылесборник	+

419

Сетевой инструмент / виброшлифовальные машины

Вибрационная шлифовальная машина

BO4900V

220V | 330 Вт



Вибрационная шлифовальная машина для работы в тяжелых условиях.

- Идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации.
- Подходит для шлифовки металла и дерева, т.к. имеет высокий крутящий момент.
- Принимает 2 типа бумаги (обычные листы для зажимов и листы на липучке).
- Фиксация шлифлистов на липучке.
- Ручная регулировка скорости.
- Вместительный пылесборник с подключением к пылесосу.
- Эффективная система сбора пыли.

Комплектация:

Шлифовальная бумага	+
Мешок для пыли бумажный	+
Держатель	+

Потребляемая мощность:	330 Вт
Размер шлифовальной пластины:	115 x 229 мм
Размер шлиф. бумаги:	обычный тип 115 x 280 мм
	крепление на липучке 115 x 232 мм
Амплитуда колебаний:	2,6 мм
Частота холостого хода:	4000—10 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	289 x 115 x 190 мм
Вес:	2,9 кг
Шнур питания:	2,5 м

419

Вибрационная шлифовальная машина

BO4566

220V | 200 Вт



Вибрационная шлифмашина в эргономичном исполнении для обработки труднодоступных мест.

- Оптимально для работы в труднодоступных местах.
- Эргономичный корпус инструмента с эластомерной нескользящей поверхностью.
- Фиксация шлифлистов на липучке.
- Вместительный пылесборник с подключением к пылесосу.
- Удобно расположенный выключатель.

Комплектация:

Шлифовальная бумага	+
Мешок для пыли бумажный	+

Потребляемая мощность:	200 Вт
Размер шлифовальной пластины:	100 x 164 мм
Размер шлифовальной бумаги:	102 x 166 мм
Амплитуда колебаний:	1,5 мм
Частота холостого хода:	14 000 об/мин
Частота колебаний:	28 000 колебаний/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	197 x 100 x 137 мм
Вес:	1,2 кг
Шнур питания:	2,0 м

419

Вибрационная шлифовальная машина

BO4565

220V | 200 Вт



Вибрационная шлифмашина в эргономичном исполнении для обработки труднодоступных мест.

- Оптимально для работы в труднодоступных местах.
- Эргономичный корпус инструмента с эластомерной нескользящей поверхностью.
- Фиксация шлифлистов на липучке.
- Вместительный пылесборник с подключением к пылесосу.
- Удобно расположенный выключатель.

Комплектация:

Шлиф. бумага прямоугольная	+
Шлиф. бумага треугольник	+
Мешок для пыли бумажный	+

Потребляемая мощность:	200 Вт
Размер шлифовальной пластины:	112 x 190 мм
Размер шлифовальной бумаги:	114 x 102 мм
Треугольник:	96 мм
Амплитуда колебаний:	1,5 мм
Частота холостого хода:	14 000 об/мин
Частота колебаний:	28 000 колебаний/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	219 x 112 x 139 мм
Вес:	1,2 кг
Шнур питаниям:	2,0 м

419

Вибрационная шлифовальная машина

BO4556

220V | 200 Вт



Вибрационная шлифмашина 112x102 мм в эргономичном исполнении для обработки труднодоступных мест.

- Претензионная конструкция всех шарикоподшипников для снижения вибрации и шума.
- Прорезиненная рукоятка для удобства работы оператора.
- Фиксация шлифлистов на зажимах с большим зажимным рычагом для простой установки бумаги.
- Большой зажимной рычаг для простой установки бумаги.
- Эффективная система пылеудаления.
- Алюминиевая литая основа для увеличения срока службы.

Комплектация:

Шлифовальная бумага	+
Пластина для перфорирования	+
Пылесборник	+

Потребляемая мощность:	200 Вт
Размер шлифовальной пластины:	112 x 102 мм
Размер шлифовальной бумаги:	114 x 140 мм
Амплитуда колебаний:	1,5 мм
Частота холостого хода:	14 000 об/мин
Частота колебаний:	28 000 колебаний/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	131 x 112 x 141 мм
Вес:	1,1 кг
Шнур питания:	2,0 м

419

Сетевой инструмент / виброшлифовальные машины

Вибрационная шлифовальная машина — BO4555

220V | 200 Вт



Вибрационная шлифмашина в эргономичном исполнении для обработки труднодоступных мест.

- Претензионная конструкция всех шарикоподшипников для снижения вибрации и шума.
- Прорезиненная рукоятка для удобства работы оператора.
- Фиксация шлифлистов на зажимах с большим зажимным рычагом для простой установки бумаги.
- Большой зажимной рычаг для простой установки бумаги.
- Эффективная система пылеудаления.
- Алюминиевая литая основа для увеличения срока службы.

Комплектация:

Фиксация шлифлистов на липучке	+
Шлифовальная бумага	+
Пластина для перфорирования	+
Пылесборник	+

Потребляемая мощность:	200 Вт
Размер шлифовальной пластины:	112 x 102 мм
Размер шлифовальной бумаги:	114 x 140 мм
Амплитуда колебаний:	1,5 мм
Частота холостого хода:	14 000 об/мин
Частота колебаний:	28 000 колебаний/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	131 x 112 x 141 мм
Вес:	1,1 кг
Шнур питания:	2,0 м

419

Вибрационная шлифовальная машина — BO4557

220V | 180 Вт



Вибрационная шлифмашина 112x102 мм в эргономичном исполнении для обработки труднодоступных мест.

- Большой зажимной рычаг для простой установки бумаги.
- Эффективная система пылеудаления.
- Резиновый уплотнитель на кнопке защищает инструмент от пыли.

Комплектация:

Шлифовальная бумага	+
Пластина для перфорирования	+
Пылесборник	+

Потребляемая мощность:	180 Вт
Размер шлифовальной пластины:	112 x 102 мм
Размер шлифовальной бумаги:	114 x 140 мм
Амплитуда колебаний:	1,5 мм
Частота холостого хода:	14 000 об/мин
Частота колебаний:	28 000 колебаний/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	131 x 112 x 137 мм
Вес:	1 кг
Шнур питания:	2,0 м

419

Вибрационная шлифовальная машина — BO3710

220V | 190 Вт



Вибрационная шлифмашина для тонкой шлифовки различных материалов.

- Уменьшенная высота корпуса обеспечивает низкий центр тяжести для улучшения маневренности.
- Мешок для пыли высокой емкости со встроенным адаптером для лучшего сбора пыли.
- Фиксация шлифлистов на липучке.
- Новый двигатель с улучшенной системой охлаждения.
- 2-пальцевый триггерный переключатель.
- Возможность подключения пылесоса без адаптера.

Комплектация:

Шлифовальная бумага	+
Пылесборник	+
Адаптер для пылесборника	+

Потребляемая мощность:	190 Вт
Размер шлифовальной пластины:	93 x 185 мм
Размер шлифовальной бумаги:	93 x 228 мм
Амплитуда колебаний:	2,0 мм
Частота холостого хода:	11 000 об/мин
Частота колебаний:	22 000 колебаний/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	253 x 92 x 154 мм
Вес:	1,6 кг
Шнур питания:	2,0 м

64





Сетевой инструмент / виброшлифовальные машины

Таблица сравнения сетевых виброшлифовальных машин													
Модель		Потребляемая мощность, Вт	Размер шлифовальной пластины, мм	Размер шлифовальной бумаги, мм	Амплитуда колебаний, мм	Частота холостого хода, об/мин	Частота колебаний, кол/мин	Двойная защитная изоляция	Электронная регулировка числа оборотов	Липучки	Система пылеудаления	Вес, кг	Угольные щетки
Вибрационная шлифовальная машина 115x229	9046	600	115 x 229	115 x 280	5,0	6000		+			+	3,1	419
Вибрационная шлифовальная машина 115x229	BO4900V	330	115 x 229	115 x 232	2,6	4000-10 000		+	+	+	+	2,9	419
Вибрационная шлифовальная машина 100x164	BO4566	200	100 x 164	102 x 166	1,5	14 000	28 000	+		+	+	1,2	419
Вибрационная шлифовальная машина 112x102	BO4565	200	112 x 190	104 x 102 (+ 96)	1,5	14 000	28 000	+		+	+	1,2	419
Вибрационная шлифовальная машина 112x102	BO4556	200	112 x 102	114 x 140	1,5	14 000	28 000	+			+	1,1	419
Вибрационная шлифовальная машина 112x102	BO4555	200	112 x 102	114 x 140	1,5	14 000	28 000	+		+	+	1,1	419
Вибрационная шлифовальная машина 112x102	BO4557	180	112 x 102	114 x 140	1,5	14 000	28 000	+			+	1	419
Вибрационная шлифовальная машина 93x185	BO3711	190	93 x 185	93 x 228	2,0	4000-11 000	8000-22 000	+	+	+	+	1,6	64
Вибрационная шлифовальная машина 93x185	BO3710	190	93 x 185	93 x 228	2,0	11 000	22 000	+	+	+	+	1,6	64



Сетевой инструмент / принадлежности к шлифмашинам

Боковые рукоятки



Для моделей	Размер	Ручка из стандартной комплектации
BO6040	M8	152490-4
BO6050	M8	143328-4

Резиновые опоры



Для моделей	Размер	Описание	Артикул
Использовать с перфорированными дисками			
BO6030, BO6040	150 мм	Hard (для грубой шлифовки)	196685-9
		Soft (для шлифовки)	196686-7
			196684-1
		Super Soft (для тонкой шлифовки)	A-87828
BO6050	150 мм	Hard (для грубой шлифовки)	197315-5
		Soft (для шлифовки)	197314-7
		Super Soft (для тонкой шлифовки)	197316-3
	130 мм	Hard (для полировки)	197317-1
BO5010, BO5012, BO5020, BO5021, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041, DBO140, DBO180	123 мм	-	743081-8

Насадка полировальная из овчины



Для моделей	Диаметр, мм	Артикул
Для финишной полировки		
BO6030, BO6050, PO6000C	150	794619-2 199424-6

Пылесборники, фильтры, пылесборные мешки



Для моделей	Описание	Артикул
BO3710, BO3711	Пылесборник	140115-2
BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4565, BO4566, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041, DBO140, DBO180		135222-4
BO4900/V, BO6030	Мешок для пылесборника	166078-4
		151517-7
BO3710, BO3711	Пылесборник	135246-0
	Фильтр из нетканого материала	*195133-5
DBO140, DBO180, BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4565, BO4566, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041	Пылесборник	135246-0
	Бумажный пылесборный мешок (5 шт.)	194746-9
	Фильтр из нетканого материала	*195133-5

Сетевой инструмент / принадлежности к шлифмашинам

Насадка пылесборника



Для моделей	Артикул
BO5021, BO6030	151518-5

Держатель пылесборника и бумажные пылесборные мешки



Для моделей	Описание	Артикул
9046, BO4900/V, BO6030	Держатель с бумажным мешком	193294-5
	Бумажный пылесборный мешок (5 шт.)	193293-7
BO4555, BO4556, BO4565, BO4566, BO4557	Бумажный пылесборный мешок (5 шт.)	193712-3

Тканевые пылесборные мешки



Для моделей	Артикул
BO4550, BO4553, BO4554, BO4561	166027-1
BO5010	166047-5
BO3700	151780-2

Адаптеры для подключения к пылесосу



Внутренний	Внешний	Для моделей	Артикул
Диаметр трубки, мм			
15	20	BO4553, BO4554, BO4555, BO4556, BO4557, BO4561, BO4563, BO4565, BO4566	192504-7



Сетевой инструмент / ленточные шлифовальные машины

Ленточная шлифовальная машина — 9403

220V | 1 200 Вт



Мощная ленточная шлифмашина с эффективным пылеудалением для работы заподлицо к боковой поверхности.

- Лабиринтная конструкция уплотнений защищает двигатель и подшипники от пыли и мусора.
- Большая передняя рукоятка для удобства пользователя.
- Инновационный дизайн для шлифовки заподлицо со стеной и боковой плоскостью.
- Мешок для пыли поворачивается на 360°.
- Алюминиевый корпус.

Комплектация:

Шлифовальная лента	+
Пылесборник	+

Потребляемая мощность:	1200 Вт
Размер шлифовальной ленты:	100 x 610 мм
Скорость ленты:	500 м/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	353 мм
Вес:	5,7 кг
Шнур питания:	5,0 м

303

Ленточная шлифовальная машина — 9404

220V | 1 010 Вт



Ленточная шлифмашина с регулировкой скорости.

- Ручная регулировка скорости для работы по различным материалам.
- Система автоматического отслеживания ремня позволяет выполнять точную работу.
- Инновационный дизайн для шлифовки заподлицо со стеной и боковой плоскостью.
- Возможность подключения к пылесосу.
- Безынструментальная замена шлифовальной ленты.
- Алюминиевый корпус.

Комплектация:

Шлифовальная лента	+
Пылесборник	+

Потребляемая мощность:	1010 Вт
Размер шлифовальной ленты:	100 x 610 мм
Скорость ленты:	210—440 м/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	334 мм
Вес:	4,8 кг
Шнур питания:	5,0 м

303

Ленточная шлифовальная машина — 9903

220V | 1 010 Вт



Ленточная шлифмашина с регулировкой скорости.

- Ручная регулировка скорости для работы по различным материалам.
- Система автоматического отслеживания ремня позволяет выполнять точную работу.
- Инновационный дизайн для шлифовки заподлицо со стеной и боковой плоскостью.
- Возможность подключения к пылесосу.
- Безынструментальная замена шлифовальной ленты.
- Алюминиевый корпус.

Комплектация:

Шлифовальная лента	+
Пылесборник	+

Потребляемая мощность:	1010 Вт
Размер шлифовальной ленты:	76 x 533 ММ
Скорость ленты:	210—440 м/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	296
Вес:	4,3 кг
Шнур питания:	5,0 м

303

Ленточная шлифовальная машина — 9911K/9911

220V | 650 Вт



Ленточная шлифмашина с регулировкой скорости для обработки древесины, снятия краски и ржавчины.

- Ручная регулировка скорости для работы по различным материалам.
- Система автоматического отслеживания ремня позволяет выполнять точную работу.
- Безынструментальная замена шлифовальной ленты.
- Возможность использования в качестве станка при креплении на специальной стойки (стойка поставляется отдельно).
- Возможность подключения к пылесосу.

Комплектация:

Шлифовальная лента	+ / -
Пылесборник	+
Кейс	+ / -

	9911K/9911
Потребляемая мощность:	650 Вт
Размер шлифовальной ленты:	76 x 457 мм
Скорость ленты:	75-270 м/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	262 мм
Вес:	2,7 кг
Шнур питания:	2,5 м

411

Сетевой инструмент / ленточные шлифовальные машины

Ленточная шлифовальная машина — 9910K/9910

220V | 650 Вт



Ленточная шлифмашина с регулировкой скорости для обработки древесины, снятия краски и ржавчины.

- Система автоматического отслеживания ремня позволяет выполнять точную работу.
- Безынструментальная замена шлифовальной ленты.
- Возможность использования в качестве станка при креплении на специальной стойке.
- Возможность подключения к пылесосу.

Комплектация:

Шлифовальная лента	+ / -
Пылесборник	+
Кейс	+ / -

	9910K/9910
Потребляемая мощность:	650 Вт
Размер шлифовальной ленты:	76 x 457 мм
Скорость ленты:	270 м/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	262 мм
Вес:	2,7 кг
Шнур питания:	2,5 м

411

Таблица сравнения сетевых ленточных шлифовальных машин

Модель		Потребляемая мощность, Вт	Размер шлифовальной ленты, мм	Скорость ленты, м/мин	Электронная регулировка числа оборотов	Двойная защитная изоляция	Система пылеудаления	Кейс	Вес, кг	Угольные щетки
Ленточная шлифовальная машина 100 мм 9403	9403	1200	100 x 610	500	+		+		5,7	303
Ленточная шлифовальная машина 100 мм 9404	9404	1010	100 x 610	210-440	+	+	+		4,8	303
Ленточная шлифовальная машина 76 мм 9903	9903	1010	76 x 533	210-440	+	+	+		4,3	303
Ленточная шлифовальная машина 76 мм 9911	9911K	650	76 x 457	75-270	+	+	+	+	2,7	411
	9911							-		
Ленточная шлифовальная машина 76 мм 9910	9910K	650	76 x 457	270	+		+	+	2,7	411
	9910							-		





Сетевой инструмент / принадлежности к ленточным шлифмашинам

Патрубок



Внутренний	Внешний	Для моделей	Артикул
Диаметр трубки, мм			
32	38	9401, 9402	192613-2

Тканевые пылесборные мешки



Для моделей	Артикул
9403	122562-9
9404, 9903, 9920	122591-2

Струбцина для крепления



Для моделей	Артикул
9910, 9911	192694-6

Шлифовальные рамки



Для моделей	Артикул
9404	193072-3
9902, 9903	193070-7

Опора для работы



Для моделей	Артикул
9401, 9402	342332-2

Сетевой инструмент / принадлежности к ленточным шлифмашинам

Стальные пластины



Для моделей	Тип	Артикул
A: с пробковой подошвой		
9403	A	150980-1
9404	A	151751-9
9924DB	-	341705-6
9902, 9903	A	151749-6

Пробковые подошвы



Для моделей	Артикул
Для использования с графитовыми или стальными пластинами	
9401, 9402, 9403	421093-8 (421646-3)
9404	193202-6 (423314-4)
9902, 9903	193199-9
9903	423312-8
9920	423313-6
9924DB	423035-8

Графитовые пластины



Для моделей	Артикул
9401, 9402	423029-3
9403	421648-9
9404	193201-8 (423317-8)
9902, 9903	193197-3
9920	193198-1 (423316-0)
9903	423315-2
9910/9911	A-86262

Сетевой инструмент / щеточная машина

Сетевая щеточная брашировальная машина 100 мм **9741**





Инновационный дизайн для работы заподлицо у стены.

Удобный дизайн для длительной работы.



Хороший баланс и низкий центр тяжести для удобства работы.



Идеально подходит для выявления текстуры материала, удаления ржавчины и краски, полировки и очистки бетонных материалов.

Доступны 5 шлифовальных щеток в качестве аксессуаров.



Регулируемый передний носик для равномерного давления на заготовку.



Сетевой инструмент

Щеточная брашировальная машина | **9741** | 220V | **650 Вт**



Щёточная шлифмашина для зачистки, шлифовки и полировки различных поверхностей.

- Удобный дизайн для длительной работы.
- Идеально подходит для выявления текстуры материала, удаления ржавчины и краски, полировки и очистки бетонных материалов.
- Инновационный дизайн для работы заподлицо у стены.
- Регулируемый передний носик для равномерного давления на заготовку.
- Хороший баланс и низкий центр тяжести для удобства работы.
- Доступны 5 шлифовальных щеток в качестве аксессуаров.

Комплектация:

Шлифовальная щетка K80	+
Патрубок для пылесоса	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	860 Вт
Размер шлифовальной ленты:	100 x 120 мм
Скорость ленты:	3500 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	310 мм
Вес:	4,2 кг
Шнур питания:	5,0 м

411

Сетевой инструмент / фрезеры



Фрезер

RP2301FCX

220V | 2 100 Вт



Мощный погружной фрезер для вырезания пазов и выемок в дереве, гипсокартоне, композитных материалах и пластике.

- Регулировка оборотов, стабилизация числа оборотов и плавный пуск делают работу более комфортной.
- Электрический тормоз двигателя (только в RP2301FCX) для максимальной производительности и безопасности.
- Линейные шарикоподшипники для плавного погружения (до 70 мм).
- Быстрая регулировка глубины погружения с 3 заданными ограничителями.
- Двойной светодиод с функцией до - и после свечения.
- Дефлектор для отвода стружки от оператора.

Комплектация:

Параллельный упор	+
Патрубок для пылесоса	+
Цанги 6 и 8 мм	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	2100 Вт
Патрон (цанга):	12 мм
Глубина обработки:	0—70 мм
Частота холостого хода:	9000—22 000 об/мин
Габаритные размеры (Д х Ш х В):	155 x 294 x 312 мм
Вес:	6,1 кг
Шнур питания:	4,0 м

203

Фрезер

RP2300FC

220V | 2 300 Вт



Мощный погружной фрезер для вырезания пазов и выемок в дереве, гипсокартоне, композитных материалах и пластике.

- Регулировка оборотов, стабилизация числа оборотов и плавный пуск делают работу более комфортной.
- Линейные шарикоподшипники для плавного погружения (до 70 мм).
- Быстрая регулировка глубины погружения с 3 заданными ограничителями.
- Двойная светодиодная подсветка с функцией до - и после свечения.
- Встроенная система обдува с лабиринтной конструкцией сводит к минимуму попадание пыли в инструмент.
- Дефлектор для отвода стружки от оператора.

Комплектация:

Параллельный упор	+
Патрубок для пылесоса	+
Цанги 6 и 8 мм	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	2300 Вт
Патрон (цанга):	12 мм
Глубина обработки:	0—70 мм
Частота холостого хода:	9000—22 000 об/мин
Габаритные размеры (Д х Ш х В):	155 x 294 x 312 мм
Вес:	6,1 кг
Шнур питания:	4,0 м

203

Сетевой инструмент / фрезеры

Фрезер

RP1800F

220V | 1 850 Вт



Погружной фрезер для вырезания пазов и выемок в дереве, гипсокартоне, композитных материалах и пластике.

- Линейные шарикоподшипники для плавного погружения (до 70 мм).
- Быстрая регулировка глубины погружения с 3 заданными ограничителями.
- Двойная светодиодная подсветка с функцией до - и после свечения.
- Встроенная система обдува с лабиринтной конструкцией сводит к минимуму попадание пыли в инструмент.
- Легкочитаемая шкала глубины.
- Дефлектор для отвода стружки от оператора.

Комплектация:

Параллельный упор	+
Патрубок для пылесоса	+
Цанги 6 и 8 мм	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	1850 Вт
Патрон (цанга):	12 мм
Глубина обработки:	0—70 мм
Частота холостого хода:	22 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	155 x 294 x 312 мм
Вес:	6,0 кг
Шнур питания:	4,0 м

203

Фрезер

3612C

220V | 1 850 Вт



Мощный фрезер с регулировкой скорости и стабилизацией числа оборотов для работы по различным материалам.

- Глубина погружения 0-60 мм.
- Регулировка оборотов, стабилизация числа оборотов и плавный пуск делают работу более комфортной.
- Электрический тормоз двигателя для максимальной производительности и безопасности оператора.

Комплектация:

Параллельный упор	+
Патрубок для пылесоса	+
Цанги 6 и 8 мм	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	1850 Вт
Патрон (цанга):	12 мм
Глубина обработки:	0—60 мм
Частота холостого хода:	9300—23 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	160 x 297 x 287 мм
Вес:	6,0 кг
Шнур питания:	4,0 м

203

Фрезер

RP1110C

220V | 1 100 Вт



Погружной фрезер для вырезания пазов и выемок в дереве, гипсокартоне, композитных материалах и пластике.

- Глубина погружения 0-57 мм.
- Регулировка оборотов, стабилизация числа оборотов и плавный пуск делают работу более комфортной.
- Компактный дизайн.
- Прочный защитный кожух шнура, отличающийся гибкостью.

Комплектация:

Параллельный упор	+
Патрубок для пылесоса	+
Адаптер для пылесоса	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	1100 Вт
Патрон (цанга):	8 мм
Глубина обработки:	0—57 мм
Частота холостого хода:	8000—24 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	110 x 269 x 260 мм
Вес:	3,4 кг
Шнур питания:	4,0 м

303

Фрезер

RP0900/RP0900K

220V | 900 Вт



Легкий и компактный погружной фрезер 900 Вт для вырезания отверстий и пазов в дереве, гипсокартоне, композитных материалах и пластике.

- Глубина погружения 0-35 мм.
- Быстрая регулировка глубины погружения с 3-мя заданными ограничителями.
- Прорезиненные контурные боковые ручки для лучшего контроля.
- Легкочитаемая шкала глубины.
- Дефлектор для отвода стружки от оператора.

Комплектация:
RP0900/RP0900K

Кейс	- / +
Параллельный упор	+
Патрубок для пылесоса	+
Цанга 6мм	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	900 Вт
Патрон (цанга):	8 мм
Глубина обработки:	0—35 мм
Частота холостого хода:	27 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	110 x 256 x 217 мм
Вес:	2,7 кг
Шнур питания:	2,5 м

106

Сетевой инструмент / фрезеры

Таблица сравнения сетевых универсальных фрезеров														
Модель	Потребляемая мощность, Вт	Патрон (цанга), мм	Глубина обработки, мм	Частота холостого хода, об/мин	Двойная защитная изоляция	Электронная регулировка числа оборотов	Электрический тормоз двигателя	Электронная система стабилизации	Система пылеудаления	Плавный пуск	Подсветка рабочей зоны	Кейс	Вес, кг	Угольные щетки
RP2300FC	2300	12	0-70	9000-22 000	+	+		+	+	+	+		6,1	203
RP2301FCX	2100	12	0-70	9000-22 000	+	+	+	+	+	+	+		6,1	203
RP1800F	1850	12	0-70	22 000	+				+		+		6	203
3612C	1850	12	0-60	9300-23 000	+	+	+	+	+	+			6	203
RP1110C	1100	8	0-57	8000-24 000	+	+		+	+	+			3,4	303
RP0900K	900	8	0-35	27 000	+							+	2,7	106
RP0900												-		

Сетевой инструмент / принадлежности для фрезеров

Аксессуары

	Описание	Артикул
	Параллельный упор с микрорегулировкой	194935-6
	Держатель для направляющих	122700-3
	Направляющая	342428-9
	Направляющая	123022-4
	Адаптер для направляющей шины	194579-2
	Направляющие шины	194368-5
	Струбцины	194385-5 199826-6 (самозажимные)



Сетевой инструмент / кромочные фрезеры

Кромочный фрезер

RT0700C/RT0700CX2

220V | 710 Вт



Многофункциональный кромочный фрезер со сменными основаниями.

- Алюминиевый корпус и основание для большей прочности и точности.
- 4 дополнительных основания для большей универсальности (фрезерование/врезание/наклон/смещение).
- Регулировка скорости и плавный пуск для работы с различными материалами.
- Плавная система точной регулировки глубины.
- Быстросъемная система для регулировки глубины.
- Быстросъемная конструкция для смены оснований.

Комплектация:
RT0700C/RT0700CX2

Кейс (сумка)	-/+
Параллельный упор	+
Патрубок для пылесоса	+
Цанга 6мм	+
Ключ	+
Дополнительные основание 3 шт.	-/+
Дополнительная рукоятка	-/+
Направляющая	-/+
Упор для снятия фаски	+/-

	RT0700C/RT0700CX2
Потребляемая мощность:	710 Вт
Патрон (цанга):	6,8 мм
Глубина обработки:	0—35 мм
Частота холостого хода:	10 000 — 30 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	89 x 89 x 20 мм
Вес:	2,7 кг
Шнур питания:	2,5 м

411



Кромочный фрезер

3710/3709

220V | 530 Вт



Удобный кромочный фрезер для вырезания отверстий и пазов в дереве, гипсокартоне, композитных материалах и керамике.

- База основания имеет наклон 0-45° (только в 3710).
- Очень плавная регулировка глубины реза.
- Прозрачная основа для удобного обзора обрабатываемой поверхности.
- Эргономичный тонкий корпус для комфорта и контроля.
- Возможность подключения к пылесосу.

Комплектация:
3710/3709

Наклон базы основания 0-45°	+/-
Параллельный упор	+
Упор для снятия фаски	+
Фреза	+
Ключ	+
Направляющая втулка	+

	3710/3709
Потребляемая мощность:	530 Вт
Патрон (цанга):	6 мм
Частота холостого хода:	30 000 об/мин
Габариты (Д x Ш x В):	102 x 122 x 302 мм/82 x 90 x 199 мм
Вес:	1,5 кг
Шнур питания:	2,5 м

411

Сетевой инструмент / фрезеры

Ламельный шпоночный фрезер

PJ7000

220V | 701 Вт



Ламельный шпоночный фрезер для создания стыков при соединении и сращивании мебели, рам и т. д.

- Специально разработанная вертикальная реечная система для точной регулировки высоты.
- Литое алюминиевое основание с 3 углами регулировки 0°, 45°, 90°.
- 6 настроек глубины с предустановками для выставления самых востребованных шпонок / ламелей.
- Большая П-образная верхняя рукоятка для лучшего управления.
- Мешок для пыли и возможность подключения к пылесосу.

Комплектация:

Чемодан	+
Фреза шпоночная	+
Установочная пластина	+
Пылесборник	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	701 Вт
Диаметр режущего диска:	100 мм
Максимальная глубина реза:	20 мм
Частота холостого хода:	11 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	302 x 139 x 145 мм
Вес:	2,5 кг
Шнур питания:	2,5 м

459

Шпонки из прессованной древесины




Для моделей	ДхШ, мм	Артикул
#0	47x15	A-16922
#10	53x19.5	A-16938
#20	60x23.5	A-16944

Принадлежности для шпоночного фрезера PJ7000



Диаметр, мм	Толщина, мм	Число зубьев	Артикул	Штук в упаковке
100	22	6	B-20644	1

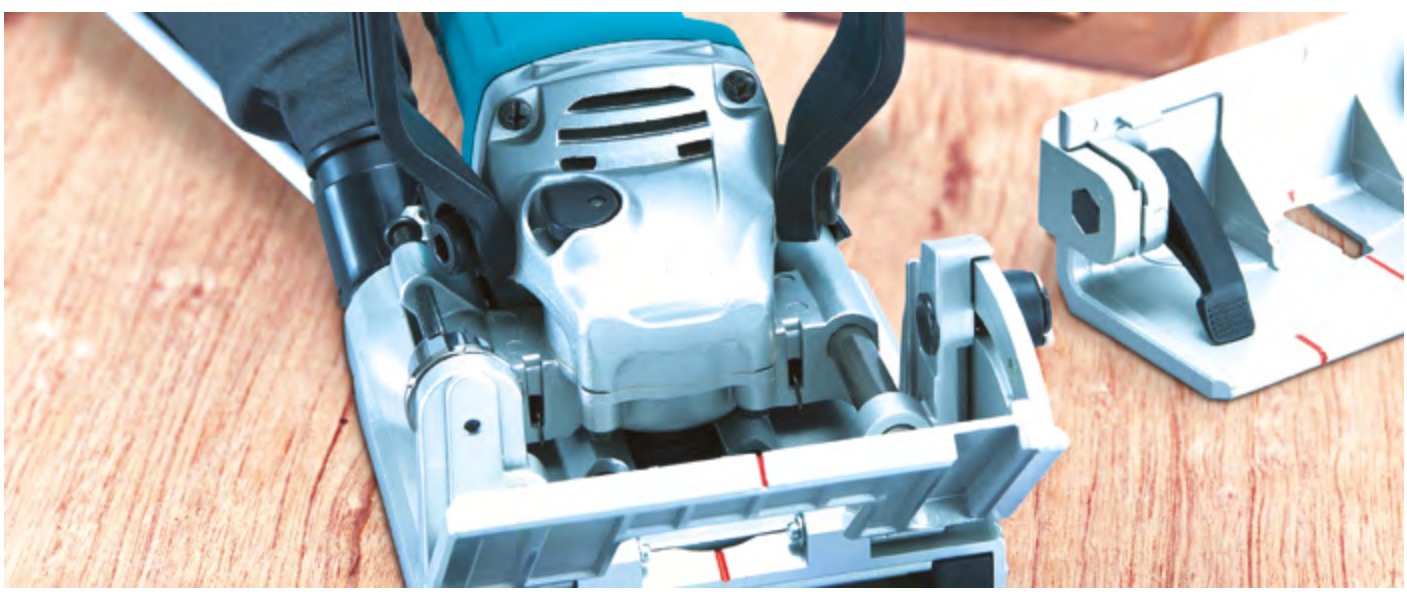

Сетевой инструмент / принадлежности для фрезеров

Регулировочная пластина



Для моделей	Артикул
1804N,1805N	123009-6
2012NB	762016-0
1902, 1911B, N1923, 1923H, KP0810, KP0810C, KP0800	123062-2
1901, 1902, 1923H, N1923B, KP0800, KP0800X1, KP0810, KP0810K, KP0810C, KP0810CK, BKP140Z, BKP140RFE, BKP180Z, BKP180RFE, DKP180, DKP140	122695-0

Торцовочный ключ 9



Для моделей	Артикул
DKP180, DKP140, 1002BA, 1100, N, 1600, N1900B,1902, 1911B, KP0800, KP0810, C, KP312, N1923B, H, 1804N, 1805N, 1806B	782209-3
2012NB	782203-5

Крепежные пластины





Для моделей	Ширина, мм	Артикул	Штук в упаковке
Для двусторонних незатачиваемых лезвий			
1100, N,N1900B,1902, N1923B,1923H, KP0810, C,KP0800, DKP180, DKP140		193540-6	2
	82	A-86175	1
KP301, KP312S	312	345328-2	1
2012NB	306	343682-8	1
Для односторонних затачиваемых лезвий			
1901, 1902, 1923H, N1923B, KP0800, KP0800X1, KP0810, KP0810K, KP0810C, KP0810CK, BKP140Z, BKP140RFE, BKP180Z, BKP180RFE	82	342430-2	1
1944B, 1002BA	110	341601-8	
2012NB	306	343692-5	

Держатель для заточки ножей



Для моделей	Артикул
1100, N, N1900B, 1902, N1923B, 1923H, KP0810, C, KP0800, DKP180, DKP140	123004-6
1804N, 1805N, 1806B	123006-2
1002BA, 1911B	123055-9

Точильный камень



Длина, мм	Зернистость	Артикул
150	WA1200	794061-7
150	GC1200	D-17756
180	WA1200	794060-9
Для ножей HSS		

Удлинитель направляющей

Для моделей	Артикул
1911B, N1900B, N1923B, KP0800, DKP180, DKP140	191725-8

Сетевой инструмент / принадлежности для фрезеров

Направляющие







Для моделей	Артикул
1100	161046-2
N1900B, N1923B, 1911B	**191455-1
N1900B, N1923B, KP0800 DKP180, DKP140	** *195055-9
1911B, 1923H	*165259-7
KP0810, C	122785-9
1806B	123053-3
N1900B, N1923B, KP0800, DKP180, DKP140	123060-6

Упор для снятия фаски в сборе



Для моделей	Артикул	Количество
KP0810, C	122791-4	1
Отпускается по 1 шт., для работы необходим комплект из 2 штук		

Ограничитель глубины



Для моделей	Артикул
KP0810, C, N1923B, 1923H	342390-8

Насадки для пылеудаления



Для моделей	Артикул
1805N	JPA122197
N1900B,N1923B	JPA122194
KP312, S	193733-5
KP0810, C, KP0800, DKP180, DKP140	416368-8
KP0800, DKP180, DKP140	451329-1
1911B	192082-7
1806	122397-8
2012NB	193036-7
1902	191838-5

Сетевой инструмент / принадлежности для фрезеров



Для моделей	Артикул
KP0810, KP0810C	419710-2



3620	192063-1
RP0900, RP0700C, MT361	194733-8
RP2301	194934-8



RT0700C	195559-1

Адаптер для подключения к шлангам



Для моделей	Артикул
Внешний диаметр 76 мм.	
2012NB	193036-7

Мешки для сбора стружки

Для моделей	Артикул
1902, N1923B	122230-4
1911B	122402-1
1923H	192268-3

Треугольник для установки ножа



Для моделей	Артикул
1600,1806B,1923H, KP312, S	762001-3

Магнитный держатель для ножей



Для моделей	Артикул
2012NB	762014-4

Фланец



Тип	Для моделей	Артикул
Фланец 35	3501N	*224051-1
Внешний фланец 56		224003-2
Внутренний фланец 56		224106-2
* для ножей толщиной 2,4-7,5 мм		

Сетевой инструмент / принадлежности для фрезеров

Столы для 2012NB



Артикул	Штук в упаковке
193902-8	1

Угловая направляющая



Для моделей	Артикул
DPJ140, DPJ180, 3901, PJ7000	123149-0
3901	122473-8

Установочная пластина



Для моделей	Артикул
DPJ140, DPJ180, 3901, PJ7000	415579-2

Шпонки из прессованной древесины



Для моделей	Тип	ДхШ, мм	Артикул
3901, PJ7000, DPJ180, DPJ140	#0	47 x 15	A-16922
	#10	53 x 19.5	A-16938
	#20	60 x 23.5	A-16944

Ключ для зажимной гайки



Для моделей	Артикул
DPJ140, DPJ180, 3901, PJ7000	782401-1

Параллельные упоры



Для моделей	Тип	Материал	Артикул
Тип A: направляющие с микрорегулировкой/* Использовать с основанием			
3707, F, FC, 3708, F, FC, N3701, 4403, RT0700C, DRT50	-		122391-0
3709, 3710	-		122704-5
3600H, 3601B	-		123029-0
3612BR, RP1800, F, RP1801, F, RP2300FC, RP2301FC	-		342428-9
RP0900, RP0910, RP1110C, *RT0700C	-		164834-6
3612BR, RP0900, RP0910, RP1110C, RF1100, RF1101, RD1100, RD110, RP1100, RP1101, RP1800, F, RP1801, F, RP2300FC, RP2301FC, *RT0700C	A	Сталь	193312-9
RP1800, F, RP181, F, RP2300FC, RP2301FC, RP0900, RP0910, RP1110C, *RT0700C, *DRT50"	A	Алюминий	195136-9
RP2300, RP1800	A		194935-6
3601, 3612, RP1800, RP2300			318383-7

Сетевой инструмент / принадлежности для фрезеров

Держатель для направляющих



Для моделей	Артикул
RP1800, F, RP1801, F, RP2300FC, RP2301FC	122700-3

Адаптер для направляющих



Для моделей	Артикул
* использовать с основанием	
3612BR, RP0900, RP0910, RP1110C, RP1800, F, RP1801, F, RP2300FC, RP2301FC, *RT0700C	194579-2

Направляющие



Описание	Артикул	Артикул чехла
1,4 м	194368-5	P-67810
1,9 м	194925-9	
3,0 м	194367-7	

Струбцины



Артикул
194385-5
быстрозажимные 199826-6

Регулятор для направляющей шины



Артикул
196664-7

Ручка регулятора свободного хода



Для моделей	Артикул
3612BR, RP1800, F, RP1801, F, RP2300FC, RP2301FC	158980-5

Основания в сборе





Описание	Артикул	Артикул чехла
A - прозрачное основание/B - для снятия фаски/C - с регулировкой глубины		
3700B, N3701, 3703, 3704, 4403	-	122202-9
	A	122238-8
	B	STEX122390
3703, 4403	B,C	STEX122418
3707, F, FC, 3708, F, FC	A	122655-2
	B	193904-4
3709, 3710	A,C	194267-1
	A	194268-9
	B,C	194269-7
	B	194270-2
3707, 3708	B	197574-1
3707, 3708	A	123544-4*

Сетевой инструмент / принадлежности для фрезеров

Цанговые зажимы и крепежные гайки



Для моделей	Размер ключа	Цанговый зажим		Гайка для крепления цанги
		Размер	Артикул	Артикул
Для триммеров				
3703, 3709 3710, 4403	10 мм 17 мм	1, 4″	763663-0	763661-4
RT0700C	13 мм 22 мм	6 мм	763636-3	763615-1
		8 мм	763618-5	
		1, 4″	763637-1	
		3, 8″	763619-3	
		1, 2″	763602-0	



Для моделей	Размер ключа	Цанговый зажим		Гайка для крепления цанги
		Размер	Артикул	Артикул
Для фрезеров				
3600H, 3612 3612BR, 3612C	13 мм 24 мм	12 мм	763628-2	763629-0
		1,2″	763622-4	
RP0900	13 мм 22 мм	6 мм	763636-3	763615-1
		8 мм	763618-5	
		1, 4″	763637-1	
		3, 8″	763619-3	
RP0910 RP1110C	17 мм	6 мм	*193180-0	763652-5
		8 мм	*193178-7	
		1, 4″	*193179-5	
RP1800, P1800F RP1801, P1801F RP230FC, RP231FC	24 мм	12 мм	763628-2	763674-5
		13 мм	763632-1	
		1, 2″	763622-4	

Сетевой инструмент / принадлежности для фрезеров



Для моделей	Размер ключа	Цанговый зажим		Гайка для крепления цанги
		Размер	Артикул	Артикул
Для фрезеров				
4403	10 мм 17 мм	6 мм	763662-2	763661-4
		1, 4″	763663-0	



Для моделей	Размер ключа	Цанговый зажим		Гайка для крепления цанги
		Размер	Артикул	Артикул
Для фрезеров				
3706	17 мм	6 мм	763607-0	763606-2
		1, 4″	763608-8	



Для моделей	Размер ключа	Цанговый зажим		Гайка для крепления цанги
		Размер	Артикул	Артикул
Для аккумуляторных фрезеров				
DRT50	13 мм 22 мм	6 мм	763636-3	763615-1
		8 мм	763618-5	
		1, 4″	763637-1	
		3, 8″	763619-3	



Для моделей	Размер ключа	Цанговый зажим		Гайка для крепления цанги
		Размер	Артикул	Артикул
Для аккумуляторного фрезера-гипсореза				
DCO180	17 мм	1, 8″	763677-9	763675-3
		1, 4″	763676-1	

Цанговые втулки



Для моделей	Размер цанги	Размер бит	Артикул
RP1800, RP1800F RP180, RP1801F RP230FC, RP231FC 3600H, 3601B 3612, 3612BR 3612C	1, 2″	1, 4″	763803-0
	1, 2″	3, 8″	763805-6
	1, 2″	10 мм	763806-4
	12 мм	6 мм	763801-4
	12 мм	8 мм	763804-8
	12 мм	10 мм	763807-2
	12 мм	1, 4″	763808-0

Направляющие втулки



Для моделей	A, мм	B, мм	C, мм	Артикул
DRT50, 3707, F, FC, 3708, F, FC, 3709, 3710, N3701, RT0700C, DRT50	8	10	9,5	343577-5

Сетевой инструмент / принадлежности для фрезеров

Направляющие втулки



Для моделей	A, мм	B, мм	C, мм	Артикул
DRT50, 3612BR, RP0900, RP1800, F, RP1801, F, RP2300FC, RP2301FC, RT0700C, DRT50	7,7	9,5	11,5	164379-4
	9	11	13	164775-6
	10	12	9	164388-3
	11	12,7	13	164776-4
	14	17	20	165366-6
	14,5	16	13	344364-5
	18	20	13	164393-0
	22	24	13	165364-0
	24	27	13	164470-8
	25	29	15	163080-8
	27	30	13	164471-6
	37	40	13	165046-4
	37	40	13	164472-4



Для моделей	A, мм	B, мм	C, мм	Артикул
3600H, 3601B	7,7	9,5	8	323448-2
	9	11	5	323023-4
	11,1	12,7	14,3	321472-9
	10,9	12,7	8	323449-0
	14	16	8	323018-7
	14	16	14,5	321308-2



Для моделей	A, мм	B, мм	C, мм	Артикул
RP0910, RP1110C	7,7	9,5	11,5	193330-7
	9	11	11,5	193331-5
	10,5	12	14	193332-3
	11	12,7	11,5	193333-1
	14	17	20	165365-8
	14,5	16	11,5	193334-9
	18	20	13	193335-7
	22	24	13	193340-4
	24	27	13	193336-5
	25	29	13	193337-3
	27	30	13	193338-1
	37	40	13	193339-9

Адаптеры



Для моделей	Тип	Артикул
RT0700C, DRT50: Использовать с погружным основанием арт. 195563-0		
DRT50, 3612BR, RP0900, RP1800, F, RP1801, F, RP2300FC, RP2301FC, RT0700C	A	321492-3
3600H, 3601B	B	321493-1
Гайка M30 (Арт. 252627-4)/Направляющая втулка 30 (Тип A или B) Адаптер для направляющих 25 (Арт. 321812-1)		

Сетевой инструмент / принадлежности для фрезеров

Основание в сборе кромочное



Штук в упаковке	Артикул
1	196612-6 195560-6

Боковая рукоятка



Штук в упаковке	Артикул
1	196924-7

Основание в сборе прозрачное



Штук в упаковке	Артикул
1	199089-4

Основание в сборе для погружного фрезерования



Штук в упаковке	Артикул
1	195563-0

Опорная пластина для погружного основания



Штук в упаковке	Артикул
1	450819-1

Основание в сборе кромочное наклонное



Штук в упаковке	Артикул
1	195561-4

Опорная пластина для кромочного наклонного основания



Артикул
413150-6

Основание в сборе



Штук в упаковке	Артикул
1	195562-2
Дистанция 18,5 мм от края до центра биты	

Опорная пластина для фрезерования в углах



Артикул
413148-3

Сетевой инструмент / принадлежности для фрезеров

Направляющие



Для моделей	Артикул
3707, F, FC, 3708, F, FC, 3709, 3710, N3701, RT0700C	122703-7
3600H, 3601B	122343-1
3612BR, RP1800, F, RP1801, F, RP2300FC, RP2301FC	123022-4
RP0900, *RT0700C, *DRT50	STEX122385
* Использовать с погружным основанием	

Адаптеры для подключения к пылесосу



Внутренний диаметр трубки, мм	Внешний диаметр трубки, мм	Для моделей	Артикул	Штук в упаковке
25	30	RP0910, RP1110C	122615-4	1
25	30	PJ7000	415252-4	
32	38	3620	192035-6	
32	38	3612, RP0910, RP1110C	415412-8	
32	38	RP2300, RP1800	122850-4	



Для моделей	Артикул
1902, 23H	122703-7

Шпоночные фрезы



Для моделей	Диаметр, мм	Толщина, мм	Число зубьев	Артикул	Штук в упаковке
PJ7000	110	3	30	P-13605	1
3901, PJ7000, BPJ180	100	22	6	B-20644	1

Прямоугольная подвижная направляющая



Для моделей	Артикул	Штук в упаковке
PJ7000	123149-0	1

Крепёжная гайка



Для моделей	Артикул	Штук в упаковке
PJ7000	224505-8	1

Тканевые пылесборные мешки



Для моделей	Артикул	Штук в упаковке
PJ7000	123150-5	1

Внутренний фланец



Для моделей	Артикул	Штук в упаковке
PJ7000	224280-6	1

Сетевой инструмент / принадлежности для фрезеров

Тканевые пылесборники для рубанков и рейсмусов



Для моделей	Артикул
KP0810, KP0800, BKP180, BKP140, DKP180, DKP140	122793-0

Ножи для рубанков и рейсмусов







Для моделей	Ширина, мм	Тип	Артикул	Штук в упаковке
KP312S	312	HSS	B-02870	2
1911B	110	HSS	793008-8	2
1806B	170	HSS	793186-4	2
1901\1902\1923H	82	HSS	793004-6	2
1901, 1902, 1923H, N1923B, KP0800, KP0800X1, KP0810, KP0810K, KP0810C, KP0810CK, BKP140Z, BKP140RFE, BKP180Z, BKP180RFE	82	HSS	D-07951	4
	82	HSS	D-16346	2
1806B	170	HSS	D-63666	2
2012NB	306	HSS	793350-7	2
2030	155	HSS	793014-3	2
2012NB	306	HSS	793346-8	2
2030	306	HSS	793018-5	2
1901, 1902, 1923H, N1923B, KP0800, KP0810, BKP140, BKP180, DKP140, DKP180	82	HM/TC	D-07945	2
1911B	110	HM/TC	D-08822	2
1901, 1902, 1923H	82	HM/TC	D-07967	2

Параллельные упоры для рубанков



Для моделей	Артикул
1901	164371-0

Ключи



Размер	Для моделей	Артикул
	Гаечные ключи	
10 мм	3700B, 3708, 906	781003-0
10 мм	3709	781036-5
13 мм	3608B, 3620	781006-4
17 мм	3700, 3707B	781008-0
17 мм	3709	781037-3
22 мм	3620, 4105KB	781011-1
24 мм	3612, 3612C	781030-7
8 мм	3612, RP0910	781213-9
	Шестигранные ключи	



	2012NB	783208-8


ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ СТРОГАНИЯ
makita

Сетевой инструмент / рубанки



Рубанок

KP0810C/KP0810CK

220V — 1 050 Вт



Мощный рубанок с шириной строгания 82 мм и глубиной 4 мм.

- Плавный пуск и постоянный контроль скорости под нагрузкой (в моделях KP0810C).
- Ширина строгания 82 мм и глубина до 4 мм за 1 проход.
- Режущая головка с 2 лезвиями. Регулировка глубины с шагом 0,1 мм для точности снимаемого материала.
- Переднее основание имеет 3 варианта канавок: 1,4 мм, 3 мм и 4 мм.
- Возможность подключения к пылесосу.

Комплектация:

Чемодан	+/-
Регулировочная пластина	+
Параллельный упор	+
Ключ	+

	KP0810C/KP0810CK
Потребляемая мощность:	1050 Вт
Ширина строгания:	82 мм
Глубина строгания:	4 мм
Частота холостого хода:	12 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	290 x 168 x 176 мм
Вес:	3,4 кг
Шнур питания:	2,5 м

132

Рубанок

KP312S

220V — 2 200 Вт



Мощный рубанок с шириной строгания 312 мм для обработки широких поверхностей.

- Ширина строгания до 312 мм, глубина 3,5 мм.
- Плавный пуск для мягкого старта.
- Оптимальный выброс стружки, даже когда древесина мокрая.
- Защитный упор для предотвращения повреждения лезвия и заготовки.
- Шнур питания 10 м.

Комплектация:

Патрубок для пылеотсоса	+
Регулировочный треугольник	+
Ключ	+

	KP312S
Потребляемая мощность:	2200 Вт
Ширина строгания:	312 мм
Глубина строгания	до 3,5 мм
при ширине 0 — 150 мм:	3,5 мм
при ширине 150 — 240 мм:	2,0 мм
при ширине 240 — 312 мм:	1,5 мм
Частота холостого хода:	12 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	551 x 425 x 219 мм
Вес:	18,4 кг
Шнур питания:	10 м

203

Сетевой инструмент / рубанки

Рубанок

1806B

220V | 1 200 Вт



Рубанок с шириной строгания 170 мм для тяжелых условий эксплуатации.

- Ширина строгания до 170 мм.
- Прочный и надежный инструмент в металлическом корпусе.
- Режущая головка с 2 ножами для быстрого удаления материала.
- Очень низкий центр тяжести для точной и комфортной работы.
- Удобная ручка для легкой настройки глубины.

Комплектация:

Держатель для заточки ножей	+
Направляющая пластина	+
Регулировочный треугольник	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	1200 Вт
Ширина строгания:	170 мм
Глубина строгания:	до 2,0 мм
Частота холостого хода:	15 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	529 x 232 x 152 мм
Вес:	9,0 кг
Шнур питания:	5 м

Поставляется в деревянном ящике

153

Рубанок

1002BA

220V | 1 050 Вт



Рубанок для работы с вогнутыми поверхностями шириной 110 мм.

- Рубанок изогнутой формы с шириной строгания 110 мм.
- Точное обработанное основание для вырубки древесины с радиусом 12-5/8.
- Большой желоб для скоростного выброса стружки.
- Кнопка блокировки для непрерывной работы.
- Регулируемый радиус скоса до 300 мм.
- Удобная ручка для легкой настройки глубины с шагом 0,1 мм.

Комплектация:

Держатель для заточки ножей	+
Регулировочная пластина	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	1050 Вт
Ширина строгания:	110 мм
Глубина строгания:	до 4,0 мм
Максимальный изгиб строгания:	300 мм
Частота холостого хода:	15 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	339 x 232 x 152 мм
Вес:	5,2 кг
Шнур питания:	5 м

153

Рубанок

1911B

220V | 1 840 Вт



Легкий рубанок с шириной строгания 110 мм для удобного использования одной рукой.

- Ширина строгания до 110 мм с глубиной до 2 мм за один проход.
- Компактный и легкий для удобного использования одной рукой.
- Возможность подключения к пылесосу.
- Подошва с V-образной канавкой для снятия фаски.

Комплектация:

Параллельный упор	+
Патрубок для пылесоса	+
Держатель для заточки ножей	+
Регулировочная пластина	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	1840 Вт
Ширина строгания:	110 мм
Глубина строгания:	до 2,0 мм
Частота холостого хода:	16 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	355 x 175 x 175 мм
Вес:	4,1 кг
Шнур питания:	5 м

106

Рубанок

KP0800

220V | 620 Вт



Легкий и компактный рубанок с шириной строгания 82 мм.

- Легкий и компактный рубанок с шириной строгания 82 мм и глубиной 2,5 мм.
- Жёсткий корпус из литого алюминия.
- Подпружиненная подставка поднимает основание для защиты лезвия и заготовки от царапин и повреждения.
- Кнопка блокировки для непрерывной работы.
- Хороший эргономичный дизайн с прорезиненными передней и задней рукоятками.

Комплектация:

Регулировочная пластина	+
Ключ	+

Варианты комплектаций:

KP0800X1 — Регулировочная пластина, ключ, набор ножей D-07945

Потребляемая мощность:	620 Вт
Ширина строгания:	82 мм
Глубина строгания:	до 2,5 мм
Частота холостого хода:	17 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	285 x 158 x 158 мм
Вес:	2,8 кг
Шнур питания:	2,5 м

411

Сетевой инструмент / рубанки

Рейсмусовый станок

2012NB

220V | 1 650 Вт



Компактный и легкий переносной станок для строгания поверхностей 304 мм.

- Мощная машина с двигателем 1 650 Вт для повышения производительности.
- Быстрая замена двойных лезвий.
- Оптимизированная система охлаждения.
- Удобные 4 диагональных поперечных опоры для максимальной устойчивости.
- Световая индикация подключения к сети.
- Съемный ящик для инструментов для хранения стандартного оборудования.
- Большие столешницы для поддержки заготовок.

Варианты комплектаций:

Магнитный держатель	+
Система пылеотвода	+
Ключ	+

Потребляемая мощность:	1650 Вт
Ширина строгания:	304 мм
Глубина строгания	до 3 мм
при ширине 0 — 150 мм:	3,0 мм
при ширине 150 — 240 мм:	1,5 мм
Скорость подачи:	8,5 м/мин
Частота холостого хода:	8500 об/мин
Размер стола:	304 x 771 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	483 x 771 x 401 мм
Вес:	27,6 кг
Шнур питания:	2,5 м

153

Таблица сравнения сетевых рубанков

Модель		Потребляемая мощность, Вт	Ширина строгания, мм	Глубина строгания, мм	Частота холостого хода, об/мин	Двойная защитная изоляция	Электронная регулировка числа оборотов	Электронная система стабилизации	Электрический тормоз двигателя	Система пылеудаления	Плавный пуск	Кейс	Вес, кг	Угольные щетки
Рубанок 82 мм KP0810	KP0810CK	1050	82	4	12 000	+	+	+		+	+	+	3,4	132
	KP0810C											-		
	KP0810K	850	82	4	16 000	+				+		+	3,3	132
	KP0810											-		
Рубанок 320 мм KP312S	KP312S	2200	312	3,5	12 000	+				+	+		18,4	203
Рубанок 170 мм 1806B	1806B	1200	170	2	15 000	+				+		+	9	153
Рубанок 110 мм 1002BA	1002BA	1050	110	4	15 000	+			+				5,2	153
Рубанок 110 мм 1911B	1911B	840	110	2	16 000	+				+			4,1	106
Рубанок 82 мм KP0800	KP0800	620	82	2,5	17 000	+				+			2,8	411

ПЫЛЕСОСЫ



Сетевой инструмент / пылесосы

Строительные пылесосы Makita используют один из двух классов фильтров (класс L или класс M).

Поэтому разные пылесосы предназначены для работы с тем или иным классом пыли и предельно допустимой концентрацией вредных веществ в воздухе (ПДК).

Кроме того, классы пыли определяют, какую степень очистки воздуха должна обеспечивать соответствующая система фильтрации.

Различают:

- класс пыли L (LOW RISK- низкий риск)
- класс пыли M (MEDIUM RISK- средний риск)

Пыль класса L (low risk) считается малоопасной.
К классу L относятся простые и неопасные для здоровья виды пыли, например домашняя пыль, почва, известь, пыль, образующаяся при обработке краски и лака.

К классу L относится пыль с ПДК вредных для здоровья веществ выше 1 мг/м^2 и максимальным коэффициентом пропускания фильтра 1 %

Пыль класса M (medium risk) считается среднеопасной. К ней, например, относится пыль, образующаяся при обработке древесины, бетона, цемента, наливного пола, меди и буры.

К классу M относится пыль с ПДК вредных для здоровья веществ выше 0,1 мг/м^2 и максимальным коэффициентом пропускания фильтра меньше 0,1 %

Для чистой работы с такой пылью коэффициент пропускания фильтра должен быть меньше 0,1 %.

Важным отличием пылесосов Makita класса фильтра M является также наличие предупреждающего устройства, которое подаёт световой или звуковой сигнал при падении скорости пылеудаления ниже установленной.

Этот сигнал должен обратить внимание пользователя на то, что не вся пыль отводится от инструмента, и пылевая нагрузка выше нормы.

Категория допуска	Степень очистки воздуха	Область применения
L Класс пыли L1	> 99 %	Опасная для здоровья пыль с ПДК3) > 1 мг/м^3
		Обычная, не опасная для здоровья пыль, например домашняя пыль, пыль образующаяся при обработке краски и лака,почва и известь.
M Класс пыли M1	> 99,9 %	Опасная для здоровья пыль с ПДК3) > 0,1 мг/м^3
		Древесная пыль и пыль, образующаяся при обработке шпатлёвки, порозаполнителей и лака, гипса, цемента, бетона, клея для керамической плитки и красок (латексных и масляных) или материалов, содержащих частицы кварца (песок и щебень).

1) Источник: EN 60335-2-69 и IEC 60335-2-69, приложение AA
2) Источник: EN 60335-2-69 и IEC 60335-2-69, приложение CC
3) ПДК см. в соответствующих национальных нормах, например, в Германии это TRGS 900, в котором значения AGW («значения ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны») заменяют с начала 2012 г. используемые ранее значения MAK и TRK.

Сетевой инструмент / пылесосы

Пылесос для сухой и влажной уборки

VC3012L / VC3012M

220V | 1 500 Вт



Индикация при потере мощности всасывания (только класс М)

Мощный строительный пылесос для сухой и влажной уборки с полным набором аксессуаров.

- Идеально подходит для работы с электроинструментами мощностью до 2 400 Вт.
- Функция автоматического запуска при работе с инструментами.
- Моющийся флисовый фильтр.
- Система очистки фильтра позволяет работать без мешка.
- Регулятор переключения под работу с определённым диаметром шланга (только под класс М).
- Удобная ручка для переноски.

Комплектация:

- Водостойкий PET-фильтр
- Всасывающий шланг D=32мм, L= 4 м
- Алюминиевые трубки 2 x Ø35 x 500 мм
- Насадка для труднодоступных мест
- Насадка для пола
- Система хранения шланга и трубок
- Флисовый пылесборник
- Мешок для мусора
- Переходники для подключения

	VC3012L/VC3012M
Тип уборки:	сухая и влажная
Класс пыли основного фильтра:	L / M
Максимальная потребляемая мощность:	1500 Вт
Объем контейнера	
Пыль:	24 л
Вода:	19 л
Расход воздуха:	3,7 м³/мин или 61 л/с
Сила всасывания (разрежение):	25,0 кПа, 250 мбар
Размеры (Д x Ш x В):	450 x 380 x 595 мм
Вес:	11,0 кг
Шнур питания:	7,5 м

Пылесос для сухой и влажной уборки

VC4210L / VC4210M

220V | 1 200 Вт



Индикация при потере мощности всасывания (только класс М)

Мощный строительный пылесос для сухой и влажной уборки с креплением для установки кейсов MakPac.

- Светодиодный датчик расхода воздуха.
- Моющийся флисовый фильтр и долговечный флисовый мешок.
- Система очистки фильтра (очищает фильтр каждые 15 сек.).
- Крепление для установки кейсов MakPac.
- Переключение под работу с определённым диаметром шланга (только под класс М).
- Большие задние колеса для удобной транспортировки.

Комплектация:

- Водостойкий PET-фильтр
- Всасывающий шланг D=32 мм L= 4 м
- Алюминиевые трубки 3x Ø35 x 500 мм
- Хромированная стальная трубка
- Насадка для труднодоступных мест
- Насадка для пола
- Система хранения шланга и трубок
- Флисовый пылесборник
- Мешок для мусора
- Переходники для подключения
- Удерживающие пластины для кейсов

	VC4210L/VC4210M
Тип уборки:	сухая и влажная
Класс пыли основного фильтра:	L / M
Максимальная потребляемая мощность:	1200 Вт
Объем контейнера	
Пыль:	34 л
Вода:	30 л
Расход воздуха:	4,5 м³/мин, 75 л/с
Сила всасывания (разрежение):	25,0 кПа, 250 мбар
Размеры (Д x Ш x В):	565 x 385 x 605 мм
Вес:	16,0 кг
Шнур питания:	7,5 м

Пылесос для сухой и влажной уборки

VC3011L / VC2512L / VC2012L

220V | 1 000 Вт



Компактный строительный пылесос для сухой и влажной уборки со встроенной розеткой для работы с электроинструментами.

- Для класса пыли L в соответствии со стандартом ЕС.
- Встроенная розетка для работы с электроинструментами мощностью до 2 400 Вт.
- Полуавтоматическая система очистки фильтра для продления работы.
- Моющийся флисовый фильтр и долговечный флисовый мешок.
- Прочный резервуар из нержавеющей стали.

Комплектация:

- Водостойкий PET-фильтр
- Всасывающий шланг D=32 мм, L=3.5 м
- Алюминиевые трубки 2 x Ø36 x 505 мм
- Изогнутая трубка
- Насадка для труднодоступных мест
- Насадка для пола широкая
- Насадка для пола узкая
- Поддержка шланга
- Флисовый пылесборник
- Мешок для мусора
- Переходники для подключения

	VC3011L/VC2512L/VC2012L
Тип уборки:	сухая и влажная
Класс пыли основного фильтра:	L
Максимальная потребляемая мощность:	1000 Вт
Объем контейнера	
Пыль:	26/21/15 л
Вода:	23/18/12 л
Расход воздуха:	3,6 м³/мин, 60 л/с
Сила всасывания (разрежение):	21,0 кПа, 210 мбар
Размеры (Д x Ш x В):	390 x 400 x 635 мм/ 390 x 390 x530/ 371 x 390 x 495
Вес:	9,0/7/7 кг
Шнур питания:	7,5/5/5 м

Пылесос для сухой уборки

VC2000L

220V | 1 000 Вт



Компактный строительный пылесос для сухой уборки с необходимыми для уборки насадками.

- Для класса пыли L в соответствии со стандартом ЕС.
- Полуавтоматическая система очистки фильтра для продления работы.
- Удобная встроенная ручка для переноски.
- Все насадки хранятся на корпусе пылесоса.

Комплектация:

- Всасывающий шланг D=32мм, L= 3.5 м
- Алюминиевая трубка
- Изогнутая трубка
- Насадка для труднодоступных мест
- Насадка для пола широкая
- Насадка для пола узкая

	VC2000L
Тип уборки:	сухая
Класс пыли основного фильтра:	L
Максимальная потребляемая мощность:	1000 Вт
Объем контейнера	
Пыль:	20 л
Расход воздуха:	3,6 м³/мин, 60 л/с
Сила всасывания (разрежение):	21,0 кПа, 210 мбар
Размеры (Д x Ш x В):	390 x 385 x 505 мм
Вес:	7,5 кг
Шнур питания:	5 м

Сетевой инструмент / принадлежности к пылесосам

Таблица сравнения сетевых пылесосов												
Модель		Тип уборки	Класс пыли основного фильтра	Объем бака, л		Материал бака	Мощность, Вт	Сила всасывания, кПа, мбар	Расход воздуха, м³/мин, л/с	Функция автома-тического запуска при работе с инструмен-тами	Регулятор переключения D шланга	Вес, кг	Длина кабеля, м
				Пыль	Вода								
VC3012	VC3012M	сухая и влажная	M	24	19	Пластик	1 500	25.0 кПа 250 мбар	3,7 м³/мин 61 л/с	+	+	11	7,5
	VC3012L		L								-		
VC4210	VC4210M	сухая и влажная	M	34	30	Пластик	1 200	25.0 кПа 250 мбар	4,5 м³/мин 75 л/с	+	+	16	7,5
	VC4210L		L								-		
VC3011L	VC3011L	сухая и влажная	L	26	23	Нержавейка	1 000	21.0 кПа 210 мбар	3.6 м³/мин 60 л/с	+	-	9	7,5
VC2512L	VC2512L			21	18	Пластик	1 000					7	5
VC2012L	VC2012L			15	12	Пластик	1 000					7	5
VC2000L	VC2000L	Сухая	L	20	-	Пластик	1 000	21.0 кПа 210 мбар	3.6 м³/мин 60 л/с	-	-	7,5	5



Принадлежности для VC4210	
Артикул	Описание
W107413540	Воздушный фильтр
P-70346	Изогнутая трубка из нержавеющей стали d32мм
P-70378	Быстроразъемное соединение для шланга (штуцер) d36мм
P-81789	Насадка для пола для сухой/влажной уборки 36x260мм для VC3012L/VC3012M
P-84084	Шланг антистатический d32мм для VC3012L/VC3012M, 4м
W107417866	Адаптер для шланга с системой быстрого отсоединения [Quick System]
W107418350	Удлинительные трубки 35x350 мм (3 шт.)
W107418351	Фильтр PTFE плоский для VC4210L
W107418352	Фильтр мотора для VC4210L
W107418353	Флисовый фильтр-мешок для VC4210L/M
W107418355	Мешки для утилизации для VC4210L
W107418357	Держатель для MAKPAC для VC4210L
W107418688	Быстроразъемное соединение для шланга (штуцер) d32мм
W30928	Переходник для шланга с внешним диаметром 58 мм для подсоединения шланга 32 мм к пылесосу



Принадлежности для VC3012	
Артикул	Описание
P-70219	Фльтр гофрированный для 446L/VC2010L/VC1012L/VC2512L/VC3011L/VC3012L/ VC3012M
P-70297	Полиэтиленовый пылесборный мешок для VC2010L/VC1012L/VC2512L/VC3011L (5 шт.)
P-70346	Изогнутая трубка из нержавеющей стали d32мм
P-70378	Быстроразъемное соединение для шланга (штуцер) d36мм
P-70437	Удлинительная трубка из нержавеющей стали 36x505 мм (2 шт.)
P-81789	Насадка для пола для сухой/влажной уборки 36x260мм для VC3012L/VC3012M
P-84078	Флисовый пылесборный мешок для VC3012L/VC3012M (5 шт.)
P-84084	Шланг антистатический d32мм для VC3012L/VC3012M, 4м
W107417866	Адаптер для шланга с системой быстрого отсоединения [Quick System]
W30928	Переходник для шланга с внешним диаметром 58 мм для подсоединения шланга 32 мм к пылесосу
W6084	Щелевая насадка 35x300мм

Сетевой инструмент / принадлежности к пылесосам



Принадлежности для VC3011/ VC2512/ VC2012L	
Артикул	**Описание**
P-70219	Фильтр гофрированный для 446L/VC2010L/VC1012L/VC2512L/VC3011L/VC3012L/ VC3012M
P-70297	Полиэтиленовый пылесборный мешок для VC2010L/VC1012L/VC2512L/VC3011L (5 шт.)
P-72899	Флисовый пылесборный мешок для VC2012L/VC3011L/VC2512L (5 шт.)
P-72942	Удлинительные алюминиевые трубки 36x520 мм, цвет черный (2 шт.)
P-81739	Шланг d32мм, 3,5м
P-81745	Втулка 24 (для подключения инструмента к шлангу d32/d25-38)
W107402706	Насадка для пола для сухой/влажной уборки 36x260мм
W107413340	Пластиковая ручка для всасывающей трубки 35 мм
W107418661	Адаптер для шланга с регулятором воздуха с внешним диаметром 25 мм и внутренним диаметром 22 мм
W107418680	Переходник для шланга с внешним диаметром 45 мм и внутренним диаметром 38 мм
W14295	Насадка универсальная для влажной уборки пола для VC2010L
W29541	Щелевая насадка 36x200мм
W30928	Переходник для шланга с внешним диаметром 58 мм для подсоединения шланга 32 мм к пылесосу



Принадлежности для VC2000L	
Артикул	**Описание**
P-70219	Фильтр гофрированный
P-70297	Полиэтиленовый пылесборный мешок (5 шт.)
P-72899	Флисовый пылесборный мешок для (5 шт.)
P-72942	Удлинительные алюминиевые трубки 36x520 мм, цвет черный (2 шт.)
P-81739	Шланг d32мм, 3,5м
W000014295	Узкая щетка
W107402706	Насадка для пола для сухой/влажной уборки 36x260мм
W107413340	Пластиковая ручка для всасывающей трубки 35 мм
W000029541	Щелевая насадка



Набор насадок для пылесосов VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC3012, VC4210	
Описание	**Артикул**
	Набор принадлежностей 5 шт
P-70502	Комплект насадок 4 шт
P-70518	Комплект насадок 3 шт






Дополнительные принадлежности к пылесосам	
Артикул	**Описание**
Беспроводной модуль для работы с аккумуляторным инструментом с технологией AWS по Bluetooth каналу.	
199776-5	WUT02U Состав WUT02Z + WUT01 WUT01 -передатчик для аккумуляторного инструмента с технологией AWS

Система подключения инструмента к пылесосу

A



Шланг Ø28mm


Модель:
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

Переходники



38 24 22

B



Шланг Ø28mm

Модель:
VC2510L DVC155L
VC1310L DVC156L
DVC861L
DVC865L
DVC866L

Переходники



38 24 22

C



Шланг Ø28mm

Модель:
DVC350

Переходники



38 24 22

D



Шланг Ø38mm

Модель:
DVC860L DVC150L
DVC861L DVC151L
DVC864L DVC157L
DVC750L

Переходник 22-38



E



Шланг Ø28mm

Модель:
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665

Переходники



38 24 22

F



Шланг Ø32mm

Модель:
VC2012L
VC2512L
VC3011L

Адаптер 24



P-81745

Адаптер 38 (опцион.)



P-70421

G



Шланг Ø32mm

Модель:
VC3012L
VC4010L
VC3012M
VC4010M

Адаптеры

24



P-70378

38



W107418688

Отбойные молотки и перфораторы



A B C D E **Переходники 22 or 38**

F G **Адаптер 24**





A B C D E **Переходники 22**

F G **Адаптер 24**

	Модель	Тип работы	Систмема пылеудаления		Насадка размер
			Type	Parts No.	
Отбойные молотки с электрическим тормозом BRAKE	HM1501, HM1502, HM1511, HM1512	---	Без шланга	191M21-2 191M23-8**	Шланг 28 без насадки
		---	Со шлангом	191M20-4 191M22-0**	Насадка 24 или 38
	HM1304/B, HM1306, HM1303C/CB, HM1307C/CB, HM1317C/CB, HM1400, HM1500/B, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812	---	Без шланга	197168-2 197170-5**	Шланг 28 без насадки
		---	Со шлангом	197148-8 197172-1**	Насадка 24 или 38
Отбойные молотки	HM001G, HM002G, HM0830, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1201, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C	---	Без шланга	199143-4 199017-9**	Шланг 28 без насадки
		---	Со шлангом	199142-6 199014-5**	Насадка 24 или 38
Перфораторы	DHR400, HR005G HR4013C, HR4003C	Сверление/ Удар	-	197148-8 197172-1**	Насадка 22
	HR5212C, HR5202C	Сверление/ Удар	-	196858-4	Насадка 22
	HR006G	Сверление/ Удар	-	191N81-0 191N82-8**	Насадка 22
	HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4501C, HR4510C, HR4511C,	Сверление/ Удар	-	196074-8	Насадка 22
	HR5212C, HR5202C, HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR4041C, HR4030C, HR4013C, HR4003C HR3541C, DHR400, HR005G, HR006G	Удар.	Со шлангом	199144-2 199019-5**	Насадка 24 или 38
			Без шланга	199143-4 199017-9**	Шланг 28 без насадки

	Модель	Тип работы	Система пылеудаления		Размер насадки
			Type	Parts No.	
Перфораторы	HR140D, HR166D, DHR164, DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, DHR262, DHR263, DHR264, HR1840, HR2020, HR2022, HR2230, HR2460, HR2460F, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2475, HR2800, HR2810 , HR2810T, HR2811F, HR2811FT,	Сверление	Набор пылесбор.	193472-7	Насадка 22
	*DHR164, *DHR165, *DHR171, *DHR182, *DHR202, *DHR241, *DHR262, DHR263, *HR1840, *HR1841F, *HR2230, HR2460, *HR2460F, HR2470, HR2470F, HR2475, HR2800, HR2810, HR2811F	All	Набор чашек для сбора пыли	198362-9	Насадка 22
	DHR242, DHR280, DHR282, HR001G, HR003G, HR2300, HR2600, HR2601, HR2601F, HR2630, HR2631F, HR2641, HR2651, HR2652, HR2653, HR2663, HR3001C, HR3011F	All	Набор чашек для сбора пыли	195173-3	Насадка 22
	DHR243, DHR281, DHR283, HR002G, HR004G, HR2320T, HR2630T, HR2631FT, HR2653T, HR3012F	All	Набор чашек для сбора пыли	195179-1	Насадка 22

Сетевой инструмент / принадлежности к пылесосам

Коннекторы для шлангов и соединительные муфты



Описание	Артикул
Коннектор для шланга 22: D1= 22,4 мм, D2 = 25 мм	195547-8
Коннектор для шланга 24: D1 = 24,7 мм, D2=27 мм	195546-0
Коннектор для шланга 38: D1=38 мм, D2= 44,2 мм	195545-2
Соединительная муфта 22-38: D1= 22,4 мм, D2= 25 мм	195548-6

Адаптеры для подключения к инструменту (32В)



Описание	Артикул	Для модели
Быстроразъемное соединение для шланга (штуцер) Ø36 мм	P-70378	VC3012L/M, VC4210L/M
Быстроразъемное соединение для шланга (муфта) Ø36 мм	P-70384	
Быстроразъемное соединение для шланга (штуцер) Ø38 мм	W107418688	
Втулка 24 (для подключения инструмента для шланга Ø32, 25-38 мм)	P-81745	VC2012L, VC2512L, VC3011L
Втулка 38 (для подключения инструмента 38 для шланга Ø36, 38 мм)	P-70421	VC3012L/M, VC4210L/M, VC2012L, VC2512L, VC3011L
Втулка 24 (для подключения инструмента 24 для шланга Ø27, 25-38 мм)	P-70415	VC3012L/M, VC4210L/M
Втулка поворотная для шланга Ø36 мм	P-70390	
Соединительная втулка 25-50: Ø25 мм	192349-3	

28-А ШЛАНГИ 28 ММ

Описание	Артикул	Для модели
Шланг Ø28 мм, 1 м	143787-2	DVC260, DVC350, DVC860L
Шланг Ø28 мм, 1,5 м (с коннекторами 22 и 38)	A-34235	
Шланг Ø28 мм, 2,5 м (с коннекторами 22, 24, 38)	195437-5	
Шланг Ø28 мм, 2,5 м	140456-6	

Шланги 32 мм (32А)



Описание	Артикул	Для модели
Шланг 32 мм, 3,5 м	P-81739	VC2012L, VC2512L, VC3011L
Шланг антистатический 32 мм, 4 м	P-84084	VC3012L, VC3012M, VC4210L/M


Шланги 38 мм (38А)



Описание	Артикул	Для модели
Шланг 38 мм, 2,5 м.	195434-1	VC2510L, VC1310L

Система подключения инструмента к пылесосу


Подключение циркулярных пил

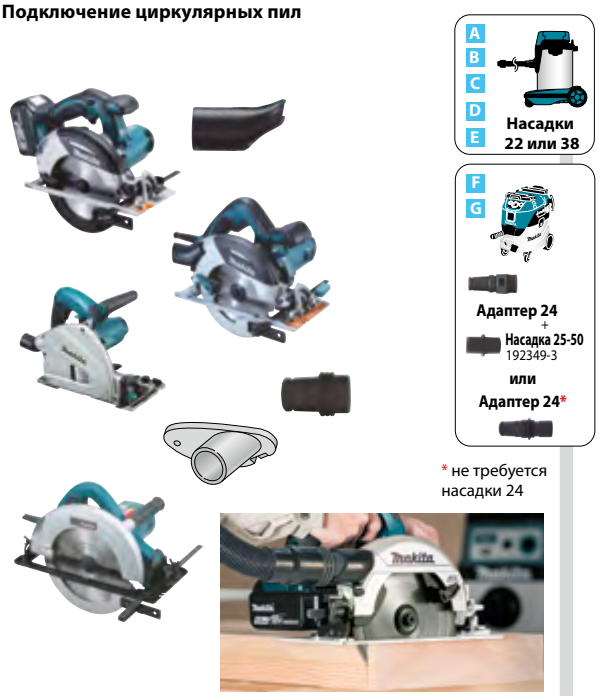

* не требуется насадки 24

Модель	Насадка для отвода пыли	Размер
DHS630	194314-8	22
DHS631	196995-4	22
DHS660, DHS661	199230-9	24
DHS680	196961-1	24
DHS710	196520-1	24
DHS711	196843-7	24
DHS780, DHS781, DHS782, DHS783	196520-1	24
DHS900, DHS901, DSP600, DSP601	---	24
DSS501	194415-2	22
DSS611	199460-2	22
RS001G	---	24
RS002G, 5017RKB	---	38
5007F, 5007FA, 5007NB	199711-3	24
5007MGA, 5007MG	199716-3	24
5007N, 5007NF	199712-1	24
5008MG, 5008MGA	194489-3	38
5103R	415426-7/ 192419-8	38
5104, 5104S	199427-0	38
5143R	192490-2	38
N5900B, 5902B	193068-4/ 193823-4	38
5903R	192419-8	38
HS003G/HS004G	196520-1	24
HS301D	195334-5	22
HS0600	198263-1 / 198265-7	24
HS6100, HS6101	195801-0	24
HS6600	196843-7 / 196520-1	24
HS6601	196520-1	24
HS7000	197221-4 / 196520-1	24
HS7010	196520-1	24
HS7100, HS7101	195801-0	24
HS7600	197221-4 / 196520-1	24
HS7010, HS7610, HS7611	198933-2	24
HS7601, HS7610, HS7611	196520-1	24
SP6000	---	24

Подключение УШМ для работы с алмазными дисками

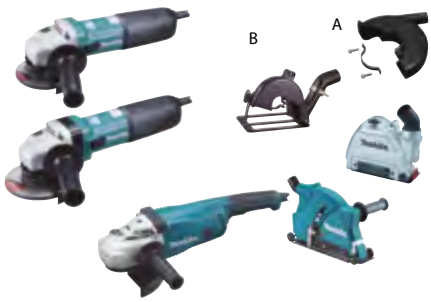





Модель	Насадка для отвода пыли		Размер
		Артикул	
9500NB N9500N	C + резиновый переходник	192212-0 + 192202-3	22
125mm Крышка редуктора с двумя пазами для одевания кожуха.	A	198416-2	22
	C	196845-3	38
125mm Крышка редуктора с одним пазом для одевания кожуха.	A	198415-4	38
	B	192968-5 192972-4	38
	C	196846-1	38
125mm X-Lock - модели	C	191G05-4	38
125mm Регулировка кожуха без использования инструментов	C	191G06-2	38
180mm Волнистые насечки на крышке редуктора (без системы BREAK)	D	198514-2(M14 spindle) 198514-2* (5/8"spindle) 198514-2* (M16 spindle)	38
180mm Крышка редуктора с одним или двумя пазами для одевания кожуха.	B	194303-3	38
230mm Крышка редуктора с тремя пазами для одевания кожуха (без функции BREAK)	D	198379-2(M14 spindle) 198440-5(EU) 198509-5 (5/8"spindle) 198510-0 (M16 spindle)	38
230mm Крышка редуктора с одним или двумя пазами для одевания кожуха	B	194044-1	38
230mm Крышка редуктора с одним пазом для одевания кожуха	D	198380-7 (M14 spindle) 198511-8 (5/8"spindle) 198380-7* (M16 spindle)	38
	B	194044-1	38

УШМ для работы с алмазными шлифовальными чашками



Модель	Насадка для отвода пыли		Размер
	Размер	Артикул	
125mm Кожух с креплением без инструментов. Слайдерный тип выключателя.	125mm	191F81-2	38
125mm Крышка редуктора с тремя пазами для одевания кожуха.	125mm	195238-1 195239-9(EU) 196575-6	38
125mm Крышка редуктора с одним пазом для одевания кожуха.	125mm	195236-5 195237-3 195250-1	38
230mm Крышка редуктора с тремя пазами для одевания кожуха.	180mm	195384-0 195385-8 197584-8	38
230mm Крышка редуктора с двумя пазами для одевания кожуха.	180mm	195386-6 195387-4 195388-2	38

Items of standard equipment and specifications may vary by country or area.

Система подключения инструмента к пылесосу

Для моделей	Системы пылеудаления и артикул

9032
DBS180



Насадка для подключения к пылесосу
122652-8



9031



9046, BO3700, BO3710,
BO3711, BO4900/V, BO4901
BO4555, BO4556, BO4565,
BO4566, BO4557, BO4558





BO5012, BO5030, BO5031,
BO5040, BO5041, BO6030,
BO6040, DBO180



Система пылеудаления

DTM50, DTM40 — 199621-4
TM3000C — 199618-3
TM3010C — 199624-8
DTM51, DTM41 — 199627-2





9404, 9902,
9903, 9910,
9911, 9920,



BO6050



Nozzle complete
143376-8

195546-0




DSL800, DSL801



195546-0



A

Насадки 22

B

Насадки 22

C

Насадки 22

D

Насадка 22-38
195548-6

E

Насадки 22

F

Адаптер 24*
или
Адаптер 24
+

Насадка 25-50
192349-3

G

Адаптер 24*
или
Адаптер 38
+

Насадка22-38
195548-6

Для моделей	Системы пылеудаления и артикул

JV100D, JV143D
JV183D
4326, 4327,
4328, 4329
JV0600



DJV180
4350T/CT/FCT,
4351T/CT/FCT

417853-4





DJV181, DJV182 — 126331-0
**JV102D, JV103D — 457801-1






Front cuffs 24
195546-0

DCS553





A

Насадки 22

B

Насадки 22

C

Насадки 22

D

Насадка 22-38
195548-6

E

Насадки 22

F

Адаптер 24*
или
Адаптер 24
+

Насадка 25-50
192349-3

G

Адаптер 24*
или
Адаптер 38
+

Насадка22-38
195548-6





Items of standard equipment and specifications may vary by country or area.

Система подключения инструмента к пылесосу

Для моделей	Системы пылеудаления и артикул


4112H
4112HS
4114
4114S



192613-2



4100KB



4157KB



SG1251, SG1250



PC5000C, PC5001C
PC5010C



9924DB



192518-6



9403, 9921



192349-3




9741



410899-9




A Насадки 38



B Насадки 38



C Насадки 38



D



E Насадки 38



F Адаптер 38



G Адаптер 38



Для моделей	Системы пылеудаления и артикул

DLS713
DLS714



LS0714/F/FL/L
LS0815F/FL
LS1016L
LS1017L
LS1018/L
LS1216/L



LS1030N, LS1440



LS1040/F,
LS1045,
LS1221



DLS600

LF1000



LH1040/F
LH1201FL



LS1019/L, LS1219/L




195546-0



DLS110, DLS111, DLS112
DLS211, DLS212




A Насадки 38



B Насадки 38



C Насадки 38



D



E



F Адаптер 38



G Адаптер 38





Items of standard equipment and specifications may vary by country or area.

Система подключения инструмента к пылесосу

Для моделей	Системы пылеудаления и артикул
2704N, 2705	419093-0
2703	192799-2
MLT100N	JM27000090
2712	
LB1200F	419093-0
SJ401	A-30617
2012NB	193036-7 Outer dia. 76 mm

A Насадки 38
B Насадки 38
C
D
E
F Адаптер 38
G Адаптер 38

For inner dia. 76 mm
Hose Vacuum Cleaner


Для моделей	Системы пылеудаления и артикул
DKP181 KP0810/C	
DKP180, KP0800	451329-1
1805N	JPA122277
1100	415452-6
1911B	192082-7
N1900B, N1923B, KP0800, 1804N 1805N, 1806B, KP312/S	

A Насадки 38
B Насадки 38
C* Насадки 38
D
E Насадки 38
F Адаптер 38
G Адаптер 38



Items of standard equipment and specifications may vary by country or area.

Адаптер



Номер модели	Part No.
N1900B	191569-6
N1923B	152464-5
KP0800, DKP180, DKP140	451329-1
1804N	JPA122278 (122278-6)
1805N	JPA122277 (122277-8)
1806B	414499-7
KP312/S	193733-5

Переходник



Номер модели	Part No.
N1900B, N1923B	192799-2 JPA122275
DKP180, DKP181, KP0810/ C, KP0800	*191C20-4
1804N, 1805N, 1806B, KP312/S	181575-9

Система подключения инструмента к пылесосу

Для моделей	Системы пылеудаления и артикул

PJ7000
DPJ180



3706 — 193449-2



DCO180
DCO181



DSD180,
SD100D



RP0910,
RP1110C



- A — Насадки 22
- B — Насадки 22
- C * — Насадки 22
- D — Переходник 22-38 195548-6
- E — Насадки 22
- F — Адаптер 24 + Переходник 25-50 192349-3
- G — Адаптер 38 + Переходник 22-38 195548-6

*C: DVC350 Не может использоваться с данными моделями

Для моделей	Системы пылеудаления и артикул

RP1801/F
RP1800/F
RP2301FC
RP2300FC — 194934-8



3612BR — 192035-6



RD1101,
RF1101,
RP1101 — 193379-7



RP0900,
***RT0700C, DRT50 — 194733-8

DRT50



*** Use with Plunge base assembly

RT0700C — 195559-1



DRT50

- A — Насадки 38
- B — Насадки 38
- C — Насадки 38
- D
- E — Насадки 38
- F — Адаптер 38
- G — Адаптер 38

Makita рекомендует использовать шланг диаметром 38 мм.





Схемы подключения пылесосов

соединение со шлангом 28 мм | соединение со шлангом 38 мм | соединение со шлангом 32 мм

Модель DVC861L DVC150L DVC865L DVC151L DVC866L DVC155L DVC867L DVC156L DVC157L DVC860L



Модель VC3211H VC3211M VC2211M VC3210L VC2510L VC1310L



Модель DVC261 DVC265 DVC660 DVC665 DVC350



Модель DVC750L



Модель VC3012L/M VC4210L/M



Модель VC2012L VC2512L VC3011L



Шланг 28 мм
1.0m *143787-2 без передней части
1.5m A-34235 с передней частью 22, 38
2.5m 195437-5 с передней частью 22, 24,38
3.5m 195433-3 с передней частью 22, 24,38
5.0m 195436-7 с передней частью 22, 24,38
5.0m A-34229 с передней частью 22, 38



Шланг 38 мм
с передней частью
1.5 198757-6
2.5 195434-1
5.0 195435-9



32-В Шланг 32mm
4m P-84084



32-В Шланг 32mm
3.5m P-81739



Передняя часть
Передняя часть 38
195545-2
Передняя часть 22
195547-8



Передняя часть 24
195546-0



Joint 22-38
195548-6



Front cuffs 24
195546-0



Адаптер для подключения инструмента
Комплект для подкл. ø24 (set)
P-70378
Комплект для подкл. ø38 (set)
W107418688



Адаптер для подключения инструмента



Принадлежности к инструменту



AWS
Auto-start Wireless System

Беспроводной адаптер WUT01




Возможность подключения сетевых пылесосов для работы с аккумуляторным инструментом с технологией AWS.





Шланг 28mm





Передняя часть 38:
Внутренний диам. 38,0 мм
Внешний диаметр, 44,2 мм

Передняя часть 22:
Внутренний диам. 22,4 мм
Внешний диаметр 25 мм

Шланг 38mm




Передняя часть 38 мм

Задняя часть (в комплекте)



Передняя часть 38:
Внутренний диам. 38,0 мм
Внешний диаметр, 44,2 мм


Соединение шлангов 38 и 22 мм со шлангом 24 мм

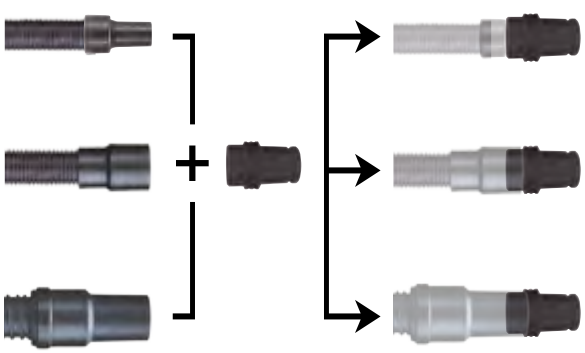

Соединение шланга со шлангом

Соединение шланга 28 мм со шлангом 38 мм

Соединение шланга 38 мм со шлангом 38 мм

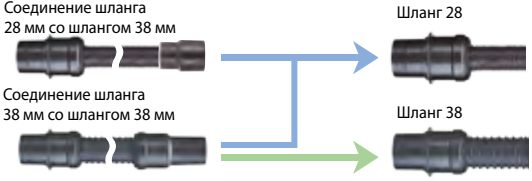

Шланг 28

Шланг 38



Схемы подключения пылесосов

Соединение со шлангом 28 | Соединение со шлангом 38 | Соединение со шлангом 32

Модель DVC861L DVC150L DVC865L DVC151L DVC866L DVC155L DVC867L DVC156L DVC157L DVC860L



Модель VC3211H VC3211M VC2211M VC3210L VC2510L VC1310L



Модель DVC261 DVC265 DVC660 DVC665 DVC350



Комплект для уборки со шлангом 38 мм, длина 2,5 м
195439-1



Шланг 38mm
1.5m 198757-6
2.5m 195434-1
5m 195435-9



Шланг 38mm
1.5m 199388-4



Шланг 32mm
1.0m*199453-9 1.7m 199493-7




Шланг 28mm
1.0m *143787-2 5.0m A-34229
1.5m 144408-9
1.5m 152992-0
2.5m 195437-5
3.5m 195433-3
5.0m 195436-7



Изогнутая трубка 192562-3



Изогнутая трубка 192563-1



Изогнутая трубка с фиксатором без соединительной втулки для шланга 32 мм
140G26-3



Изогнутая трубка с фиксатором с соединительной втулкой
127093-3



Изогнутая трубка без соединительной втулки для шланга 32 мм
458184-2



Изогнутая трубка с соединительной втулкой
126756-8



Передняя часть 22
195547-8



Комплект насадок циклон с замком для трубки *
- 191D71-3 / 191D70-5
- 191D73-9 / 191D72-1
- A-70063 (Jp pkg.)



Комплект насадок циклон *
- 199491-1 / 191D74-7
- 191D75-5 / 199553-5



Прямая труба с замком
Алюминиевая телескопическая трубка 28L
(L=590-942mm) 140G19-0
140G26-3) set 191B15-1



Пластиковая телескопическая труба 28л
(L=590-950mm) 127605-2




Пластиковая прямая труба 28 с замком
(L=479mm)
- 459353-8
- 459356-2
- 458942-6



Пластиковая прямая труба 28л с трубой и замком
(L=340mm)
for Cyclone attachment set
- 191D76-3
- 191D78-9
- 191D77-1



Прямая труба
Пластиковая телескопическая труба 28(L=500-850mm)
198559-0




Пластиковая прямая труба 28 (L=465mm)
- 451424-7
- 451241-5
- 451244-9
- 456587-4



Пластиковая прямая труба 28 (L=320mm)
для циклона
набор насадок
- 191D79-7
- 191D81-0
- 191D80-2



Алюминиевая трубка (L=465mm)
199844-4



Алюминиевая трубка 32
(L=465mm)
199843-6



for others vacuum cleaner nozzles 32mm (1-1/4")

192236-6



Насадки 38 мм

Плоский тип
199455-5



Пол и ковер
198184-7 / 198533-8



Универсальные
195551-7



195549-4 / 122334-2



122335-0



191657-9



410306-2



Насадки 28mm

Плоская
199454-7



Пол и ковер
191G86-8



Пол и ковер
- 198183-9 / 198532-0
- 199431-9



Напольная
- 123485-4
- 123486-2
- 123488-8
- 123539-7



Для ковра
- 198150-4 / 198149-9
- 198525-7 / 198528-1
- 198523-1 / 198527-3
- 198526-5 / 198529-9



Для ковра
122291-4



Для автомобиля
- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9



Для автомобиля
140H95-0



Для автомобиля
459056-4



191M30-1



- 416041-0
- 451240-7
- 451243-1
- 456586-6



- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6



199439-3

- 198552-4
- 198877-6 / 198878-4
- 198549-3 / 198553-2
- 198551-6 / 198555-8



- 198537-0
- 198873-4
- 198538-8
- 198540-1



140H94-2



*422437-5



*197901-2



Model
VC3012L
VC4210L
VC3012M
VC4210M




Model
VC2012L
VC2512L
VC3011L



Шланг 32mm
4m
P-84084



Шланг 32mm
3.5m
P-81739



Изогнутая трубка нержавеющая сталь
P-70346 A



Удлинительные трубки
ø35x350mm 3pcs
W107418350
B



Удлинительные трубки
ø35x520mm black 2 pcs
P-72942



D36x260



W107402706

Universal Type
W14295



ø35x200

W29541

D36x300
P-81789 C



ø35x300
W6084 D



Набор для уборки
A, B, C, D set
W107418349



Сетевой инструмент / принадлежности к пылесосам










	Описание	Артикул
28-B	Трубка-держатель для шланга 28 мм	126756-8
	Трубка-держатель для алюминиевой телескопической трубки 140G19-0	127093-3
	Ручка пластиковая изогнутая с фиксатором DVC660	140G26-3
28-C	Телескопическая трубка (550-850 мм) Цвет белый.	198560-5
	Алюминиевая телескопическая трубка 590-942 мм	140G19-0
28-D	Насадка для чистки сидений 28 мм. Цвет белый	199038-1
	Насадка для ковров 28 мм	122291-4
	Универсальная щетка с переключателем пол/ковер	198532-0
	Щетка для пола	123486-2
	Насадка для пола	122512-4*
28-I	Конусная насадка 28 мм (цвет серый)	192236-6
28-H	Гибкая резиновая насадка	197901-2

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ VC2510L, VC1310L:



Описание	Артикул
Шланг 38 мм, 2,5 м	195439-1
Прямая и изогнутая трубки	
Насадка универсальная	
Угловая насадка	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 4210L

Описание	Артикул
Мешки для утилизации	W107418355
Многоразовый фильтр-мешок	W107418354
Флисовый фильтр-мешок	W107418353
Фильтр мотора	W107418352
Фильтр PTFE плоский	W107418351
Держатель для МАКРАС для VC4210L	W107418357
Металлическая ручка VC4210L	W107418356

Сетевой инструмент / принадлежности к пылесосам

	Описание	Артикул
 38-B	Изогнутая алюминиевая трубка 38 мм	192562-3
 38-C	Прямая алюминиевая трубка 38 мм	192563-1
	Насадка для сухой уборки пола, ковров 38 мм (цвет белый)	198533-8
	Насадка универсальная 38 мм для пола	195551-7
 38-E	Круглая щетка 38 мм (цвет черный)	191657-9
 38-F	Угловая насадка 38 мм (цвет серый)	410306-2

	Описание	Артикул
 32-C	Изогнутая трубка из нержавеющей стали	P-70346
 32-D	Удлинительные трубки 35x350 мм (3 шт.)	W107418350
	Удлинительные трубки 36x520 мм (2 шт.)	P-72942
 32-E	Насадка для пола для сухой, влажной уборки 36x260 мм	P-81789
	Насадка для пола для сухой, влажной уборки 36x260 мм	W107402706
	Насадка универсальная для влажной уборки пола	W14295
 32-F	Щелевая насадка 35x300 мм (используется вместе с P-81745)	W29541

Сетевой инструмент / принадлежности к пылесосам

Наборы насадок









Описание	Артикул
Набор «Базовый» Изогнутая хромированная трубка, держатель для трубки, 2 удлинительные хромированные трубки 505 мм, щелевая насадка 36х300 мм, универсальная насадка 36х115 мм, щетка 36х70 мм, комбинированная насадка 36х260 мм, держатель.	P-70312
Набор «Стандартный» Шланг 36 мм, 4 м, изогнутая хромированная трубка, держатель для трубки, 2 удлинительные хромированные трубки 505 мм, насадка для пола 36х350 мм, насадка 36х230мм, держатель.	P-70328
Набор насадок Широкая щетка, насадка универсальная для влажной уборки пола, резиновая трубка	P-70518
Набор насадок Щелевая насадка, универсальная насадка, прямаоугольная насадка, щетка	P-70502

Насадки









Описание	Артикул	Для модели
Насадка для пола 36х405 мм	P-72964	VC2010L, VC1012L, VC2512L, VC3011L
Насадка для пола 36х350 мм	P-72958	
Щетка 36х230 мм	P-70471	
Насадка для пола 36х275	P-70465	
Насадка для пола	199455-5	DVC
Насадка щелевая	W000029541	VC2000L

Сетевой инструмент / принадлежности к пылесосам

Фильтры, пылесборные мешки









Описание	Артикул	Для модели
Флисовый пылесборный мешок (5 шт.)	P-84078	VC3012, VC2512L, VC3011L
Флисовый пылесборный мешок (5 шт.)	P-72899	VC3011L, VC2512L, VC2012L
Полиэтиленовый пылесборный мешок (5 шт.)	P-70297	VC2010L, VC1012L, VC2512L, VC3011L
Фильтр гофрированный	P-70219	446L, VC2010L, VC1012L, VC2512L, VC3011L, VC3012L, VC3012M
Флисовый пылесборный мешок	W107418353	VC4210

Трубки и шланги









Описание	Артикул	Для модели
Удлинительная трубка	P-70437	VC2010L, VC1012L, VC2512L, VC3011L, DVC660
Шланг 36 мм, 3 м (быстроразъемное соединение)	P-72920	
Шланг антистатический 27 мм, 3,5м	P-70487	
Шланг антистатический 36 мм, 3 м (быстроразъемное соединение)	P-70362	
Шланг 28 мм 3.5 м	195433-3	
Шланг 32 мм, 1 м	199453-9	

Сетевой инструмент / принадлежности к пылесосам

Аксессуары для 440, 445X, 448, 449

	Описание	Артикул	Для модели
	Алаптер универсальный	70123B8N*	440, 445X
	Предварительный фильтр	83150H0I	449
	Бумажный пылесборный мешок (5 шт.)	83139H0B	449
	Бумажный пылесборный мешок (5 шт.)	83134B8I	448
	Полиуретановый фильтр для влажной уборки	83035H0B	449
	Полиуретановый фильтр для влажной уборки	83035BHB	440, 445, 448
	Шумопоглощающий фильтр длинный	83022B8X*	440
	Синтепоновый воздушный фильтр тонкой очистки	83021B8X	440, 445, 448

Сетевой инструмент / принадлежности к пылесосам

Шланги и трубки



Описание	Артикул	Для модели
Гибкий шланг 40x42 мм, 1,8 м	01317B0N	440, 445, 448, VC3510
Гибкий шланг 40x45 мм, 2 м	01316B0N	440, 445, 448, VC3510
Гибкий шланг 40x45 мм, 2,5 м для 449	01300H0N*	449
Гибкий шланг 40x45 мм, 5 м для 449	01305H0N*	449
Гибкий шланг 19-25мм D-30 мм, 1.5 м	192108-5	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ФЕНЫ



Сетевой инструмент / строительные фены

Фен строительный — HG6531CK

220V | 2 000 Вт



Строительный фен с LCD-дисплеем, 12 настройками и памятью.

- Выбор температур от 50 °C до 650 °C.
- Оптимальный контроль температуры и воздушного потока с помощью цифрового дисплея.
- Широкое применение благодаря различным насадкам из комплекта.
- Вы можете сами определить две настройки.
- Оснащен 5-позиционным регулятором температуры горячего потока с шагом 5 ° C.
- Может самостоятельно работать в режиме охлаждения.
- Подходит для выжигания, нагрева и пайки краски.

Комплектация

кейс, набор насадок (7 шт.).

Макс. потребляемая мощность:	2000 Вт
Температура воздуха:	50—650°
Поток воздуха:	200—550 л/мин
Размеры (Д x Ш x В):	257 x 85 x 206 мм
Вес:	0,71 кг
Шнур питания:	2 м

Фен строительный — HG6530VK

220V | 2 000 Вт



Строительный фен с LCD-дисплеем и с 3 скоростями.

- Выбор температур от 50 °C до 650 °C.
- 3-и скорости настройки воздушного потока. Широкое применение благодаря различным насадкам из комплекта.
- Удобный ползунковый переключатель.
- Кнопочный переключатель (каждые 10 град.).
- Защита от перегрева с термостатом и плавким предохранителем.
- Режим охлаждения (50 °C) с программным обеспечением для быстрого охлаждения при замене форсунки.

Комплектация

кейс, набор насадок (4 шт.).

Макс. потребляемая мощность:	2000 Вт
Температура воздуха:	50—650°
Поток воздуха:	500/280/550 л/мин
Размеры (Д x Ш x В):	257 x 85 x 206 мм
Вес:	0,72 кг
Шнур питания:	2 м

Фен строительный — HG6031VK

220V | 1 800 Вт



Строительный фен с 2 скоростями и 9 настройками.

- 9 температурных настроек (50-600 °C) для различных приложений.
- 2-е скорости настройки воздушного потока 250/500 град.
- Может стоять самостоятельно в режиме охлаждения.
- Подходит для выжигания, нагрева и пайки краски.

Комплектация

кейс, набор насадок (4 шт.).

Макс. потребляемая мощность:	1800 Вт
Диапазон температуры:	50-600°
Температура воздуха:	
250 л/мин	50-450 град
500 л/мин	100-600 град
Размеры (Д x Ш x В):	257 x 85 x 206 мм
Вес:	0,67 кг
Шнур питания:	2 м

Фен строительный — HG6030K

220V | 1 600 Вт



Строительный фен с 3 скоростями.

- 2 настройки температуры (350 и 500 °C) + режим охлаждения.
- 2-скоростные настройки воздушного потока (300 и 500 л / мин).
- Защита от перегрева.
- Подача до 500 л / мин при 500 °C.
- Удобный ползунковый переключатель.

Комплектация

кейс, набор насадок (4 шт.).

Макс. потребляемая мощность:	1600 Вт
Диапазон температуры:	50—600°
Температура воздуха:	
250 л/мин	50 град
250 л/мин	300 град
500 л/мин	600 град
Размеры (Д x Ш x В):	233 x 80 x 208 мм
Вес:	0,57 кг
Шнур питания:	2 м

Сетевой инструмент / принадлежности для строительных фенов

Фен строительный | **HG5030K** | 220V | **1 600 Вт**



Строительный фен с 2 скоростями.

- 2 настройки температуры (350 °C и 500 °C).
- 2-скорости настройки воздушного потока (300 и 500 л / мин).
- Подача до 500 л / мин при 500 °C.
- Удобный ползунковый переключатель.
- Эргономичная ручка из мягкой резины для удобной работы.
- Защита от перегрева.

Комплектация

кейс, набор насадок (4 шт.).

Макс. потребляемая мощность:	1600 Вт
Диапазон температуры:	50-600°
Температура воздуха:	
300 л/мин	350 град
500 л/мин	500 град
Размеры (Д x Ш x В):	233 x 80 x 208 мм
Вес:	0,56 кг
Шнур питания:	2 м


Области применения строительных фенов


Пайка (только HG651C)


Монтаж пластиковых труб


Пайка медных труб (только HG651C, HG551V)


Спайка швов (только HG651C)



Усадка упаковки


Монтаж термоусадочных трубок (только HG651C)


Приклеивание кромок (только HG651C)


Ослабление затяжки винтов


Удаление краски


Удаление наклеек и пленок



		Артикул	HG6030K/HG5030K	HG6031VK	HG6530VK	HG6531VK
	Чемодан		●	●	●	●
1	Сопло широкое с широкой щелью Сопло с защитой стекла для фенов	P-71417 (PR00000028) P-71417, P-33679	●	●	●	●
2	Сопло широкое с узкой щелью	P-71423 (PR00000029)	●	●	●	●
3	Сопло круглое 20 мм	P-71439 (PR00000031)		●	●	●
4	Сопло с отражателем	P-71445 (PR00000030) P-71445, P-33700	●	●	●	●
5	Паяльное сопло	P-71451 (PR00000034) P-71451, HG134415			●	●
6	Сопло для быстрой пайки	P-71473 (PR00000039)			●	●
7	Узкое паяльное сопло	P-71489 (PR00000032)			●	●
8	Паяльное сопло с отражателем	P-71495 (PR00000033)			●	●
9	Прижимной ролик	P-71504 (PR00000035)	●	●	●	●
10	Скребок	P-71548 (PR00000042)	●	●	●	●
11	Набор скребков	P-71554 (PR00000041)	●	●	●	●
12	Набор сварочной проволоки	PP: P-71510 (PR00000038) HDPE: P-71526(PR00000037) ABS: P-71532 (PR00000036)	●		●	●

ДАЛЬНОМЕРЫ



Измерительный инструмент / дальномеры

Лазерный дальномер — LD100P



Лазерный дальномер с большим дисплеем и дальностью до 100 м.

- Диапазон измерений до 100 м.
- Информативный большой 4-строчный дисплей с подсветкой.
- Сенсоры угла наклона и освещения дисплея, таймер задержки.
- Защита от пыли и влаги IP54.
- Откидывающаяся площадка для измерения от угла.
- Память последних 20 измерений.
- Возможность измерения от угла или от крепления на штативе.

Комплектация:

Чехол	+
Ремешок	+
Батарейки AAA - 2 шт.	+
Отражатель	+

Диапазон измерений:	0,05 — 100 м
Точность измерения:	+/- 1,5 мм
Класс лазерного луча:	II, 635 нм, < 1 мВт
Питание от батарей:	2 x LR03 (AAA)
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	126 x 51 x 47 мм
Масса:	0,25 кг

Лазерный дальномер — LD080PI / LD080P



Лазерный дальномер с 9 режимами измерений и точной работой.

- Диапазон измерений до 80 м.
- Дополнительные измерительные функции: измерения наклона, режим уровня, автоматическое отслеживание высоты (только в LD080PI).
- Обеспечивает 9 режимов измерения: расстояние, площадь, объем, непрерывный, мин./макс., сложение/вычитание, разбивка, Пифагор (2 точки), Пифагор (3 точки), Пифагор (частичная высота).
- Время непрерывной работы до 5 000 измерений.
- Память последних 20 измерений.

Комплектация:

Чехол	+
Ремешок	+
Батарейки AAA - 2 шт.	+

	LD080PI/LD080P
Диапазон измерений:	0,05 — 80 м
Точность измерения:	+/- 1,5 мм
Класс лазерного луча:	II, 635 нм, < 1 мВт
Питание от батарей:	2 x LR03 (AAA)
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	117 x 57 x 32 мм
Масса:	0,14 кг
Доп. измерения:	измерение наклона/нет
	режим уровня/нет
	автомат. отслеживание высоты/нет
	интеллект. горизонтальный режим/нет

Лазерный дальномер — LD050P



Лазерный дальномер с 7 функциями измерения.

- Диапазон измерений до 50 м.
- Обеспечивает 7 функций измерения: расстояние, площадь, объем, постоянный, мин./макс., сложение/вычитание, Пифагор (2 точки)/ Пифагор (3 точки).
- Время непрерывной работы: до 5 000 измерений.
- Память последних 5 измерений.
- Функция автоматического отключения питания.
- Защита от пыли и влаги IP54.

Комплектация:

Чехол	+
Ремешок	+
Батарейки AAA - 2 шт.	+

Диапазон измерений:	0,05 — 50 м
Точность измерения:	+/- 1,5 мм
Класс лазерного луча:	II, 635 нм, < 1 мВт
Питание от батарей:	2 x LR03 (AAA)
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	116 x 45 x 29 мм
Масса:	0,1 кг

Лазерный дальномер — LD030P



Лазерный и компактный дальномер с простым управлением.


- Диапазон измерений до 30 м.
- Простое управление измерением.
- Компактный и легкий дизайн для хранения и переноски в кармане.
- Защита от пыли и влаги IP54.

Комплектация:

Чехол	+
Ремешок	+
Батарейки AAA - 2 шт.	+

Диапазон измерений:	0,2—30 м
Точность измерения:	+/- 2,0 мм
Класс лазерного луча:	II, 635 нм, < 1 мВт
Питание от батарей:	2 x LR03 (AAA)
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	117 x 53 x 25 мм
Масса:	0,09 кг

НИВЕЛИРЫ

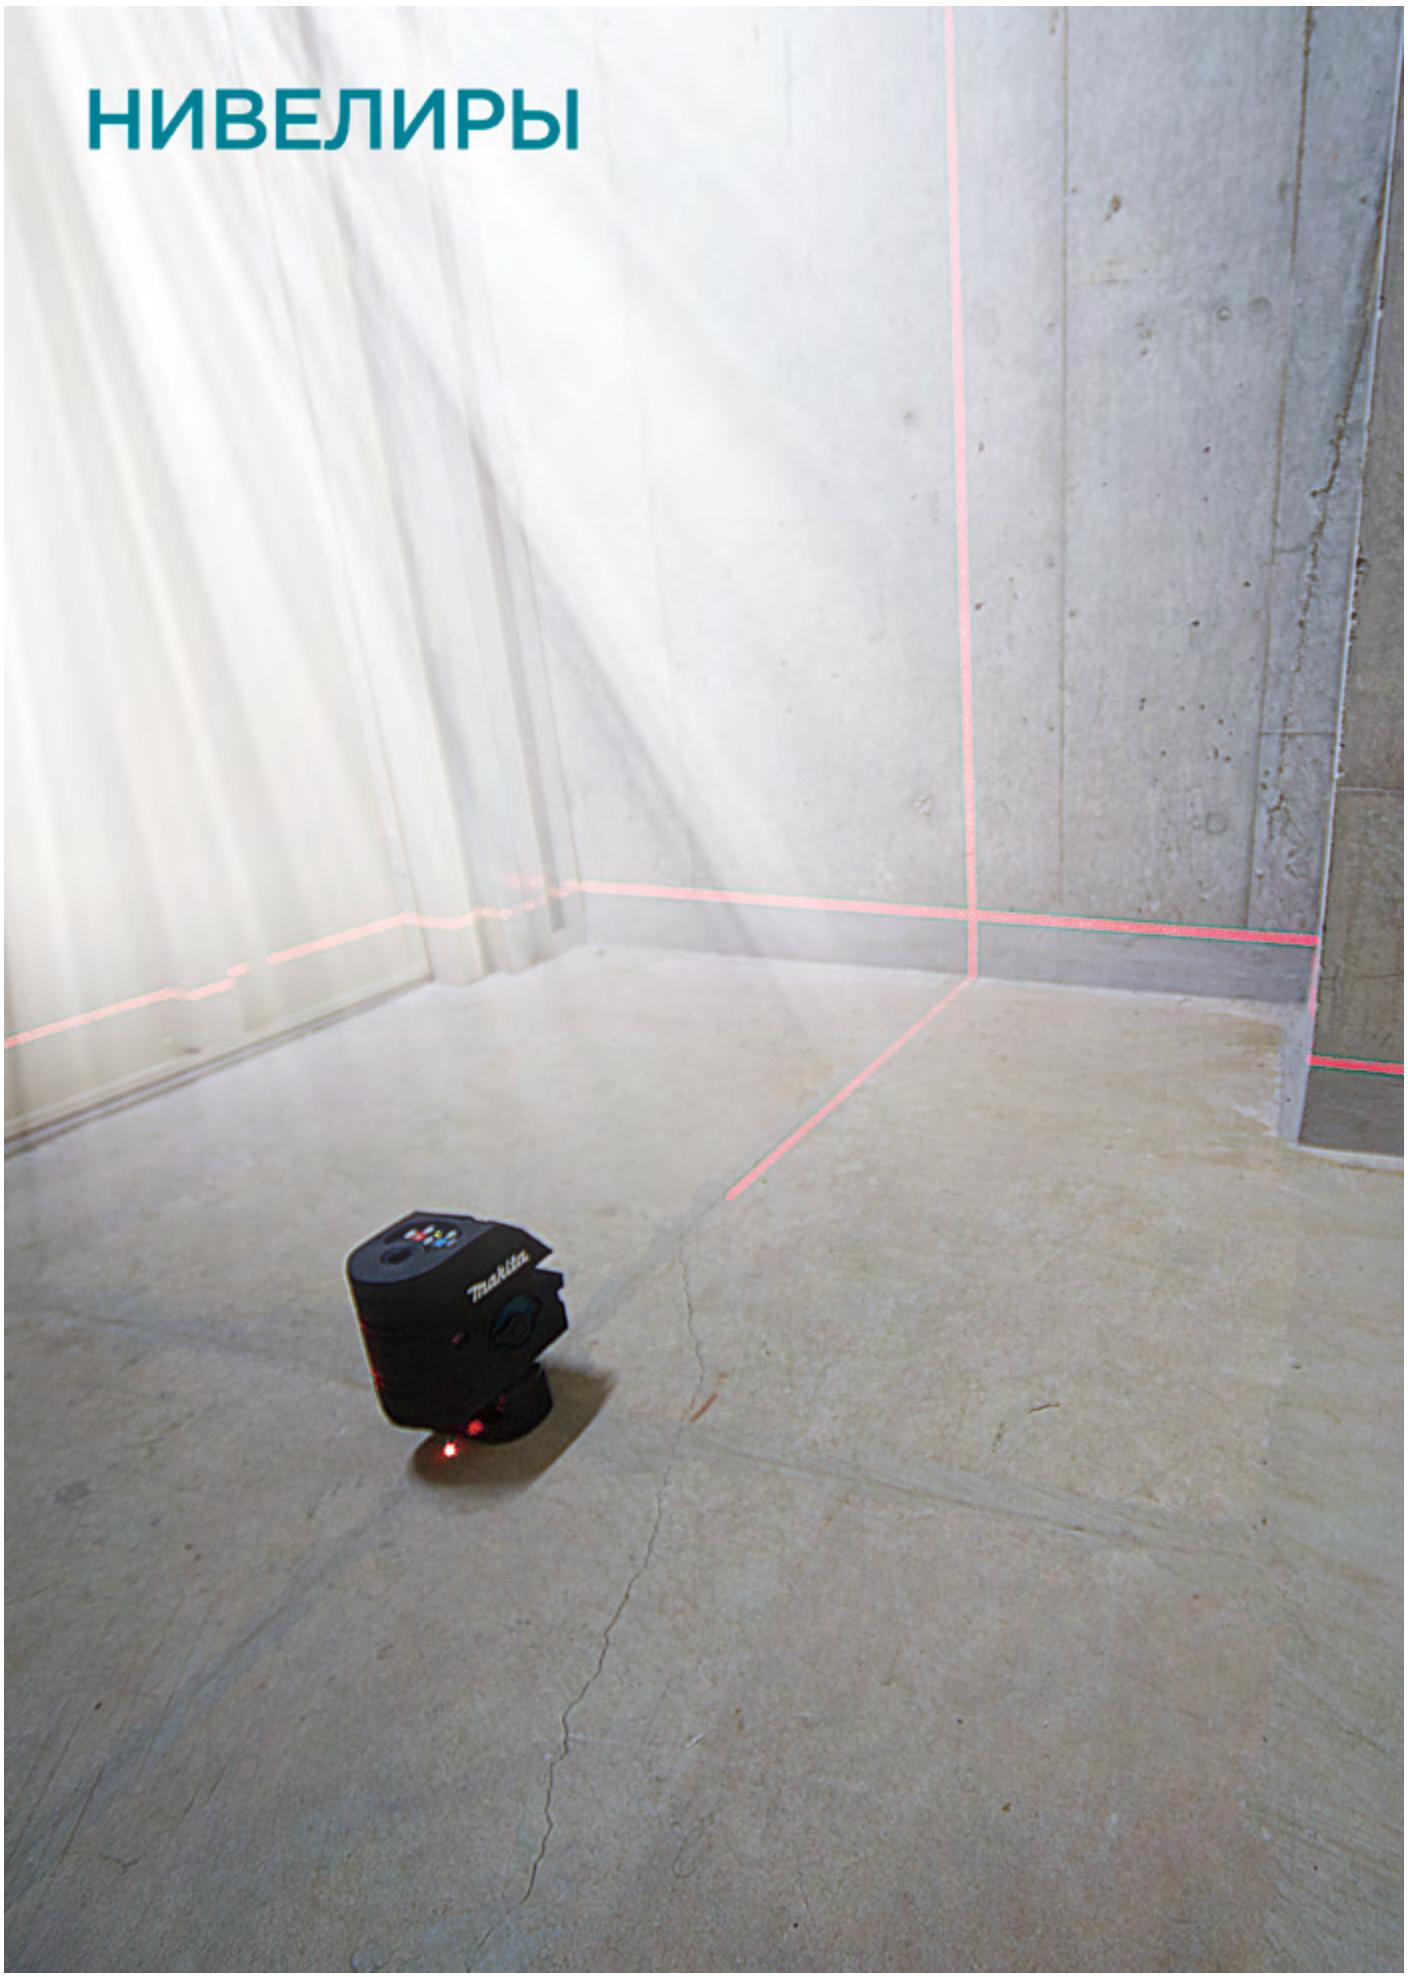

Измерительный инструмент / лазерные уровни/нивелиры

Лазерный уровень

SK103PZ



Лазерный уровень для построения проекции горизонтальной и вертикальной линий.

- Диапазон измерения до 60 м.
- Диапазон видимости до 15 / 30 м.
- Быстрое время включения и самовыравнивания (за 3 сек.).
- Самонивелирование корректируется с уклоном до 4°.
- Яркий лазерный луч II класса 635 нм для лучшей видимости.
- Лазерная линия достигает 180° горизонта и вертикали.
- Импульсный режим позволяет работать с приёмником с обнаружением до 60 метров.
- До 35 часов непрерывной работы.
- Утопленные лазерные окна для надежной защиты.
- Устойчивость к пыли и влаге IP54.

Комплектация:

Чехол	+
Ремешок	+
Батарейки AA (LR02) - 3 шт.	+
Настенное крепление	+
Лазерная мишень	+

Диапазон измерений с приемником:	до 60 м
Рабочий диапазон измерений:	до 15 м
Точность измерения:	+/- 3 мм /10 м
Диапазон самонивелирования:	+/- 4°
Кол-во лазерных точек:	4 (верх, низ, вправо, влево)
Кол-во линий:	2 (горизонтальная, вертикальная)
Лазерный луч по горизонтали:	180°
Лазерный луч по вертикали:	180°
Класс лазерного луча:	II, 635 нм, < 1 мВт
Питание от батарей:	3 x LR02 (AA)
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	111 x 117 x 72 мм
Отверстие под штатив:	1/4
Масса:	0,53 кг

Лазерный уровень

SK102Z



Лазерный уровень для построения проекции горизонтальной и вертикальной линий, также установки 4 точек.

- Диапазон измерения до 30 м.
- Диапазон видимости до 15/30 м с приемником.
- Самонивелирование корректируется с уклоном до 4°.
- Яркий лазерный луч II класса 635 нм для лучшей видимости.
- Лазерная линия достигает 180° горизонта и вертикали.
- Импульсный режим позволяет работать с приёмником с обнаружением до 60 метров.
- До 11 часов непрерывной работы.
- Полноразмерная резиновая накладка для надежной защиты.
- Устойчивость к пыли и влаге IP54.

Комплектация:

Чехол	+
Ремешок	+
Батарейки AA - 3 шт.	+
Настенное крепление	+
Лазерная мишень	+

Диапазон измерений с приемником:	до 30 м
Рабочий диапазон измерений:	15 м
Точность измерения:	+/- 3 мм /10 м
Диапазон самонивелирования:	+/- 4°
Количество линий:	2 (горизонтальная, вертикальная)
Класс лазерного луча:	II, 635 нм, < 1 мВт
Питание от батарей:	3 x LR02 (AA)
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	118 мм
Отверстие под штатив:	1/4
Масса:	0,32 кг

Лазерный нивелир

SKR200Z



Лазерный нивелир для наружных и внутренних работ.

- Диапазон измерения до 200 м.
- Автоматическая работа в горизонтальном и вертикальном режиме.
- Ручной режим позволяет регулировать наклон осей Y и X.
- Переменная скорость вращения (3 скорости).
- Высокая точность +/- 1 мм на 10 м.
- До 60 часов непрерывной работы.
- Ударопрочный корпус с классом защиты IP54.
- Функция тревоги, лазер отключается в случае удара.

Комплектация:

Очки	+
Приемник ДУ	+
Держатель для приемника на рейку	+
Пульт ДУ	+
Батарейки LR20 - 2 шт.	+
Батарейка LR02 (AA)- 1 шт.	+
Батарейка "крона" - 1 шт.	+
Настенное крепление	+
Лазерная мишень	+
Кейс	+

Диапазон измерений с приемником:	до 200 м
Рабочий диапазон измерений:	до 30 м
Точность измерения:	+/- 1 мм /10 м
Диапазон самонивелирования:	+/- 6°
Количество линий:	30/450/600 об/мин
Класс лазерного луча:	II, 635 нм, < 1 мВт
Питание от батарей:	2 x LR20
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	156 x 154 x 197 мм
Отверстие под штатив:	5/8"
Масса:	1,6 кг



Тренога для нивелира



Высота	Резьба	Код
2 700	5/8"	P-81315

Очки



Наименование	Артикул
Очки для лазерного уровня	TK02100200

Угольные щетки

Угольные щетки		
Номер щетки	**Артикул**	**Модель инструмента**
	652023960	UV3200
55	181021-2	1902, 63004, 6013BR
	181030-1	6906, 9741, 9924DB, DA6301, JN3200, JS3200, PC1100
	181038-5	HR2010
153	181044-0	2030, 2704, 1002BA, 1806B, 2012NB, 2704N, 3601B, 5007N, 5008MG, 5057KB, 5477NB, 5500S, 7104L, HS0600, LF1000, LH1040, LH1040F, LS1013, LS1016, LS1019, LS1019L, LS1040, LS1040F, LS1214, LS1216, LS1219, LS1219L, LS1440, N5900B, TW1000, UC3030A, UC3051A, UC3530A, UC3550A, UC3551A, UC4030A, UC4050A, UC4051A, UC4530A, UC4551A
155	181048-2	HM1202C
106	181410-1	8406, 1911B, RP0900
64	191627-8	906, 3706, 4322, 4324, 4326, 4327, 4328, 4329, 6413, 6510LVR, 6802BV, 6805BV, BO3700, BO3710, BO3711, BO4554, BO4561, BO5010, BO5020, BO5021, BO5040, BO5041, DP4700, GD0603, GV5010, JV0600
65	191628-6	6905B, JS1660, JS1670
113	191904-8	HK0500
70	191914-5	6501
411	191940-4	3707, 3708, 3709, 3710, 3901, 6844, 9031, 9032, 9910, 9911, 3707F, 9524NB, 9525NB, 9527NB, 9528NB, DS4010, DS4011, DS4012, JN1601, KP0800, RT0700C, TD0101, TD0101F, TW0200, TW0350
415	191950-1	6822
203	191953-5	3612, 2414NB, 3612C, 5103R, 5104S, 5143R, 5903R, HW1200, HW1300, KP312S, LC1230, LW1400, LW1401, RP1800F, RP1801F, RP2300FC, RP2301FC
	191955-1	HR2400
204	191957-7	9067, 9069, 4112HS, 4112S, 4114S, 9049S, 9057S, 9059S, 9067S, 9069S, 9077S, 9079S, GA7010C, GA7020S, GA7030S, GA7040S, GA7050, GA9010C, GA9020, GA9020S, GA9030S, GA9040S, GA9050, GS5000, GS6000, HM1304, HM1304B, HM1801, HM1810, SA7000, SA7000C, VR1000
419	191962-4	6310, 6408, 6821, 6823, 6824, 6825, 8450, 9046, BO4555, BO4556, BO4557, BO4565, BO4566, BO4900V, BO5030, BO5031, BO6030, DA3010F, DA3011F, DP2010, DP2011, DP3003, DP4001, DP4003, DP4010, DP4011, FS2300, FS2700, FS4000, FS4300, FS6300, HP1620, HP1621, HP1621F, HP1640, HP1641F, HP2030, HP2031, HP2032, HP2033, HP2050, HP2051, HP2051F, HP2070, HP2070F, HP2071, HP2071F, HR1830, HR2020, HR2430, HR2432, HR2440, HR2450, HR2450FT, HR2455, HR2475, TD0100, UH4261, UH4861, UH5261
303	191963-2	4131, 9403, 9404, 9903, 9920, 2107F, 2107FW, 4100KB, 4101RH, 5603R, 5604R, 5704R, 5705R, 9015B, 9016B, 9227CB, 9237CB, CA5000, GA5021, GA6021, GV7000C, HS6601, HS7000, HS7600, HS7601, HS7611, JN3201, JR3050T, JR3060T, JR3061T, JR3070CT, JS3201, LS0714, PV7000C, RP0910, RP1110C, SP6000, UB1101, UB1103, UT1305, UT2204
430	191971-3	6317D, 6337D, 6339D, 6347D, 6349D, 8414D, 8434D, 8444D, BDF460, BGA450, BGA452, BGD800, BGD801, BHP460, BHR162, BHR200, BJN161, BJS100, BJS161, BJV140, BUC122, DCO180, DCS552, DGA450, DGA452, DGD800, DGD801, DHR162, DHR164, DHR165, DJN161, DJS161, DJV180, DPB180, DPJ180, DUB361, DUC122, UB360D
132	191972-1	1923H, KP0810, KP0810C, UC3020A, UC3520A, UC4020A
318	191978-9	9565, 9562C, 9562CH, 9562CV, 9562CVH, 9565C, 9565CR, 9565CV, 9565CVL, 9565CVR, 9565PC, 9565PCV, 9566C, 9566CV, 9566PC, 9566PC, VBO6040, GA4040C, GA4540C, GA4541C, GA5040C, GA5041C, GA6040C, GD0800C, GD0810C, PO5000C, PW5000C, SA5040C, SG1250, SG1251
85	191998-3	HP1630, HP1631
434	193466-2	6916FD, 6918FD, 6934FD, 6935FD, 6980FD, 6990D, BFL061F, BFL080F, BFL082F, BFL122F, BFL202F, BFT022F, BFT040F, BFT080F, BFT083F, BFT084F, BFT122F, BFT125F, BFT126F, BTD042, BTD062, DFL082F, DFL122F, DFL202F, DFT043F, DFT083F, DFT125F

Угольные щетки

Угольные щетки		
Номер щетки	**Артикул**	**Модель инструмента**
325	194074-2	9554HN, 9554NB, 9555HN, 9555NB, 9557HNR, 9557NB, 9558HN, 9558HP, 9558NB, 9564H, 9564P, 9565H, 9565P, BO6050, GA4040, GA4540, GA4540R, GA4541, GA4541R, GA5040, GA5040R, GA5041, GA5041R, GA6040, GD0600, GD0602, HR2230, HR2300, HR2460, HR2470, HR2470FT, HR2600, HR2610, HR2611F, HR2611FT, HR2630, HR2631F, HR2631FT, HR2650, HR2651, HR2652, HR2653, HR2800, HR2810, HR2811FHR2811FT
350	194160-9	HK1820, HK1820L, HM0870C, HM0871C, HR3200C, HR3210C, HR3210FCT, HR3540C, HR3541FC, HR4001C, HR4003C, HR4010C, HR4011C, HR4013C
327	194285-9	HM0860C, HR3000C, HR4000C
440	194427-5	BDF440, BDF441, BDF442, BDF444, BDF446, BDF448, BDF450, BDF451, BDF454, BDF456, BDF458, BFS440, BFS441, BFS451, BHP440, BHP442, BHP444, BHP446, BHP448, BHP452, BHP454, BHP456, BHP458, BJS130, BTD043, BTD063, BTD125, BTD134, BTD143, BTD146, BTP130, BTP140, BTS130, BTW110, BTW130, BTW152, BTW250, BTW251, DDA350, DDA351, DDF444, DDF446, DDF448, DDF451, DDF454, DDF456, DDF458, DDF482, DFR550, DFS451, DHP444, DHP448, DHP451, DHP454, DHP456, DHP458, DHP482, DSC162, DSC191, DTD146, DTW250
441	194435-6	BHR202, BHR241, DHR202, DHR241
253	194547-5	8406C, GA5021C, GA6021C, PC5000C, PC5001C
459	194722-3	GA4530, GA4530R, GA4534, GA5030, GA5030R, GA5034, HR1840, HR1841F, JS1000, JS1601, JS1602, PJ7000, TM3000C, TM3010C
442	194928-3	BHR262, BUC250, BUC300, DHR263, DHR264, DHS710, DUC252, DUH551, HR262D, UC250D
	195022-4	DTW450
175	195844-2	HM1101C, HM1111C, HM1203C, HM1213C, HM1214C, HM1307C, HM1307CB, HM1317C, HM1317CB, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR5201C, HR5202C, HR5210C, HR5211C, HR5212C
	196018-8	HS6100, HS7100
	196854-2	DTD152
	197129-2	HM1802, HM1812
	197208-6	DVC860L
	198887-3	DTD043, DTW251
	643715-2	GA7060, GA7061R, GA7062, GA7063RGA9060, GA9061R, GA9062, GA9063R
	AS00VP071E	DVP180
	EE7332022S	DBM130, DBM131, DBM230
	EE7701822S	UT1200
	JM23000123	LH1200FL, LH1201FL, LS1018L, MLS100
	YA00000504	UR2300, UR3500, UR3501, UR3502
	EE80700013	UT1400
	EE80700019	UT1600

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ В КЕЙСАХ MAKPAC

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ	НАЗВАНИЕ	ФОТО
821549-5	395x296x105	Кейс MAKPAC 1	
821550-0	395x295x157	Кейс MAKPAC 2	
821551-8	395x295x210	Кейс MAKPAC 3	
821552-6	395x295x315	Кейс MAKPAC 4	



По высоте кейсы разных типов:

Тип 4 = Тип 3 + Тип 1 = 2 x Тип 2

Тип 3 = Тип 2 + Тип 1

Тип 2 = 2 x Тип 1







Защелка	453974-8
Тележка	TR00000001
Ремень	161576-3

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

Вставки MAKPAC для аккумуляторного инструмента платформы XGT 40 В		
АРТИКУЛ	ДЛЯ МОДЕЛИ	ФОТО
835F93-2	DF001GD201	
835U77-0	DF002GD201	
835U86-9	FN001GZ02	
835E79-0	GA005GM201	
835C84-5	HR002GM202	
835F94-0	TD001GZ02	
835K85-1	TW001GD201	

Вставки MAKPAC для аккумуляторного инструмента платформы LXT 18 В		
АРТИКУЛ	ДЛЯ МОДЕЛИ	ФОТО
835P86-9	DBS180RTJ	
837628-9	DCS550RMJ	
838040-6	DDA350RTJ	
837670-0	DDF083RFJ	
837679-2	DDF446RM3J	
837916-4	DDF481RTJ	
835B51-4	DFN350RTJ	

Системы хранения

Вставки MAKPAC для аккумуляторного инструмента платформы LXT 18 В		
АРТИКУЛ	ДЛЯ МОДЕЛИ	ФОТО
837631-0	DFR550RTJ	
837805-3	DFS250RTJ	
838175-3	DGA506RTJ	
839252-4	DGA513RTJ	
837806-1	DGD800RTJ	
835D35-4	DHK180RTJ	
838109-6	DHR165RMJ	
839387-1	DHR171RTJ	
839891-0	DHR182RTJ	
837634-4	DHR202RMJ	
837649-1	DHR243RTJ	
835A31-4	DHR243RTJW	
837635-2	DHS630ZJ	
839752-4	DHS660RTJ	
838182-6	DHS680RTJ	
837861-3	DHS710ZJ	
835C85-3	DHS782PT2J	
837678-4	DJN161RTJ	
837897-2	DJR183RYJ	
839458-4	DJR188RFJ	
837636-0	DJS161RMJ	
837639-4	DJV180RFJ	
837789-5	DJV181RTJ	
837808-7	DKP180RTJ	
835E27-9	DKP181RTJ	
839128-5	DPT353RTJ	
835V03-5	DPV300ZJ	
835A34-8	DRV150ZJ	
839527-1	DSC102ZJ	
839290-6	DSP600PT2J	
837642-5	DSS610RMJ	
838582-0	DST112RFJ	
837640-9	DST221RMJ	
837671-8	DTM51RMJX3	
835W93-4	DTM52RTJX1	
839735-4	DTR180ZJ	
837645-9	DTW1001RTJ	

Системы хранения

Вставки MAKPAC для аккумуляторного инструмента платформы CXT 12 В		
АРТИКУЛ	ДЛЯ МОДЕЛИ	ФОТО
837663-7	DF330DWJ	
835F02-1	DF333D	
838312-9	TD110D	
839245-1	HR140DSMJ	
838315-3	HS301DSMJ	
838317-7	JR103DSMJ	
838563-4	JV101DSAJ	
839186-1	JV102DSMJ	
839016-6	SD100DSAJ	

Вставки MAKPAC для сетевого инструмента		
АРТИКУЛ	ДЛЯ МОДЕЛИ	ФОТО
837674-2	3710J	
837803-7	4350FCTJ	
837705-7	5903PK	
837652-2	9403J	
837675-0	BO4900VJ	
837804-5	BO5031J	
837654-8	BO6030J	
837655-6	BO6040J	
837656-4	HP2051FHJ	
813D83-3	HR1841FJ	
837807-9	HS6101J	
838314-5	HS6601J	
837307-9	HS7101J	
837630-2	JN3201J	
837659-8	KP0800J	



Системы хранения

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ В СТАНДАРТНЫХ КЕЙСАХ

ПЛАСТИКОВЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ		
АРТИКУЛ	ДЛЯ МОДЕЛИ	ФОТО
Стандартные кейсы для аккумуляторного инструмента XGT 40В		
141A98-5	FN001GA201	
821841-9	GA037GZ	
821838-8	HM001GM201	
821848-5	HM002GZ03	
821837-0	HR005GM202	
Стандартные кейсы для аккумуляторного инструмента LXT 18В		
821723-5	DA332DWAE	
P-45141	DBM130	
821568-1	DCG180RY	
821737-4	DDA450ZK	
158777-2	DDF453SFE	
141856-3	DDF453SFE3	
824842-6	DF012DSE	
821661-1	DF331DWAE	
122973-8	DF347DWEX3	
821717-0	DGA900PT4	
824862-0	DHP453SFE	
821746-3	DHR400PG2U	
821797-6	DHS900PT2	
821620-5	DJR186RTE	
821670-0	DJR360PT2	
824766-6	DPB180RME	
SC09009190	DPP200ZK	
AS0VP007MK	DVP180RT	
824768-2	DVR350RME	
Стандартные кейсы для аккумуляторного инструмента CXT 12В		
821710-4	CG100DSAEA	
821646-7	JV183DWE	
831272-4	TD022DSE	
Стандартные кейсы для сетевого инструмента		
181790-5	1100	
824808-6	6843	
182604-1	6906	
824728-4	2107FK	
824572-9	4329K	
824554-1	5705PK	
193196-5	5903PK	
188627-7	9558PBGYK	
824792-5	AN250HC	
824890-5	FS2300K	
824958-7	GA9020K	
824925-2	GA9050KX	

Системы хранения

Стандартные кейсы для сетевого инструмента		
PR00000061	HG6031VK	
PR00000123	HG6531CK	
824523-2	HK0500	
824789-4	HK1820	
824904-0	HM0871C	
140561-9	HM1111C	
824908-2	HM1203C	
824882-4	HM1214C	
824897-1	HM1317C	
821836-2	HM1511	
824811-7	HP1641K1X	
824914-7	HR2300X9	
823312-2	HR2320TSP1	
824799-1	HR2470	
823298-0	HR2470TX1	
824916-3	HR2630T	
824825-6	HR3210FCT	
154678-2	HR4001C	
824798-3	HR4002	
196278-2	HR4003C	
154677-4	HR4010C	

158275-6	HR4501C	
158273-0	HR4511C	
196552-8	HR5202C	
196553-6	HR5212C	
821622-1	HS7601K	
821732-4	HS7611K	
821795-0	JR3051TK	
821718-8	JR3061T	
181789-0	PC5001C	
140B63-7	PC5010C	
B50856	SG150	
821592-4	TM3010CK	
143644-4	TM30DSAEX1	
824703-0	TW0200	
824702-2	TW0350	
824737-3	TW1000	



Системы хранения



САДОВО-ПАРКОВАЯ ТЕХНИКА



Садово-парковая техника / электрические цепные пилы

Электрическая цепная пила UC4550A 450 мм



Электрическая цепная пила для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Быстрая замена щеток.

Комплектация
шина, цепь, чехол на шину, комбинированный ключ.

Потребляемая мощность:	2000 Вт
Скорость цепи:	14,5 м/с
Длина шины:	450 мм (18")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Масляный бак:	200 мл
Сетевой кабель:	0,3 м
Размеры (ДхШхВ):	505x196x220 мм
Масса:	5,6 кг
Щетки:	153

153

Электрическая цепная пила UC4050A 400 мм



Электрическая цепная пила для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Быстрая замена щеток.

Комплектация
шина, цепь, чехол на шину, комбинированный ключ.

Потребляемая мощность:	2000 Вт
Скорость цепи:	14,5 м/с
Длина шины:	400 мм (16")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Масляный бак:	200 мл
Сетевой кабель:	0,3 м
Размеры (ДхШхВ):	505x196x220 мм
Масса:	5,6 кг
Щетки:	153

153

Электрическая цепная пила UC3550A 350 мм



Электрическая цепная пила для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Быстрая замена щеток.

Комплектация
шина, цепь, чехол на шину, комбинированный ключ.

Потребляемая мощность:	2000 Вт
Скорость цепи:	14,5 м/с
Длина шины:	350 мм (14")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Масляный бак:	200 мл
Сетевой кабель:	0,3 м
Размеры (ДхШхВ):	505x196x220 мм
Масса:	5,5 кг
Щетки:	153

153

Электрическая цепная пила UC3551A-5M 350 мм



Электрическая цепная пила для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Длинный силовой кабель 5м
- Безынструментальное натяжение цепи.
- Быстрая замена щеток.

Комплектация
шина, цепь, чехол на шину.

Потребляемая мощность:	2000 Вт
Скорость цепи:	14,5 м/с
Длина шины:	350 мм (14")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Масляный бак:	200 мл
Сетевой кабель:	5 м
Размеры (ДхШхВ):	505x200x220 мм
Масса:	5,5 кг
Щетки:	153

153

Садово-парковая техника / электрические цепные пилы

Электрическая цепная пила UC4041A 400 мм



Электрическая цепная пила с поперечным расположением двигателя.

- Поперечный двигатель.
- Надёжная и простая зубчатая передача.
- Безынструментальное натяжение цепи.

Комплектация
шина, цепь, чехол на шину.

Потребляемая мощность:	1800 Вт
Скорость цепи:	14,5 м/с
Длина шины:	400 мм (16")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Масляный бак:	200 мл
Сетевой кабель:	0,3 м
Размеры (ДхШхВ):	455x245x200 мм
Масса:	4,7 кг
Щетки:	132

132

Электрическая цепная пила UC3541A 350 мм



Электрическая цепная пила с поперечным расположением двигателя.

- Поперечный двигатель.
- Надёжная и простая зубчатая передача.
- Безынструментальное натяжение цепи.

Комплектация
шина, цепь, чехол на шину.

Потребляемая мощность:	1800 Вт
Скорость цепи:	14,5 м/с
Длина шины:	350 мм (14")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Масляный бак:	200 мл
Сетевой кабель:	0,3 м
Размеры (ДхШхВ):	455x245x200 мм
Масса:	4,7 кг
Щетки:	132

132

Электрическая цепная пила UC3041A 300 мм



Электрическая цепная пила с поперечным расположением двигателя.

- Поперечный двигатель.
- Надёжная и простая зубчатая передача.
- Безынструментальное натяжение цепи.

Комплектация
шина, цепь, чехол на шину.

Потребляемая мощность:	1800 Вт
Скорость цепи:	14,5 м/с
Длина шины:	300 мм (12")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Масляный бак:	200 мл
Сетевой кабель:	0,3 м
Размеры (ДхШхВ):	455x245x200 мм
Масса:	4,6 кг
Щетки:	132

132





Мягкая ручка

Большая рукоятка для комфортного хвата одной рукой.

Продуманный дизайн, выверенная эргономика и высокая скорость цепи (14,5 м/с) позволят выполнить работу с минимальной физической нагрузкой.





Интуитивно понятное управление
Комбинированный выключатель отвечает за зажигание, дроссельную заслонку и выключение инструмента.



Лёгкий старт и минимум усилий
Дополнительная пружина в стартере обеспечивает запуск инструмента с минимальным усилием.



Регулируемый масляный насос
Позволит выбрать оптимальную подачу масла на шину и цепь даже в сильный мороз.



Низкий уровень вибрации
Стальные пружины эффективно гасят вибрацию при любом температурном режиме и устойчивы к агрессивной среде.

Бензиновая цепная пила — EA7900P70E — 700 мм — 78,5 см³



Мощная профессиональная цепная бензопила для заготовки леса в промышленных масштабах.

- Металлический картер двигателя.
- Декомпрессионный клапан обеспечивает легкий запуск.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безынструментальная крышка воздушного фильтра.
- SLR-глушитель обеспечивает низкий уровень выброса вредных веществ.

Комплектация
шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ, отвертки для регулировки карбюратора.

Объём двигателя:	78,5 см³
Номинальная мощность:	4,3 кВт/5,8 л. с.
Топливный бак:	750 мл
Масляный бак:	420 мл
Длина шины:	700 мм (28")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,5 мм
Размеры (ДхШхВ):	460x255x315 мм
Масса:	6,6 кг

Бензиновая цепная пила — EA7300P60E — 600 мм — 72,6 см³



Мощная профессиональная цепная бензопила для заготовки леса в промышленных масштабах.

- Металлический картер двигателя.
- Декомпрессионный клапан обеспечивает легкий запуск.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безынструментальная крышка воздушного фильтра.
- SLR-глушитель обеспечивает низкий уровень выброса вредных веществ.

Комплектация
шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ, отвертки для регулировки карбюратора.

Объём двигателя:	72,6 см³
Номинальная мощность:	4,1 кВт/5,5 л. с.
Топливный бак:	750 мл
Масляный бак:	420 мл
Длина шины:	600 мм (24")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,5 мм
Размеры (ДхШхВ):	460x255x315 мм
Масса:	6,6 кг

Садово-парковая техника / бензиновые цепные пилы

Бензиновая цепная пила — EA6100P53E — 530 мм — 60,7 см³



Мощная профессиональная цепная бензопила для заготовки леса в промышленных масштабах.

- Металлический картер двигателя.
- SAS-система обеспечивает экономию топлива до 20 %
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Безынструментальная крышка воздушного фильтра.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Подогрев карбюратора в холодное время.

Комплектация
шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ,

Объём двигателя:	60,7 см³
Номинальная мощность:	3,4 кВт/4,62 л. с.
Топливный бак:	800 мл
Масляный бак:	480 мл
Длина шины:	530 мм (21")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,5 мм
Размеры (ДхШхВ):	435x243x312 мм
Масса:	6,0 кг

Бензиновая цепная пила — EA5000P38D — 380 мм — 50 см³



Мощная цепная бензопила для раскряжевки и обрезки сучьев в промышленных масштабах.

- Металлический картер двигателя.
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безынструментальная крышка воздушного фильтра.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Встроенный катализатор в глушитель снижает количество вредных веществ в выхлопных газах.

Комплектация
шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ,

Объём двигателя:	50 см³
Номинальная мощность:	2,8 кВт/3,81 л. с.
Топливный бак:	470 мл
Масляный бак:	270 мл
Длина шины:	380 мм (15")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,5 мм
Размеры (ДхШхВ):	420x235x290 мм
Масса:	5,4 кг

Бензиновая цепная пила — EA5600F38K — 380 мм — 55,7 см³



Мощная цепная бензопила фермерского класса для хозяйства и строительных работ.

- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безынструментальная крышка воздушного фильтра.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Гайки крепления вмонтированы в крышку сцепления, что предотвращает их утерю.
- SAS-система обеспечивает экономию топлива до 20 %

Комплектация
шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ,

Объём двигателя:	55,7 см³
Номинальная мощность:	3,0 кВт/4,1 л. с.
Топливный бак:	600 мл
Масляный бак:	300 мл
Длина шины:	380 мм (15")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,5 мм
Размеры (ДхШхВ):	430x237x297 мм
Масса:	5,8 кг

Бензиновая цепная пила — EA4301F45C — 450 мм — 43 см³



Мощная универсальная цепная бензопила для работ в сельском хозяйстве.

- Металлический картер двигателя.
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безынструментальная крышка воздушного фильтра.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Однорычажная система управления двигателем.

Комплектация
шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ,

Объём двигателя:	43 см³
Номинальная мощность:	2,2 кВт/3,0 л. с.
Топливный бак:	480 мл
Масляный бак:	280 мл
Длина шины:	450 мм (18")
Шаг цепи:	0,325"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Размеры (ДхШхВ):	416x248x279 мм
Масса:	4,9 кг

Садово-парковая техника / бензиновые цепные пилы

Бензиновая цепная пила EA4301F40B 400 мм

43 см³



Мощная универсальная цепная бензопила для работ в сельском хозяйстве.

- Металлический картер двигателя.
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безынструментальная крышка воздушного фильтра.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Металлические пружины с системе виброгашения.

Комплектация
шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ.

Объём двигателя:	43 см³
Номинальная мощность:	2,2 кВт/3,0 л.с.
Топливный бак:	480 мл
Масляный бак:	280 мл
Длина шины:	400 мм (16")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Размеры (ДхШхВ):	416x248x279 мм
Масса:	4,8 кг

Бензиновая цепная пила EA4301F38C 380 мм

43 см³



Мощная универсальная цепная бензопила для работ в сельском хозяйстве.

- Металлический картер двигателя.
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безынструментальная крышка воздушного фильтра.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Металлические пружины с системе виброгашения.

Комплектация
шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ.

Объём двигателя:	43 см³
Номинальная мощность:	2,2 кВт/3,0 л.с.
Топливный бак:	480 мл
Масляный бак:	280 мл
Длина шины:	380 мм (15")
Шаг цепи:	0,325"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Размеры (ДхШхВ):	416x248x279 мм
Масса:	4,8 кг

Бензиновая цепная пила EA3503S40B 400 мм

35 см³



Компактная и лёгкая цепная бензопила повышенной мощности для дома и сада.

- Система легкого запуска EasyStart.
- Безынструментальная натяжка цепи.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Металлический зубчатый упор для точного и комфортного пиления.
- Металлические пружины с системе виброгашения.

Комплектация
шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ,

Объём двигателя:	35 см³
Номинальная мощность:	1,7 кВт/2,31 л. с.
Топливный бак:	400 мл
Масляный бак:	290 мл
Длина шины:	400 мм (16")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Размеры (ДхШхВ):	415x269x273 мм
Масса:	4,5 кг

Бензиновая цепная пила EA3502S40B 400 мм

35 см³



Компактная и лёгкая цепная бензопила повышенной мощности для дома и сада.

- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Металлический зубчатый упор для точного и комфортного пиления.
- Металлические пружины в системе виброгашения.
- Подогрев карбюратора в холодное время.

Комплектация
шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ,

Объём двигателя:	35 см³
Номинальная мощность:	1,7 кВт/2,31 л. с.
Топливный бак:	400 мл
Масляный бак:	290 мл
Длина шины:	400 мм (16")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Размеры (ДхШхВ):	415x247x273 мм
Масса:	4,4 кг

Садово-парковая техника / бензиновые цепные пилы

Бензиновая цепная пила — EA3203S40B — 400 мм — 32 см³



Компактная и лёгкая цепная пила для дома и сада.

- Система легкого запуска EasyStart.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Безынструментальная натяжка цепи.
- Металлический зубчатый упор.
- Металлические пружины в системе виброгашения.

Комплектация
шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ.

Объём двигателя:	32 см³
Номинальная мощность:	1,35 кВт/1,84 л. с.
Топливный бак:	400 мл
Масляный бак:	280 мл
Длина шины:	400 мм (16")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Размеры (ДхШхВ):	405x269x273 мм
Масса:	4,1 кг

Бензиновая цепная пила — EA3202S40B — 400 мм — 32 см³



Компактная и лёгкая цепная пила для дома и сада.

- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Металлический зубчатый упор.
- Металлические пружины в системе виброгашения.

Комплектация
шина, цепь, чехол на шину, свечной ключ.

Объём двигателя:	32 см³
Номинальная мощность:	1,35 кВт/1,84 л. с.
Топливный бак:	400 мл
Масляный бак:	280 мл
Длина шины:	400 мм (16")
Шаг цепи:	3/8"
Толщина ведущих звеньев:	1,3 мм
Размеры (ДхШхВ):	405x250x273 мм
Масса:	4,0 кг



Сравнение технических характеристик цепных пил

Аккумуляторная линейка 36В	Длина шины	Шаг цепи	Тип питания/ двигателя	Объем двигателя, см³	Мощность (кВт/л.с.)	Двигатель Makita (SAS/ катализатор/ SLR-глушитель)
DUC353	14″/35см	3/8″	Аккумуляторный/ бесщеточный	–	1,1/1,5	–
DUC303	12″/30см	3/8″	Аккумуляторный/ бесщеточный	–	1,1/1,5	–
DUC355	14″/35см	3/8″	Аккумуляторный/ бесщеточный	–	1,1/1,5	–
DUC356	14″/35см	3/8″	Аккумуляторный/ бесщеточный	–	1,4/1,9	–
DUC302	12″/30см	3/8″	Аккумуляторный/ щеточный	–	0,8/1,09	–
Аккумуляторная линейка 18 В	**Длина шины**	**Шаг цепи**	**Тип питания/ двигателя**	**Объем двигателя, см³**	**Мощность (кВт/л.с.)**	**Двигатель Makita (SAS/катализатор/ SLR-глушитель)**
DUC204Z	8″/20см	3/8″	Аккумуляторный/ бесщеточный	–	0,57/0,77	–
DUC122Z	6,3″/16см	1/4″	Аккумуляторный/ щеточный	–	–	–
Электрические цепные пилы	**Длина шины**	**Шаг цепи**	**Тип питания/ двигателя**	**Объем двигателя, см³**	**Мощность (кВт/л.с.)**	**Двигатель Makita (SAS/катализатор/ SLR-глушитель)**
UC4550A	18″/45см	3/8″	Электрический/ щеточный	–	2,0/2,72	–
UC4050A	16″/40см	3/8″	Электрический/ щеточный	–	2,0/2,72	–
UC3550A	14″/35см	3/8″	Электрический/ щеточный	–	2,0/2,72	–
UC3551A-5M	14″/35см	3/8″	Электрический/ щеточный	–	2,0/2,72	–
UC4041A	16″/40см	3/8″	Электрический/ щеточный	–	1,8/2,45	–
UC3541A	14″/35см	3/8″	Электрический/ щеточный	–	1,8/2,45	–
UC3041A	12″/30см	3/8″	Электрический/ щеточный	–	1,8/2,45	–
Бензопилы						
Бензопилы для лесного хозяйства	**Длина шины**	**Шаг цепи**	**Тип питания/ двигателя**	**Объем двигателя, см³**	**Мощность (кВт/л.с.)**	**Двигатель Makita (SAS/катализатор/ SLR-глушитель)**
EA7900P70E	28″/70см	3/8″	Бензиновый/ двухтактный	79	4,3/5,8	–/–/•
EA7300P70E	24″/60см	3/8″	Бензиновый/ двухтактный	73	4,1/5,5	–/–/•
EA6100P53E	21″/53см	3/8″	Бензиновый/ двухтактный	61	3,4/4,62	–/–
EA5000P38D	15″/38см	3/8″	Бензиновый/ двухтактный	50	2,8/3,81	–/•
Бензопилы для сельского хозяйства и строительства	**Длина шины**	**Шаг цепи**	**Тип питания/ двигателя**	**Объем двигателя, см³**	**Мощность (кВт/л.с.)**	**Двигатель Makita (SAS/катализатор/ SLR-глушитель)**
EA5600F38K	15″/38см	3/8″	Бензиновый/ двухтактный	55,7	3,0/4,1	•/–
EA4301F45C	18″/45см	3/8″	Бензиновый/ двухтактный	42,4	2,2/3	–/–
EA4301F40B	16″/40см	3/8″	Бензиновый/ двухтактный	42,4	2,2/3	–/–
EA4301F38C	15″/38см	0,325″	Бензиновый/ двухтактный	42,4	2,2/3	–/–
Бензопилы для заготовки дров и ухода за садовым участком	**Длина шины**	**Шаг цепи**	**Тип питания/ двигателя**	**Объем двигателя, см³**	**Мощность (кВт/л.с.)**	**Двигатель Makita (SAS/катализатор/ SLR-глушитель)**
EA3503S40B	16″/40см	3/8″	Бензиновый/ двухтактный	35	1,7/2,31	–/–
EA3502S40B	16″/40см	3/8″	Бензиновый/ двухтактный	35	1,7/2,31	–/–
EA3203S40B	16″/40см	3/8″	Бензиновый/ двухтактный	32	1,35/1,84	–/–
EA3202S40B	16″/40см	3/8″	Бензиновый/ двухтактный	32	1,35/1,84	–/–

Садово-парковая техника / общее сравнение пил

Сравнение технических характеристик цепных пил

Остановка цепи за 1 секунду	Легкий старт	Безынстру-ментальная натяжка цепи	Регулируемый масляный насос	Ручной топливный насос	Декомпресси-онный клапан	Невыпадаю-щие гайки из крышки сцепления	Длина электрокабеля, м
•	–	•	•	–	–	–	–
•	–	•	•	–	–	–	–
•	–	–	•	–	–	•	–
•	–	–	•	–	–	•	–
•	–	•	•	–	•	–	–

Остановка цепи за 1 секунду	Легкий старт	Безынструмен-тальная натяж-ка цепи	Регулируемый масляный насос	Ручной топливный насос	Декомпресси-онный клапан	Невыпадаю-щие гайки из крышки сцепления	Длина электрокабеля, м
•	–	–	•	–	–	•	–
•	–	•	•	–	–	–	–

Остановка цепи за 1 секунду	Легкий старт	Безынструмен-тальная натяж-ка цепи	Регулируемый масляный насос	Ручной топливный насос	Декомпресси-онный клапан	Невыпадаю-щие гайки из крышки сцепления	Длина электрокабеля, м
•	–	–	•	–	–	–	0,3
•	–	–	•	–	–	–	0,3
•	–	–	•	–	–	–	0,3
•	–	•	•	–	–	–	5
•	–	•	•	–	–	–	0,3
•	–	•	•	–	–	–	0,3
•	–	•	•	–	–	–	0,3

Бензопилы

Остановка цепи за 1 секунду	Легкий старт	Безынструмен-тальная натяж-ка цепи	Регулируемый масляный насос	Ручной топливный насос	Декомпресси-онный клапан	Невыпадаю-щие гайки из крышки сцепления	Длина электрокабеля, м
•	•	–	•	–	•	–	–
•	•	–	•	–	•	–	–
•	•	–	•	•	–	–	–
•	•	–	•	–	–	–	–

Остановка цепи за 1 секунду	Легкий старт	Безынструмен-тальная натяж-ка цепи	Регулируемый масляный насос	Ручной топливный насос	Декомпресси-онный клапан	Невыпадаю-щие гайки из крышки сцепления	Длина электрокабеля, м
•	•	–	•	•	–	•	–
•	•	–	•	•	–	–	–
•	•	–	•	•	–	–	–
•	•	–	•	•	–	–	–

Остановка цепи за 1 секунду	Легкий старт	Безынструмен-тальная натяж-ка цепи	Регулируемый масляный насос	Ручной топливный насос	Декомпресси-онный клапан	Невыпадаю-щие гайки из крышки сцепления	Длина электрокабеля, м
•	•	•	•	•	–	–	–
•	•	–	•	•	–	–	–
•	•	•	•	•	–	–	–
•	•	–	•	•	–	–	–

Садово-парковая техника / принадлежности для цепных пил

Пильные гарнитуры MAKITA

Широкий выбор пильной гарнитуры Makita позволит подобрать необходимый тип шины и цепи для вашего инструмента.

Ламинированная шина	Шина для художественной резки	Твердосплавная шина
		
Ламинированные шины Makita выпускаются разной длины и толщины, которые позволят получить максимальную производительность на вашем инструменте.	Данный тип шин идеально подойдёт для художественной резки по дереву или льду.	Данный тип шин идеально подойдет для работы с твердыми или загрязненными породами древесины.

Типы пильных цепей для различного применения

Тип LPX	Тип DPX	Тип 90/91PX	Тип BPX
			
Данные цепи снижают вибрацию во время работы на 25%, что делает работу с инструментом максимально комфортной. Оснащается режущими зубами Chisel или Super, что обеспечивает высокую производительность и делает работу с цепной пилой максимально эффективной.	В данном типе цепи реализована антивибрационная система, которая снижает вибрацию во время работы более чем на 25%. Оснащается режущими зубами получизельного типа, что делает цепь менее придирчивой к огрехам заточки.	Данный тип цепей обеспечивает высокую производительность и более продолжительное время работы на одной заправке или зарядке. Это реализовано за счет тонких ведущих звеньев и ее массы, которая на 15% ниже по сравнению с аналогами.	В данном типе цепей используется режущий зуб-микродолото, имеющий небольшой радиус скругления, обеспечивающий долговечность и неприхотливость в работе. Антивибрационная система снижает вибрацию на 25% во время работы. Специальные отверстия в хвостовиках обеспечивают эффективную смазку шины по всей длине.



Советы от MAKITA

При эксплуатации аккумуляторной цепной пилы MAKITA рекомендуется использовать узкие шины и цепи MAKITA, т.к. это позволяет снизить нагрузку на мотор и увеличить работу на одной зарядке.

Заточные наборы для цепей

Острая цепь обеспечит высокую производительность во время работы с цепной пилой.

Для поддержания пильной цепи в заточенном состоянии вам понадобятся:

Круглый напильник с шаблоном — позволит заточить режущие зубья.



Заточка начинается с самого поврежденного зуба. Напильник необходимо расположить параллельно режущему зубу и плавно, без сильного давления провести его вперед. Во время заточки необходимо соблюдать одинаковую длину всех зубьев.

Плоский напильник с шаблоном для снятия ограничителя глубины реза на цепи.



После заточки всех зубьев на них кладется шаблон, который позволит сточить необходимую высоту ограничительного зуба.

Садово-парковая техника / принадлежности для цепных пил

Напильники

Название цепи	Тип зуба	Диаметр напильника, мм	Описание	Артикул
25AP, 25F, 91P, 91PX, 91PXL	1/4″; LP 3/8″	4	Набор для заточки цепи: напильник круглый 4 мм x 2 шт., шаблон, плоский, шаблон, рукоятки, сумка для хранения	D-72154
25AP, 25F, 91P, 91PX, 91PXL	1/4″; LP 3/8″	4	Напильник круглый с шаблоном и рукояткой	D-70948
90PX, 90SG	LP 3/8″	4,5	Напильник круглый с шаблоном и рукояткой	D-70954
95VPX, 22BPX, M20, M21, M22BPX, 95TXL, 22LPX, M22LPX	0,325″	4,8	Напильник круглый с шаблоном и рукояткой	D-70960
72DPX, 72LPX, 72V, 73DPX, 73LPX, 75DPX	3/8″	5,5	Напильник круглый с шаблоном и рукояткой	D-70982
–	–	–	Напильник плоский с рукояткой и шаблоном	D-70998

Масла

Продлите срок службы двигателя вашей пилы с фирменным маслом Makita!



Минеральное масло для цепи Адгезионная добавка уменьшает износ соединительных и ведущих звеньев.		Масло для цепи 1 литр Масло для цепи 5 литров	988402656 988402658
Масло для цепи BIOTOP	Безопасно для окружающей среды благодаря растительной основе в его формуле. При этом оно сохранило высокие смазочные и защитные свойства.	Масло для цепи BIOTOP 1 литр	980408610
Канистра для приготовления топливной смеси 1 литр			456236-3
Комбинированная канистра, 5 литров для топливной смеси + 3 литра для масла для цепи			949000036

Система хранения сопутствующих аксессуаров

Поясные сумки Makita позволят взять с собой необходимые аксессуары для максимально эффективного выполнения работы.

	Универсальный пояс вальщика или дачника	P-72154		Поясная сумка для садового инструмента	P-72104
	Пояс вальщика для инструмента	P-72160		Поясная сумка для секатора	P-72182
	Поясной держатель топора	P-72126		Поясная сумка для термоса + термос	P-72148
	Поясная сумка лесоруба текстильная	P-72132		Валочный клин из полиамида	988070819
	Поясная сумка для садового инструмента	P-72110		Валочный клин из полиамида	988070824

Садово-парковая техника / общее сравнение пил

Подбор шин и цепей для цепных пил

Аккумуляторные цепные пилы				Электрические цепные пилы		Бензиновые цепные пилы						Высоторез
DUC303 DUC355 DUC353 DUC356	DUC204	DUC302	DUC122	UC3550A UC4050A UC4550A UC3051AX1 UC3551AX1 UC4051AX1 UC4551AX1 UC3551A-5M UC4051A-5M UC4551A-5M	UC3041A UC3541A UC4041A	EA4301F45C EA4301F38C EA4301F40B	EA3202S40B EA3203S40B EA3502S40B EA3503S40B EA3501F35B"	EA5000P38D	EA5600F38K	EA6100P45E EA6100P53E	EA7300P60E EA7900P70E	EY401MP
			•									
	•											
•	•											
	•	•										
												•
•		•			•		•					
•		•			•		•					
•				•	•		•					
•				•	•		•					
•				•	•		•					
•				•	•		•					
•				•	•		•					
						•		•				
								•				
•					•		•					
•				•	•	•	•					
•				•	•	•	•					
•				•	•	•	•					
						•		•				
								•	•	•		
								•	•	•		
								•	•	•		
								•	•	•		
•				•	•	•	•					
•				•	•	•	•					
•				•	•	•	•					
•					•		•					
•					•		•					
						•		•	•			
								•	•	•		
								•	•	•		
				•		•						
				•		•						
								•	•	•		
								•	•	•		
								•	•	•	•	
								•	•	•	•	
								•	•			
								•	•	•		
								•	•	•		
										•	•	
										•	•	
										•	•	
											•	
											•	

Шины, цепи для карвинга Шины с твердосплавными вставками в качестве ведомой звездочки (HN)

Садово-парковая техника / общее сравнение пил

Подбор шин и цепей для цепных пил

Модель цепи	Длина шины	Шаг цепи	Ширина паза	Количество хвостовиков	Шины	Цепи
25AP	16 см/6,3"	1/4"	1,3 мм	42	168450-6 158476-6	791284-8
90PX	20 см/8"	3/8"	1,1 мм	33	161848-6	199076-3
25AP	25 см/10"	1/4"	1,3 мм	60	168407-7	194098-8
91PX	25 см/10"	3/8"	1,3 мм	40	168408-5	531492640
91VXL	25 см/10"	3/8"	1,3 мм	39	165695-7	196142-7
90PX	30 см/12"	3/8"	1,1 мм	46	412030611/462030111 165245-8	531291646
90PX	30 см/12"	3/8"	1,1 мм	46	165200-0	196740-7
	30 см/12"	3/8"	1,3 мм	46		P-71130
90PX	30 см/12"	3/8"	1,3 мм	46		958291646
	30 см/12"	3/8"	1,3 мм	46		713025-2
91PX	30 см/12"	3/8"	1,3 мм	46		528092646
91PX	30 см/12"	3/8"	1,3 мм	46		531492646
95VPX	33 см/13"	0,325"	1,3 мм	56	444033141	532484056
21BPX	33 см/13"	0,325"	1,5 мм	56	-	528086656
90PX	35 см/14"	3/8"	1,1 мм	52	165246-6 958400002	531291652
91PX	35 см/14"	3/8"	1,3 мм	52	165201-8	196212-2
91PX	35 см/14"	3/8"	1,3 мм	52		531492652
91PX	35 см/14"	3/8"	1,3 мм	52		958492652
95VPX	38 см/15"	0,325"	1,3 мм	64	444038141	532484064
	38 см/15"	0,325"	1,5 мм	64	445038655	P-71283
21BPX	38 см/15"	0,325"	1,5 мм	64		528086664
73DPX	38 см/15"	3/8"	1,5 мм	56	958038651	523093656
73LPX	38 см/15"	3/8"	1,5 мм	56		528099656
91PX	40 см/16"	3/8"	1,3 мм	56	165202-6	531492656
91PX	40 см/16"	3/8"	1,3 мм	56		196213-0
91PX	40 см/16"	3/8"	1,3 мм	56		958492656
90PX	40 см/16"	3/8"	1,1 мм	56	165247-4	958291656
90PX	40 см/16"	3/8"	1,1 мм	56		531291656
95VPX	45 см/18"	0,325"	1,3 мм	72	444045141	532484072
	45 см/18"	0,325"	1,5 мм	72	445045655	P-71299
21BPX	45 см/18"	0,325"	1,5 мм	72		528086672
91PX	45 см/18"	3/8"	1,3 мм	62	165390-9	531492662
	45 см/18"	3/8"	1,3 мм	62		713054-5
73DPX	45 см/18"	3/8"	1,5 мм	64	958045651	523093664
73LPX	45 см/18"	3/8"	1,5 мм	64		528099664
73LPX	45 см/18"	3/8"	1,5 мм	68	-	528099668
73LPX	50 см/20"	3/8"	1,5 мм	72	445050651/415050655 44505065	528099672
72V	53 см/21"	3/8"	1,3 мм	72	-	513496672
73DPX	53 см/21"	3/8"	1,5 мм	72	443053651	523093672
	53 см/21"	3/8"	1,5 мм	72		P-71249
73LPX	60 см/24"	3/8"	1,5 мм	84	445060455 443060452	528099684
	60 см/24"	3/8"	1,5 мм	84		P-71261
73LPX	60 см/24"	3/8"	1,5 мм	84		528099680
73LPX	70 см/28"	3/8"	1,5 мм	94	445070455	528099694
73LPX	74 см/29"	3/8"	1,5 мм	96	445074452	528099696

Садово-парковая техника / бензиновый комбимотор

Бензиновый комбимотор **EX2650LH** **25,4 см³**



MM4

Универсальный инструмент для профессионального использования.

- 4-тактный двигатель MM4.
- Многопозиционная система смазки двигателя.
- Эргономичная J-образная рукоятка.
- Низкая вибрация.
- Большой выбор насадок под разные задачи.

Комплектация:
ременная оснастка на одно плечо,
80 мл 4-тактного масла, защитные очки,
шестигранник, сумка для хранения расходки.

Объем двигателя:	25,4 см3
Номинальная мощность:	0,77 кВт/1,15 л. с.
Топливный бак:	600 мл
Масляный бак:	100 мл
Частота вращения без нагрузки:	10000 об/мин
Тип рукояток:	петлеобразная с j-образным выступом
Тип вала:	жесткий
Размеры (ДхШхВ):	975x323x241 мм
Масса:	4,6 кг



Садово-парковая техника / бензиновый комбимотор

Насадки для многофункционального садового инструмента DUX60, EX2650LH


Сначала определитесь, с какой задачей вам необходимо справиться, а затем ознакомьтесь с нашим ассортиментом насадок.

Широкий выбор насадок для многофункционального садового инструмента позволит вам сэкономить место при хранении и уменьшить затраты на обслуживание инструмента.

Просто соедините насадку со штангой и затяните при помощи эксцентрикового зажима.





Насадка-травокосилка EM406MP
Оснащена компактным кожухом, который обеспечивает хорошую обзорность рабочей зоны, имеет повышенный крутящий момент, диаметр кошения 420 мм (M10x1.25LH). Совместима с DUX60/EX2650LH.
Арт. 198781-9





Насадка-травокосилка EM404MP
Оснащена универсальным кожухом, который позволяет работать с триммерной головкой и ножом для травы, имеет повышенный крутящий момент, диаметр кошения 420 мм (M10x1.25LH). Совместима с DUX60/DUX18/EX2650LH.
Арт. 198771-2





Насадка-травокосилка EM400MP
Оснащена универсальным кожухом, который можно использовать с триммерной головкой и ножом для травы. Диаметр кошения 420 мм (M10x1.25LH). Совместима с DUX60/EX2650LH.
Арт. 195651-3




Насадка-культиватор KR401MP
Идеально подойдет для обработки клумб после зимы. Рабочая ширина 16 см. Совместима с DUX60/DUX18/EX2650LH.
Арт. 199182-4




Насадка-культиватор KR400MP
Идеально подойдет для обработки клумб после зимы. Рабочая ширина 16 см. Совместима с DUX60/DUX18/EX2650LH.
Арт. 195710-3




Насадка-кусторез EN400MP
Идеально подойдет для подравнивания живых изгородей по высоте и длине за счет поворотных ножей общей длиной 49 см. Совместима с DUX60/DUX18/EX2650LH.
Арт. 196302-1





Сумка для хранения DUX60
Арт. 195638-5





Насадка-сучкорез EY401MP
Идеальный вариант для обрезки веток на высоте. Длина шины 10" (25 см), 3/8"LP, 1,3 мм, скорость цепи 20 м/с. Совместима с DUX60/DUX18/EX2650LH.
Арт. 199928-8





Насадка-кусторез EM420MP
Данная насадка подойдет для придания формы кустарникам и подравнивания газонов. Совместима с DUX60/DUX18/EX2650LH.
Арт. 198063-9





Насадка-кромкорез EE400MP
Насадка-кромкорез EE400MP придаст аккуратный вид краям газона. Совместима с DUX60/DUX18/EX2650LH.
Арт. 196752-0





Насадка-щетка резиновая SW400MP
Данная щетка может удалить снег и лужи с дорожек (d-590 мм, 9700 об/мин (DUX60), 10 000 об/мин (EX2650LH)). Совместима с DUX60/DUX18/EX2650LH.
Арт. 199340-2




Насадка-щетка мягкая BR400MP
Данная щетка с легкостью уберет мусор с дорожек. (d-600 мм, 9700 об/мин (DUX60), 10 000 об/мин (EX2650LH). Совместима с DUX60/EX2650LH.
Арт. 199319-3




Штанга-удлинитель LE400MP
Увеличивает доступную область работы. Возможность соединения нескольких подряд. Длина 115 см. Совместима с DUX60/DUX18/EX2650LH.
Арт. 196033-2




Насадка-воздуходув UB401MP
Мощная воздуходувка для удаления мусора с дорожек и газона. Совместима с DUX60/DUX18/EX2650LH.
Арт. 191P72-3

Садово-парковая техника / электрические травокосилки/триммеры

Электрическая травокосилка — UR3502 — 350/230 мм — 1000 Вт



Мощная электрическая травокосилка с прямым валом.

- Мощный электродвигатель.
- Легкая и экономичная.
- Прямой металлический приводной вал.
- Износостойкий редуктор.
- В комплект входит триммерная головка и нож для травы.
- Ременная оснастка на одно плечо.

Комплектация:
триммерная головка полуавтоматическая, нож для травы четырехлопастной, комбинированный ключ, ременная оснастка на одно плечо.

Потребляемая мощность:	1000 Вт
Частота вращения без нагрузки:	7800 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд/нож):	350 мм/230 мм
Шпиндель:	M10x1.25 LH
Тип рукояток:	петлеобразная
Тип вала:	гибкий
Сетевой шнур:	35 см
Размеры (ДхШхВ):	1 630x380x300 мм
Масса:	4,9 кг
Щетки:	YA00000504

YA00000504

Электрический триммер — UR3501 — 350/— мм — 1000 Вт



Мощный электрический триммер с изогнутым валом.

- Мощный электродвигатель.
- Легкий и экономичный.
- Плетенный металлический вал.
- Прорезиненная рукоятка.
- Ременная оснастка на одно плечо.

Комплектация:
триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, комбинированный ключ.

Сопутствующий товар:
запасная триммерная головка, арт. YA00000474

Потребляемая мощность:	1000 Вт
Частота вращения без нагрузки:	7500 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд/нож):	350 мм/-
Тип рукояток:	петлеобразная
Тип вала:	гибкий
Сетевой шнур:	35 см
Размеры (ДхШхВ):	1550x410x500 мм
Масса:	4,3 кг
Щетки:	YA00000504

YA00000504

Электрический триммер — UR3500 — 350/— мм — 700 Вт



Электрический триммер с изогнутым валом.

- Мощный электродвигатель.
- Легкий и экономичный.
- Плетенный металлический вал.
- Прорезиненная рукоятка.
- Ременная оснастка на одно плечо.

Комплектация:
триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо, комбинированный ключ.

Сопутствующий товар:
запасная триммерная головка, арт. YA00000474

Потребляемая мощность:	700 Вт
Частота вращения без нагрузки:	7200 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд/нож):	350 мм/-
Тип рукояток:	петлеобразная
Тип вала:	гибкий
Сетевой шнур:	35 см
Размеры (ДхШхВ):	1 550x410x500 мм
Масса:	4,3 кг
Щетки:	YA00000504

YA00000504

Электрический триммер — UR3000 — 300/— мм — 450 Вт



Легкий бесшумный триммер для подравнивания газона.

- Мощный электродвигатель.
- 2 в 1 триммер/кромкорез
- Телескопическая штанга (101-125 см) для выбора оптимальной длины инструмента.
- Регулируемый наклон D-образной рукоятки.
- Ременная оснастка на одно плечо.

Комплектация:
триммерная головка полуавтоматическая, ременная оснастка на одно плечо.

Потребляемая мощность:	450 Вт
Частота вращения без нагрузки:	9000 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд/нож):	300 мм/-
Тип рукояток:	петлеобразная
Тип вала:	прямой
Сетевой шнур:	30 см
Размеры (ДхШхВ):	1016-1256x301x262 мм
Масса:	2,6 кг

4-тактный двигатель
Надежный и экологически чистый

MM4

Компактный и высокопроизводительный

4-тактный двигатель MAKITA обеспечивает высокий крутящий момент и мощность. По сравнению с обычными 4-тактными двигателями двигатель MAKITA вырабатывает на 20–30 % больше энергии. Этот результат достигнут благодаря новым разработкам и новой конструкции.
Увеличена эффективность сгорания, использованы новые компактные свечи зажигания. Кроме того, за счет использования уникальной системы смазки двигатель имеет меньшие размеры по сравнению с конкурентами.


Низкий уровень шума позволяет работать, не мешая другим даже в тихих местах, таких как парки или жилые районы.

4-тактный двигатель MAKITA использует неэтилированный бензин. Оператору не нужно готовить топливную смесь, не требуется удаление остатков топливной смеси из бака после окончания работы. Удаление топлива для 4-тактных двигателей рекомендуется только в конце сезона.

Запатентованная уникальная система смазки позволяет использовать 4-тактный двигатель в любом положении.

Наличие этой системы позволяет использовать бензиновые кусторезы на любом склоне, овраге, берегах рек или лесных склонах. Движение поршня обеспечивает избыточное давление на масло в картере. Масло превращается в «масляный туман» и по каналам с односторонними клапанами распределяется внутри всего двигателя. Циркуляция масла обеспечивает смазку и охлаждение. Т.к. масло находится в парообразном состоянии, то смазка происходит при любом положении двигателя.

	25 мл			35 мл		43 мл	
	24,5 мл 4-тактный	25,4 мл 4-тактный	24,5 мл 2-тактный	33,5 мл 4-тактный	30,5 мл 2-тактный	43 мл 4-тактный	42,7 мл 2-тактный
Мощность (Вт при оборотах)	710 / 7000	770 / 7000	720 / 7000	1070 / 7000	956 / 7000	2100 / 7000	1320 / 7000

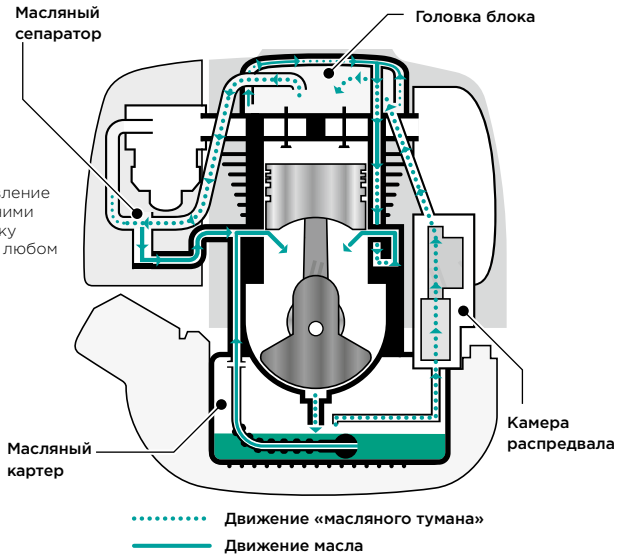

Травокосилка бензиновая — EM4350RH — 400/255 мм — 43,0 см³



Мощная ранцевая травокосилка с современным 4-тактным двигателем для профессионалов.

- 4-тактный двигатель MM4.
- Праймер и автоматический декомпрессор обеспечивают легкий запуск.
- Ранцевая травокосилка для работы в труднодоступных местах.
- Увеличенный топливный бак.
- Эффективная антивибрационная система для продолжительной работы.

Комплектация:
триммерная головка полуавтоматическая, четырехлопастной нож для травы Ø 255 мм, универсальный кожух, комбинированный ключ, масло 4-тактное.

Объем двигателя:	43,0 см³
Номинальная мощность:	1,5 кВт/2,04 л. с.
Частота вращения без нагрузки:	10500 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд/нож):	400 мм/255 мм
Шпиндель:	M10x1,25 LH
Топливный бак:	800 мл
Масляный бак:	100 мл
Тип рукояток:	петлеобразная
Тип вала:	жесткий
Размеры (ДхШхВ):	358x280x587 мм
Масса:	12,0 кг

Травокосилка бензиновая — EM4351UH — 400/305 мм — 43,0 см³



Бензиновая травокосилка с современным 4-тактным двигателем для профессионалов.

- 4-тактный двигатель MM4.
- Праймер и автоматический декомпрессор обеспечивают легкий запуск.
- Безынструментальная регулировка велосипедной рукоятки.
- Эффективная антивибрационная система для продолжительной работы.
- Цельный металлический вал.

Комплектация:
триммерная головка полуавтоматическая, трехлопастной нож для травы Ø 305 мм, ременная оснастка на два плеча, универсальный кожух, комбинированный ключ, масло 4-х тактное, сумка для хранения расходки.

Объем двигателя:	43,0 см³
Номинальная мощность:	11,5 кВт/2,04 л. с.
Частота вращения без нагрузки:	10500 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд / нож):	400 мм / 305 мм
Шпиндель:	M10x1,25 LH
Топливный бак:	620 мл
Масляный бак:	100 мл
Тип рукояток:	велосипедный
Тип вала:	жесткий
Размеры (ДхШхВ):	1 812x618x528 мм
Масса:	8,6 кг

Садово-парковая техника / бензиновые травокосилки

Травокосилка бензиновая — EBH341U — 400/305 мм — 33,5 см³



MM4

Бензиновая травокосилка с современным 4-тактным двигателем.

- 4-тактный двигатель MM4.
- Праймер и автоматический декомпрессор обеспечивают легкий запуск.
- Безынструментальная регулировка велосипедной рукоятки.
- Цельный металлический вал.
- Ременная оснастка на два плеча.

Комплектация:
трехлопастной нож для травы Ø 305 мм, ременная оснастка на два плеча, универсальный кожух, комбинированный ключ, масло 4-тактное, сумка для хранения расходки.

Объем двигателя:	33,5 см³
Номинальная мощность:	1,07 кВт/1,45 л. с.
Частота вращения без нагрузки:	10000 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд/нож):	400 мм/305 мм
Шпиндель:	M10x1,25 LH
Топливный бак:	650 мл
Масляный бак:	100 мл
Тип рукояток:	велосипедный
Тип вала:	жесткий
Размеры (ДхШхВ):	1810x620x500 мм
Масса:	7,1 кг

Травокосилка бензиновая — EM2650UH — 400/230 мм — 25,4 см³



MM4

Бензиновая травокосилка с современным 4-тактным двигателем.

- 4-тактный двигатель MM4.
- Праймер и автоматический декомпрессор обеспечивают легкий запуск.
- Безынструментальная регулировка велосипедной рукоятки.
- Цельный металлический вал.
- Ременная оснастка на два плеча.

Комплектация:
Триммерная головка полуавтоматическая, трехлопастной нож для травы Ø 230 мм, ременная оснастка на два плеча, универсальный кожух, комбинированный ключ, масленка, сумка для хранения расходки.

Объем двигателя:	25,4 см³
Номинальная мощность:	0,77 кВт/1,15 л. с.
Частота вращения без нагрузки:	10000 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд/нож):	400 мм/230 мм
Шпиндель:	M10x1,25 LH
Топливный бак:	600 мл
Масляный бак:	80 мл
Тип рукояток:	велосипедный
Тип вала:	жесткий
Размеры (ДхШхВ):	1765x620x474 мм
Масса:	5,5 кг

Травокосилка бензиновая — EM3400U — 350/255 мм — 34,0 см³



Увеличенной мощности двухтактная травокосилка.

- Легкая травокосилка для окашивания густой поросли.
- Праймер обеспечивает легкий запуск.
- Цельный металлический вал.
- Универсальный кожух для работы с триммерной головкой и ножом для травы.
- Велосипедный тип рукояток.
- Ременная оснастка на два плеча.

Комплектация:
Триммерная головка полуавтоматическая, четырехлопастной нож для травы Ø 255 мм, ременная оснастка на два плеча, универсальный кожух, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

Объем двигателя:	34,0 см³
Номинальная мощность:	1,15 кВт/1,56 л. с.
Частота вращения без нагрузки:	10 000 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд/нож):	350 мм/255 мм
Шпиндель:	M10x1,25 LH
Топливный бак:	750 мл
Тип рукояток:	велосипедный
Тип вала:	жесткий
Размеры (ДхШхВ):	1 815x650x435 мм
Масса:	6,4 кг

Травокосилка бензиновая — EM2500U — 350/230 мм — 24,5 см³



Травокосилка для бытового использования.

- Легкая травокосилка для окашивания густой поросли.
- Праймер обеспечивает легкий запуск.
- Цельный металлический вал.
- Универсальный кожух для работы с триммерной головкой и ножом для травы.
- Велосипедный тип рукояток.
- Ременная оснастка на одно плечо.

Комплектация:
Триммерная головка полуавтоматическая, четырехлопастной нож для травы Ø 230 мм, ременная оснастка на одно плечо, универсальный кожух, комбинированный ключ, сумка для хранения расходки.

Объем двигателя:	24,5 см³
Номинальная мощность:	1,15 кВт/1,56 л. с.
Частота вращения без нагрузки:	10 000 об/мин
Диаметр кошения (триммерный корд / нож):	350 мм / 255 мм
Шпиндель:	M10x1,25 LH
Топливный бак:	750 мл
Тип рукояток:	велосипедный
Тип вала:	жесткий
Размеры (ДхШхВ):	1 815x650x435 мм
Масса:	6,4 кг

Садово-парковая техника

Сравнение технических характеристик травокосилок/триммеров

Модель	Объем двигателя, см3/ напряжение	Выходная мощность, кВт/л. с.	Двигатель	Обороты максимальной мощности, об/мин	Тип вала	Декомпрес-сионный клапан авто-матический	Диаметр кошения, триммерная головка/нож, мм	Стандратная комплектация Трим. голов-ка с кордом/ пластиковым ножом/ метал. ножом	Тип ременной оснастки в комплекте	Тип рукоятки
Травокосилки аккумуляторные										
UR002G	40 В	550/0,75	Бесщеточный	6 500	—	—	350/230	•/—/•	YC	B
UR003GZ	40 В	550/0,75	Бесщеточный	6 500	—	—	350/230	•/—/—	/	J
UR101C	36 В	1 000/1,36	Бесщеточный	7 000	Жесткий	—	430/255	•/•/•	YC	B
DUR369A	36 В	1 000/1,36	Бесщеточный	7 000	Жесткий	—	430/255	•/•/•	YC	B
DUR369L	36 В	1 000/1,36	Бесщеточный	7 000	Жесткий	—	430/255	•/•/•	/	J
DUR368A	36 В	550/0,75	Бесщеточный	6 500	—	—	350/230	•/—/—	/	B
DUR368L	36 В	550/0,75	Бесщеточный	6 500	—	—	350/230	•/—/—	/	J
DUR192L	18 В	460/0,63	Бесщеточный	6 000	—	—	300/—	•/—/—	/	L
DUR190U	18 В	240/0,33	Бесщеточный	6 000	—	—	300/230	•/—/—	/	B
DUR190L	18 В	240/0,33	Бесщеточный	6 000	—	—	300/230	•/—/—	/	J
DUR189L	18 В	240/0,33	Бесщеточный	6 000	—	—	300/—	•/—/—	/	L
Триммеры аккумуляторные										
DUR181	18 В	230/0,31	Щеточный	7 800	—	—	260/—	•/—/—	/	L
UR100D	12 В	130/0,18	Щеточный	10 000	—	—	260/—	—/•/—	/	L
Триммеры электрические										
UR3502	220 В	—	Щеточный	7 800	Гибкий	—	350/230	•/—/•	/	L
UR3501	220 В	—	Щеточный	7 500	Гибкий	—	350/—	•/—/—	/	L
UR3500	220 В	—	Щеточный	7 200	Гибкий	—	350/—	•/—/—	/	L
UR3000	220 В	—	Щеточный	9 000	—	—	300/—	•/—/—	/	L
Травокосилки бензиновые										
EM4350RH	43	1,5/2,04	MM4	10 500	Жесткий	•	400/255	•/—/•	Y	L
EM4351UH	43	1,5/2,04	MM4	10 500	Жесткий	•	400/255	•/—/•	YC	B
EBH341U	33,5	1,07/1,45	MM4	10 000	Жесткий	•	400/305	—/—/•	Y	B
EM2650UH	25,4	0,77/1,15	MM4	10 000	Жесткий	•	400/230	•/—/•	YC	B
EM3400U	34	1,15/1,56	—	10 000	Жесткий	—	350/255	•/—/•	Y	B
EM2500U	24,5	0,73/1,0	—	10 000	Жесткий	—	350/255	•/—/•	/	B

YC — ременная оснастка на два плеча комфорт
Y — ременная оснастка на два плеча
B — велорукоятка
J — рукоятка с J-образным выступом,, возможность работы с металлическим ножом
/ — ременная оснастка на одно плечо
L — петлеобразного типа рукоятка
MM4 — 4-тактный бензиновый двигатель

Садово-парковая техника / принадлежности для травокосилок и триммеров

Триммерные головки для травокосилок

Широкий выбор триммерных головок для травокосилок Makita позволит подобрать необходимый тип для вашего инструмента.

Автоматическая триммерная головка	Полуавтоматическая триммерная головка	Триммерная головка с пластиковыми ножами
		
Обеспечивает стабильную работу во время кошения. Как только триммерный корд становится короче, она автоматически подает его.	Подача корда происходит в тот момент, когда Вы ударяете головкой о землю и контрнож срезает лишнюю часть корда.	Она оснащается тремя подвижными ножами, что снижает вероятность повреждения в момент столкновения с твердым предметом. Идеально подойдет для густой и плотной травы, возможно удалять молодую поросль. Дополнительно обеспечивает более продолжительную работу от одной зарядки/заправки.

Советы от MAKITA

Во время эксплуатации аккумуляторной травокосилки MAKITA рекомендуется использовать триммерную головку с пластиковыми ножами или металлический нож, за счет стабильной формы режущей гарнитуры снижается нагрузка на двигатель и увеличивается продолжительность работы на одной зарядке.





инструмент
в работе

Садово-парковая техника

Подбор триммерных головок

Артикул	Описание	Количество нитей/ножей	Диаметр корда, мм	Посадочное отверстие	UR 101C M10 x1.25LH	DUR 369A M10 x1.25LH	DUR 369L M10 x1.25LH	DUR 368A M10 x1.25LH	DUR 368L M8 x1.25LH	DUR 192L M8 x1.25LH	DUR 190U M10 x1.25LH	DUR 190L M10 x1.25LH	DUR 189L M8 x1.25RH	DUR 188L M8 x1.25LH
Триммерные головки механические														
387224501	Триммерная головка механическая	2	2,4	M10x1,25LH										
Триммерные головки полуавтоматические														
191D91-7	Триммерная головка полуавтоматическая, намотка корда без разбора триммерной головки	2	2	M8x1,25LH										•
191D92-5	Триммерная головка полуавтоматическая, намотка корда без разбора триммерной головки	2	2	M8x1,25RH										
191D89-4	Триммерная головка полуавтоматическая, намотка корда без разбора триммерной головки	2	2	M10x1,25LH	•	•	•	•	•	•	•	•		
191D90-9	Триммерная головка полуавтоматическая, намотка корда без разбора триммерной головки	2	2,4	M10x1,25LH	•	•	•	•	•	•	•	•		
382224300	Триммерная головка полуавтоматическая	2	3	M10x1,25LH										
122882-1	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2,7	M10x1,25LH										
381224240	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2,4	M10x1,25LH										
197804-0	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2,4	M10x1,25LH	•	•	•	•	•	•	•	•		
161341-0	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M10x1,25LH										
958500114	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M10x1,25LH										
369224201	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M10x1,25LH										
YA00000474	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M10x1,25LH										
197296-3	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M10x1.25LH	•	•	•	•	•	•	•	•		
YA00000681	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M10x1,25LH										
B-60143	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M8x1.25LH										•
196871-2	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M8x1.25LH										•
DA00000180	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M8x1,25LH										
198385-7	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M8x1,25LH										•
198971-4	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2	M8x1.25RH									•	
195961-8	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2,7	M8x1.25RH									•	
680224200	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2,4	M8x1.25RH										
123291-7	Триммерная головка полуавтоматическая	2	2,4	M8x1.25RH										
198854-8	Триммерная головка полуавтоматическая	1	1,65	M8x1,25RH										
Триммерные головки автоматические														
B-02945	Триммерная головка автоматическая	2	2,4	M8/ M10x1,25LH									•	•
A-81658	Триммерная головка автоматическая	2	3	M10x1,25LH										
351502030	Триммерная головка автоматическая	2	2,4	M10x1,25LH										
957224030	Триммерная головка автоматическая	2	2,4	M10x1,25LH										
958500106	Триммерная головка автоматическая	2	3	M10/M12xLH										
384224503	Триммерная головка автоматическая	2	3	M12x1,25LH										
B-70524	Триммерная головка автоматическая	2	2,4	M14xLH										
Триммерные головки с пластиковыми ножами														
198383-1	Триммерная головка с пластиковыми ножами, диаметр кошения 255мм	3	–	M8/ M10x1,25LH M8x1,25RH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
198848-3	Триммерная головка с пластиковым ножом, диаметр кошения 230мм	1	–	M8x1,25RH										
369224080	Триммерная головка с пластиковыми ножами, посадочное отверстие 20мм	3	–											
Сменные кассеты														
196146-9	Сменная кассета для триммера: UR140D, DUR141, UR180D, DUR181	1	–	–										
195858-1	Сменная кассета для триммера: UR140D, DUR141, UR180D, DUR181	1	–	–										
DA00000001	Сменная кассета для триммера UR3000	2	–	–										
122936-4	Сменная кассета для триммера UR3000	2	2,4	–										

Садово-парковая техника

DUR 181	UR 100D	UR 3502	UR 3501	UR 3500	UR 3000	EM 4351UH	EM 4350RH	EBH 341U	EM 2650UH	EM 3400U	EM 2500U
-	M8x1.25RH	M10x1.25LH	-	-	-	M10x1.25LH	M10x1.25LH	M10x1.25LH	M10x1.25LH	M10x1.25LH	M8x1.25LH
Триммерные головки механические											
		•				•	•	•	•	•	
Триммерные головки полуавтоматические											
											•
		•				•	•	•	•	•	
		•				•	•	•	•	•	
						•	•	•	•	•	
						•	•	•			
		•				•	•	•	•	•	
		•				•	•	•	•	•	
		•				•	•	•	•	•	
		•				•	•	•	•	•	
		•				•	•	•	•	•	
			•	•							
		•				•	•	•	•	•	
		•				•	•	•	•	•	
											•
											•
											•
											•
	•										
Триммерные головки автоматические											
		•				•	•	•	•	•	•
						•	•	•	•	•	
		•				•	•	•	•	•	
		•				•	•	•	•	•	
		•				•	•	•	•	•	
Триммерные головки с пластиковыми ножами											
						•	•	•	•	•	•
	•										
Сменные кассеты											
•											
•											
					•						
					•						

Садово-парковая техника / принадлежности для травокосилок и триммеров

Ножи для травокосилок

Увеличат производительность вашей травокосилки и позволят расширить функционал. Например, установив пильный диск, вы сможете удалять поросль, не меняя инструмент. При покупке косильного ножа необходимо дополнительно приобрести шайбу для фиксации ножа, ограничительную чашку и затяжную гайку, если в комплект не входил нож для травы.

Нож для густой поросли	Нож для травы	Пильный диск из твердого металла
		
Данный тип ножей идеален для удаления густой, жёсткой и переросшей травы или кустарников. Имеются модификации на три или две лопасти.	Данные ножи подходят для уборки густой травы или камыша. Специальная форма ножа позволяет укладывать траву в волок. Имеются модификации на восемь или четыре лопасти.	Данный диск обладает высокой прочностью. Твердосплавные вставки обеспечивают высокую производительность с вкраплениями песка в древесину.

				UR 101C	DUR 369A	DUR 369L	DUR 368A	DUR 368L	DUR 190U	DUR 190L	UR 3502	EM 4350 RH	EM 4351 UH	EBH 341U	EM 2650 UH	EM 3400U	EM 2500U	EM 404P	EM 400MP
	Описание	Диаметр кошения, мм	Посад. отверстие под диск	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Нож для густой поросли																			
D-66064	Нож для травы, 2 зуба	255	25,4	•	•	•							•	•		•			
195298-3	Нож для травы, 3 зуба	230	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•	•	•
195299-1	Нож для травы, 3 зуба	255	25,4	•	•	•						•	•	•		•			
195300-2	Нож для травы, 3 зуба	305	25,4										•	•					
385224130	Нож для травы, 3 зуба	300	20																
Нож для травы																			
DA00000169	Нож для травы, 4 зубца. Возможность сбора сена в волок	230	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•	•	•
DA00000181	Нож для травы, 4 зубца. Возможность сбора сена в волок	230	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•	•	•
195150-5	Нож для травы, 4 зубца. Возможность сбора сена в волок	230	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•	•	•
362224140	Нож для травы, 4 зубца. Возможность сбора сена в волок	230	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•	•	•
B-14118	Нож для травы, 4 зубца. Возможность сбора сена в волок	230	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•	•	•
B-14124	Нож для травы, 4 зубца. Возможность сбора сена в волок	255	25,4	•	•	•						•	•	•		•			
385224140	Нож для травы, 4 зубца. Возможность сбора сена в волок	255	20																
B-14130	Нож для травы, 8 зубьев	230	25,4	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•	•	•
B-14146	Нож для травы, 8 зубьев	255	25,4	•	•	•						•	•	•		•			
385224180	Нож для травы, 8 зубьев	225	20																
380224180	Нож для травы, 8 зубьев	200	20																
Пильный диск с остроугольными зубьями																			
198023-1	Пильный диск с твердосплавными напайками, 36 зубьев	230	25,4	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•
198024-9	Пильный диск с твердосплавными напайками, 40 зубьев	255	25,4	•	•	•										•			
B-14152	Нож для поросли, 80 зубьев	230	25,4	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
Пильный диск с долотообразными зубьями, используется только с защитным кожухом																			
385224171	Пильный диск, 22 зуба	200	20										•	•					
385224161	Пильный диск, 24 зуба	200	20										•	•					

Садово-парковая техника / принадлежности для травокосилок и триммеров

Защитные кожухи и фиксаторы ножей

				UR 101C	DUR 369A	DUR 369L	DUR 368A/ UR002G	DUR 368L/UR002G	DUR 190U	DU R190L	UR 3502	EM 4351UH	EBH 341U	EM 2650 UH	EM 3400U	EM 2500U	EM 404 MP	EM 400 MP	DUR 365U
Артикул	Описание	ø, мм	Посад. отверстие	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M8 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH	M10 x1.25LH
Фиксация ножей на травокосилке																			
347104-0	Шайба для фиксации ножа	43		•	•	•													
457274-8	Ограничительная чашка для фиксации ножа	68	M10	•	•	•													
252236-9	Гайка для фиксации опорной чашки		M10 x1.25LH	•	•	•													
347668-4	Шайба для фиксации ножа	50							•	•									
346084-7	Шайба для фиксации ножа	50	M10				•	•			•	•	•	•	•		•	•	•
168526-9	Ограничительная чашка для фиксации ножа	68	M10				•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
264025-0	Гайка для фиксации опорной чашки		M10 x1.25LH				•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
DA 00000170	Ограничительная чашка для фиксации ножа	46,5	M8													•			
264018-7	Гайка для фиксации опорной чашки		M8 x1.25LH													•			
Защитный кожух для триммерной головки																			
197295-5	Защитный кожух с контрножом																		•

Триммерные корды

Новые триммерные корды позволят получить максимальную производительность во время работы с травокосилкой. Широкий ассортимент триммерных кордов позволит подобрать корд, который лучше всего подойдет для решения данной задачи.

Круглый триммерный корд	Спиральный триммерный корд (бесшумный)	Квадратный триммерный корд	Усиленный триммерный корд
			
Данный тип корода идеально подойдет под триммеры или травокосилки начального или среднего уровня. Он обладает оптимальными характеристиками.	Спиральная форма триммерного корда создает меньше завихрений во время работы, что снижает производимый шум во время работы и увеличивает продолжительность работы на одном заряде.	Данного типа триммерный корд обладает высокой производительностью.	Благодаря гибкому сердечнику и износостойкой оболочке устойчивость к износу возрасла до 130% относительно стандартного триммерного корда. Усиленные триммерные корды представлены в круглом или квадратном сечении.

Преимущества каждого типа корда					
	Круглое сечение	Спиральное сечение	Квадратное сечение	Круглое усиленное сечение	Квадратное усиленное сечение
Износостойкость	•••	••	••	••••	•••
Эффективность	••	•	•••	•••	••••
Шумовое давление	••	•	•••	••	•••
Продолжительность работы	••	•••	•	••	•

Садово-парковая техника / принадлежности для травокосилок и триммеров

Приведенная ниже таблица позволит подобрать необходимый триммерный корд		
	Газон	Бурьян
Диаметр, мм	низкий <— средний —> высокий	низкий <— средний —> высокий
1,6		
2		
2,4		
2,7		
3		

Артикул	Цвет	Диаметр, мм	Длина, м
Триммерные корды круглого сечения			
E-02733		1,6	15
E-02705		2	15
E-02711		2	126
E-02749		2,4	15
E-02761		2,4	87
E-02783		2,4	262
Триммерные корды спирального сечения (бесшумные)			
E-01731		1,65	15
E-01747		1,65	30
E-01769		2	15
E-01775		2	30
E-01797		2,4	15
E-01806		2,4	30
E-01828		2,7	15
E-01834		2,7	30
Триммерные корды квадратного сечения			
E-02808		2,4	15
E-02814		2,4	69
Триммерные корды круглого сечения усиленные			
E-02836		3	15
E-02842		3	56
E-02858		3	168
E-02864		3	279
Триммерные корды квадратного сечения усиленные			
E-02870		3	15
E-02886		3	44
E-02892		3	132
E-02901		3	219

Садово-парковая техника / принадлежности для травокосилок и триммеров

Пластиковые ножи для триммерных головок



Описание	Артикул
Пластиковые ножи (12 шт.) для триммерной головки 198383-1	198426-9
Пластиковые ножи (5 шт.) для триммерной головки 198848-3	198851-4

Ременные оснастки для травокосилок

Чтобы работа с травокосилкой была максимально комфортной, необходимо использовать ременную оснастку. Makita предлагает несколько вариантов ременных оснасток:
- ременная оснастка на два плеча, которая позволит распределить вес травокосилки оптимально по телу и снизить усталость
- ременная оснастка на одно плечо подойдет для легких травокосилок и электрических триммеров.










Описание	Артикул
Ременная оснастка на два плеча Comfort (1)	122906-3
Ременная оснастка на два плеча Comfort (2)	196129-9
Ременная оснастка на одно плечо (4)	351509010
Ременная оснастка на одно плечо (5)	125516-5

Оснастка для триммера/травокосилки к ранцевому адаптеру PDC01 и ранцевому аккумулятору PDC1200





Описание	Артикул
Оснастка с набедренной накладкой (1)	191E43-4
Оснастка (2)	197243-4

Масла

Продлите срок службы двигателя вашей травокосилки с фирменным маслом Makita!			
4-тактное масло Makita	Обеспечивает высокие смазочные характеристики, которые позволяют уменьшить трение и расход топлива	Масло 4-тактное 600 мл	980408620
Смазка для редукторов травокосилок			199456-3

Новинка



Электрическая газонокосилка ELM4621 460 мм 1800 Вт



4 CUT Mowing Technology

3,6 км/ч

Большая электрическая газонокосилка с металлической декой и приводом на задние колеса.

- Мощный асинхронный двигатель.
- Низкий уровень шума.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Привод на задние колеса.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Прочная стальная дека.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Складная рукоятка и ручка для переноса.

Комплектация:
нож, крепёж, заглушка для мульчирования, боковой желоб, травосборник.

Потребляемая мощность:	1800 Вт
Частота холостого хода:	2950 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	800-1200 м²
Ширина скашивания:	46 см
Скорость:	3,6 км/ч
Система кошения:	4Cut
Объем травосборника:	60 л
Высота скашивания:	20-75 мм
Центральная регулировка:	8 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	1790x570x950-1165 мм
Масса:	32,2 кг

Электрическая газонокосилка ELM4121 410 мм 1600 Вт



Компактная электрическая газонокосилка с металлической декой.

- Центральная регулировка высоты кошения.
- Прочная стальная дека.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Регулируемая высота рукоятки
- Складная рукоятка и ручка для переноса.

Комплектация:
нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Потребляемая мощность:	1600 Вт
Частота холостого хода:	3400 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	600-800 м²
Ширина скашивания:	41 см
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	50 л
Высота скашивания:	20-75 мм
Центральная регулировка:	7 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	1465x530x905-1135 мм
Масса:	19,1 кг

Садово-парковая техника / электрические газонокосилки

Электрическая газонокосилка ELM4620 460 мм 1800 Вт



Большая электрическая газонокосилка с металлической декой.

- Мощный асинхронный двигатель.
- Низкий уровень шума.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Прочная стальная дека.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Складная рукоятка и ручка для переноса.

Комплектация:
нож, крепёж, заглушка для мульчирования, боковой желоб, травосборник.

Потребляемая мощность:	1800 Вт
Частота холостого хода:	2950 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	800-1000 м²
Ширина скашивания:	46см
Система кошения:	4Cut
Объем травосборника:	60 л
Высота скашивания:	20-75 мм
Центральная регулировка:	8 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	1700x570x950-1165 мм
Масса:	29,2 кг

Электрическая газонокосилка ELM4120 410 мм 1600 Вт



Легкая электрическая газонокосилка для ухода за газоном.

- Центральная регулировка высоты кошения.
- Прочная пластиковая дека.
- Боковые направляющие для захвата травы.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка и ручка для переноса.

Комплектация:
нож, крепёж, травосборник.

Потребляемая мощность:	1600 Вт
Частота холостого хода:	3400 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	600-800 м²
Ширина скашивания:	41 см
Система кошения:	2Cut
Объем травосборника:	45 л
Высота скашивания:	20-75 мм
Центральная регулировка:	7 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	1470x460x955-1230 мм
Масса:	14,5 кг

Электрическая газонокосилка ELM3720 370 мм 1400 Вт



Легкая электрическая газонокосилка для ухода за газоном.

- Центральная регулировка высоты кошения.
- Прочная пластиковая дека.
- Боковые направляющие для захвата травы.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка и ручка для переноса.

Комплектация:
нож, крепёж, травосборник.

Потребляемая мощность:	1400 Вт
Частота холостого хода:	3400 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	500-700 м²
Ширина скашивания:	37 см
Система кошения:	2Cut
Объем травосборника:	40 л
Высота скашивания:	20-55 мм
Центральная регулировка:	3 ступени
Размеры (ДхШхВ):	1330x415x890-1200 мм
Масса:	11,6 кг

Электрическая газонокосилка ELM3320 370 мм 1200 Вт



Легкая электрическая газонокосилка для ухода за газоном.

- Центральная регулировка высоты кошения.
- Прочная пластиковая дека.
- Боковые направляющие для захвата травы.
- Индикатор заполнения травосборника.
- Регулируемая высота рукоятки
- Складная рукоятка и ручка для переноса.

Комплектация:
нож, крепёж, травосборник.

Потребляемая мощность:	1200 Вт
Частота холостого хода:	3400 об/мин
Рекомендуемая площадь кошения:	400-600 м²
Ширина скашивания:	33 см
Система кошения:	2Cut
Объем травосборника:	30 л
Высота скашивания:	20-55 мм
Центральная регулировка:	3 ступени
Размеры (ДхШхВ):	1230x380x870-1100 мм
Масса:	10,2 кг

Садово-парковая техника / бензиновые газонокосилки

Легкий запуск

Больше не надо открывать/закрывать дроссельную заслонку или подкачивать топливо. Бензиновые газонокосилки Makita оснащаются современными 4-тактными двигателями, которые всегда готовы к работе.

Система кошения

Все основные типы кошения присутствуют в газонокосилках — это кошение, сбор, выброс в бок или мульчирование.

Эргономика

Регулируемая по высоте рукоятка позволит подобрать оптимальное положение под ваш рост.

Надежность

Бензиновые газонокосилки Makita оснащаются прочной стальной декой.



Бензиновая газонокосилка — PLM5600N2 — 560 мм — 163 см³



3-4,5 км/ч

Бензиновая газонокосилка с приводом на задние колеса и функцией мульчирования.

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Привод на задние колеса.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:
Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, боковой желоб, травосборник.

Двигатель:	B&S675EXi R/S, 163 см³
Мощность:	2,6 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	200-2400 м²
Ширина скашивания:	56 см
Скорость:	3-4,5 км/ч
Система кошения:	4Cut
Объем травосборника:	70 л
Высота скашивания:	25-70 мм
Центральная регулировка:	8 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	958x595x430 мм
Масса:	37,2 кг

Бензиновая газонокосилка — PLM5121N2 — 510 мм — 163 см³



3,6 км/ч

Надежная бензиновая газонокосилка с приводом на задние колеса для коммунальных служб.

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Привод на задние колеса.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Без травосборника

Комплектация:
нож, крепёж, боковой желоб.

Двигатель:	B&S675EXI R/S, 163 см³
Мощность:	2,6 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	2200-2400 м²
Ширина скашивания:	51 см
Скорость:	3,6 км/ч
Система кошения:	2Cut
Высота скашивания:	25-70 мм
Центральная регулировка:	5 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	900x560x410 мм
Масса:	31,0 кг

Бензиновая газонокосилка — PLM5120N2 — 510 мм — 150 см³



Надежная бензиновая газонокосилка для коммунальных служб.

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Без травосборника

Комплектация:
Нож, крепёж, боковой желоб.

Двигатель:	B&S625E R/S, 150 см³
Мощность:	2,2 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	1500-1800 м²
Ширина скашивания:	51 см
Скорость:	2Cut
Система кошения:	25-70 мм
Высота скашивания:	5 ступеней
Центральная регулировка:	850x560x375 мм
Размеры (ДхШхВ):	25,5 кг
Масса:	

Садово-парковая техника / бензиновые газонокосилки

Бензиновая газонокосилка PLM5113N2 510 мм 163 см³



3-4,5 км/ч

Бензиновая газонокосилка с современным двигателем.

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Привод на задние колеса.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:
нож, крепёж, заглушка для мульчирования, боковой желоб, травосборник.

Двигатель:	B&S675EXi R/S, 163 см³
Мощность:	2,6 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	2000-2200 м²
Ширина скашивания:	51 см
Скорость:	3-4,5 км/ч
Система кошения:	4Cut
Объем травосборника:	65 л
Высота скашивания:	25-70 мм
Центральная регулировка:	5 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	890x570x440 мм
Масса:	36,0 кг

Бензиновая газонокосилка PLM4631N2 460 мм 163 см³



3,6 км/ч

Бензиновая газонокосилка с современным двигателем.

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Привод на задние колеса.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:
Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Двигатель:	B&S675EXi R/S, 163 см³
Мощность:	2,6 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	1400-1600 м²
Ширина скашивания:	46 см
Скорость:	3,6 км/ч
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	60 л
Высота скашивания:	25-70 мм
Центральная регулировка:	5 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	825x540x445 мм
Масса:	32,5 кг

Бензиновая газонокосилка PLM4630N2 460 мм 163 см³



Бензиновая газонокосилка с современным двигателем.

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:
нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Двигатель:	B&S675EXi R/S, 163 см³
Мощность:	2,6 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	1200-1400 м²
Ширина скашивания:	46 см
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	60 л
Высота скашивания:	25-70 мм
Центральная регулировка:	8 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	825x540x445 мм
Масса:	30,0 кг

Бензиновая газонокосилка PLM4628N 460 мм 140 см³



3-4,5 км/ч

Бензиновая газонокосилка с функцией мульчирования и приводом на задние колеса для длительной и комфортной работы.

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Привод на задние колеса.
- 3 скорости.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:
нож, крепёж, заглушка для мульчирования, боковой желоб, травосборник.

Двигатель:	B&S500E RS, 140 см³
Мощность:	1,9 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	1800-2000 м²
Ширина скашивания:	46 см
Скорость:	3-4,5 км/ч
Система кошения:	4Cut
Объем травосборника:	60 л
Высота скашивания:	25-75 мм
Центральная регулировка:	7 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	860x565x455 мм
Масса:	31,2 кг

Садово-парковая техника / бензиновые газонокосилки

Бензиновая газонокосилка PLM4626N 460 мм 140 см³



Надежная бензиновая газонокосилка для ухода за газоном.

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:
нож, крепёж, травосборник.

Двигатель:	B&S500E RS, 140 см³
Мощность:	1,9 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	1000-1200 м²
Ширина скашивания:	46 см
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	60 л
Высота скашивания:	25-70 мм
Центральная регулировка:	7 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	860x565x455 мм
Масса:	28,0 кг

Бензиновая газонокосилка PLM4622N2 460 мм 163 см³



3-4,5 км/ч

Бензиновая газонокосилка с функцией мульчирования и приводом на задние колеса для длительной и комфортной работы.

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Привод на задние колеса.
- 3 скорости.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:
нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Двигатель:	B&S675EXi R/S, 163 см³
Мощность:	2,6 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	1800-2000 м²
Ширина скашивания:	46 см
Скорость:	3-4,5 км/ч
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	60 л
Высота скашивания:	25-70 мм
Центральная регулировка:	5 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	800x540x410 мм
Масса:	33,0 кг

Бензиновая газонокосилка PLM4621N2 460 мм 163 см³



3,6 км/ч

Бензиновая газонокосилка с функцией мульчирования и приводом на задние колеса для длительной и комфортной работы.

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Привод на задние колеса.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Прочная стальная дека.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:
нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Двигатель:	B&S650EXi R/S, 163 см³
Мощность:	2,4 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	1400-1600 м²
Ширина скашивания:	46 см
Скорость:	3,6 км/ч
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	60 л
Высота скашивания:	25-70 мм
Центральная регулировка:	5 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	800x540x410 мм
Масса:	31,0 кг

Бензиновая газонокосилка PLM4620N2 460 мм 150 см³



Бензиновая газонокосилка с функцией мульчирования для длительной и комфортной работы.

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:
нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Двигатель:	B&S625E R/S, 150 см³
Мощность:	2,2 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	1200-1400 м²
Ширина скашивания:	46 см
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	60 л
Высота скашивания:	25-70 мм
Центральная регулировка:	5 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	800x540x400 мм
Масса:	27,6 кг

Бензиновая газонокосилка

PLM4120N **410 мм** **140 см³**



Простая и надежная бензиновая газонокосилка с функцией мульчирования.

- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton.
- Прочная стальная дека.
- Центральная регулировка высоты кошения.
- Шариковые подшипники в колесах.
- Большие задние колеса.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Складная рукоятка.

Комплектация:
нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Двигатель:	B&S500E, 140 см³
Мощность:	1,9 кВт
Рекомендуемая площадь кошения:	1000-1200 м²
Ширина скашивания:	41 см
Система кошения:	3Cut
Объем травосборника:	50 л
Высота скашивания:	25-70 мм
Центральная регулировка:	5 ступеней
Размеры (ДхШхВ):	760x500x410 мм
Масса:	26,0 кг

Чтобы ваш газон становился ровнее, зеленее и гуще, его необходимо раз в год скарифицировать и аэрировать. Скарификатор-аэратор удаляет слой сухой травы, мха и прореживает землю, что обеспечивает эффективное попадание минеральных веществ в грунт.



Электрический скарификатор

UV3600 **360 мм** **1800 Вт**



Легкий и компактный скарификатор-аэратор для ухода за газоном.

- Центральная регулировка высоты/глубины.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Рукоятка с мягкими элементами для комфортного управления.
- Быстрая замена ножей.

Комплектация:
нож, крепёж, травосборник.

Потребляемая мощность:	1800 Вт
Ширина обрабатываемой зоны:	360 мм
Объем травосборника:	40 л
Регулировка высоты/глубины:	4 ступени
Рабочая высота:	-10 мм, -5 мм, 0 мм, 5 мм, 10 мм
Размеры:	800x590x970 мм
Масса:	15,3 кг
Щетки:	652024748

652024748

Электрический скарификатор

UV3200 **320 мм** **1 300 Вт**



Легкий и компактный скарификатор-аэратор для ухода за газоном.

- Центральная регулировка высоты/глубины.
- Регулируемая высота рукоятки.
- Рукоятка с мягкими элементами для комфортного управления.
- Быстрая замена ножей.

Комплектация:
Нож, крепёж, травосборник.

Потребляемая мощность:	1 300 Вт
Ширина обрабатываемой зоны:	320 мм
Объем травосборника:	30 л
Регулировка высоты/глубины:	5 ступеней
Рабочая высота:	-10 мм, - 5 мм, 0 мм, 5 мм, 10 мм
Размеры:	730x580x1 050 мм
Масса:	12,0 кг
Щетки:	652023960

652023960

Сравнение технических характеристик роторных газонокосилок

Модель	Тип питания/ двигателя	Напряжение	Мощность, Вт	Привод	Система кошения	Ширина деки, см	Тип деки	Объем травосборника, л	Индикатор заполнения травосборника	Центральная регулировка высоты, мм	Боковые направляющие для стрижки вдоль ограды
Аккумуляторные газонокосилки											
DLM532	Аккумуляторный/ бесщеточный	36 В	1 600	•	4 в 1	53	Сталь	70	•	10 положений: 20—100	–
DLM530	Аккумуляторный/ бесщеточный	36 В	1 600	–	4 в 1	53	Сталь	70	•	10 положений: 20—100	–
DLM462	Аккумуляторный/ бесщеточный	36 В	1 600	•	3 в 1	46	Сталь	60	•	10 положений: 20—100	–
DLM460	Аккумуляторный/ бесщеточный	36 В	1 450	–	3 в 1	46	Сталь	60	–	10 положений: 20—75	–
DLM432	Аккумуляторный/ щеточный	36 В	950	–	3 в 1	43	Пластик	50	•	13 положений: 20—75	–
DLM382	Аккумуляторный/ щеточный	36 В	900	–	3 в 1	38	Пластик	40	•	13 положений: 20—75	–
Электрические газонокосилки											
ELM4621	Электрический/ асинхронный	220 Вт	1 800	•	4 в 1	46	Сталь	60	•	8 положений: 20—75	–
ELM4620	Электрический/ асинхронный	220 Вт	1 800	–	4 в 1	46	Сталь	60	•	8 положений: 20—75	–
ELM4121	Электрический/ щеточный	220 Вт	1 600	–	3 в 1	41	Сталь	50	•	7 положений: 20—75	–
ELM4120	Электрический/ щеточный	220 Вт	1 600	–	2 в 1	41	Пластик	45	•	7 положений: 20—75	•
ELM3720	Электрический/ щеточный	220 Вт	1 400	–	2 в 1	37	Пластик	40	•	3 положения: 20—55	•
ELM3320	Электрический/ щеточный	220 Вт	1 200	–	2 в 1	33	Пластик	30	•	3 положения: 20—55	•
Бензиновые газонокосилки											
PLM5600N2	Бензиновый/ B&S675EX R/S	–	2 600	•	4 в 1	56	Сталь	70	•	8 положений: 25—70	–
PLM5121N2	Бензиновый/ B&S675EXI R/S	–	2 600	•	2 в 1	51	Сталь	–	•	5 положений: 25—70	–
PLM5120N2	Бензиновый/ B&S625E R/S	–	2 200	–	2 в 1	51	Сталь	–	•	5 положений: 25—70	–
PLM5113N2	Бензиновый/ B&S675EX R/S	–	2 600	•	3 в 1	51	Сталь	65	•	5 положений: 25—70	–
PLM4631N2	Бензиновый/ B&S675EXi R/S	–	2 600	•	3 в 1	46	Сталь	60	•	8 положений: 25—70	–
PLM4630N2	Бензиновый/ B&S675EXi R/S	–	2 600	–	3 в 1	46	Сталь	60	•	8 положений: 25—70	–
PLM4628N	Бензиновый/ B&S500E	–	1 900	•	3 в 1	46	Сталь	60	•	7 положений: 25—70	–
PLM4626N	Бензиновый/ B&S500E	–	1 900	–	2 в 1	46	Сталь	60	•	7 положений: 25—70	–
PLM4622N2	Бензиновый/ B&S675EXi R/S	–	2 600	•	3 в 1	46	Сталь	60	•	5 положений: 25—70	–
PLM4621N2	Бензиновый/ B&S650EXi R/S	–	2 400	•	3 в 1	46	Сталь	60	•	5 положений: 25—70	–
PLM4620N2	Бензиновый/ B&S625E R/S	–	2 200	–	3 в 1	46	Сталь	60	•	5 положений: 25—70	–
PLM4120N	Бензиновый/ B&S500E	–	1 900	–	3 в 1	41	Сталь	50	•	5 положений: 25—70	–

2 в 1 - обеспечивает две системы кошения: кошение и сбор
3 в 1 - обеспечивает три системы кошения: кошение, сбор и мульчирование
4 в 1 - обеспечивает четыре системы кошения: кошение, выброс в бок, сбор и мульчирование

Садово-парковая техника / принадлежности для газонокосилок/скарификаторов

Советы от MAKITA

Чтобы продлить срок службы ножа на газонокосилке необходимо с газона убрать все посторонние предметы, которые могут его повредить.

Ножи для газонокосилок

Модель	Назначение	Артикул
Газонокосилки аккумуляторные		
DLM532/DLM530	191D52-7	Нож для газонокосилки, 53 см
DLM462	191D47-0	Нож для газонокосилки, 46 см
DLM460	199367-2	Нож для газонокосилки, 46 см
DLM432	191D43-8	Нож для газонокосилки, 43 см
DLM382	191D41-2	Нож для газонокосилки, 38 см
Газонокосилки электрические		
ELM4621	YA00000741*, YA00000742	Нож для газонокосилки, 46 см
ELM4620		
ELM4121	YA00000738*, YA00000734	Нож для газонокосилки, 41 см
ELM4120	YA00000747*, YA00000733	Нож для газонокосилки, 41 см
ELM3720	YA00000746*, YA00000732	Нож для газонокосилки, 37 см
ELM3320	YA00000745*, YA00000731	Нож для газонокосилки, 33 см
*-блистерная упаковка		
Газонокосилки бензиновые		
PLM5600N2	DA00001275	Нож для газонокосилки, 56 см
PLM5120N2	DA00000944	Нож для газонокосилки, 51 см
PLM5121N2		Нож для газонокосилки, 51 см
PLM5113N2	DA00000973	Нож для газонокосилки, 51 см
PLM4631N2	DA00001274	Нож для газонокосилки, 46 см
PLM4630N2		
PLM4628N		
PLM4626N		
PLM4622N2		
PLM4621N2		
PLM4620N2		
PLM4120N	671001433	Нож для газонокосилки, 41 см
Заглушка для мульчирования		
DLM432	191D46-2	Заглушка для мульчирования
DLM382		

Ножи для скарификаторов

UV3200	UV3600	Назначение	Артикул
Скарификаторы			
•		Нож для скарификации	652024719
•		Нож для скарификации-аэрации	652024718
	•	Нож для скарификации-аэрации	652024746
	•	Нож для скарификаци-аэрации комбинированный	652024749
	•	Нож для скарификаци	652024750

Масла

Продлите срок службы двигателя вашей газонокосилки с фирменным маслом Makita!



4-хтактное масло Makita обеспечивает высокие смазочные характеристики, которые позволяют уменьшить трение и расход топлива.	980408620	Масло 4-тактное 600 мл

Садово-парковая техника / электрические воздуходувы-пылесосы

Электрический воздуходув-пылесос — UB1103

600 Вт



Электрический воздуходув-пылесос для точной и деликатной работы.

- 2 в 1 воздуходув-пылесос.
- Плавная регулировка скорости.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Безынструментальная трансформация в пылесос.
- Быстрая замена щеток.

Потребляемая мощность:	600 Вт
Частота вращения без нагрузки:	16000 об/мин
Скорость подачи воздуха:	91 м/с
Объем подаваемого воздуха:	4,1 м³/мин
Сила всасывания:	5,7 кПа
Объем мешка:	2 л
Сетевой шнур:	2,5 м
Размеры (ДхШхВ):	479x185x178 мм
Масса:	2,0 кг
Щетки:	303

Комплектация:
сопло концентратор, мешок для сбора мусора.

303



Ранцевая бензиновая воздуходувка — EB7660TH

75,6 см³



Ранцевая бензиновая воздуходувка с 4-х тактным двигателем для продолжительной работы.

- Мощный 4-х тактный двигатель MM4.
- Вентилируемый поясничный отдел.
- Стальные пружины обеспечивают эффективное гашение вибрации.
- Низкий уровень шума, вибрации и выброса вредных веществ.

Объем двигателя:	75,6 см³
Номинальная мощность:	3,0 кВт/4,08 л.с.
Топливный бак:	1900 мл
Частота вращения без нагрузки:	2800–7200 об/мин
Скорость подачи воздуха:	92 м/с
Объем подаваемого воздуха:	20 м³/мин
Размеры (ДхШхВ):	332x460x480 мм
Масса:	10,9 кг

MM4

Комплектация:
плоский концентратор, круглый концентратор (d-60 и d-70 мм), удлинительная трубка, гибкий патрубок, свечной ключ, масло 4-тактное, сумка для хранения расходки.

Ранцевая бензиновая воздуходувка — EB5300TH

52,5 см³



Мощная и легкая бензиновая ранцевая воздуходувка с 4-тактным двигателем MM4.

- Мощный 4-тактный двигатель MM4.
- На 20% выше эффективность с измененной конструкцией крыльчатки.
- Вентилируемый поясничный отдел.
- Стальные пружины обеспечивают эффективное гашение вибрации.
- Низкий уровень шума, вибрации и выброса вредных веществ.

Объем двигателя:	52,5 см³
Номинальная мощность:	1,8 кВт/ 2,45 л.с.
Топливный бак:	1 800 мл
Частота вращения без нагрузки:	2800–6400 об/мин
Скорость подачи воздуха:	98 м/с
Объем подаваемого воздуха:	15м³/мин
Размеры (ДхШхВ):	320x450x475 мм
Масса:	8,9 кг

MM4

Комплектация:
плоский концентратор, круглый концентратор (d-60 и d-70 мм), удлинительная трубка, гибкий патрубок, свечной ключ, масло 4-тактное, сумка для хранения расходки.

Бензиновый воздуходув-пылесос BHX2501

24.5 см³



MM4

Легкая и компактная 4-тактная воздуходувка-пылесос.

- Мощный 4-тактный двигатель MM4.
- Низкий уровень потребления топлива.
- Безынструментальная трансформация в пылесос.

Комплектация:
сопло концентратор, свечной ключ, комплект инструментов.

Дополнительная опция:

комплект для сбора листвы — мешок для сбора мусора, патрубок. **Артикул 197235-3**

Объем двигателя:	24,5 см³
Номинальная мощность:	0,81 кВт/1,1 л.с.
Топливный бак:	520 мл
Частота вращения без нагрузки:	3500–7800 об/мин
Скорость подачи воздуха:	65 м/с
Объем подаваемого воздуха:	10,1 м³/мин
Размеры (ДхШхВ):	350x231x368 мм
Масса:	4,5 кг

Аксессуары для воздуходувок

Приобретите специальный набор, который позволит преобразовать вашу воздуходувку в пылесос для сбора опавшей листвы. Мешок для мусора легко фиксируется и опустошается, когда заполнится мусором.



Модель	Описание	Артикул
BHX2501	Набор для трансформации BHX2501 в пылесос (мешок для мусора, патрубки) с логотипом Makita	197235-3
UB1103	Пылесборник для UB1103	123241-2
DUB362/DUB184/DUB363	Концентратор плоский	197889-6



Масло			
Четырехтактное масло Makita	Обеспечивает высокие смазочные характеристики, которые позволяют уменьшить трение и расход топлива	Масло 4-тактное 600 мл	980408620



Двигатели MM4

Современные 4-тактные двигатели Makita обеспечивают высокую производительность, меньшее потребление топлива и низкий уровень вибрации.



Увеличенный сервисный интервал

Большая площадь воздушного фильтра увеличивает срок службы бензиновых воздуходувок.



Низкий уровень вибрации

Мощные стальные пружины эффективно гасят вибрацию двигателя, снижая утомляемость оператора.



Комфорт

Вентилируемый поясничный отдел обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха между спиной и инструментом.

инструмент в работе



Садово-парковая техника / кусторезы электрические

Электрический кусторез UH7580 750 мм 670 Вт



Данная модель подойдет для садоводов, которые ценят комфорт и производительность в инструменте.

- Легкая, комфортная и мощная.
- Двухсторонние режущие лезвия.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Уникальная форма задней рукоятки позволяет работать с инструментом в различных плоскостях.
- Электрический тормоз.

Комплектация:
защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	670 Вт
Длина ножа:	750 мм
Частота вращения без нагрузки:	1500 об/мин
Количество резов:	3000 мин
Расстояние между лезвиями:	28 мм
Ширина раскрытия лезвий:	18 мм
Размеры (ДхШхВ):	1157x223x206 мм
Масса:	4,4 кг
Щетки:	419

419

Электрический кусторез UH6580 650 мм 670 Вт



Данная модель подойдет для садоводов, которые ценят комфорт и производительность в инструменте.

- Легкая, комфортная и мощная.
- Двухсторонние режущие лезвия.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Уникальная форма задней рукоятки позволяет работать с инструментом в различных плоскостях.
- Электрический тормоз.

Комплектация:
защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	670 Вт
Длина ножа:	650 мм
Частота вращения без нагрузки:	1500 об/мин
Количество резов:	3000 мин
Расстояние между лезвиями:	28 мм
Ширина раскрытия лезвий:	18 мм
Размеры (ДхШхВ):	1049x223x206 мм
Масса:	4,3 кг
Щетки:	419

419

Электрический кусторез UH5580 550 мм 670 Вт



Данная модель подойдет для садоводов, которые ценят комфорт и производительность в инструменте.

- Легкая, комфортная и мощная.
- Двухсторонние режущие лезвия.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Уникальная форма задней рукоятки позволяет работать с инструментом в различных плоскостях.
- Электрический тормоз.

Комплектация:
защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	670 Вт
Длина ножа:	550 мм
Частота вращения без нагрузки:	1500 об/мин
Количество резов:	3000 мин
Расстояние между лезвиями:	28 мм
Ширина раскрытия лезвий:	18 мм
Размеры (ДхШхВ):	970x223x206 мм
Масса:	4,2 кг
Щетки:	419

419

Электрический кусторез UH6570 650 мм 550 Вт



Данная модель подойдет для садоводов, которые ценят комфорт в инструменте.

- Легкая и комфортная.
- Двухсторонние режущие лезвия.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Уникальная форма задней рукоятки позволяет работать с инструментом в различных плоскостях.
- Электрический тормоз.

Комплектация:
защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	550 Вт
Длина ножа:	650 мм
Частота вращения без нагрузки:	1600 об/мин
Количество резов:	3200 мин
Расстояние между лезвиями:	28 мм
Ширина раскрытия лезвий:	18 мм
Размеры (ДхШхВ):	1042x223x206 мм
Масса:	3,6 кг
Щетки:	419

419

Садово-парковая техника

Электрический кусторез UH5570 550 мм 550 Вт



Данная модель подойдет для садоводов, которые ценят комфорт в инструменте.

- Легкая и комфортная.
- Двухсторонние режущие лезвия.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Уникальная форма задней рукоятки позволяет работать с инструментом в различных плоскостях.
- Электрический тормоз.

Комплектация:
защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	550 Вт
Длина ножа:	550 мм
Частота вращения без нагрузки:	1600 об/мин
Количество резов:	3200 мин
Расстояние между лезвиями:	28 мм
Ширина раскрытия лезвий:	18 мм
Размеры (ДхШхВ):	970x223x206 мм
Масса:	3,6 кг
Щетки:	419

419

Электрический кусторез UH4570 450 мм 550 Вт



Данная модель подойдет для садоводов, которые ценят комфорт в инструменте.

- Легкая и комфортная.
- Двухсторонние режущие лезвия.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Уникальная форма задней рукоятки позволяет работать с инструментом в различных плоскостях.
- Электрический тормоз.

Комплектация:
защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	550 Вт
Длина ножа:	450 мм
Частота вращения без нагрузки:	1600 об/мин
Количество резов:	3200 мин
Расстояние между лезвиями:	28 мм
Ширина раскрытия лезвий:	18 мм
Размеры (ДхШхВ):	862x223x206 мм
Масса:	3,6 кг
Щетки:	419

419

Электрический кусторез UH5261 520 мм 400 Вт



Базовая модель кусторезов идеально подойдет для подравнивания живой изгороди на дачном участке.

- Легкая и комфортная.
- Двухсторонние режущие лезвия.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Электрический тормоз.

Комплектация:
защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	400 Вт
Длина ножа:	520 мм
Частота вращения без нагрузки:	1600 об/мин
Количество резов:	3200 мин
Расстояние между лезвиями:	18 мм
Ширина раскрытия лезвий:	15 мм
Размеры (ДхШхВ):	921x194x194 мм
Масса:	3,0 кг
Щетки:	419

419

Электрический кусторез UH4861 480 мм 400 Вт



Базовая модель кусторезов идеально подойдет для подравнивания живой изгороди на дачном участке.

- Легкая и комфортная.
- Двухсторонние режущие лезвия.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Электрический тормоз.

Комплектация:
защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	400 Вт
Длина ножа:	480 мм
Частота вращения без нагрузки:	1600 об/мин
Количество резов:	3200 мин
Расстояние между лезвиями:	18 мм
Ширина раскрытия лезвий:	15 мм
Размеры (ДхШхВ):	871x194x194 мм
Масса:	3,0 кг
Щетки:	419

419

Садово-парковая техника / кусторезы электрические/бензиновые

Электрический кусторез — UH4261 — 420 мм — 400 Вт



Базовая модель кусторезов идеально подойдет для подравнивания живой изгороди на дачном участке.

- Легкая и комфортная.
- Двухсторонние режущие лезвия.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Электрический тормоз.

Комплектация:
защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	400 Вт
Длина ножа:	420 мм
Частота вращения без нагрузки:	1600 об/мин
Количество резов:	3200 мин
Расстояние между лезвиями:	18 мм
Ширина раскрытия лезвий:	15 мм
Размеры (ДхШхВ):	821x194x194 мм
Масса:	2.9 кг
Щетки:	419

419

Бензиновый кусторез — EH7500W — 750 мм — 22,2 см³



Каталитический нейтрализатор

Легкий кусторез с надежным 2-тактным двигателем для работ с живой изгородью и декоративными насаждениями.

- Двухсторонние режущие лезвия.
- Эффективная антивибрационная система.
- Поворотная рукоятка имеет 5 положений фиксации.
- Встроенный катализатор снижает выброс вредных веществ в атмосферу.

Комплектация:
защитный кожух, свечной ключ.

Объем двигателя:	22,2 см³
Номинальная мощность:	0,68 кВт/ 0,92 л.с.
Топливный бак:	400 мл
Длина ножа:	750 мм
Частота вращения без нагрузки:	10500 об/мин
Количество резов:	4390 мин
Расстояние между лезвиями:	35 мм
Ширина раскрытия лезвий:	21,5 мм
Размеры (ДхШхВ):	1259x262x216 мм
Масса:	5,2 кг

Бензиновый кусторез — EH6000W — 600 мм — 22,2 см³



Каталитический нейтрализатор

Легкий кусторез с надежным 2-тактным двигателем для работ с живой изгородью и декоративными насаждениями.

- Двухсторонние режущие лезвия.
- Эффективная антивибрационная система.
- Поворотная рукоятка имеет 5 положений фиксации.
- Встроенный катализатор снижает выброс вредных веществ в атмосферу.

Комплектация:
защитный кожух, свечной ключ.

Объем двигателя:	22,2 см³
Номинальная мощность:	0,68 кВт/ 0,92 л.с.
Топливный бак:	400 мл
Длина ножа:	600 мм
Частота вращения без нагрузки:	10500 об/мин
Количество резов:	4390 мин
Расстояние между лезвиями:	35 мм
Ширина раскрытия лезвий:	21,5 мм
Размеры (ДхШхВ):	1119x262x216 мм
Масса:	5,0 кг

Бензиновый кусторез — EH5000W — 500 мм — 22,2 см³



Каталитический нейтрализатор

Легкий кусторез с надежным 2-тактным двигателем для работ с живой изгородью и декоративными насаждениями.

- Двухсторонние режущие лезвия.
- Эффективная антивибрационная система.
- Поворотная рукоятка имеет 5 положений фиксации.
- Встроенный катализатор снижает выброс вредных веществ в атмосферу.

Комплектация:
защитный кожух, свечной ключ.

Объем двигателя:	22,2 см³
Номинальная мощность:	0,68 кВт/0,92 л.с.
Топливный бак:	400 мл
Длина ножа:	500 мм
Частота вращения без нагрузки:	10500 об/мин
Количество резов:	4390 мин
Расстояние между лезвиями:	35 мм
Ширина раскрытия лезвий:	21,5 мм
Размеры (ДхШхВ):	1014x262x216 мм
Масса:	4,8 кг

Садово-парковая техника / кусторезы бензиновые/измельчитель

Штанговый бензиновый кусторез — EN4951SH — 500 мм — 25,4 см³



Штанговый кусторез с поворотной режущей головкой.

- Мощный 4-тактный двигатель.
- Возможность работы в различных положениях.
- Низкий уровень вибрации и шума за счет надежного приводного механизма.
- Защитный наконечник для работы вблизи земли.

Объем двигателя:	25,4 см³
Номинальная мощность:	0,77 кВт/ 1,1 л.с.
Топливный бак:	600 мл
Длина ножа:	490 мм
Частота вращения без нагрузки:	10000 об/мин
Количество резов:	4200 мин
Расстояние между лезвиями:	35 мм
Ширина раскрытия лезвий:	21,5 мм
Размеры (ДхШхВ):	2050x221x241 мм
Масса:	6,6 кг

Комплектация:
защитный кожух, свечной ключ, ременная оснастка, 4-тактное масло (80 мл), сумка для хранения расходки.

Электрический измельчитель — UD2500 — 500 мм — 2500 Вт



Штанговый кусторез с поворотной режущей головкой.

- Мощный синхронный двигатель
- Фрезерный способ измельчения
- Контейнер для сбора измельченного материала.
- Защита от перегрузки.
- Реверс.

Мощность:	2500 Вт
Частота холостого хода:	40 об/мин
Ёмкость контейнера:	67 л
Максимальный диаметр ветки:	45 мм
Размеры (ДхШхВ):	650x500x800 мм
Масса:	29,7 кг

Комплектация:
контейнер.

Кожух направляющий

Направляющий кожух для аккумуляторных кусторезов предотвратит попадание обрезанных веток в крону кустарников. Легко фиксируется при помощи двух зажимных клипс.



Кожух направляющий			
Артикул	DUH502	DUH602	DUH752
199151-5	•	•	•

Садово-парковая техника / мойки высокого давления

Аккумуляторная мойка выс. давления — DHW080 — 55 бар

LXT 18V + 18V 36V 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

Новинка



Компактная аккумуляторная мойка высокого давления.

- Мощный бесщеточный 36 В двигатель.
- Надежный и производительный насос.
- Функция самовсасывания.
- Армированный шланг высокого давления.
- Контейнер для воды и хранения мойки с насадками.
- Система TSS предотвращает утечку воды после работы.

Напряжение питания:	2x18 В
Выходная мощность:	520 Вт
Максимальное давление:	55 бар
Максимальный расход воды:	330 л/ч
Шланг высокого давления:	5 м
Контейнер для воды объемом:	50 л
Размеры (ДхШхВ):	438x218x269 мм
Масса:	7,7 кг с двумя батареями BL1860B

Варианты комплектаций:

DHW080ZK
Шланг высокого давления 5 м, контейнер для хранения и воды, регулируемая насадка.





Мойка высокого давления — HW1300 — 130 бар — 1800 Вт



Мойка высокого давления для мытья инструмента и автомобилей.

- Мощный электрический двигатель.
- Надежный и производительный насос.
- Функция самовсасывания.
- Армированный шланг высокого давления.
- Встроенный фильтр предварительной очистки.
- Система TSS предотвращает утечку воды после работы.

Мощность:	1800 Вт
Максимальное давление:	130 бар
Максимальный расход воды:	450 л/ч
Шланг высокого давления:	10 м
Сетевой кабель:	5 м
Размеры (ДхШхВ):	292x358x830 мм
Масса:	12,7кг

Комплектация:
шланг высокого давления 10 м, регулируемая насадка, грязевая фреза, насадка пеногенератор, фильтр тонкой очистки, коннектор для шланга 3/4".

Мойка высокого давления — HW1200 — 120 бар — 1800 Вт



Мойка высокого давления для мытья инструмента и автомобилей.

- Мощный электрический двигатель.
- Надежный и производительный насос.
- Функция самовсасывания.
- Прочный шланг высокого давления.
- Встроенный фильтр предварительной очистки.
- Система TSS предотвращает утечку воды после работы.

Мощность:	1800 Вт
Максимальное давление:	120 бар
Максимальный расход воды:	420 л/ч
Шланг высокого давления:	10 м
Сетевой кабель:	5 м
Размеры (ДхШхВ):	292x358x830 мм
Масса:	11,0 кг

Комплектация:
шланг высокого давления 10 м, регулируемая насадка, грязевая фреза, насадка пеногенератор, фильтр тонкой очистки, коннектор для шланга 3/4".

Садово-парковая техника / принадлежности для моек

	Артикул	Описание	Совместимость		
			HW1300	HW1200	DHW080
	197842-2	Рукоятка	•	•	•
	197822-8	Насадка регулируемая	•	•	•
	197876-5	Насадка плоская	•	•	•
	197824-4	Насадка фреза грязевая	•	•	•
	197864-2	Защитный кожух для грязевой фрезы	•	•	•
	198909-9	Штанга угловая	•	•	•
	197870-7	Набор для наращивания длины штанги 0,9 м; 1,3 м; 1,7 м;	•	•	•
	197831-7	Ротационная щетка для мытья автомобиля	•	•	•
	197828-6	Щетка для мытья автомобиля	•	•	•
	197886-2	Насадка пеногенератор	•	•	•
	197837-5	Шланг для прочистки труб 10 м	•	•	•
	197840-6	Шланг для прочистки труб 15 м	•	•	•
	197845-6	Шланг высокого давления для удлинения 5 м	•	•	•
	197847-2	Шланг высокого давления для удлинения 8 м	•	•	•
	197850-3	Шланг высокого давления для удлинения 10 м	•	•	•
	197867-6	Шарнирный соединитель	•	•	•
	197873-1	Водозаборный шланг с фильтром	•	•	•
	197853-7	Соединительный адаптер	•	•	•
	197881-2	Штуцер соединительный для мойки	•	•	•
	197883-8	Набор для подключения шланга к мойке (коннектор с аквастопом 3/4", штуцер (внутренняя резьба 3/4"))	•	•	•
	HW41161	Фильтр грубой очистки	•	•	•
	HW40657	Моющее средство	•	•	•
	HW3212	Набор для подключения шланга к мойке (коннектор с аквастопом 3/4", штуцер (внутренняя резьба 3/4"))	•	•	•

Садово-парковая техника / насосы дренажные

Дренажный насос — PF1100 — Чистая вода — 1100 Вт



Дренажный насос для чистой воды позволит перекачать и откачать слегка загрязненную воду.

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Прочный корпус из нержавеющей стали.
- Компактный корпус.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.

Комплектация:
адаптер под три размерности.

Мощность:	1100 Вт
Макс. производительность:	15000 л/ч ; 250 л/мин
Макс. высота подачи/давления:	9 м/0,9 бара
Макс. глубина погружения:	5 м
Мин. уровень откачки воды:	25 мм
Макс. размер частиц:	5 мм
Универсальное подключение:	3/4"; 1"; 1,5"
Сетевой кабель:	10 м
Размеры (ДхШхВ):	150x150x305 мм
Масса:	6,7 кг

Дренажный насос — PF0800 — Чистая вода — 800 Вт



Дренажный насос для чистой воды позволит перекачать и откачать слегка загрязненную воду.

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Прочный корпус из нержавеющей стали.
- Компактный корпус.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.

Комплектация:
адаптер под три размерности.

Мощность:	800 Вт
Макс. производительность:	13200 л/ч ; 220 л/мин
Макс. высота подачи/давления:	9 м/0.9 бара
Макс. глубина погружения:	5 м
Мин. уровень откачки воды:	20 мм
Макс. размер частиц:	5 мм
Универсальное подключение:	3/4"; 1"; 1,5"
Сетевой кабель:	10 м
Размеры (ДхШхВ):	160x168x340 мм
Масса:	6,1 кг

Дренажный насос — PF0403 — Чистая вода — 400 Вт



Дренажный насос для чистой воды позволит перекачать и откачать слегка загрязненную воду.

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Прочный корпус из нержавеющей стали.
- Компактный корпус.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.

Комплектация:
адаптер под три размерности.

Мощность:	400 Вт
Макс. производительность:	7200 л/ч ; 120 л/мин
Макс. высота подачи/давления:	6,5 м / 0,65 бара
Макс. глубина погружения:	5 м
Мин. уровень откачки воды:	25 мм
Макс. размер частиц:	5 мм
Универсальное подключение:	3/4"; 1"; 1,5"
Сетевой кабель:	10 м
Размеры (ДхШхВ):	150x150x260 мм
Масса:	4,4 кг

Дренажный насос — PF0300 — Чистая вода — 300 Вт



Дренажный насос для чистой воды позволит перекачать и откачать слегка загрязненную воду.

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Прочный корпус из нержавеющей стали.
- Компактный корпус.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.

Комплектация:
адаптер под три размерности.

Мощность:	300 Вт
Макс. производительность:	8400 л/ч; 140 л/мин
Макс. высота подачи/давления:	7 м/0,7 бара
Макс. глубина погружения:	5 м
Мин. уровень откачки воды:	20 мм
Макс. размер частиц:	5 мм
Универсальное подключение:	3/4"; 1"; 1,5"
Сетевой кабель:	10 м
Размеры (ДхШхВ):	160x168x305 мм
Масса:	4.2 кг

Садово-парковая техника / насосы дренажные

Дренажный насос — PF1110 — Грязная вода — 1100 Вт



Дренажный насос для грязной воды позволит перекачать загрязнённую воду с диаметром частиц до 35 мм.

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Прочный корпус из нержавеющей стали.
- Компактный корпус.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.

Комплектация:
адаптер под три размерности.

Мощность:	1100 Вт
Макс. производительность:	15000 л/ч ; 250 л/мин
Макс. высота подачи/давления:	10 м/1,0 бара
Макс. глубина погружения:	5 м
Мин. уровень откачки воды:	50 мм
Макс. размер частиц:	40 мм
Универсальное подключение:	1″; 1,5″
Сетевой кабель:	10 м
Размеры (ДхШхВ):	160x185x335 мм
Масса:	7,0 кг

Дренажный насос — PF1010 — Грязная вода — 1100 Вт



Дренажный насос для грязной воды позволит перекачать загрязнённую воду с диаметром частиц до 35 мм.

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Прочный корпус из нержавеющей стали.
- Компактный корпус.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.

Комплектация:
адаптер под три размерности.

Мощность:	1100 Вт
Макс. производительность:	14400 л/ч; 240 л/мин
Макс. высота подачи/давления:	10 м/1,0 бара
Макс. глубина погружения:	5 м
Мин. уровень откачки воды:	40 мм
Макс. размер частиц:	30 мм
Универсальное подключение:	3/4″; 1″; 1,5″
Сетевой кабель:	10 м
Размеры (ДхШхВ):	160x168x380 мм
Масса:	6,6 кг

Дренажный насос — PF0610 — Грязная вода — 550 Вт



Дренажный насос для грязной воды позволит перекачать загрязнённую воду с диаметром частиц до 35 мм.

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Прочный корпус из нержавеющей стали.
- Компактный корпус из нержавеющей стали.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.

Комплектация:
адаптер под три размерности.

Мощность:	550 Вт
Макс. производительность:	10800 л/ч ; 180 л/мин
Макс. высота подачи/давления:	7 м/0,7 бар
Макс. глубина погружения:	5 м
Мин. уровень откачки воды:	50 мм
Макс. размер частиц:	40 мм
Универсальное подключение:	3/4″; 1″; 1,5″
Сетевой кабель:	10 м
Размеры (ДхШхВ):	160x185x335 мм
Масса:	5,5 кг

Дренажный насос — PF0410 — Грязная вода — 400 Вт



Дренажный насос для грязной воды позволит перекачать загрязнённую воду с диаметром частиц до 35 мм.

- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический режим работы.
- Возможность фиксации поплавкового выключателя в ручном режиме.
- Компактный корпус.
- Ручка для фиксации веревки или транспортировки.

Комплектация:
адаптер под три размерности.

Мощность:	400 Вт
Макс. производительность:	8400 л/ч; 140 л/мин
Макс. высота подачи/давления:	5 м/0,5 бара
Макс. глубина погружения:	5 м
Мин. уровень откачки воды:	40 мм
Макс. размер частиц:	25 мм
Универсальное подключение:	3/4″; 1″; 1,5″
Сетевой кабель:	10 м
Размеры (ДхШхВ):	160x168x345 мм
Масса:	4,3 кг

Садово-парковая техника / бензорезы

Бензорез EK7651H 335 мм 75,6 см³



Мощный 4-тактный бензорез с выверенной эргономикой.

- Мощный 4-тактный двигатель.
- Возможность работы в различных плоскостях.
- Автоматический декомпрессор обеспечивает легкий запуск инструмента.
- Антивибрационная система из стальных пружин.
- Электронное бесконтактное зажигание.
- Увеличенная площадь фильтрующего элемента.

Комплектация:
набор инструмента в сумке, 4-тактное масло (220мл), комплект для подачи воды, масло для фильтра.

Объем двигателя:	75,6 см³
Номинальная мощность:	3,0 кВт/4,08 л. с.
Частота вращения без нагрузки:	4300 об/мин
Топливный бак:	1100 мл
Скорость реза:	80 м/с
Отрезной круг:	355 мм
Диаметр посадочного отверстия:	20 мм
Максимальная глубина реза:	122 мм
Размеры (ДхШхВ):	780x310x455 мм
Масса:	12,9 кг

Бензорез EK8100WS 405 мм 81 см³



Мощный 2-тактный бензорез с выверенной эргономикой.

- Мощный 2-х тактный двигатель.
- SLR-глушитель обеспечивает низкий уровень выброса вредных веществ.
- Система легкого старта и декомпрессионный клапан обеспечивают легкий запуск.
- Антивибрационная система из стальных пружин.
- Электронное бесконтактное зажигание.
- Увеличенная площадь фильтрующего элемента.

Комплектация:
ключи, отвертка для регулировки карбюратора.

Объем двигателя:	81 см³
Номинальная мощность:	4,2 кВт/5,71 л. с.
Частота вращения без нагрузки:	3820 об/мин
Топливный бак:	1100 мл
Скорость реза:	80 м/с
Отрезной круг:	405 мм
Диаметр посадочного отверстия:	20 мм
Максимальная глубина реза:	147 мм
Размеры (ДхШхВ):	830x290x370 мм
Масса:	10,6 кг

Бензорез EK7301 355 мм 73 см³



Мощный 2-тактный бензорез с выверенной эргономикой.

- Мощный 2-тактный двигатель.
- SLR-глушитель обеспечивает низкий уровень. выброса вредных веществ.
- Система легкого старта и декомпрессионный клапан обеспечивают легкий запуск.
- Антивибрационная система из стальных пружин.
- Электронное бесконтактное зажигание.
- Увеличенная площадь фильтрующего элемента.

Комплектация:
ключи, отвертка для регулировки карбюратора.

Объем двигателя:	73 см³
Номинальная мощность:	3,8 кВт/5,17 л. с.
Частота вращения без нагрузки:	4400 об/мин
Топливный бак:	1100 мл
Скорость реза:	80 м/с
Отрезной круг:	355 мм
Диаметр посадочного отверстия:	20 мм
Максимальная глубина реза:	122 мм
Размеры (ДхШхВ):	770x290x370 мм
Масса:	10,1 кг

Бензорез EK6101 355 мм 60.7 см³



Мощный 2-тактный бензорез с выверенной эргономикой.

- Мощный 2-тактный двигатель.
- SAS-система обеспечивает экономию топлива до 20%.
- Система легкого старта.
- Антивибрационная система из стальных пружин.
- Электронное бесконтактное зажигание.
- Эффективная система очистки воздуха "циклон" увеличивает сервисный интервал.

Комплектация:
отрезной диск, ключи,
отвертка для регулировки карбюратора.

Объем двигателя:	60,7 см³
Номинальная мощность:	3,2 кВт/4,35 л. с.
Частота вращения без нагрузки:	4400 об/мин
Топливный бак:	700 мл
Скорость реза:	80 м/с
Отрезной круг:	355 мм
Диаметр посадочного отверстия:	20 мм
Максимальная глубина реза:	130 мм
Размеры (ДхШхВ):	748x255x386 мм
Масса:	8,8 кг

Садово-парковая техника / принадлежности для бензорезов

Принадлежности для бензорезов Makita

	Назначение	Артикул
	Бак для подачи воды объемом 10 л. В комплект входит шланг и коннектор.	957802600 (988394610)
	Набор для подвода воды к режущему диску. В комплект входит фиксатор, шланг, форсунка. Совместим с бензорезами Makita DPC6400; DPC7311; DBC7331; EK7301WS	394365102
	Опорные ролики для комфортной транспортировки и резки на земле.	394114271
	Тележка с баком для воды. Обеспечивает комфортную резку по прямой, кривой линии или вдоль стены и бордюрного камня. Она оснащена баком 15 литров, подводкой для воды и противовесом, который обеспечивает устойчивость во время работы. (DT2010* совместима с EK8100, DPC7331, EK7301, EK7301) (DT4000** совместима с EK7650H, EK7651H)	394369600* 394369610**

Масла

Продлите срок службы двигателя Вашего бензореза с фирменным маслом Makita!


	4-хтактное масло Makita	Обеспечивает высокие смазочные характеристики, которые позволяют уменьшить трение и расход топлива.	Масло 4-тактное 100 мл	195501-2
			Масло 4-тактное 600 мл	980408620
	2-тактное масло Makita HP	Полусинтетическое моторное масло обеспечивает высокую производительность и одновременно высокие смазочные характеристики. Специальные добавки снижают уровень дыма и выхлопных газов.	Масло 2-тактное HP 0,1 л	980408606
			Масло 2-тактное HP 1 л	

Садово-парковая техника / принадлежности для бензорезов

Универсальные алмазные диски для бензорезов

Чтобы обеспечить высокую производительность и качество работы, необходимо подобрать режущий диск, который оптимально подходит под поставленную задачу.

Алмазные диски Cosmos были разработаны специально для профессионалов, ценящих высокую производительность и комфорт во время работы.

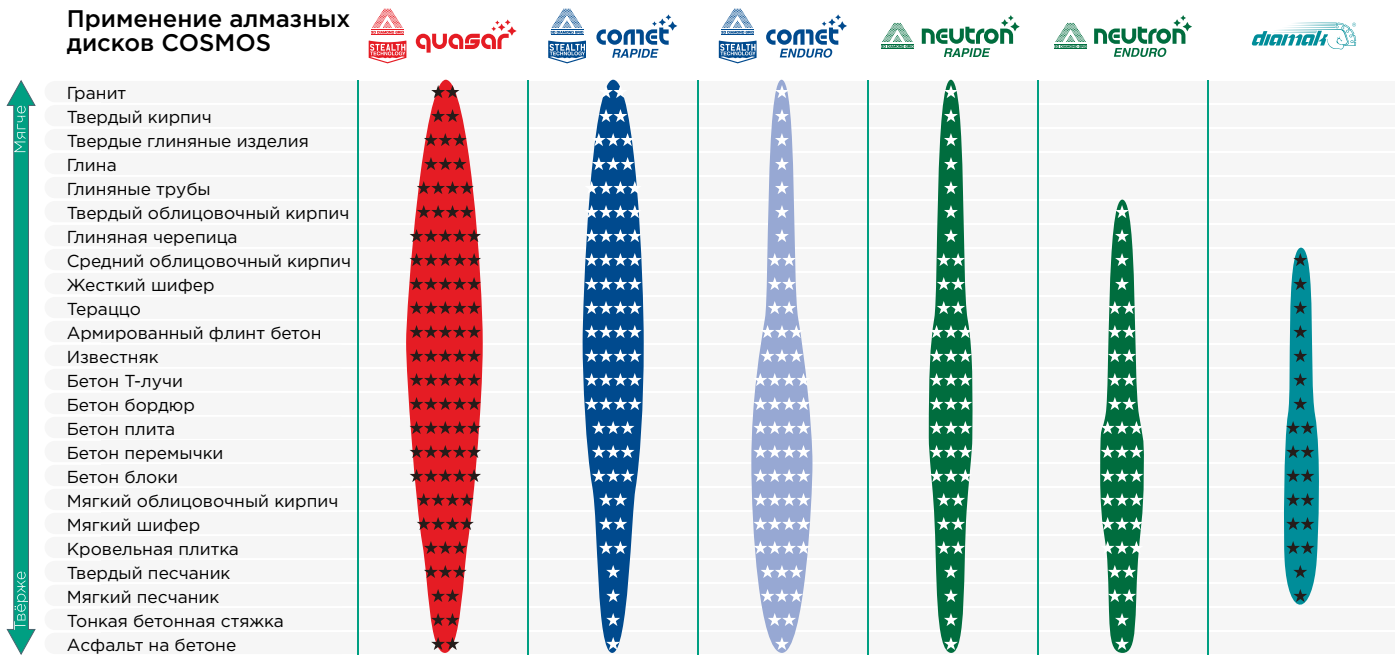

Универсальный алмазный диск Quasar	Универсальный алмазный диск Comet Enduro	Универсальный алмазный диск Comet Rapide	Универсальный алмазный диск Comet Turbo	Диск по асфальту Comet Asphalt	Универсальный алмазный диск Neutron Enduro	Универсальный алмазный диск Neutron Rapide
						
М-образные сегменты. Для лучшего реза при старте. Уникальная конструкция углублений и охлаждающие отверстия. Усиленный центр диска для более быстрого и стабильного реза.	Изогнутая форма сегментов. Для лучшего реза при старте. Новая форма снижает трение и улучшает охлаждение сегмента. Уникальная конструкция углублений. Сегменты Enduro более долговечны и предназначены для более мягких, абразивных материалов, таких как кирпич и строительный блок.	Изогнутая форма сегментов. Для лучшего реза при старте. Новая форма снижает трение и улучшает охлаждение сегмента. Уникальная конструкция углублений. Сегменты Rapide обеспечивают быстрый рез и предназначены для более твердых материалов (например, бетона).	Для резки жесткого кирпича, гранита, известняка, шифера.	Изогнутая форма сегментов. Для лучшего реза при старте. Новая форма снижает трение и улучшает охлаждение сегмента. Стандартная конструкция углублений. Для работы по асфальту.	Стандартная форма сегмента. Традиционная форма углубления паза. Традиционный дизайн самого диска. Сегменты Enduro более долговечны и предназначены для более мягких, абразивных материалов, таких как кирпич и строительный блок.	Стандартная форма сегмента. Традиционная форма углубления паза. Традиционный дизайн самого диска. Сегменты Rapide обеспечивают быстрый рез и предназначены для более твердых материалов (например, бетона).



инструмент в работе

Садово-парковая техника / принадлежности для бензорезов

Режущие диски для бензорезов

Серия диска	Диаметр	Внутренний диаметр	Артикул	Глиняная черепица	Облицовочный кирпич	Жесткий шифер	Армированный флинтом бетон	Известняк	Бетонный бордюр	Бетонная плита	Бетонная перемычка
Универсальный алмазный	300	20	B-13459	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
	350	25,4/20	B-13465								
	400	25,4/20	B-13471								
Универсальный алмазный диск Comet Enduro	300	20	B-13518	•	••	••	•••	•••	••••	••••	••••
	350	25,4/20	B-13524								
	400	25,4/20	B-13530								
Универсальный алмазный диск Comet Rapide	300	20	B-13574	••••	••••	••••	••••	••••	•••	•••	•••
	350	25,4/20	B-13580								
	400	25,4/20	B-13596								
Универсальный алмазный диск Comet Turbo	300	25,4	B-13041								
	350	25,4	B-13057								
Диск по асфальту Comet Asphalt	350	25,4/20	B-13275	–	–	–	–	–	–	–	–
	400	25,4/20	B-42905								

Садово-парковая техника / принадлежности для бензорезов

Бетонный блок	Твердый облицовоч-ный кирпич	Мягкий облицовоч-ный кирпич	Мягкий шифер	Глиняные трубы	Глина	Кровельная плитка	Бетонная стяжка	Гранит	Твердый кирпич	Асфальт
•••••	••••	••••	••••	••••	•••	•••	••	••	••	••
••••	•	••••	••••	•	•	••••	••	•	•	•
•••	••••	••	••	••••	•••	••	•	••	••	•
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	••••

Садово-парковая техника / принадлежности для бензорезов

Режущие диски для бензорезов

Серия диска	Диаметр	Внутренний диаметр	Артикул	Глиняная черепица	Облицовочный кирпич	Жесткий шифер	Армированный флинтом бетон	Известняк	Бетонный бордюр	Бетонная плита	Бетонная перемычка
Универсальный алмазный диск Neutron Enduro	300	20	B-13605	•	•	•	••	••	••	•••	•••
	350	25,4/20	B-13611								
	400	25,4/20	B-13627								
Универсальный алмазный диск Neutron Rapide	300	20	B-13633	•	••	••	•••	•••	•••	•••	•••
	350	25,4/20	B-13649								
	400	25,4/20	B-13655								
Универсальный алмазный диск Diamak	300	20	B-13281	–	•	•	•	•	•	••	••
	350	25,4/20	B-13297								
	400	25,4/20	B-13306								
Алмазные сегментированные диски по бетону (Лазерная сварка)	300	25,4/20	D-57015								
	350	25,4/20	D-57021								
	400	25,4/20	D-57037								
Диски по бетону	305	25,4	A-86773								
Диски по бетону	350	25,4 (толщина 3,2мм)	966244030								
Алмазные диски для портативной отрезной пилы (2414NB - резка металла)	355	25,4	D-46501								
	355	25,4	B-34914 (быстро-режущий)								

Садово-парковая техника / принадлежности для бензорезов

Бетонный блок	Твердый облицовоч-ный кирпич	Мягкий облицовоч-ный кирпич	Мягкий шифер	Глиняные трубы	Глина	Кровельная плитка	Бетонная стяжка	Гранит	Твердый кирпич	Асфальт
•••	•	•••	•••	–	–	•••	•	–	–	·
•••	•	••	••	•	•	••	•	•	•	·
••	–	••	••	–	–	••	–	–	–	-

ДИЛЕРЫ КОМПАНИИ



Дилеры компании

Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Адлер	ТК "Папа Карло"	ул. Авиационная, д. 28/10	8 (800) 222-02-01	www.papakarlosochi.ru
Алапаевск	ИП Першин А.С.	ул. Ленина, д. 123а	8 (34346) 3-18-00	
Ангарск	ИП Красильников А.В.	124-й Квартал, д. 3 ДСК-Центр пав №114	8 (3955) 60-72-22	www.avk38.ru
Армавир	ИП Коваленко М.Ю.	ул. Тургенева, д. 139	8 (6137) 7-40-02; (952) 828-88-94	www.kraskin.pro
Артемовский	ИП Першин А.С.	ул. Первомайская, д. 55	8 (34363) 2-00-26	
Ачинск	ИП Кириллов А.Ф	мкр. 1, д. 45, стр. 2	8 (902) 926-12-22	www.samodelkin2002.ru
Барнаул	"МОТОТЕХНИКА"	Павловский тракт, д. 63а	8 (3852) 256-646 , (3852) 256-646 , (3852) 256-646	www.moto-gk.ru
Барнаул	"МОТОТЕХНИКА"	ул. проспект Ленина, д. 2	8 (3852) 256-856	www.moto-gk.ru
Барнаул	ООО "Генснаб"	ул. Попова, д. 248в	8 (385-2) 22 60 20	www.gensnab22.ru
Белгород	ИП Рышков Сеть магазинов ТЕХНОРАМА	ул. Корочанская, д. 45 В	8 (4722) 37-04-34	www.tehnorama.ru
Березники	ООО "Лекар-Инструмент"	Пр. Советский, д. 2	8 (800) 77-00-962, 8 (3424) 29-25-88	www.instrument-orugie.ru
Бийск	"МОТОТЕХНИКА"	ул. Иркутская, д. 1/8	8 (3852) 256-556	www.moto-gk.ru
Бийск	"МОТОТЕХНИКА"	ул. Коммунарский переулок, д. 8/1	8 (3854) 222-333	
Благовещенск	ИП Садовой Д.А.	ул. Горького, д. 163	8 (4162) 56-31-31 доб.1	www.amurinstrument.ru
Благовещенск	ИП Садовой Д.А.	ул. Кольцевая, д. 34	8 (4162) 56-31-31 доб. 2	www.amurinstrument.ru
Братск	ООО "ТЕХНОЛАЙТ"	пр-д Стройиндустрии, д. 44	8 (902) 179 88 44	
Братск	ООО "Росинструмент-сервис"	25-лет БГС, д. 49 Б	8 (3953) 359-085, 359-077	ri-tools.ru
Братск	ТД Бензоэлектромастер	пр. Стройиндустрии, д 1А (Склад)	8 (3953) 359-029	bem.ru
Владикавказ	Ударник	ул. Курсантов-Кировцев, д. 19	8 (8772) 33-34-12	www. elektosklad-td.ru
Владикавказ	ИП Метревели	ул. Калоева, д. 400	8 (8672) 240-724	
Владимир	СЦ "ТЕХНОКРАТИЯ"	Московское шоссе, д.6 А	8 (4922) 47-40-25	tehnokratya.ru
Владимир	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Куйбышева, д. 24 А, ТЦ Автотракт, 1 эт.	8 (4922) 66-68-78, 8 (4922) 66-67-78	www.bigam.ru
Владимир	ООО "БИГАМ - Инвест"	Суздальский проспект, д. 20	8 (4922) 41-00-10	www.bigam.ru
Вологда	"Бобер"	ул. Ярославская, д. 11а	8 (8172) 578 444	www.magazinbober.ru.
Воронеж	ИП Подоляко В.А.	ул. Антонова-Овсеенко, д. 23 А	8 (473) 264-55-55	www.avva-tools.ru
Воронеж	ИП Подоляко В.А. ООО "АВВА ИНСТРУМЕНТ"	ул. Холмистая, д. 1 Г	8 (473) 233-26-55	www.avva-tools.ru
Воронеж	ООО "Инструментальная компания ЭНКОР"	ул. Текстильщиков, д. 2 Д	8 (473) 261-96-46	www.enkor24.ru
Грозный	ИП Баширов Н.А.	ул. Маяковсого, д. 79	8 (928) 946-77-33	
Гусь-Хрустальный	ООО "БИГАМ - Инвест"	Проспект 50 лет Советской Власти, д. 4а	8 (49241) 36-400	www.bigam.ru
Донской	ИП Власов А.И.	ул. Октябрьская, д. 57	8 (48746) 5-82-76	www.nika-tools.pro
Екатеринбург	ООО "ЦПТ МАКИТА"	ул. Фрунзе, д. 41	8 (343) 257-46-33	
Екатеринбург	ИП Евстратов А.П.	ул. Сулимова, д. 23	8 (343) 226-09-25	www.specregion.ru
Екатеринбург	ГК "Прогресс"	пр-т Космонавтов, д. 64	8 (343) 278-14-26, 278-14-29	www.gc-progress.com
Екатеринбург	ГК "Прогресс"	ул. Селькоровская, д. 36	8 (343) 287-52-01	www.gc-progress.com
Екатеринбург	ГК "Прогресс"	ул. Щербакова, д. 37	8 (343) 278-33-95, 278-33-96	www.gc-progress.com
Екатеринбург	ООО "МегаМастер"	ул. Шаумяна, д. 93	8 (343) 288-77-73	www.megamaster.ru
Екатеринбург	ГК ИТР (ИП Брылев А.С.)	ул. Титова, д. 19 И	8 (343) 318-31-42, 318-31-41	
Екатеринбург	ООО "ИНИГС"	ул. Шефская 3 А лит. К	8 (343) 389-10-10, 8 800-5555-079	www.inigs.ru
Екатеринбург	ООО "НТС"	ул. Мира, д. 8	8 (343)374-20-22, 374-77-22	www.makita-pt.ru
Железногорск	ООО "Арсенал"	ул. Димитрова, д. 26	8 (47148) 77-197	www.arsenal-orel.ru
Заводоуковск	ИП Кокорин И.С.	ул. Теплякова, д. 1/В, магазин «ТЕХНОЛИДЕР»	8 (3454)26-72-68	
Иваново	ИП Федотов Е.А.	ул. Володарского, д. 1	8 (4932) 29-99-80	www.mir-instrumentov37.ru
Иваново	ИП Федотов Е.А.	ул.Куконковых, д. 112, маг. МАСТЕР	8 (4932)34-37-28	www.mir-instrumentov37.ru
Иваново	Магазин "Мастак"	ул. Смирнова, д. 2	8 (4932) 41-77-70, 41-70-77	www.ivmastak.ru
Иваново	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Велижская, д. 3	8 (4932) 93-95-76	www.bigam.ru
Иваново	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Куконковых, д. 141Б	8 (4932) 44-57-37	www.bigam.ru
Иркутск	ООО "Ам-Про"	ул. Ангарская, д. 28, пав. 603	8 (3952) 53-62-94	www.am-pro.ru
Иркутск	ООО "ТЦЭСТОМ"	ул. Байкальская, д. 239, к. 7	8 (3952) 226-029 228-724	www.tcestom.com
Иркутск	ООО "Сибинструмент"	ул. Розы Люксембург, д. 182ж	8 (3952) 557-000	www.kcu.ru
Иркутск	ИП Красильников А.В.	ул. Рабочего Штаба, д. 110	8 (3952) 50-52-50	www.avk38.ru
Иркутск	ООО "ТД БензоЭлектроМастер"	ул. Рабочего штаба, д. 10	8 (395) 248-58-50	www.bem.ru
Ишим	ИП Кокорин И.С.	ул. Ленина, д. 47 "б", корпус 3, магазин «ТЕХНОЛИДЕР»	8 (982)974-06-55	
Казань	ИП Зарипов Ф.У.	пр-т. Ибрагимова, д. 28	8 (843) 519-99-02; 260-71-17	
Казань	ООО "Макитатрейдинг"	пр-т. Ибрагимова, д. 39, вывеска Альпина	8 (843) 245-65-05	www.MAKITAtrading.ru
Калининград	"Профиль"	пр. Москвовский, д. 275	8 (4012) 555 275	www.profinst.ru
Калуга	ООО "Гранд Инструмент" Калуга	ул. Никитина, д. 140	8 (920) 890-42-72	www.grand-instrument.ru
Каменск-Уральский	ИП Кокорин И.С.	ул. 4-й Пятилетки, д. 43А	8 (3439) 33-30-10	
Кемерово	ООО "Садовые Машины"	ул. Тухачевского, д. 45В	8 (384) 234-72-02	www.cm42.ru
Кинешма	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Вичугская, д. 140 В	8 (49331) 5-50-32	www.bigam.ru
Киров	ООО "МакитаСервис"	Ул. Ленина, 72	8 (8332) 350-700	www.makita.kirov.ru
Ковров	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Строителей, д. 27 (рядом ТЦ "Русь")	8 (800) 200-28-55; 8 (49232)2-53-55; 8 (49232)2-53-66	www.bigam.ru
Кострома	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. 2-ая Волжская, д. 3	8 (4942) 42-02-02	www.bigam.ru
Кострома	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Юрия Смирнова, д. 89 ТЦ «Стометровка»	8 (4942) 64-19-84	www.bigam.ru

Дилеры компании

Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Краснодар	ООО "АнтАлекс"	ул. Уральская, д. 144	8 (861) 210-41-57; 210-97-97	
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Уральская, д. 126	8 (861) 212-8-227	www.kubaninstrument.ru
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Октябрьская, д. 170	8 (861) 212-8-222	www.kubaninstrument.ru
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Уральская, д. 87	8 (861) 212-8-242	www.kubaninstrument.ru
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Северная, д. 320	8 (861) 212-8-253	www.kubaninstrument.ru
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Ротовское шоссе, д. 14/6	8 (861) 212-8-252	www.kubaninstrument.ru
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Ротовское шоссе, д. 30/3	8 (861) 212-8-216	www.kubaninstrument.ru
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Уральская, д. 77	8 (861) 212-8-242	www.kubaninstrument.ru
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Российская, д. 269/10	8 (861) 212-8-424	www.kubaninstrument.ru
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Западный обход, д. 34	8 (861) 212-8-484	www.kubaninstrument.ru
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Дзержинского, д. 165	8 (861) 212-8-223	www.kubaninstrument.ru
Красноярск	ООО "НТС"	ул. Телевизорная, д. 4	8 (3912) 560-423, 560-374	www.makita-pt.ru
Красноярск	ООО "Инсервис" Кум Тигей инструмент	ул. Мечникова, д 46 А	8 (391) 2-181-100	www.kumtigey.ru
Красноярск	ООО "Инсервис" Кум Тигей инструмент	ул. Калинина, д. 106	8 (391) 218-11-70	www.kumtigey.ru
Красноярск	ООО "Вираж"	ул. Краснодарская, д. 40И	8 (391) 290-20-01	www.virage24.ru
Краснокамск	ООО "Лекар-Инструмент"	ул. Геофизиков, д. 35	8 (800) 77-00-962, 8 (34273) 2-05-32	www.instrument-orugie.ru
Курск	ИП Рышков Сеть магазинов ТЕХНОРАМА	пр-т Дружбы, д. 9А, СЦ Европа	8 (4712) 31-24-84	www.tehnorama.ru
Курск	ИП Рышков Сеть магазинов ТЕХНОРАМА	ул. Энгельса, д. 105	8 (4712) 36-00-40, 8 (4712) 32-71-34, 8 (4712) 35-49-97	www.tehnorama.ru
Курган	ИП Кокорин И.С.	ул. К. Мяготина, д. 104	8 (3522) 43-20-01	
Курган	ИП Кокорин И.С. (м-н "Зингер")	3-й микрорайон, д. 27	8 (3522) 29-04-04	
Курган	ИП Кокорин И.С.	ул. Пичугина, д. 6	8 (3522) 60-15-03	
Ливны	ООО "Арсенал"	ул. Гражданская, д. 21	8 (48677) 7-10-18	www.arsenal-orel.ru
Липецк	ООО "ПРИЗМА"	ул. Плеханова, д. 33Б, магазин "Эталон"	8 (4742) 47-05-46	www.etalon48.com
Магнитогорск	"ГаражТулс"	ул. Кирова, д. 93	8 (812) 620-80-07	www.garagetools.ru
Магнитогорск	ООО "Киловатт"	пр-т Карла Маркса, д. 142	8 (3519) 30-19-05	
Махачкала	ООО "Монолит-R"	ш. Аэропорта, р-н поста ГАИ	8 (967) 140-29-55	
Махачкала	ИП Шахбанов К.М.	ул. Керимова, д. 24	8 (8722) 69-54-14; 51-77-50	
Миасс	ИП Андреев Д.М.	ул. 60 лет Октября, д 66	8 (3513) 57-52-28	
МО	"STROYBAZAR" (ИП Аперян)	Московская область, г. Домодедово, ул. Текстильщиков, д. 2Г	8 (495) 215-17-78; 8 (800) 555-08-74	www.stroybazar.ru
МО	ООО "СТРОЙДВОР17"	г. Мытищи, Осташковское шоссе, вл. 1Б, ТК "Стройдвор Яуза", пав. 2-21	8 (495) 226-10-66, 8 (916) 066-47-74	www.stroydvor-m.ru
МО	ИП Байрактар А.Ф.	г. Чехов, ул. Московская, д. 44, под. 4	8 (496) 727-58-85	
МО	ИП Гай Э.М.	Люберцы, Октябрьский, пр-т д. 409А. Магазин «220 ВОЛЬТ», ТЦ "Солнечный"	8 (964) 628-99-77	www.proff-instrument.ru
МО	ИП Милюшкин А.А	г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 40 А	8 (917) 580-85-60	www.instrumenti-sp.ru
МО	ИП Милюшкин А.А	г. Дмитров, ул. Внуковская, д. 7	8 (917) 500-64-41	www.instrumenti-sp.ru
МО	Магазин Технопарк ИП Бекренёв Г.А.	г. Серпухов, Московское шоссе, д. 53	8 (4967) 38-03-31, 8 (916) 014-01-56	www.tehnopark.info
МО	Магазин Технопарк ИП Бекренёв Г.А.	д. Борисово, Данковское ш. (Борисовское ш.), д. 3А, стр.2	8 (4967) 76-12-80, 8 (926) 617-10-19	www.tehnopark.info
МО	ИП Бахтиозин Эльман Рамиз Оглы Магазин "Электроинструменты"	г. Кашира, Иваньковское шоссе, д. 3, магазин "Электро-Бензо-Инструмент"	8 (919) 777-03-44; 8 (926) 952-48-26	www.stupinoinstrumentykashira.ru
МО	ООО "Интерскол-2000"	г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29	8 (495) 665-76-33, 8 (495) 571-90-26, 8 (495) 571-90-45	www.interskol.ru
МО	"СтройБазар"	Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, ул. Западная, стр. 4, ТЦ Пикник, м-н "Строй Базар"	8 (926) 612-23-22	www.stroybazar.ru
МО	ООО "Макитатрейдинг"	г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, зд. 18, напротив АЗС Лукойл	8 (906) 721-47-57, 8 (968) 413-68-41	www.MAKITAtrading.ru
МО	ИП Прохоров Артём Юрьевич	г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, д. 90	8 (916)255-60-39	
МО	ООО "ФЕНИКС ГРУПП"	городской округ Истра, село Новопетровское, ул. Первомайская, д. 46А	8 (925) 978-78-75	
МО	ООО "Основа Маркет"	Подольск, проезд Авиаторов, дом 1. ТЦ "Молоток", павильон Б5	8 (926) 404-85-73	www.osnova.market
Москва	ИП Звягин А.Н	41 мк МКАД, ТЯК Славянский мир, пав. А-10/6	8 (925)265-45-09	www.grand-instrument.ru
Москва	ООО "ЛайнТулс"	107241 ул. Байкальская, д. 1/3 стр.5.	8 (495)530-70-07	www.makita-line.ru
Москва	ООО "Абтрейд"	Тихорецкий бул., владение 1/ТК «Люблинское поле», м-н "Станкоцентр" пав. Б-124	8 (495) 785-34-60	www.jet-center.ru
Москва	ООО "Макитатрейдинг"	ул. Нижегородская, д. 29-33, стр 4, подъезд 17, БЦ "Нижегородский"	8 (495) 259-62-09 8 (800) 350-13-19	www.MAKITAtrading.ru
Москва	ООО "Макитатрейдинг"	Кашир. шоссе, д. 19, корпус 2, ТК Каширский двор 1, -1 этаж (цок.), пав. М1 (бывший 55)	8 (905) 506-83-92	www.MAKITAtrading.ru
Москва	ООО "Макитатрейдинг"	41-й км МКАД, внешняя сторона, Торговый комплекс "Славянский мир", павильон Д-10/6	8 (903) 243-18-27 8 (925) 611-01-02	www.MAKITAtrading.ru
Москва	ИП Белорусов СЦ "Makita service+"	Волоколамское шоссе, д. 103, ТЦ "ГВОЗДЬ", 2 эт., пав. Б-10	8 (968) 000-04-30, 8 (926) 594-45-58	www.mymakita.ru
Мурманск	"ГаражТулс"	ул. Домостроительная, д. 16	8 (8152) 215-320	www.garagetools.ru
Невинномыск	ИП Багдасарян С.М.	бульвар Мира, д. 21/1	8 (918) 748-78-47	
Нижегородская обл. г.Бор	ИП Шунаева О.М	ул. Первомайская, д. 7 А	8 (83159) 94-815	www.tooldepo.ru
Нижегородская обл. г.Городец	ИП Шунаева О.М	ул. Новая, д. 97	8 (83161) 97-777	www.tooldepo.ru
Нижегородская обл. г.Бор	м-н «Молоток»	ул. Первомайская, 7 А	8 (800) 350-18-41	http://tooldepo.ru/
Нижегородская обл. г.Городец	м-н «ToolDepo»	ул. Новая, 97	8 (800) 350-18-41	http://tooldepo.ru/
Нижневартовск	ООО "ТВЭЛ"	ул. Омская, д. 14 "а"	8 (3466) 41-11-88, 41-11-99	
Нижневартовск	АО ПКФ "Спецмонтаж-2"	ул. Индустриальная 7, стр. 1 ТЦ "ВДНХ"	8 (3466) 62-57-75	www.specins.ru
Новая Адыгея	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Тургеневское шоссе, д. 17	8 (861) 212-8-383	www.kubaninstrument.ru
Новокузнецк	ООО "Садовые машины"	ул. Орджоникидзе, д. 11	8 (384) 345-28-07	www.cm42.ru
Новосибирск	ООО "НТС"	ул. Семьи Шамшиных, д. 87	8 (383) 201-32-02, 201-30-33	www.makita-pt.ru
Новосибирск	ООО "ОСНОВА"	г. Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе, д.20, ТК Малая медведица, 1 вход, 2 этаж.	8 (923)-242-66-43	www.makitasib.ru
Новомосковск	ИП Власов А.И.	ул. Комсомольская, д. 2 А	8 (48762) 2-47-07	www.nika-tools.pro
Новомосковск	ИП Власов А.И. магазин "Мастер и Маргарита"	ул. Мира, д. 17 А	8 (48762) 7-90-37	www.nika-tools.pro
Новый Уренгой	ЗАО ПКФ "Спецмонтаж-2"	ул. Таежная, д. 75	8 (3462) 37-94-95	

Дилеры компании

Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Обнинск	ООО "Гранд Инструмент"	ул. Ленина, д. 120	8 (920) 885-0-885	www.grand-instrument.ru
Омск	ООО "НТС"	ул. Богдана Хмельницкого, д. 283	8 (3812) 999-654	www.makita-pt.ru
Орёл	ТАНДЕМ (ИП Сычев С.И,)	пер. Новосильский, д. 1	8 (4862) 73-55-45	www.tandemtools.ru
Орёл	ТАНДЕМ (ИП Сычев С.И,)	ул. Панчука, д. 13	8 (4862) 43-22-88	www.tandemtools.ru
Орёл	ООО "Арсенал"	ул. 1-я Курская, д. 83	8 (4862) 541-212, 8 (4862) 541-313	www.arsenal-orel.ru
Орёл	ООО "Арсенал"	Московское шоссе, д. 126 Б	8 (4862) 200-755	www.arsenal-orel.ru
Пенза	ООО «Дело Мастера»	ул. Гладкова, д. 10	8 (8412) 56-65-69	www.delomastera.su
Переславль	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Магистральная, д. 10	8 (48535) 2-00-44	www.bigam.ru
Пермь	ООО "Лекар-Инструмент"	ул. Дзержинского, д. 17	8 (342) 237-15-52	www.instrument-orugie.ru
Пермь	ООО "Лекар-Инструмент"	ул. Революции, д. 16	8 (800) 77-00-962, 8 (342) 216-01-70	www.instrument-orugie.ru
Пермь	ООО "Лекар-Инструмент"	ул. Героев Хасана, д. 64	8 (800) 77-00-962, 8 (342) 214-02-12	www.instrument-orugie.ru
Псков	"ТС Мастер"	ул. Ленина, д. 6а	8 (8112) 724 739	www.masterts.ru
Пятигорск	м. "Электроинструменты"	ул. Ермолова, д. 28 А	8 (928) 911-90-70	
Пятигорск	ООО "Медиана-Юг"	с. ВинСады, Черкесское ш., 2 км.	8 (87961) 6-27-99	
Реж	ИП Першин А.С.	ул. Трудовая, д. 30	8 (34364) 2-23-76	
Ростов-на-Дону	ИП Потапов С.А.	ул. Индустриальная, д. 8	8 (988) 999-70-07	
Ростов-на-Дону	ООО "АнтАлекс"	ул. Вавилова, д. 71	8 (863) 200-80-81	
Рыбинск	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Пушкина, д. 24	8 (4855) 20-48-99	www.bigam.ru
Рыбинск	ООО "БИГАМ - Инвест"	пр-кт Ленина, д. 184	8 (4855) 28-66-16	www.bigam.ru
Рязань	ИП Пильников О.В.	ул. Октябрьская, д. 65, оф. Н111	8 (4912) 500-380	www.trudogolik24.ru
Санкт-Петербург	"Балтопттторг"	ул. Профессора Качалова, д.19	8 (812) 600 16 17	www.baltopttorg.ru
Санкт-Петербург	"Инструмент Проф"	пр. Обуховской обороны, д.60	8 (812) 325 69 69	www.instrumentprof.ru
Санкт-Петербург	"Инструмент Проф"	Малый пр. П. С., д. 26/28	8 (812) 230 33 98	www.instrumentprof.ru
Санкт-Петербург	"ГаражТулс"	ул. Софийская, д. 6, корп. 8, стр. 1	8 (812) 332-53-82	www.garagetools.ru
Санкт-Петербург	"Макитатрейдинг"	ул. Благодатная, д. 34	8 (812) 938 93 83	www.MAKITAtrading.ru
Санкт-Петербург	"Макитатрейдинг"	пр. Большой Сампсониевский, д. 94	8 (812) 938 17 11	www.MAKITAtrading.ru
Севастополь	ИП Воробьева Д.Ю.	проспект Генерала Острякова, д. 206, рынок Южный, пав. № 24,25,26,32	8 (9787) 304- 701; (9787) 304 -700	
Севастополь	м. "Панорама"	ул. Вакуленчука, д. 39	8 (8692) 53-74-49	
Славянск-на-Кубани	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Пролетарская, д. 1	8 (861) 46-40-300	www.kubaninstrument.ru
Сочи	ООО "АнтАлекс	ул. Гагарина, д. 61/2	8 (862)-225-50-70	www.анталекс.рф
Сочи	ИП Авакян А.С.	ул. Донская, д. 28	8 (862) 2-51-00-37	
Сочи	ТК "Папа Карло"	ул. Роз, д. 115	8 (800) 222-02-01	www.papakarlosochi.ru
Сочи	ТК "Папа Карло"	ул. Конституции, д. 44А	8 (800) 222-02-01	www.papakarlosochi.ru
Сокол	"Домострой"	ул. Набережная свободы, д. 52	8 (81733) 229 79	www.domostroy35.ru
Сургут	"ГаражТулс"	ул. Профсоюзов, д. 49	8 (3462) 77-91-90	www.garagetools.ru
Сургут	АО ПКФ "Спецмонтаж-2"	ш. Нефтеюганское , д 13	8 (3462) 37-94-95	www.specins.ru
Таганрог	ООО "Мир Инструмента"	ул. Чехова, д. 351-Д	8 (863) 438-81-00	
Тамбов	ИП Евдокимов А.С.	ул. Мичуринская, д. 32	8 (4752) 49-44-80	www.sami-tools.ru
Тамбов	ИП Евдокимов А.С.	ул. Студенецкая, д. 16	8 (4752) 47-47-57	www.sami-tools.ru
Тамбов	ИП Евдокимов А.С.	ул. Шлихтера, д. 3 А	8 (4752) 56-06-39	www.sami-tools.ru
Тверская обл.	ИП Ковалева Г.Ю.	г. Кимры, ул. Урицкого, д.90	8 (910) 538-51-28	www.instrument-sp.ru
Темрюк	ТК "Мастер"	ул. Ленина, д. 184	8 (86148) 4-23-21	
Тимашевск	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Пролетарская, д. 57	8 (861) 30-95-395	www.kubaninstrument.ru
Томск	ООО "Профинструмент"	ул. Мичурина, д. 47	8 (3822) 679-407, 679-166	www.promsnab-tomsk.ru
Томск	ИП Брусницын Н.К.	ул. Герцена, д. 72	8 (3822) 20-18-60	www.mplus.tomsk.ru
Туапсе	ООО "АнтАлекс"	ул. Маршала Жукова, д. 29	8 (86167) 6-04-40	www.анталекс.рф
Тула	ООО "Каравай"	ул. Жданова, д. 1 СЦ "Подмастерье"	8 (4872) 73-07-35, 74-00-40	www.karavay-tula.ru
Тюмень	ООО "СВ-сервис"	ул. Пермякова, д. 81	8 (3452) 27-47-71	www.inservis72.ru
Тюмень	ООО "СВ-сервис"	ул. Чекистов, д. 31/7	8 (3452) 27-47-71	www.inservis72.ru
Тюмень	ООО "Макита72"	ул. Максима Горького, д. 10	8 (3452) 39-99-66, 8-922-265-99-55	www.makita72.ru
Углич	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Ярославская, д.50	8 (4853) 22-90-33	www.bigam.ru
Узловая	ИП Власов А.И.	ул. 14 декабря, д. 5 А	8 (48731) 5-98-51	www.nika-tools.pro
Узловая	ИП Власов А.И.	ул. Трегубова, д. 31 А	8 (48731) 5-98-51	www.nika-tools.pro
Улан-Удэ	ИП Макарова Сеть магазинов "Хозяин"	ул. Крылова, д. 3А	8 (3012) 42-13-53	www.hozyain-online.ru
Улан-Удэ	ООО "Восток-Транзит"	ул. Ботаническая, д. 68	8 (3012) 46-79-69	www.yut-market.ru
Ульяновск	ООО «ДЛС»	пр-кт Нариманова, 1	8 (8422) 37-01-46	
Хабаровск	ИП Ильенко А.А.	ул. Шеронова, д. 67	8 (4212) 21-82-83, 21-83-56	makita-dv.ru
Чебоксары	ООО "ЮРАТ"	Марпосадское шоссе, д. 9	8 (8352) 63-55-66	market.urat.ru
Череповец	"Техномолл"	ул. Любецкая, д. 2	8 (8202) 202 078	www.tmoll.ru
Череповец	"ГаражТулс"	ул. Мира, д. 30	8 (812) 620-80-07	www.garagetools.ru
Черняховск	ИП Блохин А.В.	ул. Садовая, д. 24	8 (40141) 345 59	
Челябинск	ООО ТД "Инструмент Сервис"	ул. Краснознаменная, д. 28, м-н "STURMAN"	8 (351) 214-99-09	www.sturm74.ru

Дилеры компании

Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Якутск	ИП Мамаев В.В	ул. Жорницкого, д. 52	8 (4112) 372-598	
Якутск	ИП Необутов И.	ул.Жорницкого, д. 54	8 (4112) 33-21-20	
Ялта	м. "Строймир"	ул. Руданского, д. 7	8 (978) 806-93-05	
Ялуторовск	ИП Кокорин И.С.	ул. Свободы, д. 177/4, м-н "ТЕХНОЛИДЕР"	8 (3453)53-94-38	
Ярославль	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Выставочная, д. 12	8 (4852)73-28-32	www.bigam.ru
Ярославль	ООО "БИГАМ - Инвест"	пр. Машиностроителей, д. 30/18, ТЦ "Яркий", 1 этаж	8 (4852) 49-32-32; 8 (4852) 67-33-55	www.bigam.ru
Ярославль	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Силикатное шоссе, д. 15	8 (4852)59-43-83	www.bigam.ru
Ярославль	ООО "БИГАМ - Инвест"	ул. Вспольинское поле, д. 15	8 (4852) 73-23-81	www.bigam.ru
Ярославль	ООО "БИГАМ - Инвест"	Ленинградский проспект, д. 49	8 (4852)26-64-96; 8(4852)51-68-37	www.bigam.ru

Магазины-партнёры компании MAKITA в России

Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Альметьевск	ООО "СМАРТ"	ул. Тухватуллина, д. 1/2	8 (8553) 30-01-01, 30-00-01, 8-950-317-63-76	www.smartalm.ru
Анапа	ИП Сивцев Р. Н.	ул. Объездная, д. 1	8 (86133) 2-000-6	
Анапа	ИП Сивцев Р. Н.	ул. Ленина, д. 96	8 (86133) 2-000-6	
Армавир	ИП Китаева Е. Х.	ул. Железнодорожная, д. 76	8 (863137) 7-38-08	
Абакан	ИП Зуев А. М.	ул. Пушкина 213г	8 (3902) 305-255	kaskadtools.ru
Бийск	ООО "ТД "АПЦ"	ул. Социалистическая, д. 15	8 (3854) 44-27-47 44-27-48	www.tpk-apc.ru
Балаково	ООО "СПЕЦБЫТ"	ул. Шевченко, д. 44, маг. "Мир Снабжения"	8 (8453) 64-30-40, 64-46-60	www.vk.com/mircnab
Белгород	ИП Затолокин И.А., магазин "ИСКРА"	ул. Белгородского полка, д. 65 (вход с ул.Первомайская)	8 (4722) 333-596, 8 (910) 320-73-45	
Богданович	ИП Евстратов А.П.	ул. Партизанская, д. 21	8 (34376) 5-12-99	www.specregion.ru
Владивосток	Магазин "Оборудование и Инструменты"	ул. Дальзаводская, д. 4	8 (423)294-50-40, 8 (423)2720-620, 8 (423)249-15-57, 8 (423)2464-844	
Владивосток	ИП Лукашкин В.А.	ул.Дальзаводская, д. 2	8 (423) 2709304, 2770886	
Волгоград	"Авгит-Инструмент"	пр-кт Маршала Жукова, д. 100	8 (8442) 93-45-00	www.avgit-tools.ru
Вологда	"Бобер"	ул. Саммера, д. 60а	8 (8172) 578 444	www.magazinbober.ru.
Вологда	"Домострой"	ул.Челюскинцев, д. 47	8 (8172)707 00	www.domostroy35.ru
Горно-Алтайск	ИП Алмадакова О.И.	пр. Коммунистический, д. 95/1 /109/160/194/1 , ул.Проточная д. 10/1	8 (913) 695-6140 , 8 (923) 661-8822 , 8 (38822) 6-35-70 , 8 (923) 664-2282 , 8 (923) 662-7888	
Евпатория	м. "Новосел"	ул. Чапаева, д. 81	8 (978) 80-834-677	
Екатеринбург	ООО "Промышленный торговый дом"	ул. Репина, д. 99-а	8 (343) 231-66-72, 231-66-73	www.iskra96.ru
Златоуст	ООО ТД «Инструмент сервис»	ул. Автодорожная 1а м-н STURMAN	8 (351) 214-99-09 доб 1	www.sturm74.ru
Ижевск	ООО "Строй-Инструмент"	ул. Телегина, д. 30, магазин "СтройИнструмент"	8 (3412) 93-24-16; 93-24-17; 93-24-18; 93-24-60	www.instrument18.ru
Иркутск	ООО "ТЦ ЭСТОМ"	ул. Кузнецовой, д. 14, пав. 14	8 (3952) 226-029 228-724	www.tcestom.com
Иркутск	ООО "ТЦ ЭСТОМ"	ул. Сергеева, д. 36/1 , пав. 21	8 (3952) 486-407	www.tcestom.com
Иркутск	ООО "ТЦ ЭСТОМ"	ул. Академическая, д. 31, пав. 2	8 (3952) 500-183	www.tcestom.com
Йошкар-Ола	ООО "Экология Сервис"	ул. Гончарова, 27	8 (8362) 41-29-74, 64-16-85	www.vk.com/ecology_12
Калининград	ТВК "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Большое Исаково, ул. Старокаменная, д. 35	8 (4012) 555 514	www.stv39.ru
Калуга	ТСЦ "Белый Дом"	ул. Энергетиков, д. 3	8 (4842) 33-32-16 8 (958) 100-83-74	www.belydom.ru
Киржач	ООО "Макитатрейдинг"	ул.Нижегородская д29-33стр4 подъезд 17 БЦ "Нижегородский"	8 (49237) 2-58-09	www.MAKITAtrading.ru
Кольчугино	ООО "Макитатрейдинг" Кольчугино	ул.Гагарина, д. 147, магазин "ПОДКОВА"	8 (49245) 2-37-66	www.MAKITAtrading.ru
Копейск	ООО "Удачная техника"	ул. 4 Пятилетки, д. 64	8 (35139) 4-16-54	
Коряжма	"Бобер"	ул. Кирова, д. 23, корпус 1	8 (81850) 572 24	www.magazinbober.ru.
Красноярск	ООО "Вираж"	ул. Северо-Енисейская, д. 40	8 (391) 290-20-01	www.virage24.ru
Красноярск	ООО "Вираж"	ул. Маерчака, 102		www.virage24.ru
Красноярск	ООО "Вираж"	ул. Королева, д. 15	8 (391) 276 84 20	www.virage24.ru
Красноярск	ООО "Вираж"	ул. Свердловская 69		www.virage24.ru
Красноярск	ООО "Мираж"	ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 10	8 (391) 277-77-85	www.virage24.ru
МО	ООО "ТРК"	Солнечногорск, ул. Обуховская, д. 17В	8 (985) 254-66-77, 254-88-99	
МО	ИП Мещеряков С.А.	г. Ногинск, ул 3-го Интернационала, д. 236	8 (495) 150-64-12	
МО	ИП Борисова Е.Е.	г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 2 Б, магазин "Ваш Партнер"	8 (4967) 35-60-61, 8 (916) 810-77-43	
МО	ИП Ковалева Г.Ю.	г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 72А Магазин "Ударник"	8 (916) 828-26-89	www.instrument-sp.ru
МО	ИП Ковалева Г.Ю.	г. Талдом, ул. Советская, д. 23А ТЦ "Юность	8 (968) 052-72-73	www.instrument-sp.ru
МО	ИП Ковалева Г.Ю.	г. Дубна, проспект Боголюбова, д. 45	8 (916) 303-20-60	www.instrument-sp.ru
МО	ИП Ковалева Г.Ю.	г. Клин, ул. Новоямская улица, д. 3	8 (926) 880-68-47	www.instrument-sp.ru
МО	ИП Милюшкин А.А	г. Хотьково, ул. Заводская, д. 1	8 (917) 580-87-40; 8 (917) 549-30-46	www.instrumenti-sp.ru
Москва	"СтройБазар"	Рязанский пр-т, д. 2, корп. 3 ТК "Город" пав. № 158 "СтройБазар"	8 (925) 828-08-31	www.stroybazar.ru
Москва	ООО "Макитатрейдинг"	ул. Большая Дорогомиловская, д. 1, цокольный этаж жилого дома, Стройхозмаг	8 (963) 711-77-66	www.MAKITAtrading.ru
Москва	ООО "Макитатрейдинг"	ул. Болотниковская, д. 12 ТК "Москворецкий рынок", пав. А-0860, 1 этаж	8 (916) 112-43-08	www.MAKITAtrading.ru

Дилеры компании

Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Набережные Челны	ИнструментГРАД	ул. Машиностроительная, д. 36, 1 этаж	8 (8552) 40-80-04, 8-987-400-04-35	www.instrumentgrad.ru
Нижнекамск	ИП Афанасьева Р.Р	ул. Строителей, д. 55	8 (8555) 306-206	www.drovosek-nk.ru
Новый Уренгой	ИП Евстратов А.П.	Западная промзона панель "ж"	8 (3494) 26-05-06, 26-05-95	www.specregion.ru
Первоуральск	ИП Николаев С.А.	ул. Вайнера, д. 27-а	8 (3439) 66-40-45, 66-58-89	www.masterinst.ru
Санкт-Петербург	"Планета Инструмент"	пр. Ириновский, д. 29 корп. 1	8 (812) 337 13 14	www.planetainstrument.ru
Сочи	ООО "Доринг Юг"	ул. 20 Горностелковой дивизии, д. 16	8 (8622) 41-25-92	
Ставрополь	Мастре Инструмент	ул. 45 паралель, д. 3Б	8 (8652) 22-50-31	
Ставрополь	ООО "Дом и Сад"	ул. Доваторцев, д. 35/1	8 (8652) 94-48-56; 777-002	
Ставрополь	ИП Кульбакина Л.Ю.	ул. Кулакова, д. 4/4	8 (8652) 56-15-17	
Стерлитамак	ИП Исаев А.В.	ул. Худайбердина, 202 А, ТОЦ "Лазурный"	8 (3473) 41-41-19	
Стерлитамак	ИП Понамарева Л. А.	ул. Караная Муратова, д. 6/2, маг. Инструмент+	8 (3473) 33-28-70	www.инструмент102.рф
Сухой Лог	ИП Яворская О.В.	ул. Белинского, д. 56, ТЦ "Кольцо", бут.51	8 (34373) 4-37-35	
Сухой Лог	ИП Евстратов А.П.	ул. Белинского, д. 50	8 (34373) 3-50-44	www.specregion.ru
Тверь	ИП Можжухин С.В.	ул.Ефимова, д. 8, магазин "Лучшие инструменты"	8 (4822) 33-92-06 8 (4822) 35-32-63	www.tverinstrument.ru
Тверская обл.	ИП Ковалева Г.Ю.	г. Кимры, ул. Урицкого, д.90	8 (910) 538-51-28	www.instrument-sp.ru
Туймазы	магазин "МОЛОТОК"	ул. Чапаева 28/1	8 (34782) 5-16-34; 8-937-15-16-264	www.molotrb.ru
Тула	ООО "Софт Т" ГК Tools&Machines	ул. Коминтерна, д. 24 Д, ТЦ "Наш Дом", пав. 118/1	8 (4872) 25-16-81, 8 (4872) 70-40-97	www.toolsmachines.ru
Челябинск	ООО "Удачная техника"	ул. Артиллерийская, д. 111	8 (351) 211-54-50	www.sturm74.ru
Южноуральск	ООО ТД «Инструмент сервис»	ул. Спортивная 60 б, м-н STURMAN	8 (351) 214-99-09 доб 5	
Южно-Сахалинск	ИП Нощенко В.Р.	пр-т. Победы, д. 35а, ул. Железнодорожная, д. 29а, ул. Памятная, д. 10	8 (4242) 46-14-46 , 46-22-09 , 77-00-68, 77-00-69	

Интернет-дилеры компании MAKITA в России

Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Вологда	"Бобер"	ул. Ярославская, д. 11а	8 (800) 775 10 90	www.magazinbober.ru.
Вологда	"Домострой"	ул. Челюскинцев, д. 47	8 (8172)707 00	www.domostroy35.ru
Волгоград	Магазин "Кувалда.ру"	пр. Маршала Жукова, д. 66	8 (844) 296-50-92	www.volgograd.kuvalda.ru
Воронеж	ИП Подоляко Компания "ABBA-tools"	ул. Антонова-Овсеенко, д. 23 А	8 (473) 264-55-55	www.avva-tools.ru
Воронеж	ИК "Проммашкомплект"	ул. Волгоградская, д.30 Р, офис 27	8 (473) 247-58-67	www.проммашкомплект36.рф
Казань	Магазин "Кувалда.ру"	пр-т Хусаина Ямашева, д. 51А	8 (843) 517-26-26	www.kazan.kuvalda.ru
Калининград	"Профиль"	пр. Московский, д. 275	8 (4012) 555 275	www.profinst.ru
Калининград	ТВК "ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Большое Исаково, ул. Старокаменная, д. 35	8 (4012) 555 514	www.stv39.ru
Краснодар	ООО "Арсеналтрейдинг"	2-е отделение АФ "Солнечная", 9/5	8 (861) 212-6-213	www.tdarsenal.ru
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Северная, д. 320	8 (861) 212-8-253	www.kubaninstrument.ru
Красноярск	ООО "НТС"	ул. Телевизорная, д. 4	8 (3912) 560-423, 560-374	www.makita-pt.ru
Москва	ООО "ВсеИнструменты.Ру"	г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, д. 1 А	8 (499) 681-23-57, 8 (800) 550-37-70	www.vseinstrumenti.ru
Москва	Artem Tools	Каширское шоссе, д. 1; ул. Ткацкая, д. 5	8 (495) 989-84-19	www.artem-tools.ru
Москва	ООО "Ассортимент тулз"	ул. Долгопрудная, д.11 А, стр. 2	8 (495) 668-09-62, 8 (495) 504-16-95, 8 (800) 555-16-95	www.makita.net.ru
Москва	ООО "Вектрус"	проезд Энтузиастов, д .7.	8 (495) 133-82-34	www.makitarussia.ru
Москва	ООО "Инструмент Групп"	ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 1	8 (495) 788-59-56, 8 (495) 777-33-52, 8 (495) 649-89-51	www.makita-profi.ru www.instrument-group.ru
Москва	ООО "МакитаПРО"	ул.Нижегородская, д. 50 помещение 14 ТЦ "три-Д"	8 (495) 151-24-00	www.makitapro.ru
Москва	ООО "Инструментовоз"	Варшавское шоссе, д. 170 Г	8 (800) 700-81-89	www.instrumentovoz.ru
Москва	ООО "МАКИТА ТОРГ"	ул. Подольских Курсантов, владение 9 «Б»	8 (495) 381-36-81	www.makitasale.ru
Москва	Makita.ONE ООО "Маркет Трейдинг"	Щёлковское шоссе д. 3, стр. 1, ТЦ "Город Хобби", эт. 4, пав. 418	8 (800) 707-67-25, 8 (499) 408-01-00	www.makita.one
Москва	ИП Аперян Интернет-магазин "STROYBAZAR"	Рязанский пр-т, д. 2, кор. 3, ТЦ Город, пав. 158	8 (925) 828-08-31, 8 (967) 247-06-62	www.stroybazar.ru
Москва	ООО "Веб Стор"	ул. Дорожная, д. 60 стр.22	8 (495) 000-07-77	www.makitaclub.ru
Москва	ООО "Макита Веб"	ул. Дорожная, д. 60, стр. 22	8 (495) 645-22-22	www.makita-online.ru
Москва	ИП Полевая А.М.	ул. Дорожная, д. 60, стр. 22	8 (495) 645-22-22	www.makita-online.ru
Москва	ООО "РОТОРТУЛС"	ул. Пугачевская 1-я, д.25 стр1 офис 30	8 (495) 374-94-60	www.rotor-tools.ru
Москва	ООО "Бион"	Бусиновская горка, д 2	8 (495) 500-01-78	www.netlab.ru
Москва	ИП Семин А.М.	ул. Электрозаводская, д. 52, стр. 9	8 (495) 095-80-08	www.makita-land.ru
Москва	ООО "Снабтулс"	ул. Бойцовая, д. 27, офис 118	8 (495) 215-02-99	www.makita-snab.ru
Москва	"ГаражТулс"	ул. Горбунова, д. 12, корп. 2, стр. 6.	8 (499) 705-85-55	www.garagetools.ru
Москва	"ОнЛайн Трейд"	ул. Щукинская, д. 2, этаж 3, помещение 50	8 (495) 150-01-71	www.onlinetrade.ru
Москва	"ИнструмТорг"	Научный проезд, д. 8, с. 1, оф 431	8 (800) 775-33-11	www.instrumtorg.ru
Набережные Челны	Магазин "Кувалда.ру"	пр-т Вахитова, д. 19	8 (855) 238-28-28	www.chelny.kuvalda.ru
Нижний Новгород	Магазин "Кувалда.ру"	шоссе Жиркомбината, д. 8, литер А	8 (831) 280-82-44	www.nnov.kuvalda.ru
Новосибирск	ООО "Основа"	г. Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе, д. 20 ТК Малая медведица, 1 вход, 2 этаж.	8 (923) 242-66-43	www.makitasib.ru
Новосибирск	ООО "НТС"	ул. Семьи Шамшиных, д. 87	8 (383) 201-32-02, 201-30-33	www.makita-pt.ru
Норильск	ИП "Запольская Татьяна Анатольевна"			www.makita-norilsk.com
Омск	ООО "НТС"	ул. Богдана Хмельницкого, д. 283	8 (3812) 999-654	www.makita-pt.ru
Оренбург	Магазин "Кувалда.ру"	ул. Карагандинская, д. 58/1 (бизнес-парк «Восток»)	8 (3532) 500-230	www.orenburg.kuvalda.ru
Пенза	ООО "КОРУНД"	ул. Циолковского, д. 12Б	8 (8412) 49-60-10, 260-210, 8 (800) 201-01-19	www.koround.ru
Псков	"ТС Мастер"	ул. Ленина, д. 6а	8 (8112) 701 980	www.masterts.ru
Ростов-на-Дону	ИП Топильский М.А.	ул. Нансена, д. 77	8 (863) 296-13-60	www.makita-don.ru

Дилеры компании

Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Самара	ИП Григорян А.П. (ООО "КапиталСтрой")	ул. Шоссейная, д. 1	8 (927) 219-11-14; 8 (909) 370-26-22	www.makita-magazin.ru
Самара	ООО "ТЕХНОПРОМ"	Угрюмский переулок, д. 10 А	8 (987) 955-21-31; 8-917-03-35-111; 203-21-31	www.profitools.su
Самара	Пункт выдачи заказов "Кувалда.ру"	Заводское шоссе, д. 14к5	8 (846) 374-66-86	www.samara.kuvalda.ru
Санкт-Петербург	"220 Вольт"	17-й линия В.О., д. 22	8 (800) 333 92 20	www.220-volt.ru
Санкт-Петербург	"ГаражТулс"	ул. Софийская, д. 6, корп. 8, стр. 1	8 (812) 332-53-82	www.garagetools.ru
Санкт-Петербург	"Планета Инструмент"	пр. Ириновский, д. 29 корп. 1	8 (812) 337 13 14	www.planetainstrument.ru
Санкт-Петербург	"Инструмент Проф"	пр. Обуховской обороны, д. 60	8 (812) 325 69 69	www.instrumentprof.ru
Санкт-Петербург	"Балтопторг"	ул. Профессора Качалова, д. 19	8 (812) 600 16 17	www.baltopttorg.ru
Санкт-Петербург	"Макитатрейдинг"	ул. Благодатная, д. 34	8 (812) 938 93 83	www.MAKITAtrading.ru
Санкт-Петербург	"Макитатрейдинг"	пр. Большой Сампсониевский, д. 94	8 (812) 938 17 11	www.MAKITAtrading.ru
Саратов	Магазин "Кувалда.ру"	ул. Техническая, д. 2	8 (8452) 30-99-55	www.saratov.kuvalda.ru
Тольятти	Магазин "Кувалда.ру"	ул. Коммунальная, д. 32 (ТЦ «Арбуз»)	8 (848) 257-03-00	www.tlt.kuvalda.ru
Ульяновск	Магазин "Кувалда.ру"	ул. Октябрьская, д. 22 (ТК Звезда)	8 (8422) 21-43-00, 21-42-55	www.ulyanovsk.kuvalda.ru
Уфа	Магазин "Кувалда.ру"	ул. Лесотехникума, д. 49/1	8 (347) 292-48-48	www.ufa.kuvalda.ru
Хабаровск	ИП Ильенко А.А.	ул. Шеронова, д. 67		www.makita-dv.ru
Череповец	"Техномолл"	ул. Любецкая д., д. 2	8 (8202) 202 078	www.tmoll.ru

Дилеры компании MAKITA в Казахстане

Страна	Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Казахстан	Нур-султан	ТОО Курал-Астана	ул. Пушкина, д. 15	8 (7172) 37-93-43, 8 (7172) 37-93-36, 8 (7172) 37-93-32	www.titool.kz
Казахстан	Нур-султан	ТОО Курал-Астана	Коргальжинское шоссе, д. 25А	8 (7172) 37-93-43, 8 (7172) 37-93-36, 8 (7172) 37-93-32	www.titool.kz
Казахстан	Нур-султан	ТОО TSSPKазахстан	пр. Аль-фараби, д. 65	8 (7172) 55 44 40	www.tssp.kz
Казахстан	Нур-султан	ТОО TSSPKазахстан	пр.Кошкарбаева, д. 29	8 (7172) 55 44 40	www.tssp.kz
Казахстан	Нур-султан	ТОО Electromapт	ул.Балкантау, д. 95А	8 (747) 705-18-18	
Казахстан	Нур-султан	ТОО ЦПО	ул. Тархана, д. 12	8 (7172) 37-29-08	www.cpo-ns.blizko.kz
Казахстан	Нур-султан	ТОО ЛАМЕД	ул. Пушкина, д. 37/1	8 (7172) 54-18-98	www.lamed.kz
Казахстан	Нур-султан	ИП Лозовой	ул. Момышулы, д. 10/2	8 (7172) 34-28-098 (701) 487-90-63	
Казахстан	Алматы	ТОО Курал М	ул. Лебедева, д. 3А, (Уг. Джандосова)	8 (727) 394-18-00, 8 (727) 394-18-01, 8 (727) 394-18-02	www.titool.kz
Казахстан	Алматы	ТОО Максаймандары	ул. Жумалиева, д. 144	8 (727) 378-69-11; 8 (727) 378-69-12;8 (727) 378-69-13; 8 (701) 518-94-08; 8 (701) 518-94-10	www.makita-shop.kz
Казахстан	Алматы	ТОО TSSP Казахстан	ул. Толе би, д. 216Б	8 (727) 331-77-01	www.tssp.kz
Казахстан	Алматы	ТОО ЛАМЕД	ул.Тажибаевой, д. 155/1	8 (7273) 355-64-00	www.lamed.kz
Казахстан	Алматы	ИП Исмуд	ул. Брусиловского, д. 143	8 (727) 302-05-97,8 (747) 409-41-05, 8 (707) 326-31-54	
Казахстан	Караганда	BiGGY market	ул. Жанибекова, д. 97	8 (7212) 36-83-05	www.kraftmetiz.kz
Казахстан	Караганда	ТОО Pro Snab System — АКИРА	ул. Пичугина, д. 250	8 (702) 288 7525	
Казахстан	Караганда	ТОО Qaragandy prof quraly	ул. Ерубаева, д. 54	8 (7212) 47-56-91; 8 (700) 403-37-26; 8 (700) 427-80-21 (WhatsApp)	www.centrinstrument.kz
Казахстан	Караганда	ТОО Инструмент Профи	Бухар-Жырау проспект, д. 48а	8 (7212) 42-46-44; 8 (701) 539-96-55	
Казахстан	Караганда	Партнер-7	ул. Ермекова, д. 17	8 (7212) 50-58-50	www.partner7.kz
Казахстан	Темиртау	маг.Хозтрог	7-микрорайон, д. 2Б	8 (777) 006-14-43	
Казахстан	Кокшетау	ИП Стригин	ул. Ауельбекова, д. 71, маг. Хаммер	8 (7162) 51-50-20	
Казахстан	Щучинск	Ак желкен	ул. Ауэзова, д. 77А	8 (747) 4559539	
Казахстан	Павлодар	ТОО ЛСА-Сервис	ул. Ак. Бектурова, д. 58	8 (7182) 51 32 80; lsa-servis@mail.ru	www.garage.satu.kz
Казахстан	Павлодар	Сайман-инструмент	ул. Катаева, д. 53	8 (7182) 68-22-25	www.saimantools.kz
Казахстан	Павлодар	маг.MALLOTOK	ул. Камзина, д. 51/2	8 (776) 830-98-00	
Казахстан	Павлодар	Т-ХХ маг.Бобер	ул. Ломова, д. 164/2	8 (7182)66-50-70	
Казахстан	Петроавловск	Патриот-СКО	ул. Ауэзова, д. 264/3	8 (707) 659-71-27	
Казахстан	Петроавловск	ИП Беспальник маг. Мировой инструмент	ул. Интернациональная, д. 64	8 (7152) 46-71-54	
Казахстан	Костанай	ИП Шипилкин маг. Proff instrument	ул. Карбышева, д. 35	8 (705) 416-63-13, 8 (777) 302-12-22,8 (777) 524-23-56	
Казахстан	Костанай	ИП Веселов маг.Инструмент	ул. Карбышева, д. 4	8 (7142) 280-222	www.itool.kz
Казахстан	Костанай	ТОО СварПромТехнологии	ул. Сералина, д. 34	8 (7142) 288-716	www.svarcentrer-kostanay.satu.kz
Казахстан	Костанай	ИП Зайцев	ул. Толстого, д. 17/1	8 (705) 830-43-22	
Казахстан	Костанай	ТОО TSSPKазахстан	пр. Аль-фараби, д. 38	8 (778) 021-01-64	www.tssp.kz
Казахстан	Рудный	Инструмент — центр	ул. Кустанайская, д. 2Б	8 (701) 720-69-78	
Казахстан	Кызылорда	маг. Арсенал	ул. Коркыт-Ата, д. 134	8 (7242) 205-202	
Казахстан	Тараз	маг. Болгарочка	ул. Абая, д. 234	8 (7262) 464-685	
Казахстан	Талдыкорган	ТОО Альта-Строй	ул. Абая, д. 207	8 (7282) 32-76-29; 8 (701) 741 58 75	altastroi_kz17@mail.ru
Казахстан	Шымкент	ТОО Главстрой-ЮГ	пр-т. Байдибек би, д. 49а	8 (705) 887 18 81; 8 (778) 808 17 17;8 (778) 832 10 00	
Казахстан	Шымкент	ТОО TSSPKазахстан	ул. Акпан Батыра, д. 111	8 (7252) 99-77-07	www.tssp.kz
Казахстан	Актобе	ИП Кошелева	пр-т. А. Молдагуловой, д. 9, строймаркет «Алия»	8 (7132) 51-05-54, 8 (705) 107-08-81	
Казахстан	Актобе	ИП ЭлектроКлад ИП Польчак	ул. Казангапа, д. 44	8 (7132) 50-64-54; R[2]C	www.elektroklad.kz
Казахстан	Актобе	ТОО "Азия Креп", маг. Крепыж	ул. Бокенбай Батыра, д. 32	87055391884	www.zakrepi.kz
Казахстан	Актобе	ТОО Энтузиаст А	ул. Тургенева, д. 40А	8 (7132) 76-05-00; 8 (778) 550-53-53; 8 (702) 000-95-85; 8 (701) 212-16-96; 8 (705) 480-16-59; magazinentuziast@mail.ru	www.entuziast.kz

Дилеры компании

Страна	Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Казахстан	Уральск	ТОО "Строй Сервис Плюс" маг. Герметик	ул. Чапаева, д. 20	8 (7112) 260-099; ssplus@inbox.ru	www.germetic.kz
Казахстан	Атырау	ТОО «РеалПромТехно»	ул. Атамбаева, д. 7, маг. Старт	8 (7122) 25-24-98, 8 (701) 501-37-64, 8 (778) 208-92-80	
Казахстан	Атырау	ТОО Bozim	ул. Сырым Датов, д. 62Б	8 (7122) 21-62-22	www.baymak.kz
Казахстан	Атырау	ТД Кульсары	пр. Махамбета, д. 41А	8 (702) 330-49-30	td_kulsary@mail.ru
Казахстан	Атырау	ТОО Проект Монтаж Групп	пр. Азаттык, д. 1	8 (775) 352-99-09	
Казахстан	Атырау	ТОО TSSP Казахстан	пр. Азаттык, д. 116А	8 (7122) 56-66-06	www.tssp.kz
Казахстан	Актау	ТОО «ХАН-СТРОЙМАСТЕР»	23 мкр., база «КАСКОР-СМУ», магазин «МАКИТА»	8 (702) 87-11-787, 8 (701) 48-73-767, 8 (702) 224-14-44 sales@khan-sm.kz, www.khan-sm.kz	www.khan-sm.kz
Казахстан	Актау	ТОО "Центр Интернационал"	28А мкр., магазин «Макита»	8 (7292) 412142; 8 (7292) 417988; 8 (701) 2835736; 8 (775) 1225644; instrymentalka.k@mail.ru	
Казахстан	Актау	ТОО Adal Techno Group. маг. Старт	мкр. Приозерный, д. 302	8 (776) 099-33-99	www.rpt.kz
Казахстан	Актау	Force-Auto	3 микрорайон, д. 8	8 (701) 811-88-29	www.force-tools.kz
Казахстан	Аксай	Профи	ул. Тихоненоко, д. 92	8 (71133) 5-30-79	
Казахстан	Аксай	Строй Центр	ул. Сырым Датов, д. 6/1 (ф-л Уральск)	8 (777) 426-89-81	www.germetic.kz
Казахстан	Аксай	Мир Света	ул. Сырым Датов, д. 6/1	8 (771) 306-60-06	

Дилеры компании MAKITA в Киргизии/Узбекистане/Туркменестане

Страна	Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Киргизия	г. Бишкек	ООО «Макита Кей Джи»	ул. Медерова, д. 50	996 706 930 303	www.makita.kg
Узбекистан	г. Ташкент	ООО ENERGOUSKUNATAMINOT	ул. Уста-Ширин, д. 125/14	+998903206129, +998901852954	www.makita.uz
Туркменистан	г. Ашгабат	ИП Бекшенева	ул. Г. Кулиев (2127), д. 18	+99361967452 (моб) +99361041313 (моб) +99312754458 (факс)	www.makitatm.com

Дилеры компании MAKITA в Грузии

Страна	Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Georgia	Tbilisi	BOSCHI-GROUP LTD	24b3, Mitskevichi st.	995 557 235 544	www.epicentri.ge
Georgia	Tbilisi	BOSCHI-GROUP LTD	Digomi massive III quarter, buildng 6g	995 557 113 939	www.epicentri.ge
Georgia	Tbilisi	BOSCHI-GROUP LTD	shop #228 at 25 Nikoloz Baratashvili	995 557 473 939	www.epicentri.ge
Georgia	Batumi	BOSCHI-GROUP LTD	80 Pushkini	995 557 713 939	www.epicentri.ge
Georgia	Tbilisi	Energy LLC	35, Akaki Beliashvili street	577739339	www.ener.ge
Georgia	Batumi	Energy LLC	95a, Pushkini street	568 003 120	www.ener.ge
Georgia	Tbilisi	GORGIA LLC	140, Akaki Tsereteli Avenue	995591086038	www.gorgia.ge
Georgia	Tbilisi	GORGIA LLC	Petre Kavtaradze street #1	995591086038	www.gorgia.ge
Georgia	Tbilisi	GORGIA LLC	Khizabavri street #1	995591086038	www.gorgia.ge
Georgia	Marneuli	GORGIA LLC	26 May street #8	995591086038	www.gorgia.ge
Georgia	Telavi	GORGIA LLC	Alazani street #77	995591086038	www.gorgia.ge
Georgia	Kutaisi	GORGIA LLC	Ilia Chavchavadze avenue #8/4	995591086038	www.gorgia.ge
Georgia	Zugdidi	GORGIA LLC	Rukhi mall	995591086038	www.gorgia.ge
Georgia	Batumi	GORGIA LLC	Shavsheti street #27	995591086038	www.gorgia.ge

Дилеры компании MAKITA в Армении

Страна	Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Армения	г. Ереван	“АРЕГ” ПК	ул. Вардананца, д. 28	+37410 57 02 31	
Армения	г. Ереван	ООО АКАР	пр-кт Аршакуняц, д. 46/96	+37410444448	
Армения	г. Ереван	“АРЕГ” ПК	ул. Тигран Мец, д. 1/1	+37410 54 40 57	www.gorciq.am

Дилеры компании MAKITA в Азербайджане

Страна	Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Azerbaijan	Baku	AKTIF ELEKTRIK MMC	ул. АХМЕДА РАДЖАБЛИ, д. 125	+994 12 564 91 01; +994 50 509 00 29	
Azerbaijan	Baku	AKTIF ELEKTRIK MMC/СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА БАКУ-АЛЯТ-ГАЗАХ-ГРУЗИЯ ,ТЦ САДАРАК	+994 51 389 33 03	

Магазины-партнеры компании МАКИТА в Казахстане

Страна	Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Казахстан	Алматы	Leroy Merlin DIY	Трасса Алматы-Бишкек, д. 8970		leroymerlin.kz
Казахстан	Алматы	OBI Kazakhstan DIY	ул. Сайна, д. 16а	8 (800) 070-44-00	obi.kz
Казахстан	Актобе	ТОО Шебер Профи	ул. Санкибай батыра, д. 14/5, гипермаркет Шебер	8 (777) 434-78-77	http://shebermarket.kz
Казахстан	Актобе	маг. Мастер	ул.Интернациональная, д. 13Г	8 (7132) 96-11-81	
Казахстан	Нур-султан	Мегастрой	ул.Сембинова, д. 19/1	8 (7172) 52-16-16	www.megastroy.kz
Казахстан	Нур-султан	12 месяцев	ул. Алаш, д. 20А	8 (7172) 67-77-11	www.12.kz.
Казахстан	Атырау	Мастер-Дом	3 микрорайон, д. 15	8 (7122) 50-20-06	www.master-dom.kz

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Makita®

МАКИТА (Россия)

ООО «МАКИТА»
127006, г. Москва,
Краснопролетарская улица, дом 4,
1 этаж БЦ «Эрмитаж Плаза», 3 подъезд
www.makita.ru
office@makita.ru

МАКИТА (Беларусь)

ООО «МАКИТА»
220063, РБ, г. Минск,
ул. Брикета, д. 33
Тел.: +375 17 516 1111
www.makita.by

МАКИТА (Казахстан)

ТОО «МАКИТА Казахстан»
050050, Казахстан, г. Алматы,
Ул. Коммунальная, д. 39
Тел.: +7 (727) 233-0827
Факс: +7 (727) 382-7921

Телефон горячей линии:
8 (800) 500-88-66
Звонок по России — бесплатный

ADV-CATGEN2023